



Kia, UZNĒMUMS

Paldies, ka izvēlējāties KIA automobili.

Kā globāls automobiļu ražotājs, kas vērš uzmanību uz augstas kvalitātes automobiļu būvi, ieguldījumu vērtību, KIA motors piedāvās jums klienta apkalpošanu, kas pārsniedz jūsu cerības.

Visās mūsu pilnvarotajās KIA pārstāvniecībās tiksit apkalpoti silti, iejūtīgi un profesionāli, to piedāvās cilvēki, kuri savas darbības pamatā likuši **“Aprūpe kā ģimenē”** solījumu.

Visa šajā lietošanas pamācībā ietvertā informācija ir precīza publikācijas brīdī. Tomēr KIA patur sev tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas, jo mūsu politikas pamatā ir nepārtraukta produktu attīstība.

Šī rokasgrāmata atteicas uz visiem šī transportlīdzekļa modeļiem un tajā ietverti apraksti un skaidrojumi par izvēles un standarta aprīkojumu. Rezultātā šajā rokasgrāmatā varat atrast materiālus, kas neattiecas tieši uz jūsu KIA automobili. Daži attēli ir tikai ilustrācijas un var atšķirties no jūsu automobiļa.

Izbaudiet savu automobili un KIA "Aprūpi kā ģimenē"!

PRIEKŠVĀRDS

Paldies, ka izvēlējāties KIA automobili.

Ar šīs rokasgrāmatas palīdzību varēsit iepazīties ar sava jaunā automobiļa ekspluatāciju, apkopi un uzzināt informāciju par drošību. Atsevišķajā Apkopes un Garantijas grāmatiņā sniegtā informācija par jūsu automobiļa garantiju. Iesakām rūpīgi izlasīt šo rokasgrāmatu un ievērot visus ieteikumus, lai varētu droši un uzticami izmantot savu jauno automobili.

KIA saviem daudzajiem modeļiem piedāvā plašu klāstu papildaprīkojuma, detaļu un funkciju. Tādēļ ne viss šajā rokasgrāmatā aprakstītais aprīkojums un ilustrācijas var būt attiecināms tieši uz jūsu automobili.

Visa šajā rokasgrāmatā atrodamā informācija un specifikācijas ir spēkā drukāšanas brīdī. KIA patur tiesības jebkura brīdī mainīt specifikācijas un dizainu bez iepriekšēja brīdinājuma un jebkādām saistībām. Ja atslēgas pazudušas, iesakām sazināties ar pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

Mēs nodrošināsim jums nepārtrauktu interesu par automobiļiem un apmierinātību ar savu KIA automobili.

© 2018 Kia Motors Slovakia s.r.o.

Visas tiesības aizsargātas. Reproducēšana jebkādā veidā, elektroniski vai mehāniski, tostarp jebkādas šajā rokasgrāmatā ietvertās informācijas fotokopēšana, ierakstīšana vai visas rokasgrāmatas vai tās daļu tulkošana nav atlauta bez rakstiskas KIA MOTORS Corporation atļaujas.

SATURS

Ievads	1
Jūsu automobilis īsumā	2
Jūsu automobiļa drošības iezīmes	3
Automobiļa īpatnības	4
Audio sistēma	5
Automobiļa vadīšana	6
Ko darīt avārijas gadījumā	7
Apkope	8
Sertifikācija un patēriņtāja informācija	9
Uzskaitījums	I

Kā lietot šo rokasgrāmatu	1-2
Degvielas prasības.....	1-3
• Benzīna motors	1-3
• Dīzeļmotors.....	1-6
Automobiļa iebraukšana	1-8
Apstādinot vai novietojot stāvēšanai automobili risks gūt apdegumus.	1-8

KĀ IZMANTOT ŠO ROKASGRĀMATU

Vēlamies, lai šis automobilis sniedz jums iespējami lielāku braukšanas baudījumu. Lietošanas rokasgrāmata var dažādos veidos būt noderīga. Strikti iesakām izlasīt šo rokasgrāmatu. Lai samazinātu iespēju gūt smagus vai nāvējošus ievainojumus, jāizlasa šīs rokasgrāmatas sadaļas BRĪDINĀJUMI un UZMANĪBU.

Šajā rokasgrāmatā ietvertas ilustrācijas, kas papildina tekstu un ļauj labāk saprast kā vislabāk rīkoties ar automobili. Iepazīstīt automobiļa īpašības, svarīgu drošības informāciju un ieteikumus par vadīšanu dažādos apstākļos uz ceļa.

Rokasgrāmatas vispārīgs izkārtojums sniegs satura sadaļā. Lai atrastu kādu īpašu vietu vai īpašību, skatiet alfabētisko uzskaitījumu, kur ietverta visa informācija par šo rokasgrāmatu.

Sadaļas: Šajā rokasgrāmatā ietvertas 9 nodalas un alfabētiskais uzskaitījums. Kātras sadaļas sākumā tās izklāstīts tās saturs, kas ļauj uzreiz saprast ir vai nav šajā sadaļā ietverta vajadzīgā informācija.

Šajā rokasgrāmatā redzēsit dažādus BRĪDINĀJUMS, UZMANĪBU un PIEZĪME. BRĪDINĀJUMS paredzēti jūsu drošībai. Uzmanīgi izlasiet tos un ievērojet VISUS sadaļas BRĪDINĀJUMS, UZMANĪBU un PIEZĪME ietvertos norādījumus un ieteikumus.

⚠ BRĪDINĀJUMS

BRĪDINĀJUMS norāda uz bīstamu situāciju, kurā norādījumus neievērojot var gūt smagus vai nāvējošus ievainojumus.

⚠ UZMANĪBU

UZMANĪBU norāda uz situāciju, kur, neievērojot norādījumus, var sabojāt automobili.

* PIEZĪME

PIEZĪME norāda uz interesantu vai noderīgu informāciju.

PRASĪBAS DEGVIELAI

Benzīna motors

Bezsvina

Eiropā

Lai automobiļa sniegums būtu optimāls, iesakām izmantot bezsvina benzīnu ar RON (Izpētes oktānskaitlis) 95 / AKI (Pretklaudzēšanas indekss) 91 vai augstāku.

Varat izmantot arī benzīnu ar RON 91-94 / AKI 87-90, bet tā rezultātā var paslītināties automobiļa sniegums. (Neizmantojiet ar metanolu jauktas degvielas.)

Ārpus Eiropas

Jūsu jaunais KIA automobilis projektēts darbībai tikai ar bezsvina degvielu ar RON oktānskaitli (Neizmantojiet ar metanolu jauktas degvielas.)

Jūsu jaunais automobilis projektēts tā, lai maksimālu sniegumu tas iegūtu ar BEZSVINA DEGVIELU, vienlaicīgi samazinot kaitīgos izmešus un aizdedzes sveču apkvēpšanu.

⚠ UZMANĪBU

NEKAD NEIZMANTOJIET SVINU SATUROŠU DEGVIELU. Izmantojot svinu saturošu benzīnu, var sabojāt katalītisko pārveidotāju un motora kontroles sistēmas skābekļa sensoru, kā arī iespaidot izmešu kontroli.

Nekad nepildiet degvielas tvertnē tīrīšanas līdzekļus, kas nav īpaši norādīti. (KIA iesaka sazināties ar pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.)

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Nemēģiniet iepildīt vairāk degvielas, kad iepildes pistole automātiski izslēdzas.**
- Vienmēr pārliecinieties, ka vāciņš ir uzstādīts pareizi un droši, lai novērstu degvielas izšķakstīšanos un iespējamos negadījumus.**

Ar svina saturu (ja aprīkots)

Dažām valstīm automobilis tiek aprīkots tā, lai varētu izmantot svinu saturošu benzīnu. Ja vēlaties izmantot svinu saturošu benzīnu, iesakām jautāt pilnvarotam KIA pārstāvim/servisa partnerim, vai jūsu automobilī var tādu izmantot.

Svinu saturošā benzīna oktānskaitlis ir tāds pats kā bezsvina.

Benzīns ar spirta un metanola piedevām

Biodegviela, kuras saturā ir benzīns un etanolš (pazīstams arī kā graudu spirts) un benzīns vai biodegviela ar metanola (pazīstams arī kā koks-pirts) piedevām ir apzīmēta savādāk kā bezsvina benzīns.

Neizmantojet biodegvielu, kas satur vairāk par 10% etanola, kā arī neizmantojet benzīnu vai biodegvielu ar metanola piedevām. Šādas degvielas var radīt vadāmības problēmas un nodarīt bojājumus degvielas sistēmai, dzinēja kontroles sistēmai un izmešu kontroles sistēmai.

Ja rodas kādas vadāmības problēmas, nekavējoties pārtrauciet biodegvielas izmantošanu.

Bojāti automobili vai ar vadāmības problēmām var tikt izslēgti no ražo-tāja garantijas programmas, ja bojā-jumi radušies:

1. Biodegviela ar vairāk kā 10% eta-nola saturu.
2. Benzīns vai biodegviela ar meta-nolu.
3. Svinu saturoša degviela vai bio-degviela.

⚠ UZMANĪBU

Nekad neizmantojet biodeg-vielu ar metanola piedevām. Pārtrauciet izmantot jebkādu biodegvielu, ja tas rada vadāmī-bas problēmas.

Citas degvielas

Lietojot tādas degvielas kā

- Silikonu (Si) saturošu degvielu
- MMT (Mangānu, Mn) saturošu deg-vielu
- Ferocēnu (Fe) saturošu degvielu un
- Citas metāliskas piedevas saturošu degviela

var radīt bojājumus motorā vai izrai-sīt aizdambēšanos, aizdedzes izlai-dumus, vāju paātrināšanos, motora noslāpšanu, katalizatora kušanu, pastiprinātu rūsu, dzīves cikla sama-zināšanos u.c.

Papildus, var iedegties klūdas indi-katora signāls.

*** PIEZĪME**

Bojājumus, kas radušies degvielas sistēmai vai veiktspējas problēmas, kas radušās šādu degvielu lietoša-nas rezultātā, var netikt segtas jūsu jaunā transportlīdzekļa lietošanas garantijas ietvaros.

MTBE izmantošana

KIA iesaka izvairīties no degvielām, kas satur MTBE (Metila tretrabutila ēteris) piedevas vairāk par 15% (skābekļa satus 2,7% no masas).

Degviela ar MTBE piedevas vairāk par 15% (skābekļa satus 2,7% masas) var samazināt automobiļa sniegumu un izraisīt izgarojumu bloķēšanos un apgrūtinātu motora ieslēgšanu.

⚠ UZMANĪBU

Jūsu jaunā automobiļa ierobežotā garantija var neattiekties uz degvielas sistēmas bojājumiem un jebkādām problēmām ar sniegumu, ko izraisījusi metanolu vai MTBE (Metila tetrabutila ēteris) saturošu degvielu izmantošana.

Neizmantojet metanolu

Šajā automobilī nedrīkst izmantot degvielas ar metanola (kokspirta) piedeņiem. Šāda veida degviela var samazināt automobiļa sniegumu un nodarīt bojājumus degvielas sistēmas, dzinēja kontroles sistēmas un izmešu kontroles sistēmas detaļām.

Degvielas piedevas

Kia iesaka lietot bezsvina benzīnu ar RON (Research Octane Number) oktānskaitli 95/AKI (Anti-Knock Index) 91 vai augstāku (Eiropā), vai RON (Research Octane Number) oktānskaitli 91 / AKI (Anti-Knock Index) 87 vai augstāku (ārpus Eiropas).

Klientiem, kuri regulāri neizmanto labas kvalitātes benzīn un degvielas piedevas un ir problēmas ar motora ieslēgšanu vai motors nedarbojas vienmērīgi, ieteicams degvielai pievienot vienu piedevu pudeli ik pēc 15000 km (Eiropā) / 10000 (ārpus Eiropas). Piedevas pieejamas profesionālos autoservisos līdz ar to pieļietošanas norādījumiem. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/ servisa partneri. Nejauciet ar citām piedeņiem.

Izmantošana ārzemēs

Ja dodaties ar savu automobili uz arzemēm, pārliecinieties, ka:

- levērojat noteikumus par reģistrāciju un apdrošināšanu.
- Vai ir pieejama atbilstoša degviela.

Dīzeļmotors

Dīzeļdegviela

Dīzeļmotorā jāizmanto komerciāli pieejamā dīzeļdegviela, kas atbilst EN 590 vai salīdzināmiem standartiem. (EN nozīmē "Eiropas norma"). Neizmantojiet kuģu dīzeļdegvielu, kurināmā eļļas vai neapstiprinātās piedevas, kas var sabojāt motoru un degvielas sistēmu. Izmantojot neapstiprinātās degvielas un/vai piedevas izraisīs izslēgšanu no garantijas programmas.

Jūsu automobilī tiek izmantota dīzeļdegviela ar cetānskaitli lielāku par 51. Ja ir pieejami divi dīzeļdegvielas veidi, tad, atkarībā no temperatūras, izmantojiet vasaras vai ziemas degvielu.

- Virs -5°C. Vasaras dīzeļdegviela.
- Zem -5°C Ziemas dīzeļdegviela.

Rūpīgi uzmaniet degvielas līmeni tvertne: ja motors izslēdzas degvielas dēļ, paderves līnijas var būt pilnībā bloķētas, kas neļauj motoru ieslēgt.

UZMANĪBU

Neļaujiet degvielas tvertnē iekļūt benzīnam vai ūdenim. Ja tā notiek, var būt nepieciešams to izvadīt un atgaistot degvielas padeves līnijas, ne izvairītos no iesmidzes sūkņa iesprūšanas un motora sabojāšanas.

UZMANĪBU - Dīzeldegviela (ja aprīkots ar DPF)

Dīzelautomobiļiem ar DPF sistēmu ieteicams izmantot parasto automobiļu dīzeldegvielu.

Ja dīzeldegvielā ir liels sēra saturs (vairāk par 50 ppm) un neatļautas piedevas, tas var sabojāt DPF sistēmu un izraisīt baltu dūmu izdalīšanos.

Biodīzelis

Komerciāli pieejamie dīzeldegvielas maisījumi, ka nesatur vairāk par 7% biodīzela, parasti pazīstams kā „B7 dīzelis”, ir izmantojami jūsu automobilī, ja biodīzelis atbilst EN 14214 vai ekvivalentām specifikācijām. (EN nozīmē "Eiropas norma"). Izmantojot biodegvielas, kas satur vairāk par 7% piedevu, kas izgatavotas no rapša sēklu metilesterā (RME), taukskābes metilesterā (FAME), augu eļļas metilesterā (VME) utt. vai dīzeldegvielas maisījumus ar vairāk par 7% piedevu piejaukumu var izraisīt palielinātu motora vai degvielas sistēmas noliejumu. Uz šādu neapstiprinātu degvielu izmantošanas rezultātā sabojātu detaļu remontu vai maiņu neattieksies ražotāja garantija.

UZMANĪBU

- Nekad neizmantojiet citas degvielas, tikai dīzeli vai B7 biodīzeli vai savādāku, kas atbilst jaunākajām naftas rūpniecības specifikācijām.*
- Nekad neizmantojiet nekādas degvielas piedevas, ko nav ieteicis un sertificējis automobiļa izgatavotājs.*

AUTOMOBIĀLA IEBRAUKŠANA

Nav vajadzīgs īpašs iebraukšanas periods. levērojot šos dažus vienkāršos noteikumus pirmajos 1000 km, var uzlabot automobiļa sniegumu, degvielas ekonomiju un automobiļa kalpošanas laiku.

- Nedarbiniet motoru ar lieliem apgriezieniem.
- Braukšanas laikā uzturiet motora apgriezienus 3000 apgr./min. robežās.
- Neuzturiet nemainīgus apgriezienus ilgāku laiku, lielus vai zemus. Motora apgriezenu maiņa ir nepieciešama pareizai iebraukšanai.
- Izvairieties no straujas bremzēšanas, izņemot avārijas gadījumus, lai ļautu bremzēm pareizi iestrādāties.
- Pirmajos 2000 km izvairieties no piekabes vilkšanas.

APSTĀDINOT VAI NOVIE- TOJOT STĀVĒŠANAI AUTO- MOBILI RISKS GŪT APDE- GUMUS.

- Neatstājiet automobili stāvēšanai tuvu degošiem objektiem - lapām, papīriem, eļļām un riepām. Ja šādi priekšmeti atrodas tuvu izplūdes caurulei, tie var aizdegties.
- Kad motors darbojas tukšgaitā ar lieliem apgriezieniem un automobilis novietots ar aizmuguri tuvu sienai, izplūdes gāzu karstums var sabojāt sienas krāsojumu vai izraisīt aizdegšanos. Nenovietojiet automobili pārāk tuvu sienai.
- Nekad nepieskarieties izplūdes/katalizatora sistēmām laikā, kad motors darbojas vai tūlīt pēc motora izslēgšanas. Sistēma ir ļoti karstas un var apdedzināties.

Jūsu automobilis īsumā

Ārienes pārskats	2-2
Salona pārskats	2-4
Mērinstrumentu panela pārskats	2-5
Motortelpa	2-6

ĀRIENES PĀRSKATS

■ Skats no priekšpuses



1. Motorpārsegs	4-40
2. Starmeši (Automobiļa īpatnības).....	4-125
Starmeši (Apkope).....	8-95
3. DRL (Automobiļa īpatnības)	4-131
DRL (Apkope).....	8-95
4. Priekšējo virzienmaiņas signālu spuldzes (Apkope)	8-95
5. Riteņi un riepas	8-61, 9-4
6. Sānu atpakaļskata spoguļi	4-51
7. Panoramās jumta lūka	4-40
8. Vējstikla tīrītāju slotiņas (Automobiļa īpatnības)	4-133
Vējstikla tīrītāju slotiņas (Apkope)	8-53
9. Logi.....	4-28
10. Apstāšanās distance brīdinājums	4-98
11. Starmeši (Automobiļa īpatnības)	4-130
Priekšējie miglas lukturi (Apkope)	8-95


* Faktiskais izskats var atšķirties no ilustrācijas.

■ Skats no aizmugures

- | | |
|--|-------|
| 1. Durvju slēdzenes slēdzis | 4-19 |
| 2. Degvielas iepildes lūciņa | 4-37 |
| 3. Aizmugures kombinētie lukturi (Apkope) | 8-95 |
| 4. Trešais bremžu signāls (Apkope) | 8-95 |
| 5. Aizmugures durvis | 4-25 |
| 6. Antena | 5-2 |
| 7. Atpakaļskata uzraudzības sistēma | 4-122 |
| 8. Apstāšanās distances brīdinājums atpakaļgaitā | 4-94 |
| Apstāšanās distances brīdinājums uz priekšu | 4-98 |


* Faktiskais izskats var atšķirties no ilustrācijas.

SALONA PĀRSKATS

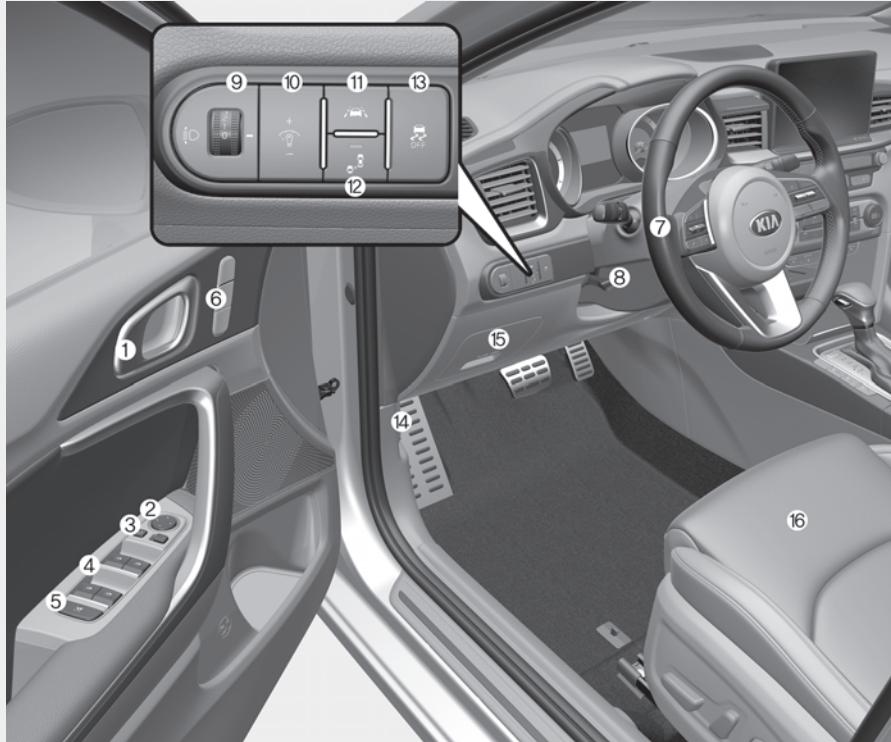

1. Aizmugures durvju rokturis.....4-21
2. Sānu atpakaļskata spoguļu vadība..4-52
3. Sānu atpakaļskata spoguļu pieliekšana4-52
4. Logu elektropievada slēdži4-28
5. Logu elektropievada bloķēšanas taustiņš.....4-31
6. Vadītāja pozīcijas atmiņas taustiņš ..3-10
7. Stūre4-46
8. Stūres leņķa un teleskopiskās regulēšanas svira4-47
9. Starmešu līmeņošanas ierīce4-132
10. Mērinstrumentu paneļa apgaismojuma kontrole4-55
11. LKA On/OFF taustiņš6-144
12. BCW On/OFF taustiņš6-155
13. ESC On/OFF taustiņš6-61
14. Motorpārsegas atlaišanas svira4 -34
15. Drošinātāju bloks salona8-73
16. Sēdeklī.....3-2


MĒRINSTRUMENTU PĀRSKATS

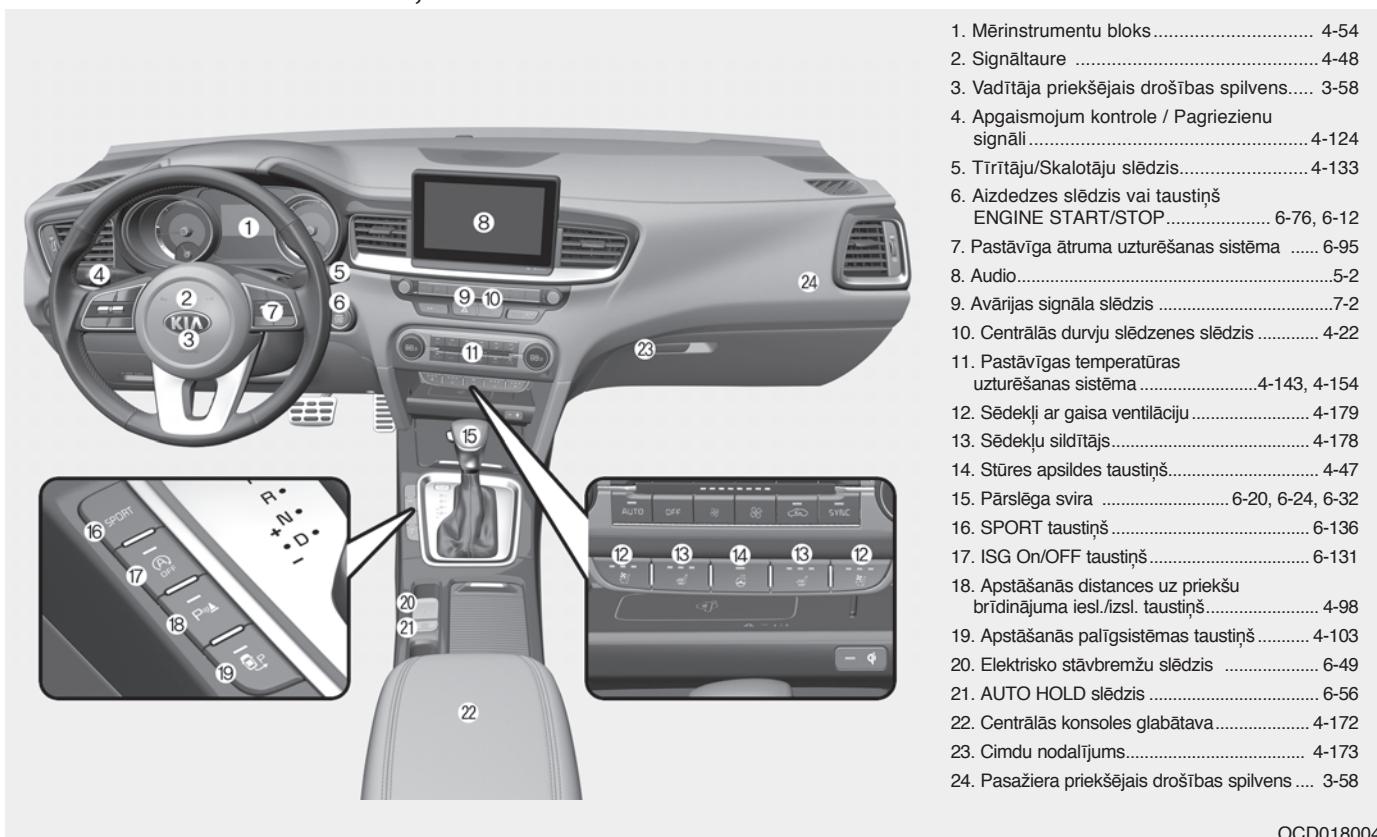


OCD018004

MOTORTELPA

■ Kappa 1.0L T-GDI Motors (Benzīns)

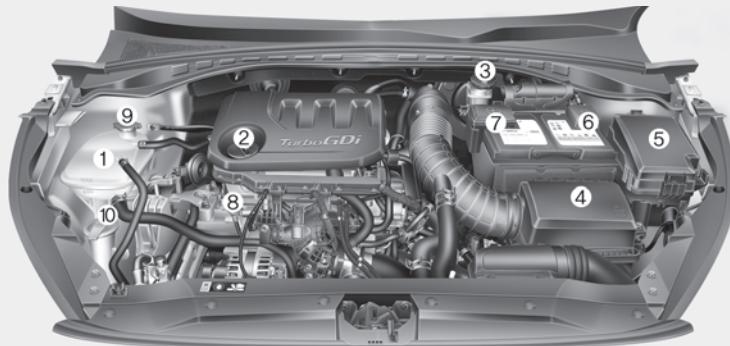

■ Kappa 1.4L T-MPI Motors (Benzīns)

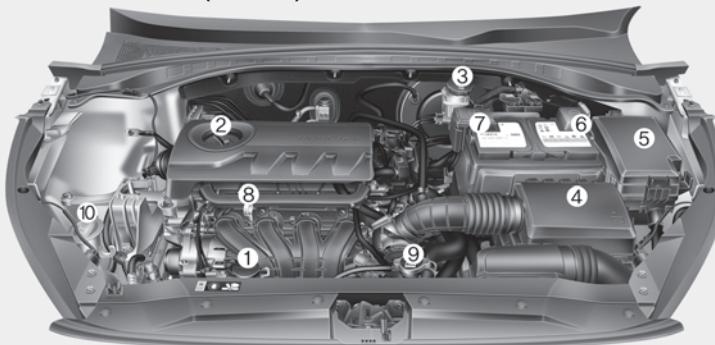


1. Motora dzesēanas šķidruma tvertne..... 8-40
2. Motoreļļas iepildes vāciņš 8-35
3. Bremžu/sajūga šķidruma tvertne.... 8-45
4. Gaisa filtrs 8-49
5. Drošinātāju bloks..... 8-73
6. Negatīvais akumulatora terminālis... 8-56
7. Pozitīvais akumulatora terminālis 8-56
8. Motoreļļas mērstienītis..... 8-35
9. Radiatora vāciņš..... 8-40
10. Vējstikla skalošanas šķidruma tvertne..... 8-46


* Jūsu automobiļa motortelpa var atšķirties no ilustrācijas.

OCD078001/OCD078079

■ Kappa 1.4L T-GDI Motors (Benzīns)

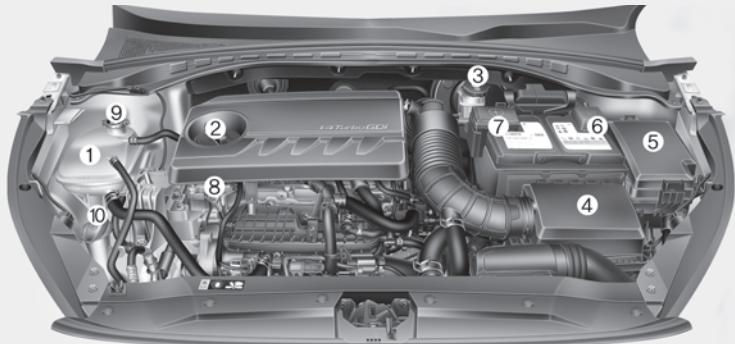


■ Gamma 1.6L MPI Motors (Benzīns)

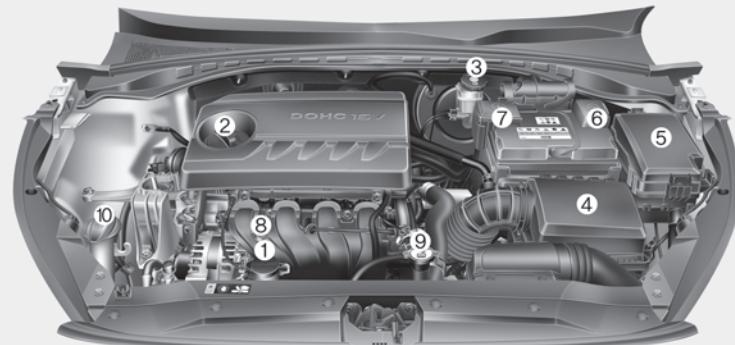

* Jūsu automobiļa motortelpa var atšķirties no ilustrācijas.

OCD078080/OCD078081

■ SmartStream D 1.6 motors (Dīzelis)

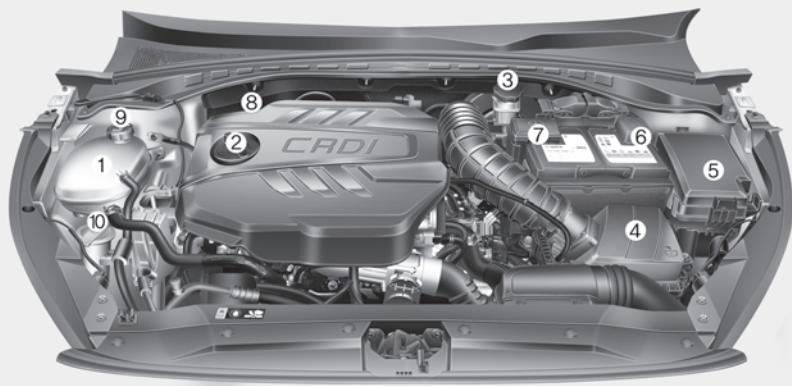


1. Motora dzesēanas šķidruma tvertne.....	8-40
2. Motorellas iepildes vāciņš	8-38
3. Bremžu/sajūga šķidruma tvertne.....	8-45
4. Gaisa filtrs	8-49
5. Drošinātāju bloks.....	8-73
6. Negatīvais akumulatora terminālis...	8-56
7. Pozitīvais akumulatora terminālis	8-56
8. Motorellas mērstienītis	8-38
9. Radiatora vāciņš.....	8-40
10. Vējstikla skalosošanas šķidruma tvertne.....	8-46

* Jūsu automobiļa motortelpa var atšķirties no ilustrācijas.

Jūsu automobiļa drošības iezīmes

Sēdeklji	3-2
• Vadītāja sēdeklis.....	3-2
• Priekšējā pasažiera sēdeklis	3-2
• Aizmugures sēdeklis	3-2
• Priekšējā sēdekļa regulēšana	3-6
• Priekšējā sēdekļa regulēšana - elektropievads	3-8
• Vadītāja pozicijas atmiņas sistēmas taustiņš (sēdeklim ar elektropievadu)	3-10
• Pagalvji	3-13
• Kabatas atzveltnēs	3-16
• Aizmugures sēdekļa regulēšana	3-17
Drošības jostas	3-22
• Drošības jostu fiksācijas sistēma	3-22
• Drošības jostu nospriegotāji	3-29
• Drošības jostu brīdinājumi	3-33
• Rūpes par drošības jostām	3-36
Bērnu drošības sistēma (CRS)	3-37
• Mūsu ieteikumi: Bērni vienmēr aizmugures sēdekļi. .3-37	
• Bērnu drošības sistēmas (CRS) izmantošana	3-38
• Bērnu drošības sistēmas (CRS) uzstādīšana	3-40
• ISOFIX fiksācija un fiksācija ar augšējo saiti (ISOFIX fiksācijas sistēma) bērniem.....	3-41
• Katrai sēdēšanas pozīcijai piemērotība ar jostu stiprināmais un ISOFIX bērnu fiksācijas sistēmai (CRS).	3-46
Drošības spilveni - papildu drošības sistēma	3-49
• Kā darbojas drošības spilveni.	3-50
• Drošības spilvena brīdinājuma signāls	3-53
• SRS sastāvdaļas un funkcijas	3-55
• Vadītāja un pasažiera priekšējais drošības spilvens	3-58
• Sānu drošības spilveni.....	3-64
• Drošības aizkari	3-66
• SRS kopšana	3-74
• Papildu drošības pasākumi.....	3-75
• Drošības spilvena brīdinājuma uzlīme	3-76

SEDEKLĀ

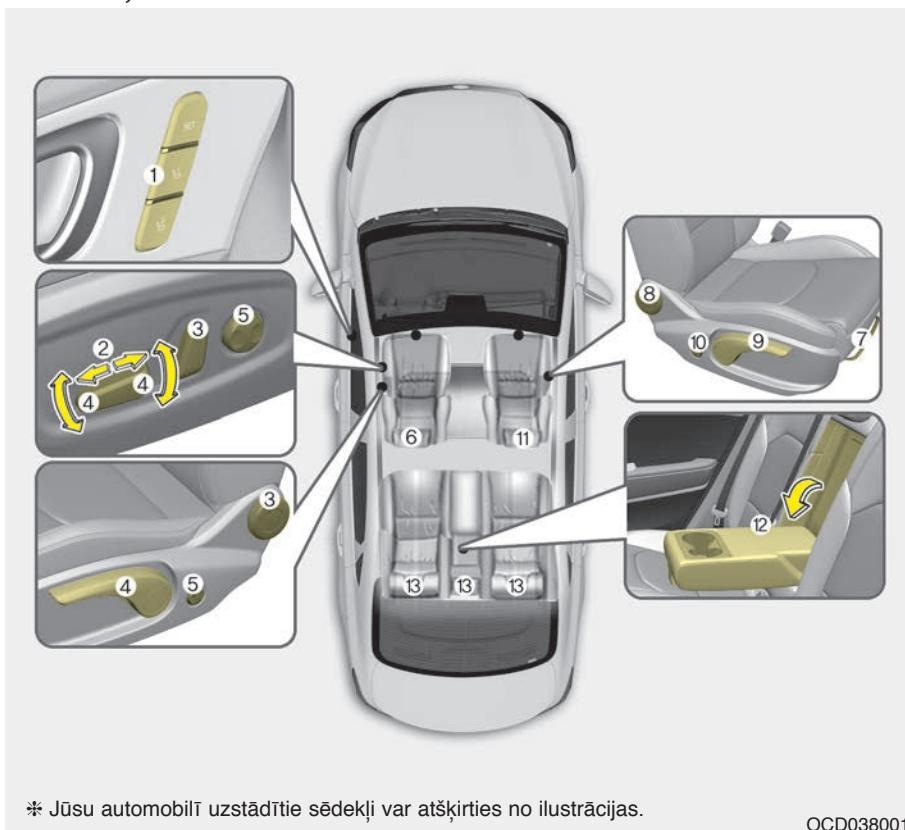

Vadītāja sēdeklis

- (1) Vadīšanas stāvokļa atmiņa*
- (2) Uz priekšu un atpakaļ
- (3) Atzveltnes leņķis
- (4) Sēdeklā spilvena augstums
- (5) Vidukļa atbalsts
- (6) Pagalvji

Priekšējā pasažiera sēdeklis

- (7) Uz priekšu un atpakaļ
- (8) Atzveltnes leņķis
- (9) Sēdeklā spilvena augstums
- (10) Vidukļa atbalsts
- (11) Pagalvji

Aizmugures sēdeklis

- (12) Elkoņu balsts
- (13) Pagalvji

*: ja aprīkots

* Jūsu automobilī uzstādītie sēdeklī var atšķirties no ilustrācijas.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Valīgi priekšmeti

Valīgi priekšmeti vadītāja kāju nišā var traucēt darbībām ar pedāliem un izraisīt nelaimes gadījumu. Neko nenovietojiet zem priekšējiem sēdekļiem.

⚠ BRĪDINĀJUMS - Sēdekļa pacelšana

Ja atzveltni paceļat atpakaļ, sākotnējā stāvoklī, turiet atzveltni un raugieties, lai sēdekla tuvumā nebūtu citi braucēji. Ja atzveltnē tiek celta neturot un nekontrolējot kustības, sēdekļa aizmugures dala var strauji virzīties uz priekšu un izraisīt nelaimes gadījumu vai iespiest pasažieri starp atzveltni.

⚠ BRĪDINĀJUMS - Vadītāja atbildība par pasažieriem

Braucot automobilī ar nolaist sēdekļa atzveltni var radīt smagus vai nāvējošus ievainojumus. Ja sadursmes laikā atzveltnē ir nolaista, pasažiera gurni var izslīdēt zem drošības jostas klēpja daļas un kermenā krūšu dala var tikt paklaut lielākiem spēkiem. Var gūt smagus vai nāvējošus ievainojumus. Vadītājam jānorāda pasažierim turēt atzveltni vertikāli vienmēr, kad automobilis atrodas kustībā.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Nelieciet uz sēdekļa spilvenu, tas samazina berzi starp sēdekli un pasažieri Pasažiera gurni var paslīdēt zem drošības jostas klēpja daļas strauja apstāšanās vai sadursmes gadījumā. Drošības josta nedarbosis un var gūt smagus vai nāvējošus ievainojumus.

⚠ BRĪDINĀJUMS -

Vadītāja sēdeklis

- Neveiciet sēdeklu regulēšanu automobiļa kūstības laikā. Tā var zaudēt kontroli, ieklūt negadījumā, gūt smagus vai nāvējošus ievainojumus vai zaudējumus īpašumam.
- Neļaujiet nekam traucēt iestātīt atzveltni pareizā stāvoklī. Atslienot priekšmetus pret atzveltni vai savādāk traucējot pareizai atzveltnes fiksācijai var būt par iemeslu smagiem vai nāvējošiem ievainojumiem straujas bremzēšanas vai sadursmes gadījumā.
- Braucienu laikā atzveltnei vienmēr jābūt vertikālā stāvoklī un drošības jostai blīvi jāpiegulst gurniem. Šī ir vislabākā pozīcija, kas sargās jūs negadījuma laikā.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Lai izvairītos no nevajadzīgas drošības spilvena aktivizācijas un tā radītiem ievainojušiem, vienmēr vadiet automobili, sēžot pēc iespējas tālāk no stūres, vienlaikus uzturot ērtu automobiļa vadīšanas pozīciju. Iesakām, lai jūsu krūškurvis atrast vismaz 250 mm attālumā no stūres.

⚠ BRĪDINĀJUMS -

Aizmugures sēdeklu atzveltnes

- Aizmugures sēdeklu atzveltnēm jābūt droši fiksētām. Ja tā nav, pasažieri un priekšmeti sadursmes vai straujas bremzēšanas gadījumā var tikt mesti uz priekšu un var gūt smagus vai nāvējošus ievainojumus.
- Bagāža un cita krava jānovieto bagāžas nodalījumā pēc iespējas zemāk. Ja priekšmeti ir lieli vai smagi un pastāv to apgāšanās iespēja, tie ir jānostiprina. Nekādā gadījumā nelieciet kravu vai bagāžu augstāk par sēdeklu atzveltnēm. To neievērojot, var gūt smagus vai nāvējošu ievainojumus straujas bremzēšanas, sadursmes vai apgāšanās gadījumā.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Automobiļa kustības laikā neviens pasažieris nedrīkst atrasties bagāžas nodalījumā, sēdēt vai gulēt uz nolaistiem sēdekļiem. Visiem pasažieriem pareizi jāsēž sēdeklos ar pareizi uzliktām drošības jostām.
- Pacelot atzveltnes atpakaļ vertikālā stāvoklī, pārliecinieties, ka tās ir pareizi fiksētas, pakustinot tās uz priekšu un atpakaļ.
- Lai izvairītos no iespējas gūt apdegumus, nenemiet ārā paklājinu no bagāžas nodalījuma. Izmešu kontroles ierīces zem grīdas rada augstu temperatūru.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Pēc sēdekļa regulēšanas vienmēr pārbaudiet, vai tas ir labi fiksējies – neaiztieket fiksatora atlaišanas sviru, pakustiniet sēdekli uz priekšu un atpakaļ. Strauja vai negaidīta sēdekļa izkustēšanās var likt jums zaudēt kontroli pār automobili, kā rezultātā var gūt smagus vai nāvējošus ievainojumus.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Uzmanieties, lai rokas vai priekšmeti netiktu iespiest sēdekļa mehānismā sēdekļa kustības laikā.
- Nelieciet šķiltavas uz grīdas vai sēdekļa. Sēdekļa darbības laikā gāzē var izklūt no šķiltavām un izraisīt ugunsgrēku.
- Ja aizmugures sēdeklos ir pasažieri, esiet uzmanīgi, regulējot priekšējo sēdekļu pozīcijas.
- Esiet īpaši uzmanīgi, sniedzoties pēc maziem priekšmetiem, kas aizkrituši zem sēdekļiem vai starp sēdekli un viduskonsolei. Sēdekļu mehānisma asās malas var sagriezt vai savainot jūsu rokas.

Sēdekļu ādas tapsējuma īpašības


- Sēdekļu tapsējums izgatavots no dzīvnieku ādas, kas speciāli apstrādāta un padarīta izmantošanai derīga. Tā ir dabiska viela, daļu biezums un blīvums var atšķirties. Temperatūras un mitruma iedarbībā materiāls var sarauties vai izstiepties, uz tā var parādītas svītras un krunkas.
- Sēdeklis izgatavots no elastīga auduma, kas uzlabo komfortu.
- Ar kermenī kontaktā esošās daļas ir izliektas, savukārt sānu atbalsta zonas uzlabo vadīšanas komfortu un stabilitāti.
- Normālas lietošanas laikā var parādīties krunkas. Tas nav produkta brāķis.

⚠ UZMANĪBU

- Ja lietošanas gaitā parādās rievas vai noberzumi, tas notiek dabisku iemeslu dēļ un uz to neatteicas garantija.
- Siksnes ar metāla aksesuāriem, rāvejslēdži vai atslēgas aizmugures kabatā var sabojāt sēdekļa audumu.
- Uzmanieties un nesamitriniet sēdeklī. Tas var mainīt ādas tapsējuma dabisko reakciju.
- Džinsus vai izbalojoši audumi var atstāt pēdas uz sēdekļu tapsējuma.

Priekšējo sēdekļu regulēšana


Uz priekšu un atpakaļ

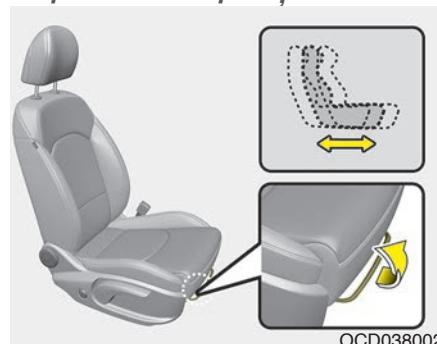


Lai pārvietotu sēdeklī uz priekšu vai atpakaļ:

1. Velciet sēdekļa stāvokļa regulēšanas sviru uz augšu un turiet.
2. Bīdiet sēdeklī vajadzīgajā stāvoklī.
3. Atlaidiet sviru un pārliecinieties, ka sēdeklis ir fiksēts.

Sēdekļa regulēšanu veiciet pirms brauciēna, nekustinot sviru, pakustiniet sēdeklī uz priekšu un atpakaļ, lai pārliecinātos, ka sēdeklis ir fiksējis. Ja sēdeklis kustas, tas nav pareizi fiksējies.

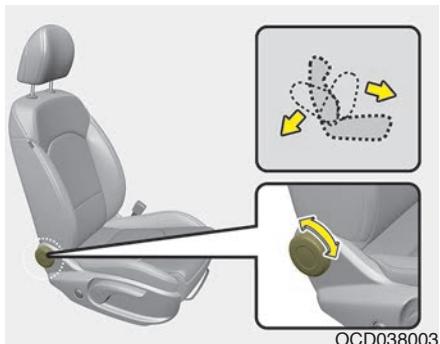
Atzveltnes lenķis

Spiediet vadības slēdzi uz priekšu vai atpakaļ, lai pārvietotu sēdekli vajadzīgajā stāvoklī.

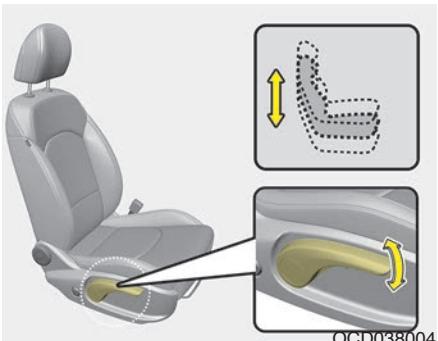Sēdekļa spilvena augstums (ja aprīkots)

Lai mainītu sēdekļa spilvena augstumu, spiediet sviru, kas atrodas sēdekļa spilvena ārējā sānā, uz augšu un leju.

- Lai nolaistu sēdekļa spilvenu zemāk, spiediet sviru uz leju vairākas reizes.
- Lai paceltu sēdekļa spilvenu augstāk, velciet sviru uz augšu vairākas reizes.

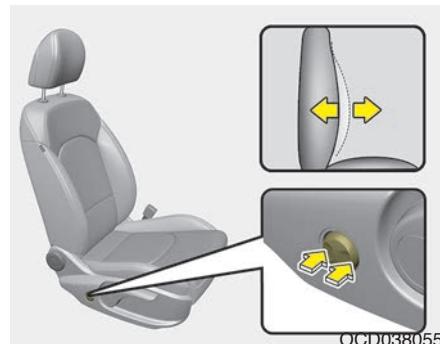Jostasvietas balsts (ja aprīkots)

Jostasvietas balstu var regulēt, spiežot slēdzi sēdekļa sānos.

1. Piespiediet slēdža priekšējo daļu, lai pastiprinātu atbalstu, vai aizmugurējo daļu, lai vājinātu atbalstu.
2. Kad tas sasniedz vajadzīgo stāvokli, atlaidiet slēdzi.

Priekšējā sēdeklā regulēšana - ar elektropievadu (ja aprīkots)

Priekšējos sēdeklus var regulēt a vadības slēdziem, kas atrodas sēdeklā spilvena ārējā malā. Pirms brauciena noregulējiet sēdeklis pareizajā stāvoklī tā, lai ērti varētu darboties ar stūri, pedāliem un slēžiem mērinstrumentu panelī.


⚠ BRĪDINĀJUMS

Sēdeklus ar elektropievadu var regulēt, kad aizdedze izslēgta. Tādēļ nekad neatstājiet bērnus automobilī bez uzraudzības.

⚠ UZMANĪBU


- Sēdeklu elektropievadu darbina elektromotors. Apturiet darbību, kad regulēšana pabeigta. Pārlieka izmantošana var sabojāt elektriskās detaljas.*
- Kad darbojas, sēdeklu elektropievads patērē daudz elektības. Lai nepieļautu nevajadzīgu akumulatora izlādi, neregulējiet sēdeklus ilgāk nekā nepieciešams, ja motors nedarbojas.*
- Nedarbiniet vienlaicīgi divus vai vairākus kontroles slēdzus. Tā var sabojāt sēdeklu elektropievada motoru vai izraisīt elektrisko sastāvdaļu atteices.*

Uz priekšu un atpakaļ

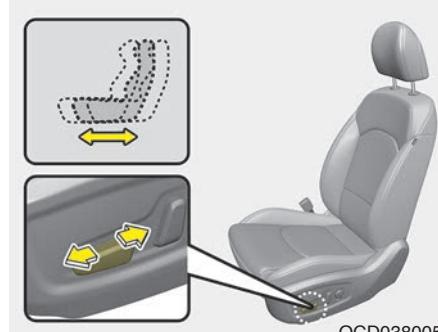


OCD038005

Spiediet vadības slēdzi uz priekšu vai atpakaļ, lai pārvietotu sēdeklī vajadzīgajā stāvoklī. Kad sēdeklis sasniedz vajadzīgo stāvokli, atlaidiet slēdzi.

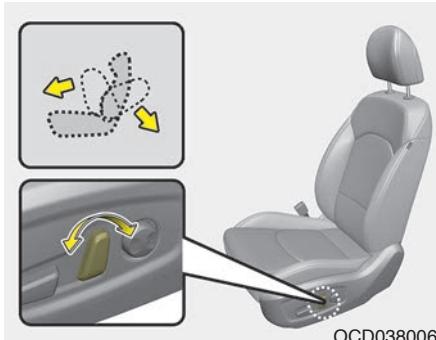Atzveltnes lenķis


Spiediet vadības slēdzi uz priekšu vai atpakaļ, lai pārvietotu sēdekli vajadzīgajā stāvoklī.

Kad sēdeklis sasniedz vajadzīgo stāvokli, atlaidiet slēdzi.

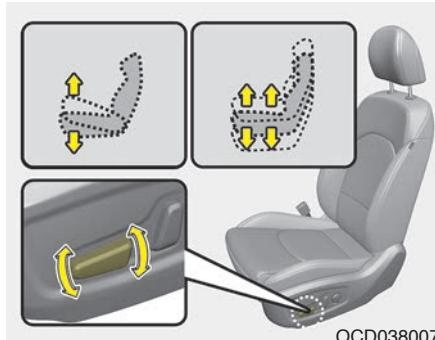Sēdekļa augstums

Velciet vadības slēdža priekšējo daļu, lai paceltu sēdekļa spilvenu un spiediet uz leju, lai nolaistu sēdekļa spilvena priekšējo daļu. Velciet vadības slēdža aizmugure daļu, lai paceltu sēdekļa spilvenu un spiediet uz leju, lai nolaistu to.


Kad sēdeklis sasniedz vajadzīgo stāvokli, atlaidiet slēdzi.

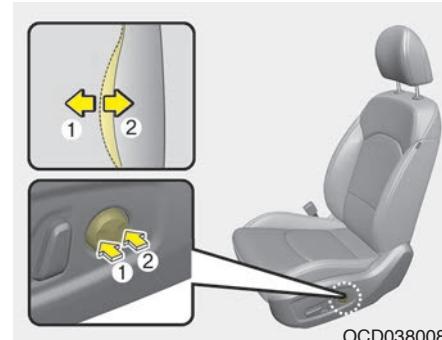Jostasvietas balsts (ja aprīkots)

Jostasvietas balstu var regulēt, spiežot slēdzi sēdekļa sānos.

1. Piespiediet slēdža priekšējo daļu, lai pastiprinātu atbalstu, vai aizmugurējo daļu, lai vājinātu atbalstu.
2. Kad tas sasniedz vajadzīgo stāvokli, atlaidiet slēdzi.

Vadītāja pozīcijas atmiņas sistēma (ja aprīkots, sēdeklieji ar elektropievadu)

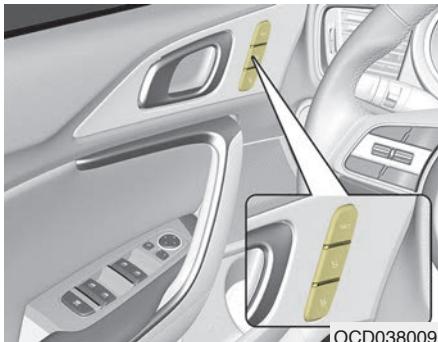

Vadītāja pozīcijas atmiņas sistēma paredzēta, lai saglabātu un atjaunotu vadītāja sēdeklā un sānu atpakaļskata spoguļu stāvokli, piespiežot vienu taustiņu. Saglabājot vajadzīgo stāvokli sistēmas atmiņā, dažādi vadītāji var atjaunot vēlamo stāvokli atkarībā no savām vēlmēm. Ja automobiļa akumulators ir atvienots, stāvokļa atmiņa tiks izdzēsta un vadīšanas stāvokļus sistēmā jāievada no jauna.

BRĪDINĀJUMS

Nekad nemēģiniet darbināt vadītāja stāvokļa atmiņas sistēmu braucienā laikā.

Tā var zaudēt kontroli, ieklūt negadījumā, gūt smagus vai nāvējošus ievainojumus vai zaudējumus īpašumam.

Stāvokļu saglabāšana atmiņā ar taustiņiem durvīs

Vadītāja pozas saglabāšana

1. Iestatiet pārslēga sviru stāvoklī P vai N (dubultā sajūga un automātiskajai pārnesumkārbai) vai Neitrālā (manuālajai pārnesumkārbai) laikā, kad taustiņš ENGINE START/STOP ir ON vai aizdedzes slēdzis stāvoklī ON.
2. Noregulējiet vadītāja sēdeklī un sānu atpakaļskata spoguļus vadītājam ērtā stāvoklī.
3. Piespiediet taustiņu SET vadības panelī. Sistēma atskanos vienu pīkstieni.
4. 4 sekunžu laikā pēc taustiņa SET piespiešanas piespiediet kādu no atmiņas taustiņiem (1 vai 2). Sistēma atskanos divus pīkstienus, kad atmiņa ir pareizi saglabāta.

Stāvokļa atjaunošana no atmiņas

1. Iestatiet pārslēga sviru stāvoklī P vai N (dubultā sajūga un automātiskajai pārnesumkārbai) vai Neitrālā (manuālajai pārnesumkārbai) laikā, kad taustiņš ENGINE START/STOP ir ON vai aizdedzes slēdzis stāvoklī ON.
2. Lai atjaunotu stāvokli no atmiņas, piespiediet vajadzīgo atmiņas taustiņu (1 vai 2). Sistēma atskaņos vienu pīkstienu un vadītāja sēdeklis atjaunos vajadzīgo stāvokli.

Darbinot kontroles slēžus laikā, kad sistēma atjauno saglabāto stāvokli, kustība apstāsies un turpināsies virzienā, kādā slēdzis pārvietots.

BRĪDINĀJUMS

Kad atjaunojat sēdēšanas stāvokļa atmiņu, sēžot automobilī, dariet to uzmanīgi. Ja sēdeklis pārvietojas tālāk nekā vajadzīgs, nekavējoties piespiediet pretējam virziena taustiņu.

Vadīšanas pozīcijas atmiņas sistēma

Ja funkcija nedarbojas pareizi, atsāknējiet vadītāja pozīcijas sistēmu šādā veidā.

► Atsāknēšanas metode

1. Pilnībā apturiet automobili, aizdeuze [ON] un pārslēga svira pozīcijā P (Stāvēšana). Atveriet vadītājā durvis.
2. Ar kontroles slēdziem sēdeklā pārvietošanai uz priekšu un atpakaļ un atzveltnes regulēšanai būdiet sēdeklī līdz galam uz priekšu un atzveltni vertikālākajā pozīcijā.
3. Piespiediet taustiņu [SET] un kustības uz priekš kontroles slēdzi vienlaicīgi uz divām sekundēm.

► Atsāknēšanas process

1. Ieslēdzas brīdinājuma skaņa un sākas atsāknēšana.
2. Sēdeklis un atzveltnie automātiski pārvietosies atpakaļ. Kustības laikā brīdinājuma skaņa turpina skanēt.
3. Sēdeklis un atzveltnie pārvietojas centrālā pozīcijā, skan brīdinājuma skaņa un atsāknēšana ir pabeigta.

Tomēr šādos gadījumos atsāknēšana tiek pārraukta un brīdinājuma skaņa izslēdzas.

- Kad piespiežat vadīšanas pozīcijas atmiņas sistēmas taustiņu
- Kad tiek piespiesti vadītāja sēdeklā kontroles slēži
- Kad pārslēga svira tiek pārvietota no P (Stāvēšana) uz citu pozīciju.
- Kad automobilis pārvietojas ar ātrumu 3 km/h vai ātrāk.
- Kad vadītāja durvis tiek aizvērtas

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Ja ieslēdzas brīdinājuma skaņa vai atsāknēšana apstājas atsāknēšana laikā, restartējet atsāknēšanu.
- Pārliecinieties, ka nekas neatrodas aiz vadītāja sēdekļa, ja vēlaties veikt vadītāja pozīcijas atmiņas sistēmas atsāknēšanu.
- Kad atsāknēšana pabeigta, noregulējet vadītāja ērtāko pozīciju un atcerieties to.

Vieglās iekļuves funkcija (ja aprīkots)

Sistēma pārvietos vadītāja sēdekli uz priekšu automātiski šādi:


- Bez viedās atslēgas sistēmas
 - Tā pārvietots vadītāja sēdekli atpakaļ, kad aizdedzes atslēga izņemta un vadītāja durvis atvērtas.
 - Tā pārvietos sēdekli uz priekšu, kad aizdedzes atslēga tiek ievietota.
- Ar viedās atslēgas sistēmu
 - Tā pārvietos vadītāja sēdekli atpakaļ, kad ENGINE START/STOP taustiņš iestatīts stāvoklī OFF un vadītāja durvis atvērtas.
 - Tā pārvietots vadītāja sēdekli uz priekšu, kad taustiņš ENGINE START/STOP iestatīts stāvoklī ACC vai START.

Šo funkciju var ieslēgt vai atslēgt. Skatiet tematu „Lietotāja iestatījumi” 4. sadalā.

* PIEZĪME

Ja nav pietiekoši daudz vietas starp vadītāja sēdekli un aizmugures sēdekli, vai pasažieris sēž aiz vadītāja sēdekļa, vadītāja sēdeklis nevar pārvietoties atpakaļ.

Pagalvis

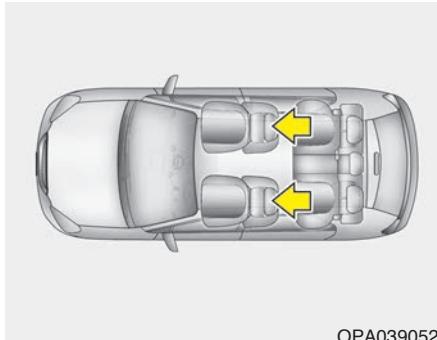

Vadītāja un priekšējā pasažiera sēdeklī braucēju drošības un komfortha nolūkos aprīkoti ar pagalvjiem. Pagalvji ne tikai nodrošina komfortu vadītājam un priekšējam pasažierim, bet arī palīdz aizsargāt viņu galvas un kaklus sadursmes gadījumā.

BRĪDINĀJUMS

- Maksimālai drošībā negadījuma laikā, pagalvjiem vienmēr jābūt noregulētiem vidēji cietā stāvoklī, savukārt pagalvīm jāatrodas vienā līmenī ar braucēja galvas smaguma centru.




Kopumā lielākajai daļai cilvēku galvas smagumā centrs un vienā līmenī ar uzacīm. Noregulējiet pagalvi pēc iespējas tuvāk galvai. Šim nolūkam nav ieteicams izmantot spilvenu, kas tur ķermenī prom no pagalvja.

- Nedarbiniet automobili, ja pagalvji noņemti; tā braucēji var gūt smagus ievainojumus negadījuma laikā. Ja pagalvji ir pareizi noregulēti, tie var nodrošināt aizsardzību pret kakla savainošanu.
- Neregulējiet pagalvi automobiļa kustības laikā.

UZMANĪBU

Kad aizmugures sēdeklīs nav pasažieru, noregulējiet to pagalvju zemākajā pozīcijā. Aizmugures sēdeklu pagalvji var apgrūtināt aizmugures redzamību.


Regulēšana uz augšu un uz leju

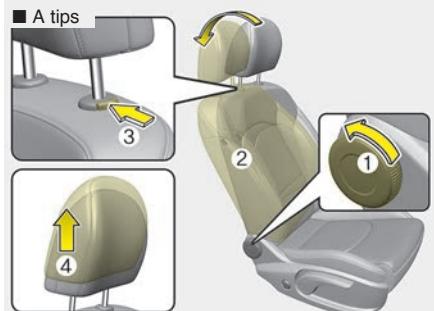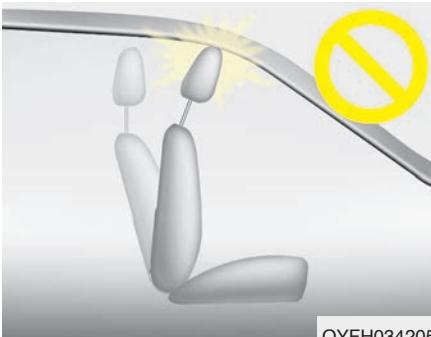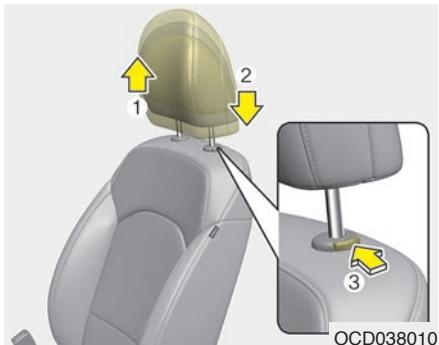

Lai paceltu pagalvi uz augšu, velciet vajadzīgajā stāvoklī (1). Lai nolaistu pagalvi zemāk, spiediet un turiet atlaišanas taustiņu (3) pagalvja pamatnē, un laidiet lejā pagalvi vajadzīgajā stāvoklī (3).

! UZMANĪBU

Atgāžot atzveltnes uz priekšu ar paceltiem pagalvjiem un sēdeklu sēžamdaļām, pagalvji var saskarties ar saulsargu vai ar citām transportlīdzekļa daļām.

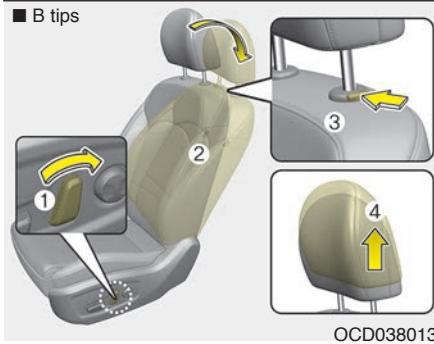


Noņemšana un uzstādišana

Lai noņemtu pagalvi:

1. Paceliet atzveltni (2) ar pacelšanas sviru vai slēdzi (1).
2. Paceliet pagalvi līdz augstākajai pozīcijai.
3. Piespiediet pagalvja atbrīvošanas taustiņu (3), vienlaikus velkot pagalvi augšup (4).

⚠ BRĪDINĀJUMS

Starp sēdekli un pagalvja atlaišanas taustiņu var parādīties atstarpe, kad apsēžaties sēdekļi, spiežat vai velkat sēdekļi. Esiet uzmanīgs un neiespiediet rokas vai pirkstus šajā atstarpē.

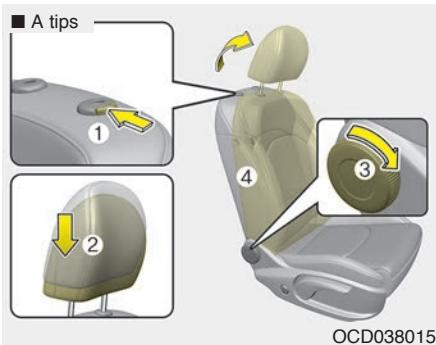

Lai uzstādītu pagalvi:


1. Iestatiet pagalvja statņus (2) atvērēs, vienlaikus spiežot atlaišanas taustiņu (1).

2. Paceliet atzveltni (4) ar pacelšanas sviru vai slēdzi (3).
3. Noregulējiet pagalvi vajadzīgajā augstumā.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Starp sēdekli un pagalvja atlaišanas taustiņu var parādīties atstarpe, kad apsēžaties sēdekļi, spiežat vai velkat sēdekļi. Esiet uzmanīgs un neiespiediet rokas vai pirkstus šajā atstarpē.

Regulēšana uz priekšu un aizmuguri (priekšējam sēdeklim)

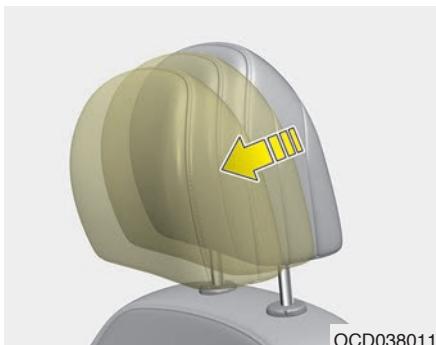


OCD038011

Velkot pagalvi, to var iestatīt uz priekšu 4 dažādos stāvokļos. Lai iestatītu pagalvi tālākajā stāvoklī, velciet to uz priekšu līdz galam un atlaidiet. Noregulējiet pagalvi tā, lai tas pareizi balstītu galvu un kaklu.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Starp sēdekli un pagalvja atlaišanas taustiņu var parādīties atstarpe, kad apsēžaties sēdekļi, spiežat vai velkat sēdekļi. Esiet uzmanīgs un neiespiediet rokas vai pirkstus šajā atstarpē.

Galdīnš atzveltnē (ja aprīkots)

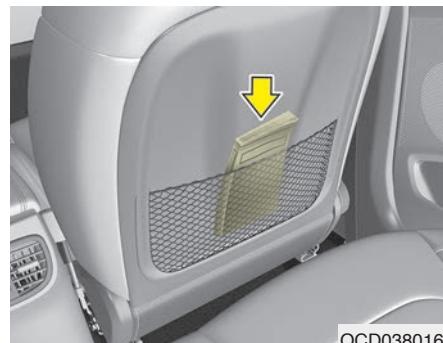

OCD038016


Vadītāja un priekšējā pasažiera sēdekļu atzveltnes aprīkotas ar kabatām to aizmugurē.

**⚠ BRĪDINĀJUMS -
Atzveltnu kabatas**

Neleciet atzveltnu kabatās smagus vai asus priekšmetus. Negadījuma laikā tie var izkrist no kabatām un ievainot automobilī esošos cilvēkus.

Aizmugurējā sēdekļa regulēšana

Pagalvis

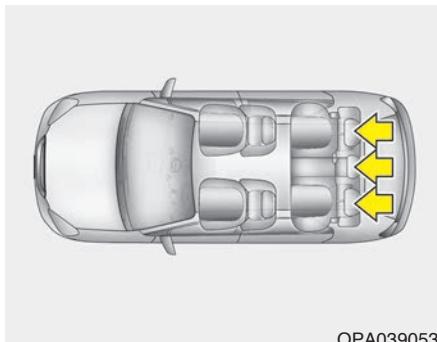

OPA039053

Aizmugures sēdeklis (sēdekļi) aprīkots ar pagalvjiem visām sēdvietām, tie paredzēti braucēju drošībai un komfortam.

Pagalvji ne tikai nodrošina komfortu pasažieriem, bet arī palīdz aizsargāt viņu galvas un kaklus sadursmes gadījumā.

BRĪDINĀJUMS

- Maksimālai drošībā negadījuma laikā, pagalvjiem vienmēr jābūt noregulētiem vidēji cietā stāvoklī, savukārt pagalvīm jāatrodas vienā līmenī ar braucēja galvas smaguma centru. Kopumā lielākajai daļai cilvēku galvas smaguma centrs un vienā līmeni ar uzacīm. Noregulējet pagalvi pēc iespējas tuvāk galvai. Šim nolūkam nav ieteicams izmantot spilvenu, kas tur ķermenī prom no pagalvja.
- Nebrauciet ar automobili, ja pagalvji nonemti. Sadursmes gadījumā braucēji var gūt smagus ievainojumus. Ja pagalvji ir pareizi noregulēti, tie var nodrošināt aizsardzību pret kakla savainošanu.



OCD038017

Regulēšana uz augšu un uz leju

Lai paceltu pagalvi uz augšu, velciet vajadzīgajā stāvoklī (1). Lai nolaistu pagalvi zemāk, spiediet un turiet atlaišanas taustiņu (2) pagalvja pamatnē, un laidiet lejā pagalvi vajadzīgajā stāvoklī (3).



Noņemšana un uzstādīšana

Lai pagalvi nonemtu, paceliet to līdz galam uz augšu un piespiediet atlaišanas taustiņu (1), vienlaicīgi velkot pagalvi uz augšu (2).

Lai uzstādītu pagalvi atpakaļ, iestatiet pagalvja statnus (3) atverēs, vienlaikus spiezot atlaišanas taustiņu (1). Tad noregulējiet vajadzīgo augstumu.

BRĪDINĀJUMS

Lai pagalvji varētu veikt savas aizsargājošās funkcijas, pēc regulēšanas pārliecinieties, ka tie ir fiksējušies.

Elkoņu balsts (ja aprīkots)



Lai izmantotu elkoņu balstu, izvelciet to no atzveltnes.

Aizmugures sēdekļa salocīšana

Aizmugures atzveltnes var nolocīt, lai atvieglotu garu priekšmetu ievietošanu vai palielinātu automobiļa bagāžas nodalījumu.

BRĪDINĀJUMS

Nolaižamo aizmugures sēdekļu atzveltnu nolūks ir ļaut pārvadāt garākus priekšmetus, ko citādi nevar ievietot.

Nekad neļaujiet pasažieriem sēdēt uz nolaistas atzveltnes automobiļa kustība laikā, jo tas nav pareizais sēdēšanas stāvoklis un nav iespējams pareizi piesprādzēt drošības jostas. Rezultātā var gūt smagus vai nāvējošus ievainojumus, ja automobilis tiek iesaistīts negadījumā vai tiek strauji apturēts. Uz nolaistajām atzveltnēm novietotos priekšmetus nedrīkst kraut augstāk par priekšējo sēdekļu atzveltnes augšējo malu. To neievērojot, straujas bremzēšanas laikā krava var slīdēt uz priekšu un izraisīt ievainojumus vai bojājumus.

Aizmugures atzveltnes var nolaist uz priekšu, lai izveidotu lielāku bagāžas telpu un varētu pieķūt tajā novietotajiem priekšmetiem.

- Lai paceltu atzveltni, spēcīgi celiet un spiediet līdz tā ar klikšķi fiksējas.
- Kad paceļat atzveltni vertikālajā stāvoklī, atlieciet atpakaļ aizmugures drošības jostas tā, lai aizmugures pasažieri varētu tās izmantot.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Pēc aizmugures sēdekļa nolaišanas, ja vadītāja pozīcija ir pareizi iestatīta atkarībā no vadītājs fiziskā auguma, nenoļaidiet aizmugures sēdeklis Strauja apstāšanās var izraisīt ievainojumus.

⚠ UZMANĪBU

- *Kad nolaizat va paceļat aizmugures sēdekli, neaizmirstiet pārvietot priekšējos sēdekļus uz priekšu. Ja aizmugures sēdekļa nolaišanai nepietiek vietas, nekad nemēģiniet to nolaist ar spēku. Tā var sabojāt pagalvju vai ar tiem saistītas detaljas.*
- *Pirms izmantojat drošības jostu, neaizmirstiet to izņemt no turētāja. Ja velkat ārā drošības jostu no turētāja, tā var sabojāt drošības jostu vai turētāju.*
- *Turētāju izmantojet tikai tad, ja neviens nesež aizmugures sēdekļi vai, kad nepieciešams nolaist aizmugures sēdeklī.*

Aizmugures sēdekļu salocīšana

1. Paceliet priekšējā sēdekļa atzveltni vertikāli un, ja vajadzigs, pabīdiet priekšējo sēdekli uz priekšu.
2. Nolaidiet aizmugures pagalvju zemākajā stāvoklī.



3. Velciet fiksatora atlaišanas sviru un nolaidiet aizmugures sēdvietu uz leju.



Lai paceltu aizmugures sēdeklī

1. Lai izmantotu aizmugures sēdeklī, paceliet atzveltni un velciet atpakaļ. Velciet atzveltni spēcīgi līdz klikšķim. Velciet atzveltni līdz galam līdz tā fiksējas. Kad paceļat atzveltni sākotnējā stāvoklī, vienmēr pārliecinieties, ka tā ir fiksēta savā vietā - pakustiniet atzveltni uz priekšu un atpakaļ.

Ja varat saskatīt sarkanu līniju nolaišanas sviras pamatnē, tas nozīmē, ka atzveltnē ir pietiekami fiksēta.

2. Atlieciet drošības jostu pareizā stāvoklī.
3. Kad atzveltnē fiksēta, vēlreiz pārbaudiet sarkano atzīmi uz atzveltnes nolaišanas sviras.

⚠ BRĪDINĀJUMS - Sēdeklā pacelšana

Kad pacelat atzveltni vertikāli, turiet to un celiet lēnām. Ja atzveltnē tiek celta neturot un nekontrolējot kustības, sēdeklā aizmugures daļa var strauji virzīties uz priekšu un izraisīt nelaimes gadījumu vai iespiest pasažieri starp atzveltni.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Pēc aizmugures sēdeklā nolaišanas, ja vadītāja pozīcija ir pareizi iestatīta atkarībā no vadītājs fiziskā auguma, nenoļaidiet aizmugures sēdeklis Tā var gūt ievainojumus straujas bremzēšanas vai sadursmes gadījumos.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Kad ceļat aizmugures atzveltni sākotnējā stāvoklī pēc nolaišanas:

Esiet uzmanīgs un nesabojājiet drošības jostas lenti vai sprādzi. Nelaujiet drošības jostas lentei vai sprādzi iespiesties starp aizmugures sēdekli un atzveltni. Pārliecinieties, ka atzveltnē pareizi fiksēta vertikālā stāvoklī - pakustiniet atzveltni uz priekšu un atpakaļ. Ja to neievēro, sadursmes vāj straujas bremzēšanas gadījumā atzveltnē var nolaisties un laut bagāzai iekrist pasažieru nodalījumā, kā rezultātā cilvēki var gūt smagus vai nāvējošus ievainojumus.



⚠ UZMANĪBU - Aizmugures drošības jostas sprādzēs bojājums

Kad nolaižat aizmugures atzveltni, ievietojiet sprādzi kabatā starp aizmugures sēdeku ja atzveltni un spilvenu. Tā darot var nelaut aizmugures sēdeku atzveltnes sabojāta ar sprādzi.



⚠ UZMANĪBU - Aizmugures drošības jostas

Paceļot atpakaļ aizmugures atzveltnes vertikālā stāvoklī, neaizmirstiet drošības jostu plecu daļas atlikt sākotnējā stāvoklī.

⚠ BRĪDINĀJUMS - Bagāža

Bagāža vienmēr jānostiprina, lai neļautu tai pārvietoties pa automobili sadursmes laikā, kas var apdraudēt automobilī esošos cilvēkus. Nelieciet priekšmetus uz aizmugures sēdeklī, jo tos nevar pareizi nostiprināt, un šie priekšmeti sadursmes gadījumā var traumēt priekšējos sēdekļos sēdošos.

⚠ BRĪDINĀJUMS - Bagāzas ievietošana

Kad ieliekat vai izņemat bagāžu pārliecinieties, ka motors izslēgts, pārslēga svira atrodas stāvoklī P (Stāvēšana) un stāvbremzes ieslēgtas. Neievērojot šos norādījumus, automobilis var izkustēties, ja pārnesumu pārslēgs nejauši tiek iestatīts citā stāvoklī.

DROŠĪBAS JOSTAS

Drošības jostu fiksācijas sistēma

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Lai iegūtu no sistēmas maksimālu aizsardzību, automobiila kustība laikā vienmēr izmantojiet drošības jostas.
- Drošības jostas darbojas visefektīvāk, ja atzveltnes atrodas vertikāli.
- Par 12 gadiem jaunāki bērni jāpiesprādzē aizmugures sēdeklī. Nekad nelaujiet nevienam sēdēt priekšējā pasažiera sēdeklī. Ja par 12 gadiem vecāks bērns tiek sēdināts priekšējā sēdeklī, viņam/vinai jābūt pareizi piesprādzētam un sēdeklim jābūt atbīdītam pēc iespējas tālāk.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Nekad nelieciet drošības jostu zem rokas vai aiz kakla. Nepareizi uzlikta drošības josta sadursmes gadījumā var radīt smagus ievainojumus. Plecu jostai jābūt uzlikta pa vidu pāri plecam un pāri krūšu kaulam.
- Nevelciet drošības jostu pāri trausliem priekšmetiem. Straujas bremzēšanas vai sadursmes gadījumā josta var tos sabojāt.
- Nepiesprādzējiet savērpušos jostu. Savērpusies josta nevar darboties pareizi. Sadursmes gadījumā tā var arī aptīties apjums. Pārliecinieties, ka drošības jostas lente ir taisna un nav savērpusies.
- Esiet uzmanīgs un nesabojājiet drošības jostu stiprinājumus vai aparatūru. Ja jostas audums vai mehānisms ir bojāts, nomainiet to.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Drošības jostas ir veidotas tā, lai augšpusē noturētu krūškurvi un plecus un apakšpusē noturētu iegurni; pārliecinieties, vai klēpja daļā drošības josta nešķerso vēderu.

Drošības jostas ir jānoregulē tik stingri un ērti, cik iespējams, lai sniegtu aizsardzību, kurai tās ir paredzētas.

Valīga josta būtiski mazina lietotāja aizsardzību.

Jāuzmanās no auduma saskares ar tīrišanas līdzekliem, ellām un kīmiskām vielām, it īpaši ar akumulatora skābi.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

Tīrīšanu var droši veikt, izmantojot maigas ziepes un ūdeni. Ja audums izdilst, klūst netīrs vai bojāts, josta ir jānomaina.

Spēcīgā sadursmē izmantotais drošības jostu komplekts jānomaina pilnībā, pat tad, ja bojājums nav acīmredzams. Jostas nevajadzētu izmantot ar savītām siksniņām. Katra josta ir jāizmanto tikai vienam pasažierim; ir bīstami uzlikt jostu ap bērnu, kurš tiek turēts pasažiera klēpī.

▲ BRĪDINĀJUMS

- Lietotājs nedrīkst veikt nekādas modifikācijas vai papildinājumus, kuri nelauj drošības jostas regulētāj ierīcēm darboties, lai jostas nebūtu valīgas, vai nelaut drošības jostas montāžu noregulēt tā, lai tā būtu valīga.
- Kad piesprādzējat drošības jostu, uzmanieties, lai lai neievietotu mēlīti cita sēdekļa sprādzē. Tas ir ļoti bīstami un drošības josta vār nesargāt jūs pietiekami.
- Neatsprādzējiet drošības jostu neveiciet tās piesprādzēšanu un atsprādzēšanu brauciena laikā. Tā var zaudēt kontroli, ieklūt negadījumā, gūt smagus vai nāvējošus ievainojumus vai zaudējumus īpašumam.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Piesprādzējot drošības jostu, nelieciņiet to pāri priekšmetam, kas ir ciets vai var viegli salūzt.
- Pārliecinieties, ka nekas nav iekritis sprādzē. Drošības josta var nepiesprādzēties pienācīgi.



1GQA2083

Vadītāja drošības jostas brīdinājums
Vadītāja drošības jostas atgādinājuma signāls izgaismosies uz apmēram 6 sekundēm ik reizi, kad pagriežat aizdedzes slēdzi stāvoklī ON, neatkarīgi no tā, ir vai nav piesprādzētas drošības jostas. Ja drošības josta nav piesprādzēta, brīdinājuma skaņa skanēs apmēram 6 sekundes.

Ja sākat braucienu bez piesprādzētām drošības jostām vai atsprādzējet tās, kad automobilis brauc ātrāk par 20 km/h vai apstājas, attiecīgs brīdinājuma signāls izgaismojas.

Ja sākat braucienu bez piesprādzētām drošības jostām vai atsprādzējet tās, kad automobilis brauc ātrāk par 20 km/h, brīdinājuma signāls mirgo un skan brīdinājuma signāls.

Kad atsprādzējet drošības jostu braucienā laikā, brīdinājuma signāls izgaismojas, kad automobiļa ātrums ir mazāks par 20 km/h.

Kad ātrums pārsniedz 20 km/h, brīdinājuma signāls mirgo un brīdinājuma skaņa skan apmēram 100 sekundes.

Priekšējā pasažiera drošības jostas atgādinājuma

Priekšējā pasažiera drošības jostu atgādinājuma signāls izgaismosies uz apmēram 6 sekundēm ik reizi, kad pagriežat aizdedzes slēdzi stāvoklī ON, neatkarīgi no tā, ir vai nav piesprādzētas drošības jostas.


Ja sākat braucienu bez piesprādzētām drošības jostām vai atsprādzējet tās, kad automobilis brauc lēnāk par 20 km/h vai apstājas, attiecīgs brīdinājuma signāls izgaismojas.

Ja sākat braucienu bez piesprādzētām drošības jostām vai atsprādzējet tās, kad automobilis brauc ātrāk par 20 km/h, brīdinājuma signāls mirgo un skan brīdinājuma signāls.

Kad atsprādzējet drošības jostu braucienā laikā, brīdinājuma signāls izgaismojas, kad automobiļa ātrums ir mazāks par 20 km/h. Kad ātrums pārsniedz 20 km/h, brīdinājuma signāls mirgo un brīdinājuma skaņa skan apmēram 100 sekundes.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Braucot nepareizā pozā var nelabvēlīgi iespaidot priekšējā pasažiera drošības jostas brīdinājuma sistēmu. Ir svarīgi vadītajam pamācīt pasažieri par pareizu sēdēšanu, kā norādīts šajā rokasgrāmatā.

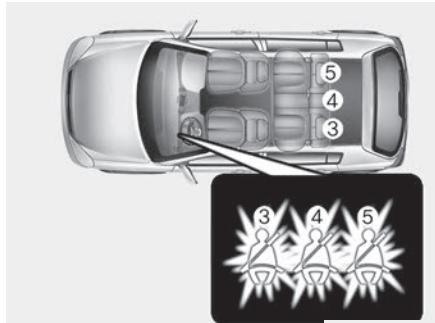

OCD038025

Aizmugures pasažieru drošības jostas brīdinājuma signāls (ja aprīkots)

- Aizmugures sēdekļa kreisās puses (3) un labās puses (5) sēdvietām

Aizmugures pasažiera drošības jostu atgādinājuma signāls izgaismosies uz apmēram 6 sekundēm ik reizi, kad pagriežat aizdedzes slēdzi stāvoklī ON, neatkarīgi no tā, ir vai nav piesprādzetas drošības jostas.

Ja sākat braucienu bez piesprādzētām drošības jostām vai atsprādzējat tās, kad automobilis brauc lēnāk par 20 km/h, attiecīgs brīdinājuma signāls izgaismojas līdz drošības josta tiek piesprādzēta.

Ja turpināt braucienu un drošības josta nav piesprādzēta, kad automobiļa ātrums sasniedz 20 km/h, apmēram uz 35 sekundēm ieslēgsies brīdinājuma skaņas signāls un atbilstošs indikators mirgos.

Kad atsprādzējat drošības jostu braucienu laikā, brīdinājuma signāls izgaismojas, kad automobiļa ātrums ir mazāks par 20km/h.

Kad ātrums pārsniedz 20 km/h, brīdinājuma signāls mirgo un brīdinājuma skaņa skan apmēram 35 sekundes.

- Aizmugures sēdekļa vidējā sēdviesta (4)

Aizmugures pasažiera drošības jostu atgādinājuma signāls izgaismosies uz apmēram 6 sekundēm ik reizi, kad pagriežat aizdedzes slēdzi stāvoklī ON, neatkarīgi no tā, ir vai nav piesprādzetas drošības jostas.

Ja drošības josta nav piesprādzēta un aizdedzes slēdzis pagriezts stāvoklī, drošības jostas brīdinājuma skaņas signāls skanēs apmēram 70 sekundes.

* PIEZĪME

- Tomēr, ja priekšējā pasažiera sēdekļi neviens nesēž, drošības jostas brīdinājuma signāls mirgos vai izgaismosies uz 6 sekundēm.
- Priekšējā pasažiera drošības jostas brīdinājuma signāls darbojas, ja uz priekšējā pasažiera sēdekļa kaut kas novietots.


Ja sākat braucienu bez piesprādzētām drošības jostām vai atsprādzējat tās, kad automobilis brauc lēnāk par 20 km/h, attiecīgs brīdinājuma signāls izgaismojas uz apmēram 70 sekundēm.

Ja turpināt braucienu un drošības josta nav piesprādzēta, kad automobiļa ātrums sasniedz 20 km/h, apmēram uz 35 sekundēm ieslēgsies brīdinājuma skaņas signāls un atbilstošs indikators mīrgos.

Ja aizmugures durvis atvērtas vai aizvērtas pie ātruma zem 20 km/h, brīdinājuma signāls un brīdinājuma skaņa nedarbosis arī tad, kad automobiļa ātrums pārsniedz 20 km/h.

Klēpja / plecu josta

Priekšējais sēdeklis

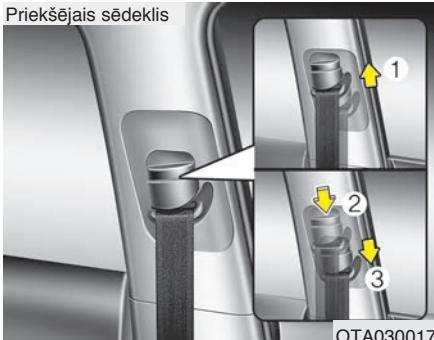

Augstuma regulēšana (priekšējiem sēdekļiem, ja parīkots)

Maksimālam komfortam un drošībai, plecu jostas enkurvietas augstumu var regulēt 3 stāvokļos.

Drošības jostu noregulējiet tā, lai tā nebūtu pārāk tuvu kaklam. Plecu dāļu jānoregulē tā, lai tā gultos šķērsām pāri jūsu krūškuryja vidusdaļai un pāri plecam, nevis kaklam.


Lai noregulētu drošības jostas enkurvietu, iestatiet to augstāk vai zemāk vajadzīgajā augstumā.

Lai paceltu regulatoru augstāk, pastumiet to uz augšu (1). Lai nolaistu, spiediet to lejup (3), vienlaikus spiežot augstuma regulatora taustiņu (2).

Atlaidiet taustiņu, lai fiksētu enkuru vajadzīgajā vietā. Pabīdīt regulatoru u augšu vai leju, lai pārliecinātos, ka tas ir fiksējies.

BRĪDINĀJUMS

- Pārbaudiet, vai plecu jostas stiprinājums ir fiksēts un atrodas vajadzīgajā augstumā. Nekad nelieciet plecu jostu pāri sejai vai kaklam. Nepareizi uzlikta drošības josta sadurmes gadījumā var radīt smagus ievainojumus.
- Neveicot drošības jostas mainu pēc negadījuma, var atstāt jūs bez vajadzīgā drošības nodrošinājuma, jo vecās drošības jostas citā negadījumā nevar to sniegt, kā rezultātā var gūt smagus vai nāvējošus ievainojumus. Pēc negadījuma nomainiet drošības jostas pēc iespējas ātrāk.

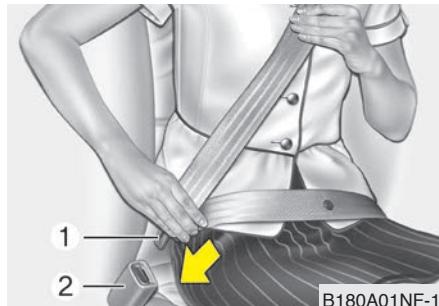

B180A01NF-1


Lai piesprādzētu drošības jostu:

Lai piesprādzētu drošības jostu, velciet tās ārā no ietinēja un ievietojiet metāla sprādzi (1) turētājā (2). Kad skava fiksējas sprādzē, būs dzirdams klikšķis.

Drošība josta automātiski noregulējas vajadzīgajā garumā tikai pēc tam, kad jostas gurnu daļa tiek pievienota manuāli tā, ka tā blīvi piegulst gurniem. Ja lēnām paliecieties uz priekšu, josta iztīsies vajadzīgajā garumā. Straujas bremzēšanas vai sadursmes gadījumā josta bloķēsies. Tāpat tā var fiksēties, ja pārāk ātri paliecieties uz priekšu.

* PIEZĪME

Ja nav iespējams izvilkkt drošības jostu no ietinēja, lēni pavelciet to līdz josta atbrīvojas. Pēc tam varēsit drošības jostu izvilkkt bez aizķeršanās.

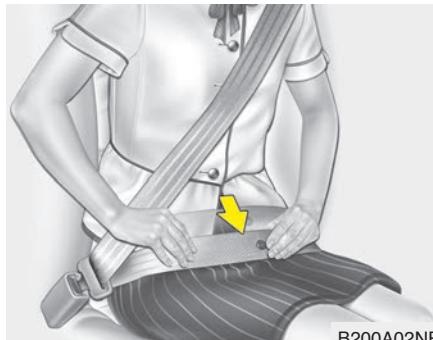


B200A02NF

⚠ BRĪDINĀJUMS

Drošības jostas gurnu dalu jānovieto pēc iespējas zemāk un ciešāk pāri gurniem, nevis vēderu. Ja gurnu josta atrodas pārāk augstu uz vēdera, tā var paliecināt iespēju gūt ievainojumus sadursmes gadījumā. Abas rokas nedrīkst atrasties zem jostas. Vienai jāatrodas virs jostas, otrai zem, kā tas parādīts zīmējumā.

Nekad nelieciet drošības jostu zem rokas, kas atrodas līdzās durvīm.

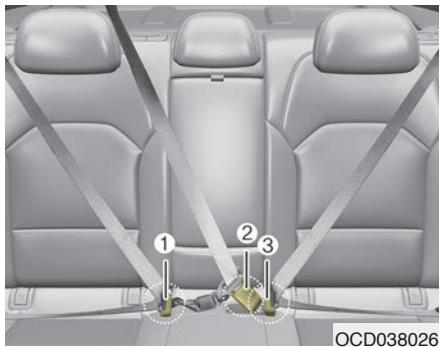


Drošības jostai jābūt iesprādzētai sprādzē katrā sēdekļā.

* ① : Aizmugures labās puses sēdekļa drošības jostas sprādze

②: Aizmugures vidējā sēdekļa drošības jostas sprādze

③ : Aizmugures kreisās puses sēdekļa drošības jostas sprādze

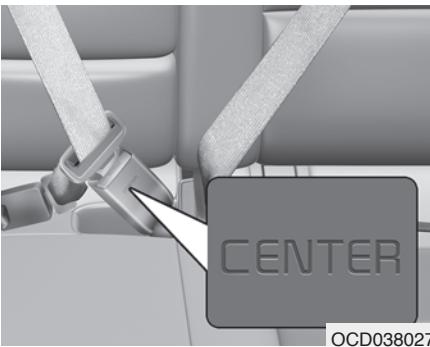



Ja izmantojat aizmugures vidējo drošības jostu, jāizmanto sprādze ar apzīmējumu CENTER.

⚠ UZMANĪBU

Nemēģiniet ar spēku iespiest labās vai kreisās puses drošības jostu vidējās sēdvietas sprādze.


Neaizmirstiet aizmugures vidējās sēdvietas drošības jostu iesprādzēt vidējās sēdvietas sprādze.

Ja tas netiek izdarīt, rosības josta nesniegs vajadzīgo aizsardzību.

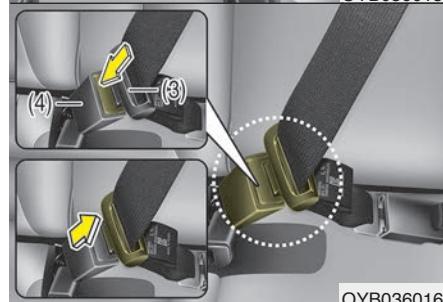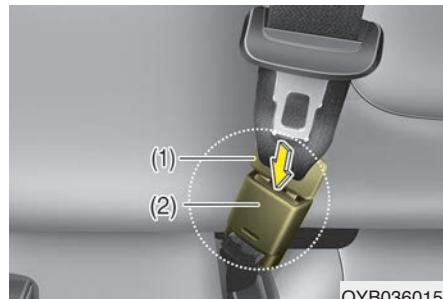

Aizmugures vidējās sēdvietas drošības josta

Velciet metāla cilni (3) un ievietojiet sprādzē (4). Kad skava fiksējas sprādzē, būs dzirdams klikšķis. Pārliecinieties, ka josta nav sagriezusies. Ja izmantojat aizmugures vidējo drošības jostu, jāizmanto sprādze ar apzīmējumu CENTER.

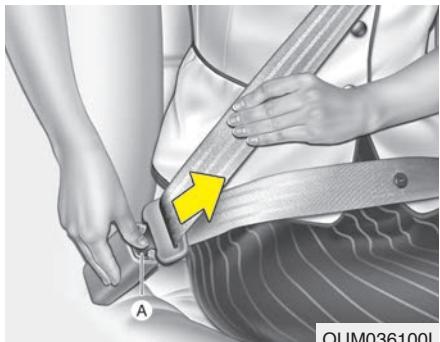


OUM036100L

Lai atlaistu drošības jostu:

Drošības jostu var atlaist, piespiežot atlaišanas taušīnu (A) uz fiksācijas ierīces. Pēc atlaišanas, josta automātiski ietinas atpakaļ ietinējā,

Ja tā nenotiek, pārbaudiet, vai josta nav savērpusies, un mēģiniet vēlreiz.

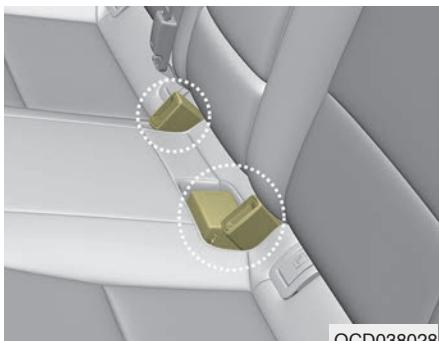Aizmugures centrālās drošības jostas glabāšana

OCD038028

Kad netiek izmantotas, aizmugures drošības jostu sprādzes var noglabāt.

Aizmugures drošības jostu nospriegotāji (ja aprīkots)

OED030300

Jūsu automobilis aprīkots ar drošības jostu nospriegotājiem priekšējo un aizmugures sēdeklu ārējās malās.

Nospriegotāju uzdevums ir nodrošināt, lai drošības josta labi piegultu braucēja ķermenim frontālas sadursmes gadījumā.

Drošības jostu spriegotājs aktivizēsies, ja frontālā sadursme ir pietieka-mi spēcīga.

Ja automobilis tiek strauji apturēts, vai braucējs cenšas liekties uz priekšu pārāka ātri, drošības jostas ietinējs bloķēsies. Dažu viedu frontālās sadursmēs aktivizēsies nospriegotājs, kas ietīs daļu drošības jostas ietinējā, lai josta ciešāk saskaras ar braucēja ķermenī.


Ja sistēma konstatē pārāk spēcīgu vadītāja vai priekšējā pasažiera drošības jostas nosprēgojumu spriegotāja aktivizācijas laikā, spriegotājā iebūvētais slodzes ierobežotājs nedaudz atslābinās spiedienu uz drošības jostu. (ja aprīkots)

BRĪDINĀJUMS

Drošība nolūkos pārliecinieties, ka auduma dala nav savērpusies vai valīga un sēdiet sēdeklī pareizi.

PIEZĪME

Drošības jostu nospriegotāji aktivizēsies ne tikai frontālās sadursmes laikā, bet arī automobilim saņemot triecienu no sāniem, ja automobilis aprīkots ar sānu drošības spilvenu.

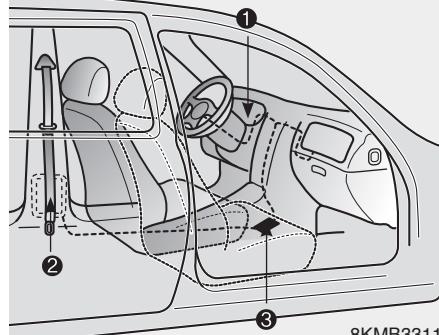

8KMB3311

Drošības jostu nospriegotāju sistēma sastāv galvenokārt no šādām dalām. To atrašanās vieta ir parādīta ilustrācijā.

1. SRS drošības spilvena brīdinājuma signāls
2. Ietinēja un nospriegotāja mezgls
3. SRS kontroles modulis

⚠ BRĪDINĀJUMS

Lai iegūtu visu labāko, ko sniedz drošības jostas ar nospriegotāju:

- 1. Drošības jostai jābūt pareizi uzliktai un noregulētai pareizā stāvoklī.** Noteikti izlasiet un ievērojet visu svarīgo informāciju un brīdinājumus par jūsu automobiļa drošības īpašībām - tostarp drošības jostām un drošības spilveniem – kas ietverta šajā rokasgrāmatā.
- 2. Vienmēr pareizi piesprādzējietdrošībasunraugieties, laitā pat rīkotos visi pasažieri.**

*** PIEZĪME**

- Ar nospriegotājiem aprīkoti priekšējo sēdeklī un aizmugures malējās sēdvietas un tie aktivēsies negadījuma laika. Drošības jostas ar ietinējiem var aktivēties kopā ar drošības spilveniem, ja frontālā sadursme ir pietiekami specīga.
- Kad drošības jostas ar nospriegotājiem tiek aktivētas, var būt dzirdams dobjis troksnis un un pasažieru salonā var parādīties smalki putekļi, kas var izskatīties pēc dūmiem. Tā ir normāla darbība un nav bīstama.
- Kaut arī tie ir nekaitīgi, smalkie putekļi var radīt ādas kairinājumu un tos nedrīkst ilgstoši ieelpot. Pēc negadījuma, kurā iesaistīti drošības jostu nospriegotāji, rūpīgi nomazgājiet kairināto vietu.
- Sakarā ar to, ka SRS aktivācijas sensors ir savienots ar drošības jostu nospriegotāju, SRS drošības spilvenu indikators (♂) mērinstrumentu panelī var izgaismoties uz apmēram 6 sekundēm pēc aizdedzes slēdža pagriešanas stāvoklī ON, pēc tam indikatoram jāizslēdzas.

⚠ UZMANĪBU

Ja drošības jostas ar nospriegotājiem nedarbojas pareizi, šis brīdinājuma signāls izgaismos arī tad, ja SRS drošības spilvenu sistēmā nav bojāuma. Ja SRS drošības spilvena brīdinājuma signāls neizgaismojas pēc aizdedzes slēdža ieslēgšanas, vai tas nenodzīest pēc 6 sekundēm, vai tas izgaismojas kustības laikā, iesakām pēc iespējas ātrāk sazinieties ar profesionālu autoservisu un lieciet pārbaudīt drošības jostu ar nospriegotājiem sistēmu. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Nospriegotāji paredzēti tikai vienai darbības reizei. Pēc aktivizācijas, drošības jostas ar nospriegotājiem jānomaina. Visas drošības jostas, jebkāda veida, vienmēr jānomaina, ja negadījuma laikā tās bijušas piesprādzētas.
- Drošības jostu ar nospriegotājiem mehānisms aktivizācijas laikā klūst karsts. Pēc aktivizācijas vairākas minūtes nepieskarieties drošības jostu ar nospriegotājiem mezglam.
- Nemēģiniet pārbaudīt vai nomainīt drošības jostas ar nospriegotājiem saviem spēkiem. Šādā gadījumā nogādājiet automobili pārbaudei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.
- Nesitiet pa drošības jostu ar nospriegotājiem mezgliem.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Nemēģiniet pārbaudīt vai remontēt drošības jostu ar nospriegotājiem sistēmu jebkādā veidā.
- Nepareiza rīcība ar drošības jostu ar nospriegotājiem mezgliem un neievērojot brīdinājumus par drošības jostu mezglu nepārbaudīšanu vai nelabošanu, var izraisīt pēkšņu aktivizāciju un cilvēki var gūt smagus ievainojumus.
- Vadot motorizētu transportlīdzekli vai braucot tajā, vienmēr piesprādzējet drošības jostas.
- Ja automobili vai drošības jostas ar nospriegotājiem jānodod lūžnos, sazinieties ar profesionālu autoservisu. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

⚠ UZMANĪBU

Virsbtūves darbi transportlīdzekļa priekšdaļā var sabojāt drošības jostu nosprieigošanas sistēmu. Šādā gadījumā nogādājiet automobili sistēmas apkopei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

Brīdinājumi par drošības jostām

▲ BRĪDINĀJUMS

- Visiem braucējiem visu laiku braucienu laikā jābūt piesprādzētiem ar drošības jostām. Drošības jostas samazina iespēju gūt smagus vai nāvējošus ievainojumus sadursmes vai straujas apstāšanās gadījumos. Ja drošības jostas nav piesprādzētas, braucēji var nonākt pārāk tuvu atvērtajiem drošības spilveniem, atsisties pret salona Pareizi piesprādzētas drošības jostas ievērojami samazina šīs briesmas.

Vienmēr ievērojiet šajā rokasgrāmatā sniegtos brīdinājumus par drošības jostām, drošības spilveniem un braucēju sēdēšanas stāvokliem.

- Nevelciet drošības jostu pāri trausliem priekšmetiem. Straujas bremzēšanas vai sadursmes gadījumā josta var tos sabojāt.

Zīdaiņi un mazi bērni

Jāievēro jūsu valstī spēkā esošie noteikumi. Mazuļu un bērnu drošības sēdeklīšu jānovieto un jāuzstāda uz aizmugures sēdeklīem. Plašāku informāciju par bērnu sēdeklīšiem skatiet šīs sadalas tematā "Bērnu drošības sistēma" šajā sadalā.

▲ BRĪDINĀJUMS

Ikvienam cilvēkam automobilī jābūt pareizi piesprādzētam, tostarp arī mazuliem un bērniem. Braucot automobilī, nekad neturiet bērnu rokās vai klēpī. Sadursmes izraisītie spēki ir pietiekami stipri, lai izrautu bērnu jums no rokām un mestu pret salona detalām. Bērnu sēdeklītim jāatbilst bērna augumam un svaram.

* PIEZĪME

Mazi bērni ir vislabāk aizsargāti pret ievainojumiem negadījuma laikā, ja tie pareizi piesprādzēti aizmugures sēdeklī bērnu sēdeklī, kas atbilst jūsu valsts Drošības standartiem. Pirms iegādājaties bērnu sēdeklīti, pārliecieties, ka tas ir marķēts ar jūsu valsts Drošības noteikumu sertifikātu. Bērnu sēdeklītim jāatbilst bērna augumam un svaram. Pārbaudiet apzīmējumus uz bērnu sēdeklīša. Skatiet šajā sadalā tematu „Bērnu drošības sistēma”.

Lielāki bērni

Bērniem, kuri ir pārak lieli bērnu sēdeklītim, vienmēr jāsež aizmugures sēdeklī un jāizmanto pieejamās plecu / klēpja drošības jostas. Jostas klēpja daļa jāliek pāri gurniem pēc iespējas zemāk. Periodiski pārbau-diet, vai josta labi piegulst. Bērnu kustības var nobīdīt jostu no pareizā stāvokļa. Bērni daudz labāk ir pasargāti sadursmes gadījumā, ja tie ir piesprādzēti pareizā drošības sistēmā uz aizmugures sēdekļa. Ja lielāks bērns (vecāks par 12 gadiem) jāsēdina uz priekšējā sēdekļa, bērns jāpiesprādzē ar pieejamo drošības jostu un sēdeklis jāatbīda pēc iespēja tālāk uz aizmuguri. Par 12 gadiem jaunāki bērni jāpiesprādzē aizmugures sēdeklī. NEKAD nesēdiniet par 12 gadiem jaunāku bērnu uz priekšējā sēdekļa. NEKAD neuzstādīt uz priekšu vērstu bērnu sēdeklī uz priekšējā sēdekļa.

Ja drošības jostas plecu daļa skaras pie bērna kakla vai sejas, mēģi-niet bērnu novietot tuvāk automobiļa vidum. Ja plecu josta vēl aizvien skaras pie bērna sejas vai kakla, bērns jāsēdina bērnu sēdeklītī.

⚠ BRĪDINĀJUMS - Plecu jostas un mazi bērni

- Nekad neļaujiet plecu jostai saskarties ar bērna kaklu vai seju automobiļa kustības laikā.
- Ja drošības jostas nav pareizi piesprādzētas un pielāgotas bērnam, palielinās risks gūt smagus vai nāvējošus ievaino-jumus.

Grūtnieces

Lai samazinātu risku sadursmē gūt ievainojumus, grūtniecēm ieteicams izmantot drošības jostas. Ja tiek izmantota drošības josta, tās klēpja daļa jāliek pēc iespējas zemāk pār gurniem, ne pāri vēderam. Īpašus varat iegūt no sava ārsta.

⚠ BRĪDINĀJUMS - Grūtnieces

Grūtnieces nekādā gadījumā nedrīkst likt drošības jostas klēpja daļu pāri vēderam, kur atrodas auglis, jo sadursmes gadījumā tas var aiziet bojā.

Cilvēks ar ievainojumiem

Ja tiek pārvadāts ievainots cilvēks, jāizmanto drošības josta. Ja tas vajadzīgs, var vajadzētu konsultēties ar ārstu.

Viena josta vienam cilvēkam

Divi cilvēki (tostarp bērni) nekad nedrīkst mēģināt piesprādzēties ar vienu jostu. Sadursmes gadījumā tas var ievainojumus padarīt smagākus.

Neguliet

Lai samazinātu iespēju gūt ievainojumus sadursmes gadījumā un pilnībā izmantotu drošības jostas priekšrocības, kustības laikā visiem braucējiem priekšējos sēdeklīs jāatrodas sēdus. Drošības josta nevar nodrošināt pietiekamu aizsardzību, ja braucējs atrodas guļus stāvoklī uz priekšējā vai aizmugures sēdeklī vai atzveltnes ir atgāzta.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Braucot ar atgāztu atzveltni, palielinās iespēja gūt smagus vai nāvējošus ievainojumus sadursmes vai straujas apstāšanās gadījumā. Drošības sistēmas (drošības jostas un spilveni) aizsardzības spējas ievērojami samazinās, ja sēdeklī atzveltnē ir atgāzta. Drošības jostai jāgulstas pār gurniem un pleciem pareizā stāvoklī. Jo vairāk atzveltnē atgāzta, jo lielāk iespēja braucēja gurniem izslīdēt zem drošības jostas klēpja dalas, kas var radīt smagus iekšējus ievainojumus. Vadītājam un pasažieriem vienmēr jāsēž taisnu un labi atspiežoties pret atzveltni, piesprādzētiem ar drošības jostām un paceltām atzveltnēm.

Rūpes par drošības jostām

Drošības jostu sistēmu nekad nedrīkst izjaukt vai pārveidot. Papildus tam jāraugās, lai drošības jostas un to mehānisms netiku sabojāts durvju eņģēs, durvīs vai savādāk.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Ja pacelat aizmugures sēdeklīa atzveltni vertikāli pēc tam, kad tā bijusi nolaista, uzmanieties, lai nesabojātu jostas auduma daļu un sprādzi. Raugieties, lai jostas auduma daļa un sprādzes netiku iespiesta aizmugures sēdeklī. Drošības josta ar bojātu auduma daļu vai sprādzi var nedarboties sadursmes vai straujas bremzēšanas laikā, kā rezultātā var gūt smagus ievainojumus. Ja lentes vai sprādzes ir bojātas, lieciet tās nekavējoties nomainīt.
- Ja automobilis atstāts stāvēt saulē, drošības jostas var būt karstas. Bērni un mazuli var gūt apdegumus.

Periodiska pārbaude

Drošības jostu nolietojumu un iespējamos bojājumus periodiski jāpārbauda. Visas bojātās detaļas pēc iespējas ātrāk jānomaina.

Jostām jābūt tīrām un sausām.

Drošības jostas jāuztur tīras un sausas. Ja jostas nosmērējas, tās var tīrīt ar vāju ziepu šķīdumu un siltu ūdeni. Balinātājus, kodinātājus, spēcīgus tīrišanas līdzekļus vai abrazīvas vielas nedrīkst izmantot, jo tie var sabojāt audumu.

Ja drošības jostas tiek mainītas

Ja automobilis bijis iesaistīt negadījumā, jānomaina viss drošības jostu mezglis. Tas jādara arī tad, ja nav redzamu bojājumu. Šādā gadījumā nogādājiet automobili sistēmas apkopei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

BĒRNU SĒDEKLĪŠU STIPRINĀŠANAS SISTĒMA (CRS)

Mūsu ieteikumi:

Bērni vienmēr aizmugures sēdvietās

⚠ BRĪDINĀJUMS

Vienmēr pareizi fiksējiet bērnu automobilī. Visu vecumu bērni atrodas lielākā drošībā, ja tie piesprādzēti aizmugures sēdekļī. Nekad neuzstādīt atpakaļ vārstu bērnu sēdekļīti priekšējā pasažiera sēdekļī, ja pasažiera priekšējais drošības spilvens nav deaktivēts.

Automobilī esošajiem bērniem līdz 13 gadu vecumam jāsēž aizmugures sēdekļī un vienmēr jābūt pareizi piesprādzētiem, lai samazināt risku gūt ievainojumus negadījuma, straujas bremzēšanas vai strauja manevra gadījumā.

Saskaņā ar statistikas datiem, pareizi piesprādzētus bērnus ir drošāk vest aizmugurējā sēdekļī, nevis priekšā. Ja bērns ir pārāk liels bērnu sēdekļītim, jāizmanto uzstādītās drošības jostas.

Lielākajā daļā valstu ir noteikumi attiecībā uz bērnu pārvadāšanu apstiprinātās bērnu fiksācijas sistēmās.

Likumi attiecībā uz bērnu vecuma vai auguma ierobežojumiem, pēc kādiem var izmantot automobiļa drošības jostas nevis bērnu sēdekļīšus, dažādās valstīs ir atšķirīgi, tādēļ ievērojiet tās valsts noteikumus, kādām ceļojat.

Bērnu drošības sēdekļīšu jānovieto un jāuzstāda uz aizmugures sēdekļiem. Jāizmanto komerciāli pieejamiem bērnu sēdekļīši, kas atbilst jūsu valstī spēkā esošajiem drošības standartiem.

Bērnu sēdekļīšu stiprināšanas sistēma (CRS)

Mazulus un jaunākus bērnus var fiksēt atbilstošā atpakaļ vērstā CRS, kas pareizi nostiprināts automobiļa sēdekļī. Izlasiet un ievērojiet CRS izgatavotāja uzstādīšanas norādījums.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Vienmēr ievērojiet bērnu sēdekļa ražotāja uzstādīšanas un lietošanas norādījumus.
- Vienmēr pareizi piesprādzējiet bērnu viņa sēdekļīti.
- Nekad neizmantojiet bērnu pārnēsājamo vai bērnu sēdekļīti, kas ir "pieākējams" pie atzveltnes, tāds sēdekļītis negadījumā nevar nodrošināt pietiekamu aizsardzību.
- Šādā gadījumā nogādājiet automobili sistēmas apkopei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

Bērnu drošības sistēmas (CRS) izvēle

Kad izvēlaties bērnu fiksācijas sistēmu savam bērnam, vienmēr:

- Pirms iegādājaties bērnu sēdeklīti, pārliecinieties, ka tas ir markēts ar jūsu valsts Drošības noteikumu sertifikātu.

Bērnu sēdeklīti var uzstādīt tikai tad, ja tas ir apstiprināts saskaņās ar ECE - R44 vai ECE - R129 prasībām.

- Bērnu sēdeklītim jāatbilst bērna augumam un svaram. Vajadzīgais markējums vai norādījums par izmantošanu parasti prasa šo informāciju.
- Atlaist bērnu sēdeklīti, kas atbilst automobili sēdēšanas pozīcijai, kurā tas tiks uzstādīts.


Par bērnu sēdeklīša piemērotību automobiļa sēdēšanas pozīcijām skatiet uzstādīšanas tabulās.

- Izlasiet un ievērojet brīdinājumus un norādījums par CRS uzstādīšanu.

Bērnu fiksācijas sistēmu veidi

Iz trīs galvenie bērnu drošības sistēmu veidi: atpakaļ vārsti, uz priekšu vērsti un paliktņa veida.

Tie klasificēti atkarībā no bērna vecuma, auguma un svara.

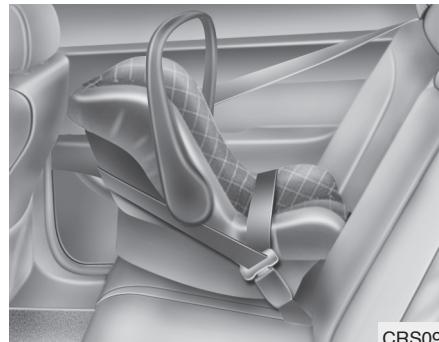

CRS09

Uz atpakaļ vērsts bērnu sēdeklītis

Atpakaļ vērsta CRS nodrošina bērna fiksāciju pie sēdeklīša atzveltnes. Atsaīšu sistēma notur bērnu uz vietas negadījumā, darbojas kā atbalsts bērna pareizai pozīcijai CRS un samazina spiedienu uz bērna kaklu un mugurkaulu.

Visiem bērniem līdz gada vecumam vienmēr jāsēž atpakaļ vērstā bērnu sēdeklīti. Ir dažādu veidu atpakaļ vērsti sēdeklīši, bet zīdainiem drīkst izmantot tikai zīdainiem paredzētos atpakaļ vērstos sēdeklīšus. Pārveidojamie un 3 vienā CRS ir augstāki auguma un svara ierobežojumi atpakaļ vērstajai pozīcijai, kas lauj jums izmantot atpakaļ vērstā sēdeklītī ilgāku laiku.

Izmantojiet CRS atpakaļ vērstā pozīcijā tik ilgi, cik bērns ir auguma un svara robežas, ko noteicis CRS izgatavotājs.,



OQL035032

Uz priekšu vērsts bērnu sēdeklītis

Uz priekšu vērsts bērnu sēdeklītis nodrošina atbalstu bērna ķermenim ar atsaitēm. Izmantojiet uz priekšu vērstu CRS savam bērnam tik ilgi, kamēr tā augums un svars ir robežas, ko noteicis CRS izgatavotājs.

Kad bērns aug lielāks un vairs neatbilst uz priekšu vērstam sēdeklītim, izmantojiet bērnu paliktni.

Paliktnis

Paliktni ir CRS, kas ļauj bērnam izmantot automobiļa drošības jostas. Paliktnis pacel bērna ķermenī augstāk tā, ka drošības jostas stiepjās pāri vina ķermenē stiprākajām daļām. Saglabājiet bērna paliktni līdz brīdim kad bērns izaug pietiekami liels, lai varētu izmantot drošības jostas bez tā.

Lai drošības josta labi piegultu, drošības jostas klēpja daļa komfortabli jāgulstas pār paliktna augšējām detaļām, nevis bērna vēderu. Plecu jostai ērti jāgulstas pār pleciem un krūškurvi, nevis pār kaklu vai seju. Automobilī esošajiem bērniem līdz 13 gadu vecumam jāsēž aizmugures sēdeklī un vienmēr jābūt pareizi piesprādzētiem, lai samazināt risku gūt ievainojumus negadījuma, straujas bremzēšanas vai strauja manevra gadījumā.

Bērnu drošības sistēmas (CRS) uzstādīšana

⚠ BRĪDINĀJUMS

Pirms uzstādāt bērnus fiksācijas sistēmu, vienmēr:

Izlasiet un ievērojet CRS izgatavotāja uzstādīšanas norādījums.

Neievērojot visus brīdinājumus un norādījums, var palieināt risku gūt SMAGUS vai NAVĒJOŠUS IEVAINOJUMUS.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Ja automobiļa pagalvis nelauj pareizi uzstādīt bērnu sēdeklīti (kā tas aprakstīts bērnu sēdeklīša rokasgrāmatā), attiecīgā sēdekļa pagalvi nepieciešams pārregulēt vai nonemt pavism.

Kad izvēlēta pareiza CRS un pārbaudīts, ka tā pareizi atbilst sēdēšanas pozīcijai, ievērojet šīs vispārīgās norādes par pareizu uzstādīšanu:

- Pareizi nostipriniet bērnu fiksācijas sistēmu automobilī. CRS jānostiprina automobilī ar automobiļa drošības jostām vai ar ISOFIX augšējās saites un/vai ISOFIX fiksācijas un/vai atbalsta statņa palīdzību.
- Pārliecinieties, ka CRS ir labi nostiprināta. Pēc CRS uzstādīšanas automobilī, pastumiet pavelciet CRS uz priekš un uz sāniem, lai pārliecinātos, ka tā labi nostiprināta. Ar drošības jostu nostiprinātajai CRS jābūt pēc iespēja nekustīgākai. Tomēr tas var nedaudz kustēties uz sāniem.
Kad uzstādāt CRS, regulējiet automobiļa sēdeklī un atzveltni (uz augšu un uz leju, uz priekš un atpakaļ) tā, lai bērns pēc iespēja ērtāk sēdētu savā sēdeklītī.

- **Nostipriniet bērnu sēdeklītī.** Pārliecinieties, ka bērns ir pareizi piesprādzēts savā CRS saskaņā ar CRS izgatavotāja norādēm.

⚠ UZMANĪBU

Atcerieties, ka aizvērtā automašīnā atstātās bērnu sēdeklis var loti sakarst. Pirms bērna ievietošanas sēdeklī pārbaudiet sēdekļa virsmu un sprādzes.


ISOFIX fiksācija un fiksācija ar augšējo saiti (ISOFIX fiksācijas sistēma) bērniem

ISOFIX notur CRS uz vietas brauciena un negadījuma laikā. Sistēma projektēta tā, lai padarītu CRS uzstādīšanu vienkāršaku un samazinātu iespēju to uzstādīt nepareizi. ISOFIX sistēma izmanto enkurvietas automobilī un stiprinājušus pie CRS. ISOFIX sistēma ļauj neizmanto automobiļa drošības jostas CRS nostiprināšanai aizmugures sēdeklī.

ISOFIX enkurvietas ir automobilī iebūvētas metāla skavas. Katrai ISOFIX sēdvietai ir divas enkurvietas, kas atbilst CRS ar apakšējiem stiprinājumiem.

Lai izmantotu ISOFIX sistēmu savā automobilī, jāiegādājas CRS, kas atbilst ISOFIX stiprinājumiem.

CRS izgatavotājs nodrošinās norādes par pareizi CRS uzstādīšana ISOFIX enkurvietās.

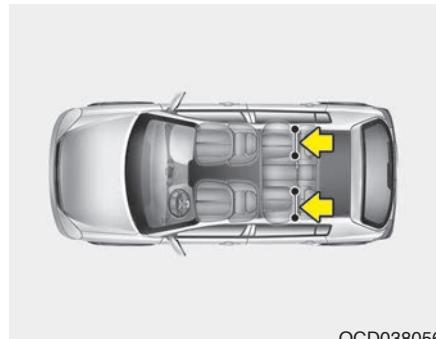

OCD038056

ISOFIX stiprinājumi uzstādīti tikai aizmugures sēdekļa malējās sēdvietas. To atrašanās vietas ir parādītas ilustrācijā.

BRĪDINĀJUMS

Nemēģiniet uzstādīt CRS ar ISOFIX stiprinājumiem aizmugures vidējā sēdvietā. Šajā sēdvietā nav uzstādītas ISOFIX enkurvietas. Izmantojot malējo sēdvietu enkurvietas CRS uzstādīšanai vidējā sēdvietā, var sabojāt enkurvietas.



ISOFIX (i-Size) enkurvietas atrodas starp aizmugures sēdekļa spilvenu un atzveltni kreisās un labās pusēs sēdvietās, tās norādītas ar simboliem.

* (1) : ISOFIX (i-Size) stiprinājuma vietas indikators (☒)

(2) : ISOFIX (i-Size) enkurskava

Bērnu fiksācijas sistēmas nostiprināšana ar ISOFIX (i-Size) fiksācijas sistēmu

Lai uzstādīt ar ISOFIX i-Size saderīgu bērnu fiksācijas sistēmu kādā no aizmugures sēdvietām:

1. Pārvietojiet drošības jostas sprādzi prom no ISOFIX (i-Size) enkurvietām.
2. Nonemiet no enkurvietām visus priekšmetus, kas var traucēt drošas CRS savienojuma ar ISOFIX (i-Size) enkurvietām.
3. Novietojiet bērnu sēdeklīti uz automobiļa sēdekļa, tad piestiprīriet sēdeklīti pie ISOFIX (i-Size) enkurvietām saskaņā ar CRS izgatavotāja norādēm.
4. Ievērojiet bērnu sēdeklīša izgatavotāja norādes par pareizu uzstādīšanu un ISOFIX (i-Size) stiprinājumu savienošanu ar ISOFIX (i-Size) enkurvietām.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Kad izmantojat ISOFIX (i-Size) sistēmu, ievērojiet šos brīdinājumus:

- Izlasiet CRS komplektācija ietvertos norādījumus par uzstādīšanu.
- Lai neļautu bēriem aizsniegt un paņemt neietītas drošības jostas, izvelciet tās un piesprādzējiet bērnam aiz muguras. Bērns var nožaagties, ja plecu josta aptinas ap kaklu un tiek pievilkta.
- NEKAD nemēģiniet vienā enkurvietā iestiprināt vairākus bērnu sēdeklīšus. Enkurvieta tādējādi var būt valīga vai sabojāties.


(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Pēc negadījuma vienmēr lieciet pilnvarotajam pārstāvam pārbaudīt ISOFIX (i-Size) sistēmu. Negadījuma laikā ISOFIX (i-Size) sistēma var gūt bojājumus un var nespēt pareizi noturēt bērnu sēdeklīti.

Bērnu sēdeklīša uzstādīšana ar augšējās saites sistēmu (ja aprīkots)

Bērnu sēdeklīša augšējās saites fiksatori atrodas aiz aizmugures sēdeklīla atzveltnes.

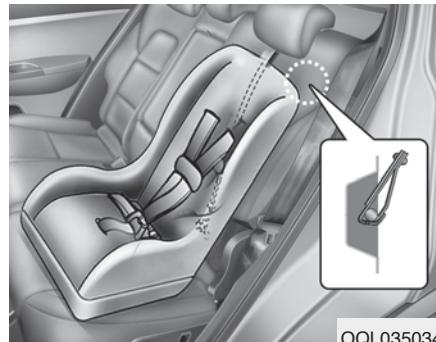

- Pārvelciet bērnu sēdeklīša saiti pār atzveltni. Izvietojot augšējo saiti, ievērojiet CRS izgatavotāja norādījumus.
- Pievienojiet augšējo saiti pie augšējās saites enkurvietas, tad pievelciet augšējo saiti saskaņā ar CRS izgatavotāja norādījumiem par labu CRS uzstādīšanu.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Kad izmantojat augšējo saiti, ievērojet šos brīdinājumus:

- Izlasiet CRS komplektācija ietvertos norādījumus par uzstādīšanu.
- NEKAD nemēģiniet ar vienu ISOFIX augšējo saiti nostiprināt vairākus bērnu sēdeklīsus. Augšējā saite tādējādi var būt valīga vai sabojāties.
- Nepiestipriniet augšējo saiti tikai ar pareizu augšējās saites stiprinājumu. Ja tā piestiprināta ar kaut ko citu, augšējā saite var nedarboties pareizi.

(Turpinājums)


(Turpinājums)

- Bērnu sēdeklīša nostiprināšanas punkti spēj izturēt tikai pareizi uzstādīta bērnu sēdeklīša svaru.


Nekādā gadījumā neizmantojiet tos pieaugušo drošības jostām, siksniem vai citu priekšmetu vai iekārtu nostiprināšanai automašīnā.

Bērnu sēdeklīša uzstādīšana ar klēpja / plecu jostu


Kad neizmantojat ISOFIX sistēmu, visi bērnu sēdeklīši jānostiprina ar aizmugures sēdeklī ar klēpja / plecu jostu.

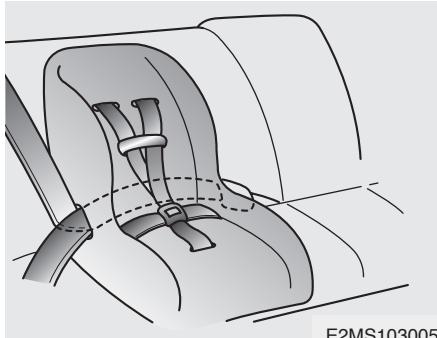

E2MS103005

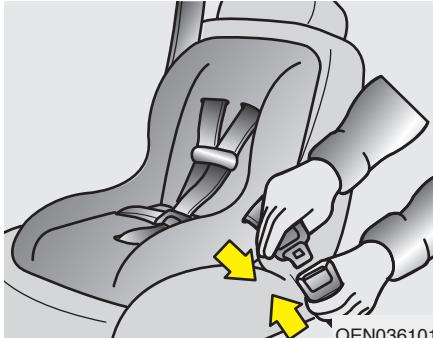

OEN036101

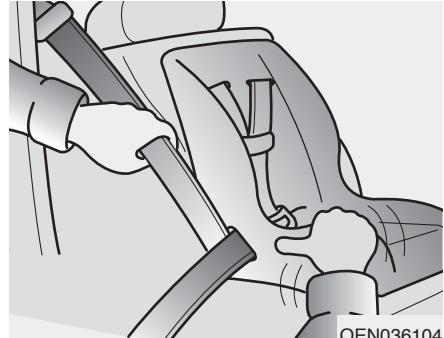

OEN036104

Bērnu sēdeklīša uzstādīšana ar klēpja / plecu jostu

Lai uzstādītu bērnu drošības sistēmu uz malējā aizmugures sēdekļa, rīkojieties šādi:

1. Uzlieciet bērnu sēdeklīti uz sēdekļa un izvelciet klēpja / plecu jostu ap vai cauri sēdeklītim, ievērojot bērnu sēdeklīša izgatavotāja norādījumus.

Pārliecinieties, ka josta nav sagriezusies.

2. Piesprādzējiet klēpja / plecu jostas mēlīti sprādzē. Atskanēs skaļš klikšķis. Pozicionējiet atlaišanas taustiņu tā, lai briesmu gadījumā tam varētu viegli piekļūt.

3. Pakustiniet bērnu sēdeklīti, lai drošības josta būtu pēc iespējas labāk pievilkta un ietīta.

4. Spiediet un velciet bērnu sēdeklīti, lai pārliecinātos, ka drošības josta atrodas pareizajā vietā.

Ja bērnu sēdeklīša izgatavotājs iesaka izmantot augšējo saiti ar klēpja/plecu jostu.

Lai nonemtu bērnu sēdeklīti, pie-spiediet atlaišanas taustiņu uz klēpja / plecu jostas sprādzes un ļaujiet jostai ietīties līdz galam.

Katras sēdvietas piemērotība ISOFIX kategorijas bērnu sēdeklīšiem (CRS) saskaņā ar UN noteikumiem

(Informācija automobiļa lietotājiem un CRS izgatavotājiem)

- Jā: Piemērots paredzētās kategorijas CRS uzstādīšanai
- Nē : Nav piemērots paredzētās kategorijas CRS uzstādīšanai
- “ - ” : Nepiemēro
- Tabula veidota atbilstoši automobilim ar kreisās puses vadību. Izņemot priekšējā pasažiera sēdekli, tabula derīga arī automobilijem ar labās puses vadību.

Automobilijem ar labās puses informāciju par priekšējā pasažiera sēdekli, skatiet sēdēšanas pozīciju Nr. 3.

CRS kategorijas	Sēdēšanas pozīcijas						Marķējumi
	1	2	3	4	5	6	
Universāls bērnu sēdeklītis ar drošības jostas stiprinājumu	-	-	Jā F, R	Jā F, R	Jā ¹⁾ F, R	Jā F, R	
i-size CRS	-	-	Nē	Jā F, R ²⁾	Nē	Jā F, R ²⁾	
Gultiņa (ISOFIX sāniski stiprināma CRS)	ISOFIX CRF : L1, L2	-	-	Nē	Nē	Nē	Nē
ISOFIX mazuļu CRS (piem., CRS mazulim)	ISOFIX CRF : R1	-	-	Nē	Jā R	Nē	Jā R
ISOFIX zīdaiņu CRS - maza	ISOFIX CRF : F2, F2X, R2, R2X	-	-	Nē	Jā F, R ³⁾	Nē	Jā F, R ³⁾
ISOFIX zīdaiņu CRS — liela* (* : ne paliktnis)	ISOFIX CRF : F3, R3	-	-	Nē	Jā F, R ³⁾	Nē	Jā F, R ³⁾
Bērnu paliktnis - samazināta platuma	ISO CRF : B2	-	-	Nē	Jā	Nē	Jā
Bērnu paliktnis - pilna platuma	ISO CRF : B3	-	-	Nē	Nē	Nē	Nē

F: Uz priekšu
vērstīs
R : Atpakaļ
vērstīs

Piezīme¹⁾ : Sēdēšanas pozīcijas Nr. 5 nav piemērota bērnu sēdeklīša uzstādīšanai bez atbalsta statīva.


Piezīme^{2), 3)} : i-size atpakaļ vērsta zīdaiņa CRS²⁾ un ISOFIX atpakaļ vērsta zīdaiņa CRS³⁾

- Vadītāja sēdeklis : Jāpārvieto vadītāja sēdeklis vidējā pozīcijā un sēdekļa augstums jānoregulē augstākajā pozīcijā.

- Priekšējā pasažiera sēdeklis: Priekšējā pasažiera sēdeklis jāpārvieto pēc iespējas tālāk uz priekšu.

* Nekad neuzstādiet atpakaļ vārstu bērnu sēdeklīti priekšējā pasažiera sēdeklī, ja pasažiera priekšējais drošības spilvens nav deaktivēts.

* Pusuniverālai automobiļa specifikācijām atbilstošai CRS (ISOFIX vai ar drošības jostām stiprināmai CRS), skatiet CRS rokasgrāmatā automobiļu sarakstu.

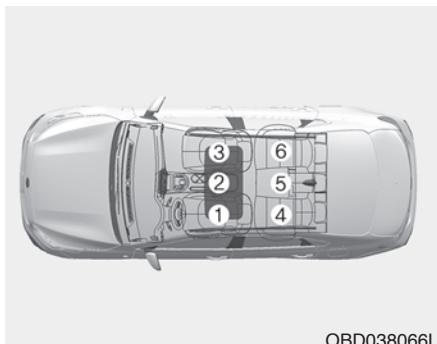

Sēdekļa pozīcijas numurs	Pozīcija automobilī
1	Priekšā kreisajā pusē
2	Priekšā centrā
3	Priekšā labajā pusē
4	2. rindas kreisā puse
5	2. rindas centrā
6	2. rindas labajā pusē

Ieteicamās bērnu drošības sistēmas - Eiropā

Svara grupa	Nosaukums	Ražotājs	Fiksācijas veids	ECE-R44 Apstiprinājuma Nr.
Grupa 0+	Cabriofix & Familyfix	Maxi Cosi	ISOFIX	E4 04443907
Grupa I	Duo Plus	Britax Römer	ISOFIX un augšējā saite	E1 04301133
Grupa II:	KidFix II XP	Britax Römer	ISOFIX un automobiļa drošība josta	E1 04301323
Grupa III:	Junior III	Graco	automobiļa drošība josta	E11 03.44.164 E11 03.44.165


CRS izgatavotāja informācija

Maxi Cosi Cabriofix & Familyfix <http://www.maxi-cosi.com>

Britax Römmer <http://www.britax.com>

Graco <http://www.gracobaby.com>

DROŠĪBAS SPILVENI – PAPILDU DROŠĪBAS SISTĒMA (JA APRĪKOTS)

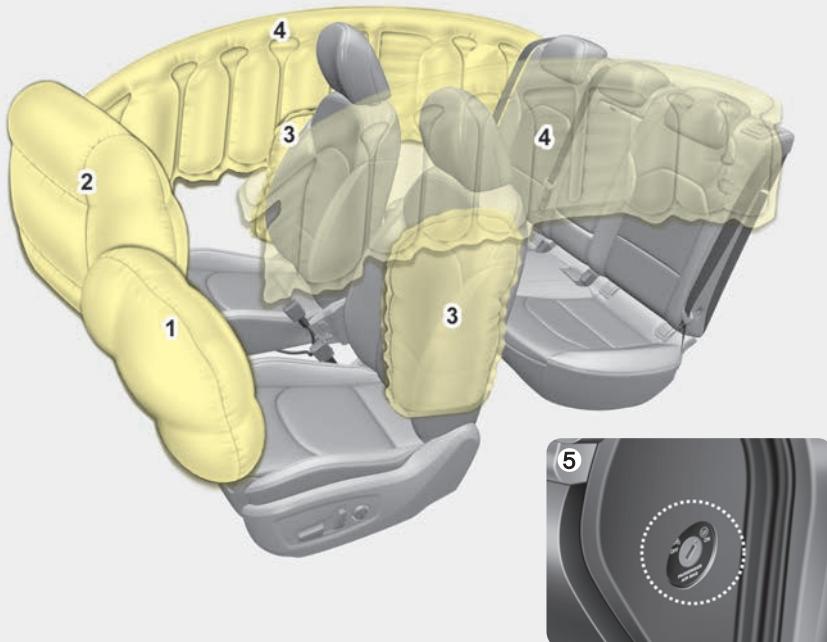

- (1) Vadītāja priekšējais drošības spilvens
- (2) Pasažiera priekšējais drošības spilvens
- (3) Sānu drošības spilvens*
- (4) Drošības aizkars *
- (5) Pasažiera priekšējā drošības spilvena ON/FF slēdzis

*: ja aprīkots

* Jūsu automobilī uzstādītie drošības spilveni var atšķirties no ilustrācijas.

OCD038031/OUB031021

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Arī automobilos ar drošības spilveniem, višiem braucējiem jābūt piesprādzētiem ar drošības jostām, lai samazinātu risku un ievainojumu smagumu, ja automobilis iesaistīts sadursmē vai apgāzās.
- SRS un nospriegetotāji satur sprāgstošas ķimikālijas.

Ja nododat transportlīdzekli lūžnos, neizņemot no tā SRS un nospriegetotājus, tas var aizdegties. Pirms automobiila nodošanas lūžnos sazinieties ar profesionālu autoservisu. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

- Neturiet SRS daļas un elektroinstalācijas tūvu ūdenim vai jebkādiem šķidrumiem. Ja SRS daļas nedarbojas, jo nonākušas saskarsmē ar ūdeni vai šķidrumiem, tās var aizdegties vai radīt nopietrus ievainojumus.

Kā darbojas drošības spilveni

- Drošības spilveni tiek aktivēti (spēj piepūsties pēc vajadzības) tikai tad, ja aizdedzes slēdzis pagriezts stāvoklī ON vai START.
- Drošības spilveni atveras ļoti ātri specīgas frontālas vai sānu sadursmes gadījumā (ja aprīkots ar sānu drošības spilveniem vai drošības aizkariem), lai palīdzētu aizsargāt braucējus no smagiem fiziskiem ievainojumiem.

* PIEZĪME - ja aprīkots ar apgāšanās sensoru

Drošības spilveni atveras ļoti ātri apgāšanās gadījumā (ja aprīkots ar sānu drošības spilveniem vai drošības aizkariem), lai palīdzētu aizsargāt braucējus no smagiem fiziskiem ievainojumiem.

- Parastos apstākļos drošības spilvenam jāatveras atkarībā no sadursmes leņķa un stipruma. Šie divi faktori ir kritiski elementi, kas tiek izmantoti sistēma lēmumam noraidīt signālu drošības spilvena atvēršanai, sākt vai nesākt elektrisko darbību.
 - Drošības spilvens atvērsies atkarībā no sadursmes leņķa un stipruma. Tas neatvērsies katrā avārijas vai sadursmes situācijā.
 - Priekšēji drošības spilveni strauji piepūšas un strauji saplok.
- Faktiski tas notiek tik ātri, ka nav iespējams pamanīt drošības spilvenu piepūšanos sadursmes laikā. Visticamāk pēc sadursmes redzēsit tikai saplakušu drošības spilvenu, kas karājas ārā no savas vietas.

- Lai palīdzētu nodrošināt aizsardzību smagās sadursmēs, drošības spilvena jāpiepūšas ļoti strauji. Ātrums, ar kādu drošības spilvens piepūšas, ir tik ūss, lai tas atvērto starp braucēju un automobiļa konstrukcijām pirms braucējs atstātas pret šīm konstrukcijām.

Drošības spilvena piepūšanās samazina risku gūt smagus vai dzīvību apdraudošus ievainojumus smagā negadījumā un tādējādi tas ir neatņemama drošības spilvena daļa.

Tomēr drošības spilvena piepūšanās var arī radīt ievainojumus, piemēram, sejas nobrāzumus, zilumus un kaulu lūzumus, jo drošības spilvens atveras ar ļoti lielu spēku.

- Ir situācijas, kad saskare ar stūrē iebūvēto drošības spilvenu var radīt fatālus ievainojumus, it īpaši, ja braucējs atrodas ļoti tuvu stūrei.**

▲ BRĪDINĀJUMS

- Lai izvairītos no ievainojuumiem, ko var radīt drošības spilveni sadursmes gadījumā, vadītājam jāsēž pēc iespējas tālāk no stūres (vismaz 250 mm). Priekšējam pasažierim vienmēr jāatbīda sēdeklis pēc iespējas tālāk un jāsēž pilnībā atspiežoties pret atzveltni.**
- Drošības spilveni sadursmes gadījumā piepūšas ļoti ātri un pasažieri var gūt ievainojumus dēļ drošības spilvenu atvēršanās spēka, ja tie nesēž pareizās pozās.**
- Drošības spilveni var radīt tādus ievainojumus kā sejas un kermeņa nobrāzumi, sasisku stiklu rādītus ievainojumus vai apdegumus.**

Skaņa un dūmi

Kad drošības spilvens piepūšas, tas rada troksni un automobiļa salona izplata dūmus un pulveri. Tas nav nekas neparasts un ir normāls drošības spilvena pirotehniskā piepūtēja darbības rezultāts. Pēc drošības spilvena piepūšanās var just pārejošu apgrūtinātu elpošanu pēc krūškurvia saskares ar drošības jostu un drošības spilvenu, kā arī ieelpojot dūmus un pulveri. **Atveriet durvis un/vai logus iespējami ātrāk pēc triecienu, lai samazinātu diskomfortu un ilgstoši nepakļautu sevi dūmiem un pulverim.**

Kaut arī dūmi un pulveris nav indīgi, tie var radīt ādas kairinājumu (acīs, degunā un mutē utt.). Ja tā notiek un parādās šādi simptomi, nekavējoties skalojiet un mazgājiet skarto vietu ar aukstu ūdeni.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Pēc drošības spilvenu piepūšanās ar tiem saistītās daļas stūres centrā, mērinstrumentu panelī, priekšējos sēdeklos un/vai abās giestu malās virs priekšējām un aizmugures durvīm ir ļoti karstas. Lai nepielau tu ievainojumus, nepieskarieties drošības spilvenu vietām tūlīt pēc to piepūšanās.

Neuzstādiet piederumus drošības spilvenu tuvumā, tāpat neko tur nenovietojiet, piemēram, uz mērinstrumentu panela, logiem, statņiem un jumta sliedēm.

Priekšējā pasažiera drošības spilvena brīdinājuma uzlīme bērnu sēdeklītīm



OYDESA2042

Nekad uz priekšējā pasažiera sēdeklī neuzstādiet uz aizmuguri vērstu bērnu sēdeklīti. Ja drošības spilvens piepūšas, tas var triekties pret atpakaļ vērstu bērnu sēdeklīti un radīt smagus vai nāvējošus ievainojumus.

Papildus tam, uz priekšējā pasažiera sēdeklā neuzstādiet arī uz priekšu vērstu bērnu sēdeklīti. Ja priekšējā pasažiera drošības spilvens piepūšas, tas var bērnam radīt smagus vai nāvējošus ievainojumus.

Ja jūsu automobilis aprīkots ar pasažiera priekšējā drošības spilvena ON/OFF slēdzi, vara aktivēt vai deaktivēt priekšējā pasažiera drošības spilvenu pēc vajadzības.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Ņarkārtīgi bīstami! Neizmantojet uz aizmuguri vērstu bērnu sēdeklī uz sēdvietas, kurai priekšā atrodas gaisa spilvenu aizsardzības mehānisms!
- NEKAD neizmantojet atpakaļ vērstu bērnu sēdeklīti sēdeklī, kas aizsargāts ar AKTĪVU DROŠĪBAS SPILVENU tā priekšā, bērns var gūt SMAGUS vai NĀVĒJOŠUS IEVAINOJUMUS.
- Nekad uz priekšējā pasažiera sēdeklā neuzstādiet uz aizmuguri vērstu bērnu sēdeklīti. Ja priekšējā pasažiera drošības spilvens piepūšas, tas var radīt smagus vai nāvējošus ievainojumus.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Ja bērns sēž aizmugures sēdekļa malējā sēdvietā automobilī, kas aprīkots ar sānu drošības spilveniem un/vai drošības aizkariem, uzstādiet bērnu drošības sistēmu pēc iespējas tālāk no durvīm un labi nostipriniet.

Sānu drošības spilvenu un/vai drošības aizkaru piepūšanās var radīt mazulim vai bērnam smagus vai nāvējošus ievainojumus.

Drošības spilvenu brīdinājuma signāls



W7-147

- Signāls izgaismojas automobiļa kustības laikā.
- Signāls mirgo, kad aizdedzes slēdzis ir stāvoklī ON.

Drošības spilvenu brīdinājuma signāla nolūks ir brīdināt par potenciālu problēmu drošības spilvenu - Papildu drošības sistēmā (SRS).

Kad aizdedzes slēdzis tiek ieslēgts, brīdinājuma signālam jāizgaismojas apmēram uz 6 sekundēm, tad jānodziest.

Lieciet sistēmu pārbaudīt

- Signāls neieslēdzas tūlīt pēc aizdedzes ieslēgšanas.
- Signāls nenodziest pēc apmēram 6 sekundēm.

Pasažiera priekšējā drošības spilvena indikators ON



Pasažiera priekšējā drošības spilvena indikators ON (iesl.) izgaismojas apmēram uz 4 sekundēm pēc aizdedzes slēdža pagriešanas stāvoklī ON.

Pasažiera priekšējā drošības spilvena indikators ON (iesl.) izgaismojas arī tad, kad pasažiera priekšējā drošības spilvena ON/OFF slēdzis iestatīt stāvoklī ON un nodziest pēc apmēram 60 sekundēm.

Pasažiera priekšējā drošības spilvena indikators OFF



Pasažiera priekšējā drošības spilvena indikators OFF (Izsl.) izgaismojas apmēram uz 4 sekundēm pēc aizdedzes slēdža pagriešanas stāvoklī ON.

Pasažiera priekšējā drošības spilvena indikators OFF (Izsl.) izgaismojas arī tad, kad pasažiera priekšējā drošības spilvena ON/OFF slēdzis iestatīt stāvoklī OFF (Izsl.) un nodziest, kad pasažiera priekšējā drošības spilvena ON/OFF slēdzis iestatīt stāvoklī ON.

⚠ UZMANĪBU


Ja pasažiera priekšējā drošības spilvena ON/OFF slēdzis nedarbojas pareizi, pasažiera priekšējā drošības spilvena OFF (Izsl.) indikators neizgaismosies (Pasažiera priekšējā drošības spilvena ON (iesl.) indikators nodziest pēc apmēram 60 sekundēm) un pasažiera priekšējais drošības spilvens atvērs frontālas sadursmes gadījumā arī tad, ja pasažiera priekšējā drošības spilvena ON/OFF slēdzis iestatīts stāvoklī OFF (Izsl.).

Ja tā notiek, iesakām pasažiera priekšējā drošības spilvena ON/OFF slēdzi un SRS drošības spilvenu sistēmu pārbaudīt profesionālā autoservisā.

KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

SRS sastāvdaļas un funkcijas

SRS sastāv no šādām daļām:

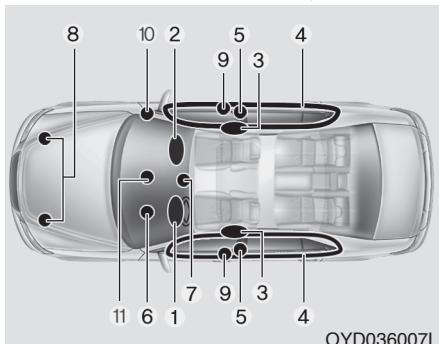

1. Vadītāja priekšējā drošības spilvena modulis
2. Pasažiera priekšējā drošības spilvena modulis
3. Sānu drošības spilvenu moduļi*
4. Drošības aizkaru moduļi*
5. Ietinēja un nospriegotāja mezgli*
6. Drošības spilvenu brīdinājuma signāls
7. SRS kontroles modulis (SRSCM) / Apgāšanās sensors*
8. Frontāla trieciena sensori

9. Sānu trieciena sensori

10. Pasažiera priekšējā drošības spilvena ON/FF slēdzis*

11. Pasažiera priekšējā drošības spilvena indikators ON/OFF

*: ja aprīkots

SRSCM nepārtraukti uzrauga SRS daļas tīklī dzīvību. Ja aizdedzes slēdzis tiek ieslēgts, lai konstatētu, vai sadursme ir pietiekami spēcīga, lai būtu vajadzīgs piepūst drošības spilvenus vai aktivizēt drošības jostu nospriegotājus.

SRS drošības spilvena indikators "做人" mērinstrumentu panelī izgaismojas uz 6 sekundēm pēc aizdedzes slēdža pagriešanas stāvoklī ON (lesl.), pēc tam SRS drošības spilvenu indikators "做人" nodziest.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Ja atgadās jebkura no šīm problēmām, tas norāda, ka ir bojājums SRS. Šādā gadījumā nogādājiet automobili sistēmas apkoņi profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

- Signāls neieslēdzas tūlīt pēc aizdedzes ieslēgšanas.
- Signāls nenodziest pēc apmēram 6 sekundēm.
- Signāls izgaismojas automobiļa kustības laikā.
- Signāls mirgo, kad aizdedzes slēdzis ir stāvoklī ON.

Vadītāja priekšējais drošības spilvens (1)



B240B01L

Vadītāja priekšējais drošības spilvens (2)



B240B02L

Vadītāja priekšējais drošības spilvens (3)



B240B03L

Priekšējo drošības spilvenu moduli atrodas stūres centrālajā daļā un priekšējā pasažiera panelī virs cimdu nodalījuma. Kad SRSCSM konstatēt pietiekami spēcīgu triecieni automobiļa priekšdaļā, tas automātiski atvērs priekšējos drošības spilvenus.

Pēc aktivācijas virs drošības spilveniem esošie pārsegji tiks nonemti ar spēku, ko rada atverošies drošības spilveni. Papildus tam, pārsegu nonemšana ļauj drošības spilveniem atvērties.

Pilnībā piepūsts drošības spilvens kopā ar pareizi piesprādzētām drošības jostām palēnina pasažiera kustību u priekšu, samazinot risku gūt galvas un krūškurvja ievainojumus.

Pēc pilnīgas piepūšanās drošības spilvens tūlīt pat saplok, ļaujot vadītājam redzēt priekšā notiekošo un saglabājot iespēju darboties ar stūri un citiem vadības elementiem.

Pasažiera priekšējais drošības spilvens



⚠ BRĪDINĀJUMS

- Nenovietojiet vai neuzstādiet piederumus (krūzišu turētājus, CD turētājus utt.) priekšējā panelī blakussēdētāja pusē virs cimdu nodalījuma automobilos ar pasažiera drošības spilvenu. Gaisa spilvena piepūšanas brīdī šādi priekšmeti var tikt sviesti pa gaisu un kādu savainot.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Uzstādot šķidra gaisa atsvaidzinātāja konteinerīti automobiļa salonā, nelieciet to mērinstrumentu bloka tuvumā vai uz mērinstrumentu paneļa.

Drošības spilvena piepūšanas brīdī šādi priekšmeti var tikt sviesti pa gaisu un kādu savainot.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Ja drošības spilvens atveras, var būt dzirdama dobja skaņa un automobilī var izplatīties smalki putekļi. Tas nav nekas neparasts un nav bīstams – drošības spilveni ir pildīti ar šo pulveri. Drošības spilvena piepūšanās laikā izdalītie putekļi var radīt acu kairinājumu, kā arī dažiem cilvēkiem izraisīt astmas lēkmi. Pēc negadījuma, kurā drošības spilveni piepūtušies, vienmēr mazgājiet skarto vietu ar siltu ūdeni un neitrālām ziepēm.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- SRS var darboties tikai tad, ja aizdedzes slēdzis pagriezts stāvoklī ON (iesl.). Ja SRS drošības spilvena brīdinājuma signāls “” neizgaismojas, paliek izgaismots pēc izgaismošanās uz 6 sekundēm, ja aizdedzes slēdzis tiek pagriezts stāvoklī ON, vai pēc motora ieslēgšanas brauciena laikā, SRS nedarbojas pareizi. Sādā gadījumā nogādājiet automobili sistēmas apkopei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.
- Pirms maināt drošinātājus vai atvienojat akumulatoru, pagrieziet aizdedzes slēdzi stāvoklī LOCK un izņemiet aizdedzes Nekad neņemiet ārā vai nemainiet ar drošības spilveniem saistītu drošinātājus, ja aizdedzes slēdzis pagriezts stāvoklī ON. Neievērojot šo brīdinājumu, izgaismosies SRS brīdinājuma signāls “”.

Vadītāja un pasažiera priekšējais drošības spilvens

Vadītāja priekšējais drošības spilvens



Pasažiera priekšējais drošības spilvens



Par sistēmas klātbūtni liecina burti "AIRBAG" (IDrošības spilvens), kas atrodas uz drošības spilvenu pārsegumiem stūres centrā un priekšējā pasažiera pusē priekšējā panelī virs cimdu nodalījuma.

SRS sastāv no drošības spilveniem, kas uzstādīti zem pārsegumiem stūres centrā un priekšējā panelī virs cimdu nodalījuma.

SRS uzdevums ir nodrošināt vadītājam un/vai priekšējam pasažierim papildu aizsardzību papildus drošības jostu nodrošinātajai pietiekami spēcīgā frontālā sadursmē.

Jūsu automobilis aprīkots ar Papildu drošības (drošības spilvenu) sistēmu un klēpja / plecu drošības jostām vadītāja un priekšējā pasažiera sēdvietām.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Vadītāja rokām jābūt uzliktiem uz stūres pozīcijās 9:00 un 3:00. Pasažiera rokām jābūt viņam klēpī.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Vienmēr piesprādzējiet un izmantojet bērnu sēdekļus – ikviennā braucienā, visu laiku, visiem! Drošības spilveni piepūšas ar ievērojamu spēku vienā acu mirklī. Drošības jostas palīdz noturēt braucējus pareizā stāvoklī, lai iegūt maksimālu aizsardzību no drošības spilveniem. Ari ar drošības spilveniem, nepareizi piesprādzēti braucēji var gūt smagus ievainojumus, drošības spilvenam piepūšoties. Vienmēr ievērojiet šajā rokasgrāmatā sniegtos brīdinājumus par drošības jostām, drošības spilveniem un braucēju sēdēšanas stāvokliem.

Lai samazinātu iespēju gūt ievainojumus un iegūtu maksimālu aizsardzību no drošības sistēmas:

- Nekad nelieciet bērnu sēdeklītī uz priekšējā sēdeklā.
- VPB – Vienmēr Piesprādzējiet Bērnu aizmugures sēdekļi. Tā ir drošākā vieta visu vecumu bērnu pārvadāšanai.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Priekšējie sānu drošības spilveni var ievainot braucējus, kuri savās vietās nesēž pareizi.

- Atvirziet sēdeklī pēc iespējas tālāk no drošības spilveniem, bet tikai tik tālu, lai varētu ērti vadīt automobili.

- Nedz jūs, nedz pasažieri nedrīkst bez vajadzības sēdēt pārāk tuvu drošības spilvenam. Nepareizi pozicionēti vadītāji un pasažieri var gūt smagus ievainojumus no piepūstiem drošības spilveniem.

- Nekad nebalstieties pret durvīm vai vidējo konsoli – vienmēr sēdiet taisni un vertikāli.

- Neļaujiet pasažierim braukt priekšējā sēdeklī, ja izgaismots pasažiera drošības spilvena OFF (Izsl.) indikators, drošības spilvens neatvērsies sadursmes gadījumā.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Nekādus priekšmetus nedrīkst likt virs vai līdzās drošības spilvenu moduļiem stūrē, mērinstrumentu panelī vai priekšējā pasažiera panelī virs cimdu nodalījuma, jo šādi priekšmeti var radīt briesmas, ja sadursme ir pietiekami spēcīga, lai izraisītu drošības spilvenu piepūšanos.
- Nedarbojieties ar SRS vadojumu un neatvienojiet to vai citas SRS sistēmas sastāvdalas. Tā darot var gūt ievainojumus pēc nejaušas drošības spilvenu piepūšanās vai dēļ nepareizas drošības spilvenu darbības.
- Ja SRS drošības spilvena brīdinājuma signāls neizgaismosas vai nenodziest, iesakām nekavējoties pilnvarotam KIA pārstāvim automobili pārbaudīt. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Drošības spilvenu var izmantot tikai vienu reizi, pēc tam iesakām pilnvarotam KIA pārstāvim to nomainīt. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.
- SRS piepūš priekšējos drošības spilvenus tikai tad, ja trieciens bijis pietiekami spēcīgs un trieciena leņķis ir mazāks par 30° no automobiļa garenvirziena ass. Papildus tam, drošības spilveni piepūtīsies tikai vienu reizi. Drošības jostām jābūt vienmēr piesprādzētām.
- Priekšējie drošības spilveni nav paredzēti sānu triecieniem vai apgāšanās gadījumiem. Papildus tam, priekšējie drošības spilveni nepiepūtīsies, ja trieciena spēks bijis mazāks par noteikto slieksni.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Bērnu drošības sistēmu nekad nedrīkst uzstādīt uz priekšējā sēdeklā. Mazulis vai bērns var gūt smagus vai nāvējošus ievainojumus, ja sadursmes rezultātā drošības spilvens piepūšas.
- Par 12 gadiem jaunāki bērni jāpiesprādzē aizmugures sēdeklī. Nekad nelaujiet nevienam sēdēt priekšējā pasažiera sēdeklī. Ja par 12 gadiem vecāks bērns tiek sēdināts priekšējā sēdeklī, viņam/vinai jābūt pareizi piesprādzētam un sēdeklim jābūt atbīdītam pēc iespējas tālāk.
- Lai iegūtu maksimālu aizsardzību visu veidu sadursmēs, visiem braucējiem, tostarp vadītājam, jābūt piesprādzētiem ar drošības jostām neatkarīgi no tā, vai drošības spilveni ir vai nav uzstādīti konkrētai sēdvietai, jo tas samazina risku gūt smagus vai nāvējošus ievainojumus sadursmes gadījumā. Nesēdiet vai nebalstāties nevajadzīgi tuvu drošības spilvenam automobiļa kustības laikā.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Sēžot nepareizi vai ārpus sēdvietas, sadursmes gadījumā var gūt smagus vai nāvējošus ievainojumus. Viesiem braucējiem jāsēž taisni ar muguru pret atzveltni, sēdeklā spilvena vidū un jābūt piesprādzētiem ar drošības jostām, kājām jābūt izstieptām taisni ar pēdām pie grīdas līdz brīdim, kad automobilis tiek apturēta un aizdedzes atslēga izņemta.
- SRS drošības spilvenu sistēmai jāpiepūšas ļoti strauji, lai nodrošinātu braucējiem aizsardzību sadursmes gadījumā. Ja braucēji nesēž savās vietās un nav piesprādzēti ar drošības jostām, drošības spilvens var spēcīgi sadurties ar braucēju, kā rezultātā cilvēks var gūt smagus vai nāvējošus ievainojumus.

Pasažiera priekšējais drošības spilvena slēdzis ON/OFF (ja aprīkots)

OYB036030

Pasažiera priekšējo drošības spilvenu var atslēgt ar pasažiera priekšējā drošības spilvena ON/OFF slēdzi, ja uz priekšējā pasažiera sēdeklā jāuzstāda bērnu sēdeklītis un tajā nevien nesēž.

Lai nodrošinātu bērnam drošību, priekšējā pasažiera drošības spilvenam jābūt atslēgtam, ja nepieciešams izņēmuma gadījumā uzstādīt bērnu sēdeklīti priekšējā pasažiera sēdeklī.



OCD038036

Lai atslēgtu vai pieslēgtu pasažiera priekšējo drošības spilvenu:

Lai atslēgtu pasažiera priekšējo drošības spilvenu, ievietojet galveno atslēgu pasažiera priekšējā drošības spilvena ON/OFF slēdzī un pagrieziet to pozīcijā OFF (Izsl.). Pasažiera priekšējā drošības spilvena indikators OFF (X_2) izgaismosies un paliks izgaismots līdz pasažiera priekšējais drošības spilvens tiks atkal pieslēgts.

Lai pieslēgtu pasažiera priekšējo drošības spilvenu, ievietojet galveno atslēgu pasažiera priekšējā drošības spilvena ON/OFF slēdzī un pagrieziet to stāvoklī ON (lesl.)

Pasažiera priekšējā drošības spilvena indikators OFF nodzisīs un pasažiera priekšējā drošības spilvena indikators ON (✉) izgaismosies uz apmēram 60 sekundēm.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Dažos modeļos priekšējā drošības spilvena ON/OFF slēdzi var pagriezt ar līdzīgu cietu rīku. Vienmēr pārbaudiet priekšējā drošības spilvena ON/OFF slēdža statusu un pasažiera priekšējām drošības spilvena ON/OFF indikatoru.

* PIEZĪME

- Kad pasažiera priekšējā drošības spilvena slēdzis pagriezts stāvoklī ON (lesl.), pasažiera priekšējais drošības spilvens ir pieslēgts in mazuļa vai bērna sēdeklīti nedrīkst uzstādīt priekšējā pasažiera sēdeklī.
- Kad pasažiera priekšējā drošības spilvena ON/OFF slēdzis pagriezts stāvoklī OFF (Izsl.), pasažiera priekšējais drošības spilvens ir atslēgts.

⚠ UZMANĪBU

- *Ja pasažiera priekšējā drošības spilvena ON/OFF slēdzis nedarbojas pareizi, drošības spilvenu brīdinājuma signāls (✉) mērinstrumentu panelī izgaismosies.*

Un pasažiera priekšējā drošības spilvena indikators OFF (Izsl.) (✉₂) neizgaismosies (Pasažiera priekšējā drošības spilvena indikators ON (lesl.) izgaismojas un nodziest pēc apmēram 60 sekundēm), SRS vadība modulis atkal aktivēs pasažiera priekšējo drošības spilvenu un tas atvērsies frontālas sadursmes gadījumā arī tad, ja pasažiera priekšējā drošības spilvena ON/OFF slēdzis iestatīt stāvoklī OFF (Izsl.).

Šādā gadījumā nogādājiet automobili sistēmas apkopei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

(Turpinājums)

- *Ja SRS drošības spilvena brīdinājuma signāls neizgaismojas pēc aizdedzes slēdža ieslēgšanas, vai tas neno-dziest pēc kustības uzsākšanas, iesakām pēc iespējas ātrāk sazinieties ar profesio-nālu autoservisu un lieciet pārbaudīt sistēmu. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pār-stāvi/servisa partneri.*

(Turpinājums)

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Vadītājs ir atbildīgs par pasažiera priekšējā drošības spilvena ON/OFF slēdža pareizu stāvokli.
- Atslēdziet pasažiera priekšējo drošības spilvenu tikai tad, kad aizdedzes slēdzis ori izslēgts, jo var notiks SRS vadības modula atteice.
Var būt bīstamība, ka vadītāja un/vai priekšējā pasažiera un/vai sānu drošības spilveni un drošības aizkari var neatvērties, vai nedarboties pareizi sadursmes gadījumā.
- Nekad neuzstādiet uz atpakaļ vērstu bērnu sēdekļi uz priekšējā pasažiera sēdekla, ja pasažiera priekšējais drošības spilvens nav atslēgts. Mazulis vai bērns var gūt smagus vai nāvējošus ievainojumus, ja sadursmes rezultātā drošības spilvens piepūšas.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Arī tad, ja automobilis aprīkots ar pasažiera priekšējā drošības spilvena ON/OFF slēdzi, neuzstādiet bērnu sēdekļi uz priekšējā pasažiera sēdekla. Bērnu drošības sistēmu nekad nedrīkst uzstādīt uz priekšējā sēdekla. Bērniem, kuri ir pārāk lieli bērnu sēdekļītim, vienmēr jāsēž aizmugures sēdekļī un jāizmanto pieejamās plecu / klēpja drošības jostas. Bērni daudz labāk ir pasargāti sadursmes gadījumā, ja tie ir piesprādžēti pareizā drošības sistēmā uz aizmugures sēdekļa.

(Turpinājums)

(Turpinājums)



- Kad bērnu sēdekļi tis nav vajadzīgs uz priekšējā pasažiera sēdekla, pieslēdziet priekšējā pasažiera drošības spilvenu.
- Nekad neko nelieciet uz mazājām atverēm līdzās drošības spilvenu markējumam pie sēdekliem, kā arī nemēģiniet tajās kaut ko iebāzt. Ja drošības spilvens atveras, šāds priekšmets ar lielu spēku var tikt mests automobiļa salonā un radīt ievainojumus.

⚠ BRĪDINĀJUMS -

Nepiestipriniet priekšmetus

Nekādus priekšmetus (piem., triecienpaliktna pārsegus, mobiliā tālruna turētājus, smaržas viauzlīmes) nedrīkst likt uz drošības spilvenu moduljiem vai to tuvumā - uz stūres, mērinsstrumentu panela, vējstikla un priekšējā pasažiera panela virscimdu nodalījuma. Sādi priekšmeti var būt bīstami, ja automobilis ieklūst skarbā negadījumā, kura laikā atveras drošības spilveni. Nelieciņi nekādus priekšmetus virs drošības spilvena vai starp spilvenu un sevi.

Sānu drošības spilveni (ja aprīkots)

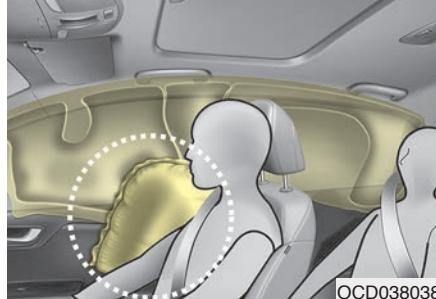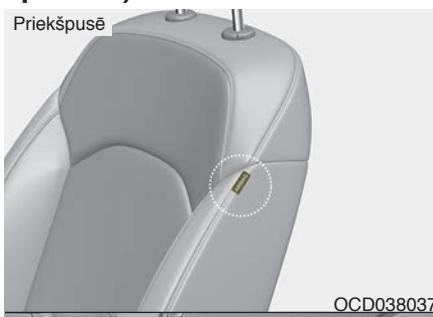

Jūsu automobilis ir aprīkots ar sānu drošības spilveniem abiem priekšējiem sēdeklīem. Drošības spilveni paredzēti nōdrošināt vadītājam un/vai priekšējam pasažierim papildu aizsardzību, nekā var sniegt tikai drošības jostas.

Sānu drošības spilveni paredzēti atvērties noteikta stipruma sadursmēs no sāniem, atkarībā no trieciena spēka, ātruma, leņķa un trieciena punkta. Sānu drošības spilveni nav paredzēti atvērties visās sadursmēs no sāniem.

* Jūsu automobilī uzstādītie drošības spilveni var atšķirties no ilustrācijas.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Nelaujiet pasažieriem balstīt rokas vai plecus pret durvīm, likt rokas uz durvīm, izbāzt rokas ārā pa logu vai novietot kādus priekšmetus starp durvīm pasažieri, kurš sēž ar sānu drošības spilvenu un drošības aizkaru aprīkotā sēdeklī.

* PIEZĪME - ja aprīkots ar apgāšanās sensoru

- Abi sānu drošības spilveni piepūšas arī noteiktās situācijās, kad automobilis apgāžas.
- Sānu drošības spilvens var atvērties, ja aizdedzes slēdzis ir ieslēgts un apgāšanās sensori var pārprast situāciju un aktivizēt drošības spilvenus.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Sānu drošības spilveni ir papildinājums vadītāja un priekšējā pasažiera drošības jostu sistēmām un nav to aizstājējs. Tādēļ vienmēr automobiila kustības laikā drošības jostām jābūt piesprādzētām. Drošības spilveni piepūšas tikai noteiktos sānu triecienu gadījumos vai apgāšanās^{*1} gadījumos, ja trieciens ir pietiekami stiprs, lai radītu automobili esošajiem cilvēkiem ievainojumus.
- Lai iegūtu labāku aizsardzību no sānu drošības spilvenu sistēmas un izvairītos no ievainojuumiem, ko var radīt atvēries sānu drošības spilvens, vadītājam priekšējam pasažierim jāsēž taisni un jābūt piesprādzētiem ar drošības jostām.

(Turpinājums)

^{*1} Tikai automobiljiem, kas aprīkoti ar apgāšanās sensoru.

(Turpinājums)


- Neizmantojiet sēdeklī pārvalkus.
- Izmantojot sēdeklī pārvalkus, var samazināties sistēmas efektivitāte.
- Lai nepieļautu pēkšņu sānu drošības spilvena piepūšanos, kas var radīt ievainojumus, laikā, kad aizdedzes slēdzis ir ieslēgts, nepieskaieties sānu drošības spilvena sensoram.
- Ja sēdeklis vai sēdeklā pārvalks ir bojāti, sistēmas apkalpošanu ieteicams uzticēt profesionālam autoservisam.

KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Nepiestipriniet priekšmetus
- Nelieciet nekādus priekšmetus vīrs drošības spilvena vai starp spilvenu un sevi. Tāpat nenovietojiet nekādus priekšmetus vietās, kur atveras drošības spilvens, piem., durvis, sānu logi, priekšējais un aizmugures statnis.
- Nelieciet nekādus priekšmetus starp sēdeklī un durvīm. Tas var būt bīstami gadījumos, kad drošības spilveni atveras.
- Neuzstādiet nekādus piederoimus sānu drošības spilvenu tuvumā.
- Drošības nolūkos nekariniet pie mētelā pakaramajiem smagus priekšmetus.

Drošības aizkari (ja aprīkots)

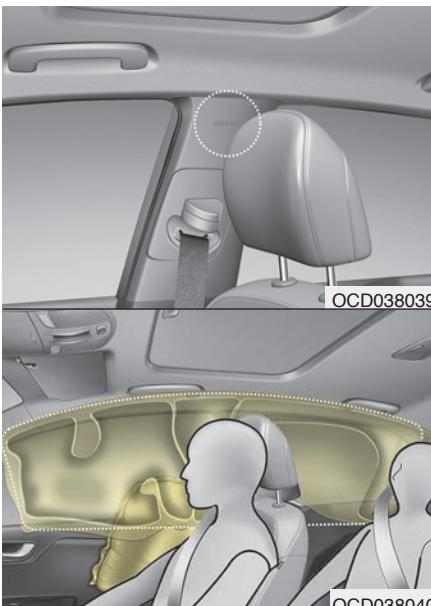

* Jūsu automobilī uzstādītie drošības spilveni var atšķirties no ilustrācijas.

Drošības aizkari atrodas abās pusēs giestu apmalēs virs priekšējām un aizmugures durvīm.

Tie paredzēti palīdzēt aizsargāt priekšējos un aizmugures malējos sēdeklīs sēdošo cilvēku galvas noteikta veida sadursmēs.

Sānu drošības spilveni paredzēti atvērties noteikta stipruma sadursmēs no sāniem, atkarībā no trieciena spēka, ātruma, leņķa un trieciena punkta. Drošības aizkari nav paredzēti atvērties visu veidu sānu sadursmēs, sadursmēs no priekšpuses vai aizmugures vai vairumā apgāšanās gadījumu.

* PIEZĪME - ja aprīkots ar apgāšanās sensoru

- Abu pušu drošības aizkari piepūšas arī noteiktos gadījumos, kad automobilis apgāžas.
- Sānu drošības spilvens var atvērties, ja aizdedzes slēdzis ir ieslēgts un apgāšanās sensori var pārprast situāciju un aktivizēt drošības spilvenus.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Lai sānu drošības spilveni un drošības aizkari varētu nodrošināt vislabāko aizsardzību, priekšējos sēdeklīs un aizmugures sēdeklī malējās sēdvietās sēdošajiem jāsēž taisni un jābūt piesprādzētiem ar drošības jostām. Svarīgi, lai bērni sēdētu aizmugures sēdeklī atbilstošos bērnu sēdeklīšos.
- Ja bērns sēž aizmugures sēdeklī malējā sēdvietā, tam jāatrodas atbilstošā bērnu sēdeklī. Pārliecinieties, ka bērnu drošības sistēma atrodas pēc iespējas tālāk no durvīm un ir labi nostiprināta.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Neļaujiet pasažieriem balstīt rokas vai plecus pret durvīm, likt rokas uz durvīm, izbāzt rokas ārā pa logu vai novietot kādus priekšmetus starp durvīm pasažieri, kurš sēž ar sānu drošības spilvenu un drošības aizkaru aprīkotā sēdeklī.
- Nemēģiniet atvērt vai labot jebkādas sānu drošības spilvena vai drošības aizkara sistēmas sastāvdaluu. Šādā gadījumā nogādājiet automobili sistēmas apkopei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

Neievērojot iepriekš sniegtos norādījumus, negadījumā automobilī esošie cilvēki var gūt smagus vai nāvējošus ievainojumus.

⚠ BRĪDINĀJUMS -


- Nepiestipriniet priekšmetus
- Nelieciet nekādus priekšmetus virs drošības spilvena. Tāpat nenovietojiet nekādus priekšmetus vietās, kur atveras drošības spilvens, piem., durvis, sānu logi, priekšējais un aizmugures statnis.
 - Nepiestipriniet cietus vai plīstošus priekšmetus pie mētelā pakaramā.

Kādēļ mans drošības spilvens saduršmes laikā neatvērās? (drošības spilvena piepūšanās un nepiepūšanās)

Var būt vairāki gadījumi, kad drošības spilveni nav vajadzīgi papildu drošības nodrošināšanai.

Tie ir saduršmes no aizmugures, otrās un trešās pakāpes saduršmes ar citiem automobiliem, kā arī saduršmes mazā ātrumā.

Drošības spilvenu saduršmes sensori

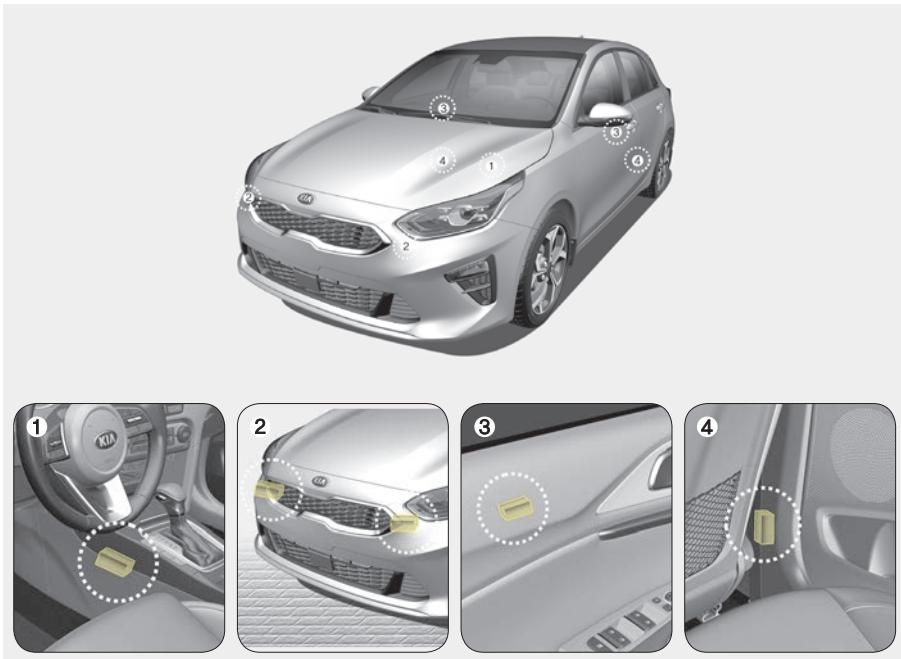

* Jūsu automobilī uzstādītie drošības spilveni un sēdeklī var atšķirties no ilustrācijas.

OCD038041/OCD038042/OCD038043/OCD038044/OCD038045

1. SRS vadības modulis/
Apgāšanās sensors (ja aprīkots)
2. Frontāla trieciena sensori
3. Sānu trieciena sensori
4. Sānu trieciena sensori

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Nesiļiet un neļaujiet nekādiem priekšmetiem atsisties pret vietām, kur atrodas drošības jostu sensori.

Tas var izraisīt pēkšņu drošības spilvena piepūšanos, kas var radīt smagus vai nāvējošus ievainojumus.

- Ja sensoru uzstādīšanas vieta vai lenķis ir kaut kādā veidā mainījies, drošības spilveni var piepūsties vai nepiepūsties situācijās kad tam ir vai nav jānotiek, kā rezultātā var gūt smagus vai nāvējošus ievainojumus.

Tādēļ nemēģiniet veikt kādus apkopes darbuš sensoriem vai to tuvumā. Sādā gadījumā nogādājiet automobili sistēmas apkopei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

(Turpinājums)

(Turpinājums)


- Var gadīties problēmas, ja sensora uzstādīšanas lenķis ir mainījies sakarā ar defōrmāciju bamperi, virsbūvē vai B statņos, kur uzstādīti sānu sadursmes sensori. Sādā gadījumā nogādājiet automobili sistēmas apkopei profesionālā autoservisā. Iesakām iegādāties rezerves dalas pie pilnvarota KIA pārstāvja/servisa partnera.
- Jūsu automobilis ir paredzēts absorbēt triecienu un noteiktos gadījumos aktivizēt drošības spilvenu (-s). Uzstādot bampera aizsargus vai nomaiņot bamperi ar neoriģinālu detalju, var tikt ietekmēta automobiļa reakcija un drošības spilvēnu sniegums.

⚠ PIEZĪME - Ja aprīkots ar apgāšanās sensoru

Ja jūsu automobilis aprīkots ar sānu drošības spilveniem un drošības aizkariem un automobilis tiek vilkts, iestatiet aizdedzes slēdzi stāvoklī ON vai ACC.


Sānu drošības spilvens var atvērties, ja aizdedzes slēdzis ir ieslēgts un apgāšanās sensori var pārprast situāciju un aktivizēt drošības spilvenus.

Drošības spilvenu piepūšanās nosacījumi

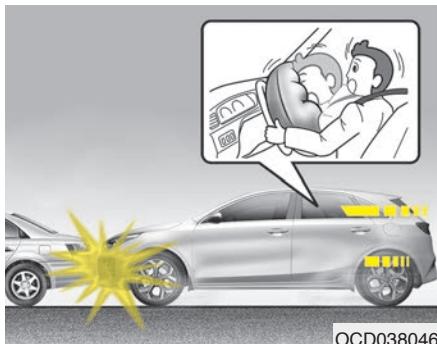

Priekšējie drošības spilveni

Priekšējie drošības spilveni piepūšas frontālās sadursmes gadījumā atkarībā no triecienu spēka, ātruma un leņķa.

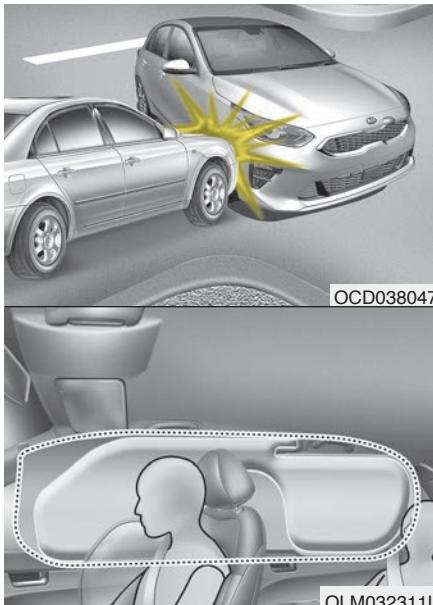

* Jūsu automobilī uzstādītie drošības spilveni var atšķirties no ilustrācijas.

Sānu drošības spilveni un drošības aizkari (ja aprīkots)

Sānu drošības spilveni un drošības aizkari paredzēti atvērties, kad sensori konstatē triecienu no sāniem, atkarībā no sānu sadursmes spēka, ātruma vai leņķa.

Kaut arī priekšējie drošības spilveni (vadītāja un priekšējā pasažiera) paredzēti piepūsties tikai frontālās sadursmēs, tie var piepūsties arī citu veidu sadursmēs, ja sensori konstatē pietiekamu triecienu. Sānu drošības spilveni un drošības aizkari ir paredzēti piepūsties tikai sānu sadursmēs, bet tie var piepūsties arī citu veidu sadursmēs, ja sensori konstatē pietiekamu triecienu.

Ja automobilā piekare sanem triecienu no izcīļa vai priekšmeta uz nebruģēta ceļa vai ārpus ceļa, drošība spilveni var atvērties. Pa nebrugētiem ceļiem vai vietām, kas nav paredzētas automobilijem, brauciet uzmanīgi, lai nepielautu pēkšņu drošības spilvena piepūšanos.



* PIEZĪME - Ja aprīkots ar apgāšanās sensoru

Tāpat arī sānu drošības spilveniem un drošības aizkariem jāpiepūšas, ja apgāšanās sensors konstatē apgāšanās situāciju.

Drošības spilvenu piepūšanās nosacījumi




- Dažu veidu sadursmēs ar mazu ātrumu drošības spilveni var nepiepūsties. Drošības spilveni nav projektēti piepūsties šādās situācijās, jo tie šādās situācijās nevar papildināt drošības jostu nodrošināto aizsardzību.

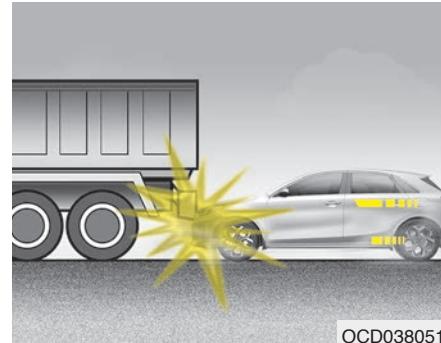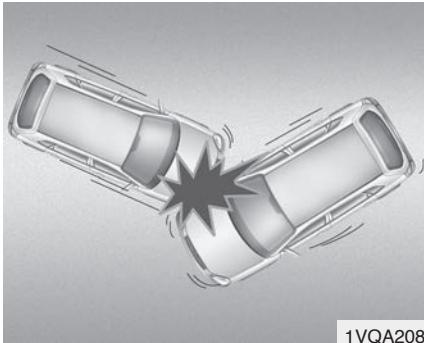

- Priekšējie drošības spilveni var nepiepūsties sānu triecienu gadījumos, braucēji pārvietojas trieciena spēka virzienā, un tādējādi sānu triecienos priekšējie drošības spilveni nespēj nodrošināt papildu drošību.
- Slīpās sadursmēs, trieciena spēka ietekmē braucēji var pārvietoties virzienā, kur drošības spilveni nespēj nodrošināt papildu aizsardzību un tādējādi sensori var neaktivizēt drošības spilvenus.

Tomēr, ja automobilis aprīkots ar sānu drošības spilveniem un drošības aizkariem, drošības spilveni var piepūsties atkarībā no trieciena stipruma, automobiļa ātruma un trieciena leņķa.

- Tieši pirms trieciena vadītāji parasti spēcīgi bremzē. Šāda spēcīga bremzēšanas pazemina automobiļa priekšgala augstumu, kā „paniršanu” zem automobiļa ar augstāku klirensiju. Drošības spilveni var nepiepūsties šādos „paniršanas” gadījumos, jo sensoru konstatētais ātruma samazinājums var ievērojami samazināties šādās "paniršanas" sadursmēs.

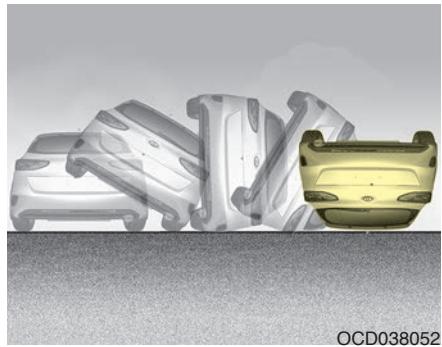

- Drošības spilveni neatveras lielākajā daļā apgāšanās gadījumu arī tad, ja automobilis aprīkots ar sānu drošības spilveniem un drošības aizkariem.

* PIEZĪME


Tomēr sānu drošības spilveni un/vai drošības aizkari var piepūsties, ja sānu sadursmes rezultātā automobilis apgāžas, ja tas aprīkots ar sānu drošības spilveniem vai drošības aizkariem.

* PIEZĪME - Ja aprīkots ar apgāšanās sensoru

Tomēr, ja automobilis aprīkots ar sānu drošības spilveniem un drošības aizkariem, drošības spilveni var piepūsties apgāšanās gadījumā, kad to konstatē apgāšanās sensors.

* PIEZĪME - bez apgāšanās sensora

Tomēr sānu drošības spilveni un/vai drošības aizkari var piepūsties, ja sānu sadursmes rezultātā automobilis apgāžas, ja tas aprīkots ar sānu drošības spilveniem vai drošības aizkariem.

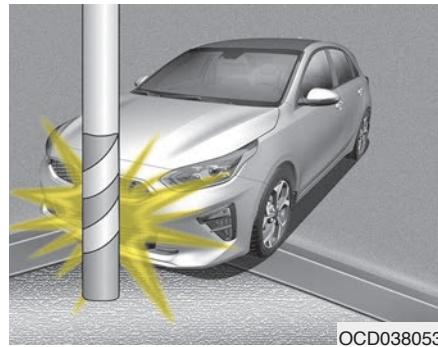

- Drošības spilvens var piepūsties, ja automobilis sensoriem. apgāšanās gadījumos, jo priekšējie saduras ar priekšmetu, piem., ceļa stabili vai koki, kur triecienu punkts ir koncentrēts vienā vietā un viss triecienu spēks netiek pievadīts sensoriem.

SRS kopšana

SRS kopumā nevajag nekādu kopšanu un šeit nav detaļu, ko jūs varētu droši apkopt saviem spēkiem. Ja SRS drošības spilvena brīdinājuma signāls neizgaismojas vai nenodziest, iesakām nekavējoties pilnvarotam KIA pārstāvim automobili pārbaudīt.

KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Iejaucoties SRS komponentēs vai elektroinstalācijā, tostarp piestiprinot kaut ko pie drošības spilvenu pārsegumiem vai pārveidojot virsbūves konstrukciju, var nelabvēlīgi iespaidot SRS darbību un gūt ievainojumus.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Drošības spilvenu tīrīšanai izmantojiet tikai mīkstu, sausu vai ar tīru ūdeni samitrinātu drāniņu. Šķīdinātāji vai tīrīšanas līdzekļi var negatīvi ietekmēt drošības spilvenu pārsegus un sistēmas pareizu atvēršanos.
- Nekādus priekšmetus nedrīkst likt virs vai līdzās drošības spilvenu moduļiem stūrē, mērinstrumentu pānelī vai priekšējā pasažiera panelī virs cimdu nodalījuma, jo šādi priekšmeti var radīt briesmas, ja sadursme ir pietiekami spēcīga, lai izraisītu drošības spilvenu piepūšanos.
- Ja drošības spilvens atveras, nogādājiet automobili sistēmas apkopei profesionālā autoservisā.
KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Nedarbojieties ar SRS vadojumu un neatvienojet to vai citas SRS sistēmas sastāvdalas. Tā darot var gūt ievainojumus pēc nejaušas drošības spilvenu piepūšanās vai dēļ nepareizas drošības spilvenu darbības.
- Ja drošības spilvenu sistēma vai viss automobilis jānodod lūžnos, jāievēro visi drošības noteikumi. Pilnvarotie KIA pārstāvji zina šos noteikumus un var sniegt nepieciešamo informāciju. Neievērojot šos noteikumus un darbības, var palielināties risks gūt ievainojumus.
- Ja automobilis ir applūdis un paklājiņi piesūkušies ar ūdeni, nevajažētu mēģināt ieslēgt motoru; iesakām automobili aizvilkties pie pilnvarota KIA pārstāvja. iesakām sazināties ar pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

Papildu drošības brīdinājumi

- Nekad nelaujiet pasažieriem braukt bagāzas nodalījumā vai uz nolaitām sēdekļu atzveltnēm.** Visiem braucējiem jāsēž taisni, ar muguru pret atzveltni, piesprādzētiem ar drošības jostām un ar kājām pie zemes.
- Pasažieri nedrīkst pārvietoties pa automobili vai mainīt sēdvietas kustības laikā.** Pasažieris, kurš sadursmes vai straujas apstāšanās laikā nav bijis piesprādzēts ar drošības jostu, var tikt mests pret automobiļa salona detaļām, pret citiem braucējiem vai ārā no automobiļa.
- Katra drošības josta ir paredzēta vaina braucēja fiksācijai.** Ja ar vienu drošības jostu piesprādzēti divi vai vairāk cilvēki, sadursmes gadījumā tie var gūt smagus vai nāvējošus ievainojumus.
- Nepiestipriniet drošības jostām nekādus piederumus.** Ierīces, kas paredzētas uzlabot braucēju komfortu vai izmanīt sēdēšanas pozīciju, var samazināt drošības jostu sniegto aizsardzību un palielināt iespēju sadursmē gūt smagus ievainojumus.

- Pasažieri nedrīkst likt cietus vai asus priekšmetus starp sevi un drošības spilveniem.** Turot cietus vai asus priekšmetus klēpī vai mutē, drošības spilvenam piepūšoties, var gūt ievainojumus.
- Turiet braucējus tālāk no drošības spilvenu pārsegumiem.** Visiem braucējiem jāsēž taisni, ar muguru pret atzveltni, piesprādzētiem ar drošības jostām un ar kājām pie zemes. Ja pasažieris atrodas pārāk tuvu drošības spilvenu pārsegumiem, spilvenam piepūšoties, cilvēks var gūt ievainojumus.
- Nepiestipriniet vai nelieciet nekādus priekšmetus uz drošības spilvenu pārsegumiem vai to tuvumā.** Visi priekšmeti, kas piestiprināti pie vai uzlikti uz drošības spilvena pārsega, var traucēt pareizai drošības spilvenu darbībai.
- Nepārveidojiet priekšējos sēdekļus.** Priekšējo sēdekļu pārveide var traucēt darboties papildu drošības sistēmas sensoriem vai sānu drošības spilveniem.

- Neko nenovietojiet zem priekšējiem sēdekļiem.** Liecot kādus priekšmetus zem priekšējiem sēdekļiem, var tikt traucēta papildu drošības sistēmas sensoru darbība un vadojuma atsaites.
- Nekad neturiet mazuli vai bērnu klēpī.** Mazulis vai bērns sadursmē var gūt smagus vai nāvējošus ievainojumus. Mazuliem un bērniem jāatrodas atbilstošā bērnu sēdekļītī uz aizmugures sēdekļa un jābūt pareizi piesprādzētiem.


⚠ BRĪDINĀJUMS

- Sēzot nepareizi vai ārpus sēdvietas, braucēji var pārvietoties pārāk tuvu piepūstam drošības spilvenam, atsisties pret salona konstrukcijām vai izkrist no automobiļa, kā rezultātā var gūt smagus vai nāvējošus ievainojumus.
- Vienmēr sēdēt taisni, ar muguru pie atzveltnes, sēdvietas centrā, ar piesprādzētām drošības jostām, kājām ērti izstieptām un pēdām uz grīdas.

Aprīkojuma uzstādīšana vai pārveidošanas ar drošības spilveniem aprīkotā automobilī

Ja pārveidojat savu automobili mainot tā rāmi, buferu sistēmu, priekšējās vai sānu metāla loksnes vai maināt klirena augstumu, tas var ietekmēt drošības sistēmas darbību.

Drošības spilvenu brīdinājuma uzlīme (ja aprīkots)

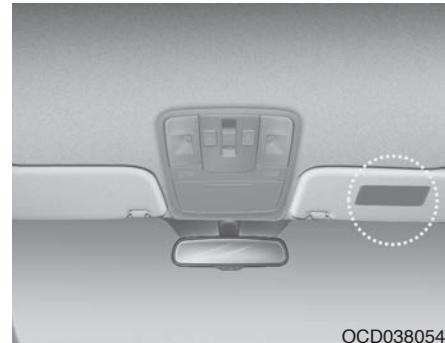

OCD038054

Drošības spilvenu uzlīmes uzstādītas, lai brīdinātu pasažierus par drošības spilvenu sistēmas potenciālajām briesmām.

Ievērojet, ka šie brīdinājumi galvenokārt attiecas uz risku bērniem. Tāpat vēlamies vērstu uzmanību uz riskiem pieaugušajiem, kas aprakstīti iepriekšējās lappusēs. Tas bija aprakstīts iepriekšējās lappusēs.

Automobila īpatnības

Atslēgas	4-5
• Pierakstiet atslēgas numuru	4-5
• Atslēgas darbības	4-5
• Imobilizatora sistēma	4-6
Attāla iekļuve bez atslēgas	4-9
• Attālās iekļuvēs bez atslēgas sistēmas darbība	4-9
• Brīdinājumi par raidītāju	4-10
• Baterijas maiņa	4-11
Viedā atslēga	4-13
• Viedās atslēgas funkcijas	4-13
• Brīdinājumi par viedo atslēgu	4-14
Signalizācijas sistēma	4-16
• Sardzes stāvoklis	4-16
• Trauksmes stāvoklis	4-17
• Atslēgtas sardzes stāvoklis	4-18
Durvju slēženes slēdzis	4-19
• Durvju slēženes darbināšana no automobiļa ārpuses	4-19
• Durvju slēženes darbināšana no automobiļa iekšpuses	4-21
• Uz triecienu reagējošas durvju atslēgšanas sistēma	4-23
• Uz ātrumu reagējošas durvju slēgšanas sistēma	4-23
• Bērnu aizsardzība sānu aizmugures durvīs	4-23
Aizmugures durvis	4-25
• Aizmugures durvju atvēršana	4-25
• Aizmugures durvju aizvēršana	4-26
• Aizmugures durvju ārkārtas atvēršana	4-27
Logi	4-28
• Logi ar elektropievadu	4-29
• Attāla logu aizvēršana	4-32
Motorpārsegs	4-34
• Motorpārsega atvēršana	4-34
• Brīdinājums par atvērtu motorpārsegu	4-35
• Motorpārsega aizvēršana	4-35
Degvielas iepildes lūciņa	4-37
• Degvielas iepildes lūciņas atvēršana	4-37
• Degvielas iepildes lūciņas aizvēršana	4-38
Panorāmās jumta lūka	4-40
• Saulsargs	4-40
• Lūkas bīdišana	4-41
• Lūkas pacelšana	4-42
• Lūkas aizvēršana	4-42
• Automātiska pretējā kustība	4-43
• Lūkas atiestatīšana	4-44
• Brīdinājums par atvērtu jumta lūku	4-45
Stūre	4-46
• Elektriskā stūres pastiprinātāja sistēma (EPS)	4-46
• Stūres regulēšana	4-47
• Stūres apsilde	4-47
• Signāaltaure	4-48

Spoguli	4-49	atpakaļgaitā brīdinājumi.....	4-96
• Centrālais atpakaļskata spogulis	4-49	• Pašdiagnostika	4-97
• Sānu atpakaļskata spoguli	4-51	Apstāšanās distance brīdinājums	4-98
Mērinstrumentu bloks	4-54	• Apstāšanas distances brīdinājuma atpakaļgaitā darbība	4-98
• Mērinstrumentu bloka vadība	4-55	• Aizmugures apstāšanās distances brīdinājuma nedarbošanās apstākli.....	4-100
• LCD ekrāna vadība	4-56	• Pašdiagnostika	4-102
• Mērinstrumenti	4-56	Apstāšanās palīgsistēma	4-103
• Pārnesumu pārslēga indikators	4-60	• Darbības nosacījumi	4-104
LCD logi.....	4-62	• Darbības stāvoklis	4-105
• Pārskats.....	4-62	• Kā sistēma darbojas (apstāšanās režīms)	4-108
• Brauciena režīmi (Brauciena dators).....	4-62	• Papildus norādījumi (ziņojumi).....	4-115
• Attalums līdz bākas iztukšošanai	4-62	• Sistēmas atteice	4-115
• LCD režīms.....	4-67	• Kā sistēma darbojas (Izejas režīms)	4-116
• Apkopes režīms	4-68	• Papildus norādījumi (ziņojumi).....	4-120
• Lietotāja iestatījumu režīms	4-69	• Sistēmas atteice	4-120
Brīdinājumi un indikatori	4-78	Atpakaļskata uzraudzības sistēma	4-122
• Brīdinājuma gaismas signāli.....	4-78	Apgaismojums	4-123
• Gaismas indikatori.....	4-89	• Akumulatora taupīšanas funkcija	4-123
Apstāšanās distances		• Starmešu pavadišanas funkcija	4-123
brīdinājums - atpakaļgaitā	4-94	• Starmešu pavadišanas funkcija	4-123
• Apstāšanas distances brīdinājuma atpakaļgaitā darbība.....	4-94	• Apgaismojuma kontrole	4-124
• Aizmugures apstāšanās distances brīdinājuma nedarbošanās apstākli.....	4-95	• Tālo gaismu darbība	4-126
• Apstāšanās distances brīdinājuma		• Tālo gaismu palīgsistēma	4-127

• Pagriezienu un joslas maiņas signāli	4-129
• Priekšējie miglas lukturi	4-130
• Aizmugures miglas lukturi	4-131
• Dienas gaitas gaismas	4-131
• Starmešu līmeņošanas ierīce	4-132
Vējstikla tīrītājs un skalotājs	4-133
• Vējstikla tīrītājs un skalotājs	4-133
• Vējstikla skalotāji	4-135
• Aizmugures loga tīrītāja un skalotāja slēdzis	4-137
• Apsildīta skalotāja sprausla	4-137
Salona apgaismojums	4-139
• Kartes lukturītis	4-139
• Telpas apgaismojums	4-140
• Bagāžas nodalījuma apgaismojums	4-140
• Kosmētikas spoguļu apgaismojums	4-141
• Cimdu nodalījuma apgaismojums	4-141
Sildītājs	4-142
• Aizmugures loga sildītājs	4-142
Manuālā pastāvīgas temperatūras uzturēšanas sistēma	4-143
• Apsilde un gaisa kondicionēšana	4-144
• Sistēmas darbība	4-149
• Pastāvīgas temperatūras uzturēšanas sistēmas gaisa filtrs	4-151
• Gaisa kondicionētāja šķidruma uzlīme	4-152
• Gaisa kondicionētāja dzesēšanas šķidruma daudzuma un kompresora eļļojuma pārbaude	4-152
Automātiska pastāvīgas temperatūras uzturēšanas sistēma	4-154
• Automātiska apsilde un gaisa kondicionēšana	4-155
• Manuāla apsilde un gaisa kondicionēšana	4-156
• Sistēmas darbība	4-162
• Pastāvīgas temperatūras uzturēšanas sistēmas gaisa filtrs	4-164
• Gaisa kondicionētāja uzlīme	4-165
• Gaisa kondicionētāja dzesēšanas šķidruma daudzuma un kompresora eļļojuma pārbaude	4-166
Vējstikla atkausētājs un sildītājs	4-167
• Manuālā pastāvīgas temperatūras uzturēšanas sistēma	4-167
• Automātiska pastāvīgas temperatūras uzturēšanas sistēma	4-168
• Sildīšanas logika	4-169
Sīkumu nodalījumi	4-172
• Glabātava centrālajā konsolē	4-172
• Cimdu nodalījums	4-173
• Saulesbrillu turētājs	4-173
• Bagāžas tīkla turētājs	4-174
• Bagāžas kārba	4-175
• Bagāžas telpas palielināšana	4-175

Salona īpatnības	4-176
• Pelnu trauks	4-176
• Krūzišu turētājs	4-176
• Saulsargs.....	4-177
• Sēdekļu sildītājs	4-178
• Sēdekļu dzesētājs (Sēdekļi ar gaisa ventilāciju)	4-179
• Strāvas izvads.....	4-180
• USB lādētājs	4-181
• Viedtārnuņa bezvadu uzlādes sistēma	4-183
• Grīdas paklāja stiprinājumi	4-186
• Mēteļu pakaramais	4-187
• Bagāžas zonas pārsegs.....	4-188
• Iepirkumu maisiņu turētājs	4-189

ATSLĒGAS

Pierakstiet atslēgas numuru



Atslēgas koda numurs ir pievienots atslēgu komplektam. Ja atslēgas pazudušas, iesakām sazināties ar pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri. Nonemiet koda plāksnīti un glabājiet to drošā vietā. Norakstiet arī koda numura un glabājiet to drošā vietā, bet ne automašīnā.

Atslēgas darbības

Atslēgas salocīšana

- Salokāmā atslēga



OBD048028L

Lai atslēgu atlēcītu, piespiediet atlaišanas taustiņu un atslēga atlēcīsies automātiski.


Lai atslēgu salocītu, driet to manuāli, vienlaicīgi spiežot atlaišanas taustiņu.

UZMANĪBU

Nesavāziet atslēgu, ja nespiežat atlaišanas taustiņu. Tā var sabojāt atslēgu.

Viedā atslēga

- Viedā atslēga



OBD048029L

Lai izņemtu mehānisko atslēgu, piespiediet un turiet atlaišanas taustiņu (1) un izņemiet mehānisko atslēgu (2).

Lai ieliktu mehānisko atslēgu atpakaļ, ievietojiet to atverē un spiediet līdz atskan klikķis.

⚠ BRĪDINĀJUMS -

Aizdedzes atslēga (viedā atslēga)

Atstāt bērnus bez uzraudzības automobilī laikā, kad aizdedzes atslēga (viedā atslēga) atrodas automobilī, ir bīstami, ja aizdedzes slēdzis vai ieslēgšanas taustiņš ir stāvoklī ACC vai ON.

Bērni attdarina pieaugušos un var ielikt atslēgu aizdedzes slēdzi. Aizdedzes atslēga (viedā atslēga) var laut bērniem darbināt logu elektropievadu vai citus vadības elementus, vai izkustināt automobili, kā rezultāta var notikt negadījums ar smagu vai letālu iznākumu. Nekad neatstājiet atslēgas automobilī, ja tajā bez uzraudzības atrodas bērni un motors darbojas.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Iesakām iegādāties rezerves dalas pie pilnvarota KIA pārstāvja/servisa partnera. Ja tiek izmantota pēcpārdošanas atslēga, aizdedzes slēdzis var neatgriezties stāvoklī ON pēc START. Ja tā notiek, starteris turpinās darboties, radot bojājumus startera motorā, kā arī elektroinstalācijas aizdegšanos dēļ pārslodzes.

Imobilizatora sistēma

Jūsu automobilis aprīkots ar elektro-nisku motora imobilizatora sistēmu, kas samazina neatļautas automobiļa izmantošanas risku.

Imobilizatora sistēma sastāv no nelie-la raiduztvērēja aizdedzes atslēgā un elektroniskā ierīcēm automobilī.

Automobiļi bez viedās atslēgas sistēmas

Ar immobilizatora sistēmu, ik reizi ievietojot aizdedzes atslēgu aizdedzes slēdzī un pagriežot stāvoklī ON, tā pārbauda, ir atslēga derīga vai nav.

Ja atslēga ir derīga, motors ieslēgsies.

Ja atslēga nav derīga, motoru nevarēs ieslēgt.

Lai deaktivētu immobilizatora sistēmu: levietojiet atslēgu atslēgas cilindrā un pagrieziet to pozīcijā **ON**.

Lai aktivizētu immobilizatora sistēmu:

Pagrieziet aizdedzes atslēgu pozīcijā "LOCK". Immobilizatora sistēma aktivizējas automātiski. Bez automobilim derīgas aizdedzes atslēgas motors neieslēgsies.

Automobiļi ar viedās atslēgas sistēmu

Kad taustiņš ENGINE START/STOP pārslēgts stāvoklī ON (iesl.), immobilizatora sistēma pārbauda un apstiprina atslēgas derīgumu.

Ja atslēga ir derīga, motors ieslēgsies.

Ja atslēga nav derīga, motoru nevarēs ieslēgt.

Lai deaktivētu immobilizatora sistēmu

Pārslēdziet taustiņu ENGINE START/STOP stāvoklī ON.

Lai aktivizētu immobilizatora sistēmu

Pārslēdziet taustiņu ENGINE START/STOP stāvoklī OFF. Immobilizatora sistēma aktivizējas automātiski. Bez automobilim derīgas viedās atslēgas motors neieslēgsies.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Lai novērstu iespēju automobili nozagt, neatstājiet rezerves atslēgas automobilī. Immobilizatora parole uz unikāls kods, kas tiek glabāts slepenībā. Neatstājiet automobila dokumentus automobilī.

*** PIEZĪME**

Ieslēdzot motoru, neizmantojet tuvumā atslēgas ar citām immobilizatora atslēgām. To neievērojot motors var neieslēgties vai izslēgties drīz pēc ieslēgšanas. Turiet visas atslēgas atsevišķi, lai novērstu problēmas ar ieslēgšanu.

⚠ UZMANĪBU

Nelieciet metāla piederumus aizdedzes slēdža tuvumā. Metāla piederumi var traucēt raiduztvērēja signālu un motora ieslēgšanu.

* PIEZĪME

Ja atslēgas pazudušas, iesakām sazināties ar pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

⚠ UZMANĪBU

Raiduztvērējs aizdedzes atslēgā ir svarīga imobilizatora sistēma daļa. Tā paredzēta izmantošanai daudzu gadu garumā bez problēmām, tomēr izvairieties no mitruma, statiskās elektrības un nevīžīgas rīcības. Var rasties problēmas ar imobilizatora sistēmu.

⚠ UZMANĪBU

Nemainiet, neizjauciet imobilizatora sistēmu, jo tā vara sabojāt imobilizatora sistēmu vai izraisīt tās atteici. Šādā gadījumā nogādājet automobili sistēmas apkopei profesionālā autoservisā. Iesakām iegādāties rezerves daļas pie pilnvarota KIA pārstāvja/servisa partnera.

Nepareizas rīcības, regulēšanas vai pārveides rezultātā radušies bojājumi imobilizatora sistēmā netiek iekļauti automobiļa izgatavotāja garantijā.

IEKŁUVE BEZ ATSLĒGAS (JA APRÍKOTS)

Tālvadības bez atslēgas iekļuves sistēmas darbība

■ Salokāmā atslēga



■ Viedā atslēga



Slēgšana (1)

Kad visas durvis aizvērtas, piespiežot slēgšanas taustiņu, slēdz visas durvis (un aizmugures durvis).

Avārijas signāli mirgos divas reizes, lai parādītu, ka visas durvis (un bagāzas nodalījums) ir atslēgtas.

Tomēr, ja sānu durvis, motorpārsegs vai aizmugures durvis nav līdz galam aizvērtas, brīdinājuma signāls neizgaismosies. Ja visas sānu durvis, motorspārsegs un aizmugures durvis tiek aizvērtas pēc taustiņa piespiešanas, avārijas signāli mirgos vienu reizi.

Atslēgšana (2)

Piespiežot atslēgšanas taustiņu, atslēdz visas durvis (un aizmugures durvis).

Avārijas signāli mirgos divas reizes, lai parādītu, ka visas durvis ir atslēgtas.

Pēc šī taustina 30 sekunžu laikā, visas durvis atkal tiek slēgtas arī tad, ja kādas no durvīm atverat.

Aizmugures durvju atslēgšana (3) (ja aprīkots)

Aizmugures durvis tiek atslēgtas, ja taustiņš tiek spiests ilgāk par 1 sekundi.

Avārijas signāli mirgos divreiz, lai parādītu, ka aizmugures durvis atslēgtas.

Tomēr, ja pēc šī taustiņa piespiešanas aizmugures durvis netiek atvērtas 30 sekunžu laikā, tās automātiski aizslēgsies.

Tāpat, ja aizmugures durvis tiek atvērtas un aizvērtas, tās automātiski tiks aizslēgtas.

Kad aizmugures durvis aizvērtas un viedā atslēga atrodas pie jums, piespiediet aizmugures durvju atvēšanas slēdzi. Aizmugures durvis atvērsies.

* Uz taustiņa redzamais uzraksts "HOLD" (Turēt) informē, ka taustiņš jāpiespiež un jātur apmēram 1 sekundi.

Brīdinājumi par raiduztvērēju

* PIEZĪME

Raiduztvērējs nedarbosies, ja notiek šādi:

- Aizdedzes atslēga atrodas aizdedzes slēdzī.
- Atrodaties ārpus atslēgas darbības zonas (apmēram 10 m).
- Raiduztvērēja baterija izlādējušies.
- Citi automobili vai priekšmeti bloķē signālu.
- Gaisa temperatūra ir ļoti zema.
- Pārbaudiet attālumu no radio raidītājiem, tādiem kā radio stacijas vai lidostas, kas var iespaidot atslēgas darbību.

Ja raiduztvērējs nedarbojas pareizi, atveriet un aizveriet durvis ar aizdedzes atslēgu. Ja rodas problēmas ar raiduztvērēju, iesakām sazināties ar pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Ja raiduztvērējs atrodas tuvu mobilajam tālrunim vai viedtālrunim, raiduztvērēja signāls var tikt bloķēts dēļ normālas mobilā tālruņa vai viedtālruņa darbības. Tas ir īpaši svarīgi, ja tālrunis ir aktīvs, piemēram, tiek veikts vai saņemts zvans, tiek sūtīta/saņemta īsziņa/e-pasts.

Nenovietojiet raiduztvērēju un mobilo tālruni vai viedtālruni kopā bikšu vai jakas kabatā un uzturiet starp šīm ierīcēm pietiekamu attālumu.


⚠ UZMANĪBU

- *Turiet raiduztvērēju tālāk no šķidrumiem. Ja bezatslēgas iekļuves sistēma nedarbojas sakarā ar nokļūšanu ūdenī vai šķidrumos, remonta izmaksas neseigs automobiļa izgatavotāja garantija.*
- *Turiet raiduztvērēju tālāk no elektromagnētiskiem materiāliem, kas var bloķēt elektromagnētiskos viļņus.*

⚠ UZMANĪBU

Izmaiņas vai pārveides, ko nav apstiprinājusi par saderību atbildīgā puse, var neļaut lietotājiem darbināt aprīkojumu. Ja bezatslēgas iekļuvēs sistēma nedarbojas saistībā ar izmaiņām vai pārveidēm, kas nav īpaši iepriekš aprunātas, remonta izmaksas nesegs automobiļa izgatavotāja garantija.

Baterijas maiņa

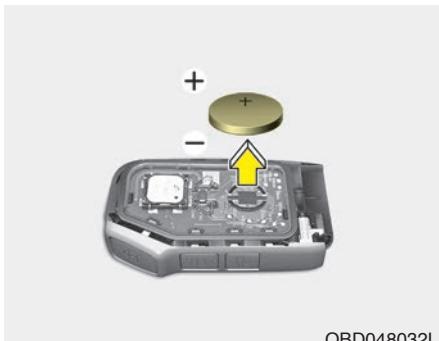

OBD048032L

Raiduztvērējā tiek izmantotas 3 voltu litija baterijas, kas parasti kalpo vairākus gadus. Ja vajadzīga to maiņa, rīkojieties šādi.

1. levietojet tievu rīku spraugā un uzmanīgi paceliet pārsegu raiduztvērēja centrā.
2. Bateriju nomainiet pret jaunu (CR2032). Mainot bateriju, pievērsiet uzmanību tās pozīcijai.
3. Ielieciet bateriju izņemšanai pretējā secībā.

lesakām iegādāties raiduztvērēja rezerves daļas pie pilnvarota KIA pārstāvja/servisa partnera.

⚠ UZMANĪBU

Bezatslēgas iekļuvēs sistēmas raiduztvērējs ir paredzēts daudzu gadu darbībai bez problēmām, tomēr var notikt tās atteice, ja pakļauta mitrumam vai statiskajai elektroībai. Ja neesat pārliecināti kā nomainīt bateriju viedajā atslēgā, ieteicams sazineties ar pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

Izmantojot nepareizu bateriju, var izraisīt viedās atslēgas atteici. Uzmanieties, lai baterija būtu pareizā veida.

Lai izvairītos no bojājumiem, neļaujiet raiduztvērējam nokrist, noklūt ūdenī, nepakļaujiet karstumam vai tiešiem saules stariem.

 **UZMANĪBU**

*Nepareizi utilizēts akumulators
var būt bīstams apkārtējai videi
un cilvēku veselībai.*

*Utilizējet akumulatoru saskaņā
ar vietējiem likumiem un notei-
kumiem.*

VIEDĀ ATSLĒGA (JA APRĪKOTS)



OBD048031L

Ar viedo atslēgu var aizslēgt un atslēgt visas durvis (un aizmugures durvis) un iedarbināt automobili, neievietojot atslēgu.

Viedās atslēgas taustiņu funkcijas ir tādas pašas kā salokāmajai atslēgai.

Viedās atslēgas funkcijas



OCD048001

Turot viedo atslēgu pie sevis, varat aizslēgt un atslēgt automobiļa durvis (un aizmugures durvis). Varat ieslēgt arī motoru. Skatiet tālāk plašāku informāciju.

Slēgšana (1)

Piespiežot taustiņu priekšējo durvju ārejtos rokturos, ja visas durvis (un aizmugures durvis) ir aizvērtas un visas durvis atslēgtas, visas durvis (un aizmugures durvis) tiek aizslēgtas. Ja visas sānu durvis (un aizmugures durvis) ir aizvērtas, avārijas signāli zibsnīs vienu reizi, lai parādītu, ka visas sānu durvis (un aizmugures durvis) ir aizslēgtas.

Taustiņš darbosies tikai tad, ja viedā atslēga atradīsies 0,7 - 1 m robežās no duryju roktura. Ja vēlaties pārliecināties, ka durvis ir aizslēgtas vai atslēgtas, apskatiet iekšējos durvju slēgšanas taustiņus vai paraustiet durvis.

Arī piespiežat taustiņu, durvis neaizslēgsies un 3 sekundes atskanēs skaņas signāls, ja notiek šādi:

- Viedā atslēga atrodas automobilī.
- Taustiņš ENGINE START/STOP ir stāvoklī ACC vai ON.
- Tieki atvērtas kādas no sānu durvīm, izņemot aizmugures durvis.

Atslēgšana (2)

Piespiežot taustiņu priekšējo durvju arejos rokturos, ja visas durvis (un aizmugures durvis) ir aizvērtas un visas durvis aizslēgtas, visas durvis (un aizmugures durvis) tiek atslēgtas. Avārijas signāli mirgos divas reizes, lai parādītu, ka visas durvis (un aizmugures durvis) ir atslēgtas.

Taustiņš darbosies tikai tad, ja viedā atslēga atradīsies 0,7 - 1 m robežās no durvju roktura.

Ja viedā atslēga atrodas 0,7 - 1 m attālumā no priekšējo durvju ārējiem rokturiem, arī citi cilvēki var atvērt durvis bez viedās atslēgas.

Pēc šī taustiņa 30 sekunžu laikā, visas durvis atkal tiek slēgtas arī tad, ja kādas no durvīm atverat.

Aizmugures durvju atslēgšana (3)

Ja atrodaities 0,7 - 1 m attālumā no sānu durvju ārējiem rokturiem un viedā atslēga atrodas pie jums, piespiežot aizmugures durvju atvēšanas taustiņu, aizmugures durvis atslēgsies un atvērsies.

Avārijas signāli mirgos divreiz, lai parādītu, ka aizmugures durvis atslēgtas.

Tāpat, ja aizmugures durvis tiek atvērtas un aizvērtas, tās automātiski tieks aizslēgtas.

Ieslēgšana

Motoru var ieslēgt neievietojot atslēgu. Plašāku informāciju skatiet 6. sadaļā "Motora ieslēgšana ar viedo atslēgu".

Brīdinājumi par viedo atslēgu

*** PIEZĪME**

- Ja kāda iemesla dēļ pazaudēta viedā atslēga, nebūs iespējams ieslēgt motoru. Ja vajadzīgs, velciet automobili uz profesionālu autoservisu. Iesakām sazināties ar pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.
- Vienam automobilim var reģistrēt maksimāli 2 viedās atslēgas. Ja atslēgas pazudušas, iesakām sazināties ar pilnvarotu KIA pārstāvi/ servisa partneri.
- Viedā atslēga nedarbosies, ja notiek šādi:
 - Viedā atslēga atrodas tuvu radio raidītājiem, tādiem kā radio stacijas vai lidostas, kas var iespaidot atslēgas darbību.
 - Viedā atslēga atrodas tuvu mobilajai divvirzienu apraides sistēmai vai mobilajam tālrunim.
 - Cita automobiļa viedā atslēga darbojas jūsu automobiļa tuvu mā.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

Ja viedā atslēga nedarbojas pareizi, atveriet un aizveriet durvis ar mehānisko atslēgu. Ja rodas problēmas ar viedo atslēgu, iesakām sazināties ar pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

- Ja viedā atslēga atrodas tuvu mobilajam tālrunim vai viedtālrunim, raiduztvērēja signāls var tikt bloķēts dēļ normālas mobilā tālruņa vai viedtālruņa darbības. Tas ir īpaši svarīgi, ja tālrunis ir aktīvs, piemēram, tiek veikts vai saņemts zvans, tiek sūtīta/saņemta īzziņa/e-pasts. Nenovietojiet viedo atslēgu un mobilo tālruni vai viedtālruni kopā bikšu vai jakas kabatā un uzturiet starp šīm ierīcēm pietiekamu attālumu.

⚠️ UZMANĪBU

Turiet viedatslēgu tālāk no šķidrumiem. Ja bezatslēgas iekļuvēs sistēma nedarbojas sakarā ar nokļūšanu ūdenī vai šķidrmos, remonta izmaksas neseigs automobiļa izgatavotāja garantija.


PRETZAGĻU SIGNALIZĀCIJA (JA APRĪKOTS)



OJC040170

Automobili, kas aprīkoti ar signalizācijas sistēmu, būs aprīkoti ar uzlīmi, kurā attēloti šādi vārdi:

1. BRĪDINĀJUMS
2. SECURITY SYSTEM (Drošības sistēma)

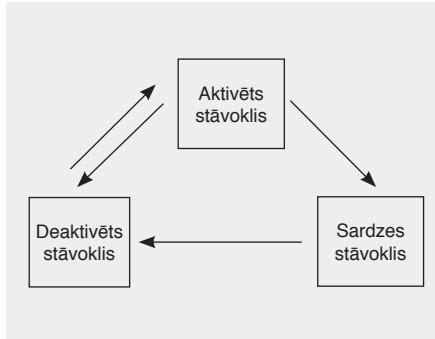

Sistēma paredzēta automobiļa aizsardzībai pret neatļautu iekļuvu tajā. Sistēma darbojas trīs pakāpēs: pirmā ir „Armed” (Aktīva), otrā stāvoklis, otrs „Theft-alarm” (Pretzagļu signalizācija) un trešais „Disarmed” (Neaktīva). Ja aktivēta, sistēma ieslēdz skaņas signālu un avārijas signāli zibsnīšanu.

Aktivēts stāvoklis

Viedās atslēgas izmantošana

Novietojiet automobili stāvvietā un izslēdziet motoru. Aktivējiet sistēmu, kā aprakstīts iepriekš.

1. Izslēdziet motoru.
2. Pārbaudiet, vai visas durvis (un aizmugures durvis) un motorpārsegs aizvērti.
3. Aizslēdziet durvis, piespiediet taustiņu uz priekšējā ārējā durvju rokturā, kad viedā atslēga atrodas pie jums.

Kad šī darbība pabeigta, avārijas signāli mirgos vienu reizi, lai parādītu, ka sistēma ir aktīva.

Ja durvis paliek atvērtas, tās neaizslēgsies un ieslēgsies brīdinājuma skāņa. Aizveriet durvis un vēlreiz un aizslēdziet.

Ja aizmugures durvis vai motorpārsegs palikuši atvērti, avārijas signāli nemirgos un pretzagļu signalizācija neieslēgsies aktīvajā stadijā. Ja pēc tam aizmugures durvis un motorpārsegs tiek aizvērti, avārijas signāli mirgos vienu reizi.

- Aizslēdziet durvis, piespiežot taustiņu uz viedās atslēgas.

Kad šī darbība pabeigta, avārijas signāli mirgos vienu reizi, lai parādītu, ka sistēma ir aktīva.

Ja kādas no durvīm (un aizmugures durvis) vai motorpārsegs palikuši atvērti, avārijas signāli nemirgos un pretzagļu signalizācija neieslēgsies aktīvajā pakāpē. Ja pēc tam visas durvis (un aizmugures durvis) un motorpārsegs tiek aizvērti, avārijas signāli mirgos vienu reizi.

Raidītāja izmantošana

Novietojiet automobili stāvvietā un izslēdziet motoru. Aktivējiet sistēmu, kā aprakstīts iepriekš.

1. Izslēdziet motoru un izņemiet aizdedzes atslēgu no aizdedzes slēdža.
2. Pārbaudiet, vai visas durvis (un aizmugures durvis) un motorpārsegs aizvērti

- 3. Aizslēdziet durvis, piespiežot taustiņu uz raidītāja.

Kad šī darbība pabeigta, avārijas signāli mirgos vienu reizi, lai parādītu, ka sistēma ir aktīva.

Ja kādas no durvīm (un aizmugures durvis) vai motorpārsegs palikuši atvērti, avārijas signāli nemirgos un pretzagļu signalizācija neieslēgsies aktīvajā pakāpē. Ja pēc tam visas durvis (un aizmugures durvis) un motorpārsegs tiek aizvērti, avārijas signāli mirgos vienu reizi.

- **Neaktivējiet sistēmu, ja automobilī palikuši pasažieri. Ja sistēma aktivēta un automobilī palikuši pasažieri, signalizāciju var ieslēgties, ja pasažieri mēģinās izkāpt no automobiila. Ja kādas no durvīm, aizmugures durvis vai motorpārsegs palikuši neaizvērti 30 sekunžu laikā pēc sistēmas aktivācijas, sistēma tika deaktivēta, lai nepielautu nevajadzīgu signalizācijas ieslēgšanu.**

Sardzes stāvoklis

Signalizācija ieslēgsies, ja sistēma būs aktivēta un notiks šādi.

- Bagāžas nodalījums atvērts bez tālvadības pults (vai viedās atslēgas).
- Aizmugures durvis atvērtas bez raiņuztvērēja (vai viedās atslēgas).
- Tieki atvērts motorpārsegs.

Signāltaire skanēs un avārijas signāli mirgos bez pārtraukuma apmēram 30 sekundes, ja vien sistēma nav izslēgta. Lai sistēmu izslēgtu, atslēdziet durvis ar raiņuztvērēju (vai viedo atslēgu).

Deaktivēts stāvoklis

Sistēma tiks deaktivēta, kad :

Raiduztvērējs (Salokāmā atslēga)

- Tieki piespiests durvju atslēgšanas taustiņš.
- Motors tiek ieslēgts.
- Aizdedzes slēdzis iestatīts stāvoklī ON (lesl.) 30 sekundes vai ilgāk.

Viedā atslēga

- Tieki piespiests durvju atslēgšanas taustiņš.
- Priekšējo durvju ārējā roktura taustiņš pieslēgts un viedā atslēga atrodas tuvumā.
- Motors tiek ieslēgts.

Pēc durvju atslēgšanas avārijas signāli mirgos divas reizes, lai parādītu, ka sistēma ir deaktivēta.

Pēc atslēgšanas taustiņa piespiešanas, ja nevienas durvis (vai aizmugurēs durvis) netiek atvērtas 30 sekунžu laikā, sistēma atkal tiks aktivēta.

* PIEZĪME - Sistēma bez imobilizatora

- Nemēģiniet ieslēgt motoru laikā, kad signalizācija ir aktīva. Kad pretzaglu signalizācija iestatīta aktīvā stāvoklī, startera motors ir atspējots.

Ja sistēma nav deaktivēta ar raiduztvērēju, ievietojiet aizdedzes atslēgu aizdedzes slēdzī, pagrieziet to stāvoklī ON un pagaidiet 30 sekundes. Sistēma tiks deaktivēta.

- Ja atslēgas pazudušas, iesakām sazināties ar pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

* PIEZĪME - Imobilizatora sistēma

- Ja sistēma nav deaktivēta ar raiduztvērēju, ievietojiet aizdedzes atslēgu aizdedzes slēdzī, pagrieziet to un ieslēdziet motoru. Sistēma tiks deaktivēta.
- Ja atslēgas pazudušas, iesakām sazināties ar pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

⚠ UZMANĪBU

Nemainiet, neizjauciet imobilizatora sistēmu, jo tā vara sabojāt imobilizatora sistēmu vai izraisīt tās atteici. Šādā gadījumā nogādājet automobili sistēmas apkopei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

Nepareizas rīcības, regulēšanas vai pārveides rezultātā radušies bojāumi imobilizatora sistēmā netiek iekļauti automobiļa izgatavotāja garantijā.

DURVJU SLĒDZENES

Durvju slēdzenes darbināšana no automobiļa ārpuses

Mehāniskā atslēga



OCD048002

Kā noņemt pārsegu:

1. Velciet durvju rokturi.
2. Piespiediet sviru (1), kas atrodas pārsega apakšējā daļā ar atslēgu vai plakangala skrūvgriezi.
3. Spiediet sviru un vienlaicīgi spiediet uz āru pārsegu.

- Grieziet atslēgu virzienā uz automobiļa aizmuguri, lai atslēgtu un virzienā uz automobiļa priekšpusi, lai aizslēgtu.

- Ja slēdzat / atslēdzat vadītāja durvis ar atslēgu, visas automobiļa aizslēgsies / atslēgsies automātiski.
- Kad durvis ir atslēgtas, tas var atvērt, velkot durvju rokturi.
- Aizverot durvis, spiediet tās ar roku. Pārliecinieties, ka durvis ir labi aizvērtas.

Raidītājs/Viedā atslēga

- Durvis var atslēgt un aizslēgt arī ar raiduztvēreju (vai viedo atslēgu). (ja aprīkots)
- Aizslēdziet durvis, piespiediet taustiņu uz priekšējā ārējā durvju roktura, kad viedā atslēga atrodas pie jums.
- Kad durvis ir atslēgtas, tas var atvērt, velkot durvju rokturi.
- Aizverot durvis, spiediet tās ar roku. Pārliecinieties, ka durvis ir labi aizvērtas.

* PIEZĪME

- Aukstā un mitrā laikā durvju slēdzenes un durvju mehānismi var nedarboties pareizi dēļ aizsalšanas.
- Ja durvis tiek aizslēgts / atslēgtais ātri vairākas reizes pēc kārtas ar atslēgu vai durvju slēgšanas slēdzi, sistēma var īslaicīgi atteikties darboties, lai aizsargātu shēmas un nepieļautu sistēmas detālu bojājumus.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Ja durvis nav aizvērtas pilnībā, tās var atkal atvērties.
- Uzmanieties, lai kāds neiespiestu savas rokas vai citas ķermenē daļas durvīs.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Ja karstā vai aukstā laikā cilvēki uzturas automobilī ilgāku laiku, ir risks gūt ievainojumus vai dzīvības apdraudējumus. Neaizslēdziet automobili, ja tajā atrodas cilvēki.

⚠ UZMANĪBU

Nav vēlams bieži aizvērt un atvērt durvis vai rikoties ar spēku, ja durvju aizvērējs darbojas.

Ārkārtas gadījumā



OCD048003

Ja centrālās slēdzenes durvju slēdzis nedarbojas elektriski, durvis var aizslēgt tikai ar mehānisko atslēgu, ievietojot atslēgu slēzenē no ārpusēs.

Durvis bez ārējās atslēgas atveres vai aizslēgt šādi:

1. Atveriet durvis.
2. Ievietojiet atslēgu ārkārtas durvju slēzenē un pagrieziet atslēgu horizontāli, lai slēgtu (1).
3. Aizveriet durvis.

* PIEZĪME

Kad bagāžas nodalījums aizvērts un centrālā slēdzenes nedarbojas elektriski, bagāžas nodalījumu nebūs iespējams atvērt.

Durvju slēdzenes darbināšana no iekšpuses

Ar durvju rokturi



Priekšējās durvis

Ja iekšējais durvju rokturis tiek pavilkts slēgšanas laikā, durvis atslēgsies un atvērsies.

Aizmugures durvju

Ja iekšējais durvju rokturis tiek pavilkts slēgšanas laikā, durvis atslēgsies. Ja iekšējais durvju rokturis tiek pavilkts vēl reizi, durvis atvērsies.

⚠ BRĪDINĀJUMS - Durvju slēdzenes atteice


Ja durvju centrālā slēdze nedarbojas laikā, kad atrodaties automobilī, lai izkāptu, mēģiniet rīkoties šādi:

- Darbiniet durvju atslēgšanas funkciju vairākas reizes (elektroniski un manuāli), vienlaicīgi velcot durvju rokturi.
- Darbiniet citas durvju slēdzenes un rokturus, priekšpusē un aizmugurē.
- Nolaidiet vadītāja logu un ar atslēgu atslēdziet durvis no ārpuses.
- Pārejiet uz bagāžas nodalījumu un atveriet aizmugures durvis.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Neaiztieciet vadītāja (vai pasažiera) durvju iekšējo rokturi kustības laikā.

Ar centrālās slēdzenes slēgšanas/atslēgšanas slēdzi

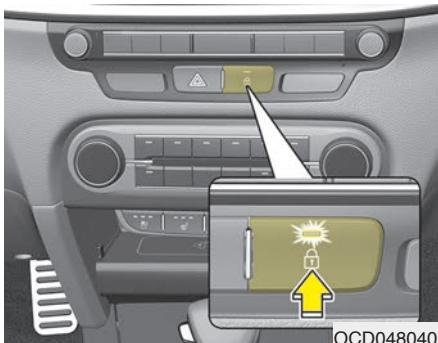

Tas tiek darbināts, piespiežot durvju slēgšanas/atslēgšanas slēdzi.

- Kad piespiežat centrālās slēdzenes slēdzi, visas automobiļa durvis tiks slēgtas un indikators uz slēdža izgaismosies.
- Ja kādas no durvīm ir atvērtas laikā, kad slēdzis piespiests, visas netiks aizslēgtas.
- Ja kādas no durvīm tiek atslēgtas, indikators uz centrālā durvju slēgšanas slēdža mirgos.

• Kad piespiežat centrālās durvju atvēršanas slēdzis, visas automobiļa durvis tiks atslēgtas.

• Ja kādas no aizmugures sānu durvīm atslēgtas laikā, kad visas durvis slēgtas, indikators mirgo.

* PIEZĪME

Kad durvis tiek slēgtas ar raidītāju vai viedo atslēgu, durvis nevar atslēgt ar centrālās durvju slēgšanas/atslēgšanas slēdzi.

⚠ BRĪDINĀJUMS - Durvis

- Pirms brauciena vienmēr vienmēr pilnībā aizveriet un aizslēdziet durvis, lai nepielauto to nejaušu atvēršanos. Slēgtas durvis arī nelauj potenciāliem laundariem ieklūt automobilī, kad tas apstājas vai samazina ātrumu.
- Atverot durvis, uzmaniet apkārtni, vai netuvojas automobili, motocikli vai velosipēdi, vai tuvumā neatrodas gājēji. Ja durvju atvēršanas laikā kaut kas tuvojas, var izraisīt bojājumus vai gūt ievainojumus.

⚠ BRĪDINĀJUMS - Atslēgti automobili

Ja automobilis atstāts neizslēgts, jūsu prombūtnes laikā tajā var ieklūt zagļi vai rasties cita veida briesmas jums un citiem, ja kāds nozog automobili. Ja atstājat automobili bez uzraudzības, vienmēr izņemiet aizdedzes atslēgu, ieslēdziet stāvbremzes, aizveriet logus un aizslēdziet visas durvis.

⚠ BRĪDINĀJUMS - Bērni bez uzraudzības

Aizvērts automobilis var ievērojami sakarst, bērni un dzīvnieki var gūt smagus vai nāvējošus ievainojums, ja tiem nav iespējas izklūt no automobila. Papildus tam, bērni rotaļājoties var ieslēgt kādas automobiļa funkcijas, tādējādi radot briesmas sev un iespēju kādam ieklūt automobilī. Nekad neatstājiet bērnus vai dzīvniekus automobilī bez uzmanības.


Durvju atslēgšanas sistēma ar triecienu sensoru

Durvis automātiski atslēgsies, ja triecienu rezultātā atvērsies drošības spilveni.

Ar ātrumu saistītā durvju slēgšanas sistēma

Visas durvis automātiski aizslēgsies, kad automobilis sasniedz ātrumu 15 km/h. Visas durvis automātiski atslēgsies, kad izslēdzat motoru vai izņemat aizdedzes atslēgu (ja aprīkots) (ja aprīkots)

Bērnu aizsardzība sānu aizmugures durvis

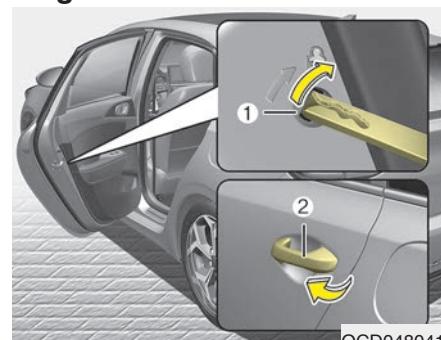

OCD048041

Bērnu drošības slēdzis neļauj bēniem nejauši atvērt sānu aizmugures durvis no automobiļa iekšpuses. Sānu aizmugures durvju drošības slēdzim jābūt ieslēgtam vienmēr, kad automobilī atrodas bērni.

1. Atveriet sānu aizmugures durvis.
2. Ievietojiet atslēgu (vai skrūvgriezi) atverē (1) un pagrieziet to stāvoklī "lock" (Slēgt). Kad bērnu drošības slēdzis ir slegtā stāvoklī, sānu aizmugures durvis nevar atvērt arī ar iekšējiem durvju rokturiem.

3. Aizveriet sānu aizmugures durvis.

Lai atvērtu sānu aizmugures durvis,
velciet ārējo rokturi.

Arī atslēdzot durvis, sānu aizmugures durvis nevarēs atvērt ar iekšējo rokturi līdz tiks atbloķēts bērnu drošības slēdzis.


⚠ BRĪDINĀJUMS -

Aizmugures sānu durvju slēženes

Ja bērni nejauši atver sānu aizmugures durvis automobiļa kustības laikā, tie var izkriest no automobiļa, kā rezultātā Lai neļaut bērniem atvērt aizmugures sānu durvis no iekšpuses, ik reizi, kad bērns atrodas automobilī, iestatiet drošības slēdzis sānu aizmugures durvis slēgtā stāvoklī.

AIZMUGURES DURVIS

Aizmugures durvju atvēršana

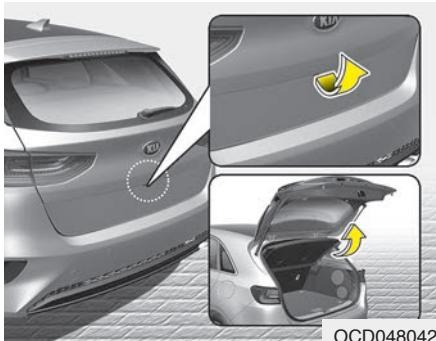

- Aizmugures durvis tiek atslēgtas vienlaikus ar visu durvju aizslēgšanu vai atslēgšanu ar atslēgu, raiduztvērēju (vai viedo atslēgu) vai centrālo durvju slēdzi.
- Ja atslēgtas, aizmugures durvis var atvērt piespiežot rokturi un velkot to uz augšu.

- Ja visas durvis ir slēgtas un aizmugures durvju taustiņš uz viešās atslēgas tiek spiests ilgāk par 1 sekundēm, aizmugures durvis atslēdzas. Kad aizmugures durvis ir atvētas un aizvērtas, aizmugures durvis automātiski aizslēdzas.

* Aizmugures durvīs nav atslēgas cauruma.

* PIEZĪME

Aukstā un mitrā laikā duryju slēdzenes un durvju mehānismi var nedarboties pareizi dēļ aizsalšanas.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Aizmugures durvis ir pacelamas. Atverot aizmugures durvis, raugieties, lai to tuvumā neatrastos kādi priekšmeti vai cilvēki.

⚠ UZMANĪBU

Pirms uzsākat braucienu, neaizmirstiet aizvērt aizmugures durvis. Ja pirms braucienu aizmugures durvis nav aizvērtas, var sabojāt aizmugures durvju pacēlāja cilindrus un pievienoto aparātūru.

Aizmugures durvju aizvēršana



OCD048043

Lai aizvērtu aizmugures durvis, nolaidiet tās un spēcīgi piespiediet. Pārliecinieties, vai aizmugures durvis ir abi fiksētas.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Pirms aizmugures durvju aizvēršanas pārliecinieties, ka to celā nav jūsu rokas, kājas vai citas ķermenē daļas.

⚠ UZMANĪBU

Aizverot aizmugures durvis, pārliecinieties, ka to fiksācijas ierīcē nekas neatrodas. Tā var sabojāt aizmugures durvju fiksatoru.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Izplūdes gāzes

Ja braucat ar atvērtām aizmugures durvīm, izplūdes gāzes var ieplūst automobila salonā, kā rezultātā brauceji var gūt smagus vai nāvējošus ievainojumus.

Ja jābrauc ar atvērtām aizmugures durvīm, atveriet visas gaisa ieplūdes sprauslas un logus, lai.

Automobiļa kustības laikā bagāžas nodalījuma vienmēr jābūt aizvērtam. Ja tas ir atvērts vai nav fiksēts, indīgās izplūdes gāzes var ieklūt pasažieru saloņā un izraisīt smagu saslimšanu vai pat nāvi.

⚠ BRĪDINĀJUMS –

Aizmugures bagāžas zona

Cilvēki nekad nedrīkst braukt aizmugures bagāžas zonā, kur nav pieejamas drošības jostas. Lai straujas apstāšanās gadījumā izvairītos no ievainojumu gūšanas, viesim automobilī esošajiem cilvēkiem jābūt pareizi piesprādzētiem.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Ņevis gadījumiem iepazīstieties ar aizmugures durvju ārkārtas atvēršanas sviras atrašanās vietu automobilī un iemācieties kā tās atvērt, ja nejauši tiekat ieslēgti bagāžas nodalījumā.

- Neviens nedrīkst atrasties bagāžas nodalījumā. Sadursmes gadījumā bagāžas nodalījums ir ārkārtīgi bīstama vieta.
- Atvēršanas sviru izmantojiet tikai ārkārtas gadījumā. Esiet īpaši piesardzīgi, it īpaši automobiļa kustības laikā.

Aizmugures durvju ārkārtas atvēršana




OCD048044

Jūsu automobilis aprīkots ar aizmugures durvju ārkārtas atvēršanas sviru, kas atrodas aizmugures durvju apakšējā daļā. Kad kāds nejauši tiek ieslēgts bagāžas nodalījumā.

Aizmugures durvis var atvērtā šādā veidā:

1. Ievietojiet mehānisko atslēgu atverē.
2. Spiediet mehānisko atslēgu pa labi.
3. Spiediet aizmugures durvis uz augšu.

LOGI

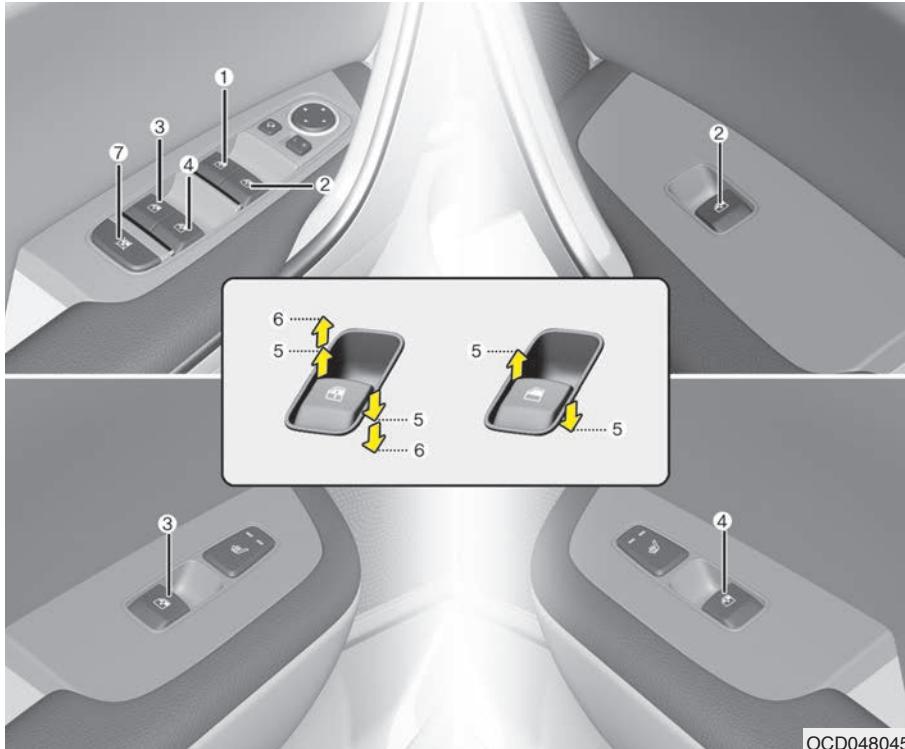

OCD048045

- (1) Vadītāja loga elektropievada slēdzis
- (2) Priekšējā pasažiera loga elektropievada slēdzis
- (3) Aizmugures sānu durvju (kreisā puse) loga elektropievada slēdzis
- (4) Aizmugures sānu durvju (labā puse) loga elektropievada slēdzis
- (5) Logu atvēršana un aizvēršana
- (6) Automātiskā loga pacelšana*/
nolaišana
- (7) Logu elektropievada bloķēšanas
slēdzis*

* : Ja aprīkots

* PIEZĪME

Aukstā un mitrā laikā logu elektropievads var nedarboties parciņi dēļ aizsalšanas.

Logu elektropievads (ja aprīkots)

Lai darbinātu logu elektropievadu, aizdedzes slēdzim jābūt stāvoklī ON.

Katrās durvīs ir slēdzis, kas kontrolē durvju logu Vadītāja rīcībā ir logu elektropievada bloķēšanas slēdzis, ar ko var bloķēt pasažieru logu darbību. Logu elektropievadu var darbināt apmēram 10 sekundes pēc aizdedzes izņemšanas vai pagriešanas stāvoklī ACC vai LOCK . Tomēr, ja priekšējās durvis tiek atvērtas, logus nevar darbināt 30 sekunžu laikā (ja aprīkots).

Ja logu nevar aizvērt, jo tajā iestrēdzis kāds priekšmets, izņemiet to un tad aizveriet logu.

* PIEZĪME

Braucot ar aizmugures logiem nolaitiem vai jumta lūku (ja aprīkots) atvērtu (vai daļēji atvērtā stāvoklī), automobilī var rasties vēja radīts vibrējošs troksnis. Šis troksnis ir normāla parādība un to var samazināt, rīkojoties šādi. Ja troksnis dzirdams, kad viens vai abi aizmugures logi atvērti, nolaidiet zemāk abus priekšējos logus par apmēram vienu collu. Ja atvērtā lūka rada troksni, nedaudz aizveriet to.

BRĪDINĀJUMS

Neuzstādiet nekādus papildpiederumus logu zonā. Tas var iespaidot triecienu aizsardzību

Logu atvēršana un aizvēršana



OBD048084

Vadītāja durvīs iebūvēts galvenais slēdzis, kas kontrolē visus automobiļa logus.

Lai atvērtu vai aizvērtu logu, spiediet uz leju vai celiet augšup atbilstoša taustiņa priekšējo daļu pirmajā fiksētajā stāvoklī (5).

Automātiskā loga pacelšana/ nolaišana (ja aprīkots)




OBD048085

Piespiežot vai pavelkot logu elektropievada slēdzi uz ūsu brīdi līdz otrajam atdures stāvoklim (6), logs nolaižas vai paceļas līdz galam arī tad, ja slēdzis ir atlaists. Lai apturētu logu vajadzīgajā stāvoklī loga kustības laikā, uz brīdi pavelciet slēdzi uz augšu loga kustībai pretējā virzienā.

Ja loga elektropievads nedarbojas normāli, automātiskā loga elektropievada sistēma ir jāatiestata šādi:

1. Pagrieziet aizdedzes atslēgu pozīcijā ON.
2. Aizveriet logu, velkot augšup vadītāja loga elektropievada slēdzi vismaz 1 sekundi pēc tam, kad logs ir pilnībā aizvēries.

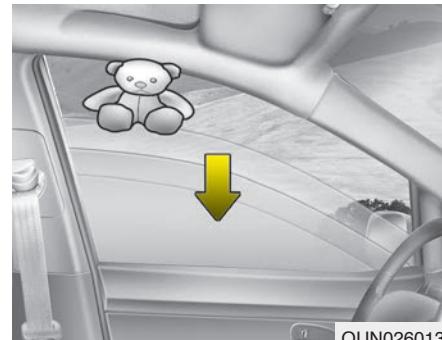

Automātiskā pretējā kustība

Ja loga kustību uz augšu bloķē kās priekšmets vai ķermenja daļa, loga mehānisms jutīs pretestību un apturēs loga kustību uz augšu. Logs nolaidīsies uz leju par apmēram 30 cm, lai priekšmetu varētu izņemt.

Ja loga mehānisms jūt pretestību laikā, kad loga elektropievada slēdzis tiek vilkts uz augšu, mehānisms apturēs loga kustību uz augšu un nolaidīsies uz leju par apmēram 2,5 cm.

Ja loga elektropievada slēdzis tiek vilkts augšup vēlreiz 5 sek. laikā pēc loga automātiskā nolaišanas funkcijas aktivizācijas, automātiskā loga nolaišanas funkcija nedarbosies.

* PIEZĪME

Automātiskā pretējas kustības funkcija vadītājam logam ir aktīva tikai tad, ja „automātiskās pacelšanas” funkcija tiek izmantota, slēdzi velket slēdzi. Automātiskā pretējās kustības funkcija nedarbosies, ja logs tiek celts, izmantojot loga elektropievada slēdža „puscelja” stāvoklī.

BRĪDINĀJUMS


Pirms loga pacelšanas vienmēr pārbaudiet vai tā kustības celā nav kāds traucēklis, lai izvairītos no ievainojumiem vai automobiļa bojājumiem. Ja kāds priekšmets ar mazāku diametru par 4 mm tiek iespiests starp logu un rāmi, automātiskā pretējās kustības sistēma var nekonstatēt pretestību un neieslēgt pretējo kustību.

BRĪDINĀJUMS

Automātiskās pretējās kustības funkcija nedarbojas loga elektropievada atiestatīšanas laikā.

Pirms aizverat logus pārliecinieties, visas kermenja dalas vai citi priekšmeti ir drošībā un negūs ievainojumus.

Logu elektropievada bloķēšanas taustiņš (ja aprīkots)

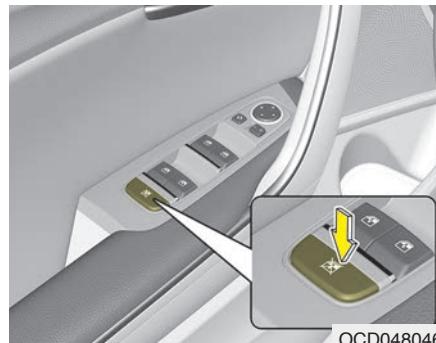

OCD048046

- Vadītājs var atspējot loga elektropievada slēdžus aizmugures sānu durvīs, piespiezot loga elektropievada bloķēšanas slēdzi, kas atrodas uz vadītāja durvīm, stāvoklī LOCK (piespiests).
- Visu pasažieru logu elektropievadu var darbināt ar vadītāja galveno vadības bloku arī tad, ja piespiest logu bloķēšanas taustiņš.

- Priekšējais pasažieris var darbināt pasažiera loga elektropievadu.
- Aizmugures pasažieri var darbināt aizmugures pasažieru logu elektropievadus.

⚠ UZMANĪBU

- Lai nepieļautu iespējamus elektropievada bojājumus, neatveriet vai neaizveriet vairākus logus vienlaicīgi. Tā var izraisīt drošinātāju priekšlaičīgu izdegšanu.
- Nekad nedarbiniet galveno slēdzi vadītāja durvīs un atsevišķos slēdzus vienlaicīgi pretējos virzienos. Ja tā darīsit, logs apstāsies un to nevarēs nedz aizvērt, nedz atvērt.

⚠ BRĪDINĀJUMS- Logi

- NEKAD neatstājiet atslēgas automobilī, ja tajā bez uzraudzības atrodas bērni un motors darbojas.
- NEKAD neatstājiet bērnus automobilī bez uzraudzības. Bērni var nejauši iedarbināt automobili, iespiest sevi logos vai savādāk savainot sevi un citus cilvēkus.
- Vienmēr divreiz pārbaudiet, vai plaukstas, rokas, galva un citi šķēršļi netraucē drošu loga aizvēšanu.
- Neļaujiet bērniem darbināt logus ar elektropievadu. Turiet logu bloķēšanas slēdzi vadītāja durvīs stāvoklī LOCK (piespiests). Ja bērni nejauši izraisa logu darbību, var gūt smagus ievainojumus.
- Nebāziet galvu vai rokas ārā pa logiem brauciena laikā.

Attāla logu aizvēršana (ja aprīkots)

■ Salokāmā atslēga



OCD048088

■ Viedā atslēga



OCD048089

Kad automobilis izslēgts, ja durvju slēgšanas taustiņš (1) tiek spiests 3 sekundes vai ilgāk, durvis tiks aizslēgtas uz logs sāks virzīties uz augšu.


Logs pacelsies tik ilgi, kamēr slēgšanas taustiņš (1) tiek spiests un apstāsies, tiklīdz taustiņš tiks atlaists.

UZMANĪBU

- *Ja automobila logs tiek pacelts ar attālas loga aizvēšanas taustiņu, beigt attālums starp tālvadība pulci un automobili mainās, logs var apstāties. Izmantojet šo funkciju pietiekami tuvu automobilim.*
- *Ja pacelšanās laikā kaut kas traucē vienam logam, tas apstājas, bet pārējie trīs turpinās pacelties. Pārliecinieties, ka avārijas signāli mirgojuši trīs reizes un atlikušais logs aizvēries līdz galam.*

MOTORPĀRSEGS


Motorpārsega atvēšana

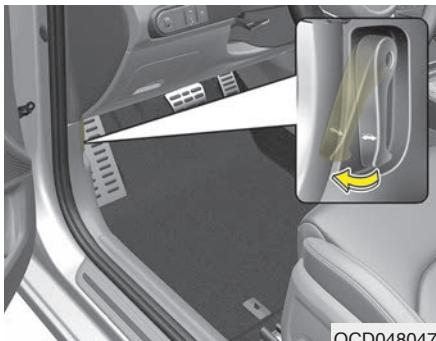

1. Velciet atlaišanas sviru, lai atlaistu motorpārsegus. Motorpārsegs nedaudz atvērsies.

BRĪDINĀJUMS

Pēc automobiļa apturēšanas drošā vietā un motora izslēgšanas, automātiskās pārnesumkārbas pārslēga iestatīšanas stāvoklī P (Stāvēšana) vai dubultā sajūga pārnesumkārbas iestatīšanas 1. (Pirmajā) vai R (Atpakalgaita) pārnesumā un stāvbremžu ieslēgšanas, atveriet motorpārsegu.

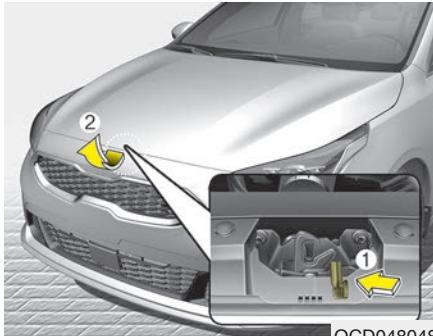

2. Aizejiet pie automobiļa priekšgala, nedaudz paceliet motorpārsegu un atvienojiet otro fiksatoru (1) motorpārsega centrālajā daļā un paceliet motorpārsegu (2).




3. Izvelciet no motorpārsega atbalsta stienīti.
4. Atvērtam motorpārsegam jābalstās uz balststieņa.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Karstas detaļas

Satveriet balststieni aiz daļas, kas segta ar gumiju. Plastmāsa pasargās no apdegumiem pret metāla detaļām, ja motors ir karsts.

Atvērta motorpārsega brīdinājuma skaņa (ja aprīkots)



OCD048105

LCD ekrānā parādās brīdinājuma ziņojums un atskan brīdinājuma skaņa.

Brīdinājuma skaņa ieslēgsies, kad automobiļa ātrums sasniedz apm., 3 km/h un motorpārsegs nav aizvērts.

Motorpārsega aizvēršana

- Pirms motorpārsega aizvēršanas pārbaudiet:
 - Visiem iepildes vāciņiem motortelpā jābūt pareizi uzstādītiem.
 - Cimdi, lupatas un citie degoši materiāli jāizņem no motortelpas.
 - Atlieciet atpakaļ balststieni, lai tas negrabētu.
 - Nolaidiet motorpārsegu līdz tas ir apmēram 30 cm virs aizvērtā stāvokļa un atlaidiet. Pārliecinieties, ka tas fiksējas
 - Pārbaudīt, vai motorpārsegs ir kārtīgi aizvērts. Ja motorpārsegs ir nedaudz pacelts, tas nav labi aizvērts.
- Atveriet to vēlreiz un aizveriet ar lielākus spēku.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Pirms aizverat motorpārsegu, pārliecinieties ka tam nekas netraucē. Aizverot motorpārsegu, kad motortelpā palikuši kādi svešķermenī, var sabojāt īpašumu, vai gūt ievainojušus vai sabojāt īpašumu.
- Neatstājiet cimdus, lupatas vai citus degošus materiālus motortelpā. To neievērojot, karstums var izraisīt aizdegšanos.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Pirms brauciena vienmēr divreiz pārbaudiet, vai motorpārsegs ir labi fiksēts. Ja tas nav fiksēts, motorpārsegs var kustības laikā negaidīti atvērties un bloķēt redzamību, kā rezultātā var notikt negadījums.
- Balsta stieni vienmēr līdz galam jāievieto tam paredzētajā atverē, tikai tad veiciet darbus motortelpā. Tas nelaus motorpārsega nejauši nokrist.
- Nebrauciet ar automobili, ja motorpārsegs atvērts. Redzamība būs bloķēta, motorpārsegs var aizvērties un tikt bojāts.

DEGVIELAS IEPILDES LŪCIŅA

Degvielas iepildes lūciņas atvēršana



OCD048050


1. Lai atvērtu degvielas iepildes lūciņu, piespiediet to pulksten 3 pozīcijā.

* PIEZĪME

Degvielas iepildes lūciņu var atvērt un aizvērt tikai tad, kad durvis atslēgtas.

* PIEZĪME

Ja degvielas iepildes lūciņa neatveras dēļ aizsalšanas, nedaudz piespiediet to, lai salauztu ledu un atbrīvotu lūciņu. Nemēģiniet atvērt lūciņu ar spēku. Ja nepieciešams, apsmidziniet ap lūciņu apstiprinātu pretdus līdzekli (neizmantojiet radiatoria antifrīzu) vai pārvietojiet automobili siltā vieta un ļaujiet ledum izkust.

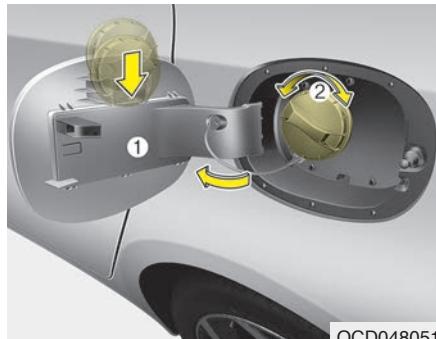

OCD048051

2. Velciet degvielas iepildes lūciņu (1) un atveriet līdz galam.
3. Lai noņemtu degvielas tvertnes vāciņu (2), pagrieziet to pretēji pūlksteņa rādītāju virzienam. Atskrūvējot vāciņu, var dzirdēt šķērkošu skanu, ko rada spiediena izlīdzināšanās.
4. Nolieciet vāciņu uz degvielas iepildes lūciņas.

Degvielas iepildes lūciņas aizvēšana

1. Lai uzstādītu vāciņu, grieziet to pulksteniski līdz atskan klikšķis. Tas norāda, ka vāciņš ir labi pievilkts.
2. Aizveriet degvielas iepildes lūciņu un nedaudz piespiediet, lai pārliecinātos, ka tā ir labi aizvērta.

BRĪDINĀJUMS - Degvielas uzpilde

- Ja degviela izslācas jums uz apgērba vai ādas, var notikt aizdegšanās vai var gūt apdegumus. Degvielas iepildes vāciņu nemiet nost lēnām. Ja no vāciņa sūcas degviela vai dzirdama šnācoša skana, pagaidiet līdz tā beidzas, tad nemiet nost vāciņu.
- Nemēģiniet iepildīt vairāk degvielas, kad iepildes pistole automātiski izslēdzas.
- Vienmēr pārliecinieties, ka vāciņš ir uzstādīts pareizi un droši, lai novērstu degvielas izšķakstīšanos un iespējamos negadījumus.

BRĪDINĀJUMS - Degvielas uzpildes briesmas

Automobiļu degvielas ir viegli uzliesmojoši materiāli. Uzpildot degvielu, rūpīgi ievērojet šīs vadlīnijas. Neievērojot šīs vadlīnijas var gūt smagus ievainojumus, smagus apdegumus vai nāvējošus ievainojumus no aizdegšanās vai sprādziena.

- Izlasiet visus brīdinājumus, kas izvietoti degvielas uzpildes stacijā.
- Pirms degvielas uzpildes atrodiet, kur degvielas uzpildes stacijā atrodas degvielas padeves ārkārtas atslēgšanas slēdzis.
- Pirms pieskaraties degvielas iepildes pistolei, jums jāizlādē statiskā elektrība, pieskaroties kādai no automobiļa metāla detalām drošā attālumā no degvielas iepildes lūciņas vai cita degvielas avota.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Nekāpiet atpakaļ automobilī kamēr nav pabeigta degvielas uzpilde, jo apgērbā var uzkrāties statiskā elektrība, pieskaroties vai berzējoties pret tapsējumu automobiļa salonā (poliesteris, satīns, neilons utt.). Statiskās elektrības izlāde var aizdedzināt degvielas izgarojumus. Ja nepieciešams iekāpt automobilī pēc tam jums jāizlādē statiskā elektrība, pieskaroties kādai no automobiļa metāla detalām drošā attālumā no degvielas iepildes lūciņas vai cita degvielas avota.
- Izmantojot atbilstošu degvielas kannu, pirms degvielas iepildes tajā, nolieciet kannu uz zemes. Statiskā elektrība var aizdedzināt degvielas izgarojumus un izraisīt ugunsgrēku.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

Ja degvielas iepilde sākusies, visā iepildes laikā jāsaglabā saskare ar automobili.

Benzīna pārvadāšanai izmantojiet tikai apstiprinātās plastmasas kannas.

- Degvielas iepildes laikā neizmantojiet mobilo tālruni. Elektriskā strāva un/vai elektroniskie traucējumi no mobilā tālruna var aizdedzināt izgarojumus un izraisīt ugunsgrēku.

- Degvielas iepildes laikā vienmēr izslēdziet motoru. Ar motoru saistīto elektrisko sastāvdaļu radītās dzirkstelles var aizdedzināt degvielas izgarojumus un izraisīt ugunsgrēku. Kad degvielas iepilde pabeigta, pirms motora ieslēgšanas, pirms motora ieslēgšanas pārbaudiet, vai degvielas iepildes vāciņš un lūciņa ir pareizi aizvērti.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- NEIZMANTOJIET sērkocinus vai šķiltavas, NESMĒKĒJET vai neatstājiet aizdegtu cigareti automobilī degvielas uzpildes stacijā vai degvielas uzpildes Automobiļu degvielas ir viegli uzliesmojošas un var izraisīt ugunsgrēku.

- Ja degvielas uzpildes laikā notiek aizdegšanās, skrienet prom no automobiļa un nekāvējoties sazinieties ar degvielas uzpildes stacijas darbiniekiem un ugunsdzēsējiem. Ievērojet sniegtos drošības norādījumus.

⚠ UZMANĪBU

- *Degvielu automobilī iepildiet saskaņā ar tematu „Degvielas prasības”, kas atrodam 1. sadalā.*
- *Ja nepieciešams nomainīt degvielas iepildes vāciņu, izmantojiet oriģinālo KIA vāciņu vai citu, tieši jūsu automobilim paredzēto.*

Nepareizs degvielas iepildes vāciņš var izraisīt smagus degvielas sistēmas vai izmešu sistēmas bojājumus. Lai iegūtu plašāku informāciju, KIA iesaka sazināties ar pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

- *Neizšķakstiet degvielu uz automobiļa ārējām virsmām. Ja jebkāda veida degviela izšķakstās uz krāsotām virsmām, tā var sabojāt krāsojumu.*
- *Pēc degvielas uzpildes pārliecinieties, ka vāciņš ir uzstādīts pareizi un droši, lai novērstu degvielas izšķakstīšanos un iespējamos negadījumus.*



PANORĀMAS JUMTA LŪKA (JA APRĪKOTS)

Ja jūsu automobilis aprīkots ar jumta lūku, to var atbīdīt vai pacelt, izmantojot lūkas vadības sviru, kas atrodas.

Pirms jumta lūkas atvēršanas vai aizvēršanas aizdedzes slēdzim jābūt pozīcijā On (iesl.).


Jumta lūku var darbināt apmēram 30 sekundes pēc aizdedzes atslēgas izņemšanas vai pagriešanas pozīcijā ACC vai LOCK (vai OFF).

Tomēr, ja priekšējās durvis tiek atvētas, logus nevar darbināt 30 sekunžu periodā.

BRĪDINĀJUMS

- Pirms aizverat jumta lūku pārliecinieties, vai visas kermena dalas vai citi priekšmeti ir drošībā un negūs ievainojumus.
- Ja automobilī atrodas bērni bez uzraudzība, neatstājiet automobili ar darbojošos motoru un atslēgu automobilī. Bez uzmanība atstāti bērni var darbināt jumta lūku un tādējādi gūt smagus ievainojumus.

Saulsargs

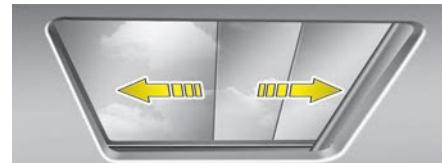

OCD048054

Lai atvērtu saulsargu:

Spiediet jumta lūkas vadības sviru uz priekšu vai velciet uz leju 1. atdures stāvoklī.

Lai apturētu lūkas kustību pusceļā, uz brīdi piespiediet jebkuru lūkas vadības taustiņu.

Lai aizvērtu saulsargu, kad jumta lūka aizvērtā.

Spiediet jumta lūkas vadības sviru uz priekšu vai velciet uz leju 1. atdures stāvoklī.

Lai apturētu lūkas kustību pusceļā, uz brīdi piespiediet jebkuru lūkas vadības taustiņu.

* PIEZĪME

Saulsargā izveidojas krunkas, tā ir materiāla īpašība un nav nekas neparasts.

Jumta lūkas bīdīšana



Kad saulsargs ir atvērts

Spiediet jumta lūkas vadības sviru atpakaļ 1. un 2. atdures stāvoklī, saulsargs un jumta lūkas stikla dala atbīdīsies un atvērsies. Lai apturētu lūkas kustību puscelā, uz brīdi spiediet lūkas vadības sviru.

* PIEZĪME

Tikai panorāmas jumta lūkas priekšējā stikla dala atveras un aizveras.

Kad jumta lūka aizvērta.

Spiediet jumta lūkas vadības sviru atpakaļ 2. atdures stāvoklī, saulsargs un jumta lūkas stikla dala atbīdīsies un atvērsies. Lai apturētu lūkas kustību puscelā, uz brīdi spiediet lūkas vadības sviru.

Jumta lūkas pacelšana



Kad jumta lūka aizvērtā

Ja spiežat jumta lūkas vadības sviru uz augšu, saulsargs atbīdīs līdz galam un lūka pacelsies.

Lai apturētu lūkas kustību pusceļā, uz brīdi spiediet lūkas vadības sviru.

Kad saulsargs ir atvērts

Spiediet jumta lūkas vadības sviru uz augšu, saulsargs atbīdīs līdz galam un lūka pacelsies.

Lai apturētu lūkas kustību pusceļā, uz brīdi spiediet lūkas vadības sviru.

Jumta lūkas aizvēršana



Lai aizvērtu jumta lūku kopā ar saulsargu

Spiediet jumta lūkas vadības sviru uz priekšu vai velciet uz leju 2. atdures stāvoklī. Jumta lūka un saulsargs aizvērsies automātiski.


Lai apturētu lūkas kustību pusceļā, uz brīdi spiediet lūkas vadības sviru.

Lai automātiski aizvērtu tikai lūku

Spiediet jumta lūkas vadības sviru atpakaļ 1. atdures stāvoklī, saulsargs un jumta lūkas stikla daļa atbīdīsies un atvērsies.

Lai apturētu lūkas kustību pusceļā, uz brīdi spiediet lūkas vadības sviru.

Automātiskā pretējā kustība

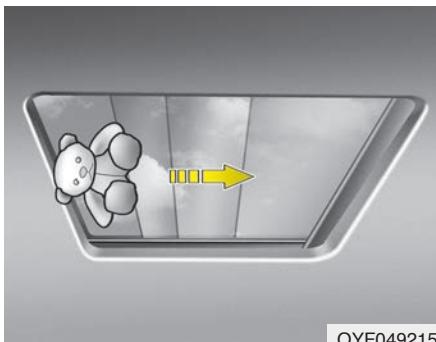

OYF049215

Ja lūkas automātiskās aizvēšanas laikā tā konstatē savā ceļā kādu šķērsli vai ķermeņa daļu, tā sāks kustēties pretējā.

Automātiskā apturēšanas funkcija nedarbosies, ja lūkas ceļā ir loti sīki priekšmeti. Vienmēr pārbaudiet, lai pasažieri vai priekšmeti nebūtu lūkas tuvumā.

⚠ UZMANĪBU

- Neturpiniet darbināt jumta lūkas vadības sviru, kad lūka līdz galam aizvērusies, atvērusies vai pacēlusies. Var sabojāt motoru vai sistēmas detaļas.*
- Lai nepieļautu jumta lūkas bojājumus, periodiski iztīriet netīrumus, kas uzkrājas vadotnē.*
- Ja mēģināt atvērt lūku aukstā laikā un lūku sedz sniegs vai ledus, lūkas stikls vai motors var sabojāties.*
- Izkāpjot no automobiļa, pārliecieties, ka jumta lūka aizvērtā. Ja jumta lūka palikusi atvērtā, lietus var ieklūt salonā un saslapināt to, kā arī radīt labvēlīgus apstākļus zādzībai.*

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Nebāziet bagāžu ārā pa lūku brauciena laikā.*
- Pēc automobiļa mazgāšanas vai spēcīga lietus, noslaukiet no jumta ūdeni pirms atverat lūku.*
- Nevelciet vai nespiediet saulsargu ar roku, jo tā var sabojāt saulsargu un izraisīt tā atteicī.*
- Kad braucat pa putekļainiem ceļiem, aizveriet lūku. Pretējā gadījumā var atgadīties automobiļa sistēmu bojājums.*

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Lai nepielautu nejauši darbināšanu, iš sevišķi, ja automobilī atrodas bērni, nelaujiet bērniem darbināt jumta lūku.
- Nebāziet ārā pa lūku galvu, rokas vai citas kermenē daļas braucienā laikā.
- Lai nepieļautu smagus vai nāvējošus ievainojumus, nebāziet rokas vai kādu citu kermenē daļu ārā pa jumta lūku braucienā laikā.
- Kad aizverat jumta lūku pārliecinieties, ka nevien kermenē dala neatrodas jumta lūkas ceļā. Var iespiest kermenē daļas.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Panorāmas jumta lūka izgatavota no stikla, negadījumā tā var saplīst. Ja neesat pie sprādzēti ar drošības jostām, negadījumā varat izkrist pa izsisto jumta lūku un gūt smagus vai nāvējošus ievainojumus. Visiem pasažieriem paredzēti atbilstoši drošības līdzekļi (piem., drošības jostas, CRS utt.).
- Nekad neregulējiet lūku vai saulsargu braucienā laikā. Tā var zaudēt kontroli, ieklūt negadījumā, gūt smagus vai nāvējošus ievainojumus vai zaudējumus īpašumam.
- Neizmantojiet jumta lūku, ja uzstādīts jumta bagāžnieks. Bagāža var klūt valīga un traucēt vadītājam.
- Nesēdiet uz panorāmas jumta lūkas. Tā var sabojāt automobili.

Jumta lūkas atiestatīšana



OCD048086

Ja notiek šādi, jumta lūku var būt nepieciešams atiestatīt.

- Akumulators atvienots vai izlādējies vai attiecīgs drošinātāja maiņiņts vai atvienots.
- Jumta lūkas vadības svira nav darbināta pareizi.

- 1.Ieslēdziet motoru.
- 2.Ja atvērta, aizveriet jumta lūku un saulsargu.
- 3.Atlaidiet lūkas vadības sviru.
- 4.S piediet jumta lūkas vadības sviru uz priekšu aizvēršanās virzienā (apmēram 10 sekundes), līdz lūka nedaudz izkustas. Tad atlaidiet sviru.
- 5.S piediet jumta lūkas vadības sviru aizvēršanās virzienā līdz lūka darbojas šādi:

Saulsargs atveras → Stikls paceļas → Stikls atbīdās → Stikls aizbīdās → Saulsargs aizveras


Tad atlaidiet sviru.

Kad tas pabeigts, jumta lūka ir atiestatīta un atvēšana/aizvēšana ar vienu pieskārienu atjaunota.

* PIEZĪME

Ja jumta lūka netiek atiestatīta, tā var darboties nepareizi.

Atvērtas lūkas brīdinājuma skaņas signāls (ja aprīkots)

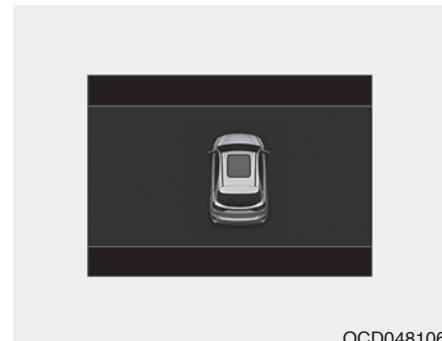

OCD048106

Kad vadītājs izņem aizdedzes atslēgu (ar viedo atslēgu: izslēdz motoru) un lūka nav pilnībā aizvērta, brīdinājuma signāls skanēs apmēram 6 sekundes un LCD ekrānā būs redzams brīdinājuma ziņojums. Pirms izkāpšanas no automobiļa, aizveriet jumta lūku.

STŪRE

Elektriskā stūres pastiprinātāja sistēma (EPS)

Stūres pastiprinātājs izmanto elektromotoru, lai atvieglotu stūres pagriešanu. Ja motors ir izslēgts vai stūres pastiprinātāja sistēma nedarbojas, automobili varēs vadīt, bet stūri griezt būs daudz grūtāk.

Ar motoru darbināmais stūres pastiprinātājs tiek vadīts ar stūres kontroles ierīci, kas jūt stūres griezi un automobiļa ātrumu un attiecīgi vada elektromotoru.

Stūres griešana kļūst nedaudz grūtāka līdz ar automobiļa ātruma palieināšanos un vieglāka, ja automobiļa ātrums samazinās, kas ļauj labāk vadīt automobili.

Ja parastas automobiļa lietošanas laikā jūtat izmaiņas spēkā, kas jāpieliek stūres pagriešanai, lieciet sistēmu pārbaudīt profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

* PIEZĪME

Šādi simptomi var rasties normāls automobiļa ekspluatācijas laikā:

- EPS brīdinājuma signāls neizgaismojas.
- Stūres pretestība būs stiprāka tūlīt pēc aizdedzes slēdža ieslēgšanas. Tas notiek tādēļ, kas sistēma veic EPS sistēmas diagnostiku. Kad diagnostika pabeigta, stūri varēs pagriezt kā parasti.
- No EPS releja pušes var būt dzirdamas klikšķošas skaņas pēc aizdedzes slēdža pagriešanas stāvoklī ON vai LOCK.
- Ja automobilis stāv vai pārvietojas nelielā ātrumā, var būt dzirdama motora skaņa.
- Ja elektriskā stūres pastiprinātāja (EPS) sistēma nedarbojas normāli, mērinstrumentu blokā izgaismīties brīdinājuma signāls. Stūres pretestība var būt lielāka un tā var darboties neparasti. Šādā gadījumā nogādājiet automobili sistēmas apkopei profesionālā autoservisā.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

- Stūres pretestība būs lielāka, ja stūres tiek grozīta laikā, kad automobilis stāv. Tomēr pēc dažām minūtēm tā atgriezīsies normālā stāvoklī.
- Ja stūre tiek darbināta ļoti aukstā laikā, var būt dzirdams neparasts troksnis. Līdz ar temperatūras paaugstināšanos trokšni pazudīs. Tas nav nekas neparasts.
- Kad izgaismojas uzlādes sistēmas brīdinājuma signāls vai nokrītas spriegums sistēmā (kad generators (vai akumulators) nedarbojas pareizi vai ir bojāts), stūri pagriezt būs grūtāk.

Lenķī un teleskopiski regulējamā stūre

Šī sistēma ļauj pirms brauciena pie-regulēt stūri.

Stūri var pacelt, lai būtu vieglāk izkāpt no automobiļa vai iekāpt tajā.

Stūri jāpozicionē tā, lai būtu ērti ar to rīkoties un netraucētu redzēt mērinstrumentu panelī brīdinājuma signālus un rādītājus.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Nekad neregulējiet stūri braucienā laikā. Var zaudēt kontroli, izraisīt negadījumu, gūt smagus vai nāvējošus ievainojumus.
- Pēc regulēšanas spiediet stūri uz augšu vai leju, lai būtu droši, ka tā fiksēta.



Lai mainītu stūres lenķi, velciet uz leju fiksatora atlaišanas sviru (1), regulējiet stūri vajadzīgajā lenķī (2) un augstumā (3, ja aprīkots), tad velciet fiksatora atlaišanas sviru augšup, lai fiksētu stūri vajadzīgajā stāvoklī. Stūres regulejumu vajadzīgajā stāvoklī veiciet pirms došanās ceļā.

Apsildāma stūre (ja aprīkots)



Kad aizdedzes slēdzis ir stāvoklī ON, piespiežot stūres sildītāja slēdzi, stūre tiks sildīta. Indikators uz taustiņa izgaismosies.

Lai izslēgtu stūres sildītāju, spiediet taustiņu vēlreiz. Indikators uz taustiņa nodzīsīs.

Stūres sildītājs automātiski izslēgsies apmēram 30 minūtes pēc ieslēgšanas.

Ja izslēdzat aizdedzi 30 min. laikā pēc stūres sildītāja taustiņa piespiessanas, nākošo reizi ieslēdzot aizdedzi, sildītājs būs izslēgts.

⚠ UZMANĪBU

- *Neuzstādiet nekādus rokturus uz stūres. Tā var sabojāt stūres apsildes sistēmu.*
- *Tīrot sēdekļus, neizmantojiet organiskās vielas (krāsas atšķaidītāju, benzīnu, alkoholu, u.c.). Tā darot var sabojāt stūres virsmu.*
- *Ja stūres virsma ir bojāta ar asu priekšmetu, var sabojāt stūres sildītāja detaļas.*

Signāltaure



OYB046031

⚠ UZMANĪBU

Nespiediet signāltaures slēdzi ar spēku un nesitiet pa to ar plaukstu. Nespiediet signāltaures slēdzi ar asu priekšmetu.

Lai ieslēgtu signāltauri, spiediet signāltaures simbolus uz stūres. Regulāri pārbaudiet signāltaures darbību, lai pārliecinātos, ka tā darbojas.

* PIEZĪME

Lai ieslēgtu signāltauri, spiediet vietas uz stūres, kas apzīmētas ar taurītēm (sk. ilustrāciju) Signāltaure darbosies tikai tad, ja spiedisīt šīs vietas.

SPOGULI

Centrālais atpakaļskata spogulis

Regulējiet centrālo atpakaļskata spoguli tā, lai tajā redzētu aizmugures logu. Pirms brauciena pārbaudiet tā regulējumu.

⚠ BRĪDINĀJUMS –

Atpakaļskata redzamība

Nelieciet priekšmetus aizmugures sēdeklī vai bagāžas nodalījumā, kas var traucēt redzamību pa aizmugures logu.


⚠ BRĪDINĀJUMS

Neveiciet spogula regulēšanu automobila kustības laikā. Tā var zaudēt kontroli, ieklūt negadījumā, gūt smagus vai nāvējošus ievainojumus vai zaudējumus īpašumam.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Nepārveidojiet centrālo atpakaļskata spoguli un neuzstādiet platleņķa papildinājumu. Drošības spilvena atvēšanās gadījumā tas var radīt ievainojumus.

Dienas / nakts atpakaļskata spogulis (ja aprīkots)

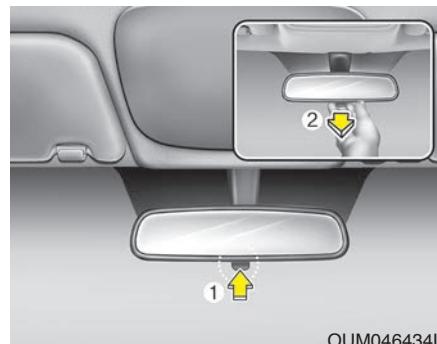

OUM046434L

Regulējumus veiciet pirms brauciena un iestatiet dienas / nakts sviru (3) dienas stāvoklī (1).

Velciet dienas / nakts sviru (2) pret sevi, lai samazinātu aizmugurē braucošo automobiļu starmešu radīto žilbinājumu.

Atcerieties, ka nakts stāvoklī spogulis nerādīs tik skaidri, kā dienas stāvoklī.

* (1) : Diena, (2) : Nakts

Elektrohromatiskais spogulis (ECM) (ja aprīkots)



OQL045059

Elektriskie atpakaļskata spoguļi kontrolē spīdumu no aizmugurē braucošo automobiļu starmešiem naktī vai apstākļos ar sliktu apgaismojumu. Sensors atrodas spoguļā un tas jut apgaismojumu ap automobili un automātiski kontrolē aizmugurē braucošo automobiļu starmešu atspīdumu.

Ja motors darbojas, atpakaļskata spoguļā iemontētais sensors automātiski kontrolē atspīdumu.

Ja pārnesumu pārslēgs tiek iestatīts atpakaļgaitā (R), spogulis automātiski ieslēdz spožāko iestatījumu, lai nodrošinātu vadītājam labāku skatu atpakaļ.



UZMANĪBU

Spoguļa tīrīšanai izmantojiet papīra dvieli vai līdzīgu materiālu. Nesmidziniet stikla tīrīšanas līdzekli tieši uz spoguļa. Tīrīšanas šķidrums var iekļūt spoguļa korpusā.

Lai darbinātu elektrisko atpakaļskata spoguli:

- Spogulis iestatās noklusējuma stāvoklī ON (lesi.) katru reizi, kad aizdedzes slēdzis tiek ieslēgts.
- Lai izslēgtu automātiskās aptumšošanas funkciju, piespiediet taustiņu ON/OFF (1). Spoguļa indikators (2) nodzīsīs.

Lai ieslēgtu automātiskās aptumšošanas funkciju, piespiediet taustiņu ON/OFF (1). Spoguļa indikators (2) izgaismosies.

Sānu atpakaļskata spoguļi

Spoguļus regulējiet pirms brauciena. Jūsu automobilis parīkots ar labās un kreisās puses sānu atpakaļskata spoguļiem. Spoguļus var regulēt ar tālvadības slēdziem. Spoguļu korpusus var pieleikt atpakaļ, lai tie netiktu bojāti automātiskajā automazgātavā vai braucot pa šauru vietu.

⚠ BRĪDINĀJUMS -

Atpakaļskata spoguļi

- Labās puses sānu atpakaļskata spogulis ir izliekts. Ārējā spoguļi redzamie priekšmeti šķiet tuvāki nekā ir patiesībā.
- Izmantojiet centrālo atpakaļskata spoguli vai tieši paskātieties uz objektu, lai noteiktu faktisko attālumu līdz tam, kad maināt braukšanas joslas

⚠ UZMANĪBU

Neskrāpējiet ledu no spoguļiem, tā var sabojāt stiklu. Ja ledus traucē spoguļu kustību, nemēģiniet ar spēku veikt to regulēšanu. Lai notīrtu ledu, izmantojiet atkausēšanas aerosolu vai mīkstu drāniņu un kastu ūdeni.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Neveiciet sānu atpakaļskata spoguļu regulēšanu automobiļa kustības laikā. Tā var zaudēt kontroli, ieklūt negadījumā, gūt smagus vai nāvējošus ievainojumus vai zaudējumus īpašumam.

⚠ UZMANĪBU

Ja spoguļus ledus ir blokējis, neregulējiet tos ar spēku. Izmantojiet apstiprinātu atkausēšanas aerosolu (ne radiatoria antifīru), lai atbrīvotu iesalušo mehānismu, vai pārvietojiet automobili siltā vietā un jaujet ledum izkust.

Tālvadība



Elektriskā veida


Elektriski vadāmo spoguļu tālvadības slēdzis ļauj regulēt kreisās un labās puses spoguļus. Lai regulētu kāda spoguļa pozīciju, aizdedzes slēdzim jābūt stāvoklī ACC.

Lai regulētu kāda spoguļa stāvokli, piespiediet taustiņu L (Kreisā puse) vai R (Labā puse), tad spiediet atbilstošu punktu (▲) uz slēdža, lai regulētu spoguļu pa labi vai pa kreisi, uz augšu vai uz leju.

UZMANĪBU

- Spoguļi apstājas, ja sasniegusi maksimālo regulējuma punktu, bet motors turpina darboties, kamēr slēdzis ir piespiests. Nespediet slēdzi ilgāk kā vajadzīgs, tā var sabojāt motoru.*
- Nemēģiniet regulēt sānu atpakaļskata spoguļi ar roku. Tā neievērojot var sabojāt detaļas.*

Sānu atpakaļskata spoguļu pieliekšana

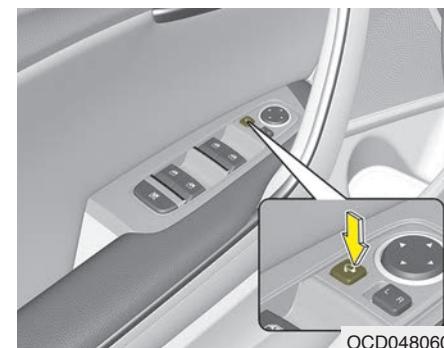

Elektriskā veida (ja aprīkots)

Lai pielocītu spoguļus, spiediet taustiņu.

Lai atlocītu to, spiediet taustiņu vēlreiz.

- Ar viedās atslēgas sistēmu
 - Spogulis pielieksies vai atlieksies, kad durvis tiek slēgtas vai atslēgtas ar viedo atslēgu. (ja aprīkots)
 - Spogulis pielieksies vai atlieksies, kad durvis tiek slēgtas vai atslēgtas ar taustiņu durvju ārējā rokturī. (ja aprīkots)

- Spogulis atlieksies, kad tuvojaties automobilim (visas durvis aizvētas un slēgtas) ar viedo atslēgu. (ja aprīkots)

UZMANĪBU

Elektriskā veida sānu aizmugures spoguļi darbojas arī tad, ja aizdedzes slēdzis iestatīts pozīcijā LOCK vai OFF. Tomēr, lai nepielāautu akumulatora izlādi, neregulējet spoguļus ilgāk kā vajadzīgs laikā, kad motors nedarbojas.

UZMANĪBU

Ja uzstādīti elektriski regulējami spoguļi, nepielociet tos ar roku. Tā var sabojāt motoru.



OCD048059

Manuālā veida

Lai pieliektu spoguli, satveriet tā korpusu un pielociet virzienā uz automobiļa aizmuguri.

MĒRINSTRUMENTU BLOKS

■ A tips



1. Tahometrs
2. Spidometrs
3. Motora dzesēšanas šķidruma temperatūras rādītājs
4. Degvielas līmeņa rādītājs
5. Brīdinājuma un indikatoru signāli
6. LCD ekrāns


* Jūsu automobilī uzstādītais mērinstrumentu bloks var atšķirties no ilustrācijas. Papildu informāciju skatiet skatiet "Mērinstrumenti" šajā sadaļā.

■ B tips



Mērinstrumentu bloka kontrole

Mērinstrumenti paneļa apgaismojuma regulēšana

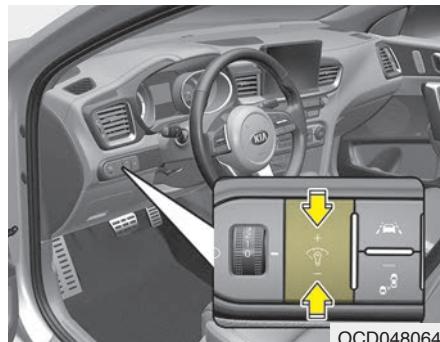

Mērinstrumentu paneļa apgaismojums tiek mainīts, spiežot apgaismojuma kontroles taustiņu ("+" vai "-"), kad aizdedzes slēdzis vai taustiņš Engine Start/Stop ir stāvoklī ON, vai aizmugures lukturi ieslēgti.




OCD048107

- Ja turat apgaismojuma kontroles taustiņu ("+" vai "-") piespiestu, spilgtums mainīsies nepārtraukti.
- Ja spilgtums sasniedz maksimālo vai minimālo līmeni, atskanēs brīdinājuma signāls.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Nekad neregulējet mērinstrumentu bloku kustības laikā. Tā var zaudēt kontroli, ieklūt negadījumā, gūt smagus vai nāvējošus ievainojumus vai zaudējumus īpašumam.

LCD loga vadība

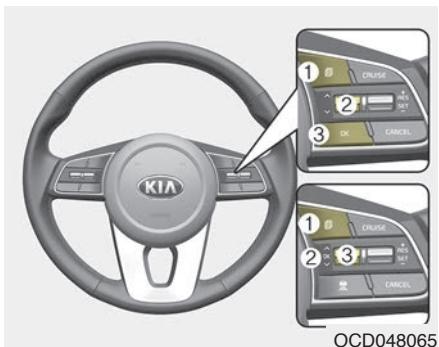

LCD loga režīmus var mainīt, izmantojot vadības slēdzus uz stūres.

(1) : Taustiņš MODE LCD režīmu maiņai

(2) : MOVE ritināšanas slēdzis vienumu atlasīšanai

(3) OK : Taustiņš SET/RESET vienumu iestatīšanai vai vienumu atiestatīšanai

* Informāciju par LCD režīmiem skatiet "LCD logs" šajā sadaļā.

Rādītāji Spidometrs

■ A veids (km/h)



OCD048066

■ B veids (MPH, km/h)



OCD048068

Spidometrs rāda automobiļa ātrumu un to var kalibrēt jūdzēm stundā (mph) vai kilometriem stundā (km/h).

Tahometrs

■ Benzīns



OCD048067

■ Dīzelis




OCD048069

Tahometrs rāda aptuveno motora apgriezienu skaitu minūtē (apgr./min.).

Izmantojiet tahometru, lai izvēlētos pareizus pārnesumu pārslēgšanas punktus un nepielautu motora pārāk mazus un/vai pārāk lielus apgriezienus.

UZMANĪBU

Neļaujiet motora darbība laikā tahometra bultiņai nonākt SRKANAJA ZONA. Tas var izraisīt nopietrus motora bojājumus.

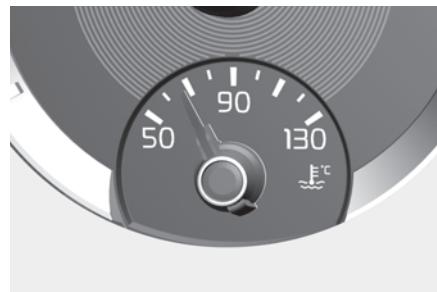Dzesēanas šķidruma temperatūras rādītājs

OCD048070

Tas rāda motora dzesēšanas šķidruma temperatūru tad, kad aizdēdzes slēdzis ir ieslēgts.



UZMANĪBU

Ja rādītājs aiziet tālāk par parastu rādījumu virzienā uz „130”, tas norāda uz pārkaršanu, kas var sabojāt motoru.

Nedrīkst turpināt braukt, ja motors ir pārkarsis. Ja motors pārkarst, skatiet 7. sadaļā tematu "Ja motors pārkarst".

BRĪDINĀJUMS

Nekad nenonemiet radiatoria vāciņu, jā motors ir karsts. Motora dzesēšanas šķidrums sistēmā ir augsts spiediens un tas var izraisīt apdegumus. Pirms papildināt dzesēšanas šķidruma līmeni, pagaidiet, lai šķidrums atdziest.

Degvielas līmeņa rādītājs



OCD048071

Degvielas līmena rādītājs rāda aptuveno tvertnē atlikušo degvielas daudzumu.

* PIEZĪME

- Degvielas tvertnes ietilpība parādīta 9. sadaļā.
- Degvielas līmeņa rādītājs aprīkots ar zema līmena brīdinājuma signālu, kas izgaismosies, ja degvielas līmenis nokritīsies līdz kritiski zemam līmenim.
- Slipumos vai nogāzēs degvielas kustības dēļ tvertnē degvielas līmena brīdinājuma signāls var ieslēgties ātrāk nekā parasti.


BRĪDINĀJUMS -

**Degvielas līmeņa rādītājs
Degvielas izbeigšanās var radīt briesmas braucējiem.**


Ja izgaismojas zema līmena brīdinājums un degvielas līmena rādītājs tuvojas līmenim 0, jāaptur automobilis pēc iespējas ātrāk un jāpielej degviela.

⚠ UZMANĪBU

Izvairieties no braukšanas, ja ir ļoti zems degvielas līmenis. Degvielas izbeigšanās var radīt motora darbības traucējumus, kas bojā katalizatoru.

Odometrs

OCD048108

Āra gaisa temperatūras rādījums

OCD048109

Odometrs rāda kopīgo automobiļa veikto attālumu un to var izmanot periodiskās apkopes termiņu noteikšanai.

- Odometra diapazons : 0 ~ 1 599 999 km vai 999 999 jūdzes.

Šis rādītājs rāda pašreizējo āra temperatūru ar soli 1°C (1°F).

- Temperatūras diapazons: - 40°C ~ 60°C (- 40°F ~ 140°F)

Ara temperatūra ekrānā var nemainīties kopā ar kopīgo termometru, lai nenovērstu vadītāja uzmanību.

Pārveido temperatūras mērvienību (no °C uz °F vai no °F uz °C).

Temperatūras mērvienību var mainīt, LCD logā, izmantojot režīmu "User Settings" (Lietotāja iestatījumi).

* Informāciju par LCD režīmiem skatiet "LCD logs" šajā sadaļā.

Pārnesumu pārslēga indikators

Automātiskās pārnesumkārbas pārslēga indikators (ja aprīkots)



Indikators parāda izvēlēto automātiskās pārnesumkārbas pārslēga stāvokli.

- Stāvēšana: P
- Atpakaļgaita: R
- Neitrāls: N
- Braukšana: D
- Sporta režīms: S, 1, 2, 3, 4, 5, 6

Manuālās pārnesumkārbas pārslēga indikators (ja aprīkots)



Šis indikators informē par to, kāds pārnesums vēlams, lai taupītu degvielu.

- Pārslēgšana uz augstāku pārnesumu:
▲2, ▲3, ▲4, ▲5, ▲6
- Pārslēgšana uz zemāku pārnesumu
▼1, ▼2, ▼3, ▼4, ▼5


Piemēram

▲3: Norāda, ka vēlama pārslēgšana uz 3. pārnesumu (šobrīd pārslēga svira atrodas 2. vai 1. pārnesumā).

▼4: Norāda, ka vēlama pārslēgšana uz 4. pārnesumu (šobrīd pārslēga svira atrodas 5. vai 6. pārnesumā).

Ja sistēma nedarbojas pareizi, bultiņas uz augšu un uz leju, kā arī pārnesums netiek rādīti.

Dubultā sajūga transmisijas pārslēgšanas indikators (ja aprīkots)




OCD048120

Indikators parāda izvēlēto automātiskās pārnesumkārbas pārslēga stāvokli.

- Stāvēšana: P
- Atpakaļgaita: R
- Neitrāls: N
- Braukšana: D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7
- Sporta režīms: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7

LCD LOGS (JA APRĪKOTS)

Pārskats

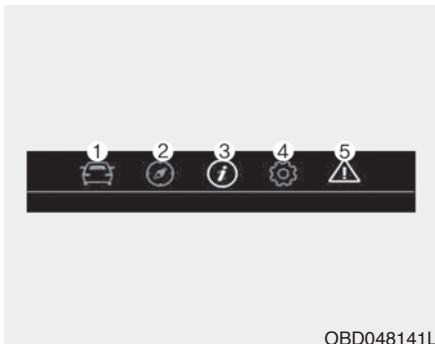

LCD logs rāda vadītājam šādu dažādu informāciju.

- Brauciena informācija
- LCD režīmi
- Brīdinājuma ziņojumi


Brauciena informācija (Brauciena dators)

Brauciena dators ir mikrodators, kas kontrolē vadītāja informācijas sistēmu un rāda ar braucienu saistītu informāciju.

* PIEZĪME

Daža brauciena datorā saglabātā informācija (piemēram, vidējais degvielas patēriņš) tiek atiestatīta, ja atvieno akumulatoru.

Distance līdz tvertnes iztukšošanai

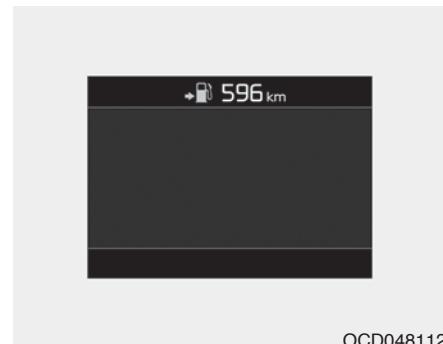


- Attālums līdz bākas iztukšošanai ir attālums, ko var veikt ar atlikušo degvielas daudzumu.
- Attālums (diapazons) 1 ~ 9 999 km vai 1 ~ 9 999 mi.
- Ja paredzamais attālums ir mazāks par 1 km, brauciena dators rādīs “---” kā attālumu līdz bākas iztukšošanai.

* PIEZĪME

- Ja automobilis neatrodas uz līdzēnas zemes vai akumulatora savienojumā bijis pārtraukums funkcija "Ar atlikušo degvielas daudzumu nobraucamais attālums" nedarbosies pareizi.
- Attālums līdz bākas iztukšošanai var atšķirties no faktiskā attāluma, jo tas ir paredzamais brauciena attālums.
- Nobrauktā attāluma mērītājs var reģistrēs degvielas papildinājumu mazāku par 6 l.
- Degvielas patēriņš un ar atlikušo degvielas daudzumu nobraucamais attālums var ievērojami atšķirties atkarībā no brauciena apstākļiem, vadīšanas ieradumiem un automobiļa stāvokļa.


Brauciena režīmi

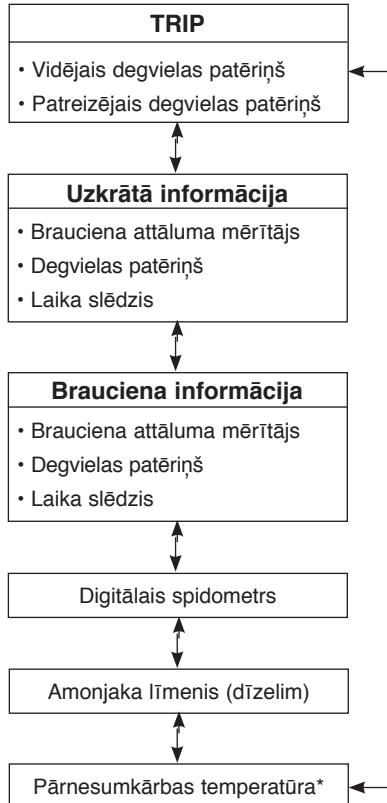

^{*1)} automobiļiem ar dubultā sajūga pārnesumkārbu

Lai mainītu brauciena režīmu, ritiņiet MOVE ritināšanas slēdzi (\wedge/\vee) brauciena datora režīmā.

Degvielas taupīšana

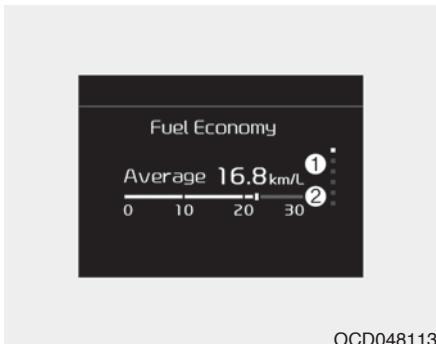

Average Fuel Economy (Vidējais degvielas patēriņš) (1)

- Vidējais degvielas patēriņš tiek aprēķināts no kopīgā nobraukta attāluma un brauciena laika kopš pēdējās vidējā degvielas patēriņa atiestatīšanas.
 - Degvielas patēriņa diapazons:
0 ~ 99,9 L/100km vai MPG
- Vidējo degvielas patēriņu var atiestatīt manuāli un automātiski.

Manuāla atiestatīšana

Lai dzēstu vidējo degvielas patēriņu manuāli, piespiediet taustiņu OK uz stūres ilgāk par 1 sekundi laikā, kad redzams vidējais degvielas patēriņš.

Automātiska atiestatīšana

Lai vidējais degvielas patēriņš tiktu automātiski atiestatīts pēc degvielas uzpildes, LCD logā (skatiet "LCD logs") izvēlnē User Setting (Lietotāja iestatījumi) atlasiet režīmu "Fuel economy auto reset" (Degvielas patēriņa automātiska atiestatīšana).

- OFF - Jūs varat iestatīt noklusējumu manuāli izmantojot brauciena slēdža atiestatīšanas taustiņu.
- Pēc aizdedzes ieslēgšanas - Automobilis automātiski iestatīs noklusējumu, ka būs pagājušas 4 stundas pēc aizdedzes izslēgšanas.
- Kad uzpildāt degvielu - Kad iepildīti vairāk nekā 6 litri degvielas un n1 km brauciena, automobilis automātiski atiestatīs noklusējumu.

* PIEZĪME

Vidējais degvielas patēriņš netiek rādīts precīzākam aprēķinam, ja automobilis nav braucis vairāk par 10 sekundēm vai tālāk par 50 metriem pēc aizdedzes slēdža vai taustiņa Engine Start/Stop iestatīšanas stāvoklī ON.

Instant Fuel Economy (Patreizējais degvielas patēriņš) (2)


- Šis režīms rāda patreizējo degvielas patēriņu pēdējo dažu sekunžu laikā, kad automobiļa ātrums ir lielāks par 10 km/h.
- Degvielas patēriņa diapazons:
0.0 ~ 30km/L, L/100km vai
0.0 ~ 50,0 MPG

Accumulated driving information mode (Uzkrātās brauciena informācijas režīms)



OCD048114

One time driving information mode (Vienreizēja brauciena informācijas režīms)



OCD048115

Parāda uzkrāto informāciju, sākot ar nobraukuma/degvielas patēriņa/laika noklusējuma punktu.


- Uzkrātā informācija tiek aprēķināta sākot ar brīdi, kad automobilis veicis 300 metrus.
- Ja piespiežat taustiņu OK un turat ilgāk par 1 sekundi pēc tam, kad parādīta uzkrātā informācija, tā tiek atiestatīta.
- Ja motors darbojas, arī tad, kad automobilis nekustas, informācija tiek uzkrāta.

Automobilis rādīs informāciju par vienu aizdedzes ciklu.

- Degvielas patēriņš tiek aprēķināts sākot ar brīdi, kad automobilis veicis 300 metrus.
- Brauciena informācija tiks atiestatīta 4 stundas pēc aizdedzes izslēšanas. Tādējādi, kad aizdedze tiek restartēta mazāk nekā pēc 4 stundām, informācija netiks atiestatīta.


- Ja piespiežat taustiņu OK un turat ilgāk par 1 sekundi pēc tam, kad parādīta uzkrātā informācija, tā tiks atiestatīta.
- Ja motors darbojas, arī tad, kad automobilis nekustas, informācija tiek uzkrāta.

Digitālais spidometrs

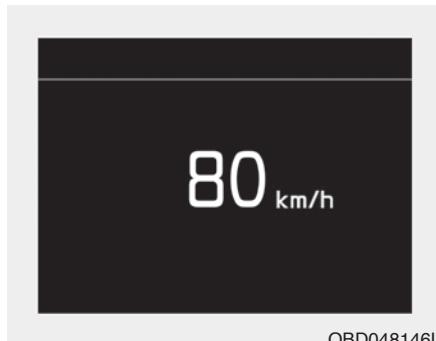


Šajā režīmā tiek rādīts automobiļa pašreizējais ātrums.

Amonjaka līmena rādītājs (dīzeļmotoram)

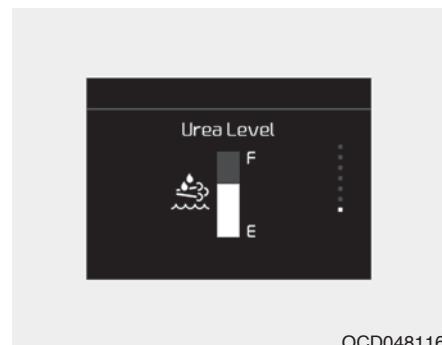

Šajā režīmā tiek rādīts amonjaka šķīduma līmenis tvertnē.


Pārnesumkārbas temperatūras rādītājs (dubultā sajūga pārnesumkārbai)

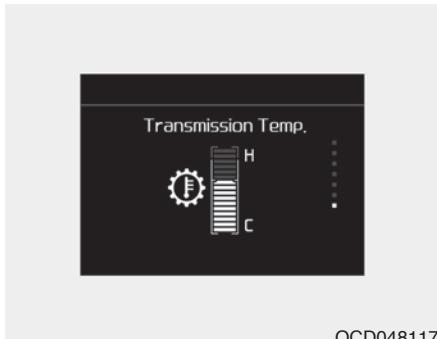

OCD048117

Šajā režīmā tiek rādīta pārnesumkārba temperatūra.

LCD režīms

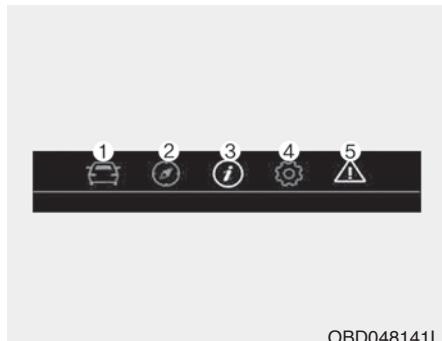

OBD048141L

(1) Trip Computer mode

Šajā režīmā tiek rādīta tād informācija kā brauciena attāluma rādītājs, degvielas ekonomija utt.

* Papildu informāciju skatiet skatiet "Brauciena dators" šajā sadaļā.

Turn By Turn Mode (ja aprīkots)

Šajā režīmā tiek rādīts navigācijas sistēmas stāvoklis.

(3) Palīgrezīms

-  : Šajā režīmā tiek rādīts turpmāk uzskaitīto funkciju stāvoklis.
 - Joslā palikšanas palīdzība (LKA)
 - Vadītāja uzmanības brīdinājums (DAW)
 - Viedā pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēma (SCC) ar Stop & Go
 - Intelīgentās ātruma ierobežošanas sistēmas brīdinājuma iestatīšanas metode (ISLW)
 - Riepu spiediena
-  : Šajā režīmā tiek rādīts gaisa spiediena stāvoklis riepās.

(4) Lietotāja iestatījumu režīms

Šajā režīmā varat mainīt durvju, luktuļu utt. iestatījumus.

(5) Galvenais brīdinājuma režīms

Šis režīms ar brīdinājuma ziņojumiem informē par šādām funkcijām.

- Aklā punkta sadursmes brīdinājums (BCW) (ja aprīkots)
- Aklā punkta sadursmes brīdinājums (ja aprīkots)
- Viedās pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmas ar Stop & Go atteice (ja aprīkots)
- Viedās pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmas ar Stop & Go radara aklums (ja aprīkots)
- Izvairīšanas no frontālas sadursmes palīgsistēmas atteice (ja aprīkots)
- Izvairīšanas no frontālas sadursmes palīgsistēmas radara aklaus punkts (ja aprīkots)
- Tālo gaismu palīgsistēmas atteice (ja aprīkots)
- Lukturu atteice
- LED starmešu atteice (ja aprīkots)
- Motoreļļas izvēle

* Informāciju par LCD režīmu kontroli skatiet "LCD ekrāna kontrole" šajā sadalījā.

Service Mode (Apkalpošanas režīms)

Service in (Apkope tuvojas)

Tas aprēķina un parāda, kad nepieciešams veikt plānoto apkopi (nobraukums vai dienas).

Kad atlikušais nobraukums vai laiks sasniedz 1500 km vai 30 dienas, katru reizi iestatot aizdedzes slēdzi vai taustiņu Engine Start/Stop stāvoklī ON, tiks parādīts ziņojums "Service in" (Apkope tuvojas).

Service required (Nepieciešama apkope)

Ja automobilim nav veikta apkope saskaņā ar ievadīto apkopes intervālu, katru reizi iestatot aizdedzes slēdzi vai taustiņu Engine Start/Stop stāvoklī ON, tiks parādīts ziņojums "Service required" (Nepieciešama apkope).

Lai atiestatītu iepriekš ievadītu apkopes intervāla nobraukumu un dienas:

- Piespiediet taustiņu OK ilgāk par 1 sekundi.

* PIEZĪME

Ja notiek šādi, nobraukums un dienas var būt nepareizi.

- Akumulatora kabelis tiek atvienots.
- Drošinātāja slēdzis tiek izslēgts.
- Akumulators ir izlādējies.

User Settings Mode (Lietotāja iestatījumu režīms)

Šajā režīmā varat mainīt durvju, luktu utt. iestatījumus.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Neregulējet User Settings (Lietotāja iestatījumi) braukšanas laikā. Var zaudēt kontroli, izraisīt negadījumu, gūt smagus vai nāvējošus ievainoju-
mus.

Shift to P to edit settings/Engage parking brake to edit settings (Lai redīģētu iestatījumus, iestatiet P/Lai redīģētu iestatījumus, ieslēdziet stāvbremzes)

Sis brīdinājuma ziņojums izgaismojas, ja atlasāt kādu no User Settings (Lietotāja iestatījumi) režīma vienumiem braucienā laikā.

- Ar automātisko pārnesumkārbu / dubultā sajūga transmisiju

Jūsu drošības labad mainiet User Settings (Lietotāja iestatījumi) pēc automobiļa paturēšanas stāvbremžu ieslēgšanas un pārslēga sviras iestāšanas stāvoklī P (Stāvēšana).

Manuālā pārnesumkārba

Jūsu drošības labad mainiet User Settings (Lietotāja iestatījumi) pēc stāvbremžu ieslēgšanas.

Brauciena palīgsistēma (ja aprīkots)

- Viedās pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmas ar Stop & Go atce (ja aprīkots)

- Izvēlieties viedās pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmas jutību.

*Plašāku informāciju skatiet 6. sadaļā „Viedā pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēma ar Stop & Go”.

- Vadītāja uzmanības brīdinājums (DAW) (ja aprīkots):

- Lai redīģētu vadītāja uzmanības brīdinājuma (DAW) jutību.
- Izsl./Normāla/Agra

*Plašāku informāciju skatiet “Vadītāja uzmanības brīdinājums (DAW)” 6. sadaļā.

- Brīdinājuma laiks (ja aprīkots)

- Izvēlieties brīdinājuma laiku (Parasts, vēlāks)

- Joslas drošība (ja aprīkots)

- Izvēlieties funkcijas. (LKA, LDW, Off)

- Drošība priekšā (ja aprīkots)
 - Izvēlieties funkcijas. (Aktīva palīdzība, Tikai brīdinājums, Izsl.)
- (Aklā punkta uzraudzība) (ja aprīkots)
 - Izvēlieties funkcijas (Brīdinājuma skaņa, Ai8zmugures šķērsojošās satiksmes drošība, Tikai brīdinājums, Izsl.)

Durvīs

- Automatic Lock (Automātiskā aizslēšana)
 - Disable : Automātiskā durvju slēšana būs neaktīva.
 - Enable on Speed: Visas durvis automātiski aizslēgsies, kad automobilis sasniedz ātrumu 15 km/h.
 - Enable on Shift (Iespējot atkarībā no pārslēga stāvokļa): Visas durvis tiek automātiski slēgtas, ja automātiskās pārnesumkārbas pārslēga svira tiek pārvietota no stāvokļa P (Stāvēšana) uz R (Atpakalgaita) vai D (Braukt).
- Automatic Unlock (Automātiskā atslēgšana)t:
 - Disable : Automātiskā durvju atslēgšana būs atcelta.
 - Automobilis izslēgts/Atslēga izņemta (ja aprīkots): Visas durvis tiks automātiski atslēgtas, kad aizdedzes atslēga izņemta no aizdedzes slēdža vai taustiņš Engine Star/Stop iestatīts pozīcijā OFF.
 - On Shift to P : Visas durvis tiks automātiski atslēgtas, ja automātiskās pārnesumkārbas pārslēga svira iestatīta stāvoklī P (Stāvēšana).

Lukturi

- One Touch Turn Signal (Pagrieziena signāls ar vienu pieskārienu)
 - Off (Izsl.): Pagrieziena signāls ar vienu pieskārienu tiks deaktivēts.
 - 3, 5, 7 Flashes : Joslas maiņas signāls mīrgos 3, 5 vai 7 reizes, kad pagriezienu signālu svira nedaudz pārvietota.
- *Papildu informāciju skatiet skatiet "Gaismas" šajā sadalā.
- Telpas apgaismojums (ja aprīkots)
 - Ja šis vienums atzīmēts, tiks aktivēta telpas apgaismojuma funkcija.
 - Head Lamp Delay (Starmešu aizture)
 - Ja šis vienums atzīmēts, tiks aktivēta starmešu aiztures funkcija.

Skaņa

- Welcome Sound (Sagaidīšanas skaņa) (ja aprīkots)
 - Ja šis vienumus atzīmēts, tiks aktivēta sveiciena skaņas funkcija.

Ērtība

- Seat Easy Access (Vieglā iekļuve sēdeklī) (ja aprīkots)
 - Off (Izsl.): Vieglās iekļuvēs sēdeklī funkcija būs deaktivēta.
 - Parasts/Pagarināts: Kad izslēdzat motoru, vadītāja sēdeklis automātiski pārvietojas atpakaļ 7,6 cm (Enhanced), lai ērtāk varētu iekāpt automobilī un izkāpt.
 - Ja maināt slēdža Engine Start/Stop pozīciju no OFF uz AC funkciju, vadītāja sēdeklis atgriezīs sākotnējā stāvoklī.
- *Plašāku informāciju skatiet 3. sadalā „Vadītāja pozīcijas atmiņas sistēma”.
- Welcome Light (Sagaidīšanas gaisma) (ja aprīkots)
 - Ja šis vienumus atzīmēts, tiks aktivēta sagaidīšanas gaismu funkcija.
- Bezvadu uzlādes sistēma (ja aprīkots)
 - Ja šis vienumus atzīmēts, tiks aktivēta starmešu aiztures funkcija.

- Wiper/Light Display (Tīrītāju / Gaismu rādījums) (ja aprīkots):
 - Ja šis vienums atzīmēts, tiks aktivēts Tīrītāju / Gaismu rādījums.
- Automātiskais aizmugures loga tīrītājs (atpakalgaitā) (ja aprīkots):
 - Ja šis vienums atzīmēts, tiks aktivēta automātiskā aizmugures loga tīrītāja funkcija.
- Gear Position Pop-up (Pārnesuma pozīcijas uzņirstošais rādījums (ja aprīkots):
 - Ja šis vienums atzīmēts, tiks aktivēts pārnesuma pozīcijas uzņirstošais rādījums.
- Icy road warning (Apledotojuša ceļa brīdinājums) (ja aprīkots): Ja šis vienums atzīmēts, tiks aktivēts apledotojuša ceļa brīdinājuma rādījums.

Apkopes intervāls

- Apkopes intervāls
Lai aktivētu vai deaktivētu apkopes intervāla funkciju.
- Adjust Interval (Intervāla regulēšana)
Lai regulētu intervālu pēc nobraukuma un perioda.
- Reset (Atiestatīt)
Lai atiestatītu apkopes intervāla funkciju.

Citas funkcijas

- Fuel Economy Auto Reset (Degvielas patēriņa atiestatīšana)
 - Ja atzīmēts šis vienuma, vidējais degvielas patēriņš tiks automātiski atiestatīts pēc degvielas uzpildes.
- Fuel Economy Unit (Degvielas patēriņa mērvienība):
 - Izvēlieties degvielas patēriņa mērvienību.
(Km/l, l/100)
- Temperature Unit (Temperatūras mērvienība):
 - Izvēlieties temperatūras mērvienību. (°C, °F)
- Tire Pressure Unit (Riepu spiediena ierīce) (ja aprīkots)
 - Izvēlieties riepu spiediena mērvienību. (psi, kPa, bar)

Valoda

Izvēlieties valodu.

Atiestatīšana


Izvēlnes var atiestatīt režīmam User Settings (Lietotāja iestatījumi). Atsāknētas tiek visas izvēlnes režīmā User Settings (Lietotāja iestatījumi), izņemot valodas un apkopes intervāla.

Brīdinājuma ziņojumi

LCD ekrānā parādīsies brīdinājuma ziņojums. Tas atrodas mērinstrumenta bloka vidū.

Atkarībā no mērinstrumentu bloka veida, brīdinājuma ziņojums var atšķirties un dažos gadījumos tas var neparādīties vispār.

Brīdinājuma ziņojums tiek rādīts kā simbols, simbols un teksts vai tikai teksts.



OCD048118

Door, Hood, Tailgate Open (Sānu durvis, motorpārsegs, aizmugures durvis atvērtas)

- Šis brīdinājums tiek rādīts, lai informētu, kādas durvis, motorpārsegs, vai aizmugures durvis atvērtas.



OCD048106

Sunroof open (Jumta lūka atvērta) (ja aprīkots)

- Šis brīdinājuma ziņojums izgaismojas, ja izslēdzat motoru, kad jumta lūka atvērtā.

Engine has overheated (Motors pārkarsis)

- Šis brīdinājuma ziņojums parādās, kad motora dzesēšanas šķidruma temperatūra pārsniedz 120°C. Tas norāda, ka motors ir pārkarsis un var sabojāties.

*Ja motors pārkarsis, skatiet "Pārkaršana" 7. sadaļā.

Low Key Battery (Atslēgas baterija izlādējusies)

(viedās atslēgas sistēmai)

- Šis brīdinājuma ziņojums izgaismojas, ja viedās atslēgas baterija izlādējusies, kad taustiņš Engine Start/Stop iestatās stāvoklī OFF.

Press START button while turn steering (Spiediet ieslēgšanas taustiņu un groziet stūri) (viedās atslēgas sistēmai)

- Šis brīdinājuma ziņojums izgaismojas, ja stūri nevar atbloķēt parastajā veidā pēc taustiņa Engine Start/Stop piespiešanas.
- Tas nozīmē, ka pēc brīdinājuma jāpiespiež taustiņš Engine Start/Stop, vienlaicīgi grozot stūri pa labi un pa kreisi.

Steering wheel unlocked (Stūre atbloķēta) (viedās atslēgas sistēmai)

- Šis brīdinājuma ziņojums izgaismojas, ja stūre neblokējas, kad taustiņš Engine Start/Stop iestatās stāvoklī OFF.

Check steering wheel lock system (viedās atslēgas sistēmai)

- Šis brīdinājuma ziņojums izgaismojas, ja stūre nebloķējas parastajā veidā, kad taustiņš Engine Start/Stop iestatās stāvoklī OFF.

Press clutch pedal to start engine (Lai ieslēgtu motoru, piespiediet sajūga pedāli) (viedās atslēgas sistēmai un manuālajai pārnesumkārbai)

- Šis brīdinājuma ziņojums izgaismojas, ja taustiņš Engine Start/Stop Button pārslēdzas stāvoklī ACC divas reizes pēc kārtas, nespiežot sajūga pedāli.
- Tas nozīmē ka jāpiespiež sajūga pedālis, lai ieslēgtu motoru.

Key not in vehicle (viedās atslēgas sistēmai)

- Šis brīdinājuma ziņojums izgaismojas, ja viedā atslēga neatrodas automobilī un taustiņš Engine Start/Stop tiek piespiests.
- Tas nozīmē, ka viedajai atslēgai vienmēr jāatrodas pie jums.

Key not detected (viedās atslēgas sistēmai)

- Šis brīdinājuma ziņojums izgaismojas, ja viedā atslēga nav atrasta un taustiņš Engine Start/Stop tiek piespiests.

*Shift to “P” or “N” to start engine
(viedās atslēgas sistēmai)*

- Šis brīdinājuma ziņojums izgaismojas, ja jūs izslēdzat mēgināt ieslēgt motoru un neiestatāt pārslēgu stāvoklī P (Stāvēšana) vai N (Neitralis).

Press brake pedal to start engine (viedās atslēgas sistēmai)

- Šis brīdinājuma ziņojums izgaismojas, ja taustiņš Engine Start/Stop pārslēdzas stāvoklī ACC divas reizes pēc kārtas tādēļ, ka jūs nespiežat bremžu pedāli.
- Tas nozīmē ka jāpiespiež bremžu pedālis, lai ieslēgtu motoru.

Ārēju ierīču izraisīta akumulatora izlāde (ka aprīkots)

Automobilis var konstatēt akumulatora pašizlādi, ko izraisa neatlautu ierīču strāvas patēriņš, piem., melnās kastes uzstādīšana apstāšanās laikā.

Nemiet vērā, ka tādas funkcijas kā ISG ir ierobežotas un var notikt akumulatora izlāde.

Ja brīdinājums nepazūd arī pēc ārējās ierīces atvienošanas, nogādājiet automobili pārbaudei profesionālā autoservisā. Iesakām sazināties ar pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

Press start button again (viedās atslēgas sistēmai)

- Šis brīdinājuma ziņojums izgaismojas, ja taustiņš Engine Start/Stop nedarbojas pariezi un taustiņa Engine Start/Stop Button sistēma radusies problēma.
- Tas nozīmē, var nebūt iespējams ieslēgt motoru, spiežot taustiņu Engine Start/ Stop Button vēlreiz.
- Ja brīdinājums izgaismojas katru reizi, kad piespiežat taustiņu Engine Start/Stop, iesakām sazināties ar profesionālu autoservisu. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

Press START button with smart key (Spiediet ieslēgšanas taustiņu ar viedo atslēgu) (viedās atslēgas sistēmai)

- Šis brīdinājuma ziņojums izgaismojas, ja spiežat taustiņu Engine Start/Stop laikā, kad izgaismots ziņojums "Key not detected" (Atslēga nav atrasta).
- Šajā laikā imobilizatora indikators mirgo.

Check DAW System (Pārbaudiet aktīvā DAW sistēmu) (ja aprīkots)

Šis brīdinājuma ziņojums izgaismojas, ja radies bojājums hibrīdsistēmā. Šādā gadījumā nogādājiet automobili sistēmas apkopei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

*Plašāku informāciju skatiet "Vadītāja
uzmanības brīdinājums (DAW)" 6.
sadaļā.

Check BCW System (Pārbaudiet BCW sistēmu) (ja aprīkots)

Šis brīdinājuma ziņojums izgaismojas, ja radies bojājums aklā punkta sadursmes brīdinājuma (BCW) sistēmā. Šādā gadījumā nogādājiet automobili sistēmas apkopei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

*Plašāku informāciju skatiet 6.
sadaļā „Aklā punkta atklāšanas
sistēma (BCW)".

Icy road warning (Apledojuša ceļa brīdinājums) (ja aprīkots)



OCD048119

Šis signāls izgaismojas un brīdina vadītāju, ka ceļš var būt apledojs.


Pie šādiem nosacījumiem brīdinājuma signāls (tostarp āra temperatūras rādītājs) mirgos 5 reizes un pēc tam izgaismosies, būs dzirdama arī brīdinājuma skaņa.

- Temperatūra āra temperatūras rādītājā ir apmēram 4°C.

* PIEZĪME

Ja apledojuša ceļa brīdinājums izgaismojas braucienu laikā, turpiniet braucienu daudz uzmanīgāk un drošāk, izvairoties no liela ātruma, strauja paātrinājuma, krasiem manevriem, straujas bremzēšanas utt.

Low engine oil (Zems motorellas līmenis)



OCD048121

Šis brīdinājums tiek parādīts, kad jāpārbauda motorellas līmenis.

Ja brīdinājuma signāls izgaismojas, pēc iespējas ātrāk pārbaudiet motorellas līmeni un papildiniet tās līmeni, ja vajadzīgs.

Lēni ieļejet vajadzīgo ieteicamās eļļas daudzumu caur piltuvī. (Eļļas tvertnes ietilpība apmēram 0,6 l ~ 1,0 l)

Izmantojiet tikai noteiktu motorellu. (Sk. "Ieteicamās smērvielas un tilpumi" 9. sadaļā.)

Neiepildiet pārāk daudz eļļas un pārliecinieties, ka tās līmenis nav augstāks par atzīmi F uz mērstienīša.

* PIEZĪME

- Ja braucat apmēram 50 km pēc motorellas papildināšanas, brīdinājuma signāls nodzīsīs.
- Izslēdziet un ieslēdziet aizdedzi 3 reizes 10 sekunžu laikā, brīdinājuma signāls nodzīsīs.

UZMANĪBU

Ja brīdinājuma ziņojums neno-dziest pēc eļļas pieliešanas un apmēram 50 km nobraukšanas, iesakām pēc iespējas ātrāk nogādātā automobili pārbaudei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri. Arī tad, ja šis signāls neizgaismojas pēc motora ieslēgšanas, motorellu nepieciešams regulāri pārbaudīt un papildināt.

BRĪDINĀJUMA GAISMAS SIGNALI UN INDIKATORI

Brīdinājuma gaismas signāli

* PIEZĪME - Brīdinājuma signāli

Pārliecinieties, ka visi brīdinājuma signāli nodzisuši pēc motora ieslēgšanas. Ja kāds no brīdinājuma signāliem paliek izgaismots, tas norāda uz situāciju, kam jāpievērš uzmanība.

Drošības spilvenu
brīdinājuma signāls



Drošības jostas
brīdinājuma signāls



Šis brīdinājuma signāls izgaismojas:

- Kad iestatāt aizdedzes slēdzi vai taustītu Engine Start/Stop Button stāvoklī ON.
 - Tas izgaismojas uz apmēram 6 sekundēm un tad nodziest.
- Kad SRS sistēmā ir atteice.
Šādā gadījumā nogādājet automobili sistēmas apkopei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

Brīdinājuma signāls informē vadītāju, ka drošības josta nav piesprādzēta.

* Plašāku informāciju skatiet sadaļā "Drošības jostas" 3. sadaļā.

**Stāvbremžu un bremžu
šķidruma brīdinājuma
signāls**



Šis brīdinājuma signāls izgaismojas:

- Kad iestatāt aizdedzes slēdzi vai taustiņu Engine Start/Stop Button stāvoklī ON.
 - Tas izgaismojas uz apmēram 3 sekundēm.
 - Tas paliek izgaismots, ja stāvbremzes ieslēgtas.
- Ja ir ieslēgtas stāvbremzes.
- Kad bremžu šķidruma līmenis ir zems.
 - Ja brīdinājuma signāls izgaismojas laikā, kad stāvbremzes atlaistas, tas norāda, ka bremžu šķidruma līmenis ir zems.

Ja bremžu šķidruma līmenis ir zems:

1. Brauciet uzmanīgi līdz tuvākajai drošajai vietai un apturiet automobili.
2. Kad motors izslēgts, nekavējoties pārbaudiet bremžu šķidruma līmeni un vajadzības gadījumā papildiniet to (plašāku informāciju skatiet "Bremžu šķidrums" 8. sadaļā). Pēc tam pārbaudiet, vai nav sūces no bremžu sistēmas detaļām. Ja pamanāt sūci no bremžu sistēmas, brīdinājuma signāls nenodziest vai bremzes nedarbojas pareizi, nevadiet automobili.

Šādā gadījumā nogādājiet automobili sistēmas apkopei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

Dubultā diagonālā bremžu sistēma

Automobilis aprīkots ar dubultu diagonālu bremžu sistēmu. Tas nozīmē, ka būs iespējams bremzēt arī tad ja viena no divām sistēmām sabojājas.

Ja darbojas tikai viena no bremžu sistēmām, lai apturētu automobili, bremžu pedāļa gājiens būs garāks un tas būs jāspiež ar lielāku spēku.

Ja tikai daļa no bremžu sistēmas darbosies, bremzēšanas ceļš būs garāks.

Ja notiek bremžu atteice kustības laikā, iestatiet zemāku pārnesumu un bremzējot ar motoru apturiet automobili tuvākajā drošajā vietā.

⚠ BRĪDINĀJUMS -
Stāvbremžu un bremžu
šķidruma brīdinājuma sig-
nāls

Vadītā automobilierizgaismotiem
brīdinājuma signāliem ir bīsta-
mi. Ja stāvbremžu un bremžu
šķidruma brīdinājuma signāls
izgaismojas kad stāvbremzes
atlaistas., tas norāda uz zemu
bremžu šķidruma līmeni.

Šādā gadījumā nogādājiet auto-
mobili sistēmas apkopei profe-
sionālā autoservisā. KIA iesaka
apmeklēt pilnvarotu KIA pārstā-
vi/servisa partneri.

*Anti-lock Brake System
(ABS) (Bremžu pretblo-
ķēšanas sistēma (ABS)
brīdinājuma signāls*



Šis brīdinājuma signāls izgaismojas:

- Kad iestatāt aizdedzes slēdzi vai taustītu Engine Start/Stop Button stāvoklī ON.
 - Tas izgaismojas uz apmēram 3 sekundēm un tad nodziest.
- Kad ABS sistēmā ir atteice (parastā bremžu sistēma darbosies kā parasti bez bremžu pretbloķēša- nās sistēmas palīdzības).

Šādā gadījumā nogādājiet auto-
mobili sistēmas apkopei profe-
sionālā autoservisā. KIA iesaka
apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/
servisa partneri.

*Elektroniskās
bremžu spēka
sadalījuma
(EBD) sistē-
mas brīdinājuma signāls*



Šie brīdinājuma signāli izgaismojas
vienlaicīgi brauciena laikā:

- Ja tā notiek, ABS un parastā brem- žu sistēma var nedarboties parei- zi.

Šādā gadījumā nogādājiet auto-
mobili sistēmas apkopei profe-
sionālā autoservisā. KIA iesaka
apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/
servisa partneri.

⚠ BRĪDINĀJUMS -

Elektroniskās bremžu spēka sadalījuma (EBD) sistēmas brīdinājuma signāls

Kad ABS un stāvbremžu & bremžu šķidruma brīdinājuma signāli izgāismojas, bremžu sistēma nedarbosies kā parasts un var rasties bīstamas situācijas straujas bremzēšanas gadījumā.

Šādā gadījumā izvairieties no braukšanas lielā ātrumā un straujas bremzēšanas.

Šādā gadījumā nogādājiet automobili sistēmas apkopei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

* PIEZĪME - Elektroniskās bremžu spēka sadalījuma (EBD) sistēmas brīdinājuma signāls

Kad ABS brīdinājuma signāls un/ vai ABS un stāvbremžu & bremžu šķidruma brīdinājuma signāli izgāismojas, spidometrs, odometrs vai brauciena attāluma mērītājs var nedarboties. Papildus tam, EPS brīdinājuma signāls var izgāismoties un stūres pretestības var palielināties.

Šādā gadījumā nogādājiet automobili sistēmas apkopei profesionālā autoservisā.

KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

Elektroniskā stūres pastiprinātāja (EPS) brīdinājuma signāls

Šis brīdinājuma signāls izgāismojas:

- Kad iestatāt aizdedzes slēdzi vai taustīju Engine Start/Stop Button stāvoklī ON.

Šis indikators izgāismosies pēc tam, kad aizdedzes atslēga pagriezta stāvoklī ON un nodzīsīs pēc motora ieslēgšanas.

- Kad EPS sistēmā ir atteice.

Šādā gadījumā nogādājiet automobili sistēmas apkopei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.



Atteices indikators (MIL)



Šis brīdinājuma signāls izgaismojas:

- Kad iestatāt aizdedzes slēdzi vai taustiņu Engine Start/Stop Button stāvoklī ON.
 - Tas paliek izgaismots līdz motors ieslēdzas.
- Kad izmešu kontroles sistēmā ir atteice.

Šādā gadījumā nogādājiet automobili sistēmas apkopei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

⚠️ UZMANĪBU - Atteices indikators (MIL)

Ilgstoši braucot ar izgaismotu atteices indikatoru (MIL), var izraisīt izmešu kontroles sistēmas bojājumus, kas var ietekmēt vadāmību un/vai degvielas ekonomiju.

⚠️ UZMANĪBU - Benzīna motors

Ja atteices indikators (MIL) izgaismojas, iespējams bojājums katalītiskajā pārveidotājā, kas var izraisīt motora jaudas zudumu.

Šādā gadījumā nogādājiet automobili sistēmas apkopei profesionālā autoservisā.

KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

⚠️ UZMANĪBU - Dīzelmotors

Ja atteices indikators (MIL) mirgo, var būt bojājums saistībā ar iesmidzes daudzuma regulējumu, kas var izraisīt motora jaudas zudumu, troksni no sadegšanas kameras un sliktus izmešus.

Šādā gadījumā nogādājiet automobili motora vadības sistēmas apkopei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

Uzlādes sistēmas brīdinājuma gaismas signāls**Šis brīdinājuma signāls izgaismojas:**

- Kad iestatāt aizdedzes slēdzi vai taustiņu Engine Start/Stop Button stāvoklī ON.
- Tas paliek izgaismots līdz motors ieslēdzas.
- Kad elektriskās uzlādes sistēmā ir atteice.

Kad elektriskās uzlādes sistēmā vai generatorā ir atteice.

1. Brauciet uzmanīgi līdz tuvākajai drošajai vietai un apturiet automobili.
2. Kad motors izslēgts, pārbaudiet generatora siksnes spriegojumu vai bojājumus.

Šādā gadījumā nogādājiet automobili sistēmas apkopei profesionālā autoservisā.

KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

Motorellas spiediena brīdinājuma signāls**Šis brīdinājuma signāls izgaismojas:**

- Kad iestatāt aizdedzes slēdzi vai taustiņu Engine Start/Stop Button stāvoklī ON.
 - Tas paliek izgaismots līdz motors ieslēdzas.
- Kad motorellas spiediens ir pārāk zems.

Ja motorellas spiediens ir pārāk zems:

1.Brauciet uzmanīgi līdz tuvākajai drošajai vietai un apturiet automobili.

2.Izslēdziet motoru un pārbaudiet motorellas līmeni (plašāku informāciju skatiet "Motorella" 8. sadaļā). Ja līmenis ir zems, pievienojiet eļļu.

Ja brīdinājuma signāls nenodziest pēc eļļas pieliešanas vai eļļa nav pieejama, pēc iespēja ātrāk sazinieties ar profesionālu autoservisu. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.



UZMANĪBU - Brīdinājuma gaismas signāls par zemu motorellas spiedienu

- Ja motors netiek izslēgts tūlīt pēc motorellas spiediena brīdinājuma signāla izgaismošanās, var rasties smagi bojājumi.**
- Ja brīdinājuma signāls izgaismojas motoram darbojoties, tas norāda uz šmagu bojājumu vai atteici. Šādā gadījumā**
 - 1. Apturiet automobili tiklīdz to var droši izdarīt.**
 - 2. Izslēdziet motoru un pārbaudiet eļļas līmeni. Ja līmenis ir zems, pielejiet vajadzīgo daudzumu eļļas.**
 - 3. Ieslēdziet motoru. Ja brīdinājuma signāls izgaismojas motora darbības laikā, nekavējoties izslēdziet motoru. Šādā gadījumā nogādājiet automobili sistēmas apkopei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.**

Brīdinājuma gaismas signāls par zemu degvielas līmeni



Šis brīdinājuma signāls izgaismojas:

Kad degvielas tvertne ir gandrīz tukša.

Ja degvielas tvertne ir gandrīz tukša. Pēc iespēja ātrāk iepildiet degvielu.



UZMANĪBU - Zems degvielas līmenis

Braucot ar zema degvielas līmeni brīdinājuma signālu izgaismotu vai rādītāju zem atzīmes „0”, var izraisīt motora noslāpšanu un katalītiskā pārveidotāja bojājumus (ja aprīkots).

**Brīdinājuma signāls
par zemu gaisa spiedie-
nu riepā**



Šis brīdinājuma signāls izgaismojas:

- Kad iestatāt aizdedzes slēdzi vai taustiņu Engine Start/Stop Button stāvoklī ON.
- Tas izgaismojas uz apmēram 3 sekundēm un tad nodziest.
- Kad vienā vai vairākās riepās ievērojami samazinās gaisa spiediens (Riepa, kura zaudējusi spiedienu, tiek parādīta LCD ekrānā).

*Plašāku informāciju skatiet "Riepu spiediena uzraudzības sistēma (TPMS)" 7. sadaļā.

Šis brīdinājuma signāls paliek izgaisīts pēc mirgošanas apmēram 60 sekundes vai mirgo un izslēdzas ar intervālu 3 sekundes:

- Kad TPMS sistēmā ir atteice.
 - Šādā gadījumā nogādājet automobili sistēmas apkopei profesionālā autoservisā.
 - KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.
- *Plašāku informāciju skatiet "Riepu spiediena uzraudzības sistēma (TPMS)" 7. sadaļā.

▲ BRĪDINĀJUMS - Droša apstāšanās

- TPMS nevar brīdināt jūs par par ārēju iemelsu radītiem riepu bojājumiem.
- Ja jūtat, ka automobilis klūst nestabils, nekavējoties nōņemiet kāju no akseleratora pedāļa, uzmanīgi spiediet bremzes un lēnām apturiet automobili drošā vietā ceļa malā.

**Degvielas filtra brīdinā-
juma gaismas signāls
(dīzeļmotori)**



Šis brīdinājuma signāls izgaismojas:

- Kad iestatāt aizdedzes slēdzi vai taustiņu Engine Start/Stop Button stāvoklī ON.
- Tas izgaismojas uz apmēram 3 sekundēm un tad nodziest.
- Kad degvielas filtrā uzkrājies ūdens.
- Ja tā notiek, izvadiet ūdeni no degvielas filtra.

*Plašāku informāciju skatiet temata "Degvielas filtrs" 8. sadaļā.

⚠ UZMANĪBU - Degvielas filtra brīdinājuma gaismas signāls

- *Ja degvielas filtra brīdinājuma signāls izgaismojas, motora jauda (automobiļa ātrums un tukšgaitas apgriezieni) var samazināties.*
- *Ja turpināt braucienu ar izgaismotu brīdinājuma signālu, var sabojāt vairākas motor detaljas (inžektoru, common rail, augstspiediena degvielas sūknī). Šādā gadījumā nogādājiet automobili sistēmas apkopei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.*

Izvairīšanās no frontālās sadursmes palīgsistēmas brīdinājuma signāls (FCA, ja aprīkots)



Šis indikators izgaismojas:

- Kad izvairīšanās no frontālās sadursmes palīgsistēmā (FCA) ir bojājums.

Šādā gadījumā nogādājiet automobili sistēmas apkopei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

Galvenais brīdinājuma signāls



Šis indikators izgaismojas:

- Šis brīdinājuma signāls informē vadītāju šādās situācijās
 - Aklā punkta sadursmes brīdinājums (BCW) (ja aprīkots)
 - Aklā punkta sadursmes brīdinājums (BCW) (ja aprīkots)
 - Viedās pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmas ar Stop & Go atteice (ja aprīkots)
 - Viedās pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmas ar Stop & Go radara aklums (ja aprīkots)
 - Izvairīšanas no frontālās sadursmes palīgsistēmas atteice (ja aprīkots)
 - Izvairīšanas no frontālās sadursmes palīgsistēmas radara aklais punkts (ja aprīkots)
 - Tālo gaismu palīgsistēmas atteice (ja aprīkots)
 - Lukturu atteice
 - LED starmešu atteice (ja aprīkots)
 - Motorellas izvēle

Ja brīdinājuma iemesls ir likvidēts, galvenais brīdinājuma signāls izslēgsies.

**Izmešu sistēmas (DPF)
brīdinājuma signāls
(dīzeļmotors)**



Šis brīdinājuma signāls izgaismojas:

- Kad aktīvā dīzeļa kvēpu filtra (DPF) sistēmā ir atteice.
- Kad brīdinājuma signāls izgaismojas, tas var nodzīst pēc kustības uzsākšanas:
 - ātrāk par par 60 km/h, vai
 - ar augstāku pārnesumu par 2. ar 1500 ~ 2000 apgr./min. kādu laiku (apmēram 25 minūtes).

Ja brīdinājuma signāls mirgo par spīti veiktajām darbībām (šajā laikā redzams brīdinājuma signāls LCD ekrānā), iesakām DPF sistēmu pārbaudīt profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.



**UZMANĪBU - Dīzeļmotors
ar DPF (ja aprīkots)**

Ja turpināt braucienu ar mirgojošu atteices indikatoru ilgāku laiku, DPF sistēma var tikt bojāta un degvielas patēriņš var būt augstāks.



SCR brīdinājuma gaismas signāls (dīzeļmotori)

Šis brīdinājuma signāls izgaismojas:

- Kad amonjaka tvertne ir gandrīz tukša.

Ja amonjaka tvertne ir gandrīz tukša:

- Pēc iespējas ātrāk iepildiet amonjaka šķīdumu.
- * Plašāku informāciju skatiet tematā "Selektīvais katalītiskais reduktors" 8. sadalā.

Izmešu sistēmas (GPF) brīdinājuma signāls (benzīna motors)



Šis brīdinājuma signāls izgaismojas:

- Kad aktīvā benzīna kvēpu filtra (GPF) sistēmā ir atteice.
- Kad brīdinājuma signāls izgaismojas, tas var nodzīst pēc kustības uzsākšanas:
 - Ar automobili jābrauc vairāk nekā 30 minūtes ar ātrumu 80 km/h vai ātrāk.
 - Nodrošiniet atbilstību šādiem nosacījumiem: droši apstākļi uz ceļa, pārnesumkārba 3. vai augstākā pārnesumā, motora apgrizieni 1500 - 4000 apgr./min.

Ja brīdinājuma signāls mirgo par spīti veiktajām darbībām (šajā laikā redzams brīdinājuma signāls LCD ekrānā), iesakām GPF sistēmu pārbaudīt profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.



UZMANĪBU - Dīzelmotors ar DPF (ja aprīkots)

Ja turpināt braucienu ar mirgojošu GPF brīdinājuma signālu ilgāku laiku, GPF sistēma var tikt bojāta un degvielas patēriņš var būt augstāks.



Brīdinājums par neaizvērtām aizmugures durvīm (ja aprīkots)

Šis brīdinājuma signāls izgaismojas:

- Kad taustiņš Engine Start/Stop ir stāvoklī ON.
 - Tas izgaismojas uz apmēram 3 sekundēm un tad nodziest.
- Kad LED sistēmā ir atteice.

Šādā gadījumā nogādājiet automobili sistēmas apkopei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

Šis brīdinājuma signāls izgaismojas:

- Kad LED sistēmā ir atteice.
- Šādā gadījumā nogādājiet automobili sistēmas apkopei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

Elektrisko stāvbremžu (EPB) brīdinājuma signāls (ja aprīkots)

EPB

Šis brīdinājuma signāls izgaismojas:

- Kad taustiņš Engine Start/Stop ir stāvoklī ON.
- Tas izgaismojas uz apmēram 3 sekundēm un tad nodziest.
- Kad EPB sistēmā ir atteice.

Šādā gadījumā nogādājiet automobili sistēmas apkopei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

* **PIEZĪME - Elektrisko stāvbremžu (EPB) brīdinājuma signāls**

Elektrisko stāvbremžu (EPB) brīdinājuma signāls var izgaismoties, kad elektroniskās stabilitātes kontroles (ESC) indikators izgaismojas, lai norādītu, ka ESC nedarbojas pareizi (tas nenorāda uz EPB atteici).

Indikatora signāli

Elektroniskās stabilitātes kontroles (ESC) indikators



Šis indikators izgaismojas:

- Kad iestatāt aizdedzes slēdzi vai taustiņu Engine Start/Stop Button stāvoklī ON.
 - Tas izgaismojas uz apmēram 3 sekundēm un tad nodziest.
 - Kad ESC sistēmā ir atteice.
- Šādā gadījumā nogādājiet automobili sistēmas apkopei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

Šis indikators mirgo:

Kad ESC darbojas.

*Plašāku informāciju skatiet tematā "Elektroniskā stabilitātes kontrole (ESC)" 6. sadaļā.

Elektroniskās stabilitātes kontroles (ESC) OFF (Izsl.) indikators



Šis indikators izgaismojas:

- Kad iestatāt aizdedzes slēdzi vai taustiņu Engine Start/Stop Button stāvoklī ON.
- Tas izgaismojas uz apmēram 3 sekundēm un tad nodziest.
- Kad ESC sistēma deaktivēta, piespiežot taustiņu ESC OFF.

*Plašāku informāciju skatiet tematā "Elektroniskā stabilitātes kontrole (ESC)" 6. sadaļā.

Automātiskās izslēgšanas indikators (ja aprīkots)



Šis indikators izgaismojas, kad motors iestatās ISG (tukšgaitas Stop & Go) sistēmas tukšgaitas izslēgšanas režīmā.

Kad notiek automātiskā ieslēgšana, automātiskā Stop indikatora mērins-trumentu blokā mirgos 5 sekundes.

*Plašāku informāciju skatiet 6. nodalā par ISG (Tukšgaitas Stop & Go) sistēmu.

* PIEZĪME

Kad motoru automātiski ieslēdz ISG sistēma, daži brīdinājuma signāli (ABS, ESC, ESC OFF, EPS vai stāv-bremžu brīdinājuma signāls) var uz dažām sekundēm izgaismoties.

To izraisa zems spriegums akumu-latorā. Tas nenorāda uz sistēmas atteici.

AUTO HOLD indikators (ja aprīkots)



Šis indikators izgaismojas:

- [Balts] Kad aktivējat *auto hold* sistēmu, piespiežot taustiņu AUTO HOLD.
- [Zalš] Kad pilnībā apturat automobiili ar bremžu pedāļa palīdzību laikā, kad *auto hold* sistēma akti-vēta.
- [Dzeltens] Kad *auto hold* sistēmā ir atteice.

Šādā gadījumā nogādājiet auto-mobili sistēmas apkopei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/ servisa partneri.

* Plašāku informāciju skatiet tematā "Auto Hold" 6. sadaļā.

Imobilizatora indikators (bez viedās atslēgas) (ja aprīkots)



Šis indikators izgaismojas:

- Kad automobilis konstatē imobili-zatoru atslēgā laikā, kad slēdzis ir stāvoklī ON.
 - Šajā laikā varat ieslēgt motoru.
 - Pēc motora ieslēgšanas indikators nodziest.

Šis indikators mirgo:

- Kad imobilizatora sistēmā ir attei-ce.
 - Šādā gadījumā nogādājiet auto-mobili sistēmas apkopei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/ servisa partneri.

**Imobilizatora indikators
(bez viedās atslēgas) (ja
aprīkots)**



Šis indikators izgaismojas uz 30 sekun-
dēm:

- Kad automobilis konstatē viedo atslēgu laikā, kad taustiņš Engine Start/Stop Button ir stāvoklī ACC vai ON.
- Šajā laikā varat ieslēgt motoru.
- Pēc motora ieslēgšanas indikators nodziest.

Šis indikators mirgo dažas sekundes:

- Ja viedā atslēga atrodas automobi-
lī.
- Šajā laikā nevar ieslēgt motoru.

Šis indikators izgaismojas uz 2 sekun-
dēm un tad nodziest"

- Kad automobilis nevar konstatēt viedo atslēgu, kas atrodas auto-
mobilī laikā, kad taustiņš Engine Start/Stop ir stāvoklī ON.

Šādā gadījumā nogādājet auto-
mobili sistēmas apkopei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/
servisa partneri.

Šis indikators mirgo:

- Kad viedās atslēgas baterija izlā-
dējusies.
 - Šajā laikā nevar ieslēgt motoru.
Tomēr varat ieslēgt motoru, ja pie-
spiežat taustiņu Engine Start/Stop
ar viedo atslēgu. (Plašāku infor-
māciju skatiet 6. sadaļā „Motora
ieslēgšana”).
- Kad imobilizatora sistēmā ir attei-
ce.

Šādā gadījumā nogādājet auto-
mobili sistēmas apkopei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/
servisa partneri.

**Virzienmaiņas signāla
indikatora gaismas sig-
nāls**



Šis indikators mirgo:

- Kad ieslēgts pagrieziena signāls.

Ja notiek šādi, var būt atteice virzien-
maiņas signālu sistēmā. Šādā gadī-
jumā nogādājet automobili sistēmas
apkopei profesionālā autoservisā.
KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA
pārstāvi/servisa partneri.

- Indikators nemirgo, bet izgaismo-
jas.
- Indikators mirgo ātrāk.
- Indikators neizgaismojas.

Tuvo gaismu indikators (ja aprīkots)



Šis brīdinājuma signāls izgaismojas:

- Kad starmeši ieslēgti.

Tālo gaismu indikators



Šis indikators izgaismojas:

- Kad starmešos ieslēgtas tālās gaismas.
- Kad virzienmaiņas signāls pavilkts joslas maiņas stāvoklī.

Tālo gaismu palīgsistēma (ja aprīkots)



Šis brīdinājuma signāls izgaismojas:

- Kad tālās gaismas ieslēgtas ar apgaismojuma slēdzi stāvoklī AUTO.
- Ja automobilis konstatē priekšā vai pretī braucošu automobili, tālo gaismu palīgsistēma automātiski tālās gaismas pārslēgs uz tuvajām gaismām.

*Plašāku informāciju skatiet 4. sadalā „Tālo gaismu palīgsistēma”.

Apgaismojuma IESL. indikators



Šis indikators izgaismojas:

- Indikators izgaismojas, kad aizmugures lukturi vai starmeši ieslēgti.

Priekšējo miglas lukturu indikators (ja aprīkots)



Šis indikators izgaismojas:

- Kad ieslēgti priekšējie miglas lukturi.

Aizmugures miglas luk- turu indikators (ja aprī- kots)



Šis indikators izgaismojas:

- Kad ieslēgti aizmugures miglas lukturi.

**Kvēlsveču indikators
(dīzeļa dzinējs)**



Šis indikators izgaismojas:

- Kad notiek kvēlsveču sildīšana un aizdedzes slēdzis vai taustiņš Engine Start/Stop atrodas stāvoklī ON.
- Motoru var ieslēgt pēc tam, kad uzsildīšanas indikators nodziest.
- Izgaismojuma laiks ir mainīgs atkarībā no motora dzesēšanas šķidruma, temperatūras, gaisa temperatūras un akumulatora stāvokļa.

Ja indikators nenodziest vai mirgo pēc motora iesildīšanas vai brauciena laikā, var būt atteice kvēlsveču uzsildes sistēmā.

Šādā gadījumā nogādājiet automobili sistēmas apkopei profesionālā autoservisa. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

*** PIEZĪME - Motora iesilde**

Ja motoru nevar ieslēgt 10 sekunžu laikā pēc kvēlsveču uzsildīšanas beigām, pagrieziet aizdedzes slēdzi stāvoklī LOCK vai OFF un pagaidiet 10 sekundes, tad atkal stāvoklī ON, lai uzsildītu kvēlsveces vēlreiz.

LKA (Turēšanās joslā palīgsistēma) indikators (ja aprīkots)



LKA indikators izgaismosies, kad piespiežat LKA taustiņu un ieslēdzat joslā turēšanās palīgsistēmu.

Ja sistēma rodas problēma, izgaismosies dzeltens indikators LKA.

*Plašāku informāciju skatiet "Joslā turēšanās palīgsistēma" 6. sadaļā.

APSTĀŠANĀS DISTANCES BRĪDINĀJUMS - ATPAKALGAITĀ (JA APRĪKOTS)



▲ BRĪDINĀJUMS

Aizmugures apstāšanās distances brīdinājums ir tikai palīg-funkcija. Aizmugures apstāšanās distances brīdinājums darbību var ietekmēt vairāki faktori (tostarp vides apstākļi). Pirms uzsākt kustību atpakaļgaitā, vadītājam ir lietderīgi vienmēr pārbaudīt vietu aiz automobiļa.

Apstāšanas distances brīdinājuma darbība

Darbības nosacījumi

- Šī sistēma aktivēsies, ja uzsākat kustību atpakaļgaitā un aizdedzes slēdzis ir stāvoklī ON.
Ja automobilis pārvietojas ar ātrumu virs 5 km/h, sistēma var neieslēgties pareizi.
- Aizmugures apstāšanās distances brīdinājums sāk darboties apmēram 125 cm attālumā no objekta.
- Ja vienlaicīgi atklāts vairāk par vienu objektu, vispirms tiekat brīdināts par tuvāko.

Apstāšanās distances brīdinājums - atpakaļgaitā sistēma palīdz vadītājam braukt atpakaļgaitā, ar skanās signālu brīdinot, ka tuvojas kāds šķērslis un ir apmēram 125 cm attālumā no automobiļa aizmugures daļas.

Šī ir palīgsistēma un tā nevar aizstāt vajadzību pievērst pastiprinātu uzmanību apkārtnei. Aizmugures sensoru () darbības diapazons un iespēja noteikt šķēršļus ir ierobežota. Braucot atpakaļgaitā, vienmēr pievērsiet uzmanību aizmugurē esošajam tāpat kā rīkotos, ja automobilis nebūtu aprīkots ar šo palīgsistēmu.

Brīdinājuma signālu veidi	Indikators*
• Ja objekts atrodas 125 cm līdz 71 cm robežas no aizmugures bampera: Signāls pīkst ar pārtraukumiem.	
• Ja objekts atrodas 70 cm līdz 36 cm robežas no aizmugures bampera: Signāls pīkst ātrāk.	
• Ja objekts atrodas 35 cm robežas no aizmugures bampera: Signāls pīkst bez pārtraukuma.	

* ja aprīkots

* PIEZĪME

Induktors var atšķirties no ilustrācijas atkarībā no objekta vai sensoru statusa.

Šādā gadījumā nogādājiet automobili sistēmas apkopei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

Aizmugures apstāšanās distances brīdinājuma nedarbošanās apstākli.

Aizmugures apstāšanās distances brīdinājums var nedarboties, kad:

1. Sensors ir mitrs vai apledojis. (Tas darbosies normāli pēc mitruma notīrīšanas.)
2. Sensors sedz svešķermenī, piem., sniegs vai ūdens, vai sensori ir bloķēti. (Tie darbosies normāli, kad svešķermenī tiks notīrīti vai sensori vairāk nav bloķēti.)
3. Braucot pa nelīdzenu ceļu (ceļi bez seguma, grantēti ceļi, izciļni, slīpums)
4. Objekti, kas rada spēcīgu troksni (automobiļu signālaures, motociklu motori vai smago auto bremzes), atrodas sensora darbības zonā.
5. Līst spēcīgs lietus vai ūdens šķaksti.
6. Sensoru darbības zonā atrodas bezvadu raidītāji vai mobilie tālrūpi.
7. Sensors sedz sniegs.
8. Piekabes vilkšana

Atklāšanas diapazons var samazināties:

1. Sensors sedz svešķermenī, piem., sniegs vai ūdens. (Sensoru darbības zona būs normāla, ja tie tiks notīrīti.)
2. Āra temperatūra ir ļoti augsta vai zema.

Sensori var neatpazīt šādus objektus:

1. Asi vai šauri objekti, piem., virves, ķēdes vai nelielas apmales.
2. Objekti, kas absorbē sensoru frekvenci ar audumu, porainu materiālu vai sniegu.
3. Nav iespējams atklāt objektus, kas zemāki par 1 m un šaurāki par 14 cm.

Apstāšanās distances brīdinājuma atpakaļgaitā brīdinājumi

- Aizmugures apstāšanās distances brīdinājums var neskanēt atbilstoši atkarībā no atklāto objektu formas un automobiļa ātruma.
- Aizmugures apstāšanās distances brīdinājums darbojas nepareizi, ja automobiļa aizmugures bamperis vai sensori ir pārveidoti vai bojāti. Neoriģinālie papildaprīkojuma priekšmeti arī var traucēt sensoru darbībai.
- Sensori var neatklāt objektus, kas atrodas tuvāk par 30 cm, vai arī noteikt attālumu nepareizi. Eset uzmanīgi.
- Ja sensori ir apledojuši vai segti ar sniegu, dubļiem vai ūdeni, tie var nedarboties, līdz tiek notīrīti ar mīkstu lupatiņu.
- Nes piediet, neskrapējet vai nesitiet pa sensoriem. Tā var sabojāt sensorus.

* PIEZĪME

Šī sistēma var atklāt tikai objektus, kas atrodas sensoru darbības diapazonā un vērsti pret tiem; tā nevar atklāt objektus citās vietās, kur sensori nav uzstādīti. Tāpat arī mazus vai tievus priekšmetus, piemēram vai objektus, kas atrodas starp sensoriem, sistēmas sensori var Braucot atpakaļgaitā, vienmēr vizuāli pārbaudiet apkārtni aiz automobiļa.

Vienmēr brīdiniet citus vadītājus, kuri var nebūt iepazinušies ar sistēmu, par sistēmas iespējām un ierobežojumiem.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Pievērsiet īpašu uzmanību, ja automobilis tiek vadīts tuvu objektiem uz ceļa, piemēram, gājējiem, un it īpaši bērniem. Esiet uzmanīgi, jo dažus objektu sistēma var neatklāts dēļ to attāluma, izmēra vai materiāliem, tas viss samazina sensoru efektivitāti. Vienmēr vizuāli pārbaudiet apkārtni, lai pārliecinātos, ka izvēlētajā kustības virzienā nav nekādu šķēršlu un ceļš ir brīvs.

Pašdiagnostika

Ja nedzirdat brīdinājuma skaņas var arī skaņas signāls atskan ar pārtraukumiem, iestatot pārslēgu stāvoklī R (Atpakalgaita), tas var norādīt uz aizmugures apstāšanās palīgsistēmas atteici. Sādā gadījumā nogādājiet automobili sistēmas apkopei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Jūsu jaunā automobiļa garantija neattiecas uz visiem negadījumiem, automobiļa bojājumiem vai braucēju ievainojuumiem saistībā ar aizmugures distances brīdinājuma bojājumiem. Vienmēr vadiet automobili droši un uzmanīgi.


APSTĀŠANĀS DISTANCES BRĪDINĀJUMS (JA APRĪKOTS)

■ Priekšpusē



OCD048006

■ Aizmugure

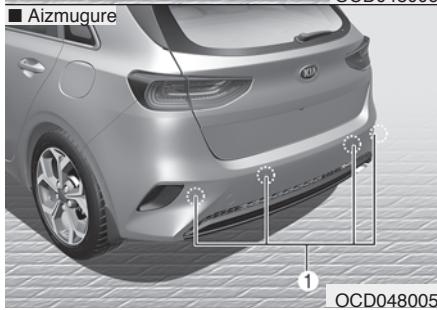

OCD048005

Priekšējās apstāšanās distances brīdinājums palīdz vadītājam kustības laikā, ar skaņas signālu brīdinot, ka tuvojas kāds šķērslis un ir apmēram 125 cm attālumā no automobiļa aizmugures daļas.

Šī ir palīgsistēma un tā nevar aizstāt vajadzību pievērst pastiprinātu uzmanību apkārtnei.


Sensoru darbības diapazons un iespēja noteikt šķērslus ir ierobežota. Kustības laikā, vienmēr pievērsiet uzmanību aizmugurē esošajam tāpat kā rīkotos, ja automobilis nebūtu aprīkots ar šo apstāšanās distances brīdinājumu.

BRĪDINĀJUMS

Apstāšanās distances brīdinājumam piemīt tikai palīgsistēmas funkcijas. Vadītājam jāvēro apkārtne priekšā un aizmugurē. Apstāšanās palīgsistēmas darbības nosacījumus var iespaitdot dažādi apkārtnes apstākļi un nosacījumi un tā var nedarboties kā parasti, tādēļ atbildība gulstas tikai uz vadītāju.

Apstāšanas distances brīdinājuma darbība

Darbības nosacījumi

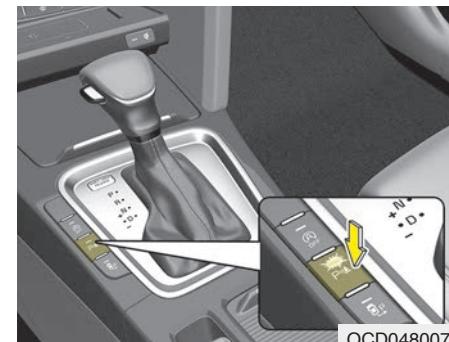

OCD048007

- Šī sistēma aktivējas, kad priekšējās apstāšanās distances brīdinājuma taustiņš ir piespiests un aizdedzes slēdzis ir stāvoklī ON.
- Priekšējās apstāšanās distances brīdinājums taustiņš ieslēdzas automātiski un aktivē apstāšanās palīgsistēmu, kad pārslēga svira tiek iestatīta stāvoklī R (Atpakalgaite). Tas izslēgsies automātiski, kad braucat ar ātrumu virs 30 km/h.

- Sensoru darbības diapazons atpakaļgaitā ir apmēram 120 cm, kad braucat ar ātrumu zem 10 km/h.
- Sensoru darbības diapazons atpakaļgaitā ir apmēram 105 cm, kad braucat ar ātrumu zem 10 km/h.
- Ja vienlaicīgi atklāts vairāk par vienu objektu, vispirms tiekat brīdināts par tuvāko.
- Sānu sensori aktivējas, kad iestatāt pārslēga sviru R (Atpakaļgaita).
- Ja ātrums pārsniedz 20 km/h, sistēma izslēdzas. Lai to atkal aktivētu, piespiediet taustiņu.

* PIEZĪME

Tas var nedarboties, ja attālums līdz objektam ir mazāks par apmēram 25 cm un sistēma ir ieslēgta.

Brīdinājuma indikatoru un skaņu veidi

 : ar brīdinājuma skaņu
 : bez brīdinājuma skaņas

Attālums līdz objektam		Brīdinājuma indikators		Brīdinājuma skaņa
		Braucot ar uz priekšu	Braucot atpakaļgaitā	
105 cm ~ 69 cm	Priekšpusē		-	Signāls pīkst ar pārtraukumiem
120 cm ~ 69 cm	Aizmugurē	-		Signāls pīkst ar pārtraukumiem
68 cm ~ 42 cm	Priekšpusē			Signāls pīkst ar biežāk
	Aizmugurē	-		Signāls pīkst ar biežāk
41 cm	Priekšpusē			Signāls pīkst nepārtraukti
	Aizmugurē	-		Signāls pīkst nepārtraukti

* PIEZĪME

- Faktiskā brīdinājuma skaņa un indikators var atšķirties no ilustrācijas atkarībā no objektiem vai sensoru statusa.
- Nemazgājet automobili ar augstspiediena ūdens strūklu.

⚠ UZMANĪBU

- Šī sistēma var atklāt objektus tikai noteiktā sensoru darbības zonā;

Tā nevar atklāt objektus citās vietās, kur sensori nav uzstādīti/ Tāpat arī mazus vai tievus priekšmetus, piemēram vai objektus, kas atrodas starp sensoriem, sistēmas sensori var.

Braucot atpakalgaitā, vienmēr vizuāli pārbaudiet apkārtni aiz automobiļa.

- Vienmēr brīdiniet citus vadītājus, kuri var nebūt iepazinušies ar sistēmu, par sistēmas iespējām un ierobežojumiem.

Priekšējās apstāšanās distances brīdinājuma nedarbošanās apstākļi.

apstāšanās distances brīdinājums var nedarboties, kad:

1. Sensors ir mitrs vai apledojis. (Tas nedarbosies normāli, kad mitrums izkūst.)
2. Sensorus sedz svešķermenī, piem., sniegs vai ūdens, vai sensori ir bloķēti. (Tie darbosies normāli, kad svešķermenī tiks notīrīti vai sensori vairāk nav bloķēti.)
3. Sensorus sedz svešķermenī, piem., sniegs vai ūdens. (Sensoru darbības zona būs normāla, ja tie tiks notīrīti.)
4. Apstāšanās palīgsistēmas taustiņš izslēgts.

Priekšējās apstāšanās distances brīdinājuma atteice iespējama, kad:

1. Braucot pa nelīdzenu ceļu, piem., ceļi bez seguma, grantēti ceļi, izciliņi, slīpums.
2. Objekti, kas rada spēcīgu troksni (automobiļu signātaures, motociklu motori vai smago auto bremzes), atrodas sensora darbības zonā.
3. Līst spēcīgs lietus vai ūdens šķaksti.
4. Sensoru darbības zonā atrodas bezvadu raidītāji vai mobilie tālruņi.
5. Sensorus sedz sniegs.

Atklāšanas diapazons var samazināties

1. Āra temperatūra ir ļoti augsta vai zema.
2. Nav iespējams atklāt objektus, kas zemāki par 1 m un šaurāki par 14 cm.

Sensori var neatpazīt šādus objektus:

1. Asi vai šauri objekti, piem., virves, ķedes vai nelielas apmales.
2. Objekti, kas absorbē sensoru frekvenci ar audumu, porainu materiālu vai sniegu.

*** PIEZĪME**

1. Brīdinājums var neskanēt atbilstoši atkarībā no atklāto objektu formas un automobiļa ātruma.
2. Priekšējās apstāšanās distances brīdinājums darbojas nepareizi, ja automobiļa aizmugures bampers vai sensori ir pārveidoti vai bojāti. Neoriginālie papildaprīkojuma priekšmeti arī var traucēt sensoru darbībai.
3. Sensori var neatklāt objektus, kas atrodas tuvāk par 30 cm, vai arī noteikt attālumu nepareizi Esat ļoti uzmanīgi.
4. Ja sensori ir apledojuši vai segti ar sniegu, dubļiem vai ūdeni, tie var nedarboties, līdz tiek notīriți ar mīkstu lupatiņu.
5. Nes piediet, neskrāpejiet vai nesitiet sensorus ar cietiem priekšmetiem, kas var sabojāt sensoru virsmu. Tā var sabojāt sensorus.

*** PIEZĪME**

Šī sistēma var atklāt tikai objektus, kas atrodas sensoru darbības diapazonā un vērsti pret tiem; tā nevar atklāt objektus citās vietās, kur sensori nav uzstādīti. Arī mazus vai šaurus priekšmetus, tādus kā stabiņus, vai priekšmetus, kas atrodas starp sensoriem, tie var neatklāt.

Vienmēr pārbaudiet vizuāli apkārtnei pirms uzsākat kustību.

Vienmēr brīdiniet citus vadītājus, kuri var nebūt iepazinušies ar sistēmu, par sistēmas iespējām un ierobežojumiem.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Pievērsiet īpašu uzmanību, ja automobilis tiek vadīts tuvu objektiem uz ceļa, piemēram, gājējiem, un it īpaši bērniem. Esiet uzmanīgi, jo dažus objektu sistēma var neatklāts dēļ to attāluma, izmēra vai materiāliem, tas viss samazina sensoru efektivitāti. Vienmēr vizuāli pārbaudiet apkārtni, lai pārliecinātos, ka izvēlētajā kustības virzienā nav nekādu šķēršļu un ceļš ir brīvs.

Pašdiagnostika

Kad pārslēga svira tiek iestatīta stāvoklī R (Atpakalgaite) un atgadās šādi, var būt atteice aizmugures apstāšanās palīgsistēmā.

- Ja nedzirdat brīdinājuma signālus vai skaņas signālus.




- tiek parādīts. (ja aprīkots)
(mirgo)

Šādā gadījumā nogādājiet automobili sistēmas apkopei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Jūsu jaunā automobiļa garantija neattiecas uz visiem negadījumiem, automobiļa bojājumiem vai braucēju ievainojuumiem saistībā ar distances brīdinājuma bojājumiem. Vienmēr vadiet automobili droši un uzmanīgi.

APSTĀŠANĀS PALĪGSISTĒMA (JA APRĪKOTS)

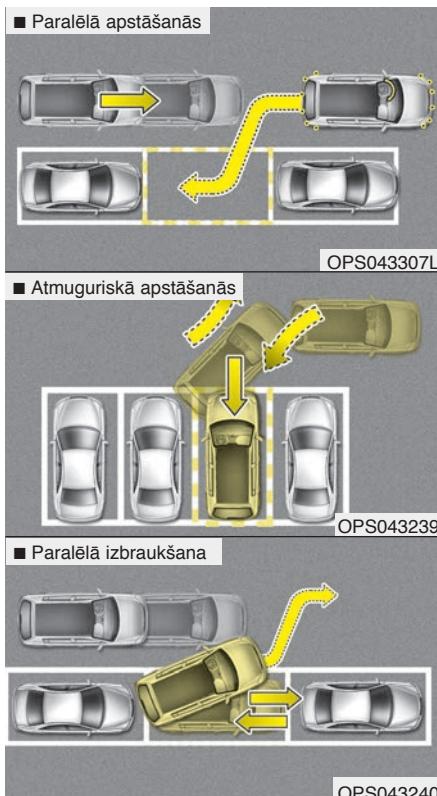

Apstāšanās palīgsistēma palīdz vadītājam novietot automobili, izmantojot sensorus, kas mēra paralēlās apstāšanās vietu, kontrolē stūri pusautomātiski, novieto automobili stāvēšanai un sniedz norādījumus LCD ekrānā.

Papildus tam sistēma nodrošina palīdzību, kad izbraucat (paralēli izejai) no apstāšanās vietas.

* Apstāšanās palīgsistēmas skaļumu var regulēt. Skatiet tematu „Lietotāja iestatījumi” šajā sadaļā.

* PIEZĪME

- Automobilis neapstāsies pie gājējiem vai objektiem, kas var atrasties tā ceļā, tādēļ vadītājam jāuzrauga manevrs.
- Izmantojiet sistēmu tikai stāvlaukumos un vietās, kas paredzētas automobiļu novietošanai.
- Sistēma nedarbojas, ja neviens automobilis nav novietots priekšā vietai, kur plānojat novietot savu automobili, vai apstāšanās paredzēta diagonāli.
- Pēc automobiļa novietošanas ar sistēmas palīdzību, automobilis var neatrasties tieši tajā vietā, kur paredzēts. Piemēram, attālums starp automobili un sienu var nebūt tāds kā vēlējties.
- Izslēdziet sistēmu un novietojiet automobili manuāli, ja situācija prasa manuālu apstāšanos.
- Apstāšanās palīgsistēmas priekšējie un aizmugures skaņas signāli aktivējas, ja viedā apstāšanās palīgsistēma ir aktivēta.
- Kad apstāšanās vietas meklēšana pabeigta, apstāšanās palīgsistēma tiek izslēgta, ja apstāšanās palīgsistēma izslēgtas ar OFF taustiņu.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Viedajai apstāšanās palīgsistēmai piemīt tikai palīgsistēmas funkcijas. Vadītājam jāvēro apkārtne priekšā un aizmugurē. Apstāšanās palīgsistēmas darbības nosacījumus var iespaidot dažādi apkārtnes apstākli un nosacījumi un tā var nedarboties kā parasti, tādēļ atbildība gultas tikai uz vadītāju.
- Sistēma var nedarboties pareizi, ja automobilim nepieciešama riteņu centrēšana. Šādā gadījumā nogādājiet automobili sistēmas pārbaupei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.


(Turpinājums)

(Turpinājums)

- KIA iesaka vienmēr izmantot viena izmēra riepas, ko iesaka pilnvarots KIA pārstāvis/servisa partneris. Ja braucat ar cita izmēra riepām vai riteņu diskiem, sistēma var nedarboties pareizi.

Ja izmantojat no pilnvarotā KIA pārstāvja/servisa partnera atšķirīgus riteņus un riepas, sistēma var nedarboties pareizi. Vienmēr izmantojiet vienāda izmēra riepas un riteņus.

Darbības nosacījumi

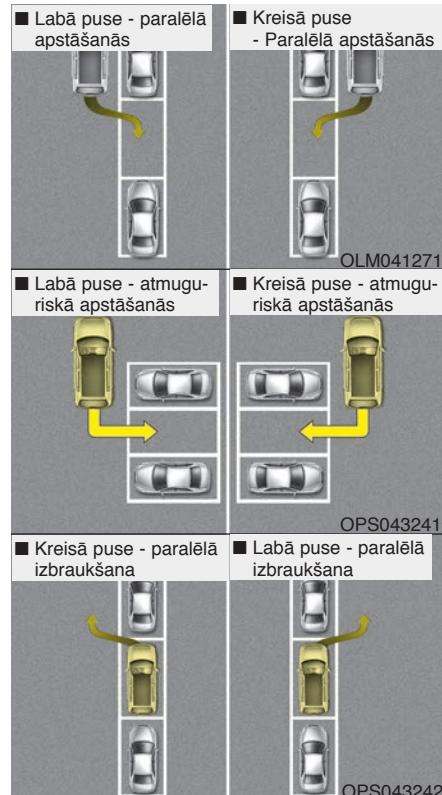

Sistēma palīdzēs novietot automobili vidū, vai aiz stāvoša automobiļa. Izmantojet sistēmu, ja ir atbilstība visiem šiem nosacījumiem.

- Kad apstāšanās vieta ir taisna līnija
- Kad nepieciešama apstāšanās paralēli vai atpakaļgaitā
- Kad tuvumā atrodas stāvošs automobilis
- Kad ir pietiekoshi vietas automobiļa novietošanai

Apstākļi, kādos sistēma nedarbojas

Nekad neizmantojet apstāšanās palīgsistēmu, pārsniedzot tās darbības ierobežojumus.

- Izliekta apstāšanās vieta
- Slīpumā
- Līdzās novietots automobilis ar garāku vai platāku kravu salīdzinājumā ar automobili
- Diagonāla apstāšanās vieta
- Spēcīgā lietū vai sniegā
- Tuvu apālām kolonnām vai šaurām kolonnām, vai kolonnām, kuru tuvumā ir priekšmeti, piemēram, ugunsdzēšamie aparāti u.c.
- Sensors ir novietots nepareizi trieciena pret buferi rezultātā
- Nelīdzeni ceļi
- Uzstādītas sniega ķedes vai rezerves ritenis
- Spiediens riepās ir augstāks vai zemāks par ieteicamo
- Automobilis velk piekabi
- Slideni vai nelīdzeni ceļi

- Novietoti lieli transportlīdzekļi - autobusi vai kravas auto
- EPS (Elektroniskais stūres pastiprinātājs) indikators mērinstrumentu blokā paliek izgaismots.
- Priekšējās vai aizmugures distances sensori nedarbojas pareizi. (Skatiet informāciju par apstāšanās palīgsistēmu 4. sadaļā.)
- Novietots motocikls vai divritenis
- Tuvumā ir šķērslis, piemēram, atkritumu urna, velosipēds, iepirkumu ratiņi u.c.
- Uzstādīti savādāka izmēra riteņi
- Problēma ar riteņu centrējumu
- Automobilis ievērojami sasvēries uz sāniem

⚠ BRĪDINĀJUMS

Neizmantojet apstāšanās palīgīsistēmu šādos apstākļos, jo tas var izraisīt negaidītus rezultātus ar smagām sekām.

1. Apstāšanās slīpumos



Apstājoties slīpumos, vadītājam vienmēr jādarbojas ar akceleratora un bremžu pedāļiem. Ja vadītājs neprot rīkoties ar akceleratora un bremžu pedāļiem, var notikt negadījums.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

2. Apstāšanās sniegotā vietā




Sniegs var traucēt sensoru darbībai vai sistēma ar izslēgties, ja apstājaties uz slidena ceļa. Ja vadītājs neprot rīkoties ar akceleratora un bremžu pedāļiem, var notikt negadījums.

(Turpinājums)

(Turpinājums)


3. Apstāšanās šaurā vietā

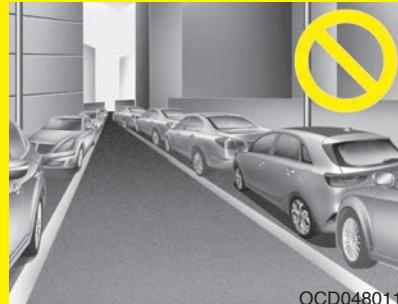

Sistēma var nespēt atrast apstāšanās vietu, ja tā ir pārāk šaura. Esiet uzmanīgi pat sistēmai darbojoties.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

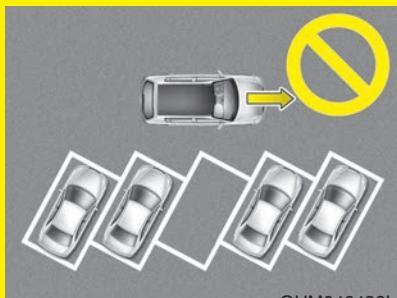4. Apstāšanās diagonālī

OUM046436L

Sistēma ir palīgsistēma automobila novietošanai paralēli vai perpendikulāri. Diagonālā apstāšanās nav paredzēta. Arī tad, ja automobilis var iebraukt apstāšanās vietā, nedarbiniet apstāšanās palīgsistēmu. Sistēma mēģinās apstāties paralēli vai atmuguriski (perpendikulāri).

(Turpinājums)

(Turpinājums)

5. Apstāšanās uz nelīdziena ceļa

OCD048012

Apstāšanās uz nelīdziena ceļa - vadītājam pareizi jāizmanto pedāli (sajūgu, akseleratoru vai bremzes). Ja ne, sistēma var izslēgties, kad automobilis izslīd vai arī var notikt negadījums.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

6. Apstāšanās aiz kravas automobiļa

OCD048013

Var notikt negadījums, ja apstājaties aiz transportlīdzekļa, kas ir lielāks par jūsējo. Piemēram, autobuss, kravas auto utt.

Nepalaujieties tikai uz viedo apstāšanās palīgsistēmu.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

7. Šķēršļi apstāšanās vietā



OCD048014

Šķēršļi, piemēram, stabi, var trāucēt sistēmas darbību, tai meklējot apstāšanās vietu. Pat ja ir pieejama apstāšanās vieta, sistēma var nekonstatēt apstāšanās vietu.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

8. Izbraucot no stāvvietas tuvu sienai



OCD048011

Izbraucot no šauras stāvvietas, kas atrodas tuvu sienai, sistēma var nedarboties pareizi. Izbraucot no stāvvietas, kas līdzinās augšā attēlotajai, vadītajam jāuzmanās no šķēršļiem braukšanas laikā.

Kā sistēma darbojas (apstāšanās režīms)


1. Aktivējiet apstāšanās palīgsistēmu Pārslēga svirai jāatrodas stāvoklī D (Braukšana)
2. Izvēlieties apstāšanās režīmu
 - Ja apstāšanās režīms izvēlēts pēc motora ieslēgšanas, kad pārslēga svira ir pozīcijā N (Neitrāls), automātiski tiks izvēlēts izbraukšanas režīms, savukārt pēc brauciena tiks izvēlēts apstāšanās režīms.
3. (Papildizvēle) Meklējiet apstāšanās vietu (lēnām brauciet uz priekšu)
4. (Papildizvēle) Meklēšana pabeigta (automātiskā meklēšana ar sensoriem.)
5. Stūres kontrole
 - (1) Pārslēdziet pārnesumu saskaņā ar norādījumiem LCD ekrānā.
 - (2) Lēnām brauciet, kontrolējot ātrumu ar bremžu pedāli.
6. Apstāšanās pabeigta
7. Ja nepieciešams, manuāli pārvietojiet automobili.

Ja sistēma jau atradusi apstāšanās vietu pirms aktivējat apstāšanās palīgsistēmu, var turpināt ar soli 4 (Meklēšana pabeigta)

* PIEZĪME

- Pirms sistēmas aktivācijas pārbaudiet, vai apstākļi ļauj to izmantot.
- Drošības labad, vienmēr kontrolējet ātrumu ar bremžu pedāli.

1. Aktivējiet apstāšanās palīgsistēmu

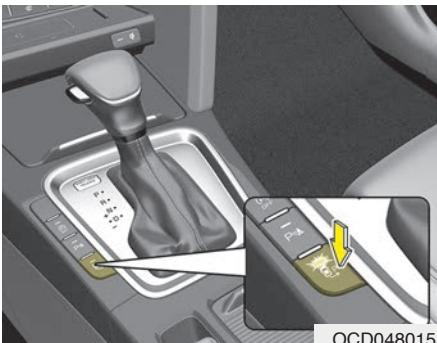

- Piespiediet apstāšanās palīgsistēmas taustiņu (taustiņa indikators izgaismosies).
- Apstāšanās palīgsistēma tiks aktivēta (taustiņa indikators izgaismosies). Kad tiks konstatēts šķērslis, atskanēs skaņas signāls.
- Piespiediet viedās pastāšanās palīgsistēmas taustiņu vēlreiz uz vairāk nekā 1,5 sekundēm, lai izslēgtu sistēmu.
- Apstāšanās palīgsistēmas noklusējuma stāvoklis ir OFF (Izsl.). katru reizi, kad aizdedzes slēdzis tiek ieslēgts.

2. Izvēlieties apstāšanās režīmu

- Atlasiet paralēlo režīmu vai atmugurisko režīmu, piespiežot apstāšanās palīgsistēmas taustiņu, kamēr pārslēga svira atrodas pozīcijā D (Braukt).
- Ja sistēma jau atradusi apstāšanās vietu pirms aktivējat apstāšanās palīgsistēmu, var redzēt "Parking search" (Stāvvietas meklēšana) vai "Space found" (Vieta atrasta).
- Kad viedā apstāšanās palīgsistēma tiek aktivēta, automātiski tiek izvēlēta paralēla apstāšanās labajā pusē.
- Piespiežot viedās apstāšanās palīgsistēmas taustiņu, režīms pārslēdzas no paralēla režīma (pa labi → pa kreisi) uz atmugurisko režīmu (pa labi → pa kreisi). (modeljiem ar stūri kreisajā pusē)
- Režīms mainīsies no paralēlās apstāšanās režīma (pa kreisi → pa labi) uz apstāšanās atpakaļgaitā režīmu (pa kreisi → pa labi) ik reizi, kad tiek piespiests viedās apstāšanās palīgsistēmas taustiņš. (modeljiem ar stūri labajā pusē)
- Ja vēlreiz piespiežat taustiņu, sistēma izslēgsies.

3. Apstāšanās vietas meklēšana (Papildzvēle)

■ Labā puse - paralēlā apstāšanās	■ Kreisā puse - paralēlā apstāšanās
Parking search	Parking search
OCD058042	OCD058043
■ Labā puse - atmuguriskā apstāšanās	■ Kreisā puse - atmuguriskā apstāšanās
Parking search	Parking search
OCD058044	OCD058045

- Lēnām brauciet uz priekšu, uzturot attālumu līdz stāvošajiem automobiliem apmēram 50 cm ~ 150 cm. Sānu sensori meklēs apstāšanās vietu.
- Ja automobiļa ātrums ir lielāks par 20 km/h, tiks parādīts ziņojums ar lūgumu samazināt ātrumu.


- Ja automobilis pārsniedz 30 km/h, sistēma izslēgsies.

* PIEZĪME

- Ieslēdziet avārijas signālus, lai brīdinātu citu automobiļu vadītājus.
- Ja apstāšanās vieta ir maza, lēnām brauciet tuvāk apstāšanās vietai.
- Apstāšanās vietas meklēšana būs pabeigta tikai tad, ja apstāšanās vieta būs pietiekami liela automobiļa novietošanai.

* PIEZĪME

- Kad notiek apstāšanās vietas meklēšana, sistēma var nespēt atrast apstāšanās vietu, ja līdzās nav citu stāvošu automobiļu, apstāšanās vieta ir pieejama pabraucot tai garām vai tā pieejama braucot līdzās.
- Sistēma var nedarboties normāli šādos apstākļos:
 - (1) Kad sensori ir apledojuši
 - (2) Kad sensori ir netīri
 - (3) Kad spēcīgi līst vai snieg
 - (4) Kad tuvumā ir stabs vai objekts

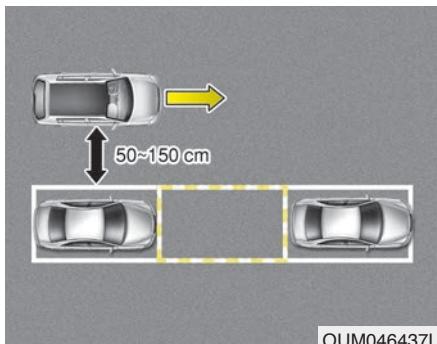

* PIEZĪME

Lēnām brauciet uz priekšu, uzturot attālumu līdz stāvošajiem automobiļiem apmēram 50 cm ~ 150 cm. Ja apstāšanās vieta neatrodas šajā distancē, sistēma to var nespēt atrast.

⚠ UZMANĪBU

Kad apstāšanās vietās meklēšana pabeigta, turpinājumā uzmanīgi vērojet pakārt notiekošo.


Lietojot sistēmu, īpaši pārbau-diet ārējo atpakaļskata spoguļu attālumu no priekšmetiem, lai izvairītos no neuzmanības dēļ radušies negadījumiem.

4. Apstāšanās vietas atpazīšana (Papildizvēle)

■ Labā puse - paralēlā apstāšanās	■ Kreisā puse - paralēlā apstāšanās
Parking search	Parking search
OCD058046	OCD058047
■ Labā puse - atmugu-riskā apstāšanās	■ Kreisā puse - atmugu-riskā apstāšanās
Parking search	Parking search
OCD058048	OCD058049

Kad ir atrasta apstāšanās vieta, parādīsies tukša kastiņa kā augšējā attēlā. Lēnām brauciet uz priekšu līdz parādās ziņojums "Shift to R" (Pārslēdziet režīmā R).

5. Search complete (Meklēšana pabeigta)

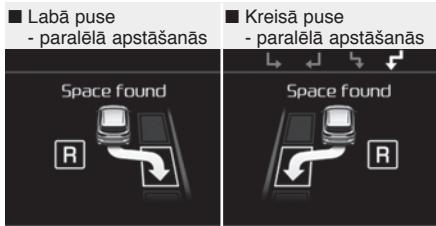

OCD058050



OCD058052

OCD058051

OCD058053

Braucot uz priekšu un meklējot apstāšanās vietu, pēc ziņojuma tiks parādīts šāds ziņojums, ja meklēšana pabeigta. Apturiet automobili un iestatiet pārslēga sviru stāvoklī R (Atpakalgaita).

! UZMANĪBU

- Vienmēr brauciet lēnām, kontrolējot ātrumu ar bremžu pedāli.*
- Ja apstāšanās vieta ir pārāk maza, sistēma var izslēgties stūres kontroles fāzē. Nenovietojiet automobili, ja vieta ir pārāk maza.*

6. Steering wheel control (Stūres kontrole)

Check surroundings,
proceed slowly



OCD058063

- Parādīsies šāds pazīnojums, ja pārslēga svira iestatīt stāvoklī R (Atpakalgaita). Stūre tiks kontrolēta automātiski.
- Ja stūres automātiskās kontroles laikā stipri satversit stūri, sistēma tiks atcelta.
- Sistēma tiks atcelta, ja automobiļa ātrums pārsniegs 7 km/h.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Nelieciet rokas uz stūres, kad tā tiek kontrolēta automātiski.

⚠ UZMANĪBU

- *Vienmēr brauciet lēnām, kontrollējot ātrumu ar bremžu pedāli.*
- *Pirms manevra vienmēr pārbaudiet apkārtņi vizuāli.*
- *Ja automobilis nekustas arī tad, ja bremžu pedālis nav piespiests, pirms akceleratora pedāļa spiešanas pārbaudiet apkārtņi. Nebrauciet ātrāk par 7 km/h*
- *Neuzstādiet nekādus pārsegus uz stūres. Tas var izraisīt sistēma izslēgšanos*


*** PIEZĪME**

- Ja neievērosit sniegtos norādījumus, nebūs iespējams novietot automobili.
- Tomēr, ja ieslēdzas apstāšanās palīgsistēmas brīdinājuma skāna (attālums līdz objektam 30 cm: nepārtraukti pīkst), lēnām vadiet automobili šķērslim pretējā virzienā, pirms tam pārbaudot apkārtni.
- Pirms uzsākat kustību, vienmēr pārbaudiet apkārtņi, ja apstāšanās palīgsistēmas brīdinājuma skāna ieslēdzas (attālums līdz šķērslim 30 cm: pīkst nepārtraukti). Ja transportlīdzeklis pietuvojas pārāk tuvu objektam, brīdinājums neatskanēs.
- Esiet uzmanīgi un nekāpiniet ātrumu pārāk strauji, tā var sadurties ar citiem transportlīdzekļiem tuvumā.

Lai atceļtu sistēmu apstāšanās laikā

- Pies piediet apstāšanās palīgsistēmas taustiņu un turiet to, līdz sistēma pārtrauc darbību.
- Pies piediet un turiet apstāšanās palīgsistēmas taustiņu laikā, kad sistēma meklē apstāšanās vietu.
- Pies piediet un atlaidiet apstāšanās palīgsistēmas taustiņu laikā, kad tiek kontrolēta stūre.

■ Manuālā pārnesumkārba

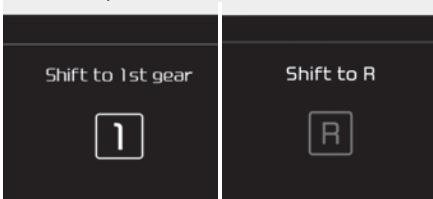

■ Automātiskā pārnesumkārba



Pārnesumu pārslēgšana stūres kontroles laikā

Kad tiek parādīts šis ziņojums un atskan pīkstiens, pārslēdziet pārnesumu un kontrolējiet ātrumu ar bremžu pedāli.


⚠ UZMANĪBU

*Pirms atlaižat bremžu pedāli,
vispirms pārbaudiet apkārtņi.*

⚠ BRĪDINĀJUMS

Apstāšanās laikā vienmēr uzmanieties no citiem automobiļiem un gājējiem.

7. Apstāšanās ir pabeigta.

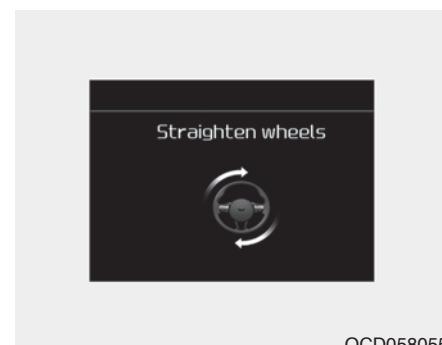

Pabeidziet apstāšanos saskaņā ar norādījumiem LCD ekrānā. Ja nepieciešams, manuāli kontrolējiet stūri un pabeidziet automobiļa novietošanu.


* PIEZĪME

Automobiļa kustības laikā ātrumu jākontrolē ar bremžu pedāli.


Papildu norādījumi (ziņojumi)



OCD058065



OCD058066



OCD058066

Kad viedā apstāšanās palīgsistēma darbojas, atkarībā no apstāšanās secības, var parādīties ziņojumi.


Ziņojumi tiks parādīti atkarībā no apstākļiem. levērojet sniegtos norādījumus, kad novietojat automobili ar viedās apstāšanās palīgsistēmas palīdzību.

* PIEZĪME

- Turpmāk minētajos apstākļos sistēma tiks atcelta Novietojiet automobili manuāli.
 - Kad darbojas ABS
 - Kad TCS/ESC izslēgta
- Kad transportlīdzekļa ātrums pārsniedz 20km/h, meklējot apstāšanās vietu, parādīsies ziņojums "Reduce speed" (Samaziniet ātrumu).
- Šādos apstākļos sistēma neieslēģies
 - Kad TCS/ESC izslēgta


Sistēmas atteice

■ A tips



OCD058067

■ B tips



OCD058068

- Ja sistēmā ir problēma, sistēmu ieslēdzot, tiks parādīts šāds ziņojums. Indikators uz taustiņa neizgaismosies un pīkstiens būs dzirdams 3 reizes.

- Ja problēma ir tikai ar apstāšanās palīgsistēmu, apstāšanās palīgsistēma ieslēgsies pēc 2 sekundēm.

Ja konstatējat kādu problēmu, nogādājiet automobili sistēmas apkopei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

Kā sistēma darbojas (iziešanas režīms)


Izejas režīms darbojas šādos apstākļos:

1. Aktivējet apstāšanās palīgsistēmu
Pārslēga svirai jāatrodas stāvoklī P (apstāšanās) vai N (neitrāls).
2. Atlasiet Exit Mode (Izejas režīms)
- Ja apstāšanās režīms izvēlēts pēc motora ieslēgšanas, kad pārslēga svira ir pozīcijā N (Neitrāls), automātiski tiks izvēlēts izbraukšanas režīms, savukārt pēc brauciena tiks izvēlēts apstāšanās režīms.
3. Pārbaudiet apkārtni
4. Steering wheel control (Stūres kontrole)
 - (1) Pārslēdziet pārnesumu saskaņā ar norādījumiem LCD ekrānā.
 - (2) Lēnām brauciet, kontrolējot ātrumu ar bremžu pedāli.
5. Izeja pabeigta
Ja nepieciešams, manuāli pārvietojiet automobili.

* PIEZĪME


- Pirms sistēmas aktivācijas pārbaudiet, vai apstākļi ļauj to izmantot.
- Drošības labad, vienmēr kontrolējiet ātrumu ar bremžu pedāli.

1. Aktivējet apstāšanās palīgsistēmu

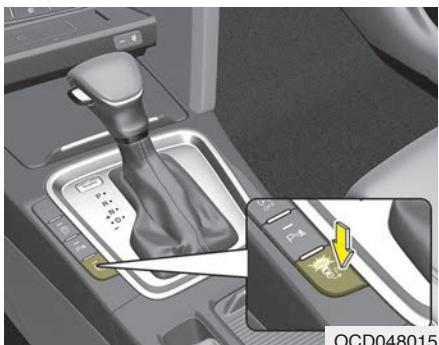


- Piespiediet apstāšanās palīgsistēmas taustiņu (taustiņa indikators izgaismosies).
- Apstāšanās palīgsistēma tiks aktivēta (taustiņa indikators izgaismosies). Kad tiks konstatēts šķērslis, atskanēs skaņas signāls.
- Piespiediet viedās pastāšanās palīgsistēmas taustiņu vēlreiz uz vairāk nekā 1,5 sekundēm, lai izslēgtu sistēmu.
- Apstāšanās palīgsistēmas noklusējuma stāvoklis ir OFF (Izsl.) katru reizi, kad aizdedzes slēdzis tiek ieslēgts.

2. Atlasiet Exit Mode (Izejas režīms)

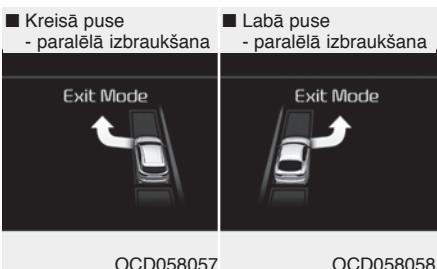

- Atlasiet režīmu, piespiežot apstāšanās palīgsistēmas taustiņu laikā, kad pārslēga svira atrodas stāvoklī P (Stāvēšana) un bremžu pedālis piespiests.
- Kad viedā apstāšanās palīgsistēma tiek aktivēta, automātiski tiek izvēlēta paralēla apstāšanās labajā pusē.
- Lai izvēlētos labās puses paralēlo režīmu, piespiediet viedās apstāšanās palīgsistēmas taustiņu vēlreiz.
- Ja vēlreiz piespiežat taustiņu, sistēma izslēgsies.

3. Pārbaudiet apkārtni

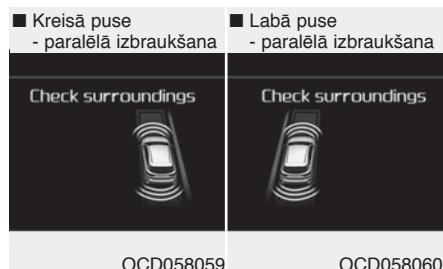

Apstāšanās palīgsistēma pārbauða automobiļa priekšu un aizmuguri pirms atstāt apstāšanās vietu.


* PIEZĪME

- Pārbaudot apkārtņi, ja priekšējais vai aizmugurējais automobilis (vai objekts) ir pārāk tuvu, sistēma var nedarboties pareizi.
- Sistēma var nedarboties normāli šādos apstākļos:
 - (1) Kad sensori ir apledojuši
 - (2) Kad sensori ir netīri
 - (3) Kad spēcīgi liet vai snieg
 - (4) Kad tuvumā ir stabs vai objekts
- Ja, atstājot apstāšanās vietu, tiek konstatēts objekts, kas varētu izraisīt negadījumu, sistēma var apstāties.
- Ja pietrūkst vietas, lai atstātu apstāšanās vietu, sistēma var apstāties.


⚠ UZMANĪBU

- *Kad apkārtnes pārmeklēšana ir pabeigta, turpiniet lietot sistēmu, iepriekš pārbaudot apkārt notiekošo.*
- *Izejas režīmu iespējams ieslēgt nejauši, kamēr pārlēga svira ir stāvoklī P (Apstāties) vai N (Neitrāls), ja tiek piespiests apstāšanās palīgsistēmas taustiņš.*


4. Steering wheel control (Stūres kontrole)



OCD058061



OCD058062



OCD058063

- Iepriekš minētais ziņojums parādīsies, ja pārlēga svira ir stāvoklī D (Braukt) vai R (Atpakaļgaita), atkarībā no attāluma no priekšējā vai aizmugurējā objekta līdz sensoram.

Stūre tiks kontrolēta automātiski.

- Ja stūres automātiskās kontroles laikā stipri satversit stūri, sistēma tiks atcelta.
- Sistēma tiks atcelta, ja automobiļa ātrums pārsniegs 7 km/h.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Nelieciet rokas uz stūres, kad tā tiek kontrolēta automātiski.

Lai atceltu sistēmu izbraukšanas laikā

Piespiediet apstāšanās palīgsistēmas taustiņu.

Piespiediet un atlaidiet apstāšanās palīgsistēmas taustiņu laikā, kad tiek kontrolēta stūre.

⚠ UZMANĪBU

Vienmēr brauciet lēnām, kontrolierot ātrumu ar bremžu pedāli.

5. Izeja pabeigta



OCD058064

Kad palīdzēšana vadītājam izbraukt no apstāšanās vietas ir pabeigta, parādīsies augstāk minētais ziņojums.

Pagrieziet stūri izbraukšanas virzienā un manuāli vadiet stūri, kamēr izbraucat no apstāšanās vietas.

⚠ UZMANĪBU

- Izbraucot no stāvvietas, pagrieziet stūri pēc iespējas vairāk izbraukšanas virzienā; tad lēnām sāciet braukt, lēni spiezot akseleratora pedāli.*

- Pirms uzsākat kustību, vienmēr pārbaudiet apkārtni, ja apstāšanās palīgsistēmas brīdinājuma skaņa ieslēdzas (attālums līdz šķērslim 30 cm: pīkst nepārtraukti).*


Ja transportlīdzeklis pietuvojas pārāk tuvu objektam, brīdinājums neatskanēs.

- Sistēma izslēgsies drošības nolūkos, ja transportlīdzeklis ir novietots šaurā laukumā tuvu sienai.*

Papildu norādījumi (ziņojumi)



OCD058065



OCD058066

Kad viedā apstāšanās palīgsistēma darbojas, atkarībā no apstāšanās secības, var parādīties ziņojumi.


Ziņojumi tiks parādīti atkarībā no apstākļiem. Ievērojet sniegtos norādījumus, kad novietojat automobili ar viedās apstāšanās palīgsistēmas palīdzību.

* PIEZĪME

- Turpmāk minētajos apstākļos sistēma tiks atcelta Novietojet automobili manuāli.
 - Kad darbojas ABS
 - Kad TCS/ESC izslēgta
- Šādos apstākļos sistēma neieslēģsies
 - Kad TCS/ESC izslēgta


Sistēmas atteice

■ A tips



OCD058067

■ B tips



OCD058068

- Ja sistēmā ir problēma, sistēmu ieslēdzot, tiaks parādīt iepriekš redzamais ziņojums.

Vienlaikus indikators uz taustiņa neizgaismosies un brīdinājuma skāņa nebūs dzirdama.

- Ja problēma ir tikai apstāšanās palīdzībā, apstāšanās palīgsistēma darbosies.

Ja konstatējat kādu problēmu, nogādājet automobili sistēmas apkopei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvī/servisa partneri.

UZMANĪBU

Sistēma var darboties nepareizi un rādīt nepatiesus ziņojumus, kad sensoru darbību traucē citu automobiļu sensori un trokšni, vai automobilis atrodas uz ceļa, kas traucē signālu saņemšanu.

ATPAKAĻSKATA UZRAUDZĪBAS SISTĒMA (JA APRĪKOTS)



Atpakaļskata uzraudzība tiks aktīvēta, kad motors darbojas un pārslēga svira iestatīta pozīcijā R (Atpakaļgaita).

Šī ir palīgsistēma, kas rāda laukumu aiz automobiļa spogulī vai navigācijas ekrānā, kad braucat atpakaļgaitā.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Atpakaļskata uzraudzība nav drošībās ierīce. Tā tikai palīdz vadītajam savlaicīgi pamanīt objektus tieši aiz automobiļa. Kamera NENODROŠINA pārredzamību visā teritorijā aiz automobiļa.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Braucot atpakaļgaitā, nepļaujieties tikai uz kameras parādīto.
- VIENMĒR vērojet apkārtni ap automobili un pārliecinieties, ka ceļā nav šķēršļi, tikai tad turpiniet kustību ar automobiili.
- Pievērsiet īpašu uzmanību, ja automobilis tiek vadīts tuvu objektiem uz ceļa, piemēram, gājējiem, un it īpaši bērniem.

⚠ UZMANĪBU

- Kad mazgājat automobiļi, nevērsiet augstspiediena ūdens strūklu pret kameru, sensoriem vai to tuvumā. Augstspiediena ūdens strūkas spēks var sabojāt ierīci.
- Objektīvu tīrīšanai neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus, kas satur skābi vai sārmu. Izmantojiet tikai maigas ziepes vai neutrālu mazgāšanas līdzekli un labi noskalojiet ar ūdeni.

* PIEZĪME

Vienmēr uzturiet kameras objektīvu tīru. Kamera var nedarboties pareizi, ja tās objektīvu sedz putekļu, ūdens vai sniegs.

APGAISMOJUMS

Akumulatora taupības funkcija

- Šīs funkcijas mērķis ir nepieļaut akumulatora izlādi. Sistēma automātiski izslēdz gabarītu lukturus, ja vadītājs izņem aizdedzes atslēgu (ar viedo atslēgu - izslēdz motoru) un atver vadītāja puses durvis.
- Ar šo funkciju gabarītu lukturi izslēgsies, ja vadītājs novieto automobili ceļa malā naktī.

Ja vajadzīgs atstāt apgaismojumu ieslēgtu, ja aizdedzes atslēga izņemta, (viedā atslēga: izslēdz motoru) rīkojieties šādi:

- 1) Atveriet vadītāja durvis.
- 2) Izslēdziet un ieslēdziet gabarītu lukturus ar slēdzi stūres kolonā.

Starmešu eskorta funkcija (ja aprīkots)

Starmešus (un/vai aizmugures lukturus) var darbināt apmēram 5 sekundes pēc aizdedzes atslēgšanas izņemšanas un motora izslēgšanas. Tomēr, ja vadītāja durvis (un aizmugures durvis) tiek atvērtas un aizvērtas, starmeši izslēgsies pēc 15 sekundēm.

Starmešus var izslēgt, spiežot taustiņu uz raiduztvērēja (vai viedās atslēgas) divas reizes, vai izslēdzot apgaismojuma slēdzi no starmešu vai Auto stāvokļa.



UZMANĪBU

Ja vadītājs izkāpj no automobiļa pa citām durvīm (izņemot vadītāja durvis), akumulatora taupīšanas funkcija nedarbojas un starmešu eskorta funkcija neieslēdzas automātiski. Tādējādi akumulators var izlādēties. Sādā gadījumā neaizmirstiet izslēgt apgaismojumu pirms izkāpšanas no automobiļa.

Starmešu sveiciena funkcija (ja aprīkots)

Ja starmešu slēdzis ir stāvoklī ON vai AUTO un visas durvis (un bagāžas nodalījums) ir aizvērtas un slēgtas, ja piespiežat durvju atslēgšanas taustiņu uz raiduztvērēja (vai viedās atslēgas) starmeši ieslēgsies uz apm. 15 sekundēm.

Ja starmešu slēdzis ir stāvoklī AUTO, funkcija var darboties tikai naktī.

Šajā laikā, ja piespiežat durvju atslēgšanas taustiņu vēlreiz vai durvju slēgšanas taustiņu uz raiduztvērēja (vai viedās atslēgas), starmeši tulīt izslēgsies.

* Satiksmes maiņa (Eiropai)


Tuvo gaismu sadalījums ir asimetrisks. Ja dodaties uz valsti, kur satiksme tiek organizēta pa pretējo pusi, šī asimetriskā daļa var apžilbināt pretī braucošos vadītājus. Lai novērstu apžilbināšanu, ECE regulas pieprasīja dažus tehniskus risinājumus (piem., automātisku maiņas sistēmu, uzlīmējamas plēves, vērsumu uz leju). Starmeši pārmaketēti tā, lai nežilbinātu pretī braucošos vadītājus. Tādēļ nav nepieciešams mainīt starmešus valstīs ar pretēju kustību.

Apgaismojumu kontrole



OYB046408

Gabarītu lukturu stāvoklis (🕒)

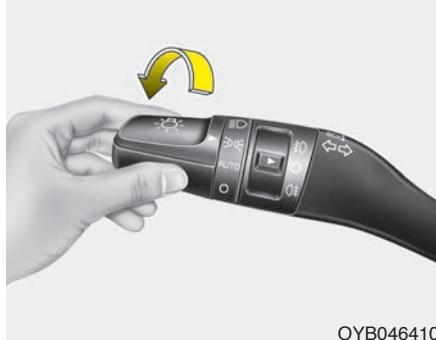


OYB046410

Apgaismojuma slēdzim ir Starmešu un Gabarītu lukturu stāvokli.

Lai darbinātu lukturus, pagrieziet slēdzi vadības sviras galā līdz kādam no šiem stāvokļiem:

- (1) Izslēgts
- (2) Automātiskā apgaismojuma stāvoklis
- (3) Gabarītu lukturu stāvoklis
- (4) Starmešu stāvoklis


Ja apgaismojuma slēdzis iestatīts gabarītu lukturu stāvoklī (2. pozīcijā), aizmugures, numurzīmes un mērinstrumentu paneļa apgaisojums būs ieslēgti.

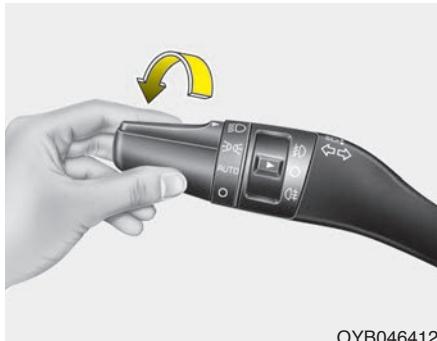Starmešu stāvoklis (✉)

Ja apgaismojuma slēdzis iestatīts starmešu stāvoklī (3. Stāvoklī), starmeši, aizmugures gabarītu, numurzīmes un mērinstrumentu paneļa gaismas būs ieslēgtas.

*** PIEZĪME**

Lai ieslēgtu starmešus, aizdedzes slēdzim jābūt iestatītam stāvoklī ON.

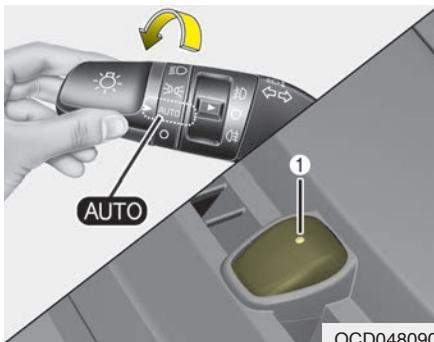
Automātiskā apgaismojuma stāvoklis

Ja apgaismojuma slēdzis iestatīts stāvoklī AUTO, aizmugures lukturi un starmeši ieslēgsies un izslēgsies atkarībā no ārējā apgaismojuma spilgtuma.

⚠ UZMANĪBU

- Nekad nelieciet neko uz sensora (1), kas atrodas uz mērinstrumentu paneļa, tā tiks nodrošināta labāka automātiskā apgaismojuma kontrole.*
- Netīriet sensoru ar logu tīrīšanas līdzekli, tas var atstāt plēvīti un sensora un traucēt tā darbībai.*
- Ja automobiļa vējstiklu klātonējuma plēve vai cita veida metalizēts pārklājums, automātiskā apgaismojuma sistēma nedarbosies.*

Tālo gaismu darbība

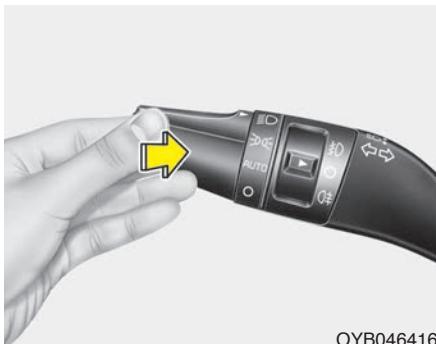

OYB046416

Lai ieslēgt starmešu tālās gaismas, spiediet sviru prom no sevis. Lai atgrieztos pie tuvajām gaismām, velciet sviru pret sevi.

Kad starmešu tālās gaismas ieslēgtas, tālo gaismu indikators izgaismosies. Lai pasargātu akumulatoru no izlādēšanās, neatstājiet gaismas ieslēgtas uz ilgu laiku, ja motors nedarbojas.

BRĪDINĀJUMS


Neizmantojet tālās gaismas, ja pretī brauc cits automobilis. Tālās gaismas var apžilbināt citus vadītājus.



OYB046418

Lai signalizētu ar tālajām gaismām, paveiciet sviru pret sevi. Atlaižot sviru, tā atgriezīsies parastajā (tuvo gaismu) stāvoklī. Lai izmantotu šo funkciju, starmešu slēdzim nav jābūt ieslēgtam.

Tālo gaismu palīgsistēma (ja aprīkots)

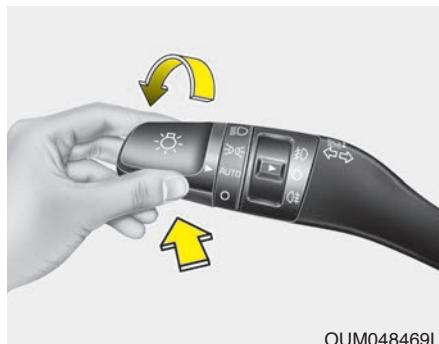

OUM048469L

Tālo gaismu palīgsistēma ir sistēma, kas automātiski regulē starmešu attālumu (pārslēdz stāvokli starp tālājām gaismām un tuvajām gaismām), balstoties uz citu transportlīdzekļu gaismām un ceļa apstākļiem.

Darbības nosacījumi

1. Ieslēdziet apgaismojuma slēdzi stāvoklī AUTO.
2. Ieslēdziet starmešu tālās gaismas, spiežot sviru prom no sevis.
Izgaismosies tālo gaismu palīgsistēmas () indikators.
3. Tālo gaismu palīgsistēma ieslēgsies, automobilim braucot ātrāk par 45km/h.
 - Ja svira spiesta prom no sevis laikā, kad Tālo gaismu palīgsistēma darbojas, Tālo gaismu palīgsistēma izslēgsies un tālās gaismas būs ieslēgtas pastāvīgi. Izgaismosies tālo gaismu palīgsistēmas () indikators.
 - Ja svira tiek vilkta pret sevi laikā, kad Tālo gaismu palīgsistēma darbojas, Tālo gaismu palīgsistēma izslēgsies.
4. Ja gaismas slēdzis ir ieslēgts starmešu stāvoklī, Tālo gaismu palīgsistēma izslēgsies un tālās gaismas būs ieslēgtas pastāvīgi.

Tālās gaismas pārslēdzas uz tuvājām gaismām šādās situācijās:

- Kad Tālo gaismu palīgsistēma izslēgta.
- Kad apgaismojuma slēdzis nav stāvoklī AUTO:
- Kad konstatē pretī braucošu transportlīdzekļu starmeši.
- Kad konstatē priekšā braucoša automobiļa aizmugures lukturus.
- Kad apkārt ir pietiekami gaišs un tālās gaismas nav vajadzīgas.
- Kad konstatē ceļa apgaismojumu vai citu gaismu
- Kad automobila kustības ātrums nokritas zem 35km/h
- Kad konstatēti divriteņa/motocikla starmeši / aizmugures lukturi.

⚠ UZMANĪBU

Sistēma var nedarboties normāli šādos apstākļos:

- Kad pretī braucoša vai priekšā braucoša automobiļa gaisma netiek konstatēta bojātu, paslēptu u.t.t. lukturu dēļ.
- Kad pretī braucoša vai priekšā braucoša automobiļa lukturi ir pārkļāti ar putekļiem, sniegu vai ūdeni.
- Kad pretī braucoša vai priekšā braucoša automobiļa gaisma netiek konstatēta izplūdes gāzu, dūmu, miglas, sniega u.t.t. dēļ.
- Kad vējstikls ir nosegts ar svešķermeniem, piemēram, ledu, putekļiem, miglu, vai ir bojāts.
- Kad ir priekšā braucošā automobiļa aizmugures lukturiem līdzīgi lukturi.
- Kad ir apgrūtināta redzamība miglas, smaga lietus vai sniega dēļ

(Turpinājums)

(Turpinājums)

Kad starmeši nav remontēti vai mainīti pie autorizēta dīlera.

- Kad starmešu virzība nav pareizi noregulēta.
- Braucot pa šauru un līkumainu ceļu vai nelīdzenu ceļu.
- Braucot kalnup vai lejā no kalna.
- Kad krustojumā vai ceļa līkumā redzama tikai daļa automobiļa.
- Pie luksoforiem, atstarojošām zīmēm, zibsnījošām zīmēm vai spoguļiem.
- Kad ceļa apstākļi ir slikti, piemēram, kad ceļš ir slapjš vai klāts ar sniegu.
- Kad priekšā braucošajam automobilim ir izslēgti starmeši, bet ieslēgtas miglas gaismas.
- Kad automobilis pēkšņi parādās līkumā.

(Turpinājums)

(Turpinājums)


• Kad automobilis ir sašķiebies dēļ mīkstas riepas vai tiek viļkts.

- Kad LKA (Turēšanās joslā palīgsistēma) brīdinājuma signāls izgaismojas. (ja aprīkots)

BRĪDINĀJUMS

- Neliieciet aksesuārus, uzlīmes vai tonējumu uz vējstikla.
- Vējstiklu mainiet pie autorizēta dīlera.
- Nebojājet un neieteikmējiet ar tālo gaismu palīgsistēmu saistītās detaļas.
- Uzraugiet, lai Tālo gaismu palīgsistēmas iekārtā nenokļūst ūdens.
- Uz priekšējā paneļa nenovietojiet priekšmetus, kas atstaro gaismu, piemēram, spoguļus, baltu papīru u.c. Sistēma var darboties klūdaini, ja tiek atstarota saules gaisma.
- Dažreiz tālo gaismu palīgsistēma var nedarboties pareizi, savai drošībai vienmēr pārbaudiet ceļa apstākļus. Kad sistēma nedarbojas normāli, tālās gaismas un tuvās gaismas pārslēdziet manuāli.

Virzienmaiņas un joslas maiņas signāli

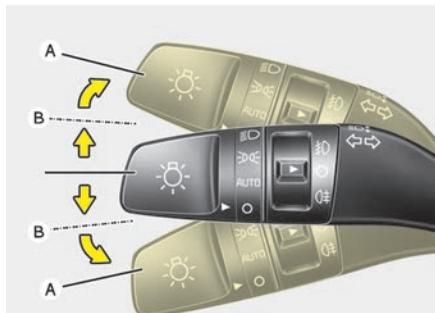

OYB046420

Aizdedzes slēdzim jābūt ieslēgtam. Lai ieslēgtu virzienmaiņas signālu, pārvietojiet slēdzi augšup vai lejup (A).

Zaļās indikatoru bultinas mērins-trumentu blokā rādīs, kāds signāls ieslēgts. Kad pagrieziens veikts, slēdzis pats izslēgsies.

Ja indikators turpina mirgot pēc pagrieziena, manuāli iestatiet slēdzi stāvoklī OFF.

Lai signalizētu par braukšanas joslas maiņu, mazliet pārvietojiet virzienmaiņas slēdzi un turiet stāvoklī (B). Kad slēdzis ir atlaists, tas atgriežas centrālā stāvoklī.

Ja indikators paliek izgaismots un nemirgo vai mirgo neparasti, kāda no virzienmaiņas signālu spuldzēm var būt izdegusi un ir jānomaina.

Viena pieskāriena joslas maiņas funkcija

Lai aktivētu joslas maiņas ar vienu pieskārienu funkciju, nedaudz pārvietojiet signāla sviru un atlaidiet. Joslas maiņas signāls mirgos 3, 5 vai 7 reizes.

Varat aktivēt/deaktivēt pagrieziena signāla ar vienu pieskārienu funkciju vai izvēlēties signālu mirgošanas reizes (3, 5 vai 7) LCD ekrānā sadaļā User Settings (Lietotāja iestatījumi). Plašāku informāciju skatiet "Lietotāja iestatījumi" šajā sadaļā.

* PIEZĪME

Ja indikators mirgo neparasti ātri vai lēni, spuldze var būt izdegusi vai radusies problēmas elektroshēmām.

Priekšējie miglas lukturi (ja aprīkots)



OYB046422

Miglas lukturi tiek izmantoti, lai uzlabotu redzamību miglainos, lietainos vai sniegotos apstāklos. Miglas lukturi ieslēgsies, ja miglas lukturu slēdzis (1) tiek pagriezts pēc gabarītu signālu ieslēgšanas.

Lai miglas lukturus izslēgtu, slēdzis (1) jāpagriež stāvoklī OFF (Izsl.).

⚠ UZMANĪBU

*Kad darbojas, miglas lukturi patērē daudz elektrības.
Izmantojiet miglas lukturus tikai sliktā redzamībā.*

Aizmugures miglas lukturis (ja aprīkots)



OYB046424

Lai ieslēgtu aizmugures miglas lukturi, pagriezies aizmugures miglas lukturu slēdzi (1) ieslēgtā stāvoklī, ja starmeši ir ieslēgti.

Aizmugures miglas lukturis ieslēdzas, kad priekšējo miglas lukturu slēdzis ir ieslēgts pēc starmešu slēdža iestatīšanas gabarītu lukturu stāvoklī.

Lai izslēgtu aizmugurējo miglas lukturu, vēlreiz pagrieziet aizmugurējā miglas luktura slēdzi pozīcijā.

Dienas gaitas gaismas (ja aprīkots)

Dienas gaitas gaismas (DRL) var citiem vadītājiem jaut labāk saskatīt jūsu automobilī no priekšpuses. DRL ir noderīga daudzos dažādos braukšanas apstākļos, it īpaši pēc saulrieta un pirms saullēkta.

DRL sistēma automātiski izslēgsies, kad:

1. Kad starmešu slēdzis ir ieslēgts.
2. Motors tiek izslēgts.
3. Priekšējie miglas lukturi ieslēgti
4. Ieslēdziet stāvbremzes.

Starmešu līmeņošanas ierīce



Lai regulētu starmešu stara līmeni atkarībā no pasažieru skaita un bagāzas svara, grieziet starmešu līmeņošanas slēdzi.


Jo augstāks ir uz slēdža redzamais numurs, jo zemāks ir starmešu stara lenķis. Vienmēr turiet starmešu staru kūli pareizā līmenī, jo Jūsu starmešu gaisma var apžilbināt pretī braucējus.

Turpmāk uzskaiteitī pareizie slēdža iestatījumi. Noslogojuma gadījumos, kas nav šeit uzskaiteiti, regulējet slēdzi tā, lai starmešu stara līmenis būtu vistuvāk sarakstā norādītajam.

Noslogojums	Slēdža stāvoklis
Tikai vadītājs	0
Vadītājs + priekšējais pasažieris	0
Visi pasažieri (un vadītājs)	1
Visi pasažieri (tostarp vadītājs) + pilns bagāžas nodalījums	2
Vadītājs + maksimālā pieļaujamā slodze	3

TĪRĪTĀJI UN SKALOTĀJI

Vējstikla tīrītājs/skalotājs

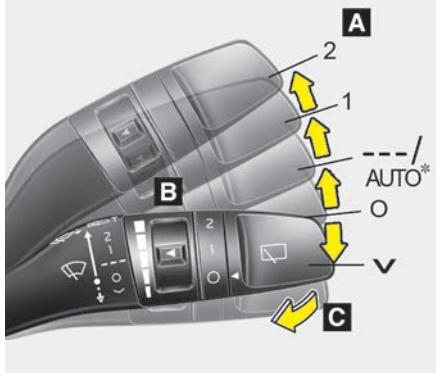

A : Tīrītāja ātruma kontrole (priekšpusē)

- \checkmark — Viens vēziens
- O — Izsl.
- — Tīrīšana ar pārtraukumiem
- AUTO* — Automātiska darbība
- 1 — Lēna tīrītāju darbība
- 2 — Ātra tīrītāju darbība

B: Tīrītāja darbības intervālu regulēšana

Aizmugures stikla tīrītājs / skalotājs



OCD048019/OCD048018

C: Skalotājs ar dažiem vēzieniem (priekšpusē)*

D : Aizmugures loga tīrītāja / skalotāja vadība*

- 2 — Nepārtraukta darbība
- 1 — Tīrīšana ar pārtraukumiem*
- O — Izsl.

E : Skalotājs ar dažiem vēzieniem (aizmugure)*

* ja aprīkots

Vējstikla tīrītāji

Ja aizdedzes slēdzis ieslēgts, darbojas šādi.

\checkmark : Viena vēziena cikls, pārvietojiet sviru stāvoklī (MIST/ \checkmark) un atlaidiet to. Tīrītāji darbosies nepārtrauktī, ja svira tiek turēta šādā stāvoklī.

O : Tīrītāji nedarbojas

--- : Tīrītāji darbojas ar pārtraukumiem ar vienādiem gājiena intervāliem. Izmantojiet šo režīmu vieglā lietū un miglā. Lai mainītu ātruma iestatījumu, grieziet vadības rīpu.


1 : Parasts tīrītāja ātrums

2 : Ātrs tīrītāja ātrums

* PIEZĪME

Ja uz vējstikla uzkrājas daudz sniega vai ledus, kausējiet to apmēram 10 minūtes, vai notīriet sniegu un/ vai ledu, tikai pēc tam darbiniet vējstikla tīrītāju, jo savādāk netiks nodrošināta tīrītāja pareiza darbība. Ja pirms tīrītāja un skalotāja lietošanas netiks notīrts sniegs un/ vai ledus, tas var sabojāt tīrītāja un skalotāja sistēmu.

Automātiska kontrole (ja aprīkots)

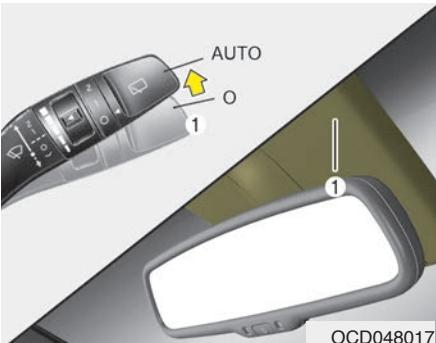

Lietus sensors (1) atrodas vējstikla augšmalā, tas reģistrē lietus stiprumu un kontrolē tīrītāja darbību ar pareiziem intervāliem. Jo vairāk līst, jo ātrāk tīrītāji darbojas. Kad lietus beidzas, tīrītāji izslēdzas.

Lai mainītu ātruma iestatījumu, grieziet vadības ripu (1).

Ja tīrītājs iestatīts režīmā AUTO un aizdedzes slēdzis ieslēgts, tīrītājs veiks vienu gājienu, lai veiktu sistēmas pašpārbaudi. Iestatiet tīrītāju stāvoklī OFF (O), ja tīrītājs netiek izmantots.

! UZMANĪBU

Ja aizdedzes slēdzis ir ieslēgts un vējstikla tīrītāja slēdzis iestatīts režīmā AUTO, sādās situācijās rīkojieties uzmanīgi, lai neievainotu rokas vai citas ķermenē daļas.

- Nepieskarieties augšējai vējstikla daļai, kur atrodas lietus sensors.
- Netīriet vējstikla augšdaļu ar slapju vai mitru lupatu.
- Nespiедiet vējstikla stiklu.

⚠ UZMANĪBU


- Mazgājot automobili, iestatiet tīrītāju slēdzi stāvoklī OFF (O), lai izslēgtu tā darbību. Tīrītājs var ieslēgties un tikt sabojāts, ja tas iestatīts stāvoklī AUTO.*
- Neņemiet nost sensora pārsegū, kas atrodas vējstikla augšējā malā vadītāja pusē. Sistēmu var sabojāt un uz to neattieksies automobiļa garantija.*
- Ieslēdzot automobili ziemā, iestatiet tīrītāja slēdzi stāvoklī OFF (O). Pretējā gadījumā tīrītāji var ieslēgties un ledus var sabojāt tīrītāju slotinas. Pirms darbināta vējstikla tīrītājus, notīriet visu sniegu un ledu un ieslēdziet atkausētāju.*

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Ja nolemjat tonēt vējstiklu, uzmanieties, lai šķidrums nenonāktu uz sensora vējstikla centrā augšmalā. Tā var sabojāt saistītās detaļas.*

Vējstikla skalotājs

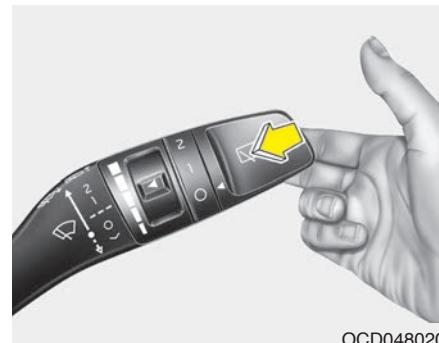

OCD048020

Stāvoklī OFF (O) maigi velciet sviru pret sevi, lai izsmidzinātu skalošanas šķidrumu uz vējstikla un darbinātu tīrītājus 1 – 3 gājienus.

Izmantojet šo funkciju, ja vējstikls ir netīrs.

Smidzināšana un tīrīšana darbosies tik ilgi, līdz atlaidīsit sviru.

Ja skalotājs nedarbojas, pārbau-diet, vai tvertne nav iztukšojusies. Ja šķidruma līmenis ir nepietiekams, tverthē jāielej atbilstošu neabrazīvu vējstikla tīrīšanas šķidrumu.

Tvertnes iepilde kaklinš atrodas motortelpas priekšpusē blakussēdētāja pusē.

⚠ UZMANĪBU

Lai nesabojātu skalotāja sūkni, nedarbiniet skalotāju, ja tvertne ir tukša.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Ziemā neizmantojiet vējstikla tīrītāju, ja pirms tam vējstikls nav uzsildīts ar sildītājiem; tīrīšanas šķidrums var sasalt un traucēt ceļa pārskatam.

⚠ UZMANĪBU

- Lai nesabojātu tīrītājus un vējstiklu sūkni, nedarbiniet tīrītājus, ja vējstikls ir sauss.*
- Lai novērstu tīrītāju slotīņu bojājumus, neizmantojiet to tuvumā benzīnu, petroleju, krāsu atšķaidītāju vai citus šķīdinātājus.*
- Lai nesabojātu tīrītāju sviras vai citas detalas, nemēģiniet darbināt tīrītājus manuāli.*
- Lai novērstu iespējamus bojājumus tīrītāju un mazgātāju sistēmai, ziemas sezona vai aukstos laika apstākļos lietojiet nesasalstošu mazgāšanas šķidrumu.*

Starmešu tīrītāji (ja aprīkots)


Ja automobilis aprīkots ar vējstikla tīrītāju sildītājiem, tie darbosies kopā ar aizmugures loga sildītāju. Tomēr, ja šī funkcija jau darbināta, starmešu skalotājs nedarbosies 15 minūtes. Tie darbosies, kad starmešu slēdzis ir pirmajā vai otrajā stāvoklī un aizdedzes slēdzis vai taustiņš Engine Start/Stop atrodas stāvoklī ON.

Skalotāja šķidrums tiks smidzināts uz starmešiem.

* PIEZĪME

- Periodiski pārbaudiet starmešu tīrītājus, lai pārliecinātos, ka skalotājas šķidrums tiek pareizi smidzināts uz starmešiem.
- Starmešu skalotāju var darbināt 15 minūtes pēc iepriekšējās izmantošanas.

Aizmugures loga tīrītāja un skalotāja slēdzis

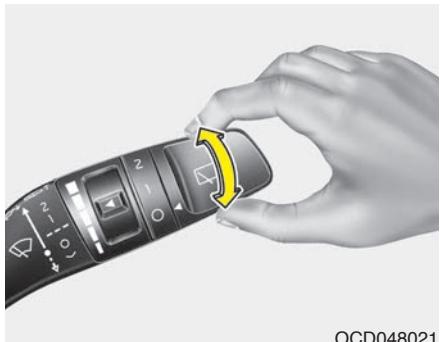

OCD048021

Aizmugures loga tīrītāja un skalotāja slēdzis atrodas tīrītāja un skalotāja sviras galā. Lai darbinātu aizmugures loga tīrītāju un skalotāju, pagrieziet slēdzi vajadzīgajā stāvoklī.

HI / 2 - Parasta tīrītāja darbība

LOW / 1 - Tīrītāja darbība ar pārraukumiem

OFF / 0 – Tīrītājs nedarbojas



OCD048022

Lai izsmidzinātu šķidrumu un darbinātu tīrītāju 1 - 3 gājienus, spiediet sviru prom no sevis. Smidzināšana un tīrīšana darbosies tik ilgi, līdz atlaidīsit sviru.

Apsildāma skalotāja sprausla (ja aprīkots)

Skalotāja sprauslas sildītājs aukstā laikā atkausē skalotāja sprauslu.

Skalotāja sprauslas sildītājs ieslēgsies un izslēgsies automātiski ik reizi, kad aizdedzes slēdzis tiek ieslēgts vai motors darbojas šādos apstākļos:

- ieslēdzas, ka āra temperatūra ir zemāka par 5°C, un izslēdzas, ka tā ir augstāka par 10°C.
- Skalotāja šķidruma atkausēšanas ātrums var būt lēnāks laikā, kad aizdedz ieslēgta, nekā laikā kad motors darbojas.
- Kad aizdedze ir ieslēgta, pēc 20 minūtēm sistēma automātiski izslēgsies, lai nepielautu akumulatora izlādi.
- Kad motors darbojas, skalotāja šķidrums atkusīs pēc 5 līdz 10 minūtēm.
- Ja tiek ieslēgts darbības temperatūras diapazona, sprauslas apsilde paliek ieslēgta arī pēc 20 minūtēm..

* PIEZĪME

Šādos apstākļos sprauslas apsilde var nedarboties pareizi.

- Skalošanas šķidrums skalotāja tvertnē sasalis.
- Āra temperatūras sensors sabojājas.

SALONA APGAISMOJUMS


⚠ UZMANĪBU

*Neizmantojet apgaismoju ilgstoši, ja motors nedarbojas.
Tā var izlādēties akumulators.*

⚠ BRĪDINĀJUMS

Neizmantojot salona apgaismojumu braucot tumsā. Var notikt negadījums, jo pārskatāmība būs ierobežota.

Lasīšanas gaisma

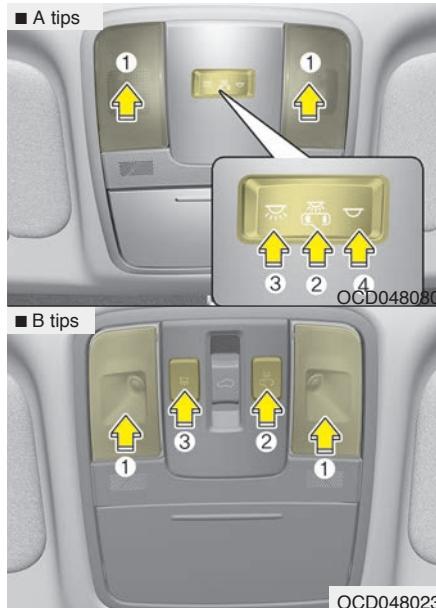

- (1) : Piespiediet lukturi, lai ieslēgtu vai izslēgtu priekšējo lasīšanas gaismu.



- (2) :
 - Lasīšanas gaismas un telpas apgaismojums ieslēdzas līdz ar durvju atvēšanu. Apgaismojums nodziest pēc aptuveni 30 sekundēm.
 - Lasīšanas gaismas un telpas apgaismojums ieslēdzas uz apmēram 30 sekundēm, kad durvis tiek atslēgtas ar raidītāju vai viedo atslēgu un nodziest pēc durvju aizvēršanas.
 - Lasīšanas gaismas un telpas apgaismojums ieslēdzas uz apmēram 20 minūtēm, ja durvis tiek atvērtas laikā, kad aizdedzes slēdzis ir stāvoklī ACC vai LOCK/OFF.
 - Lasīšanas gaismas un telpas apgaismojums paliks ieslēgts, ja durvis atvērtas laikā, kad aizdedzes slēdzis slēdzis ir stāvoklī ON.
 - Lasīšanas gaismas un telpas apgaismojums nodzisīs tūlīt pēc aizdedzes slēža pagriešanas stāvoklī ON vai durvju aizslēgšanas.
 - Lai režīmu DOOR izslēgtu, piespiediet taustiņu DOOR (2) vēlreiz (nav piespiests.)


* PIEZĪME

Režīmus DOOR un ROOM nevar izvēlēties vienlaicīgi.

Priekšējais salona apgaismojums:

- ☞ (3) : Piespiediet slēdzi, lai ieslēgtu priekšējās lasīšanas gaismas
☞ (4) : Piespiediet slēdzi, lai izslēgtu priekšējās lasīšanas gaismas

Salona apgaismojums

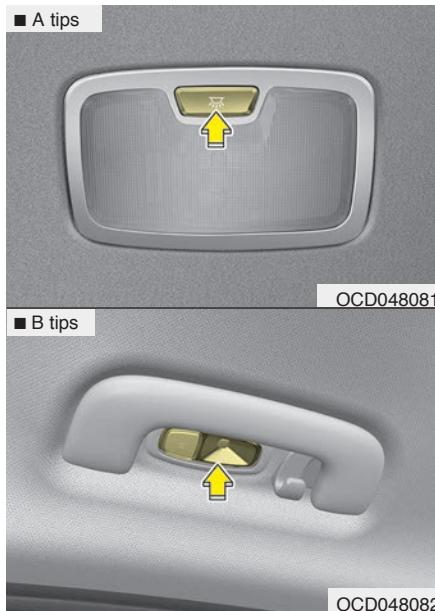

- ☞ : Apgaismojums ieslēgts visu laiku.

Bagāžas nodalījuma apgaismojums



Atverot bagāžas nodalījumu (aizmugures durvis), iedegas apgaismojums.

! UZMANĪBU

Bagāžas nodalījuma apgaismojums būs ieslēgts tik ilgi, kamēr bagāžas nodalījums (aizmugures durvis) atvērts. Lai izvairītos no liekas sistēmas slodzes, kārtīgi aiztaisiet aizmuguri pēc bagāžas nodalījuma (aizmugures durvju) lietošanas.

Kosmētikas spogulīša apgaismojums (ja aprīkots)



OBD048062


Lai ieslēgtu vai izslēgtu apgaismojumu, piespiediet slēdzi.

- ✘ : Apgaismojums ieslēgsies, ja šis taustiņš piespiests.
- ○ : Apgaismojums izslēgsies, ja taustiņš piespiests.

! UZMANĪBU – Kosmētikas spogulīša apgaismojums

Vienmēr turiet slēdzi izslēgtā stāvoklī, kad kosmētikas spoguliši netiek izmantoti. Ja saulsargs ir aizvērts un gaisma nav izslēgta, akumulators var izlādēties un rasties saulsarga bojājumi.

Cimdu nodalījuma apgaismojums (ja aprīkots)

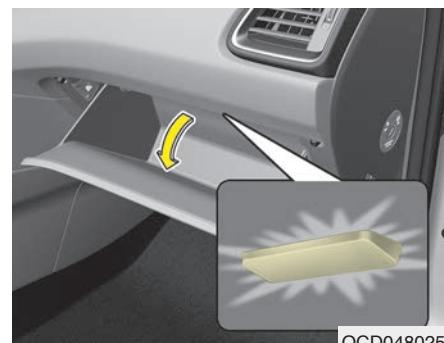

OCD048025

Cimdu nodalījuma apgaismojums ieslēdzas, ja nodalījums tiek atvērts.

! UZMANĪBU

Lai izvairītos no liekas sistēmas slodzes, kārtīgi aiztaisiet cimdu nodalījumu pēc cimdu nodalījuma lietošanas.

SILDĪTĀJS

⚠ UZMANĪBU

Lai nesabojātu sildelementus uz aizmugures loga, tā tīrīšanai nekad neizmantojiet asus rīkus vai abrazīvus loga tīrīšanas līdzekļus.

* PIEZĪME

Ja vēlaties notīrīt svīdumu no vējstikla, skaties šajā sadalā tematu „Vējstikla sildītājs un atkausētājs”.

Aizmugures loga sildītājs



Sildītājs silda logu, lai notīrītu aizsvīdumu, sarmu un plānu ledu no aizmugures loga motora darbības laikā.

Lai aktivizētu aizmugures loga sildītāju, spiediet aizmugures loga sildītāja taustiņu, kas atrodas centrālajā slēžu blokā.

Indikators uz aizmugures loga sildītāja taustiņa izgaismosies, ja sildītājs būs ieslēgts.

Ja uz aizmugures loga uzkrājies daudz sniega, pirms sildītāja ieslēgšanas noslaukiet sniegu ar slotiņu.

Aizmugures loga sildītājs izslēdzas automātiski pēc 20 minūtēm vai izslēdzot aizdedzes slēdzi. Lai izslēgtu aizmugures loga sildītāju, spiediet aizmugures loga sildītāju vēlreiz.

Sānu atpakaļskata spoguļu sildītāji (ja aprīkots)

Ja automobilis aprīkots ar sānu atpakaļskata spoguļu sildītājiem, tie darbosies kopā ar aizmugures loga sildītāju.

* PIEZĪME

Aizmugures loga sildītājs var izslēgtie šādos gadījumos.

- Motora temperatūra zemāk par 25°C un automobiļa ātrums ir $1 \sim 10\text{ km/h}$ ar pārslēga sviru pozīcijā D vai R.

Ja automobilis apstājas vai tā ātrums ir lielāks par 10 km/h , aizmugures loga sildītājs ieslēdzas atkal.

MANUĀLA PASTĀVĪGAS TEMPERATŪRAS UZTURĒŠANAS SISTĒMA (JA APRĪKOTS)

■ A tips



■ B tips




1. Ventilatora ātruma kontrole
2. Temperatūras regulēšanas slēdzis
3. Gaisa kondicionēšanas taustiņš (ja aprīkots)
4. Aizmugures loga sildītāja taustiņš
5. Gaisa iepļūdes vadības taustiņš
6. Režīma izvēles slēdzis

⚠ UZMANĪBU


Ventilatora darbināšana, kamēr aizdedzes slēdzis ir ON stāvoklī, var novest pie akumulatora izlādēšanās. Darbiniet ventilatoru, kamēr motors darbojas.

Apsilde un gaisa kondicionēšana

1. Ieslēdziet motoru.
2. Iestatiet režīmu vajadzīgajā stāvoklī.
Lai uzlabotu dzesēšanas un sildīšanas efektivitāti;
 - Sildīšana:
 - Dzesēšana:
3. Iestatiet temperatūras kontroles slēdzi vēlamajā pozīcijā.
4. Iestatiet gaisa ieplūdes regulatoru āra (svaiga) gaisa pozīciju.
5. Iestatiet ventilatora ātrumu vajadzīgajā stāvoklī.
6. Ja vajadzīga gaisa kondicionēšana, ieslēdziet gaisa kondicionētāju (ja aprīkots).

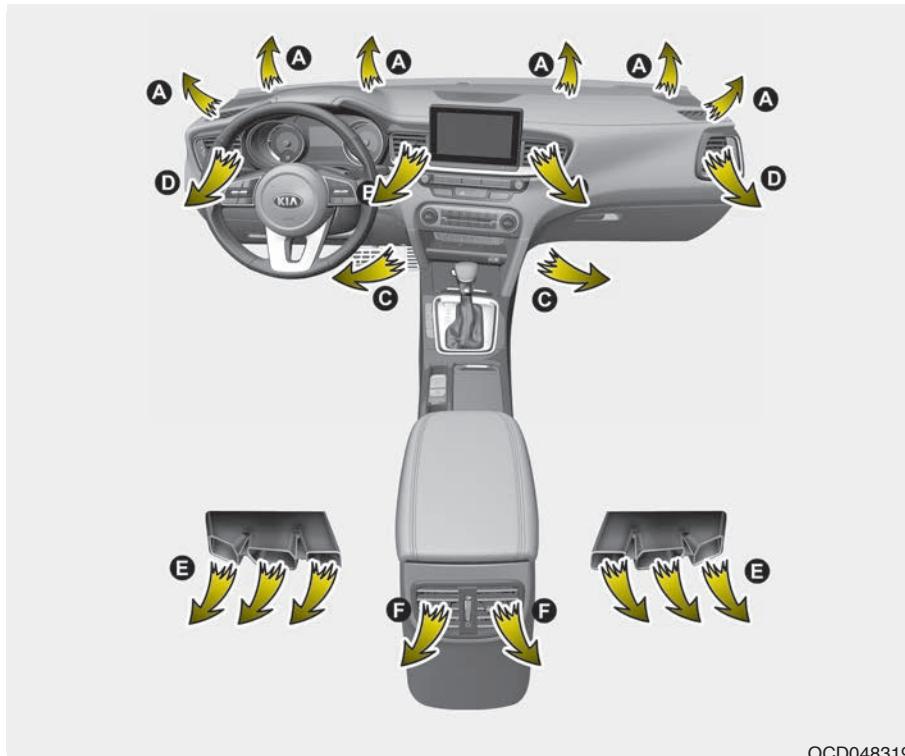

OCD048319

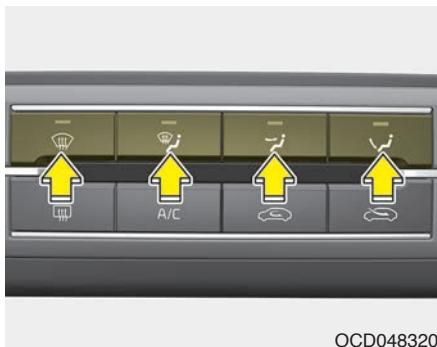Režīma izvēle

Režīma izvēles taustiņi kontrolē gaisa plūsmas virzienu pār automobiļa ventilācijas sistēmu.

Gaisa plūsmu var vērst uz grīdu, mērinstrumentu paneļa sprauslām vai vējstiklu. Gaisa plūsma apzīmēta ar sešiem simboliem: Seja, Divi līmeni, Grīdas līmenis, Grīda - sildītājs un Sildītājs.

**Sejas līmenis (B,D)**

Gaisa plūsma vērsta uz ķermenę augšdaļu un seju. Papildu tam, katru izplūdes sprauslu var regulēt tā, lai pūstu gausu no sprauslas.

**Grīdas / sildītāja līmenis (A, C, D, E)**

Lielākā gaisa plūsma vērsta uz grīdu un vējstiklu un neliela daļa uz sānu logu sildītājiem.

**Divi līmeni (B, D, C, E)**


Gaisa plūsma vērsta uz seju un grīdu.

**Atkausētāja līmenis (A, D)**

Lielākā gaisa plūsma vērsta uz vējstiklu un neliela daļa uz sānu logu sildītājiem.

**Grīdas līmenis (C, E, A, D)**

Lielākā gaisa plūsma vērsta uz grīdu, neliela daļa vērsta uz vējstikla un sānu logu sildītājiem.

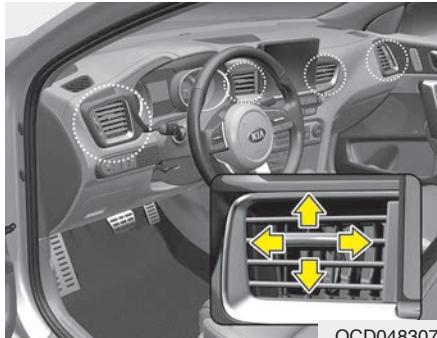

Mērinstrumentu panela ventilācijas atveres

Atveres var atvērt vai aizvērt atsevišķi ar pagriežamo slēdzi. Lai aizvērtu gaisa sprauslu, pagrieziet to pa kreisi līdz galam.

Var arī regulēt šo atveru gaisa plūsmas virzienu ar sprauslu regulētājiem kā parādīts.


Temperatūras kontrole



OCD048322

Temperatūra kontroles ripa ļauj kontrolēt gaisa plūsmas temperatūru ventilācijas sistēmā. Lai mainītu gaisa temperatūru pasažieru nodalījumā, grieziet ripu pa labi, lai sildītu un pa kreisi, lai dzesētu gaisu.

Gaisa ieplūdes kontrole

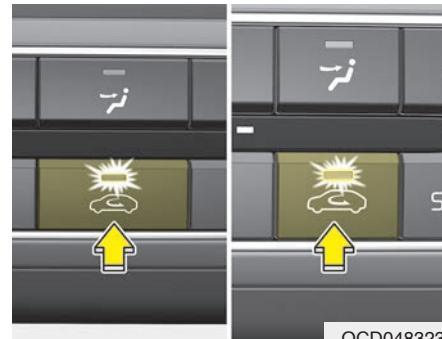

OCD048323

Ieplūdes kontrole tiek izmantota, lai izvēlētos āra (svaigā) gaisa stāvokli vai recirkulētā gaisa stāvokli.

Lai mainītu gaisa ieplūdes kontroles stāvokli, spiediet taustiņu.

Gaisa recirkulācijas stāvoklis



Ja izvēlēts recirkulētā gaisa stāvoklis, gaiss no pasažieru nodalījuma tiek ievadīts apsildes sistēmā un tiks dzesēts vai sildīts atkarībā no izvēlētās funkcijas.

Āra (svaiga) gaisa stāvoklis



Ja izvēlēts āra (svaiga) gaisa stāvoklis, gaiss iepļūst automobilī no ārpuses un tiek sildīts vai dzesēts atkarībā no izvēlētās funkcijas.

* PIEZĪME

Ilgstoši darbinot sildītāju recirkulētā gaisa stāvoklī (bez gaisa kondicionēšanas sistēmas), vējstikls un sānu logi var aizsvīst un gaiss pasažieru nodalījumā var sasmakt. Papildus tam, ilgāku laiku izmantojot gaisa kondicionēšanu ar izvēlētu recirkulētā gaisa stāvokli, var radīt pasažieru nodalījumā pārāk sausu gaisu.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Turpinot izmantot pastāvīgas temperatūras uzturēšanas sistēmu recirkulēta gaisa stāvoklī, automobila salonā var palielināties mitrums, kā rezultātā var aizsvīst logi un pasliktināt redzamību.
- Nesnaudiet automobilī, ja gaisa kondicionēšanas sistēma vai apsilde ieslēgta. Tas var būt nāvējoši saistībā ar skābekļa līmeņa un/vai kermeņa temperatūras izmaiņām.
- Ilgstoši izmantojot pastāvīgas temperatūras uzturēšanas sistēmu ar gaisa recirkulācijas režīmu var izraisīt cilvēkiem sagurumu vai miegainību, kā rezultātā var zaudēt kontroli pār automobili. Braucienā laikā vienmēr, kad iespējams, iestatiet gaisa ieplūdes regulatoru āra (svaiga) gaisa režīmā.

Ventilatora ātruma kontrole



Aizdedzes slēdzim jābūt stāvoklī ON.
Ventilatora ātruma kontroles ripa lauj kontrolēt ventilatora ātrumu un plūsmu ventilācijas sistēmā. Lai mainītu ventilatora ātrumu, pagrieziet tipu pa labi, lai palielinātu, un pa kreisi, lai samazinātu ātrumu.

Iestatot ventilatora ātruma kontroles ripu stāvoklī „0”, ventilators tiek izslēgts.

Lai izslēgtu ventilatorus



Lai izslēgtu ventilatorus, pagrieziet ventilatora ātruma kontroles slēdzi stāvokli 0.

Gaisa kondicionēšanas sistēma (A/C)



Lai ieslēgtu gaisa kondicionēšanu, piespiediet taustiņu A/C (indikators izgaismosies). Spiediet taustiņu vēlreiz, lai izslēgtu gaisa kondicionēšanas sistēmu.

Sistēmas darbība

Ventilācija

1. Iestatiet režīmu stāvoklī .
2. Iestatiet gaisa ieplūdes regulatoru āra (svaiga) gaisa pozīcijā.
3. Iestatiet temperatūras kontroles slēdzi vēlamajā pozīcijā.
4. Iestatiet ventilatora ātrumu vaja-dzīgajā stāvoklī.

Sildīšana

1. Iestatiet režīmu stāvoklī .
2. Iestatiet gaisa ieplūdes regulatoru āra (svaiga) gaisa pozīcijā.
3. Iestatiet temperatūras kontroles slēdzi vēlamajā pozīcijā.
4. Iestatiet ventilatora ātrumu vaja-dzīgajā stāvoklī.
5. Ja vēlaties apsildi ar samazinātu gaisa mitrumu, ieslēdziet gaisa kondicionēšanas sistēmu (ja aprīkots).
- Ja vējstikls aizsvīst, iestatiet režīmu stāvoklī  vai .

Ieteikumi par darbību

- Lai neļautu putekļiem vai nepatīkamām smakām iekļūt automobilī pa ventilācijas atverēm, uz laiku iestatiet gaisa ieplūdes kontroli recirkulēta gaisa stāvokli. Neaizmirstiet pagriezt kontroli svaiga gaisa stāvoklī, kad piesārnotā vieta palikusi aiz muguras. Tas palīdzēs vadītājam būt uzmanīgam un justies erti.
- Gaiss apsildes / dzesēšanas sistēmai tiek pievadīts caur režģiem pie vējstikla. Jāuzmanās, lai šos ieplūdes režģus nesegtu lapas, sniegs, ledus vai kas cits.
- Lai nepieļautu vējstiklam aizsvīst no iekšpuses, iestatiet gaisa ieplūdes kontroli svaiga gaisa stāvoklī un ventilatora ātrumu vajadzīgajā stāvoklī, ieslēdziet gaisa kondicionēšanas sistēmu, noregulējiet temperatūras kontroli vajadzīgajā temperatūrā.

Gaisa kondicionēšanas

KIA gaisa kondicionēšanas sistēmās iepildīts dabai nekaitīgs dzesēšanas šķidrums*.

1. Ieslēdziet motoru. Piespiediet gaisa kondicionētāja taustīju.
2. Iestatiet režīmu stāvoklī .
3. Iestatiet gaisa ieplūdes regulatoru āra vai recirkulēta gaisa stāvoklī.
4. Noregulējiet ventilatora ātrumu un temperatūras kontroli, lai uzturētu maksimālu komfortu.

*: Jūsu automobilī iepildīts R-134a vai R-1234yf saskaņā ar noteikumiem jūsu valstī izgatavošanas laikā. Informāciju par iepildīto dzesēšanas šķidrumu varat atrast uzlīmē motorpārsega iekšpusē. Plašāku informāciju par gaisa kondicionētāja dzesēšanas šķidrumu skatiet 9. sadalā.

⚠ UZMANĪBU

- *Dzesēšanas sistēmu apkalpot drīkst tikai apmācīti un sertificēti mehāniķi, kuri var nodrošināt pareizu un drošu sistēma darbību.*
- *Dzesēšanas šķidruma sistēmu drīkst apkalpot tikai labi vēdināmās vietās.*
- *Gaisa kondicionētāja iztvaikotāju (dzesēšanas spoli) nekad nedrīkst labot vai nomainīt ar detaljām no lietota automobiļa, jāuzstāda jauns un sertificēts (un markēts) MAC iztvaikotājs, kas atbilst SAE standartam J2842.*

* PIEZĪME


- Izmantojot gaisa kondicionēšanas sistēmu, varat pamanīt ūdeni pilam uzmaniet temperatūras rādītāju, ja braucat kalnup vai blīvā satiksmē karstā laikā. Gaisa kondicionēšanas sistēma var izraisīt motora pārkaršanu. Turpiniet izmantot ventilatoru, bet izslēdziet gaisa kondicionēšanas sistēmu, ja temperatūras rādītājs rāda motora pārkaršanu.
- Ja atverat logus mitrā laikā, gaisa kondicionētās var radīt automobili ūdens lāses uz logiem. Lielas ūdens lāses var sabojāt elektriskās ierīces, tādēļ gaisa kondicionētāju jādarbina tikai pie aizvērtiem logiem.

Ieteikumi par gaisa kondicionētāja darbību

- Ja automobilis novietots stāvēšanai tiešos saules staros karstā laikā, uz kādu brīdi atveriet logus, lai ļautu karstajam gaisam izplūst no automobiļa.
- Lai palīdzētu samazināt mitrumu logu iekšpusē, samaziniet mitrumu automobilī ar gaisa kondicionēšanas sistēmu.
- Gaisa kondicionēšanas sistēmas darbības laikā varat pamanīt nelielu motora apgriezienu samazināšanos kondicionētāja kompresora ciklu laikā. Tās ir normāla sistēmas darbība.
- Ieslēdziet gaisa kondicionēšanas sistēmu vismaz reizi mēnesī uz dažām minūtēm, lai nodrošinātu sistēmas veikspēju.

- Izmantojot gaisa kondicionēšanas sistēmu, varat pamanīt ūdeni pilam (vai tekam) uz zemes zem automobiļa blakussēdētāja pusē. Tās ir normāla sistēmas darbība.
- Gaisa kondicionētāja izmantošana recirkulēta gaisa režīmā, nodrošina maksimālu dzesēšanu, tomēr ilgstoša darbināšana šādā režīmā var radīt automobilī sasmakušu gaisu.
- Dzesēšanas laikā dažkārt varat manīt mitra gaisa plūsmu no ventilācijas atverēm, jo ieplūst strauji atdzesēt mitrs gaisis. Tās ir normāla sistēmas darbība.

Pastāvīgas temperatūras uzturēšanas sistēmas gaisa filtrs (ja aprīkots)

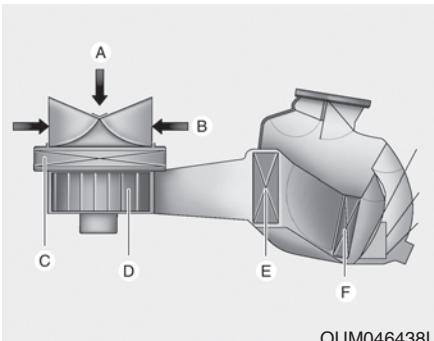

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| A : Āra gais | filtrs |
| B: Recirkulēts gais | D : Ventilators |
| C: Pastāvīgas tem- | E : Iztvaikotāja kodols |
| peratūras uzturē- | F: Sildītāja kodols |
| šanas sistēmas | |

Pastāvīgas temperatūras uzturēšanas sistēmas (klimata kontroles) filtrs uzstādīts aiz cimdu nodaliju ma un tas filtrē pasažieru nodaliju mā ieplūstošo gaisu no ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas gaisa izplūdēm.

Ja laika gaitā puteklī un sārni uzkrājas uz filtra, gaisa ieplūde pa ventilācijas atverēm var samazināties, kā rezultātā mitrums var uzkrāties uz vējstikla arī tad, ja ieslēgts āra (svaiga) gaisa režīms. Ja tā notiek, lieciet profesionālam autoservisam pārbaudīt klimata kontroles gaisa filtru. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

* PIEZĪME

- Mainiet filtru saskaņā ar apkopes grafiku.
- Ja ar automobili braucat pa putekļainiem vai nelīdzeniem ceļiem, nepieciešams biežāk mainīt filtru.
- Ja gaisma plūsma krasī samazinās, ieteicams pilnvarotam KIA pārstāvīm pārbaudīt sistēmu. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

Gaisa kondicionētāja dzesēšanas šķidruma uzlīme

■ Piemērs
A tips



B tips



* Jūsu automobilī uzstādītie drošības spilveni var atšķirties no ilustrācijas.

Gaisa kondicionētāja norādīto simbolu un specifikāciju nozīme ir šāda:

1. Dzesēšanas šķidruma klasifikācija
2. Dzesēšanas šķidruma daudzums
3. Kompresora smērvielas klasifikācija

Informāciju par iepildīto dzesēšanas šķidrumu varat atrast uzlīmē motorpārsega iekšpusē.

* Plašāku informāciju par gaisa kondicionētāja dzesēšanas šķidrumu skatiet 9. sadaļā.

Gaisa kondicionētāja dzesēšanas līdzekļa daudzuma un kompresora ēļlojuma pārbaude

Ja dzesēšanas līdzekļa daudzums ir samazinājies, gaisa kondicionēšanas sistēmas veikspēja samazinās. Pārāk liela daudzuma iepildīšanas arī negatīvi ietekmē gaisa kondicionēšanas sistēmu.

Tādēļ, ja pamanāt darbībā kaut ko neparastu, lieciet profesionālam autoservisam pārbaudīt sistēmu.

KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvī/servisa partneri.

BRĪDINAJUMS - Automobili, kas aprīkoti ar R-134a*



Dzesēšanas šķidrums ir pakļauts lielam spiedienam, tādēļ gaisa kondicionētāja sistēmas apkalpošanu jāveic apmācītiem un sertificētiem speciālistiem. Ir svarīgi izmantot pareiza veida un daudzuma ēļu un dzesēšanas līdzekli.

Pretējā gadījumā var sabojāt automobili un gūt ievainojumus.

⚠ BRĪDINAJUMS -

Automobili, kas aprīkoti ar
R-1234yf*



Dzesēšanas šķidrums
ir visai viegli uzlies-
mojošs un paklauts
lielam spiedienām,
tādēļ gaisa kondicio-
nētāja sistēmas
apkalpošanu jāveic
apmācītiem un sertifi-
cētiem speciālistiem. Ir svarīgi
izmantot pareiza veida un dau-
dzuma eļļu un dzesēšanas
līdzekli.



Pretējā gadījumā var sabojāt
automobili un gūt ievainojumus.

*: Jūsu automobilī iepildīts R-134a
vai R-1234yf saskaņā ar notei-
kumiem jūsu valstī izgatavoša-
nas laikā. Informāciju par iepildīto
dzesēšanas šķidrumu varat atrast
uzlīmē motorpārsega iekšpusē.
Plašāku informāciju par gaisa kon-
dicionētāja dzesēšanas šķidrumu
skatiet 9. sadalā.

AUTOMĀTISKA PASTĀVĪGA ĀTRUMA UZTURĒŠANAS SISTĒMA (JA APRĪKOTS)



1. Vadītāja puses temperatūras regulators
2. Taustiņš AUTO (automātiska kontroles)
3. Vējstikla sildītāja taustiņš
4. Aizmugures loga sildītāja taustiņš
5. Gaisa kondicioniera taustiņš
6. Gaisa ieplūdes vadības taustiņš
7. Ventilatora izslēgšanas taustiņš
8. Ventilatora ātruma kontroles poga
9. Režīma izvēles taustiņš
10. Pasažiera puses temperatūras regulators
11. SYNC taustiņš

⚠️ UZMANĪBU

Ventilatora darbināšana, kamēr aizdedzes slēdzis ir ON stāvoklī, var novest pie akumulatora izlādēšanās. Darbiniet ventilatoru, kamēr motors darbojas.

Automātiska apsilde un gaisa kondicionēšana



1. Piespiediet taustiņu AUTO . Režīmi, ventilatora ātrums, gaisa ieplūde un gaisa kondicionēšanas tiek kontrolēta automātiski atkarībā no temperatūras iestatījuma.



2. Temperatūras kontroles slēdzis jāpagriež vēlamajā pozīcijā.

* PIEZĪME

- Lai izslēgtu automātisko darbību, atlasiet jebkuru taustiņu vai ieslēdziet:
 - Režīma izvēles taustiņš
 - Gaisa kondicioniera taustiņš
 - Vējstikla sildītāja taustiņš (piespiediet un atlaidiet taustiņu, lai atceltu vējstikla sildītāja funkciju. Atkal signāls AUTO izgaismosies mērinstrumentu panelī.)
 - Gaisa ieplūdes vadības taustiņš
 - Ventilatora ātruma kontrole Izvēlētā funkcija tiks kontrolēta manuāli, bet pārējās funkcijas paliks automātiskas.
- Ertības labad un, lai uzlabotu klimata kontroles efektivitāti, izmantojiet taustiņu AUTO un iestatiet temperatūru 23°C (73°F).



* PIEZĪME

Nekad nelieciņiet neko uz sensora, kas atrodas mērinstrumentu panela, savādāk nebūs iespējams nodrošināt vislabāko apsildes un dzesēšanas sistēmas kontroli.

Manuāla apsilde un gaisa kondicionēšana

Apsildes un dzesēšanas sistēmu var kontrolēt manuāli, piespiežot taustiņus, atskaitot taustiņu AUTO. Šādā gadījumā sistēma darbojas secīgi taustiņu piespiešanas secībā.

Automātiskas darbības laikā, piespiežot jebkuru taustiņu (vai pagriežot jebkuru rīpu) atskaitot AUTO, funkcijas, kas nebūs izvēlētas, tiks kontrolētas automātiski.

1. Ieslēdziet motoru.
2. Iestatiet režīmu vajadzīgajā stāvoklī.

Lai uzlabotu dzesēšanas un sildīšanas efektivitāti:

- Sildīšana:
- Dzesēšana:

3. Iestatiet temperatūras kontroles slēdzi vēlamajā pozīcijā.
4. Iestatiet gaisa ieplūdes regulatoru āra (savaiga) gaisa pozīcijā.
5. Iestatiet ventilatora ātrumu vajadzīgajā stāvoklī.
6. Ja vajadzīga gaisa kondicionēšana, ieslēdziet gaisa kondicionētāju.

Pies piediet taustiņu AUTO, lai pārslēgtu uz sistēmas pilnībā automātisku kontroli.

Režīma izvēle

OCD048327

Režīma izvēles taustiņi kontrolē gaisa plūsmas virzienu pār automobiļa ventilācijas sistēmu.

Gaisa plūsmas sprauslas tiek pāslēgtas šādi:



Skatiet ilustrāciju tematā „Manuāla pastāvīgas kontroles uzturēšanas sistēma”.

**Grīdas līmenis (A, C, D, E)**

Lielākā gaisa plūsma vērsta uz grīdu un vējstiklu un neliela daļa uz sānu logu sildītājiem.

**Divi līmeņi (B, D, C, E)**

Gaisa plūsma vērsta uz seju un grīdu.

**Sejas līmenis (B,D)**

Gaisa plūsma vērsta uz kermenja augšdaļu un seju. Papildu tām, katru izplūdes sprauslu var regulēt tā, lai pūstu gausu no sprauslas.

**Grīdas līmenis (A, C, D, E)**

Lielākā gaisa plūsma vērsta uz grīdu, neliela daļa vērsta uz vējstikla un sānu logu sildītājiem.




Atkausēšanas režīms

Ja izvēlēts atkausēšanas sildīšanas režīms, šādi sistēmas iestatījumi tiks veikti automātiski:

- Gaisa kondicionētājs ieslēgsies
- Āra (svaigs gaiss) gaisa stāvoklis tiks iestatīts.
- Ventilators tiks iestatīts maksimālajā ātrumā.

Lai atkausēšanu izslēgtu, pies piediet režīma taustiņu vai atkausēšanas taustiņu vēlreiz, vai taustiņu AUTO.

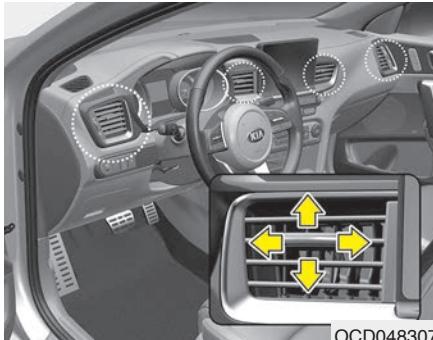

Mērinstrumentu paneļa ventilācijas atveres

Atveres var atvērt vai aizvērt atsevišķi ar pagriežamo slēdzi. Lai aizvērtu gaisa sprauslu, pagrieziet to pa kreisi līdz galam. Lai aizvērtu gaisa sprauslu, pagrieziet to pa kreisi līdz galam.

Var arī regulēt šo atveru gaisa plūsmas virzienu ar sprauslu reguletājiem kā parādīts.

Temperatūras kontrole



OCD048303

Ja ripu pagriež līdz galam pa labi, temperatūra paaugstināsies līdz maksimālajai (Hi).

Ja ripu pagriež līdz galam pa kreisi, temperatūra samazināsies līdz minimālajai (Lo).

Griežot ripu, temperatūra palielināsies ar soli $0,5^{\circ}\text{C}$. Ja iestatīta zemākā temperatūra, gaisa kondicionētājs darbosies nepārtraukti.



OCD048309

Vadītāja un blakussēdētāja temperatūras vienāda regulēšana

- Spiediet taustiņu SYNC, lai darbinātu vadītāja un blakussēdētāja puses temperatūras vienādi.
- Blakussēdētāja puses temperatūra tiks iestatīta tāda pati kā temperatūra vadītāja puse.
- Pagrieziet vadītāja puses temperatūras regulatoru. Vadītāja un pasažiera puses temperatūras būs vienādas.
- Kad trešās rindas sēdekļa sildītāja taustiņš pagriezts stāvoklī On (lesl.), trešās rindas temperatūras un ventilatora ātruma iestatījums automātiski pielāgos pirmās rindas iestatījumiem.

Vadītāja un blakussēdētāja temperatūras atsevišķa regulēšana

- Spiediet taustiņu SYNC, lai darbinātu vadītāja un blakussēdētāja puses temperatūras vienādi. Taustiņa apgaismojums nodziest.
- Darbiniet vadītāja puses temperatūras regulatoru, lai iestatītu temperatūru vadītājam.
- Darbiniet pasažiera puses temperatūras regulatoru, lai iestatītu temperatūru pasažierim.

Temperatūras konvertācija

Temperatūras režīmu var pārslēgt starp Celsija un Fārenheita sistēmām šādi:

Spiežot taustiņu OFF, piespiediet uz 4 vai vairāk sekundēm piespiediet taustiņu AUTO.

Rādījums mainīsies no Celsija sistēmas uz Fārenheita sistēmu vai otrādi.

Ja akumulators izlādējies vai bijis atvienots, temperatūras režīms tiek atiestatīts kā Celsija sistēma.

Gaisa ieplūdes kontrole



Tā tiek izmantota, lai izvēlētos āra (svaiga) gaisa stāvoklis vai gaisa recirkulācijas stāvokli.

Lai mainītu gaisa ieplūdes kontroles stāvokli, spiediet taustiņu.

Gaisa recirkulācijas stāvoklis



Ja izvēlēts recirkulētā gaisa stāvoklis, gaiss no pasažieru nodalījuma tiek ievadīts apsildes sistēmā un tiks dzesēts vai sildīts atkarībā no izvēlētās funkcijas.

Āra (svaiga) gaisa stāvoklis



Ja izvēlēts āra (svaiga) gaisa stāvoklis, gaiss ieplūst automobilī no ārpuses un tiek sildīts vai dzesēts atkarībā no izvēlētās funkcijas.

* PIEZĪME

Ilgstoši darbinot sildītāju recirkulētā gaisa stāvokli (bez gaisa kondicionēšanas sistēmas), vējstikls un sānu logi var aizsvīst un gaiss pasažieru nodalījumā var sasmakt.

Papildus tam, ilgāku laiku izmantojot gaisa kondicionēšanu ar izvēlētu recirkulētā gaisa stāvokli, var radīt pasažieru nodalījumā pārāk sausu gaisu.

BRĪDINĀJUMS

- Ilgstoši izmantojot pastāvīgas temperatūras uzturēšanas sistēmu recirkulēta gaisa stāvoklī, automobila salonā var palielināties mitrums, kā rezultātā var aizsvīst logi un pasliktināties redzamība.
- Nesnaudiet automobilī, ja gaisa kondicionēšanas sistēma vai apsilde ieslēgta. Tas var būt nāvējoši saistībā ar skābekļa līmena un/vai kermeņa temperatūras izmaiņām.
- Ilgstoši izmantojot pastāvīgas temperatūras uzturēšanas sistēmu gaisa recirkulācijas režīmā, var rasties sagurums vai miegainība, kā rezultātā iespējams zaudēt kontroli pār automobili. Braucienā laikā vienmēr, kad iespējams, iestatiet gaisa ieplūdes regulatoru āra (svaiga) gaisa režīmā.

Ventilatora ātruma kontrole



Ventilatora ātrumu var iestatīt vēlamajā līmenī, darbinot ventilatora ātruma regulatoru.

Jo lielāks ventilatora ātrums, jo vairāk gaisa tas piegādā.

Spiediet „OFF“ taustiņu, lai izslēgtu ventilatoru.

Gaisa kondicionēšanas sistēma (A/C)



Lai ieslēgtu gaisa kondicionēšanu, piespiediet taustiņu A/C (indikators izgaismosies).

Spiediet taustiņu vēlreiz, lai izslēgtu gaisa kondicionēšanas sistēmu.

Režīms OFF

Piespiediet taustiņu OFF, lai izslēgtu pastāvīgas temperatūras uzturēšanas sistēmu. Tomēr, vēl aizvien var izmantot režīmu un gaisa ieplūdes taustiņus, kamēr aizdedzes slēdzis ir stāvoklī ON.

Sistēmas darbība**Ventilācija**

- Iestatiet režīmu stāvoklī .
- Iestatiet gaisa ieplūdes regulatoru āra (svaiga) gaisa pozīcijā.
- Iestatiet temperatūras kontroles slēdzi vēlamajā pozīcijā.
- Iestatiet ventilatora ātrumu vaja-dzīgajā stāvoklī.

Sildīšana

- Iestatiet režīmu stāvoklī .
- Iestatiet gaisa ieplūdes regulatoru āra (svaiga) gaisa pozīcijā.
- Iestatiet temperatūras kontroles slēdzi vēlamajā pozīcijā.
- Iestatiet ventilatora ātrumu vaja-dzīgajā stāvoklī.
- Ja vēlaties apsildi ar samazinātu gaisa mitrumu, ieslēdziet gaisa kondicionēšanas sistēmu (ja aprīkots).
- Ja vējstikls aizsvīst, iestatiet režīmu stāvoklī  vai .

Ieteikumi par darbību

- Lai neļautu putekļiem vai nepatīkamām smakām ieķūt automobilī pa ventilācijas atverēm, uz laiku iestatiet gaisa ieplūdes kontroli recirkulēta gaisa stāvokli. Neaizmirstiet pagriezt kontroli svaiga gaisa stāvoklī, kad piesārņotā vieta palikusi aiz muguras. Tas palīdzēs vadītājam būt uzmanīgam un justies ērti.
- Gaiss apsildes / dzesēšanas sistēmai tiek pievadīts caur režģiem pie vējstikla. Jāuzmanās, lai šos ieplūdes režģus nesegtu lapas, sniegs, ledus vai kas cits.
- Lai nepieļautu vējstiklam aizsvīst no iekšpuses, iestatiet gaisa ieplūdes kontroli svaiga gaisa stāvoklī un ventilatora ātrumu vajadzīgajā stāvoklī, ieslēdziet gaisa kondicionēšanas sistēmu, noregulējiet temperatūras kontroli vajadzīgajā temperatūrā.

Gaisa kondicionēšanas

KIA gaisa kondicionēšanas sistēmās iepildīts dabai nekaitīgs dzesēšanas šķidrums*.

1. Ieslēdziet motoru. Pies piediet gaisa kondicionētāja taustiņu.
2. Iestatiet režīmu stāvoklī .
3. Iestatiet gaisa ieplūdes regulatoru āra vai recirkulēta gaisa stāvoklī.
4. Noregulējiet ventilatora ātrumu un temperatūras kontroli, lai uzturētu maksimālu komfortu.

*: Jūsu automobilī iepildīts R-134a vai R-1234yf saskaņā ar noteikumiem jūsu valstī izgatavošanas laikā. Informāciju par iepildīto dzesēšanas šķidrumu varat atrast uzlīmē motorpārsega iekšpusē. Plašāku informāciju par gaisa kondicionētāja dzesēšanas šķidrumu skatiet 9. sadalā.

⚠ UZMANĪBU

- Dzesēšanas sistēmu apkalpot drīkst tikai apmācīti un sertificēti mehāniki, kuri var nodrošināt pareizu un drošu sistēma darbību.*
- Dzesēšanas šķidruma sistēmu drīkst apkalpot tikai labi vēdināmās vietās.*
- Gaisa kondicionētāja iztvaikotāju (dzesēšanas spoli) nekad nedrīkst labot vai nomainīt ar detaļām no lietota automobila, jāuzstāda jauns un sertificēts (un markēts) MAC iztvaikotājs, kas atbilst SAE standartam J2842.*


* PIEZĪME

- Izmantojot gaisa kondicionēšanas sistēmu, varat pamanīt ūdeni pilam uzmaniet temperatūras rādītāju, ja braucat kalnup vai blīvā satiksmē karstā laikā. Gaisa kondicionēšanas sistēma var izraisīt motora pārkaršanu. Turpiniet izmantot ventilatoru, bet izslēdziet gaisa kondicionēšanas sistēmu, ja temperatūras rādītājs rāda motora pārkaršanu.
- Ja atverat logus mitrā laikā, gaisa kondicionētās var radīt automobilī ūdens lāses uz logiem. Lielas ūdens lāses var sabojāt elektriskās ierīces, tādēļ gaisa kondicionētāju jādarbina tikai pie aizvērtiem logiem.

Ieteikumi par gaisa kondicionētāja darbību

- Ja automobilis novietots stāvēšanai tiešos saules staros karstā laikā, uz kādu brīdi atveriet logus, lai ļautu karstajam gaisam izplūst no automobiļa.
 - Lai palīdzētu samazināt mitrumu logu iekšpusē, samaziniet mitrumu automobilī ar gaisa kondicionēšanas sistēmu.
 - Gaisa kondicionēšanas sistēmas darbības laikā varat pamanīt nelielu motora apgriezienu samazināšanos kondicionētāja kompresora ciklu laikā. Tās ir normāla sistēmas darbība.
 - Ieslēdziet gaisa kondicionēšanas sistēmu vismaz reizi mēnesī uz dažām minūtēm, lai nodrošinātu sistēmas veikspēju.
- Izmantojot gaisa kondicionēšanas sistēmu, varat pamanīt ūdeni pilam (vai tekam) uz zemes zem automobiļa blakussēdētāja pusē. Tās ir normāla sistēmas darbība.
 - Gaisa kondicionētāja izmantošana recirkulēta gaisa režīmā, nodrošina maksimālu dzesēšanu, tomēr ilgstoša darbināšana šādā režīmā var radīt automobilī sasmakušu gaisu.
 - Dzesēšanas laikā dažkārt varat manīt mitra gaisa plūsmu no ventilācijas atverēm, jo ieplūst strauji atdzesēt mitrs gaisss. Tās ir normāla sistēmas darbība.

Pastāvīgas temperatūras uzturēšanas sistēmas gaisa filtrs (ja aprīkots)

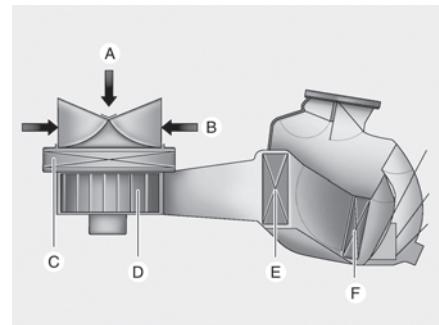

OUM046438L

- A : Āra gaisa filtrs
B: Recirkulēts gaisss D : Ventilators
C: Pastāvīgas temperatūras uzturēšanas sistēmas E : Iztaukotāja kodols
F: Sildītāja kodols

Pastāvīgas temperatūras uzturēšanas sistēmas (klimata kontroles) filtrs uzstādīts aiz cimdu nodalījuma un tas filtrē pasažieru nodalījumā ieplūstošo gaisu no ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas gaisa izplūdēm.


Ja laika gaitā putekļi un sārni uzkrājas uz filtra, gaisa ieplūde pa ventilācijas atverēm var samazināties, kā rezultātā mitrums var uzkrāties uz vējstikla arī tad, ja ieslēgts āra (svaiga) gaisa režīms. Ja tā notiek, lieciet profesionālam autoservisam pārbaudīt klimata kontroles gaisa filtru. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

* PIEZĪME

- Mainiet filtru saskaņā ar apkopes grafiku.
- Ja ar automobili braucat pa putekļainiem vai nelīdzeniem ceļiem, nepieciešams biežāk mainīt filtru.
- Ja gaismu plūsma krasī samazinās, ieteicams pilnvarotam KIA pārstāvim pārbaudīt sistēmu. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

Gaisa kondicionētāja dzesēšanas šķidruma uzlīme

■ Piemērs
A tips

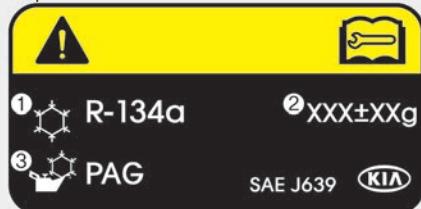

OUM066034L

B tips



OUM066035L

* Jūsu automobilī uzstādītie drošības spilveni var atšķirties no ilustrācijas.

Gaisa kondicionētājā norādīto simbolu un specifikāciju nozīme ir šāda:

- Dzesēšanas šķidruma klasifikācija
- Dzesēšanas šķidruma daudzums
- Kompresora smērvielas klasifikācija

Informāciju par iepildīto dzesēšanas šķidrumu varat atrast uzlīmē motorpārsega iekšpusē.

* Plašāku informāciju par gaisa kondicionētāja dzesēšanas šķidrumu skatiet 9. sadalā.

Gaisa kondicionētāja dzesēšanas līdzekļa daudzuma un kompresora ēļojuma pārbaude

Ja dzesēšanas līdzekļa daudzums ir samazinājies, gaisa kondicionēšanas sistēmas veiktspēja samazinās. Pārāk liela daudzuma iepildīšanas arī negatīvi ietekmē gaisa kondicionēšanas sistēmu.

Tādēļ, ja pamanāt darbībā kaut ko neparastu, lieciet profesionālam autoservisam pārbaudīt sistēmu.

KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

BRĪDINAJUMS - Automobili, kas aprīkoti ar R-134a*



Dzesēšanas šķidrums ir paklauts lielām spiedienām, tādēļ gaisa kondicionētāja sistēmas apkalpošanu jāveic apmācītiem un sertificētiem speciālistiem. Ir svarīgi izmantot pareiza veida un daudzuma eļļu un dzesēšanas līdzekli.

Pretējā gadījumā var sabojāt automobili un gūt ievainojumus.

BRĪDINAJUMS - Automobili, kas aprīkoti ar R-1234yf*



Dzesēšanas šķidrums ir visai viegli uzliesmojošs un paklauts lielam spiedienam, tādēļ gaisa kondicionētāja sistēmas apkalpošanu jāveic apmācītiem un sertificētiem speciālistiem. Ir svarīgi izmantot pareiza veida un daudzuma eļļu un dzesēšanas līdzekli.

Pretējā gadījumā var sabojāt automobili un gūt ievainojumus.

*: Jūsu automobilī iepildīts R-134a vai R-1234yf saskaņā ar noteikumiem jūsu valstī izgatavošanas laikā. Informāciju par iepildīto dzesēšanas šķidrumu varat atrast uzlīmē motorpārsega iekšpusē. Plašāku informāciju par gaisa kondicionētāja dzesēšanas šķidrumu skatiet 9. sadaļā.

VĒJSTIKLA SILDĪŠANA UN ATKAUSĒŠANA


BRĪDINĀJUMS

- Vējstikla apsilde

Neizmantojet stāvoklus  vai  vēsā gaisa darbības laikā ārkārtīgi mitros laika apstāklos. Starpība starp āra gaisa temperatūru un vējstiklu var izraisīt vējstikla ārpuses aizsvīšanu, kā dēļ var zaudēt redzamību. Šādā gadījumā iestatiet režīmu izvēles rīpu stāvoklī  un ventilatora ātruma kontroles sviru vai taustiņu mazākajā ātrumā.

- Maksimālai atkausēšanai, iestatiet temperatūras regulatoru līdz galam pa labi / sildīšanas stāvoklī un tas ventilatoru lielākajā ātrumā.
- Ja sildīšanas vai atkausēšanas laikā vajadzīga sulta gaisa plūsma uz grīdu, iestatiet režīmu grīdas stāvoklī.
- Pirms brauciena, notīriet sniegu un ledu no vējstikla, aizmugures loga, sānu atpakaļskata spoguļiem un visiem sānu logiem.
- Notīriet sniegu un ledu no motorpārsega un gaisa ieplūdes režīga, lai palielinātu sildītāja un atkausētāja efektivitāti un samazinātu iespēju vējstiklam aizsvīst no iekšpuses.

Manuāla klimata kontroles sistēma

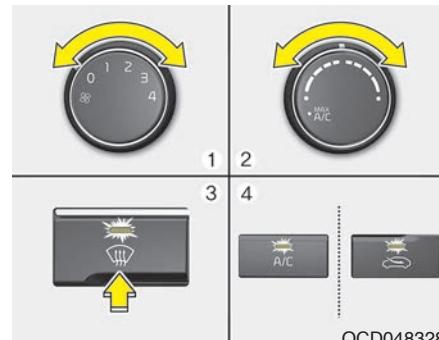


Lai sildītu vējstikla iekšpusi

- Izvēlieties jebkuru ventilatoru ātrumu, atskaitot stāvokli "0".
- Izvēlieties vēlamo temperatūru.
- Atlasiet stāvokli  vai .
- Āra (svaigais) gaiss un gaisa kondicionētājs tiks ieslēgti automātiski.

Ja gaisa kondicionētājs un āra (svaiga) gaisa stāvoklis nav iestatīti automātiski, piespiediet attiecīgo taustiņu manuāli.


Lai atkausētu vējstikla ārpusi

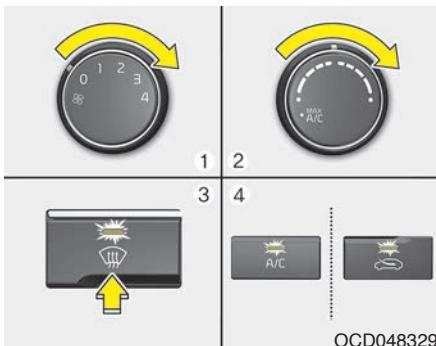

1. Iestatiet ventilatoru augstākā ātruma (visvairāk pa labi) stāvoklī.
2. Iestatiet temperatūru viskarstākajā stāvoklī.
3. Izvēlieties stāvokli .
4. Āra (svaigais) gaiss un gaisa kondicionētājs tiks ieslēgti automātiski.


Automātiskā klimata kontroles sistēma

Lai sildītu vējstikla iekšpusi

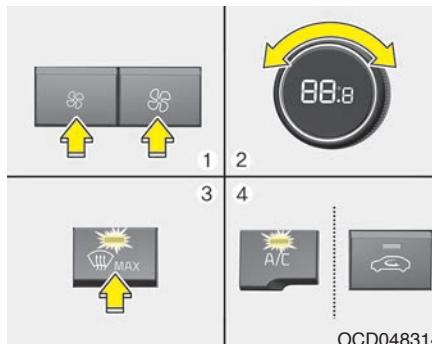

1. Iestatiet ventilatora ātrumu vaja-dzīgajā stāvoklī.
2. Izvēlieties vēlamo temperatūru.
3. Piespiediet atkausētāja taustiņu (.
4. Gaisa kondicionētājs ieslēgsies atkarībā no konstatētās temperatūras ārpusē un automātiski tiks izvēlēts āra (svaiga) gaisa stāvoklis.

Ja gaisa kondicionētājs un/vai āra (svaiga) gaisa stāvoklis nav iestatīti automātiski, piespiediet attiecīgu taustiņu manuāli. Ja stāvoklis izvēlēts, zemākais ventilatora ātrums tiek pārveidots par ātrāko.

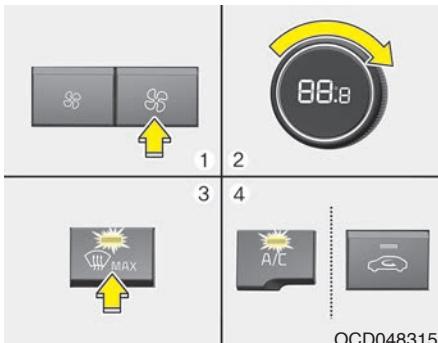
Lai atkausētu vējstikla ārpusi

1. Iestatiet ventilatoru augstākā ātruma (visvairāk pa labi) stāvoklī.
2. Iestatiet temperatūru viskarstākajā stāvoklī (HI).
3. Piespiediet atkausētāja taustiņu ().
4. Gaisa kondicionētājs ieslēgsies atkarībā no konstatētās temperatūras ārpusē un automātiski tiks izvēlēts āra (svaiga) gaisa stāvoklis.

Ja stāvoklis () izvēlēts, zemākais ventilatora ātrums tiek pārveidots par ātrāko.

Atmiglošanas loģika (ja aprīkots)

Lai samazinātu iespēju vējstiklam aizsvīst no iekšpuses, gaisa ieplūde un gaisa kondicionēšana tiek kontroliēta automātiski atkarībā no konkrētiem apstākļiem, piemēram, () vai () stāvokļa. Lai atceltu vai atgrieztos pie sildīšanas secības, dariet sekojošo.

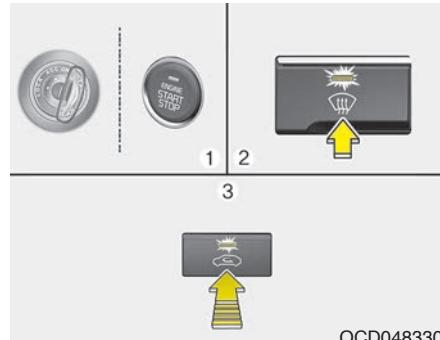
Manuāla klimata kontroles sistēma

1. Pagrieziet aizdedzes atslēgu pozīcijā ON.
2. Pagrieziet rezīma izvēles sviru atkausēšanas stāvoklī ().
3. Piespiediet gaisa ieplūdes kontroles slēdzi vismaz 5 reizes 3 sekunžu laikā.

Indikators gaisa ieplūdes kontroles taustiņā mirgos 3 reizes. Tas norāda, ka sildīšanas secība ir atcelta un atjaunots programmētais statuss.

Ja akumulators bijis izlādējies vai atvienots, atiestatās sildīšanas secības statuss.

Automātiskā pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēma (ja aprīkots)

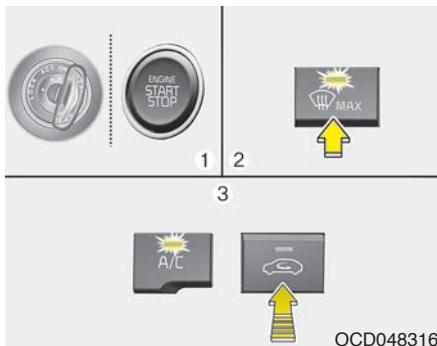

Ja akumulators bijis izlādējies vai atvienots, atiestatās sildīšanas secības statuss.

Automātiskā aizsvīduma notīrīšanas sistēma (tikai automātiskajai pastāvīgas temperatūras uzturēšanas sistēmai, ja aprīkots).



- Pagrieziet aizdedzes atslēgu pozīcijā ON.
- Atlasiet atkausētu atkausēšanas pozīciju, spiežot taustīju ().
- Turot piespiestu gaisa kondicionēšanas taustīju (A/C), piespiediet gaisa ieplūdēs kontroles taustīju vismaz 5 reizes 3 sekunžu laikā.

Rādījums A/C mirgo 3 reizes. Tas norāda, ka sildīšanas secība ir atcelta un atjaunots programmētais statuss.

Automātiskā aizsvīduma notīrīšana samazina iespēju vējstiklam aizsvīst no iekšpuses automātiski konstatējot mitrumu uz vējstikla iekšējās virsmas un gaisa plūsma virzienā uz vējstiklu pastiprināsies.

Automātiskā aizsvīduma notīrīšanas sistēma darbosies, kad ieslēgta pastāvīgas temperatūras uzturēšanas sistēma.

Eiropā

Ja automobilis aprīkots ar automātisko aizsvīduma notīrīšanas sistēmu, tā automātiski ieslēdzas šādos apstākļos.

Kad automātiskā sildīšanas sistēma konstatē mitrumu vējstikla iekšpusē, gaisa plūsma virzienā uz vējstikli pastiprināsies.

Tomēr, ja vēlaties atcelt automātisko aizsvīduma notīrīšanas sistēmu, spiediet priekšējā sildītāja taustiņu ilgāk par 3 sekundēm.

Sildītāj taustiņa indikators mirgos 3 reizes, lai parādītu, ka sistēma ir deaktivēta.

Lai atkal aktivētu automātisku sildīšanas sistēmu, izpildiet iepriekš aprakstītās darbības, un sildītāj taustiņa indikators mirgos 6 reizes.

Ja akumulators bijis izlādējies vai atvienots, atiestatās automātiskās aizsvīduma notīrīšanas statuss.

Ārpus Eiropas



Šis indikators izgaismojas, kad automātiskā aizsvīduma notīrīšanas sistēma konstatē mitrumu vējstikla iekšpusē un darbojas.

Ja automobiļa salonā ir lielāks mitrums, augstākās darbības darbības notiek šādi.

Solis 1: Darbojas gaisa kondicionētājs

Solis 2: Āra gaisa stāvoklis

Solis 3: Gaiss tiek pūsts uz vējstiklu

Solis 4: Gaisa plūsma uz vējstiklu palielinās

Ja automobilis aprīkots ar automātisko aizsvīduma notīrīšanas sistēmu, tā automātiski ieslēdzas šādos apstākļos.

Tomēr, ja vēlaties atcelt automātisko aizsvīduma notīrīšanas sistēmu, spiediet priekšējā sildītāja taustiņu ilgāk par 3 sekundēm.

Sildītāj taustiņa indikators mirgos 3 reizes, lai parādītu, ka sistēma ir deaktivēta.

Lai atkal aktivētu automātisku sildīšanas sistēmu, izpildiet iepriekš aprakstītās darbības, un sildītāj taustiņa indikators mirgos 6 reizes.

Ja akumulators bijis izlādējies vai atvienots, atiestatās automātiskās aizsvīduma notīrīšanas statuss.

SĪKUMU NODALĪJUMI

Šos nodalījumus var izmantot, lai uzglabātu sīkus priekšmetus, kas nepieciešami vadītājam vai priekšējam pasažierim.

⚠ UZMANĪBU

- Lai izvairītos no iespējama-jām zādzībām, sīkumu nodalījumos neuzglabājiet vērtī-gus priekšmetus.*
- Braucienu laikā vienmēr turiet sīkumu nodalījumu pārsegus aizvērtus. Nemēģiniet ievie-tot sīkumu nodalījumos vai-rāk, nekā tajos ietilpst un nav iespējams aizvērt pārsegus.*

⚠ BRĪDINĀJUMS - Uzliesmojoši materiāli

Neuzglabājiet automobilī šķil-tavas, propāna baloninus vai citus uzliesmojošus / sprā-dzienbīstamus priekšmetus. Šādi priekšmeti var aizdegties un uzsprāgt, ja automobilis ilgāku laiku pakļaut augstai tem-pe-ratūrai.


Centrālās konsoles nodalī-jums (ja aprīkots)



OCD048027

Šos nodalījumus var izmantot, lai uzglabātu sīkus priekšmetus, kas nepieciešami vadītājam vai priekšējam pasažierim.

Lai atvērtu centrālās konsoles noda-lījumu, pavelciet sviru augšup.

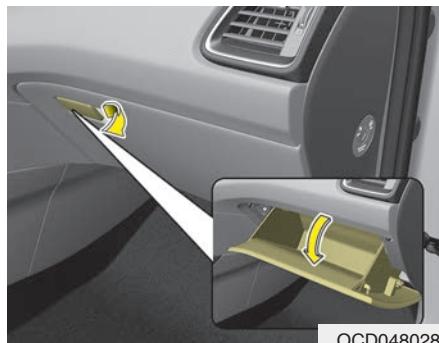Cimdu nodalījums

OCD048028

Lai atvērtu cimdu nodalījumu, paveciet rokturi un cimdu nodalījums atvērsies automātiski. Aizveriet cimdu nodalījumu pēc lietošanas.

BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu risku gūt ievainojumus negadījuma vai straujas apstāšanās laikā, kustības laikā vienmēr turiet cimdu nodalījumu aizvērtu.

UZMANĪBU

Neuzglabājiet pārtikas produktus cimdu nodalījumā pārāk ilgi.

Saulesbrillu turētājs.

OCD048029

Lai atvērtu saules brillu turētāju, piespiediet pārsegū un tās lēnām atvēsies. Ielieciet saules brilles ar lēcām uz leju. Lai aizvērtu saules brillu turētāju, spiediet to uz augšu.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Saules brillu turētājā glabājiet tikai sauleš brilles. Citi priekšmeti straujas apstāšanās vai negadījuma laikā var izkrist no cimdu nodalījuma, braucēji var gūt ievainojumu un automobilis bojājumus.
- Neatveriet saules brillu turētāju automobiļa kustības laikā. Atvērts saules brillu turētājas var bloķēt atpakaļskata spoguli.
- Nepiediet saulesbrillu turētāju ar spēku, tā var sābojāt brilles. Var gūt ievainojumus, ja mēģināt atvērt to ar spēku, ja saulesbrilles ir iespiestas vai bloķētas.

Bagāžas tīkla turētājs (ja aprīkots)



OCD048030

Lai neļautu priekšmetiem bagāžas nodalījumā kustēties, var izmantot 4 turētājus bagāžas nodalījumā un stiprināt pie tiem bagāžas tīklu.

Iesakām sazināties ar pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.


⚠ UZMANĪBU

Lai nesabojātu preces vai automobili, jāuzmanās, ja bagāžas kārbā tiek glabāti plīstoši priekšmeti.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Lai izvairītos no aci traumām. **NENOSTIEPIET** bagāžas tīklu pārāk stipri, **VIENMĒR** turiet seju un kermenī tālāk no bagāžas tīkla ietīšanā vadotnes. **NEIZMANTOJIET** bagāžas tīklu ja tam ir redzamas nolietojuma pazīmes vai bojājumi.

Bagāžas nodalījuma panelis (ja aprīkots)

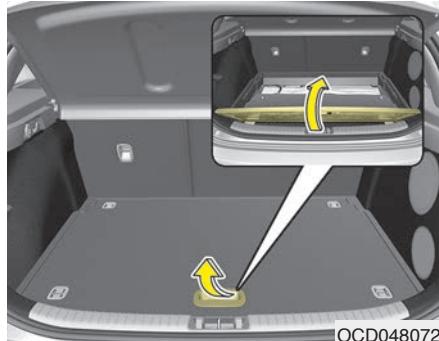


OCD048072


Šajā nodalījumā var ievietot pirmās palīdzības komplektu, avārijas trijsūri, rīkus utt., lai tos varētu vieglāk atrast.

1. Satveriet rokturi pie pārsega malas un atveriet to.
2. Nolaidiet bagāžas paneļa priekšējo daļu uz priekšu.
3. Celiet bagāžas paneli uz priekšu (bagāžas panelis pats turēsies paceltā pozīcijā)

Aizmugures bagāžas telpas palielināšana (ja aprīkots)

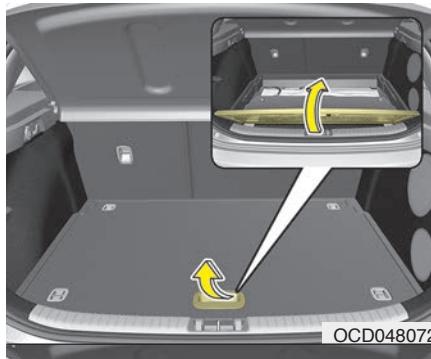

OCD048072

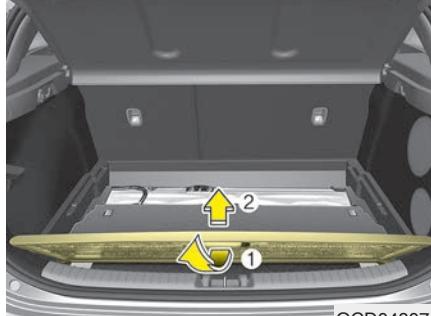

OCD048074



OCD048075

Ja vēlaties palielināt bagāžas telpu

1. Satveriet rokturi pie pārsega malas un atveriet to.
2. Nolaidiet bagāžas paneļa priekšējo daļu uz priekšu.
3. Velciet bagāžas paneļa enģi līdz sliedes galam un tā nokritīs zemāk, tādējādi palielinot bagāžas telpu.
4. Bīdiet uz priekšu (skatiet attēlus iepriekš)

SALONA īPATNĪBAS

Pelnu trauks (ja aprīkots)



OCD048031

Lai lietotu pelnu trauku, atveriet tā vāciņu.

Lai iztukšotu pelnu trauku, velciet to ārā.

Lai izmantotu pelnu trauku, ielieciet to krūzīšu turētājā.

BRĪDINĀJUMS – Pelnu trauka izmantošana

- Neizmantojet automobiļa pelnu trauku kā papīrgrozu.
- Ieliekot sērkociņu vai cigaretī pelnu traukā ar viegli uzliesmojošiem materiāliem, var izraisīt ugunsgrēku.

Krūzīšu turētājs

BRĪDINĀJUMS – Karsti šķidrumi


- Nelieciet karstu dzērienu traukus bez vācīna krūzīšu turētāja kustības laikā. Ja šķidrums izlīst, var gūt apdegumus. Šādi apdegumi vadītajam var izraisīt negadījumu.
- Lai samazinātu risku gūt ievainojumus straujas apstāšanās vai sadursmes laikā, neliecies krūzīšu turētājā neaizvērtas vai nenostiprinātas pudeles vai glāzes, skārdenes utt. kustības laikā.

* PIEZĪME

- Turiet dzērienus aizvērtus, lai tie neizšķakstītos. Ja šķidrums izlīst, tas var nonākt automobiļa elektriskajā/elektroniskajā sistēmā un sabojāt elektriskās/elektroniskās detaļas.
- Tīrot izlijušu šķidrumu, nežāvējiet krūzīšu turētāju augstā temperatūrā. Tā var sabojāt atslēgu.

BRĪDINĀJUMS

Glabājiet skārdenes un pudeles tādās vietās, kur nevar pieklūt tiesi saules starī, jo tās var uzkarst. Tās var uzsprāgti.

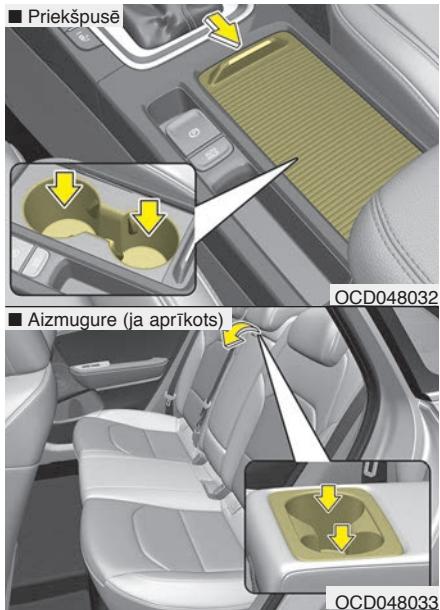

Krūzīšu turētāja var likt nelielas dzērienu skārdenes vai krūzītes.

Saulsargs



Izmantojiet saulsargu, lai aizsegstu tiešus saules starus no priekšpuses vai sānu spoguļiem.

Lai izmantotu saulsargu velciet to lejup.

Lai izmantotu saulsargu sānu logā, velciet to lejup, atkabiniet skavu (1) un pagrieziet saulsargu uz sāniem (2).

Lai piekļūtu kosmētikas spogulītim, nolaidiet saulessargu un nobīdiet spogulīša vāciņu (3), lai to atvērtu.

Bilešu turētājs (4) paredzēts maksas celiu bilešu turēšanai. (ja aprīkots)

BRĪDINĀJUMS


Drošības nolūkos nenosedziet redzamību, kad izmantojat saulsargu.

Sēdekļa sildītājs (ja aprīkots)

■ Priekšējais sēdeklis



■ Aizmugures sēdeklis

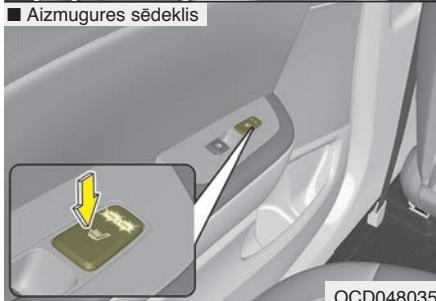

Sēdekļu sildītāji paredzēti priekšējo sēdekļu apsildei aukstā laikā. Kad aizdedzes slēdzis iestatīts stāvoklī ON (lesl.), piespiediet kādu no slēdziem, lai ieslēgtu vadītāja vai priekšējā pasažiera sēdekļa apsildi.

Mitrā laikā vai apstākļos, kad sēdekļu apsilde nav vajadzīga, turiet slēdzus stāvoklī OFF (Izsl.).

► Temperatūras kontrole (manuāla)

- Katrreizi piespiežot taustiņu, temperatūras iestatījums mainīsies šādi:

■ Priekšējais sēdeklis

OFF → HIGH () → MIDDLE () → LOW ()

■ Aizmugures sēdeklis

OFF → HIGH () → LOW ()

- Sēdekļa sildītājs iestatās noklusējuma stāvoklī OFF (Izsl.) katrreizi, kad aizdedzes slēdzis tiek ieslēgts.

► Temperatūras kontrole (automātiska)

Sēdekļa sildītājs sāk automātiski kontroliet sēdekļa temperatūru, lai nepieļautu zemas temperatūras apdegumus pēc manuālās kontroles ieslēgšanas.

OFF → HIGH () → MIDDLE () → LOW ()

30 min

60 min

Varat manuāli piespiest taustiņu, lai paaugstinātu sēdekļa temperatūru. Tomēr pēc brīža atkal ie slēgsies automātiskais režīms.

- Kad piespiežat slēdzi ilgāk par 1,5 sekundēm sēdekļa sildītāja darbības laikā, sēdekļa sildītājs izslēgsies.
- Sēdekļa sildītājs iestatās noklusējuma stāvoklī OFF (Izsl.) katrreizi, kad taustiņš Engine Start/Stop nonāk stāvoklī ON.

* PIEZĪME

Ja sēdekļa sildītāja slēdzis iestatīts stāvoklī ON (lesl.), apsildes sistēma sēdekļi automātiski ieslēdzas un izslēdzas atkarībā no sēdekļa temperatūras.

⚠ UZMANĪBU


- *Tīrot sēdekļus, neizmantojiet organiskās vielas (krāsas atšķaidītāju, benzīnu, alkoholu, u.c.). Tā darot var sabojāt sēdekļu sildītājus.*
- *Lai nepieļautu sildītāju pārkaršanu, nelieciet neko uz sēdekļiem, kas varētu izolēt jūs no sēdekļa. piem., segas, spilveni vai sēdekļu pārvalki, kad sēdekļu sildītāji darbojas.*
- *Nelieciet asus priekšmetus uz sēdekļiem, kas aprīkoti ar sildītājiem. Var sabojāt sēdekļa sildītāja detaļas.*
- *Nemainiet sēdekļa pārvalku. Tā var sabojāt sēdekļu apsildes un ventilācijas sistēmu.*

⚠ BRĪDINĀJUMS - Sēdekļa sildītāji un apdegumi

Izmantojot sēdekļa sildītāju, pasažieriem jābūt ļoti uzmanīgiem, lai izvairītos no pārkarsanas vai apdegumiem. Sēdekļu sildītāji var izraisīt apdegumus arī zemā temperatūrā, it īpaši, ja tiek lietoti ilgāku laiku. Vadītājam jāpievērs sevišķa uzmanība šādu veidu pasažieriem:

1. Mazuli, bērni, veci cilvēki vai invalidi vai slimnieki.
2. Cilvēki ar jūtīgu ādu tādi, kuri viegli gūst apdegumus
3. Noguruši cilvēki
4. Apreiбинājušies cilvēki
5. Cilvēki, kuri lieto medikamentus, kas var izraisīt nogurumu vai miegainību (miega zāles, pretdrudža tabletes utt.)

Sēdekļu dzesētājs (Sēdekli ar gaisa ventilāciju) (ja aprīkots)

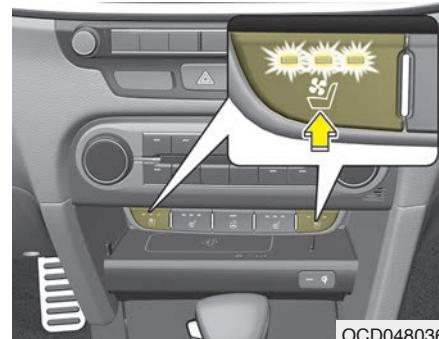

OCD048036

Sēdekļa temperatūras iestatījums mainās atkarībā no slēdža stāvokļa. Katru reizi, kad tiek piespiests taustiņš, gaisa plūsma mainās šādi:

OFF → HIGH () → MIDDLE () → LOW ()
↑

- Sēdekļa sildītājs iestatās noklusējumā stāvoklī OFF (Izsl.) katru reizi, kad aizdedzes slēdzis tiek ieslēgts.


⚠ UZMANĪBU

Tīrot sēdeklus, neizmantojiet organiskās vielas (krāsas atšķaidītāju, benzīnu, alkoholu, u.c.). Tā darot var sabojāt sēdeklu sildītājus.

Strāvas izvads



■ Bagāzas nodalījumā (ja aprīkots)

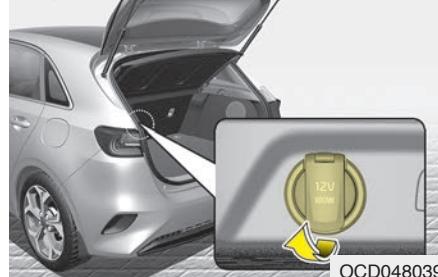

OCD048039

Strāvas izvads paredzēts mobilā tālruna uzlādēšanai vai citām ierīcēm, kas paredzētas darbināšanai no automobiļa elektrosistēmas. Ierīce nedrīkst patērēt ne vairāk par 10 ampēriem.

⚠ UZMANĪBU

- Izmantojet strāvas izvadu tikai motoram darbojoties un atvienojiet piederumus pēc izmantošanas. Izmantojot piederumu pieslēgvietu ilglaicīgi, kad motors izslēgts, var izlādēties akumulators.*
- Drīkst izmantot tikai 12 V piederumus, kas patērē mazāk par 10 A.*
- Kad izmantojat strāvas izvadu, iestatiet gaisa kondicionētāju vai sildītāju zemākajā iestatījumā.*
- Ja netiek izmantots, aizveriet pārsegu.*
- Dažas elektriskās ierīces var radīt elektroniskus traucējumus, ja tās pievienotas automobiļa strāvas izvadam. Šīs ierīces var radīt traucējumus radio darbībā un citu automobiļi esošu elektronisku sistēmu vai ierīču atteici.*


(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Izmantojot elektropiederumus, kas pārsniedz kapacitātes ierobežojumu, var izraisīt strāvas izvada un elektroinstalācijas pārkaršanu, kā rezultātā elektrosistēma var sabojāties.*
- Vienmēr nodrošiniet, lai atbilstošās elektriskās detaļas būtu līdz galam ievietotas strāvas izvadā. Nepilnīgi ievietotas detaļas var izraisīt elektrosistēmas bojājumus.*
- Elektroierīces ar iebūvētu akumulatoru var izraisīt strāvas plūsmu, kas secīgi var izraisīt elektrisku/elektronisku automobiļa ierīču atteices. Izmantojet tikai elektroierīces, kas aprīkotas ar reversās strāvas plūsmas atduri.*

BRĪDINĀJUMS

Nelieci pirkstus vai citus priekšmetus (adatas utt.) strāvas izvadā un nepieskarieties tam ar mitrām rokām. Var gūt elektrotraumas.

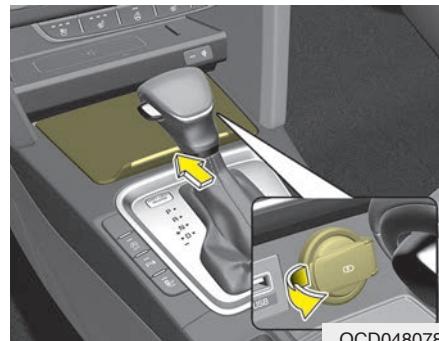USB lādētājs (ja aprīkots)

OCD048078

USB uzlādes pieslēgvieta lauj uzlādēt tādas digitāls ierīces kā viedtālrunis vai planšetdators.

Pieslēdziet kabeli USB pieslēgvietai un uzlāde sāksies.

USB lādētājs pieejams ar aizdedzes pozīciju ACC vai ON. Tomēr iesakām pieslēgt uzlādējamās ierīces laikā, kad motors darbojas. Uzlādes procesa norisi skatiet ierīces ekrānā. Jūsu viedtālrunis var planšetdators uzlādes laikā var uzkarst.

Tas nav iemesls uztraukumam, jo neiespaido ierīces funkcijas. Drošības nolūkos uzlāde tiek apturēta, ja baterijas uzkarsts līdz noteiktai temperatūrai, kas var negatīvi iespaidot ierīci. Dažu digitālu ierīcu uzlāde nav iespējama, jo tām nepieciešami adapteri vai uzlādes procesi, ko nevar nodrošināt automobiļa USB lādētājs.

Quick Charge 2.0 ir pieejama viedtālruniem un planšetdatoriem, kas aprīkoti ar ātrās uzlādes iespēju. Pielietojums ir šāds:

(<https://www.qualcomm.com/documents/quick-charge-device-list>)

Viedtālrunu un planšetdatoru bez ātrās uzlādes funkcijas uzlāde notiek parastajā ātrumā.

Nominālā atdeve:

Digitālās ierīces ar ātro uzlādi:

- 9.0 V, 1.67 A

Digitālās ierīces ar parasto uzlādi:

- 5.0 V, 2.1 A

⚠ UZMANĪBU

- *USB lādētājs izmantots ar ieslēgtu aizdedzi. Pretējā gadījumā ,automobiļa akumulators var izlādēties.*
- *Izmantojiet digitālās ierīces ražotāja oficiālo uzlādes kabeļi.*
- *Uzmanieties, lai nekādi svešķermenī, dzērieni un ūdens nenokļūtu uz USB lādētāja. Ūdens vai svešķermenī var sabojāt USB lādētāju.*
- *Neizmantojiet ierīci ar strāvas patēriņu, kas ir lielāks par 2,1 A.*
- *Nepieslēdziet USB lādētājam ierīces, kas ġenerē spēcīgus elektromagnētiskos trokšņus. Ja to neievērojat, trokšņi var radīt traucējumus automobiļa elektroniskajās ierīcēs audio vai AV darbināšanas laikā.*

(Turpinājums)

- *Ja lādētājs pieslēgts nepareizi, tas var sabojāt ierīces.*
Nemiet vērā, ka uz nepareizas pieslēgšanas radītiem bojājumiem neatteicas garantijas saistības.

Viedtālruņa bezvadu uzlādes sistēma



OCD048038

Viedtālruņa bezvadu lādētāja sistēma atrodas vidējās konsoles priekšdalā.

Labi aizveriet visas durvis, ieslēdziet aizdedzi ACC vai ON. Lai ieslēgtu bezvadu lādētāju, novietojiet bezvadu lādēšanu atbalstošu viedtālruni uz bezvadu uzlādes plāksnītes.

Lai bezvadu lādēšanas būtu veiksmīgāka, novietojiet viedtālruni uzlādes plāksnītes centrā.

Bezvadu uzlādes sistēma paredzēta viena ar Q1 aprīkota tālruņa uzlādei vienā reizē. Lai uzzinātu, vai jūsu tālrunis atbalsta Q1 funkciju, skatiet viedtālruņa piederumu pārsegu vai viedtālruņa ražotāja tīmekļa vietni.

BRĪDINĀJUMS

Ja kāds metāla objekts, piem., monētas, atrodas starp bezvadu uzlādes virsmu un viedtālruni, uzlāde var pārrūkt. Metāla objekti var arī uzkarst.

Bezvadu tālruņa uzlāde

1. Noņemiet no viedtālruņa uzlādes plāksnīte visus priekšmetus, tostarp viedatslēgu. Ja uz uzlādes plāksnītes neatrodas viedtālrunis, bet cits priekšmets, bezvadu uzlāde var nedarboties pareizi.
2. Novietojiet viedtālruni uzlādes plāksnītes centrā.
3. Kad bezvadu uzlāde sākas, indikatora krāsa mainīsies uz oranžu. Kad uzlāde pabeigta, oranžais indikators izgaismosies zaļā krāsā.
4. Varat iestatīt bezvadu uzlādes funkciju kā ON (lesl.) vai OFF (Izsl.) mērinstrumentu blokā atlasot USM. (Plašāku informāciju skatiet sadalā "Mērinstrumentu bloks").

Ja bezvadu uzlāde nedarbojas, nedaudz pakustiniet savu viedtālruni pa uzlādes virsmu, līdz uzlādes indikators izgaismoja oranžā krāsā. Atkarībā no viedtālruņa, uzlādes indikators var neizgaismoties zaļā krāsā arī pēc uzlādes pabeigšanas.

Ja bezvadu uzlāde nedarbojas pareizi, oranžais indikators mirgos 10 sekundes, tad nodzisīs. Šādos gadījumos nonemiet savu viedtālruni no uzlādes virsmas un uzlieciet vēlreiz, vai vēlreiz pārbaudiet uzlādes statusu.

Ja viedtālrunis atrodas uz uzlādes virsmas un aizdedze tiek izslēgta, automobilis brīdinās ar ziņojumu un skaņu (attiecas uz automobiliem ar balss vadību (funkciju) pēc tam, kad "Good bye" (Uz redzēšanos) funkcija mērinstrumentu blokā beigusies.

⚠ UZMANĪBU

- *Labi nostipriniet turētāja pārsegu, kad izmantojat viedtālruņa bezvadu uzlādes funkciju. Pretējā gadījumā šķidrums var izlīt uz bezvadu lādētāja.*
- *Aizveriet turētāja pārsegu, ja uz bezvadu uzlādes paliktna novietots viedtālrunis. Ja automobiļa kustības laikā turētāja pārsegs nav aizvērts, ir ļoti ticams, ka vadītājs izmanto viedtālruni. Ja viedtālruni izmanto kustības laikā, tas var izraisīt negadījumus un traumas.*
- *Ja viedtālruņa izmēra dēļ pārsegu nevar aizvērt, neizmantojiet viedtālruņa uzlādes funkciju.*

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- *Kad turētāja pārsegs ir bojāts, neizmantojiet bezvadu uzlādes funkciju līdz turētāja pārsega salabošanai.*
- *Kad bezvadu lādētāja temperatūra palielinās virs iestatītās, bezvadu uzlādes funkcija izlādēsies. Kad temperatūra pasažieru salonā nokrītas, bezvadu uzlādes funkcija atjaunosis.*
- *Ja starp viedtālruni un bezvadu uzlādes virsmu nonāk metāla priekšmeti, nekavējoties nonemiet viedtālruni. Kad tie ir pietiekami atdzisuši, nonemiet metāla priekšmetus.*
- *Bezvadu uzlāde var nenotikt, ja uz viedtālruņa uzlikt kaut kas smags.*

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Bezvadu uzlāde tiks apturēta, kad izmantojat bezvadu viedatslēgas funkciju, lai nepieļaut radioviļņu traucējumus.*
- Bezvadu uzlāde tiks paturēta, kad viedatslēga tiek iznesta no automobiļa bet aizdedze ir ieslēgta.*
- Bezvadu uzlāde tiks ap[turēta, kad atverat kādas durvis (atteicas uz automobiliem ar viedatslēgām).*
- Bezvadu uzlāde tiks apturēta, kad automobilis tiek izslēgts.*
- Bezvadu uzlāde tiks apturēta, kad viedtālrunis nav pilnīgā kontaktā ar bezvadu uzlādes virsmu.*


(Turpinājums)**(Turpinājums)**

- Ar magnētiskām komponentēm aprīkoti vienumu, piem., kredītkarte, tālruņa karte, bankas karte vai sabiedriskā transporta biletē var sabojāties bezvadu uzlādes laikā.*
- Lai bezvadu lādēšanas būtu veiksmīgāka, novietojiet viedtālruni uzlādes plāksnītes centrā. Viedtālruna uzlāde ver nesākties, ja tas novietots uzlādes virsmas malā. Kad notiek viedtālruna uzlāde, tas var ievērojamī uzkarst.*
- Tālruni ar iebūvētu bezvadu uzlādes sistēmu jāaprīko ar atbilstošu papildaprīkojumu.*
- Dažu ražotāju viedtālruni var parādīt ziņojumus par vāju strāvu. Tas notiek dēļ viedtālruna īpašībām un nenorāda uz problēmu ar bezvadu uzlādes sistēmu.*

(Turpinājums)**(Turpinājums)**

- Dažu ražotāju viedtālrunu indikators var palikt dzelēns arī pēc tālruņa pilnīgas uzlādes. Tas notiek dēļ viedtālruna īpašībām un nenorāda uz problēmu ar bezvadu uzlādes sistēmu.*
- Kad uz bezvadu uzlādes virsmas novietots tālrunis, kas neatbalsta bezvadu uzlādi, vai kāds metāla priekšmets, var būt dzirdama vāja skaņa. Šī skaņa rodas dēļ automobiļa nesaderības ar priekšmetu, kas atrodas uz uzlādes virsmas. Tas nekādā veidā neiespaido automobili vai viedtālruni.*

Grīdas paklāja stiprinājumi (ja aprīkots)

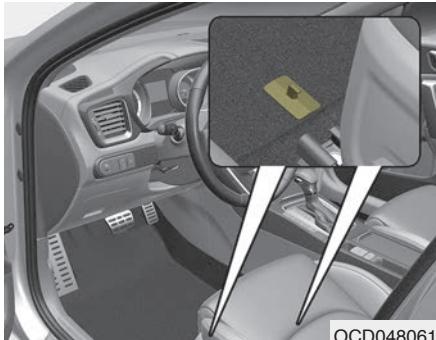

OCD048061

Ja izmantojat grīdas paklājus virs priekšējā grīdas seguma, neaizmirstiet pievienot paklāja stiprinājumus automobilim. Tas neļaus paklājiņam slīdēt u priekšu.

Uzstādot paklājiņu

- 1) Salāgojiet fiksācijas konstrukciju (āķi) grīdā ar paklājiņu un iekabiniet āķa gredzenu paklājiņā.
- 2) Ievietojet grīdas gredzena āķi paklājiņā.
- 3) Ievietošanas laikā vispirms spiediet grīdas āķa gredzena apakšdaļu atbilstoši paklājiņa āķim, tad spiediet āķa gredzena augšējo daļu tā, lai āķa gredzenu varētu pareizi ievietot.

Noņemot paklājiņu

Satveriet paklājiņa priekšējo daļu un velciet paklājiņu uz augšu.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Turpmāki jānem vārā, kad uzstādāt JEBKĀDUS paklājiņus.

- Nodrošiniet, lai paklājiņi būtu labi nostiprināti pie fiksatoriem grīdā, tikai tad uzsāciet braucienu ar automobili.
- Neizmantojet NEKADUS paklājiņus, ko nevar piestiprināt pie fiksatoriem grīdā.
- Nelieciet paklājiņus vienu uz otra (piemēram, gumijas paklājiņu uz cita). Katrā vietā drīkst uzstādīt tikai vienu paklājiņu.
- Kad noņemat grīdas paklājiņu, neizmirstiet to darīt virzienā, kas parādīts ar bultiņu iepriekšējā attēlā. Ja āķis tiek pakļauts spēkam citā virzienā, āķis var salūzt.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

SVARĪGI - Jūsu automobiļi uzstādīti paklājiņa fiksatori vadītāja pusē, kas paredzēti paklājiņa noturēšanai. Lai tas netraucētu pedāļu darbībai, KIA iesaka izmantot tikai oriģinālos KIA paklājiņus.

Pakaramais (ja aprīkots)

OCD048062

Lai izmantotu pakaramo, velciet uz leju tā augšējo daļu.

**UZMANĪBU**


Nekariniet smagus apgērbus, jo tā var sabojāt āķi.

⚠ BRĪDINĀJUMS

OPS046500

Karināt drīkst tikai pakaramos vai cietus objektus, izņemot apgērbu. Neatstājiet apgērba kabatās smagus vai asus priekšmetus. Negadījumā vai drošības aizkara atvēršanās gadījumā tas var izraisīt automobiļa bojājumus un braucēji var gūt traumas.

Bagāžas zonas pārsegs (5 durvju modeli)

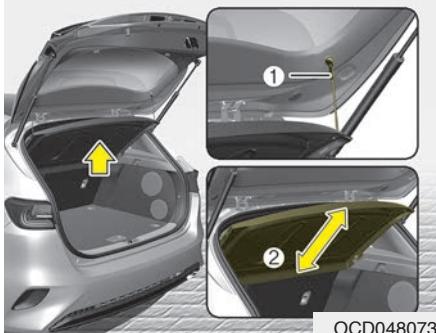

OCD048073

Izmantojiet bagāžas zonas pārsegu, lai paslēptu bagāžas nodalījumā esošo.

Bagāžas zonas pārsegs pacelsies vienlaicīgi ar aizmugures durvju atvēršanu. Atvienojiet saiti (1) no turētāja, ja vēlaties nolikt pārsegu sākotnējā vietā. Lai pilnībā izņemtu pārsegu, paceliet to apmēram 4 grādu leņķi un un pilnībā izvelciet āra (2). Uzstādiet pārsegu pretējā secībā.

⚠️ UZMANĪBU

- Kad uz liekat atpakaļ bagāžas zonas pārsegū, turiet to un nolaidiet.*
- Nebrauciet ar automobili, ja pārsegs noņemts. Tas var sabojāt pārsegū.*
- Bagāžas zonas pārsegs var pacelties vienlaicīgi ar aizmugures durvju atvēršanu. Nodrošiniet, lai bagāža uz pārsega tiek pārvietota drošā vietā.*
- Bagāžas zonas pārsegs var sabojāties vai deformēties, tādēļ nepakļaujiet to pārliekam spēkam un nelieciet uz tā smagus priekšmetus.*

⚠️ BRĪDINĀJUMS

- Nelieciet priekšmetus uz bagāžas pārsega brauciena laikā. Šādi priekšmeti var tikt mesti automobiļa salonā un ievainot cilvēkus sadursmes vai straujas apstāšanās gadījumā.*
- Nekad nelaujiet nevienam sēdēt bagāžas nodalījumā. Tas ir projektēts tikai bagāzai.*
- Uzturiet automobili līdzsvarā un izvietojiet bagāžu pēc iespējas tālāk uz priekšu.*

Iepirkumu maisiņu āķis



⚠ UZMANĪBU

- *Nepiekariniet maisiņu, kas smagāks par 3 kg. Tas var sabojāt iepirkumu maisiņu turētāju.*
- *Nepiekariniet nekādus priekšmetus, ja plānojat braukt pa nelīdzenu ceļu, priekšmetu tā var sabojāt.*

Audio sistēma

Audio sistēma	5-2
• Antena	5-2
• Aux, USB pieslēgvieta	5-3
• Kā darbojas automobilja radio	5-3
Audio (Bez skārienjutīgā ekrāna)	5-6
• Sistēmas izkārtojums - vadības panelis	5-6
• Sistēmas izkārtojums - tālvadības slēdzi uz stūres	5-8
• Sistēmas ieslēgšana un izslēgšana	5-11
• Ekrāna ieslēgšana un izslēgšana	5-11
• Pamata darbību apgūšana	5-12
Radio	5-13
• Radio ieslēgšana	5-13
• Radio režīma maiņa	5-14
• Pieejamo radio staciju skenēšana	5-14
• Radio staciju skenēšana	5-14
• Radio staciju saglabāšana	5-14
• Saglabāto radio staciju klausīšanās	5-14
Datu nesēja atskāņošana	5-15
• Datu nesēja atskāņotāja izmantošana	5-15
• USB režīma izmantošana	5-15
• iPod režīma izmantošana	5-18
• AUX režīma izmantošana	5-21
Bluetooth	5-22
• Bluetooth ierīces pieslēgšana	5-22
• Bluetooth audio ierīces izmantošana	5-25
• Bluetooth tālruņa izmantošana	5-26
Iestatīšana	5-32
• Rādījums	5-32
• Skaņa	5-32
• Datums/Laiks	5-32
• Bluetooth	5-33
• Sistēma	5-33
Sistēmas statusa ikonas	5-34
Audio sistēmas specifikācijas	5-35
• USB	5-35
• Bluetooth	5-36
Tirdzniecības zīmes	5-37
Atbilstības deklarācija	5-38
• CE RED priekš EU	5-38

AUDIO SISTĒMA

* PIEZĪME


Ja uzstādāt pēcpārdošanas HID augšējos lukturus, automobilā audio un elektronisko ierīču darbība var būt traucēta.

* Ja jūsu automobilis aprīkots ar AVN (Audio, Video un Navigācijas) sistēmu, skatiet atsevišķajā rokasgrāmatā plašāku informāciju.

Antena

Caurulītes veida antena

■ A tips

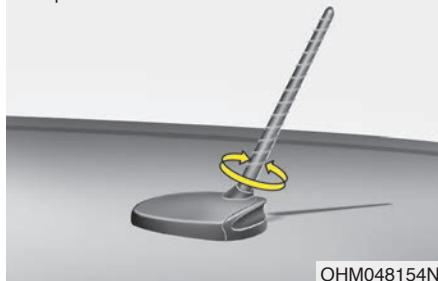

■ Tips B



Jūsu automobilī tiek izmantota jumta antena, kas uztver AM un FM aprai-des signālus. Šī antena ir noņema-ma. Lai noņemtu antenu, grieziet to pretpulksteniski. Lai antenu uzstādī-tu, grieziet to pulksteniski.

Haizivs spuras veida antena (ja aprīkots)

Haizivs spuras veida antena uztver un pārraida datus.

⚠ UZMANĪBU- Caurulītes veida antena

- Pirms iebraucat vietā ar zemiem griešiem vai automazgātavā, noņemiet antenu, griezot to pretpulksteniski. Ja nē, antenu var sabojāt.
- Uzstādot antenu atpakaļ, ir svarīgi to labi pievilk un nore-gulēt vertikālā stāvoklī, lai tā varētu labi uztvert signālus. Bet to nevajag nemit nost, ja novietojat automobili stāvvie-tā vai liekat bagāžu uz jumta bagāžnieka.
- Ja bagāža atrodas uz jumta bagāžnieka, nelieciet bagā-žu tuvu antenas statnim, lai nodrošinātu labu uztveršanu.

AUX, USB pieslēgvieta



OCD048076

Varat izmantot AUX pieslēgvietu, lai pieslēgtu audio ierīces, un USB pieslēgvietu, lai pieslēgtu USB ierīces un arī iPod®.


* PIEZĪME

Izmantojot pārnēsājamu audio ierīci, kas pievienota strāvas izvadam vai atskapošanas laikā var būt dzirdams troksnis. Ja tā notiek, izmantojiet portatīvās audio ierīces strāvas avotu.

* iPod® ir reģistrēta Apple, Inc. tirdzniecības zīme.

Jā darbojas automobiļa audio

FM uztveršana IONOSPHERE

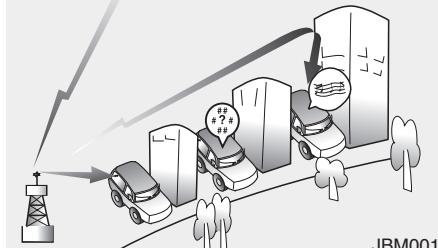


JBM001

AM un FM radio signāli tiek raidīti no raidtorņiem apkārtnē. Tos uztver jūsu automobiļa radio antena. Pēc tam šo signālu saņem radio un nosūta uz automobiļa skandām.

Ja automobilis uztver spēcīgu signālu, precīzi izveidotā audio sistēma nodrošina iespējamai labāko atskānošanu. Tomēr dažos gadījums signāls var nebūt pietiekami spēcīgs un tīrs.

Tas var notikt pateicoties tādiem faktoriem, kā attālums līdz radio stacijai, citu spēcīgu radio staciju tuvums, ēku vai citu lieku objektu tuvums.


AM uztveršana

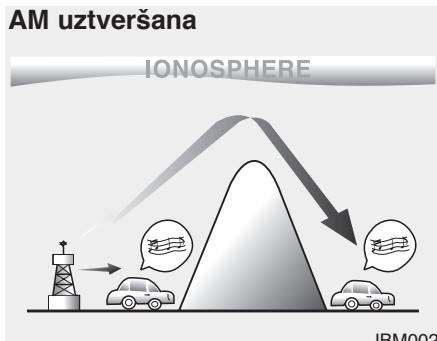

JBM002


AM raidījumus var uztvert lielākā attālumā kā FM. Tas tādēļ, ka AM radioviļņi tiek raidīti ar zemām frekvencēm. Tādējādi gari, zemas frekvences viļņi var izliekties līdz Zemes liekumam, nevis izplatīties tieši atmosfērā. Papildus tam, tie izliecas ap šķēršļiem un tādējādi nodrošina labāku signāla segumu.

FM radio stacijas

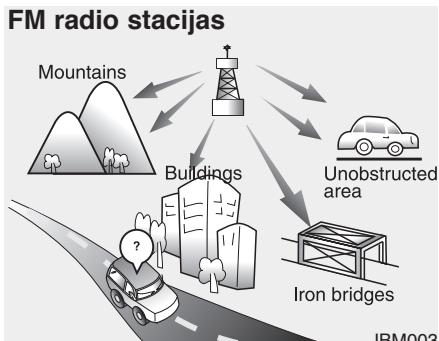


JBM003

FM raidījumi tiek raidīti ar augstām frekvencēm un neizliecas līdz ar Zemes liekumu. Tādēļ FM raidījumi kopumā sāk zust visai netālu no stacijas. FM signālus vieglāk ietekmē ēkas, kalni vai citi šķēršļi. Tas var radīt dažas klausīšanās problēmas, kas var radīti situācijas, kas līdzinās problēmām ar audio sistēmu. Tas nav nekas neparasts un nenorāda uz problēmām:

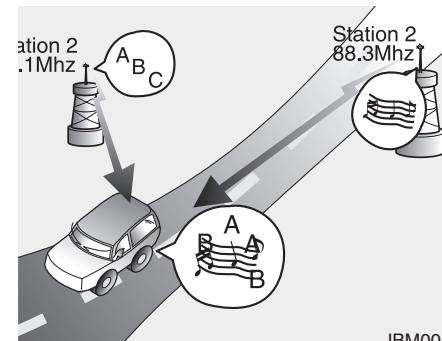

JBM004

- **Pazušana –** Līdz ar automobiļa pārvietošanos prom no radio stacijas. signāls kļūs vājās un skaņa sāks zust. Ja tā notiek, iesakām izvēlēties citu, stiprāku staciju.
- **Izplūšana / statiskie trokšni –** Vājš signāls vai lieli šķēršļi starp raidītāju un jūsu auto radio, kas var traucēt signāla uztveršanu, radot statiskos vai plūstošos trokšņus. Samazinot augstās tonķārtas var samazināt šo efektu līdz traucējumi pazūd.

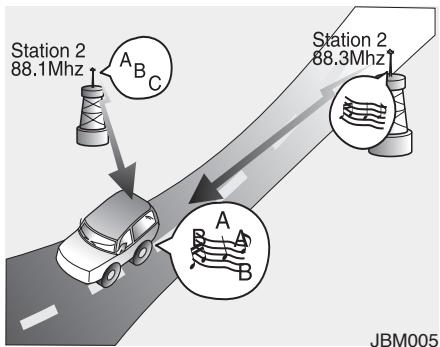

- Stacijas pārlēkšana – FM signālam kļūstot vājākam, var sākties tai pašai frekvencēi tuvu esošas spēcīgas stacijas atskanošana. Tas notiek tādēļ, ka radio konstruēts tā, lai fiksētu skaidrāko signālu. Ja tā notiek, izvēlieties citu staciju ar spēcīgāku signālu.
- Daudzkanālu atcelšana – Radio signāli tiek uztverti no dažādiem virzieniem un var radīt traucējumus vai pārlēkšanu. To rada tiešu un atstarotu signālu uztveršana no vienas un tās pašas stacijas, vai signāli tiek uztverti no dažādām stacijām ar tuvām frekvencēm. Ja tā notiek, izvēlieties citu staciju līdz šie apstākļi pazūd.

Mobilā tālruņa divkanālu radio izmantošana

Ja automobilī tiek izmantots mobilais tālrunis, audio aprīkojums var radīt trokšņus. Tas nenozīmē, ka aprīkojums sabojājis. Šādā gadījumā izmantojet mobilo tālruni vietā pēc iespējas tālāk no audio aprīkojuma.

⚠ UZMANĪBU

Izmantojot automobilī tādu sakaru sistēmu, kā mobilais tālrunis vai radiouztvērējs, nepieciešams uzstādīt ārēju antenu. Ja mobilais tālruni vai radiouztvērējs tiek izmantots automobilī tikai ar iekšējo antenu, automobiļa elektrosistēma var nelabvēlīgi ietekmēt drošu automobiļa vadīšanu.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Neizmantojet mobilo tālruni braucienā laikā. Lai izmantotu mobilo tālruni, jāaptur automobilis drošā vietā.

AUDIO (bez skārienjutīgā ekrāna)

Sistēmas izkārtojums - vadības panelis



(Ar Bluetooth® bezvadu tehnoloģiju)

(1) SEEK/TRACK taustiņš

- Maina staciju/celiņu/frekvenci (izņemot režīmu AUX).
- Kad klausāties radio, piespiediet un turiet, lai meklētu radiostaciju.
- Kad atskanojat datu nesēju, piespiediet un turiet, lai pārtītu uz priekšu vai atpakaļ (izņemot AUX un Bluetooth režīmos).

(2) RADIO taustiņš

- Piespiediet, lai ieslēgtu radio. Kad klausāties radio, piespiediet, lai mainītu radio režīmu.

(3) MEDIA taustiņš

- Piespiediet, lai atskanot datu nesēja ierīces saturu. Piespiediet slēdzi vairākas reizes, lai pārslēgtu USB (iPod), Bluetooth audio un AUX režīmus.
- Ja jums ir vairākas datus uzglabāšanas ierīces, atlasiet vienu datu izvēles logā.

(4) PHONE taustiņš

- Piespiediet, lai sāktu savienojumu ar mobilo tālruni, izmantojot Bluetooth.
- Kad Bluetooth savienojums izveidots, piespiediet, lai piekļūtu Bluetooth tālruņa izvēlei.

(5) PRESET taustiņš

- Kad klausāties radio, piespiediet, lai pārietu uz iepriekšējo vai nākošo priekšiestatījumu lapu.

(6) SETUP taustiņš/CLOCK taustiņš

- Piespiediet, lai parādītu iestatījumu ekrānu.
- Piespiediet, lai parādītu laika iestatījumu ekrānu.

* Jūsu automobilī uzstādītās funkcijas var atšķirties no ilustrācijas.



(Ar Bluetooth® bezvadu tehnoloģiju)

(7) MENU taustiņš

- Piespiediet, lai piekļūtu pašreizējā režīma izvēlnes ekrānam.

(8) BACK taustiņš

- Piespiediet, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.

(9) POWER taustiņš/VOL rīpa

- Piespiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu sistēmu.
- Grieziet pa labi vai pa kreisi, lai regulētu sistēmas skaļumu.

(10) Ciparu taustiņi (1-6)

- Kad klausāties radio, piespiediet, lai klausītos saglabāto radiostaciju.
- Kad klausāties radio, piespiediet un turiet, lai saglabātu šo radio staciju priekšiestatījumos.
- Piespiediet atbilstošu numura taustiņu, lai atlasītu vienumu.


(11) TUNE rīpa/FILE rīpa/ENTER taustiņš

- Kad klausāties radio, pagrieziet, lai meklētu frekvenci.
- Kad atskanojat datu nesēju, pagrieziet, lai meklētu celiņu/datni (izņemot AUX un Bluetooth režīmos).
- Meklēšanas laikā piespiediet, lai atlasītu šo celiņu/datni.

(12) Taustiņš Reset (Atiestatīt)

* Jūsu automobilī uzstādītās funkcijas var atšķirties no ilustrācijas.

Sistēmas izkārtojums - tālva-dības slēdzi uz stūres

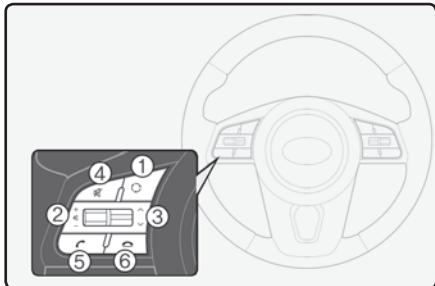

(Ar Bluetooth® aprīkotie modeli)

* Jūsu automobilī uzstādītās funkcijas var atšķirties no ilustrācijas.

(1) MODE taustiņš

- Piespiediet, lai pārslēgtu radio un datu nesēja režīmu starpā.

(2) Skaļuma svira

- Spiediet uz augšu vai uz leju, lai regulet skaļumu.

(3) Uz augšu/uz leju svira

- Maina staciju/celiņu/frekvenci (izņemot režīmu AUX).
- Kad klausāties radio, piespiediet, lai klausītos iepriekšēju/nākošo radiostaciju.
- Kad klausāties radio, piespiediet un turiet, lai meklētu radiostaciju.
- Kad atskanojat datu nesēju, piespiediet un turiet, lai pārtītu uz priekšu vai atpakaļ (izņemot AUX un Bluetooth režīmos).

(4) MUTE taustiņš

- Piespiediet, lai izslēgtu vai ieslēgtu sistēmas skaņu.
- Zvana laikā piespiediet, lai izslēgtu vai ieslēgtu mikrofonu.
- Kad atskanojat datu nesēju, piespiediet, lai lai pauzētu vai atsāktu atskanošanu (izņemot iPod režīmu).

(5) Zvana/atbildes taustiņš

- Piespiediet, lai sāktu savienojumu ar mobilo tālruni, izmantojot Bluetooth.
- Kad Bluetooth savienojums izveidots, piespiediet, lai piekļūtu Bluetooth tālruņa ekrānam. Piespiediet un turiet, lai zvanītu pēdējam izsauktajam tālruņa numuru. Kad izsaukums veiks, piespiediet, lai atbildētu zvanam.
- Zvana laikā piespiediet lai pārslēgtu aktīva zvana vai zvana aizturēšanas starpā. Piespiediet un turiet, lai pārslēgtu sistēmas un mobilā tālruņa starpā.

(6) Zvana pabeigšanas taustiņš

⚠ BRĪDINĀJUMS -

Brauciena laikā

- Nedarbīniet sistēmu braukšanas laikā. Neuzmanīga braukšana var izraisīt kontroles zaudēšanu pār automobili, kā rezultātā var notikt negadījums ar smagām vai letālām sekām. Vadītāja galvenais uzdevums ir automobila droša un likumīga vadīšana, pārnēsājamu ierīču, cita aprīkojuma vai automobiļa sistēmu izmantošana, kas novērš vadītāja uzmanību no uz ceļa notiekošā, ir aizliegta ar likumu un to nekad nedrīkst darīt brauciena laikā.
- Brauciena laikā neskaitieties ekrānā. Neuzmanīga braukšana var izraisīt negadījumu. Pirms izmantojat funkcijas, kam nepieciešamas vairākas darbības, apturiet automobili drošā vietā.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Pirms izmantojat mobilo tālruni, apturiet automobili. Tālruna izmantošana brauciena laikā var izraisīt negadījumu. Ja nepieciešams, izmantojiet Bluetooth brīvroku sistēmu un runājet pa tālruni pēc iespēja īsāk.
- Noregulējiet skalumu pēc iespējas klusāk, lai dzirdētu apkārtējo trokšņus. Ja nedzir dat apkārtējo trokšņus brauciena laikā, var notikt negadījums. Klausoties mūzikai lielā skalumā ilgu laiku, var radīt dzirdes bojājumus.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Apiešanās ar sistēmu

- Sistēmu nedrīkst izjaukt vai pārveidot. Šādas darbības var izraisīt negadījumus, ugunsgrēku vai elektrotraumas.
- Nelaujiet šķidrumiem vai sveškermeniem ieklūt sistēmā. Šķidrumi vai sveškermenī var radīt toksiskus izgarojumus, ugunsgrēku vai sistēmas bojājumus.
- Pārtrauciet izmantot sistēmu, ja tajā pamanīts bojājums, piemēram, audio atskanošanā vai ekrānā. Ja turpināt izmantot bojātu sistēmu, tas var izraisīt ugunsgrēku, elektrotraumu vai sitēmas bojājumus.
- Nepieskarieties antenai pērkona negaisa laikā, jo tā var gūt elektrotraumas.

⚠ UZMANĪBU - Par sistēmas izmantošanu

- Izmantojiet sistēmu motoram darbojoties. Ja izmantojat sistēmu ilgu laiku motoram nedarbojoties, var izlādēties akumulators.**
- Neuzstādīt neapstiprinātus produktus. Neapstiprināti produkti var izraisīt sistēmas darbības kļūdas. Sistēmas bojājumiem, kas radušies pēc neapstiprinātu produktu uzstādīšanas, nav garantijas seguma.**

⚠ UZMANĪBU - Apiešanās ar sistēmu

- Nepakļaujiet sistēmu nevajadzīgam spēkam. Pārāk liels spiediens uz ekrānu var sabojāt LCD paneli vai skārienjutīgo paneli.**
- Kad tīrāt ekrānu vai taustiņu paneli, izslēdziet motoru un izmantojiet mīkstu, sausu lupatiņu. Tīrot ekrānu vai taustiņus ar raupju lupatu vai izmantojiet šķidinātājus (spiritu, benzolu, krāsu atšķaidītāju utt.), var saskrāpēt ekrānu vai kīmiski to sabojāt.**
- Ja pie gais izplūdes piestiprināt šķidruma tipa gaisa atsvaizdinātāju, gais plūsma var sabojāt izplūdes sprauslu.**

(Turpinājums)

- Ja vēlaties mainīt ierīces instalācijas vietu, vērsieties iegādes vietā vai apkopes centrā. Ierīces uzstādīšana vai noņemšana prasa zināmas tehniskas iemaņas.**

*** PIEZĪME**

- Ja pamanāt sistēmā problēmas, iesakām sazināties ar oficiālo pārstāvi, kur tā iegādāta.**
- Novietojot audio sistēmu elektromagnētiskā vidē, var radīt trokšņus un traucējumus.**

(Turpinājums)

Sistēmas ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu sistēmu, ieslēdziet motoru.

- Ja brauciena laikā nevēlaties izmantot sistēmu, piespiediet taustiņu [**POWER**] kontroles panelī. Lai izmantotu sistēmu, piespiediet taustiņu [**POWER**] vēlreiz.

Kad izslēdzat motoru, sistēma izslēdzas (ACC izsl.).

- Kad atkal ieslēdzat sistēmu, atjauñosies iepriekš izmantotais režīms un iestatījumi.

BRĪDINĀJUMS

- Drošības nolūkos dažas funkcijas kustības laikā nebūs pieejamas. Tās darbojas tikai automobilim stāvot. Pirms to izmantošanas, apturiet automobili drošā vietā.
- Pārtrauciet izmantot sistēmu, ja tajā pamanīts bojājums, piemēram, audio atskanošanā vai ekrānā. Ja turpihāt izmantot bojātu sistēmu, tas var izraisīt ugunsgrēku, elektrotraumu vai sitēmas bojājumus.

UZMANĪBU

Sistēmu var ieslēgt, kad aizdedzes atslēgas slēdzis ir pozīcijā ACC vai ON. Ja sistēmu izmantojat ilgu laiku motoram nedarbojoties, var izlādēties akumulators. Ja plānojat izmantot sistēmu ilgāku laiku, ieslēdziet motoru.

Rādījuma ieslēgšana un izslēgšana

Lai nepieļautu apžilbšanu, varat izslēgt ekrānu. Ekrānu var izslēgt, bet sistēma paliks ieslēgta.

- Kontroles panelī piespiediet taustiņu [**SETUP/CLOCK**].
- Kontroles panelī piespiediet taustiņu [6] un atlasiet **Display Off**.
 - Lai ekrānu atkal ieslēgtu, piespiediet jebkuru taustiņu kontroles panelī.

Pamata darbību apgūšana

Ar ciparu taustiņiem vai ripu [TUNE] kontroles panelī var atlasīt vienumu vai regulēt iestatījumus.

Vienuma atlasīšana


Vienumi ar cipariem

Piespiediet attiecīga cipara taustiņu.



Vienumu bez cipariem


Pagrieziet ripu [TUNE], lai atlasītu vienumu, tad piespiediet ripu.

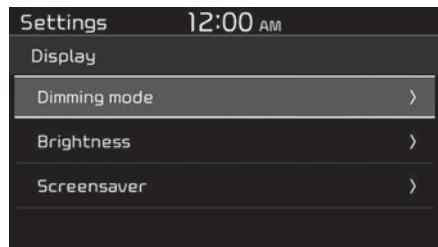

Iestatījumu regulēšana

Pagrieziet ripu [TUNE], lai regulētu vērtību, tad piespiediet ripu, lai saglabātu izmaiņas.

Pagrieziet ripu [TUNE] pa labi, lai palielināt vērtību ,vai pagrieziet ripu [TUNE] pa kreisi, lai samazinātu vērtību.

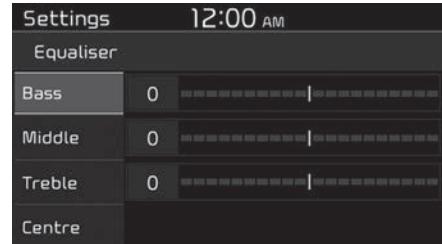


RADIO

Radio ieslēgšana

Kontroles panelī piespiediet taustiņu [RADIO].

Režīms FM/AM

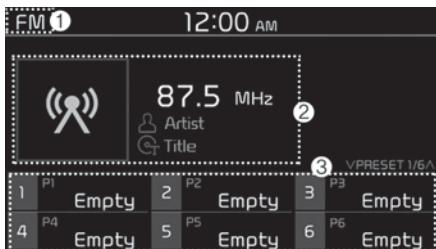

(1) Pašreizējais radio režīms

(2) Radio stacijas informācija

(3) Priekšiestatījumu saraksts

Piespiediet taustiņu [MENU] (Izvēlnē) kontroles panelī, lai piekļūtu šādām izvēlnes opcijām:

- **List (Saraksts):** Parāda pieejamās radio stacijas.

Traffic Announcement (TA)

(Satiksmes ziņojumi): Aktivē vai deaktivē satiksmes pazīnojumus. Ja pieejams, automātiski tiks atskānoti pazīnojumi un programmas.

• **Scan (Skenēt):** Sistēma meklē radio stacijas ar spēcīgu signālu un atskaņo katru apmēram piecas sekundes.

• **Sound Settings (Skaņas iestatījumi):** Individualizē sistēmas skaņas iestatījumus.

Piespiediet taustiņu [MENU] (Izvēlnē) kontroles panelī, lai piekļūtu šādām izvēlnes opcijām:

- **List (Saraksts):** Parāda pieejamās radio stacijas.

• **Traffic Announcement (TA) (Satiksmes ziņojumi):** Aktivē vai deaktivē satiksmes pazīnojumus. Ja pieejams, automātiski tiks atskānoti pazīnojumi un programmas.


• **Region (Reģions):** Iespējo vai atspējo automātisko pārslēgšanu reģionālo iestatījumu starpā.

• **Sound Settings (Skaņas iestatījumi):** Individualizē sistēmas skaņas iestatījumus.

• **Scan (Skenēt):** Sistēma meklē radio stacijas ar spēcīgu signālu un atskaņo katru apmēram piecas sekundes.

• **Manual tune FM (Manuāla regulēšana FM regulēšana):** Manuāli regulē radio frekvences.

DAB/FM režīms (ar DAB)

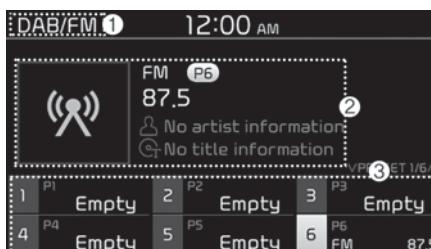

(1) Pašreizējais radio režīms

(2) Radio stacijas informācija

(3) Priekšiestatījumu saraksts

Maina radio režīmu

Alternatīvā veidā, spiediet taustiņu **[RADIO]** kontroles panelī vai taustiņu **[MODE]** uz stūres. Katru reizi piespiežot taustiņu, radio režīms pārslēdzas.

Pieejamo radio staciju skenēšana

Varat noklausīties katru radio staciju piecas sekundes, lai pārbaudītu uzvešanu un izvēlētos tīkamāko.

1. Radio ekrānā pies piediet taustiņu **[MENU]** (Izvēlne) kontroles panelī.
2. Pagrieziet ripu **[TUNE]**, lai atlasītu **Scan**, tad pies piediet ripu.
Sistēma meklē radio stacijas ar spēcīgu signālu un atsakaņo katru apmēram piecas sekundes.
3. Kad atrodat radio staciju, ko vēlaties klausīties, pies piediet ripu **[TUNE]**.
 - Varat turpināt klausīties izvēlēto staciju.

Radio staciju meklēšana

Lai meklēt iepriekšējo vai nākošo pieejamo radio staciju, pies piediet taustiņu [\vee SEEK \wedge] kontroles panelī.

- Varat arī pies piedest un turēt taustiņu [\vee SEEK \wedge], lai ātri meklētu frekvences. Kad atlaižat taustiņu, triks atlasīta radio stacija ar stiprāko signālu.

Ja zināt vēlamās radio stacijas frekvenci, pagrieziet ripu **[TUNE]** kontroles panelī, lai mainītu frekvenci.

Radio staciju saglabāšana

Jūs varat saglabāt iecienītākās radio stacijas sarakstā, lai pēc tam tās atlasiitu priekšiestatījumu sarakstā.

Kad klausīties radio, pies piediet ciparu taustiņu radio ekrānā, zem kur vēl nav iestatīta neviena stacija.

- Klausāmā radio stacija tiks pievēnota izvēlētajam ciparam.

* PIEZĪME

- Var reģistrēt līdz 36 radio stacijām.
- Ja priekšiestatījumu saraksts ir pilns, varat aizstāt kādu no stacijām ar to, ko šobrīd klausāties. Kontroles panelī pies piediet un turiet vajadzīgo ciparu taustiņu.

Saglabāto radio staciju klausīšanās

1. Izvēlieties priekšiestatījuma ciparu radio stacijai, ko vēlaties klausīties.
2. Kontroles panelī pies piediet un turiet vajadzīgo ciparu taustiņu.
 - Alternatīvā veidā, pies piediet un turiet uz augšu/uz leju sviru uz stūres, lai mainītu staciju.

DATU NESEĀJA ATSKANOTĀJS

Datu nesēja atskanotāja izmantošana

Varat atskanot mūziku, kas saglabāta dažādos datu nesējos, piem., USB zibatmiņās, viedtālruņos un iPodos.

1. Pieslēdziet ierīci USB vai AUX pieslēgvietai automobilī.

- Atkarībā no sistēmai pieslēgtās ierīces, atskanošana sāksies nekavējoties.

2. Kontroles panelī piespiediet taustiņu [**MEDIA**].

- Ja jūsu rīcībā ir vairākas datu nesēju ierīces, piespiediet taustiņu [**MEDIA**] vēlreiz un spiediet atbilstošu ciparu taustiņu, lai atlasītu vajadzīgo režīmu.

* PIEZĪME

- Kad pieslēdzat Apple ierīci, atskanošana nesākas automātiski. Lai palaistu datu nesēju ierīci iPod režīmā, piespiediet taustiņu [**MEDIA**] kontroles panelī.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Var arī mainīt režīmu, piespiežot taustiņu [**MODE**] uz stūres vairākkārt.
- Neaizmirstiet, ka USB ierīču pieslēšanu/atslēgšanu jāveic laikā, kad audio sistēma izslēgta.
- Atkarībā no automobiļa modeļa un specifikācijām, pieejamie taustiņi un USB/AUX pieslēgvietu izkārtojums var atšķirties no jūsu automobiļa.
- Nepieslēdziet viedtālruni vai MP3 ierīci sistēmai, izmantojot dažādas metodes vienlaicīgi, piem., USB, Bluetooth un AUX. Sādi rīkojoties var radīt nepatikamus trokšņus un izraisīt atteici.
- Kad vienlaicīgi aktivētas pieslēgtas ierīces ekvilaizera funkcija un sistēmas Equaliser (Tone) iestatījumu, to efekti var darboties vienlaicīgi un traucē viens otram, kā rezultātā var pasliktināties skaņējums vai rasties traucējumi. Ja iespējams, deaktivējet ierīces ekvilaizera funkciju.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Kad iPod vai AUX ierīce tiek pieslēgta, var rasties trokšni. Kad šīs ierīces netiek izmantotas, atvienojiet tās un noglabājet.
- Kad iPod vai AUX ierīces elektrības padeve ir pieslēgta strāvas izvadam, ārējas ierīces atskanošanu var traucēt trokšni. Šādos gadījums atvienojiet strāvas padevi pirms izmantošanas.


USB režīma izmantošana

Iespējams atskanot datnes no pārnēsājamām ierīcēm, piem., USB zibatmiņām vai MP3 atskanotājiem. Pirms izmantojat USB ierīci, pārbaudiet USB ierīces saderību un datņu specifikācijas.

Pieslēdziet USB ierīci tieši pie automobiļa USB kontakta.

- Atskanošana sākas nekavējoties.

- Ja USB ierīce jau pieslēgta sistēmai, piespiediet taustiņu [**MEDIA**] un spiediet taustiņu [1], lai atlaistu **USB** datu nesēju izvēles logā.

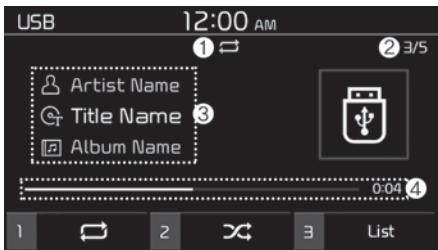

- (1) Atkārtotas atskānošanas režīms
- (2) Pašreizējās datnes numurs un kopīgais datņu skaits
- (3) Informācija par šobrīd atskānojamo dziesmu
- (4) Atskānošanas laiks un pašreizējā atskānošanas pozīcija

Piespiediet taustiņu [**MENU**] (Izvēlne) kontroles panelī, lai piekļūtu šādām izvēlnes opcijām:

- **Information** (Informācija): Parāda informācija par šobrīd atskānojamo dziesmu.
- **Sound Settings** (Skanas iestatījumi): Individualizē sistēmas skanas iestatījumus.

Ātrā pārtīšana uz priekšu/atpakaļ

Kontroles panelī piespiediet un turiet taustiņu [\vee **TRACK** \wedge].

- Varat spiest arī uz augšu/uz leju sviru uz stūres.

Pašreizējās atskānošanas atsākšana

Kontroles panelī piespiediet taustiņu [\vee **TRACK** \wedge].

- Varat spiest arī uz uz leju sviru uz stūres.

Iepriekšējās vai nākošās dziesma atskānošana

Lai atskānoti iepriekšējo dziesmu, piespiediet taustiņu [\vee **TRACK**] kontroles panelī divas reizes. Lai atskānoti nākošo dziesmu, piespiediet taustiņu [**TRACK** \wedge] kontroles panelī.

- Varat spiest arī uz augšu/uz leju sviru uz stūres.

* PIEZĪME

- Kontroles panelī pagrieziet ripu [**FILE**], lai atrastu vajadzīgo dziesmu, tad piespiediet ripu piecu sekunžu laikā, lai atskānotu datni.
- Ja nekādas kontroles darbības netiek konstatētas piecu sekunžu laikā, meklēšana tiek atcelta un ekrānā parādās informācija par šobrīd atskānojamo dziesmu.

Atkārtota atskānošana

Kontroles panelī piespiediet taustiņu [1]. Atkārtotas atskānošanas režīms mainās ir reizi piespiezot taustiņu. Atbilstoša režīma ikona tiks parādīta ekrānā.

Atskanošana jauktā secībā

Kontroles panelī piespiediet taustiņu [2]. Jauktas atskanošanas režīms mainās ir reizi piespiežot taustiņu. Kad aktivējat jauktas atskanošanas režīmu, atbilstoša režīma ikona tiks parādīta ekrānā.

Mūzikas datņu meklēšana datņu sarakstā

1. Kontroles panelī piespiediet taustiņu [3] un atlasiet **List**.
2. Pagrieziet rīpu [**TUNE**], lai atlasītu vajadzīgo kategoriju un datni, tad piespiediet rīpu.

⚠ UZMANĪBU

- Pirms USB ierīces pieslēgšanas sistēmai, ieslēdziet automobiļa motoru. Ja ieslēdzat motoru un USB ierīce jau pieslēgta, tas var sabojāt USB ierīci.*
- Uzmanieties no statiskās elektrības, kad pieslēdzat/atslēdzat USB ierīces. Statiskās elektrības izlāde var izraisīt sistēmas atteici.*
- Uzmanieties, lai jūsu ķermenis vai citi objekti nesaškaras ar USB pieslēgvietu. Šādi rīkojoties var izraisīt negadījumu vai sistēmas atteici.*
- Nepieslēdziet un neatvienojet USB ierīci bieži īsā laikā. Šādi rīkojoties var izraisīt ierīces klūdu vai sistēmas atteici.*

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Izmantojiet USB ierīci tikai mūzikas datņu atskanošanai. Izmantojot USB piedierumus uzlādei vai sildīšanai var izraisīt darbības pasliktināšanos vai sistēmas atteici.*

* PIEZĪME

- Kad pieslēdzat USB ierīci, neizmantojiet nekādus pagarinājuma kabelus. Pievienojiet tieši USB pieslēgvietai. Ja izmantojat USB pieslēgvietu ar pagarinājuma kabeli. Ierīce var nebūt atpazīstama.
- USB savienotāju ievietojiet līdz galam USB pieslēgvietā. To neievērojot, var izraisīt komunikāciju klūdu.
- Kad atvienojat USB ierīci, var atskanēt troksnis.
- Sistēma vara atskanot tikai standarta kodējuma formāta datnes.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Šādu tipu USB ierīces var nebūt atpazīstamas un var nedarboties pareizi:
 - Kodēti MP3 atskanotāji
 - USB ierīces, kas atpazītas kā ārējie diskī
- USB ierīce var būt neatpazīstama atkarībā no tās stāvokļa.
- Dažas USB ierīces var būt nesaderīgas ar sistēmu.
- Atkarībā no USB ierīces tipa vai datņu formāta, USB atpazišana var prasīt vairāk laika.
- Atkarībā no specifikācijām, dažas USB ierīces var neatbalstīt uzlādi ar USB savienojumu.
- Attēlu un video atskanošana netiek atbalstīta.

iPod režīma izmantošana

Jūs varat klausīties Apple ierīcēs saglabātu mūziku, piem., iPod vai iPhone.

1. Pieslēdziet Apple ierīci USB pieslēgvietai automobilī ar kabeli, kas ietilpst Apple ierīce komplektācijā.
 - Kad pieslēgta, ierīce sāk uzlādi. Mūzikas atskanošana nesāksies automātiski.
2. Kontroles panelī piespiediet taustiņu [MEDIA].
 - Ja vairākas ierīces jau pieslēgtas sistēmai, piespiediet taustiņu [MEDIA] un spiediet taustiņu [1], lai atlasītu iPod datu nesēju izvēles logā.



- (1) Atkārtotas atskanošanas režīms
- (2) Pašreizējās datnes numurs un kopīgais datņu skaits
- (3) Informācija par šobrīd atskanojamo dziesmu
- (4) Atskanošanas laiks un pašreizējā atskanošanas pozīcija

Piespiediet taustiņu [MENU] (Izvēlnē) kontroles panelī, lai pieklītu šādām izvēlnes opcijām:

- **Information** (Informācija): Parāda informāciju par šobrīd atskanojamo dziesmu.
- **Sound Settings** (Skaņas iestatījumi): Individualizē sistēmas skaņas iestatījumus.

Ātrā pārtīšana uz priekšu/atpakaļ

Kontroles panelī piespiediet un turiet taustiņu [\vee TRACK \wedge].

- Varat spiest arī uz augšu/uz leju sviru uz stūres.

Pašreizējās atskanošanas atsākšana

Kontroles panelī piespiediet taustiņu [\vee TRACK \wedge].

- Varat spiest arī uz uz leju sviru uz stūres.

Iepriekšējās vai nākošās dziesma atskanošana

Lai atskanotu iepriekšējo dziesmu, piespiediet taustiņu [\vee TRACK] kontroles panelī divas reizes. Lai atskanotu nākošo dziesmu, piespiediet taustiņu [TRACK \wedge] kontroles panelī.

- Varat spiest arī uz augšu/uz leju sviru uz stūres.

* PIEZĪME

- Kontroles panelī pagrieziet ripu [FILE], lai atrastu vajadzīgo dziesmu, tad piespiediet ripu piecu sekunžu laikā, lai atskanotu datni.
- Ja nekādas kontroles darbības netiek konstatētas piecu sekunžu laikā, meklēšana tiek atcelta un ekrānā parādās informācija par šobrīd atskanojamo dziesmu.

Atkārtota atskanošana

Kontroles panelī piespiediet taustiņu [1]. Atkārtotas atskanošanas režīms mainās ir reizi piespiežot taustiņu. Atbilstoša režīma ikona tiks parādīta ekrānā.

Atskanošana jauktā secībā

Kontroles panelī piespiediet taustiņu [2]. Jauktas atskanošanas režīms mainās ir reizi piespiežot taustiņu. Kad aktivējat jauktas atskanošanas režīmu, atbilstoša režīma ikona tiks parādīta ekrānā.

Mūzikas datņu meklēšana datņu sarakstā

- Kontroles panelī piespiediet taustiņu [3] un atlasiet **List**.
- Pagrieziet ripu [TUNE], lai atlasītu vajadzīgo kategoriju un datni, tad piespiediet ripu.



UZMANĪBU

- Pirms ierīces pieslēgšanas sistēmai neaizmirstiet ieslēgt motoru. Ja motoru ieslēdzat pēc ierīces pieslēgšanas, ierīce var sabojāties.*
- Nepieslēdziet un neatvienojet USB ierīci bieži īsā laikā. Sādi rīkojoties var izraisīt ierīces klūdu vai sistēmas atteici.*

Piezīmes par Apple ierīču pieslēgšanu

- Nodrošiniet lai jūsu ierīces iOS un programmaparatūra ir atjaunināta pirms pieslēgšanas sistēmai. Neatjauninātas ierīces var radīt sistēmas klūdas.
- Ja jūsu ierīces baterija ir izlādējusies, sistēma to var neatpazīt. Pārbaudiet baterijas uzlādes līmeni un un vajadzības gadījumā uzlādējiet to pirms pieslēgšanas sistēmai.
- Izmantojiet oriģinālo Apple kabeli. Izmantojot neoriģinālu kabeli, var rasties skaņas kroplojumi un klūdas atskānošanas laikā.
- Izmantojiet kabeli, kas ir 1 metru tāks nekā oriģinālais iPod kabelis, Garāku kabelu izmantošanas rezultātā audio sistēma var neatpazīt iPod.
- USB savienotāju ievietojet līdz galam USB pieslēgvietā. To neievērojot, var izraisīt komunikāciju klūdu.

- Ja vairākas ierīces vienlaicīgi pieslēgtas USB un AUX pieslēgvietai, AUX režīms netiks atpazīts. Ierīce paliek AUX režīmā ar tad, ja AUX kabelis nav pieslēgts sistēmai. La atskānotu mūziku iPod režīmā, atvienojiet AUX kabeli no ierīces vai mainiet ierīces izvades režīmu uz "Dock".
- Ja atvienojat ierīci laikā, ka sistēma atskāno tās saturu, pēc pieslēgšanas var atskanēt spiedzīga skaņa. Pieslēdziet ierīci pēc atskānošanas apturēšanas vai pauzes.
- Ja lejupielādes vai sinhronizācijas ar iTunes laikā pieslēdzat ierīci, tas var izraisīt klūdu. Pieslēdzat ierīce pēc lejupielādes vai sinhronizācijas pabeigšanas.
- Ja pieslēdzat iPod nano (izņemot 6. paaudzi) vai iPod classic, ierīces ekrānā būs redzams zīmola logo. iPhone un iPod touch gadījumā logo nebūs redzams.

Piezīmes par Apple ierīču atskānošanu

- Atkarībā no modeļa, jūsu ierīce var būt neatpazīstam dēļ neatbalsītiem komunikāciju protokoliem.
- Sistēmā parādīto vai atskānoto dziesmu secība var atšķirties no ierīcē saglabāto dziesmu secības.
- Atkarībā no jūsu izmantotās mūzikas atskānotāja lietotnes, sistēmā parādītā informācija var atšķirties.
- iPhone gadījumā, audio straumēšanas funkcija un iPod režīma kontrole var konfliktēt. Ja rodas klūda, atvienojiet un pievienojiet USB kabeli.
- Kad izmantojat iPhone vai iPod touch, nedarbiniet ierīci laikā, kad tā pieslēgta sistēmai. Var atgadīties klūda.
- Ja saņemat zvanu vai veicat zvanu iPhone atskānošanas laikā, mūzika būs paliks pauzēta arī pēc zvana beigšanas. Ja pēc zvana nedzirdat mūziku, pārbaudiet, vai ierīcē nav ieslēgta pauze.

- Nedublējiet dziesmas vairākās mapēs. Viena dziesma vairākās mapēs var radīt meklēšanas un atskanošanas funkcijas klūdu.
- Ja izpildāt datu nesēja kontroles funkciju, piem., apturat vai atkārtojat neilgi pirms dziesmas beigām, dziesmas informācija ekrānā var nesakrista ar atskanojamo dziesmu. Tā nav sistēmas klūda. Restartējiet iPod režīmu sistēmā vai ieslēdziet pauzi un atsāciet atskanošanu savā ierīcē.
- Var būt pārlēkšana vai nepareiza darbība, atkarībā no Apple ierīces raksturlielumiem.
- Ja jūsu Apple ierīce nedarbojas pareizi dēļ Apple ierīces defekta, atiestatiet Apple ierīci un mēģiniet vēlreiz. (Lai uzzinātu vairāk skatiet Apple lietošanas pamācību)

AUX režīma izmantošana

Varat klausīties mūziku automobiļa skandās no pieslēgtas ierīces, piem., viedtālruņa vai MP3 atskanotāja.

Pieslēdziet ierīci pie AUX pieslēgvietas, izmantojot AUX kabeli.

- AUX režīms ieslēdzas automātiski un ierīces satura tiek atskaņots automobiļa skandās.
- Ja USB ierīce jau pieslēgta sistēmai, piespiediet taustiņu [MEDIA] un spiediet taustiņu [3], lai atlasītu AUX datu nesēju izvēles logā.



Piespiediet taustiņu [MENU] (Izvēlnē) kontroles panelī, lai piekļūtu šādām izvēlnes opcijām:

- Sound Settings** (Skaņas iestatījumi) Individualizē sistēmas skaņas iestatījumus.

* PIEZĪME

- Sistēma darbojas kā ārējās ierīces izvades ierīce AUX režīmā, tādēļ nav iespējams izmantot citu kontroles elementus, vien skaluma kontroli. Lai kontrolētu atskanošanu, izmantojiet ārējās ierīces kontroles elementus.
- AUX režīma skalums tiek regulēts atsevišķi no citiem režīmiem.
- Atkarībā no ierīces tipa, ja tā pieslēgta strāvas izvadam, var rasties skaņas traucējumi.
- Ja AUX pieslēgvietai pieslēgtais AUX kabelis bet tā otrā galā nav ārējās ierīces, var atskanēt trokšņi. Ja ārējā ierīce nav pieslēgta, atvienojiet AUX kabeli no AUX pieslēgvietas.

BLUETOOTH

Bluetooth ierīces pieslēgšana

Bluetooth ir ūgas distances bezvadu tīklošanas tehnoloģija. Izmantojot Bluetooth, iespējams pieslēgtā tuvu-mā esošas pārnēsājamās ierīces bezvadu režīmā un saņemt datus no pieslēgtajām ierīcēm. Tas dod iespēju izmantot jūsu ierīces efektīvāk.

Lai izmantotu Bluetooth, vispirms jāsavieno Bluetooth iespējota ierīce ar sistēmu, piem., mobilo tālruni vai MP3 atskanotāju. Pārliecinieties, ka pieslēdzamā ierīce atbalsta Bluetooth.

BRĪDINĀJUMS

Pirms Bluetooth ierīču pie-slēgšanas, apturiet automobili drošā vietā. Neuzmanīga automobiila vadīšana var izraisīt satiksmes negādījumu ar smagām vai letālām sekām.

* PIEZĪME

- Automobiļa sistēmā iespējams izmantot tikai Bluetooth brīvroku un audio funkcijas. Pieslēdziet ierīci, kas atbalsta abas funkcijas.
- Dažas Bluetooth ierīces var izraisīt audio sistēmas atteices vai radīt trokšņus. Šādā gadījumā novietojiet ierīci citā vietā, lai atrisinātu situāciju.
- Atkarībā no pieslēgtā Bluetooth mobilā tālruņa vai ierīces, dažas funkcijas var nebūt atbalstītas. Plašāku informāciju par Bluetooth atbalstošām ierīcēm un saderību, skatiet <http://kiaeurope.nextgentechnology.net>.
- Ja sistēma nenodrošina stabilus savienojumu dēļ Bluetooth komunikāciju klūdas, dzēsiet reģistrēti ierīci un pieslēdziet Bluetooth ierīci vēlreiz.

(Turpinājums)

(Turpinājums)


- Ja Bluetooth savienojums nav stabils, atkārtojiet šīs darbības un mēģiniet vēlreiz.
- 1. Deaktivējet Bluetooth ierīcē un atkal aktivējet to. Pēc tam pieslēdziet ierīci.
- 2. Izslēdziet un ieslēdziet ierīci. Tad pievienojet to jauna.
- 3. Izņemiet no ierīces bateriju un uzstādīet atpakaļ. Pēc tam aieslēdziet ierīci un pieslēdziet to.
- 4. Dzēsiet Bluetooth reģistrāciju sistēmā un ierīcē, tad reģistrējiet to un pieslēdziet vēlreiz.

ierīces reģistrācija sistēmā

Lai izveidotu Bluetooth savienojumu ar sistēmu, vispirms pievienojet to sistēmas Bluetooth ierīču sarakstam. Var reģistrēt līdz piecām Bluetooth ierīcēm.

1. Kontroles panelī piespiediet taustiņu [SETUP/CLOCK], tad atlasiet Bluetooth ► Connections.

- Ja reģistrējat ierīci sistēmā pirmo reizi, varat spiest taustiņu [PHONE] (Tālrunis) kontroles panelī, vai taustiņu Call/Answer uz stūres.
 - Pieslēdzamajā Bluetooth ierīcē aktīvējet Bluetooth, meklējiet automobiļa sistēmu, tad atlasiet to.
 - levērojet sistēmas Bluetooth nosaukumu, kas parādīts jaujas reģistrācijas uz nirstošajā logā sistēmas ekrānā.
4. Pirms citas ierīces pieslēgšanas pārliecinieties, ka citas Bluetooth ierīces jau nav pieslēgtas.
- Ja piešķirat Bluetooth ierīcei prioritāti, tā automātiski tiks pieslēgta tiklīdz ieslēdzat sistēmu.

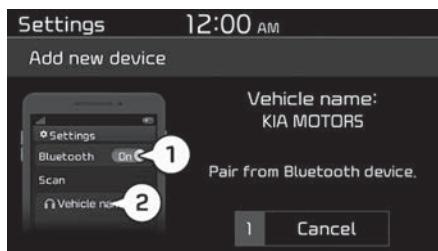

- Ievadiet vai apstipriniet paroli, lai apstiprinātu savienojumu.
 - Ja Bluetooth ierīces ekrānā parādās paroles ievades pieprasījums, ievadiet paroli "0000", kas redzams sistēmas ekrānā.

- Ja 6 ciparus parole redzama ierīces ekrānā, nodrošiniet, lai Bluetooth ierīces ekrānā redzamā Bluetooth parole sakristu ar paroli sistēmas ekrānā, tad apstipriniet savienojumu ierīcē.
- Pirms citas ierīces pieslēgšanas pārliecinieties, ka citas Bluetooth ierīces jau nav pieslēgtas.

* PIEZĪME

- Šajā rokasgrāmatā redzamais ekrānnattēls ir tikai ilustrācija. Pārbaudiet ierīces ekrānā īsto automobiļa nosaukumu un Bluetooth ierīces nosaukumu.
- Noklusējuma parole ir "0000".
- Kad pieprasīt sistēmai savienoties ar ierīci, var paitet zināms laiks līdz sistēma savienojas ar ierīci. Kad savienojums izveidots, Bluetooth statusa ikona redzama ekrānā augšdaļā.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Mobilā tālruņa vai Bluetooth ierīces ekrānā varat mainīt atļaujas iestatījumus. Plašāku informāciju skatiet tālruņa lietošanas pamācību.
- Lai reģistrētu jaunu ierīci, atkārtojiet solus 1 līdz 4.
- Kad ierīce pieslēgta sistēmai ar Bluetooth, nav iespējams reģistrēt citu ierīci.
- Ja izmantojat automātiskā Bluetooth savienojuma funkciju un zvans tiek veikts netālu no automobiļa ar ieslēgtu motoru, zvans automātiski var pārslēgties uz automobiļa brīvroku sistēmu. Ja nevēlaties, lai sistēma automātiski savienojas ar ierīci, deaktivējiet Bluetooth savā ierīcē.
- Kad ierīce pieslēgta sistēmai ar Bluetooth, ierīces baterija var izlādēties ātrāk.

Reģistrētas ierīces pieslēgšana

Lai izmantotu Bluetooth ierīci savā sistēmā, pieslēdzies sistēmai reģistrētu ierīci. Sistēmai var pieslēgt tikai vienu ierīci reizē.

1. Kontroles panelī piespiediet taustiņu [SETUP/CLOCK], tad atlasiet **Bluetooth ► Connections**.

Alternatīvā veidā, spiediet taustiņu [PHONE] kontroles panelī vai taustiņu [MODE] uz stūres.

2. Pagrieziet ripu [**TUNE**], lai atlasītu pieslēdzamo ierīci, tad piespiediet ripu.

- Ja sistēmai jau pieslēgta kāda ierīce, atvienojet to. Atlasiet pieslēgto ierīci, lai ai to atvienotu.

3. Pagrieziet ripu [**TUNE**], lai atlasītu **Connect**, tad piespiediet ripu.

*** PIEZĪME**

- Ja savienojums beidzas, jo ierīce atrodas ārpus darbības zonas vai notikusi kāda ierīces klūda, savienojums atjaunosis ik reizi, kad ierīce nonāk atpakaļ darbības zonā vai klūda tiek izlabota.
- Bluetooth savienojums nav iespējams, kad ierīces Bluetooth funkcija ir izslēgta. Neaizmirstiet ieslēgt ierīces Bluetooth funkciju.
- Atkarībā no automātiskā pieslēguma prioritātes, savienošanās ar ierīci var prasīt laiku.

ierīces atslēgšana

Ja vēlaties pārtraukt ierīces izmantošanu vai pieslēgt citu ierīci, atvienojet šobrīd pieslēgto ierīci.

1. Kontroles panelī piespiediet taustiņu [SETUP/CLOCK], tad atlasiet **Bluetooth ► Connections**.

2. Pagrieziet ripu [**TUNE**], lai atlasītu atslēdzamo ierīci, tad piespiediet ripu.

3. Pagrieziet ripu [**TUNE**], lai atlasītu **Disconnect**, tad piespiediet ripu.

Reģistrētas ierīces dzēšana

Ja vairs nevēlaties, lai Bluetooth ierīce būtu reģistrēta, vai vēlaties pieslēgt jaunu ierīci,, kad Bluetooth ierīces saraksts ir pilns, dzēsiet reģistrēto ierīci.

1. Kontroles panelī piespiediet taustiņu [SETUP/CLOCK], tad atlasiet **Bluetooth ► Connections**.
2. Pagrieziet ripu [**TUNE**], lai atlasītu dzēšamo ierīci, tad piespiediet ripu.
3. Pagrieziet ripu [**TUNE**], lai atlasītu **Delete**, tad piespiediet ripu.

*** PIEZĪME**


- Kad dzēsat reģistrētas ierīces, sistēmā saglabātie kontakti un zvanu vēsture arī tiek dzēsti.
- Lai atkal izmantotu dzēsto ierīci, tā ir jāreģistrē no jauna.

Bluetooth audio ierīces izmantošana

Varat pieslēgtā Bluetooth ierīcē saglabātu mūziku klausīties automobiļa skandās.

Kontroles panelī piespiediet taustiņu [**MEDIA**].

- Ja vairākas ierīces jau pieslēgtas sistēmai, piespiediet taustiņu [**MEDIA**] un spiediet taustiņu [**2**], lai atlasītu **BT Audio** datu nesēju izvēles logā.

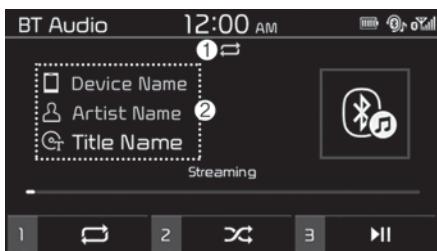

(1) Atkārtotas atskanošanas režīms

(2) Informācija par šobrīd atskanojamo dziesmu

Piespiediet taustiņu [**MENU**] (Izvēlne) kontroles panelī, lai piekļūtu šādām izvēlnes opcijām:

- Connections** (Savienojumi): Iestata Bluetooth savienojamu.
- Sound Settings** (Skanas iestatījumi): Individualizē sistēmas skaņas iestatījumus.

Pauze/atskaņošanas atsākšana

Lai pauzētu atskanošanu, piespiediet taustiņu [**3**] kontroles panelī. Lai atsāktu atskanošanu, spiediet taustiņu [**3**] vēlreiz.

Pašreizējās atskanošanas atsākšana

Kontroles panelī piespiediet taustiņu [**✓ TRACK**].

- Varat spiest arī uz uz leju sviru uz stūres.

Iepriekšējās vai nākošās dziesma atskanošana

Lai atskanotu iepriekšējo dziesmu, piespiediet taustiņu [**✓ TRACK**] kontroles panelī divas reizes. Lai atskanotu nākošo dziesmu, piespiediet taustiņu [**TRACK ^**] kontroles panelī.

- Varat spiest arī uz augšu/uz leju sviru uz stūres.

* PIEZĪME

Atkarībā no pieslēgtās Bluetooth ierīces mobilā tālruņa, iepriekšējās/nākošās dziesmas atskanošana var nebūt atbalstīta.

Atkārtota atskanošana

Kontroles panelī piespiediet taustiņu [**1**]. Atkārtotas atskanošanas režīms mainās ir reizi piespiežot taustiņu. Atbilstoša režīma ikona tiks parādīta ekrānā.

Atskanošana juktā secībā

Kontroles panelī piespiediet taustiņu [**2**]. Juktas atskanošanas režīms mainās ir reizi piespiežot taustiņu. Kad aktivējat juktas atskanošanas režīmu, atbilstoša režīma ikona tiks parādīta ekrānā.

* PIEZĪME

- Atkarībā no pieslēgtās Bluetooth ierīces, mobilā tālruņa vai mūzikas atskanotāja, atskanošanas vadības elementi var atšķirties.
- Atkarībā no izmantotā mūzikas atskanotāja, straumēšana var nebūt atbalstīta.
- Atkarībā no pieslēgtā Bluetooth mobilā tālruņa vai ierīces, dažas funkcijas var nebūt atbalstītas.
- Ja pieslēdzat mūzikas atskanotāju vai mobilo tālruni sistēmai ar USB un Bluetooth vienlaicīgi, Bluetooth režīms tiek deaktivēts un mūzika tiek atskanota USB vai iPod režīmā. Lai klausītos ar Bluetooth straumētu mūziku, atvienojiet USB ierīci.
- Ja Bluetooth tālrunis tiek izmantots mūzikas atskanošanai un tiek saņemts tālruņa zvans, tad mūzikas atskanošana tiks apturēta.
- Saņemot ienākošu zvanu vai veicot izejošu zvanu Bluetooth audio atskapošanas laikā var izraisīt traucejumus audio skanējumā.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Ja izmantojat Bluetooth tālruņa režīmu laikā, kad klausāties Bluetooth audio, atkarībā no pieslēgtā mobilā tālruņa, atskanošana var automātiski neatsākties pēc tālruņa zvana beigšanas.
- Pārvietojot Track up/down (Celiņš un priekšu/atpakaļ) Bluetooth audio režīma atskanošanas laikā var izraisīt troksņu dažos mobilajos tālruņos.
- Pārtīšanas atpakaļ/uz priekšu funkcija Bluetooth audio režīmā nav atbalstīta.
- Dziesmu saraksta funkcija Bluetooth audio režīmā nav atbalstīta.
- Ja Bluetooth ierīce tiek atvienota, Bluetooth režīms beigsies.

Bluetooth tālruņa izmantošana

Varat izmantot Bluetooth saruna pa tālruni brīvroku režīmā. Zvana informācija redzama sistēmas ekrānā, zvana veikšana vai atbildēšana notiek ar automobilī iebūvētu mikrofonu un skandām.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Pirms Bluetooth ierīču pieslēšanas, apturiet automobili drošā vietā. Neuzmanīga automobiļa vadīšana var izraisīt satiksmes negadījumu ar smagām vai letālām sekām.
- Nekad nesastādiet numuru un neaiztieciet mobilo tālruni brauciena laikā. Tālruņa izmantošana var novērst jūsu uzmanību no automobiļa vadīšanas, apgrūtinot ārējo apstākļu atpazīšanu un samazinot spēju tikt galā ar neparedzētām situācijām, kā rezultātā var notikt negadījums. Ja nepieciešams, izmantojiet Bluetooth brīvroku sistēmu un runājet pa tālruni pēc iespēja ūsāk.


* PIEZĪME

- Ja neviens tālrunis nav pieslēgts, piekļuve ekrānā Phone nav iespējama. Lai izmantotu Bluetooth tālruņa funkciju, pieslēdziet mobilo tālruni sistēmai.
- Bluetooth brīvroku sistēma var nedarboties, kad neatrodas mobilā tālruņa uztveršanas zonā, piem., iebraucat tuneli, pazemes konstrukcijā vai kalnainās vietās.
- Zvana kvalitāte var pasliktināties šādās situācijās:
 - Mobilā tālruņa uztveršana ir vāja.
 - Automobilī valda troksnis
 - Mobilais tālrunis atrodas tuvu metāla objektiem, piem., dzēriena skārdenei.
- Atkarībā no pieslēgtā mobilā tālruņa, Bluetooth skaņas skalums un kvalitātes var būt dažāda.

Zvanīšana

Ja jūsu mobilais tālrunis pieslēgts sistēmai, varat veikt zvanus, atlasot vārdus zvanu vēstures vai kontaktu sarakstos.

- Kontroles panelī piespiediet taustiņu [PHONE].
 - Citādā veidā piespiediet taustiņu Zvanīt / Atbildēt uz stūres.
- Ja reģistrētas vairākas pārnēsājamās ierīces, reģistrēto ierīču sarakstā atlasiet mobilo tālruni.

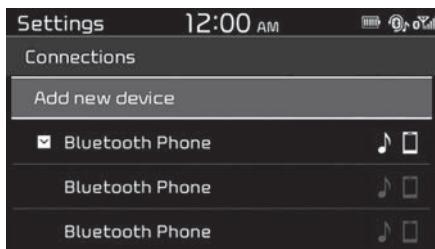


3. Atlasiet tālruņa numuru.

- Lai atlasītu tālruņa numuru izlases sarakstā, atlasiet **Favourites**.
- Lai atlasītu tālruņa numuru zvanu vēsturē, atlasiet **Call history**.
- Lai atlasītu tālruņa numuru kontaktu sarakstā, kas lejupielādēts no pieslēgtā mobilā tālruņa, atlasiet **Contacts**.
- Lai beigtu zvanu, piespiediet taustiņu [2] kontroles panelī un atlasiet **End**.
 - Citādā veidā, piespiediet zvana beigšanas taustiņu uz stūres.

Izlases saraksta izmantošana

- 1 Ekrānā Phone screen, piespiediet taustiņu [1] un atlasiet **Favourites**.
2. Pagrieziet ripu [**TUNE**], lai atlasītu vajadzīgo kontaktu, tad piespiediet ripu.

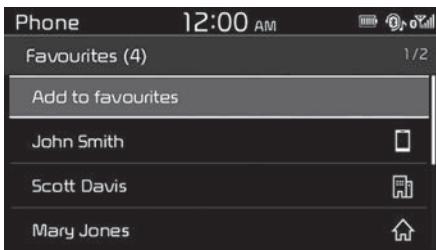

Piespiediet taustiņu [**MENU**] (Izvēlne) kontroles panelī, lai piekļūtu šādām izvēlnes opcijām:


- **Delete:** Dzēs izlases vienumus.

* PIEZĪME

- Sistēmā var reģistrēt līdz 20 izlases ierakstus katrai ierīcei.
- Lai reģistrētu izlasi, vispirms jālejupielādē kontakti sistēmā.
- Mobilajā tālrunī saglabātais izlases saraksts nav lejupielādēts sistēmā.
- Ja kontaktu informācija mobilajā tālrunī tiek redīgēta, tā netiek automātiski redīgēta sistēmā. Izdzēsiet un pievienojiet izlases vienumus no jauna.
- Kad pieslēdzat jaunu mobilo tālruni, iepriekšējā tālruņa izlases saraksts netiks parādīts, bet tas paliks saglabāts sistēmā līdz izdzēsīsiet veco tālruni no ierīču saraksta.

Zvanu vēstures izmantošana

1. Ekrānā Phone screen, piespiediet taustiņu [2] un atlasiet **Call history**.
2. Pagrieziet ripu [**TUNE**], lai atlasītu vajadzīgo ierakstu, tad piespiediet ripu.

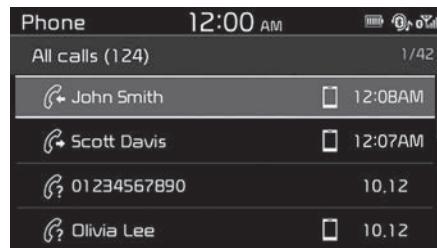

Piespiediet taustiņu [**MENU**] (Izvēlne) kontroles panelī, lai piekļūtu šādām izvēlnes opcijām:


- **All calls:** Visi zvanu ieraksti.
- **Missed calls:** Tikai neatbildētie zvani.
- **Dialled calls:** Tikai zvanītie zvani.
- **Received calls:** Tikai saņemtie zvani.
- **Download:** Lejupielādē zvanu vēsturi.

* PIEZĪME

- Daži mobilie tālruņi var neatbalstīt lejupielādes funkciju.
- Zvanu vēsturei var pieklūt tikai tad, ja mobilais tālrunis pieslēgts sistēmai.
- Zani no slēpta ID netiek saglabāti zvanu vēsturē
- Katrā atsevišķā sarakstā var saglabāt 50 zvanu ierakstus.
- Sistēmas ekrānā netiks rādīta zvana ilguma un laika informācija.
- Lai lejupielādētu zvanu vēsturi no mobilā tālruņa, nepieciešamas atļaujas. Kad mēģināt lejupielādēta datus, var būt nepieciešama atļauja lejupielādēt tos no mobilā tālruņa. Ja lejupielāde neizdodas, pārbaudiet mobilā tālruņa ekrānu, vai tur nav redzami kādi paziņojumi vai mobilā tālruņa atļauja iestatījumi.
- Kad lejupielādējat zvanu vēsturi, visi vecākie dati tiks dzēsti.

Kontaktu saraksta izmantošana

1. Ekrānā Phone screen, piespiediet taustiņu [3] un atlasiet **Contacts**.
2. Pagrieziet ripu [**TUNE**], lai atlasītu vajadzīgo grupu, tad piespiediet ripu.
3. Pagrieziet ripu [**TUNE**], lai atlasītu vajadzīgo kontaktu, tad piespiediet ripu.

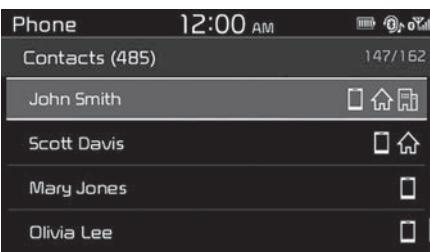

Piespiediet taustiņu [**MENU**] (Izvēlnē) kontroles panelī, lai piekļūtu šādām izvēlnes opcijām:

- **Download:** Lejupielādē datus no mobilā tālruņa.

* PIEZĪME

- Kontaktus var lejupielādēt tikai no šobrīd pieslēgtas can Bluetooth ierīces.
- Kontaktus var redzēt tikai tad, kad Bluetooth ierīce pieslēgta.
- Tikai atbalstīta formāta kontaktus iespējams lejupielādēt no Bluetooth ierīces un parādīt. Kontakti no dažām lietotnēm nebūs iekļauti.
- Sistēmā iespējams lejupielādēt līdz 2000 ierakstiem.
- Daži mobilie tālruņi var neatbalstīt lejupielādes funkciju.
- Atkarībā no sistēmas specifikācijām, daži lejupielādētie kontakti var iet zudumā.
- Tieks lejupielādēti tālrunī un SIM kartē saglabātos kontaktus. Dažos tālruņos, kontakti no SIM kartes var nelejupieldēties.
- Īpašas rakstzīmes un attēli pie kontaktu vārdiem var neparādīties pareizi.


(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Lai lejupielādētu kontaktus no mobilā tālruņa, nepieciešamas atļaujas. Kad mēģināt lejupielādēta datus, var būt nepieciešama atļauja lejupielādēt tos no mobilā tālruņa. Ja lejupielāde neizdodas, pārbaudiet mobilā tālruņa ekrānu, vai tur nav redzami kādi paziņojumi vai mobilā tālruņa atļauja iestatījumi.
- Atkarībā no mobilā tālruņa tipa un statusa, lejupielāde var prasīt vairāk laika.
- Kad lejupielādējat kontaktu informāciju, visi vecākie dati tiks dzēsti.
- Kontaktus nav iespējams rediģēt vai dzēst.
- Kad pieslēdzat jaunu mobilo tālruni, no iepriekšējā tālruņa lejupielādētais kontaktu saraksts netiks parādīts, bet tas paliks saglabāts sistēmā līdz izdzēsīsiet veco tālruni no ierīču saraksta.

Atbildēšana uz zvaniem

Kad saņemati zvanu, ekrānā parādās uznirstošais logs ar ienākošā zvana informāciju.

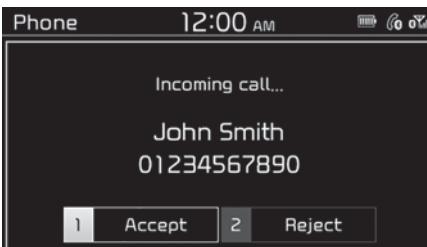

Lai atbildētu, piespiediet taustiņu [1] kontroles panelī un atlasiet **Accept**.

- Citādā veidā piespiediet taustiņu **Zvanīt / Atbildēt** uz stūres.

Lai beigtu zvanu, piespiediet taustiņu [2] kontroles panelī un atlasiet **Reject**.


- Citādā veidā, piespiediet zvana beigšanas taustiņu uz stūres.

* PIEZĪME

- Atkarībā no mobilā tālruņa tipa, zvana noraidīšanas funkcija var nebūt atbalstīta.
- Kad mobilais tālrunis savienots ar sistēmu, zvana signāls var atskanēt automobiļa skandās arī tad, kad izkāpjat no automobiļa un vēl atrodieties sistēmas darbības zonā. Lai beigtu savienojumu, atvienojiet ierīci no sistēmas vai deaktivējiet Bluetooth ierīci.

Opciju izmantošana zvana laikā

Zvana laik būs redzams tālāk parādītais ekrāns. Piespiediet taustiņu, lai veiktu vēlamo funkciju.

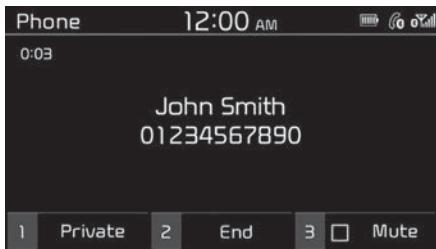

Lai pārslēgtu zvanu uz mobilu tālruņu, piespiediet taustiņu [1] kontroles panelī un atlauset **Private**.

- Citādā veidā piespiediet taustiņu **Zvanīt / Atbildēt** uz stūres.

Lai beigtu zvanu, piespiediet taustiņu [2] kontroles panelī un atlauset **End**.

- Citādā veidā, piespiediet zvana beigšanas taustiņu uz stūres.

Piespiediet taustiņu [**MENU**] (Izvēlne) kontroles panelī, lai piekļūtu šādām izvēlnes opcijām:

- **Microphone Volume**: Regulē mikrofona skaļumu vai izslēdz mikrofonus, lai sarunbiedrs nedzirdētu jūs.

* PIEZĪME

- Ja zvanītāja informācija ir saglabāta kontaktu sarakstā, zvanītāja vārds un tālruņa numurs būs redzams ekrānā. Ja zvanītāja informācija nav saglabāta kontaktu sarakstā, tikai tālruņa numurs būs redzams ekrānā.
- Bluetooth zvana laikā nav iespējams pārslēgt uz citu ekrānu, piem., audio ekrānu.
- Atkarībā no mobilā tālruņa tipa, zvana kvalitāte var atšķirties. Dažu tālruņu gadījumā jūs balss sarunbiedram var būt sliktāk saklausāma.
- Atkarībā no tālruņa veida, tālruņa numurs var netikt parādīts.
- Atkarībā no mobilā tālruņa tipa, zvana pārslēgšanas funkcija var nebūt atbalstīta.

IESTATĪŠANA

Rādījums

Ar sistēmu saistītos iestatījumus var mainīt saskaņā ar šādām darbībām.

Kontroles panelī piespiediet taustiņus [**SETUP/CLOCK**] ► [1] un atlašiet **Display**.

- **Dimming mode:** Atlašiet, lai ekrāna spilgtums mainītos automātiski atkarībā no apkārtējā apgaismojuma līmena, vai iestatīt ekrāna spilgtumu vai aptumšojumu nemainīgu.
- **Brightness:** Regulē spilgtumu dienas un nakts režīmā atkarībā no **Dimming mode** opcijas iestatījuma.
- **Screensaver:** Atlašiet ekrānsaudzētāja opciju, kas būs redzama, kad sistēma izslēgta.

Sound

Var mainīt ar skaņu saistītos iestatījumus, piem., vietu, kur koncentrēt galveno skanās koncentrāciju un izvades līmeni katram skaņas diapazonam.

Kontroles panelī piespiediet taustiņus [**SETUP/CLOCK**] ► [2] un atlašiet **Sound**.

- **Position:** Atlašiet, lai koncentrētu galveno skanējumu izvēlētajā vietā automobilī. Atlašiet **Fade** vai **Balance**, pagrieziet ripu [**TUNE**], lai atlaštu vajadzīgo pozīciju, tad piespiediet ripu. Lai skaņu pozīciju automobiļa centrā, atlašiet **Centre**.

- **Equaliser:** Regulē skanējuma līmeni katram skaņas тоņa režīmam.

- **Speed dependent volume control:** Iestatiet, lai skaļums regulētos automātiski atkarībā no automobiļa ātrumam.

- **Rear parking sensors prioritised:** Iestatiet, lai samazinātu audio skaļumu, lai aizmugures brīdinājumi būtu prioritāri pār citām skaņām, kad pārvietojaties atpakaļgaitā.

* PIEZĪME

- Atkarībā no automobiļa modeļa vai specifikācijām, pieejamās opcijas var atšķirties.
- Atkarībā no automobilī uzstādītās sistēmas vai pastiprinātāja specifikācijām, pieejamās opcijas var atšķirties.

Date/Time

Var mainīt datumu un laiku, kas redzams sistēmas ekrānā.

Kontroles panelī piespiediet taustiņus [**SETUP/CLOCK**] ► [3] un atlašiet **Date/Time**.

- **Set time:** Iestatiet laiku, kas būs redzams sistēmas ekrānā.
- **Time format:** Atlašiet, lai parādītu pulksteni 12 vai 24 stundu formātā.
- **Set date:** Iestatiet datumu, kas būs redzams sistēmas ekrānā.

Bluetooth

Jūs varat mainīt Bluetooth savienojumu iestatījumus.

Kontroles panelī piespiediet taustiņus **[SETUP/CLOCK] ▶ [4]** un atlasi Bluetooth.

- **Connections:** Reģistrējet Bluetooth ierīces sistēmā, piešķiriet vai atšķiriet reģistrētās ierīces. Var arī izdzēst reģistrētu ierīci.
- **Auto connection priority:** Atlasi reģistrētu ierīci, kas tiks pieslēgta automātiski līdz ar sistēmas ieslēgšanu.
- **Update contacts:** Lejupielādē kontaktu sarakstu no pieslēgta mobilā tālruņa.
- **Bluetooth voice guidance:** Ieslēdz un izslēdz Bluetooth reģistrācijas, pieslēgumu un kļūdu balss vadību.

* PIEZĪME

- Ja neviens Bluetooth ierīce nav pieslēgta, taustiņš *Update Contacts* ir atspējots.
- Ja kā sistēmas valoda iestatītu slovāku vai ungāru valoda, Bluetooth balss vadība ir atspējota.

System

Varat mainīt rādījuma valodu vai atsāknēt sistēmas iestatījumus.


Kontroles panelī piespiediet taustiņus **[SETUP/CLOCK] ▶ [5]** un atlasi System.

- **Language:** Maina parādīto valodu.
- **Default:** Atiestatīt iestatījumus līdz noklusējuma vērtībām. Visi sistēmā uzglabātie dati tiks dzēsti.

SISTĒMAS STATUSA IKONAS

Statusa ikonas tiek rādītas ekrāna augšdaļā un rāda pašreizējo sistēmas statusu.

Iepazīstieties ar statusa ikonām, kas parādās, kad veicat noteiktas darbības vai funkcijas, un to nozīmi.

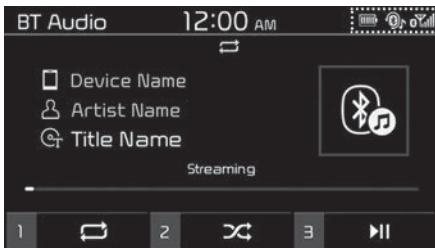

Mute

Ikona	Apraksts
	Skaņa izslēgta

Bluetooth

Ikona	Apraksts
	Bluetooth pieslēgto ierīču baterijas uzlādes laiks
	Ar Bluetooth pieslēgtā mobilais tālrunis
	Ar Bluetooth pieslēgtā audio ierīce
	Ar Bluetooth pieslēgtais mobilais tālrunis un audio ierīce
	Notiek Bluetooth zvans
	Bluetooth zvana laikā izslēgts mikrofons
	Notiek zvanu vēstures lejupielāde no sistēmai pieslēgta Bluetooth tālruņa
	Notiek kontaktu lejupielāde no sistēmai pieslēgta Bluetooth tālruņa uz sistēmu

Signāla stiprums

Ikona	Apraksts
	Ar Bluetooth pieslēgtā tālruņa signāla stiprums

* PIEZĪME

- Ekrānā parādītais baterijas uzlādes līmenis var atšķirties no pieslēgtās ierīces ekrānā redzamā.
- Ekrānā parādītais signāla stiprums var atšķirties no pieslēgtās ierīces ekrānā redzamā.
- Atkarībā no automobīla modeļa un specifikācijām, dažas statusa ikonas var nebūt redzamas.

AUDIO SISTĒMAS SPECIFIKĀCIJAS

USB

Atbalstītie audio formāti

- Audio datņu specifikācija
 - WAVeform audio formāts
 - MPEG1/2/2.5 Audio Layer3
 - Windows Media Audio Ver 7.X/8.X
- Bitu ātrums
 - MPEG1 (Layer3):
32/40/48/56/64/80/96/112/128/
160/192/224/256/320 kbps
 - MPEG2 (Layer3):
8/16/24/32/40/48/56/64/80/96/
112/128/144/160 kbps
 - MPEG2.5 (Layer3):
8/16/24/32/40/48/56/64/80/96/
112/128/144/160 kbps
 - WMA (High Range):
48/64/80/96/128/160/192 kbps

- Biti paraugā
 - WAV (PCM(Stereo)): 24 bit
 - WAV (IMA ADPCM): 4 bit
 - WAV (MS ADPCM): 4 bit
- Paraugošanas frekvence
 - MPEG1: 44100/48000/32000 Hz
 - MPEG2: 22050/24000/16000 Hz
 - MPEG2.5: 11025/12000/8000 Hz
 - WMA: 32000/44100/48000 Hz
 - WAV: 44100/48000 Hz
- Maksimālais direktorijs slāņu skaits Bez ierobežojuma
- Maksimālais mapju nosaukumu (atkarībā no Unikoda) garums: 31 angļu vai korejiešu valodas rakstzīmes
- Maksimālais datņu nosaukumu (atkarībā no Unikoda) garums: 63 angļu vai korejiešu valodas rakstzīmes
- Atbalstītās mapju/datņu nosaukumu rakstzīmes (Unikoda atbalsts):
2604 korejiešu valodas rakstzīmes, 94 ciparu/burtu rakstzīmes, 4888 kīniešu valodas rakstzīmes, parastā pielietojuma, 986 tpašās rakstzīmes
 - Maksimālais mapju skaits: 2000
 - Maksimālais datņu skaits: 6000

* PIEZĪME

- Neatbalstīta formāta datnes netiek atpazītas vai atskaņotas, informācija par tām, piem., datņu nosaukumi, var neparādīties pareizi.
- Sistēma spēja atpazīt tikai datnes ar piedēkļiem .mp3/.wma/.wav. Ja datnes nav atbalstīta formāta, mainiet formātu ar jaunākajām atkodēšanas programmatūrām.
- Ierīce neatbalstīs datnes, kas bloķētas ar DRM (Digitālo tiesību pārvaldību.)
- MP3/WMA kompresijas datnēm skaņas kvalitātē var būt atšķirības atkarībā no bitu ātruma. (Mūzikas datnēm ar augstāku bitu ātrumu ir labāka skaņas kvalitāte.)
- Japāņu vai vienkāršotās kīniešu valodas rakstzīmes mapju vai datņu nosaukumos netiks parādītas.

Atbalstītās USB datu uzglabāšanas ierīces

- Baiti/Sektors: 64 kb vai zemāks
- Formāta sistēma: FAT12/16/32 (ieteicams)

Maksimālā ierīces ietilpība: 32 GB

*** PIEZĪME**

- Darbība tiek garantēta tikai ar metālu segta tipa USB datu uzglabāšanas ierīcēm ar spraudņa tipa savienotāju.
 - USB uzglabāšanas ierīces ar plastmasas spraudni var netikt atpazītas.
 - USB datu uzglabāšanas ierīces ar atmiņas kartēm, piem., CF kartēm vai SD kartēm var nebūt atpazīstamas.
- USB cietie diskī var nebūt atpazīstami.
- Kad izmantojat lielas ietilpības USB datu uzglabāšanas ierīci ar vairākām logiskām ierīcēm, tiek atpazītas tikai pirmajā dzinī uzglabātās datnes.
- Ja USB datu uzglabāšana ierīcē ielādēta lietotnes programma, tai atbilstošas datu datnes var netikt atskanotas.
- Labākai saderībai izmantojiet USB 2.0 ierīces.

Bluetooth

- Bluetooth Power Class 2:
-6 to 4 dBm
- Apraides jauda: Max 3 mW
- Frekvenču diapazons: 2400 līdz 2483.5 MHz
- Bluetooth slāņa RAM programmātūras versija: 1

TIRDZNIECĪBAS ZĪMES

Citas preču zīmes un nosaukumi attiecīgi ir to īpašnieku īpašums.

- Bluetooth® vārdiskā zīme un logo pieder. Bluetooth SIG, Inc., un KIA ir iegādājies licenci uz jebkādu šīs preču zīmes izmantošanu.
- Apple®, iPad®, iPad mini™, iPhone®, iPod®, iPod classic®, iPod nano®, iPod touch® un iTunes® ir reģistrētas Apple, Inc. tirdzniecības zīmes.



ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

CE RED priekš EU

EU Declaration of Conformity		HYUNDAI MOBIS
Product details		
Product	DIGITAL CAR AUDIO SYSTEM	
Model	ACBC1J7EE, ACB11J7EE	
We hereby declare, that the product above is in compliance with the essential requirements of the Directive 2014/53/EU by application of		
Applied Standards		
Article 3.2	EN 300 328 V2.1.1, Final Draft EN 303 345 V1.1.7	
Radio		
Article 3.1b	EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-03), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-03)	
EMC	EN 55023:2015, EN 55020:2007/A11:2011	
Article 3.1a	EN 60065:2014, EN 62311:2008	
Safety	Health	
Manufacturer	Representative in the EU	
Hyundai MOBIS Co., Ltd.	MOBIS Parts Europe N.V.	
203, Teheran-ro, Gangnam-gu,	Wilhelm-Fay-Straße 51,	
Seoul, 06141, Korea	Frankfurt Main, 65936, Germany	
Tel: +82-31-260-2707	Tel: +49-69-85096-5011	
Notified Body	Signed By	
SGS United Kingdom Limited	20/10/2017	
Unit 12A & 12B, Bowburn South Industrial Est.	This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.	
Bowburn, Durham, DH6 5AD	Seunghoon Choe	
Notified Body Identification	Representative	
0890	Hyundai MOBIS Co., Ltd.	
Reference	233061/782/KR	

Automobila vadīšana

Pirms brauciena	6-5
• Pirms iekāpjat automobilī.....	6-5
• Nepieciešamās pārbaudes	6-5
• Pirms uzsākat kustību.....	6-5
Atslēgas stāvokļi	6-7
• Aizdedzes slēdža stāvoklis.....	6-7
• Motora ieslēgšana	6-8
• Benzīna motora / dīzela motora izslēgšana (Manuālā pārnesumkārba).....	6-11
Taustiņš <i>engine start/stop</i>	6-12
• Apgaismots taustiņš <i>engine start/stop</i>	6-12
• Taustiņš <i>engine start/stop</i> stāvoklis	6-12
• Motora ieslēgšana	6-15
• Benzīna motora / dīzela motora izslēgšana (Manuālā pārnesumkārba).....	6-19
Manuālā pārnesumkārba.....	6-20
• Manuālās pārnesumkārbas darbība	6-20
• Labi braukšanas ieradumi	6-22
Automātiskā pārnesumkārba	6 -24
• Automātiskās pārnesumkārbas darbība	6-24
• Pārslēga bloķēšanas sistēma	6-28
• Labi braukšanas ieradumi	6-30
Dubultā sajūga transmisija (DCT)	6-32
Dubultā sajūga transmisijas darbība.....	6-32
• LCD rādījums par pārnesumkārbas temperatūru un brīdinājuma ziņojums.....	6-34
• Labi braukšanas ieradumi	6-43
Bremžu sistēma	6-45
• Bremžu pastiprinātājs.....	6-45
• Stāvbremzes	6-47
• Elektriskās stāvbremzes (EPB).....	6-49
• AUTO HOLD	6-56
• Bremžu pretbloķēšanās sistēma (ABS)	6-58
Elektroniskā stabilitātes kontrole (ESC)	6-61
• Izkustēšanās slīpumā palīgsistēma (HAC)	6-65
• Automobiļa stabilitātes pārvaldība (VSM)	6-66
• ESS : Avārijas bremžu signāls	6-68
• Labi braukšanas ieradumi	6-68
Izvairīšanās no frontālās sadursmes palīgsistēma (FCA) (Kameras tipa)	6-70
• Sistēmas iestatīšana un aktivācija	6-70
• FCA brīdinājuma ziņojums un sistēma kontrole	6-72
• Bremžu darbība	6-73
• FCA priekšējā skata kameras sensors	6-74
• Sistēmas atteice	6-75
• Sistēmas ierobežojumi	6-77
Izvairīšanās no frontālās sadursmes palīgsistēma (FCA) (Kameras tipa)	6-82
• Sistēmas iestatīšana un aktivācija	6-82
• FCA brīdinājuma ziņojums un sistēma kontrole	6-84
• Bremžu darbība	6-85

• Sensors attāluma noteikšanai līdz priekšā braucošam automobilim (priekšējais radars)	6-86
• Sistēmas atteice	6-88
• Sistēmas ierobežojumi	6-89
• Gājēju atpazīšana	6-93
Pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēma	6-95
• Pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmas slēdzis	6-96
• Lai iestatītu pastāvīgu ātrumu	6-96
• Kā palielināt iestatīto ātrumu:	6-97
• Lai samazinātu iestatīto ātrumu	6-97
• Lai īslaicīgi palielinātu ātrumu ar pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmu	6-98
• Lai atceltu pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmu, veiciet vienu no šīm darbībām	6-98
• Lai atjaunotu iestatīto ātrumu pie vairāk neka .apmēram 30 km/h	6-99
• Lai izslēgtu pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmu, veiciet vienu no šīm darbībām	6-99
Manuālas ātruma ierobežošanas sistēma	6-100
• Lai iestatītu ātruma ierobežojumu:	6-100
• Lai izslēgtu ātruma ierobežotāju, veiciet vienu no šīm darbībām:	6-102
Inteligēntā ātruma ierobežošanas sistēma	6-103
• Inteligēntās ātruma ierobežošanas sistēmas ieslēgšana / izslēgšana	6-104
• Darbība	6-104
• Rādījums	6-105
• VADĪTĀJA UZMANĪBA	6-108
Viedā pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēma	6-109
• Ātruma iestatīšana	6-111
• Attāluma automobilis - automobilis iestatīšana	6-116
• Lai regulētu viedās pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmas jutību	6-121
• Lai pārslēgtu uz pastāvīga ātruma uzturēšanas režīmu	6-122
• Sistēmas ierobežojumi	6-123
Brīdinājums par priekšā esoša automobiļa tuvošanos	6-129
• Sistēmas iestatīšana un aktivācija	6-129
ISG (Tukšgaitas Stop & Go) sistēma	6-131
• Automātiskā izslēgšana	6-131
• Automātiskā ieslēgšana	6-132
• ISG sistēmas darbības nosacījumi	6-133
• ISG sistēmas deaktivācija	6-134
• ISG sistēmas atteice	6-134
Sporta sistēma	6-136
Sekošanas joslai palīgsistēma (LFA)	6-138
• LFA Sistēmas darbība	6-139
• LFA sistēmas atteice	6-141
• Sistēmas ierobežojumi	6-142
Joslā turēšanās palīgsistēma (LKA)	6-144
• LFA Sistēmas darbība	6-146
• LKA sistēmas atteice	6-151
• LKA sistēmas funkciju maiņa	6-152
Frontālās sadursmes - izvairīšanās	

palīgsistēma- joslas maiņas -preti braucēja funkcija	6-153	glikola dzesēšanas šķidrumu.....	6-189
• Funkcijas darbība	6-153	• Pārbaudiet akumulatoru un kabeļus.....	6-189
• Brīdinājuma ziņojums un sistēmas kontrole.....	6-153	• Ja vajadzīgs, iepildiet „ziemass eļļu”.....	6-189
• Ierobežojumi.....	6-154	• Pārbaudiet aizdedzes sveces un aizdedzes sistēmu	6-189
Aklā punkta sadursmes brīdinājums (BCW)	6-155	• Sargājet slēdzenes no aizsalšanas	6-189
• Aklā punkta sadursmes brīdinājums (BCW)	6-156	• Izmantojiet apstiprinātu logu skalošanas nesalstošu šķidrumu sistēmā	6-189
• RCCW (Aizmugures šķērsojošas satiksmes brīdinājums)	6-164	• Neļaujiet stāvbremzēm sasalt	6-190
Vadītāja uzmanības brīdinājums (DAW)	6-174	• Neļaujiet zem automobiļa uzkrāties ledum un sniegam	6-190
• Sistēmas iestatīšana un aktivācija	6-174	• Vadājiet līdzī avārijas aprīkojumu	6-190
• Sistēmas atiestatīšana	6-176	Piekabes vilkšana (Eiropā)	6-191
• Sistēma atspējota	6-176	• Sakabes	6-193
• Sistēmas atteice	6-177	• Drošības kēdes	6-193
Ekonomiskā darbība	6-179	• Pneimatiskās piekabes bremzes	6-193
Īpaši braukšanas apstākļi	6-181	• Braukšana ar piekabi	6-194
• Bīstami braukšanas apstākļi	6-181	• Apkope piekabes vilkšanas laikā	6-198
• Automobiļa šūpošana	6-181	• Ja izvēlaties vilkt piekabi	6-198
• Vienmērīga braukšana līkumos	6-182	Automobiļa svars	6-202
• Braukšana naktī	6-183	• Pašmasa	6-202
• Braukšana lietū	6-183	• Automobiļa pašmasa	6-202
• Braukšana pa applūdušām vietām.....	6-184	• Bagāžas svars	6-202
• Apvidus braukšana	6-184	• GAW (Maksimālā slodze uz asi).....	6-202
• Braukšana pa ātrgaitas ceļu	6-184	• GAWR (Kopīgās slodzes uz asi nomināls).....	6-202
Braukšana ziemā	6-186	• GVW (Kopīgais automobiļa svars)	6-202
• Apsniguši vai aplēdojuši ceļi.....	6-186	• GVWR (Kopīgā automobiļa svara nomināls)	6-202
• Izmantojiet augstas kvalitātes etilēna		• Pārslodze.....	6-202

⚠ UZMANĪBU – MOTORA ATGĀZES VAR BŪT BĪSTAMAS!

Motora izplūdes gāzes var būt ļoti bīstamas. Ja automobiļa salonā sajūtat izplūdes gāzes, nekavējoties atveriet logus.

- Nedrīkst ieelpot atgāzes.**

Atgāzes satur oglekļa monoksīdu, kas ir bezkrāsaina, nesmaržojoša gāze, kas var izraisīt bezsamaņu un nosmakšanu.

- Pārliecinieties, ka izplūdes sistēmā nav noplūdes.**

Atgāzu sistēmu vajadzētu pārbaudīt katru reizi, kad automobilis pacelts eļļas mainai vai kādam citam nolūkam. Ja dzirdat izmaiņas izplūdes sistēmas skanās vai brauciena laikā kaut kas skrāpējas gar automobiļa apakšdaļu, iesakām p[profesionālam autoservisam pēc iespējas ātrāk pārbaudīt izplūdes sistēmu. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

- Nedarbiniet motoru slēgtās telpās.**

Laujot motoram darboties garāžā pat, ja garāžas durvis ir atvērtas, ir bīstami. Nekad nedarbiniet motoru garāžā ilgāk kā nepieciešams motora ieslēgšanai un izbraukšanai no garāžas.

- Izvairieties darbināt motoru ilgāku laiku tukšgaitā, ja automobilī atrodas cilvēki.**

Ja nepieciešams darbināt motoru tukšgaitā ilgāku laiku un automobilī atrodas cilvēki, dariet to tikai atklātā laukā, gaisa ieplūdei jābūt "Fresh" (Svaigs gaiss) režīmā un ventilatoram jābūt iestatītam vienā no ātrākajiem režīmiem, lai salonā ieplūstu svaigs gaiss.

Ja pārvadājat automobilī bagāžu, kam nepieciešams turēt aizmugures durvis atvērtas:

1. Aizveriet visus logus.
2. Atveriet sānu ventilācijas sprauslas.
3. Iestatiet gaisa ieplūdes regulatoru stāvoklī "Fresh" (Svaigs gaiss) un gaisa plūsmas regulatoru stāvoklī "Floor" (Grīda) vai "Face" (Seja) un ventilatoru kādā no ātrākajiem iestatījumiem.

Lai nodrošinātu pareizu ventilācijas sistēmas darbību, pārliecinieties, ka ventilācijas ieplūde pie vējstikla nav bloķēta ar sniegu, ledu, lapām vai kaut ko citu.

PIRMS BRAUCIENA

Pirms iekāpšanas automobilī

- Pārliecinieties, ka visi logi, sānu spoguļi un āra apgaismojums ir tīri.
- Pārbaudiet riepu stāvokli.
- Pārbaudiet, vai zem automobiļa nav redzamas kādas noplūdes pazīmes.
- Ja jābrauc atpakaļgaitā, pārliecinieties, ka aiz automobiļa neatrodas nekādi šķēršļi.

Nepieciešamās pārbaudes

Šķidrumu līmeni, piem., motorella, motora dzesēšanas šķidrums, bremžu šķidrums un vējstikla skalotāja šķidrums jāpārbauda regulāri un ar pareiziem intervāliem atkarībā no šķidruma Plašāku informāciju skatiet 8. sadaļā „Apkope”.

▲ BRĪDINĀJUMS

Neuzmanīga braukšana var izraisīt kontroles zaudēšanu pār automobili, kā rezultāt var notikt negadījums ar smagām vai letālām sekām. Vadītāja galvenais uzdevums ir automobiļa droša un likumīga vadīšana, pārnēsājamu ierīču, cita aprīkojuma vai automobiļa sistēmu izmantošana, kas novērš vadītāja uzmanību no uz ceļa notiekosā, ir aizliegta ar likumu un to nekad nedrīkst darīt braucienā laikā.

Pirms ieslēgšanas.

- Aizveriet un aizslēdziet durvis.
- Noregulējet sēdekli tā, lai ērti varētu aizsniegt vadības elementus.
- Noregulējet iekšējo un ārējos atpakaļskata spoguļus.
- Pārliecinieties, ka viss apgaismojums darbojas.
- Pārbaudiet visus mērinstrumentus.
- Pārbaudiet brīdinājuma signālus un indikatorus, kad aizdedzes atslēga ir pagriezta ON pozīcijā.
- Atlaidiet stāvbremzes un pārbaudiet, vai to brīdinājuma signāls nodziest.

Lai rīcība būtu droša, iepazīstieties ar automobili un tā aprīkojumu.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Automobiļa kustības laikā visiem pāsažieriem vienmēr jābūt pareizi piesprādzētiem ar drošības jostām. Plašāku informāciju par to izmantošanu skaitiet "Drošības jostas" 3. sadaļā.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Pirms iestatāt pārnesumu pārslēga sviru stāvoklī D (Braukt) vai R (Atpakaļgaita), vienmēr pārbaudiet, vai tuvumā neatrodas citi cilvēki, it īpaši bērni.

⚠ BRĪDINĀJUMS -

Nesēdieties pie stūres alkohola vai narkotisko vielu reibumā.

Dzeršana un braukšana ir bīstami. Iedzēruši vadītāji ik gadu ir galvenais iemesls nāves gadījumiem uz ceļiem. Pat neliels alkohola daudzums ietekmēs jūsu refleksus, uztveri un vērtējumu. Braukšana narkotiku iespaidā ir vēl bīstamāka par braukšanu reibumā.

Ja pirms brauciena lietojat alkoholu vai narkotikas un pēc tam sēzaties pie stūres, jūs pakļaujat sevi daudz lielākām iespējām ieklūt negadījumā.

Ja lietojat alkoholu vai narkotikas, nebrauciet. Nebrauciet līdzī vadītājam, kurš ir dzēris vai lietojis narkotikas. Izvēlieties neapreabinājušos vadītāju vai izsaučiet taksometru.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Ja nepieciešams apstāties uz ilgāku laiku ar ieslēgtu motoru, uzmanieties un nespiediet akceleratora pedāli pārāk ilgi. Motors var pārkarst vai izplūdes sistēma var radīt ugunsgrēku.

- Kad veicat strauju apstāšanos un krasu manevru ar stūri, nenostiprināti priekšmeti var nokrist uz grīdas un var traucēt darboties ar pedāliem, kā rezultātā var notikt negadījums. Visām lietām automobilī jābūt droši nostiprinātām.


- Ja brauciena laikā novēršat uzmanību no ceļa, var notikt negadījums. Esiet uzmanīgi, kad izmantoja ierīces, kas var novērst uzmanību, piemēram, audio vai apsildes sistēmas. Vadītāja pienākums ir vienmēr braukt droši.

ATSLĒGAS POZĪCIJAS

Aizdedzes slēdža stāvoklis

LOCK

■ A tips

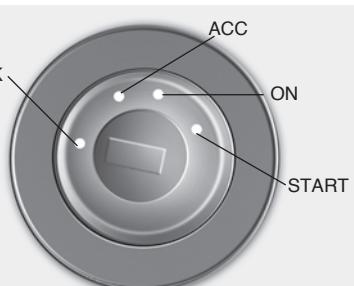

OYB057001

■ Tips B



OYB056068

Stūre bloķējas un aizsargā pret iespējamām zādzībām (ja aprīkots). Aizdedzes atslēgu var izņemt tikai stāvoklī LOCK.

ACC (Piederumi)

Stūre atbloķējas un var lietot elektrisko aprīkojumu.

* PIEZĪME:

Ja uzriek neizdodas pagriezt aizdedzes slēdzi stāvoklī ACC, grieziet atslēgu un vienlaikus kustiniet stūri pa labi un pa kreisi.

ON

Pirms motora ieslēgšanas var pārbaudīt brīdinājuma signālus. Tas ir parasts braukšanas stāvoklis pēc motora ieslēgšanas.

Neatstājiet aizdedzes slēdzi stāvoklī ON, ja motors nedarbojas, var izlādēties akumulators.

START

Lai ieslēgtu motoru, pagrieziet motora slēdzi stāvoklī START. Starteris darbosies kamēr atlaidīsit atslēgu, pēc tam tā atgriežas stāvoklī ON. Šajā stāvoklī var pārbaudīt bremžu brīdinājuma signālu.

⚠ BRĪDINĀJUMS -

Aizdedzes slēdzis

- Nekad negrieziet aizdedzes slēdzis stāvoklī LOCK vai ACC kustības laikā. Tā var zaudēt stūres un bremžu pastiprinātāju spēku un iekļūt negadījumā.
- Stūres blokēšanas ierīce nav stāvbremžu aizvietotājs. Pirms izkāpjat no vadītāja sēdeklī, vienmēr iestatiet pārslēga sviru stāvoklī P (Stāvēšana), ieslēdziet stāvbremzes un izslēdziet motoru. Ja šie brīdinājumi netiek nemti vērā, automobilis var pēkšni izkustēties.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Nekad nesniedzieties pie aizdedzes slēdža vai citiem vadības elementiem caur stūri automobiļa kustības laikā. Ja plauksta vai apakšdelms atrodas šajā vietā, var zaudēt kontroli pār automobili un izraisīt negadījumu, kā rezultātā var gūt smagus vai nāvējošus ievainojumus.
- Nelieciet nekādus kustīgus priekšmetus pie vadītāja sēdeklī, jo tie brauciena laikā var izkustēties un traucēt vadītājam, kas var izraisīt negadījumu.

Motora ieslēgšana

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Vadot automobili, vienmēr uzvelciet piemērotus apavus. Nepiemēroti apavi (augsti pāpeži, slēpju zābaki utt.) var traucēt rīkoties ar bremžu, akseleratora un sajūga pedāļiem (ja aprīkots)
- Nemēģiniet ieslēgt transportlīdzekli, kamēr piespiests akseleratora pedālis. Transportlīdzeklis var izkustēties un izraisīt negadījumu.
- Pagaidiet, līdz motora apgriezieni normalizējas. Transportlīdzeklis var pēkšni izkustēties, ja bremžu pedālis tiek atlaists, kamēr motora apgriezieni ir augsti.

Benzīna motora ieslēgšana

1. Pārliecinieties, ka ieslēgtas stāvbremzes.

2. Manuāla pārnesumkārba - Līdz galam piespiediet sajūga pedāli un iestatiet pārnesumu pārslēga sviru neitrālā stāvoklī. Turiet sajūga pedāli un bremžu pedāli piespiestu un pagrieziet aizdedzes slēdzi motora ieslēgšanas stāvoklī.

Automātiskā pārnesumkārba / dubultā sajūga pārnesumkārba

- iestatiet pārslēga sviru stāvoklī P (Stāvēšana). Spēcīgi spiediet bremžu pedāli.

Motoru var ieslēgt arī tad, ja pārslēga svira iestatīta stāvoklī N (Neitrāls).

3. Pagrieziet aizdedzes slēdzi stāvoklī START un turiet šādi līdz motors ieslēdzas (maksimāli 10 sekundes), tad atlaidiet atslēgu.

Motoram vajadzētu ieslēgties, nespiežot akseleratora pedāli.

4. Negaidiet motora uzsilšanu, transportlīdzeklim stāvot uz vietas. Sāciet braukt ar vidējiem motora apgriezieniem. (Vēlams izvairīties no straujas paātrināšanās un bremzēšanas.)

Dīzeļmotora ieslēgšana

Lai ieslēgtu dīzeļmotoru kad tas ir auksts, pirms ieslēgšanas jāuzsilda kvēlsveces un pēc tam jālauj motoram iesilt pirms došanās ceļā.

1. Pārliecinieties, ka ieslēgtas stāvbremzes.


2. Manuāla pārnesumkārba - Līdz galam piespiediet sajūga pedāli un iestatiet pārnesumu pārslēga sviru neitrālā stāvoklī. Turiet sajūga pedāli un bremžu pedāli piespiestu un pagrieziet taustiņu ENGINE START/ STOP stāvoklī START.

Automātiskā pārnesumkārba / dubultā sajūga pārnesumkārba

- iestatiet pārslēga sviru pozīcijā P (Stāvēšana). Spēcīgi piespiediet bremžu pedāli.

Motoru var ieslēgt arī tad, ja pārslēga svira iestatīta stāvoklī N (Neitrāls).

Kvēlsveču indikators



W-60

3. Lai iesildītu motoru, pagrieziet motora slēdzi stāvoklī ON. Kvēlsveču indikators izgaismosies.

4. Kad kvēlsveču indikators nodziest, pagrieziet aizdedzes slēdzi stāvoklī START un turiet šādi līdz motors ieslēdzas (maksimāli 10 sekundes), tad atlaidiet atslēgu.

* PIEZĪME

Ja motoru nevar ieslēgt 10 sekundžu laikā pēc kvēlsveču uzsildīšanas beigām, pagrieziet aizdedzes slēdzi stāvokli LOCK un pagaidiet 10 sekundes, tad atkal stāvokli ON, lai uzsildītu kvēlsveces vēlreiz.

Motora ar turbopūtes starpdzesētāju ieslēgšana

1. Nedarbiniet motoru ar lieliem apgriezieniem tūlīt pēc ieslēgšanas.
Ja motors ir auksts, darbiniet to pāris sekundes tukšgaitā, lai turbopūtes ierīce varētu ieeljoties.
2. Pēc ilga vai ātra brauciena, kas prasījis lielu motora noslogojumu, pirms izslēgšanas padarbiniet motoru tukšgaitā apmēram 1 minūti.

Tukšgaitas laiks ļaus turbopūtes ierīci atdzist.

⚠ UZMANĪBU

Neizslēdziet motoru tūlīt pēc brauciena ar smagu motora noslogojuma. To neievērojot, var stipri sabojāt motoru vai turbopūtes ierīci.

⚠ UZMANĪBU

Ja motors noslāpst kustības laikā, nemēģiniet iestatīt pārslēga sviru stāvoklī P (Stāvēšana).

Ja satiksmes plūsma to ļauj, varat iestatīt pārslēga sviru stāvoklī N (Neitrāls) automobiļa kustības laikā un pagriezt aizdedzes slēdzi stāvoklī START, lai mēģinātu ieslēgt motoru

⚠ UZMANĪBU

- Nedarbiniet starteri ilgāk par 10 sekundēm. Ja motors noslāpst vai to nevar iedarbināt, pagaidiet 5 līdz 10 sekundes un mēģiniet vēlreiz. Nepareiza rīcības ar starteri var izraisīt tā bojājumus.*

- Kamēr motors darbojas, negrieziet motora slēdzi stāvoklī START. Tā var sabojāt starteri.*

Benzīna motora / dīzeļa moto- ra izslēgšana (Manuālā pārne- sumkārba)

1. Pārliecinieties, ka automobilis pil-
nībā apturēts, turiet sajūga un
bremžu pedālus piespiestus.
2. Turiet piespiestu sajūga un brem-
žu pedāli un iestatiet pārslēga
sviru N (Neitrāls) stāvoklī.
3. Ieslēdziet stāvbremzes, vienlaikus
spiežot bremžu pedāli.
4. Pagrieziet aizdedzes atslēgu pozī-
cijā LOCK un izņemiet.

TAUSTINĀŠ ENGINE START/STOP (JA APRĪKOTS)



OCD058001

Izgaismots taustiņš ENGINE START/STOP

Kad priekšējās durvis tiek atvērtas taustiņš ENGINE START/STOP izgaismojas jūsu ērtībai. Tas nodzīst arī apmēram 30 sekundes pēc durvju aizvēršanas. Tas nodzīst nekavējoties, ja tiek aktivizēta signālizācijas sistēma.

Taustiņa ENGINE START/STOP stāvoklis

OFF

Ar manuālo pārnesumkārbu

Lai izslēgtu motoru (pozīcija START/RUN) vai automobiļa elektrosistēmu (Stāvoklis ON), apturiet automobili un piespiediet taustiņu ENGINE START/STOP.

Ar automātisko pārnesumkārbu / dubultā sajūga transmisiju

Lai izslēgtu motoru (stāvoklis START/RUN) vai automobiļa elektrosistēmu (stāvoklis ON), piespiediet taustiņu ENGINE START/STOP un iestatiet pārslēga sviru stāvoklī P (Stāvēšana). Ja piespiedat taustiņu ENGINE START/STOP, neiestatot pārslēga sviru stāvoklī P (Stāvēšana), taustiņš ENGINE START/STOP nestatīsies stāvoklī OFF, bet gan ACC.

Automobiili, kas aprīkoti ar pretzagļu stūres bloķētāju

Ja piespiedat taustiņu ENGINE START/STOP, bloķējas stūre, kas pasargā no zādzībām.

Tas bloķējas, kad atver durvis.

Ja stūre nav bloķējusies pareizi atverot vadītāja durvis, atskanēs brīdinājuma signāls. Mēģiniet bloķēt stūri vēlreiz. Šādā gadījumā nogādājiet automobili sistēmas apkopei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

Papildus tam, ja taustiņš ENGINE START/STOP iestatīts stāvoklī OFF pēc vadītāja durvju atvēršanas, stūre nebloķēsies un atskanēs brīdinājuma signāls. Šādos gadījumos aizveriet durvis. Pēc tam stūre bloķēsies un brīdinājuma signāls izslēgsies.

* PIEZĪME

Ja stūre neatbloķējas pareizi, taustiņš ENGINE START / STOP nedarbojas. Lai atslogotu spriegumu, spiediet taustiņu ENGINE START/STOP un vienlaikus groziet stūri pa labi un pa kreisi.

* PIEZĪME

Izslēgt motoru (START/RUN) vai automobiļa elektrosistēmu (ON) var tikai tad, ja automobilis apturēts.

⚠ UZMANĪBU

Bīstamās situācijās automobiļa kustības laikā, iespējams izslēgt motoru režīmā ACC - spiediet taustiņu ENGINE START/STOP ilgāk par 2 sekundēm vai 3 sekunžu laikā 3 reizes pēc kārtas.

A automobilis vēl aizvien kustas, lai restartētu automobili:

- *Manuālā pārnesumkārba - Piespiediet taustiņu ENGINE START/STOP laikā, kad pārslēga svira ir neitrālā pozīcijā un sajūga pedālis piespiests.*
- *Automātiskā pārnesumkārba / Duālā sajūga pārnesumkārba - Piespiediet taustiņu ENGINE START/STOP laikā, kad automobiļa ātrums ir 5 km/h vai lielāks.*

ACC (Piederumi)



OJF058312

Ar manuālo pārnesumkārbu

Piespiediet taustiņu ENGINE START/STOP, ja tas ir stāvoklī OFF un nespiediet sajūga pedāli.

Ar automātisko pārnesumkārbu / dubultā sajūga transmisiju

Piespiediet taustiņu ENGINE START/STOP, ja tas ir stāvoklī OFF un nespiediet sajūga pedāli.

Stūre atbloķēsies un elektriskie pierderumi būs darbināmi.

Ja taustiņš ENGINE START/STOP ir stāvoklī ACC ilgāk par 1 stundu, tas automātiski izslēgsies, lai pasargātu akumulatoru no izlādēšanās.

ON

Ar manuālo pārnesumkārbu

Piespiediet taustiņu ENGINE START/STOP, ja tas ir stāvoklī ACC un nespiediet sajūga pedāli.

Ar automātisko pārnesumkārbu / dubultā sajūga transmisiju

Piespiediet taustiņu ENGINE START/STOP, ja tas ir stāvoklī ACC un nespiediet sajūga pedāli.

Pirms motora ieslēgšanas var pārbaudīt brīdinājuma signālus. Neatstājiet taustiņu ENGINE START/STOP stāvoklī ON uz ilgu laiku. Motors nedarbojas, tādēļ akumulators var izlādēties.

START/RUN

Ar manuālo pārnesumkārbu

Lai ieslēgtu motoru, piespiediet bremžu un sajūga pedālus, tad spiediet taustiņu ENGINE START/STOP, ja pārslēga

Ar automātisko pārnesumkārbu / dubultā sajūga transmisiju

Lai ieslēgtu motoru, piespiediet bremžu pedāli un spiediet taustiņu ENGINE START/STOP, ja pārslēga svira iestatīta stāvoklī Drošības nolūkos ieslēdziet motoru, ja pārslēga svira ir stāvoklī P (Stāvēšana).

*** PIEZĪME**

Ja piespiežat taustiņu ENGINE START/STOP, nespiežot sajūga pedāli (manuāla pārnesumkārba) vai nespiežot bremžu pedāli (automātiska pārnesumkārba), motors neieslēgsies un taustiņš ENGINE START/STOP mainīsies šādi:
OFF → ACC → ON → OFF vai ACC

* PIEZĪME

Ja atstājat taustiņu ENGINE START/ STOP režīmā ACC vai ON ilgu laiku, akumulators izlādēsies.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Nekad nespiediet taustiņu ENGINE START/STOP automobiļa kustības laikā. Tā var zaudēt stūres un bremžu pastiprinātāju spēku un ieklūt negadījumā.
- Stūres bloķēšanas ierīce nav stāvbremžu aizvietotājs. Pirms izkāpjat no vadītāja sēdekļa, vienmēr iestatiet pārslēga sviru stāvoklī P (Stāvēšana), ieslēdziet stāvbremzes un izslēdziet motoru. Ja šie brīdinājumi netiek īņemti vērā, automobilis var pēkšni izkustēties.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Nekad nesniedzieties pie taustiņa ENGINE START/STOP vai citiem vadības elementiem caur stūri automobiļa kustības laikā. Ja plauksta vai apakšdeļms atrodas šajā vietā, var zaudēt kontroli pār automobili un izraisīt negadījumu, kā rezultātā var gūt smagus vai nāvējošus ievainojumus.
- Nelieciet nekādus kustīgus priekšmetus pie vadītāja sēdekļa, jo tie brauciena laikā var izkustēties un traucēt vadītājam, kas var izraisīt negadījumu.

Motora ieslēgšana

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Vadot automobili, vienmēr uzvelciet piemērotus apavus. Nepiemēroti apavi (augsti papēži, slēpjū zābaki utt.) var traucēt rīkoties ar bremžu, akseleratora un sajūga pedāliem (ja aprīkots).
- Nemēģiniet ieslēgt transportlīdzekli, kamēr piespiests akseleratora pedālis. Transportlīdzeklis var izkustēties un izraisīt negadījumu.
- Pagaidiet, līdz motora apgriezeni normalizējas. Transportlīdzeklis var pēkšni izkustēties, ja bremžu pedālis tiek atlaists, kamēr motora apgriezeni ir augsti.

* PIEZĪME- Pārslēgšanas uz zemāku pārnesumu mehānisms

Maksimālam paātrinājumam izmantojiet *kick down* mehānismu. Strauji piespiediet akseleratora pedāli vairāk nekā nepieciešams. Automātiskā pārnesumkārba iestatīs zemāko pārnesumu, atkarībā no motora apgriezieniem.

Benzīna motora ieslēgšana

- Panemiet līdzī automobilī viedo atslēgu.
- Pārliecinieties, ka ieslēgtas stāv-bremzes.
- Manuāla pārnesumkārba** - Līdz galam piespiediet sajūga pedāli un iestatiet pārnesumu pārslēga sviru neitrālā stāvoklī. Turiet sajūga pedāli un bremžu pedāli piespiedus un ieslēdziet motoru.

Automātiskā pārnesumkārba / dubultā sajūga pārnesumkārba
- iestatiet pārslēga sviru stāvoklī P (Stāvēšana). Spēcīgi piespiediet bremžu pedāli.

Motoru var ieslēgt arī tad, ja pār-slēga svira iestatīta stāvoklī N (Neitrāls).

- Piespiediet taustiņu ENGINE START STOP.

Motoram vajadzētu ieslēgties, nespiežot akseleratora pedāli.

- Negaidiet motora uzsilšanu, trans-portlīdzeklim stāvot uz vietas. Sāciet braukt ar vidējiem motora apgriezieniem. (Vēlams izvairīties no straujas paātrināšanās un bremzēšanas.)

Dīzeļmotora ieslēgšana

Lai ieslēgtu dīzelmotoru kad tas ir auksts, pirms ieslēgšanas jāuzsilda kvēlsveces un pēc tam jālauj moto-ram iesilt pirms došanās ceļā.


- Pārliecinieties, ka ieslēgtas stāv-bremzes.

Manuāla pārnesumkārba - Līdz galam piespiediet sajūga pedāli un iestatiet pārnesumu pārslēga sviru neitrālā stāvoklī. Turiet sajūga pedāli un bremžu pedāli piespiestu un pagrieziet taustiņu ENGINE START/ STOP stāvoklī START.

Automātiskā pārnesumkārba / dubultā sajūga pārnesumkārba
- iestatiet pārslēga sviru pozīcijā P (Stāvēšana). Spēcīgi piespiediet bremžu pedāli.

Motoru var ieslēgt arī tad, ja pār-slēga svira iestatīta stāvoklī N (Neitrāls).

Kvēlsveču indikators



W-60

- Piespiediet bremžu pedāli un spie-diet motora ieslēgšanas/izslēgša-nas taustiņu.
- Turpiniet spiest bremžu pedāli līdz kvēlsveču indikators nodziest. (aptuveni 5 sekundes)
- Motors sāk darboties, kad kvēls-veču indikators nodziest.

UZMANĪBU

- Ziemā pirms dodaties ceļā ieteicams dīzelmotoru kādu laiku pasildīt automobilim stāvot.*
- Ja ziemā plānojat doties kalnos augstu virs jūras līmeņa, ieteicams izmantot dīzeldegvielu.*

* PIEZĪME

Ja taustiņš ENGINE START/STOP tiek piespiests kvēlsveču sildīšanas laikā, motors neieslēgsies.

Motora ar turbopūtes starpdzesētāju ieslēgšana

- Nedarbiniet motoru ar lieliem apgriezieniem tūlīt pēc ieslēgšanas.
Ja motors ir auksts, darbiniet to pāris sekundes tukšgaitā, lai turbopūtes ierīce varētu ieeloties.
- Pēc ilga vai ātra brauciena, kas prasījis lielu motora noslogojumu, pirms izslēgšanas padarbiniet motoru tukšgaitā apmēram 1 minūti.

Tukšgaitas laiks ļaus turbopūtes ierīcei atdzist.

UZMANĪBU

Neizslēdziet motoru tūlīt pēc brauciena ar smagu motora noslogojuma. To neievērojot, var stipri sabojāt motoru vai turbopūtes ierīci.

Motora ieslēgšana ar viedatslēgu

- Arī tad, ja viedā atslēga atrodas automobilī, tā atrodas tālu no jums, motoru nevar ieslēgt.
- Kad taustiņš ENGINE START/STOP iestatīs pozīcijā ACC vai augstākā, ja atver kādas no durvīm, sistēma meklē viedo atslēgu. Ja viedā atslēga neatrodas automobilī, indikators “” un zinājums “Key is not in the vehicle” (Ātslēga neatrodas automobilī) parādīsies LCD ekrānā. Ja durvis ir aizvērtas, skanas signāls skanēs 5 sekundes. Indikators nodzisīs, ja automobilis uzsāks kustību. Vienmēr turiet viedo atslēgu pie sevis.


BRĪDINĀJUMS

Motors ieslēgsies tikai tādā gadījumā, ja viedā atslēga atrodas automobilī.

Nekad neļaujiet bērniem vai nepieredzējušiem cilvēkiem pieskarties taustiņam ENGINE START/STOP vai ar to saistītām daļām.

⚠ UZMANĪBU

Ja motors noslāpst kustības laikā, nemēģiniet iestatīt pārslēga sviru stāvoklī P (Stāvēšana). Ja satiksmes plūsma to ļauj, varat iestatīt pārslēga sviru stāvoklī N (Neitrāls) automobiļa kustības laikā un spiest taustiņu ENGINE START/STOP, lai mēģinātu ieslēgt motoru.

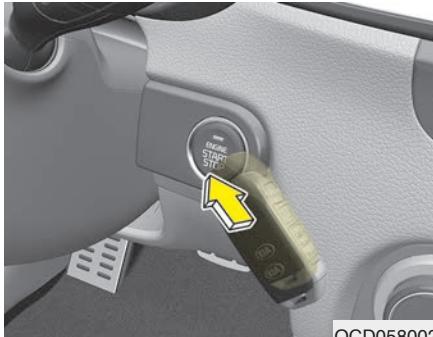

OCD058002

* PIEZĪME

• Ja baterija izlādējusies un viedā atslēga nedarbojas pareizi, varat ieslēgt motoru, spiežot taustiņu ENGINE START/STOP ar viedo atslēgu.

Pusei ar slēgšanas taustiņu jābūt saskarē ar taustiņu ENGINE START/STOP. Kad spiežat taustiņu ENNGINE START/STOP ar viedo atslēgu, tai jābūt saskarē ar taustiņu taisnā leņķī.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Ja bremžu signāla drošinātājs izdedzis, motoru nevar ieslēgt kā parasti.

Nomainiet ar jaunu drošinātāju. Ja tas nav iespējams, varat ieslēgt motoru, spiežot taustiņu ENGINE START/STOP 10 sekundes, kad taustiņš ENGINE START/STOP ir stāvoklī ACC. Motoru var ieslēgt, nespiežot bremžu pedāli. Bet drošības labad piespiediet bremžu pedāli pirms motora ieslēgšanas.

⚠ UZMANĪBU

• *Nespiediet taustiņu ENGINE START/ STOP ilgāk par 10 sekundēm izņemot gadījumus, ja bremžu signāla drošinātājs izdedzis.*

• *Kamēr motors darbojas, negrieziet motora slēdzi stāvoklī START. Tā var sabojāt starteri.*

Benzīna motora / dīzeļa moto- ra izslēgšana (Manuālā pārne- sumkārba)

1. Pārliecinieties, ka automobilis pil-
nībā apturēts, turiet sajūga un
bremžu pedālus piespiestus.
2. Turiet piespiestu sajūga un brem-
žu pedāli un iestatiet pārslēga
sviru N (Neitrāls) stāvoklī.
3. Ieslēdziet stāvbremzes, vienlaikus
spiežot bremžu pedāli.
4. Pagrieziet aizdedzes atslēgu pozī-
cijā LOCK un izņemiet.

MANUĀLĀ PĀRNESUMKĀRBA

Manuālās pārnesumkārbas darbība



- Pārslēga sviru var pārvietot, nespiežot taustiņu (1).
- Taustiņu (1) jāpiespiež, ja pārvietojat pārslēga sviru atpakaļgaitā.

OYB056058

Manuālajai pārnesumkārbai ir 5 (vai 6) pārnesumi kustībai uz priekšu.

Pārslēgšanas šablons parādīts uz pārslēga sviras. Pārnesumkārba ir pilnībā sinhronizēta visos pārnesumos kustībai u priekšu, tādējādi pārslēgšana uz augstāku vai zemāku pārnesumu ir veicam viegli.

Pārslēgšanas laikā spiediet sajūga pedāli pilnībā līdz galam un atlaidiet to lēnām.

Ja automobilis aprīkots ar aizdedzes bloķēšanas slēdzi, motors neieslēgsies, ja ieslēgšanas laikā nespiedīsit sajūga pedāli. (ja aprīkots)

Pirms pārslēgšanas stāvoklī R (Atpakaļgaita), pārslēga svira vispirms jāiestata neutrālā stāvoklī.

Spiediet taustiņu zem pārslēga sviras galviņas un velciet pārslēg sviru pa kreisi, tad iestatiet pozīcijā R (Atpakaļgaita).

Pirms pārslēgšanas uz R (Atpakaļgaita) pārliecinieties, ka automobilis ir pilnībā apstājies.

Nekad neļaujiet motoru ar tahometru (apgr./min.) bultiņai nonākt sarkanā zonā.

! UZMANĪBU

- *Pārslēdzot uz leju no piektā un ceturto pārnesum, jāuzmanās, lai nepabēdītu pārslēga sviru uz sāniem un neieslēgtu otro pārnesumu. Šāda krasa pārslēgšana uz zemāku pārnesumu var izraisīt motora apgriezienu palielināšanos tik tālu, ka tahometra bultina nonāk sarkanajā zonā. Šāda krasa apgriezienu palielināšana var radīt motora bojājumus.*

- *Nepārslēziet uz leju vai rāk par 2 pārnesumiem vai tad, kad motors darbojas ar augstiem apgriezieniem (5000 apgr./min. vai augstāk). Šāda pārslēgšana uz leju var sabojāt motoru, sajūgu un pārnesumkārbu.*

- Aukstā laikā pārslēgšana var būt grūtāka līdz pārnesumkārbas smērvielas iesilst. Tas nav nekas neparasts un neapdraud pārnesumkārbu.
- Ja automobilis pilnībā apturēts un ir grūti pārslēgt uz 1. pārnesumu vai R (Atpakaļgaita), iestatiet pārslēga sviru stāvoklī N (Neitrāls) un atlaidiet sajūgu. Pies piediet vēlreiz sajūga pedāli līdz galam un iestatiet pārslēga sviru 1. pārnesumā vai R (Atpakaļgaita).

⚠ UZMANĪBU

- *Lai izvairītos no priekšlaicīgas sajūga nolietošanās, un bojājumiem, brauciena laikā nebalstiet pēdu uz sajūga pedāļa. Tāpat arī neizmantojiet sajūgu, lai noturētu automobilu uz vietas slīpumā vai pie luksofora utt.*
- *Neizmantojiet pārslēga sviru kā elkoņu balstu brauciena laikā, jo tā var izraisīt priekšlaicīgu pārnesumkārbas kulisu nodilumu.*
- *Lai nepieļautu iespējamus bojājumus sajūga sistēmai, nemēģiniet ieslēgt mašīnu no 2. (otrā) pārnesuma, izņemot ja sāksiet braukt uz slidenu ceļu.*

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Pirms izkāpjat no automobīla, vienmēr ieslēdziet stāvbremžes un izslēdziet motoru. Tad pārliecinieties, ka pārnesumkārba iestatīta 1. pārnesumā, ja automobilis novietots augšupejošā slīpumā, vai iestatiet R (Atpakaļgaita), ja novietots lejupejošā slīpumā. Ja šie brīdinājumi netiek nemti vērā, automobilis var pēkšni izkustēties.
- Neveiciet strauju bremzēšanu ar motoru (pārslēdzot no augstāka pārnesuma zemākā) uz滑deniem ceļiem.
Transportlīdzeklis var izslīdēt un izraisīt negadījumu.

Sajūga izmantošana

Pirms pārnesumu pārslēgšanas sajūgs jāpiespiež līdz galam un jaatlaiž lēnām. Kustības laikā sajūga pedālim jābūt pilnībā atlaistam. Braukšanas laikā neturiet kāju uz sajūga pedālu. Tas var izraisīt priekšlaicīgu nodilumu. Neturiet sajūgu daļēji piespiestu, lai noturētu automobili slīpumā. Tas var izraisīt priekšlaicīgu nodilumu. Lai noturētu automobili slīpumā, izmantojet bremžu pedāli vai stāvbremzes. Nedarbiniet sajūga pedāli strauji un atkārtoti.

⚠️ UZMANĪBU

Darbinot sajūga pedāli, spiediet to līdz galam. Ja nespiežat sajūga pedāli līdz galam, var sabojāt sajūgu vai var atskanēt trokšņi.

Pārslēgšana uz zemāku pārnesumu

Ja blīvā satiksmē jāsamazina ātrums vai braucat lejup pa nogāzi, pārslēdziet uz zemāku pārnesumu pirms motors sāk raustīties. Pārslēgšana uz zemāku pārnesumu samazina motora noslāpšanas iespējas un dod labāku paātrinājumu, ja nepieciešams palielināt ātrumu. Ja braucat pa stāvem kalnainiem ceļiem, pārslēgšana uz zemāku pārnesumu palīdz uzturēt drošu ātrumu un pagarina bremžu kalpošanas laiku.

Labas vadīšanas prakse



- Nekad neturiet pārslēga sviru neitrālā stāvoklī, ja braucat lejup pa slīpumu. Tas ir ārkārtīgi bīstami. Vienmēr iestatiet atbilstošu pārnesumu.
- Nebrauciet ar piespiestu bremžu pedāli. Tas var izraisīt bremžu pārkaršanu un atteici. Tā vietā, ja braucat lejup pa garu slīpni, samainiet ātrumu un iestatiet zemāku pārnesumu. Ja rīkojaties šādi, bremzes palīdzēs samazināt automobiļa ātrumu.
- Pirms zemāka pārnesuma iestātīšanas, samaziniet ātrumu. Tas palīdzēs izvairīties no pārāk liegliem motora apgrizezniem, kas var radīt bojājumus,
- Samaziniet ātrumu, ja jūtat spēcīgu sānvēju. Tas palīdzēs labāk kontrolēt automobili.
- Pirms mēģināt iestatīt pārslēga sviru atpakalgaitā, pilnībā apturiet automobili. Ja tā nerīkojaties, var sabojāt pārnesumkārbu.

- Braucot pa slidenu ceļu, esiet īpaši uzmanīgi. Īpašu uzmanību pievērsiet bremzēšanai, paātrinājumam un pārnesumu pārslēgšanai. Uz滑deniem ceļiem strauja automobiļa ātruma maiņa var izraisīt velkoso riteņu sakēres zudumu un var zaudēt kontroli pār automobili.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Vienmēr piesprādzējieties! Sadursmes gadījumā nepiesprādzētiem braucējiem ir daudz lielākas iespējas gūt smagus vai nāvējošus ievainojumus nekā piesprādzētajiem.
- Līkumos nebrauciet ar lielu ātrumu.
- Neveiciet krasus manevrus ar stūri, piemēram, strauju joslu maiņu vai ātru līkumu izbraukšanu.
- Ja automobilis brauc lielā ātrumā, ir lielāka iespēja tam apgāzties.
- Kontroles zudums notiek, ja divi vai vairāk riteņi atraujas no ceļa virsmas un vadītājs pārāk tālu pagriež stūri situācijas izlašanai.
- Ja automobilis nobrauc no ceļa, neveiciet straujas kustības ar stūri. Tā vietā samaziniet ātrumu, lai nokļūtu atpakaļ uz ceļa.
- Nekad nepārsniedziet noteiktos ātruma ierobežojumus.

AUTOMĀTISKĀ PĀRNESUMKĀRBA (JA APRĪKOTS)

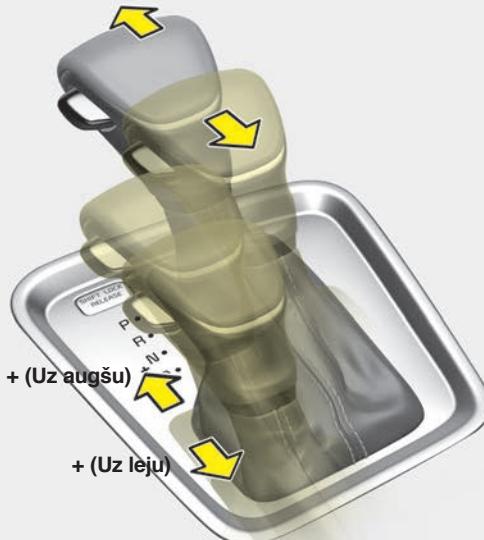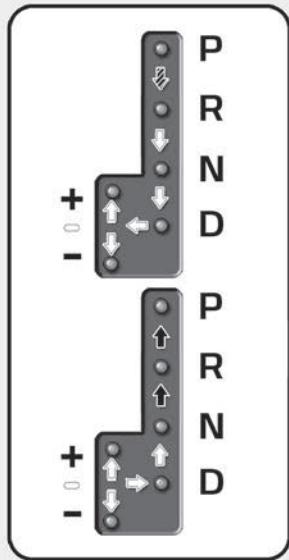

- ➡ Piespiediet bremžu pedāli un bloķētāja atlaišanas taustiņu pārslēgšanas laikā.
- ➡ Pārslēgšanas laikā piespiediet taustiņu.
- ➡ Pārslēga sviru var pārvietot brīvi.

Automātiskās pārnesumkārbas darbība

Automātiskajai pārnesumkārbai ir 6 pārnesumi kustībai uz priekšu un 1 atpakaļgaitai. Atsevišķi pārnesumi tiek izvēlēti automātiski, atkarībā no pārslēga sviras stāvokļa.

* PIEZĪME

Pirmie pāris pārslēgumi jaunā automobilī vai pēc akumulatora atvienošanas var būt nedaudz apgrūtināti. Tas nav nekas neparasts un pārslēgšanas secība pielāgosies pēc pāris TCM (Pārnesumkārbas kontroles modulis) vai PCM (Spēka agregāta kontroles modulis) cikliem.

Lai darbība būtu vienmērīga, pie-spiediet bremžu pedāli, kad pārslē-dzat no N (Neitrāls) u pārnesumu kustībai uz priekšu vai atpakaļ.

⚠ BRĪDINĀJUMS - Automātiskā pārnesum-kārba

- Pirms iestatāt pārnesumu pārslēga sviru stāvoklī D (Braukt) vai R (Atpakalgaita), vienmēr pārbaudiet, vai tuvu-mā neatrodas citi cilvēki, it īpaši bērni.
- Pirms izkāpjat no vadītāja sēdeklā, vienmēr iestatiet pārslēga sviru stāvoklī P (Stāvēšana), ieslēdziet stāvbremzes un izslēdziet motoru. Ja šie brīdinājumi netiek nemti vērā, automobilis var pēkšņi izkustēties.
- Neveiciet strauju bremzēša-nu ar motoru (pārslēdzot no augstāka pārnesuma zemākā) uz滑deniem ceļiem.

Transportlīdzeklis var izslīdēt un izraisīt negadījumu.

⚠ UZMANĪBU

- Lai izvairītos no pārnesum-kārbas bojājumiem, nekā-piniet ātrumu stāvoklī R (Atpakalgaita) vai jebkurā pār-nesumā kustībai uz priekšu, ja bremzes ieslēgtas.*
- Apstājoties slīpumā, neturiet automobili uz vietas ar motora jaudu. Izmantojet darba bremzes vai stāvbremzes.*
- Nepārslēdziet no N (Neitrāls) vai P (Stāvēšana) uz D (Braukt) vai R (Atpakalgaita), ja motora apgriezieni ir tukšgaitas līme-nī.*

Pārnesumkārbas diapazoni

Indikators mērinstrumentu blokā rāda pārslēga sviras stāvokli, ja aiz-dezdes slēdzis ir stāvoklī ON.

P (Stāvēšana)

Vienmēr pilnībā apturiet auto-mobili pirms pārslēgšanas uz P (Atpakalgaita). Šajā stāvoklī pār-ne-sumkārba ir bloķēta un priekšējie riteņi nevar griezties.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Pārslēdzot uz P (Stāvēšana) laikā, kad automobilis kustas, iztaisīs velkošo riteņu bloķe-šanos, kā rezultātā var zaudēt kontroli pār automobilī.
- Neizmantojet pozīciju P (Stāvēšana) stāvbremžu vietā. Vienmēr iestatiet pārslēga sviru stāvoklī P (Stāvēšana) un labi pievelciet stāvbrem-zes.
- Nekad neatstājiet bērnus automobilī bez uzraudzības.

⚠ UZMANĪBU

*Pārnesumkārbu var sabojāt,
ja pārslēdzat uz P (Stāvēšana)
kustības laikā.*

R (Atpakaļgaita)

Izmantojiet šo pozīciju, lai brauktu atpakaļgaitā.

⚠ UZMANĪBU

Vienmēr pilnībā apturiet automobili pirms pārslēdzat uz vai no R (Atpakaļgaita); ja pārslēdzat uz R automobiļa kustības laikā, izņemot gadījumos kas aprakstīti tematā "Automobiļa šūpošana" šajā sadaļā.

N (Neitrāls)

Riteni un pārnesumkārba nav pieejami. Automobilis var brīvi ripot arī nelielos slīpumos, ja vien stāvbremzes vai darba bremzes nav ieslēgtas.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Nebrauciet ar pārslēga sviru stāvoklī N (Neitrāls).

Motora bremzēšana nedarbojas un tas var izraisīt negadījumu.

- Apstāšanās stāvēšanai pārnesumā N (Neitrāls)

Rīkojieties šādi, ja vēlaties, lai jūsu stāvošo automobili varētu pastumt.

1.Kad automobilis novietots stāvēšanai, piespiediet bremžu pedāli un, kamēr aizdedzes taustiņš ir ON vai motors darbojas, iestatiet pārslēgs sviru pozīcijā P.

2.Ja stāvbremzes ieslēgtas, izslēdziet tās.

3.Spiežot bremžu pedāli, izslēdziet aizdedzes slēdzi.

- Automobilijem ar viedo atslēgu, aizdedzes slēdzi var pārvietot uz OFF tikai tad, ja pārslēga svira ir P.

4.Iestatiet pārslēga sviru N (Neitrāls), vienlaikus spiežot bremžu pedāli un spiežot taustiņu SHIFT LOCK RELEASE vai ievietojot un spiežot kādu rīku un (piem., plakangala skrūvgriezi) SHIFT LOCK RELEASE]access pieklubes atverē. Pēc tam automobili var pārvietot stumjot, ja vajadzīgs.

⚠ UZMANĪBU

- Izņemot gadījumus, kad vēlaties atstāt automobili neitrālā pārnesumā, vienmēr pirms automobiļa atstāšanas iestatiet pārslēga sviru P (Stāvēšana) un ieslēdziet stāvbremzes.*
- Pirms apstāšanās stāvēšanai N (Neitrāls) pārnesumā, vispirms pārliecinieties, ka zeme ir līdziena. Neatstājiet automobili N pārnesumā slīpumā. Ja automobilis atstāts N, tas var izkustēties un radīt nopietnus bojājumus vai ievainojumu.*

D (Braukt)

Tas ir parasts braukšanas stāvoklis. Pārnesumkārba automātiski vajadzīgajā secībā pārslēgs visus 6 pārnesumus, nodrošinot vislabāko degvieles ekonomiju un jaudu.

Lai iegūtu papildu jaudu cita automobiļa apdzīšanai vai braukšanai stāvā kalnā, piespiediet akseleratora pedāli līdz galam un pārnesumkārba automātiski pārslēgsies uz zemāku pārnesumu.

* PIEZĪME

Vienmēr pilnībā apturiet automobili pirms pārslēgšanas uz D (Braukt).



OCD058004

Sporta režīms

Ja automobilis stāv vai kustās, sporta režīmu var ieslēgt, spiežot pārslēga sviru no stāvokļa D (Braukt) un manuālo vadotni. Lai atkal iestatītu D (Braukt), spiediet pārslēga sviru atpakaļ galvenajā vadotnē.

Sporta režīmā, pārvietojot pārslēga sviru uz priekšu vai atpakaļ, pārnesumu pārslēgšana notiek ātrāk. Pretstatā manuālajai pārnesumkārbai, sporta režīms ļauj pārslēgt pārnesumu nenοjēmot kāju no akseleratora pedāļa.

Uz augstāku pārnesumu (+): Spiediet sviru vienu reizi uz priekšu, lai pārslēgtu par vienu pārnesumu uz augšu.

Uz zemāku pārnesumu (-): Velciet sviru vienu reizi atpakaļ, lai pārslēgtu par vienu pārnesumu uz leju.

* PIEZĪME

- Sporta režīmā vadītājs var izvēlēties pārnesumus atkarībā no apstākļiem uz ceļa, pievēršot uzmanību tahometram, lai tā rādītājs nenonāktu sarkanajā zonā.
- Sporta režīmā var izvēlēties tikai 6 pārnesumus kustībai uz priekšu. Lai brauktu atpakalgaitā vai novietotu automobili stāvēšanai, pārvietojiet pārslēga sviru stāvoklī R (Atpakalgaita) vai P (Stāvēt).
- Sporta režīmā paslēgšana uz zemāku pārnesumu notiek automātiski, ja automobilis samazina ātrumu. Ja automobilis apstājas, automātiski tiek iestatīts 1. pārnesums.
- Sporta režīmā, ja tahometra rādītājs tuvojas sarkanajai zonai, pārslēgšanas punkti tiek mainīti automātiskai pārslēgšanai uz augstāku pārnesumu.
- Lai uzturētu vajadzīgajā līmenī automobiļa veikspēju un drošību, sistēma var neizpildīt dažas pārnesuma pārslēgšanas komandas.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Braucot pa slidenu ceļu, spiediet pārslēga sviru stāvoklī + (uz augstāku pārnesumu). Tādējādi pārnesumkārba pārslēdzas uz 2. pārnesumu, kas ļauj braukt vienmērigāk pa slidenu ceļu. Spiediet pārslēga sviru uz – (uz zemāku pārnesumu), lai iestatītu atpakaļ 1. pārnesumu.

Pārslēga slēgšanas sistēma (ja aprīkos)

Drošības nolūkos automātiskajai pārnesumkārbai ir pārslēga slēgšanas sistēma, kas neļauj pārnesumkārbu pārslēgt no P (Stāvēšana) uz R (Atpakalgaita), ja nav piespiests bremžu pedālis.

Lai pārslēgtu pārnesumkārbu no P (Stāvēšana) uz R (Atpakalgaita):


1. Piespiediet un turiet bremžu pedāli.
2. Ieslēdziet motoru vai pagrieziet aizdedzes slēdzi stāvoklī ON.
3. Pārvietojiet pārslēga sviru.

Ja bremžu pedālis vairākkārt piespiests un atlaists atlaists laikā, kad pārslēga svira ir stāvoklī P (Stāvēšana), līdzās pārslēga svirai var būt dzirdama vibrējoša skaņa. Tas nav nekas neparasts.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Vienmēr pies piediet bremžu pedāli pirms pārslēdzat ārā no stāvokla P (Stāvēšana) uz citu stāvokli, lai izvairītos no automobiļa pēkšnas izkustēšanas, kas var ievainot cilvēkus automobiļa tuvumā.

Pārslēga virspārnesums

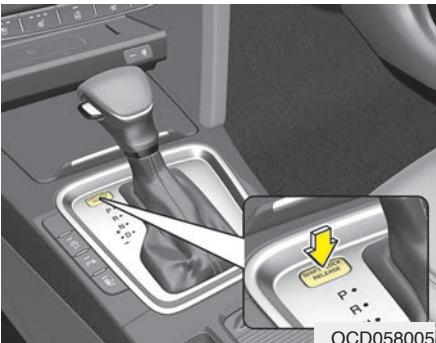

1. Iestatiet aizdedzes slēdzi pozīcijā LOCK/OFF (Bloķēts/Izsl.).
2. Ieslēdziet stāvbremzes.
3. pies piediet pārslēga atlaišanas taustiņu.
4. Pārvietojiet pārslēga sviru.
5. Šādā gadījumā nogādājet automobili pārbaudei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

Ja pārslēga sviru nevar pārvietot no stāvokļa P (Stāvēšana) un R (Atpakalngaita) un bremžu pedālis piespiests, turpiniet spiest bremžu pedāli un rīkojieties šādi:

Aizdedzes atslēgas starpslēga sistēma (ja aprīkots)

Aizdedzes atslēgu nevar izņemt, ja pārslēga svira nav stāvoklī P (Stāvēšana).

Labas vadīšanas prakse

- Nekad nepārvietojiet pārslēga sviru no P (Stāvēšana) vai N (Neitrāls) u citu stāvokli, ja akseleratora pedālis piespiests.
- Nekad nepārvietojiet pārslēga sviru uz P (Stāvēšana), ja automobilis ir kustībā.
- Pirms mēģināt iestatīt pārslēga sviru stāvoklī R (Atpakalgaita vai D (Braukt), pilnībā apturiet automobili.
- Nekad neturiet pārslēga sviru neitrālā stāvoklī, ja braucat lejup pa slīpumu. Tas var būt ļoti bīstami. Automobiļa kustības laikā vienmēr iestatiet atbilstošu pārnesumu.
- Nebrauciet ar piespiestu bremžu pedāli. Tas var izraisīt bremžu pārkaršanu un atteici. Tā vietā, ja braucat lejup pa garu slīpni, samainiet ātrumu un iestatiet zemāku pārnesumu. Ja rīkojaties šādi, bremzes palīdzēs samazināt automobiļa ātrumu.
- Pirms zemāku pārnesuma iestatīšanas, samaziniet ātrumu. Savādā zemāks pārnesums var neieslēgties.
- Viemēr izmantojiet stāvbremzes. Nepalaujieties uz pārslēga sviras iestatīšanu stāvoklī P (Stāvēšana), lai noturētu automobili uz vietas.
- Braucot pa滑idenu ceļu, esiet īpaši uzmanīgi. Īpašu uzmanību pievērsiet bremzēšanai, paātrinājumam un pārnesumu pārslēgšanai. Uz滑ideniem ceļiem strauja automobiļa ātruma maiņa var izraisīt velkotā riteņu saķeres zudumu un var zaudēt kontroli pār automobili.
- Optimāla automobiļa veiktspēja un ekonomija tie iegūta, vienmērīgi spiežot un atlaižot akseleratora pedāli.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Vienmēr piesprādzējieties! Sadursmes gadījumā nepiesprādzētiem braucējiem ir daudz lielākas iespējas gūt smagus vai nāvējošus ievainojumus nekā piesprādzētajiem.
- Līkumos nebrauciet ar lielu ātrumu.
- Neveiciet krasus manevrus ar stūri, piemēram, strauju joslu maiņu vai ātru līkumu izbraukšanu.
- Ja automobilis brauc lielā ātrumā, ir lielāka iespēja tam apgāzties.
- Kontroles zudums notiek, ja divi vai vairāk riteņi atraujas no ceļa virsmas un vadītājs pārāk tālu pagriež stūri situācijas izlašošanai.
- Ja automobilis nobrauc no ceļa, neveiciet straujas kustības ar stūri. Tā vietā samaziniet ātrumu, lai noklūtu atpakaļ uz ceļa.
- Nekad nepārsniedziet noteiktos ātruma ierobežojumus.

⚠ BRĪDINĀJUMS



Ja jūsu automobilis iestieg sniegā, dublos, smiltīs u.t.t., varat mēģināt šūpot automobili braucot uz priekšu un atpakaļ. Neveiciet šādas darbības, ja tuvumā atrodas cilvēki vai kādi objekti. Šūpošanas laikā automobilis var negaidīti sākt kustēties uz priekšu vai atpakaļ, tiklīdz izkustēsies no iestiguma, ievainojot tuvumā stāvošus cilvēkus vai bojājot objektus.

Izkustēšanās no vietas augšupejošā slīpumā

Lai izkustētos stāvā augšupejošā slīpumā, piespiediet bremžu pedāli un iestatiet pārslēga sviru stāvoklī D (Braukt). Izvēlieties atbilstošu pārnesumu, atkarībā no automobiļa noslogojuma un ceļa slīpuma, un atlaidiet stāvbremzes. Uzmanīgi spiediet akseleratora pedāli un vienlaicīgi atlaidiet bremžu pedāli.

Izkustoties no vietas stāvā augšupejošā slīpumā, automobilis tieksies ripot atpakaļ. Iestatot pārslēga sviru stāvoklī '2 (Otrais pārnesums), palīdzēs novērst automobiļa ripošanu atpakaļ.

DUBULTĀ SAJŪGA TRANSMISIJA (DCT) (JA APRĪKOTS)

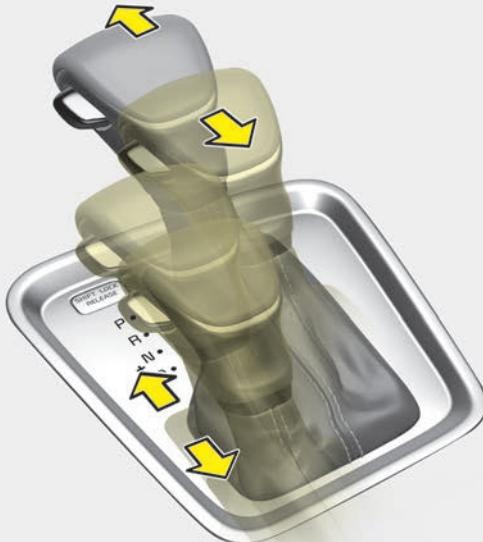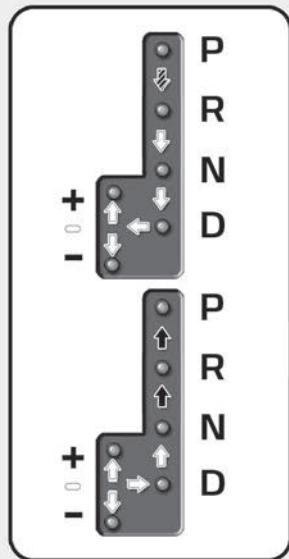

- ➡ Piespiediet bremžu pedāli un bloķētāja atlaišanas taustiņu pārslēgšanas laikā.
- ➡ Pārslēgšanas laikā piespiediet taustiņu.
- ➡ Pārslēga sviru var pārvietot brīvi.

Dubultā sajūga transmisijas darbība

Dubultā sajūga transmisijai ir 7 pārnesumi kustībai uz priekšu un 1 atpakaļgaitai.

Kad pārslēga svira ir stāvoklī D (Braukt), pārnesumi tiks pārslēgti automātiski.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu iespēju gūt smagus vai nāvējošus ievainojumus:

- Pirms iestatāt pārnesumu pārslēga sviru stāvoklī D (Braukt) vai R (Atpakaļgaita), VIENMĒR pārbaudiet, vai tuvumā neatrodas citi cilvēki, it īpaši bērni.
- Pirms izkāpjat no vadītāja sēdeklā, vienmēr iestatiet pārslēga sviru stāvoklī P (Stāvēšana), ieslēdziet stāvbremzes un iestaties aizdedzes slēdzi pozīcijā LOCK/OFF.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

Ja šie brīdinājumi netiek nemitī vērā, automobilis var pēkšni izkustēties.

- Neveiciet strauju bremzēšanu ar motoru (pārslēdzot no augstāka pārnesuma zemākā) uz滑deniem ceļiem. Transportlīdzeklis var izslīdēt un izraisīt negadījumu.

! UZMANĪBU

- Lai izvairītos no pārnesumkārbas bojājumiem, nekāpiniet ātrumu stāvoklī R (Atpakalgaite) vai jebkura pārnesumā kustībai uz priekšu, ja bremzes ieslēgtas.
- Apstājoties slīpumā, neturiet automobili uz vietas ar motora jaudu. Izmantojet darba bremzes vai stāvbremzes.

Dubultā sajūga pārnesumkārbu var uzskatīt par automātisku manuālo pārnesumkārbu. Tā dod iespēju vadīt automobili kā ar manuālo pārnesumkārbu, gan kā ar automātisko.

- Kad izvēlēts D (Braukt), pārnesumkārba automātiski pārslēgs pārnesumus tāpat kā parasta automātiskā pārnesumkārba.

Atšķirībā no parastas automātiskās pārnesumkārbas pārnesumu pārslēgšana dažkārt var šķist smagāka, jo sajūgus saslēdz un pārnesumus izvēlas pastiprinātājs.

- Dubultā sajūga pārnesumkārba izmanto sausā tipa sajūgu, kas atšķiras no automātiskās pārnesumkārbas griezes konvertera. Tā uzrāda labāku paātrinājumu un samazina degvielas patēriņu braucienā laikā, bet pirmā saslēgšanās var būt lēnākā nekā automātiskajā pārnesumkārbā.

Rezultātā pārnesumu pārslēgšana dažkārt uz jūtamāka nekā parastā automātiskā pārnesumkārbā, saslēgšanās laikā var just vibrāciju, jo pārnesumu pārslēgšanās ātrums salāgojas ar motora apgriezieniem. Tās ir parastas dubultā sajūga transmisijas skanas.

- Sausā tipa sajūgs pārvada griezi un un nodrošina tiešāku braucienā izjūtu nekā ar parasto pārnesumkārbu ar griezes pārvadu. Tas var būt īpaši pamanāms kustības uzsākšanas laikā, braucot lēnā gaitā vai bieži apstājoties un atsākot kustību.
- Kad strauji kāpināt ātrumu pie maziem motora apgriezieniem, tie var ievērojami paaugstināties, neatkarīgi no automobiļa stāvokļa.
- Lai vienmērīgi izkustētos pret kalnu, vienmērīgi spiediet akseleatora pedāli.

- Ja noņemat kāju no akseleratora pedāļa laikā, kad automobilis pārvietojas ar nelielu ātrumu, varat just bremzēšanas ar motoru efektu, kas ir līdzīgi manuālajai transmisijai.
- Kad braucat lejup no kalna, varat izmanto sporta režīmu un ar lāpstīnveida slēdziem pie stūres pārslēgt uz zemāku pārnesumu, lai kontrolētu automobiļa ātrumu bez bremžu izmantošanas.
- Kad ieslēdzat vai izslēdzat motoru, var dzirdēt klikšķošas skaņas, bet tas norāda, ka sistēma veic pašpārbaudi. Tās ir parastas dubultā sajūga transmisijas skaņas.
- Pirma 1500 km laikā automobilis var nespēt kāpināt ātrumu vienmērīgi pie ziemiem motora apgriezieniem. Iebraukšanas periodā pārnesumu pārslēgšanas kvalitāte un sniegums nepārtrauktī optimizējas.

* PIEZĪME


- Vienmēr pilnībā apturiet automobili pirms pārslēgšanas uz D (Braukt) vai R (Atpakalgaita).
- Nebrauciet ar pārslēga sviru stāvoklī N (Neitrāls)

⚠ BRĪDINĀJUMS


Ja notiek pārnesumkārbas atteice, automobilis var nekustēties un pārslēga pozīcijas indikators (D,R) mērinstrumentu blokā mirgos. Sādā gadījumā nogādājiet automobili sistēmas pārbaudei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

LCD rādījums par pārnesumkārbas temperatūru un brīdinājuma ziņojums


Dzesēšanas šķidruma temperatūras rādītājs.



OJF058364L

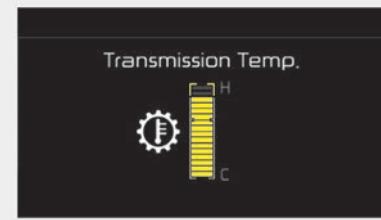

OJF058365L

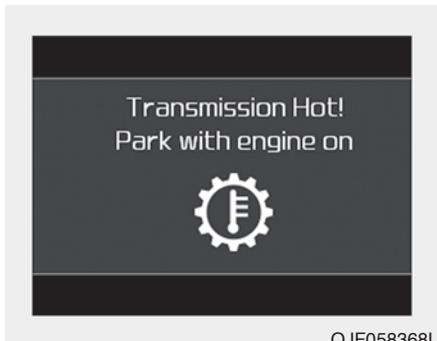

OJF058368L

- Lai redzētu dubultā sajūga pārnesumkārbas eļļu, LCD ekrānā atlaist datora režīmu un atvēriet pārnesumkārbas temperatūras ekrānu.
- Centieties braukt tā, lai temperatūras rādītājs nerādītu augstu temperatūru/pārkaršanu. Kad pārnesum kārba pārkarsusi, LCD ekrānā būs redzams ziņojums. Rīkojieties saskaņā ar ziņojumā parādīto.
- Pārnesumkārbas temperatūra tiek rādīta trīs krāsās (balta, oranža un sarkana) līdz ar temperatūras paaugstināšanos.


- Oranžā indikācija temperatūras rādītājā redzam pirms brīdinājuma ziņojuma parādīšanas LCD ekrānā. (ja aprīkots)

UZMANĪBU

- Pārnesumkārbas temperatūras rādījuma palielināšanās (augsta temperatūra) parasti parādās slīpumā, kad automobilis tiek ilgi turēts uz vietas ar akseleratora pedāli, nespiežot bremžu pedāli.**
- Lai uzturētu optimālu pārnesumkārbas sniegumu, brauciet tā, lai rādījums nekāptu. (ja aprīkots)**

DCT brīdinājuma ziņojums

■ A tips



OJF058362L

■ Tips B



OJF058363L

Šis brīdinājuma ziņojums tiek parādīts, kad automobilis pārvietojas lēni slīpumā un sistēma konstatē, ka bremžu pedālis netiek spiests.

Slīpums

Braucot kalnainā apvidū:

- Lai noturētu automobili uz vietas slīpumā, izmantojet bremžu pedāli vai stāvbremzes.
- Kad pārvietojaties satiksmes sastrēgumā slīpumā, pirms uzsākat kustību uz priekšu, uzturiet zināmu distanci priekšā. Tad turiet automobili uz vietas slīpumā ar bremžu pedāļa palīdzību.
- Ja automobilis tiek turēts uz vietas ar akseleratora palīdzību vai lēna gaita tiek uzturētas ar atlaidu bremžu pedāli, pārnesumkārba var pārkarst un sabojāties. Šādā gadījumā LCD ekrānā parādīsies brīdinājuma ziņojums.
- Ja LCD ekrānā brīdinājums ir aktīvs, jāpiespiež bremžu pedālis.
- Ja brīdinājumu ignorējat, var sabojāt transmisiju.



Augsta temperatūra pārnesumkārbā

- Noteiktos apstāklos, piem., bieža bremzēšana un izkustēšanās slīpumā, strauja kustība uzsākšana vai pārgalvīga automobiļa vadīšana, pārnesumkārbas un sajūga temperatūras var krasī palielināties. Beigās sajūgs pārnesumkārbā var pārkarst.

- Ka sajūgs ir pārkarsis, ieslēdzas aizsardzības režīms un pārnesumu pozīcijas rādījums mērinstrumentu blokā mirgo un ieslēdzas brīdinājuma skana. Šajā laikā brīdinājuma ziņojums "Transmission temp. is high! Stop safely" (Pārnesumkārbas temperatūra augsta. Apstājieties drošā vietā) tiek parādīts brīdī LCD ekrānā.

- Ja tā notiek, apstājieties ceļā malā drošā vietā, neizslēdzot motoru, pies piediet bremžu pedāli, pārvietojiet pārlēga sviru pozīcijā P (Stāvēšana) un laujiet pārnesumkārbai atdzist.

- Ja šo brīdinājumu ignorējat, braucienā apstākļi var pasliktināties. Varat sajust straujus pārlēgumus, biežu pārlēgšanos vai krakšķēšanu. Lai atjaunotu parastos braucienā apstākļus, apturiet automobili un pies piediet bremžu pedāli vai iestatiet pozīciju P (Stāvēšana).

Tad laujiet pārnesumkārbai atdzist dažas minūtes, pēc tam varēsiet turpināt ceļu.

- Kad vien iespējams, brauciet vienmērīgi.

■ A tips	■ Tips B
	
OJF058368L	OJF058369L
■ A tips	■ Tips B
	
OJF058370L	OJF058371L
■ A tips	■ Tips B
	
OJF058372L	OJF058373L

Pārnesumkārba pārkarsusi

- Ja turpināt braucienu kaut arī sajūgs temperatūra sasniegusi maksimumu, tiek parādīts ziņojums "Transmission Hot! Park with engine on" (Pārnesumkārba pārkars! Apstājieties un neizslēdziet motoru). Kad tā notiek, sajūgs tiek atspējots līdz tā atdzīšanai.
- Brīdinājumā būs redzams laiks, cik ilgi pārnesumkārbai jādziest.
- Ja tā notiek, apstājieties ceļa malā drošā vietā, neizslēdzot motoru, piespiediet bremžu pedāli, pārvietojiet pārslēga sviru pozīcijā P (Stāvēšana) un īaujiet pārnesumkārbai atdzist.
- Kad parādās ziņojums "Transcooled. Resume driving." (Pārnesumkārba atdzisusi. Turpiniet braucienu), var turpināt braucienu ar automobili.
- Kad vien iespējams, brauciet vienmērīgi.

Ja kāds brīdinājuma ziņojums LCD ekrānā sāk mirgot, jūsu drošības labad lieciet automobili pārbaudīt profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

Pārnesumu diapazoni

Indikators mērinstrumentu blokā rāda pārslēga sviras stāvokli, ja aizdedzes slēdzis ir stāvoklī ON.

P (Stāvēšana)

Vienmēr pilnībā apturiet automobili pirms pārslēgšanas uz P (Stāvēšana).

Lai pārslēgtu uz P (Stāvēšana), līdz galam piespiediet bremžu pedāli un pārliecinieties, ka pēda noņemta no akseleratora pedāla.

Ja esat izdarījuši visu iepriekš minēto un vēl aizvien nav iespējams pārvietot pārslēga sviru prom no pozīcijas P (Stāvēšana), sk. "Pārslēga bloķētāja atlaišana" šajā sadalā.

Pirms motora izslēgšanas pārslēga svirai jābūt stāvoklī P (Stāvēšana).

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Pārslēdzot uz P (Stāvēšana) laikā, kad automobilis kustas, iztaisīs velkošo riteņu bloķēšanos, kā rezultātā var zaudēt kontroli pār automobili.
- Pirms izkāpjat no vadītāja sēdekla, vienmēr iestatiet pārslēga sviru stāvoklī P (Stāvēšana), ieslēdziet stāvbremzes un izslēdziet motoru.
- Kad apstājaties stāvēšanai slīpumā, palieciet zem riteņiem kīlus, lai nepielautu automobiļa ripošanu lejup.
- Drošības labad vienmēr ieslēdziet stāvbremzes un ievietojiet pārslēga sviru pozīcijā P (Stāvēšana), izņemot ārkārtas apstāšanās gadījumus.
- Neizmantojet pozīciju P (Stāvēšana) stāvbremžu vietā.

R (Atpakaļgaita)

Izmantojiet šo pozīciju, lai brauktu atpakaļgaitā.

⚠ UZMANĪBU

Vienmēr pilnībā apturiet automobili pirms pārslēdzat uz vai no R (Atpakaļgaita); ja pārslēdzat uz R (Atpakaļgaita) kustības laikā, var sabojāt pārnesumkārbu.

N (Neitrāls)

Riteni un pārnesumkārba nav saslēgti.

Izmantojiet N (Neitrāls), ja nepieciešams restartēt noslāpušu motoru vai, ja nepieciešams apstāties, kad motors ieslēgts. Iestatiet P (Stāvēšana) pirms kāda iemesla dēļ izkāpjat no automobiļa.

Vienmēr piespiediet bremžu pedāli, kad pārslēdzat no N (Neitrāls) uz citu pārnesumu.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Ieslēdziet pārnesumu tikai tad, ja piespiests bremžu pedālis. Ja ieslēdzat pārnesumu pie augstiem motora apgriezieniem, automobilis var strauji izkustēties. Tā varat zaudēt vadību pār transportlīdzekli un izraisīt negadījumu.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Nebrauciet ar pārslēga sviru stāvoklī N (Neitrāls).

Motora bremzēšana nedarbojas un tas var izraisīt negadījumu.

- Apstāšanās stāvēšanai pārnesumā N (Neitrāls)

Reikojieties šādi, ja vēlaties, lai jūsu stāvošo automobili varētu pastumt.

1.Kad automobilis novietots stāvēšanai, piespiediet bremžu pedāli un, kamēr aizdedzes taustiņš ir [ON] vai motors darbojas, iestatiet pārslēgs sviru pozīcijā [P].

2.Ja stāvbremzes ieslēgtas, izslēdziet tās.

- Ar EPB (Elektroniskās stāvbremzes) aprīkotiem automobiļiem, lai atlāistu stāvbremzes, spiediet bremžu pedāli laikā, kad aizdedzes taustiņš [ON], vai motoram darbojoties. Ja brauciena laikā izmantota funkcijas [AUTO HOLD] (ja indikators [AUTO HOLD] mērinstrumentu blokā izgaismots), spiediet slēdzi [AUTO HOLD] un [AUTO HOLD] funkcija izslēgsies.

3.Spiežot bremžu pedāli, izslēdziet aizdedzes slēdzi.

- Automobilijem ar viedo atslēgu, aizdedzes slēdzi var pārvietot uz [OFF] tikai tad, ja pārslēga svira ir [P].

4.Iestatiet pārslēga sviru [N] (Neitrāls), vienlaikus spiežot bremžu pedāli un spiežot taustiņu [SHIFT LOCK RELEASE] vai ievietojot un spiežot kādu rīku un (piem., plakan-gala skrūvgriezi) [SHIFT LOCK RELEASE] access pieklubes atvērē. Pēc tam automobili vár pārvietot stumjot, ja vajadzīgs.

⚠ UZMANĪBU

• Izņemot gadījumus, kad vēlaties atstāt automobili neitrālā pārnesumā, vienmēr pirms automobiļa atstāšanas iestatiet pārslēga sviru [P] (Stāvēšana) un ieslēdziet stāvbremzes.

• Pirms apstāšanās stāvēšanai [N] (Neitrāls) pārnesumā, vis-pirms pārliecinieties, ka zeme ir līdzena. Neatstājiet automobili [N] pārnesumā slīpumā.

Ja automobilis atstāts [N], tas var izkustēties un radīt nopietnus bojājumus vai ievainojumu.

• Pēc aizdedzes slēdža izslēgšanas elektroniskās stāvbremzes nav iespējams izslēgt.

• Ar EPB (Elektroniskās stāvbremzes) aprīkotiem automobiļiem, ja funkcija [AUTO HOLD] tiek izmantota kustības laikā, ja aizdedzes slēdzis tiek izslēgts, elektroniskās stāvbremzes ieslēgsies automātiski. Tādējādi funkcija [AUTO HOLD] jāizslēdz pirms aizdedzes slēdža izslēgšanas.

D (Braukt)

Tas ir parasts braukšanas stāvoklis. Pārnesumkārba automātiski vajadzīgajā secībā pārslēgs visus 7 pārnesumus, nodrošinot vislabāko degvieles ekonomiju un jaudu.

Lai iegūtu papildu jaudu apdzīšanas brīdī vai braucot pret kalnu, strauji piespiediet akseleratora pedāli līdz galam, līdz sajūtat pārslēgšanu uz zemāku pārnesumu.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Ieslēdziet pārnesumu tikai tad, ja piespiests bremžu pedālis. Ja ieslēdzat pārnesumu pie augstiem motora apgriezieniem, automobilis var strauji izkustēties. Tā varat zaudēt vadību pār transportlīdzekli un izraisīt negadījumu.
- Nebrauciet ar pārslēga sviru stāvoklī N (Neitrāls) Motora bremzēšana nedarbosies un tas var izraisīt negadījumu.

* PIEZĪME

Pirms iestatāt pozīciju D (Braukt), vienmēr pilnībā apturiet automobili.



OCD058004

Manuālais režīms

Ja automobilis stāv vai kustās, sporta režīmu var ieslēgt, spiežot pārslēga sviru no stāvokļa D (Braukt) un manuālo vadotni. Lai atkal iestatītu D (Braukt), spiediet pārslēga sviru atpakaļ galvenajā vadotnē.

Manuālajā režīmā, pārvietojot pārslēga sviru atpakaļ un uz priekšu var pārslēgt pārnesumus atbilstoši izvēlētajām braucienā režīmam.


+ (Uz augšu): Spiediet sviru vienu reizi uz priekšu, lai pārslēgtu par vienu pārnesumu uz augšu.

- (Uz leju) : Velciet sviru vienu reizi atpakaļ, lai pārslēgtu par vienu pārnesumu uz leju.

* PIEZĪME

- Manuālajā režīmā var izvēlēties tikai 7 pārnesumus kustībai uz priekšu. Lai brauktu atpakalgaîtā vai novietotu automobili stāvēšanai, pārvietojiet pārslēga sviru stāvoklī R (Atpakalgaita) vai P (Stāvēt).
- Manuālajā režīmā paslēgšana uz zemāku pārnesumu notiek automātiski, ja automobilis samazina ātrumu. Ja automobilis apstājas, automātiski tiek iestatīts 1. pārnesums.
- Gad motora apgriezienu rādītājs tuvojas sarkanajai zonai, transmisija pārslēgsies uz augstāku pārnesumu automātiski.
- Ja vadītājs sviru + (Uz augšu) vai - (Uz leju), pārnesumkārba var neizdarīt pieprasīto darbību, ja nākošais pārnesums nav atbilstošs pašreizējiem motora apgriezieniem.
- Manuālajā režīmā vadītājs var izvēlēties pārnesumus atkarībā no apstākļiem uz ceļa, pievēršot uzmanību tahometram, lai tā rādītājs nenonāktu sarkanajā zonā.

Lāpstiņveida slēdzi pie stūres (ja aprīkots)

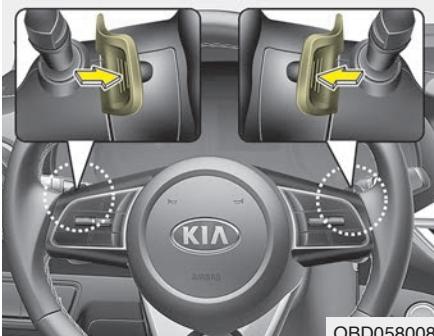

Lāpstiņveida slēdzi pie stūres pieejami, kad pārslēga svira ir stāvoklī D vai sporta režīmā.

Kad pārslēga svira ir stāvoklī D.

Lāpstiņveida slēdzi darbojas, kad automobiļa ātrums ir lielāks par 10 km/h.

Velciet lāpstiņveida pārslēgu [+] vai [-], lai pārslēgtu uz augstāku vai zemāku pārnesumu un sistēma automātiski pārslēdzas manuālajā režīmā.

Kad automobiļa ātrums ir zemāks par 10 km/h un piespiežat akseleratora pedāli uz vairāk nekā 5 sekundēm, vai pārslēdzat pārslēga sviru no D (Braukt) uz sporta režīmu, vai pārslēdzat no sporta režīma un stāvokli D (Braukt), sistēma pārslēdzas no manuālā uz automātisko režīmu.

Kad pārslēga svira ir manuālajā režīmā

Velciet [+] vai [-] lāpstiņveida pārslēgu, lai pārslēgtu uz augstāku vai zemāku pārnesumu.

* PIEZĪME

Ja pavelkat [+] un [-] lāpstiņveida pārslēgu vienlaicīgi, pārnesumu nevar pārslēgt.

Pārslēga bloķēšanas sistēma

Drošības nolūkos dubultā sajūga pārnesumkārbai ir pārslēga slēgšanas sistēma, kas nelauj pārnesumkārbu pārslēgt no P (Stāvēšana) uz R (Atpakaļgaita), ja nav piespiests bremžu pedālis.


Lai pārslēgtu pārnesumkārbu no P (Stāvēšana) uz R (Atpakaļgaita):

1. Piespiediet un turiet bremžu pedāli.
2. Ieslēdziet motoru vai pagrieziet aizdedzes slēdzi stāvoklī ON.
3. Pārvietojiet pārslēga sviru.

Ja bremžu pedālis vairākkārt piespiests un atlaists atlaists laikā, kad pārslēga svira ir stāvoklī P (Stāvēšana), līdzās pārslēga svirai var būt dzirdama vibrējoša skaņa. Tas nav nekas neparasts.

BRĪDINĀJUMS

Vienmēr piespiediet bremžu pedāli pirms pārslēdzat ārā no stāvokla P (Stāvēšana) uz citu stāvokli, lai izvairītos no automobiļa pēkšnas izkustēšanas, kas var ievainot cilvēkus automobiļa tuvumā.

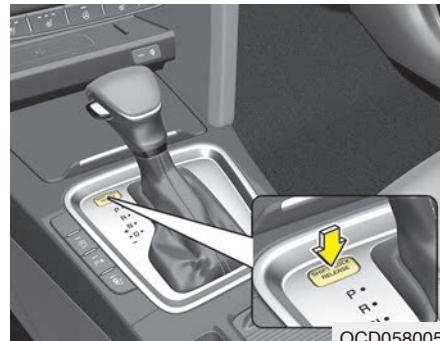

OCDO58005

Pārslēga virspārnesums

Ja pārslēga sviru nevar pārvietot no stāvokla P (Stāvēšana) un R (Atpakaļgaita) un bremžu pedālis piespiests, turpiniet spiest bremžu pedāli un rīkojieties šādi:

1. Iestatiet aizdedzes slēdzi pozīcijā LOCK/OFF (Bloķēts/Izsl.).
2. Ieslēdziet stāvbremzes.
3. Piespiediet pārslēga atlaišanas taustiņu.
4. Pārvietojiet pārslēga sviru.
5. Šādā gadījumā nogādājet automobili pārbaudei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

Aizdedzes atslēgas starpslēga sistēma (ja aprīkots)

Aizdedzes atslēgu nevar izņemt, ja pārslēga svira nav stāvoklī P (Stāvēšana).

Labas vadīšanas prakse

- Nekad nepārvietojiet pārslēga sviru no P (Stāvēšana) vai N (Neitrāls) u citu stāvokli, ja akseleratora pedālis piespiests.
- Nekad nepārvietojiet pārslēga sviru uz P (Stāvēšana), ja automobilis ir kustībā.
- Pirms mēģināt iestatīt pārslēga sviru stāvoklī R (Atpakalgaita) vai D (Braukti), pilnībā apturiet automobilī.
- Nekad neturiet pārslēga sviru neitrālā stāvoklī, ja braucat lejup pa slīpumu. Tas var būt ļoti bīstami. Automobiļa kustības laikā vienmēr iestatiet atbilstošu pārnesumu.
- Nebrauciet ar piespiestu bremžu pedāli. Tas var izraisīt bremžu pārkāšanu un atteici. Tā vietā, ja braucat lejup pa garu slīpni, samainiet ātrumu un iestatiet zemāku pārnesumu. Ja rīkojaties šādi, bremzes palīdzēs samazināt automobiļa ātrumu.
- Pirms zemāka pārnesuma iestatīšanas, samaziniet ātrumu. Savādā zemāks pārnesums var neieslēgties.
- Viemēr izmantojiet stāvbremzes. Nepāļaujieties uz pārslēga sviras iestatīšanu stāvoklī P (Stāvēšana), lai noturētu automobilī uz vietas.
- Braucot pa滑idenu ceļu, esiet īpaši uzmanīgi. Īpašu uzmanību pievērsiet bremzēšanai, paātrinājumam un pārnesumu pārslēgšanai. Uz滑ideniem ceļiem strauja automobiļa ātruma maiņa var izraisīt velkošo riteņu saķeres zudumu un var zaudēt kontroli pār automobilī.
- Optimāla automobiļa veiktspēja un ekonomija tie iegūta, vienmērīgi spiežot un atlaižot akseleratora pedāli.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Vienmēr piesprādzējieties! Sadursmes gadījumā nepiesprādzētiem braucējiem ir daudz lielākas iespējas gūt smagus vai nāvējošus ievainojumus nekā piesprādzētajiem.
- Līkumos nebrauciet ar lielu ātrumu.
- Neveiciet krasus manevrus ar stūri, piemēram, strauju joslu maiņu vai ātru līkumu izbraukšanu.
- Ja automobilis brauc lielā ātrumā, ir lielāka iespēja tam apgāzties.
- Kontroles zudums notiek, ja divi vai vairāk riteņi atraujas no ceļa virsmas un vadītājs pārāk tālu pagriež stūri situācijas izlašošanai.
- Ja automobilis nobrauc no ceļa, neveiciet straujas kustības ar stūri. Tā vietā samaziniet ātrumu, lai noklūtu atpakaļ uz ceļa.
- Nekad nepārsniedziet noteiktos ātruma ierobežojumus.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Ja jūsu automobilis iestieg sniegā, dublos, smiltīs u.t.t., varat mēģināt šūpot automobili braucot uz priekšu un atpakaļ. Neveiciet šādas darbības, ja tuvumā atrodas cilvēki vai kādi objekti. Šūpošanas laikā automobilis var negaidīti sākt kustēties uz priekšu vai atpakaļ, tiks līdz izkustēties no iestiguma, ievainojot tuvumā stāvošus cilvēkus vai bojājot objektus.

Izkustēšanās no vietas augšupejošā slīpumā

Lai izkustētos stāvā augšupejošā slīpumā, piespiediet bremžu pedāli un iestatiet pārslēga sviru stāvoklī D (Braukt). Izvēlieties atbilstošu pārnesumu, atkarībā no automobila noslogojuma un ceļa slīpuma, un atlaidiet stāvbremzes. Uzmanīgi spiediet akseleratora pedāli un vienlaicīgi atlaidiet bremžu pedāli.

BREMŽU SISTĒMA

Bremžu pastiprinātājs

Jūsu automobilis aprīkots ar bremžu pastiprinātāju, kas parastas lietošanas apstākļos automātiski regulējas.

Ja motora noslāpšanas vai cita iemesla dēļ zūd bremžu pastiprinātāja dotais bremzēšanas spēks, automobili iespējams apturēt, bet būs vajadzīgs lielāks spēks bremžu pedāļa spiešanai. Šādā gadījumā apstāšanās ceļš būs garāks.

Ja motors nedarbojas, rezerves bremžu spēks tiek daļēji zaudēts, katra reizi piespiežot bremžu pedāli. „Nepumpējet” bremžu pedāli, ja pastiprinātājs nedarbojas.

Bremžu pedāļa „pumpēšanu” izmantojiet tikai vajadzības gadījumā virziena noturēšanai uz slidena ceļa.

BRĪDINĀJUMS - Bremzes

- Braucienā laikā nebalstiet kāju uz bremžu pedālu. Tā var izraisīt nevajadzīgu bremžu uzkaršanu un paātrinātu bremžu uzliku un disku noliešojumu.
- Braucot lejā pa gariem slīpu miem, iestatiet zemāku pārnesumu un izvairieties no nepārtrauktas bremžu spiešanas. Nepārtraukta bremžu pedāļa spiešana izraisīs bremžu pārkaršanu un var radīt īslaicīgu bremžu veiktspējas zudumu.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Mitras bremzes ietekmē automobila spējas droši samazināt ātrumu; piespiežot bremžu pedāli, automobili var vilkt uz vienu pusī. Nedaudz piespiežot bremžu pedāli, var pārbaudīt, vai bremzes ir šādi ietekmētas. Vienmēr pārbaudiet bremzes šādā veidā, ja esat braukuši pa dziļu ūdeni. Lai nožāvētu bremzes, drošā ātrumā piespiediet bremžu pedāli, līdz jūtat, ka bremžu darbība atjaunojas normāli.
- Vienmēr pirms braucienā pārbaudiet bremžu un akseleratora pedāļu atrašanās vietas. Ja nepārbaudāt bremžu un akseleratora pedāļu atrašanās vietas pirms braucienā, var at nejausi piespiest akseleratoru bremžu pedāļa vietā. Tā var izraisīt smagū negadījumu.

Bremžu atteices gadījumā

Ja darba bremžu atteice notiek kustības laikā, avārijas gadījumā var apturēt automobili ar stāvbremzēm. Tomēr apstāšanās ceļš būs daudz garaks nekā parasti.

⚠ BRĪDINĀJUMS - Stāvbremzes

Ieslēdzot stāvbremzes automobiļa kustības laikā parastā ātrumā, var zaudēt kontroli pār automobili. Ja jāizmanto stāvbremzes, lai apturētu automobili, rīkojieties ļoti uzmanīgi.

Disku bremžu nodiluma indikators

Jūsu automobilis aprīkots ar disku bremzēm.

Ja bremžu uzlikas nodilušās un jāuzstāda jaunas, no priekšejām vai aizmugures bremzēm atskanēs augsta skrāpējoša skaņa (ja aprīkots). Tā var laiku pa laikam parādīties un pazust vai parādīties ik reizi piespiežot bremžu pedāli.

Atcerieties, ka dažos braukšanas apstākļos vai klimatiskajos apstākļos bremzes var čīkstēt arī pirmo reizi ieslēdzot (vai nedaudz ieslēdzot) bremzes. Tas ir normāli un nenozīmē, ka radusies kāda problēma.

⚠ UZMANĪBU


- Lai izvairītos no dārgiem remontdarbiem, neturpiniet braucienu ar nodilušām bremžu uzlikām.*
- Priekšējās un aizmugures bremžu uzlikas vienmēr mainiet pa pāriem.*

⚠ BRĪDINĀJUMS - Bremžu nodilums

Bremžu nodiluma skana liecina, ka laiks mainīt bremžu uzlikas. Ja ignorējat šo brīdinājuma skanu, iespējams zaudēt bremžu veiktspēju, kā rezultātā var ieklūt smagā negadījumā.

Stāvbremzes

Stāvbremžu ieslēgšana

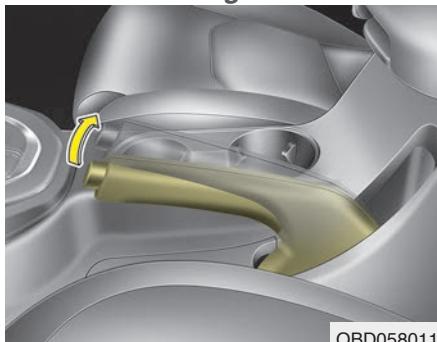

OBD058011


Lai ieslēgtu stāvbremzes, piespiediet darba bremžu pedāli, tad līdz galam velciet stāvbremžu sviru.

Papildus tam, ja automobilis tiek novietots stāvēšanai slīpumā, manuālā pārnesumkārbas pārslēga sviru vajadzētu iestatīt zemākajā pārnesumā.

⚠ UZMANĪBU

- Ja braucat ar neatlaistām stāvbremzēm, tas var izraisīt pastiprināt bremžu uzliku un rotora nodilumu.*
- Nedarbīniet stāvbremzes kustības laikā, izņemot ārkārtas gadījumus. Tā var sabojāt automobiļa sistēma un apdraudēt kustības drošību.*

Stāvbremžu atlaišana

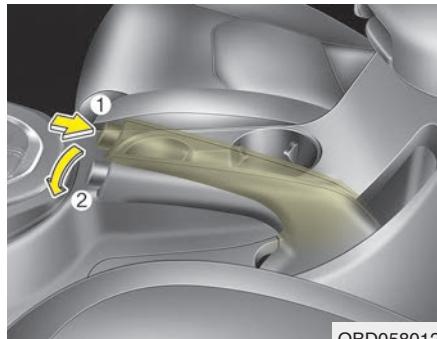

OBD058012

Lai atlaistu stāvbremzes, piespiediet bremžu pedāli un nedaudz pavelciet stāvbremžu sviru uz augšu. Pēc tam piespiediet atlaišanas taustīju (1) un, turot taustīju piespiestu, nolaidiet stāvbremžu sviru (2).

Ja stāvbremzes nevar atlaišt vai nevar atlaišt līdz galam, iesakām profesionālam autoservisam tās pārbaudīt. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

- Esiet uzmanīgi, ja apstājaties slīpumā. Ieslēdziet stāvbremzes un iestatiet transmisiju stāvoklī P (automātiskā pārnesumkārba) vai pirmajā vai atpakaļgaitas pārnesumā (manuālā pārnesumkārba). Ja automobilis vērsts lejup no kalna, vērsiet priekšējos riteņu pret apmali, lai palīdzētu novērst automobiļa ripošanu. Ja automobilis vērsts augšup pret kalnu, vērsiet priekšējos riteņu prom no apmales, lai palīdzētu novērst automobiļa ripošanu. Ja šajā vietā nav apmales vai citu apstākļu dēļ jāpasargā automobili no ripošanas, palieciet zem riteņiem kīlus.
- Dažos apstākļos stāvbremzes var iesalt ieslēgtā stāvoklī. Lielākoties tas var notikt, ja uz aizmugures bremzēm uzkrājas sniegs vai ledus vai arī bremzes ir mitras. Ja ir iespējama stāvbremžu iesalšana, apstāšanās stāvēšanai gadījumā iestatiet tikai pārslēga sviru stāvoklī pirmajā vai atpakaļgaitas pārnesumā (manuālā pārnesumkārba) un vajadzības gadījumā palieciet zem riteņiem kīlus. Tad atlaidiet stāvbremzes.
- Neturiet automobili uz vietas slīpumā ar akceleratora pedāļa palīdzību. Tā var izraisīt pārnesumkārbas pārkaršanu. Vienmēr izmantojet bremžu pedāļi vai stāvbremzes.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Nekad nelaujiet nevienam, kurš nav pilnībā iepazinies ar automobili, pieskarties stāvbremzēm. Ja stāvbremzes tiek nelaiķā atlaistas, var notikt nelaimes gadījums.
- Visiem automobiļiem vienmēr jābūt fiksētiem ar stāvbremzēm, ja tie tiek novietoti stāvēšanai un, lai nepieļautu nejaušu izkustēšanos, kas var ievainot braucējus vai gājējus.



WK-23

Visi brīdinājuma gaismas signāli tiek pārbaudīti, pagriežot aizdedzes slēdzi stāvoklī ON (neieslēdzot motoru). Tas izgaismojas arī tad, ja stāvbremzes ieslēgtas un aizdedzes slēdzis pagriezts stāvoklī START vai ON.


Pirms braukšanas pārliecinieties, ka stāvbremzes ir pilnībā atlaiostas un stāvbremžu brīdinājuma signāls ir nodzīsis.

Ja bremžu brīdinājuma signāls neno-dzīst pēc stāvbremžu atlaišanas automobilim kustoties, var būt atteice bremžu sistēmā. Tam nekavējoties jāpievērš uzmanība.

Ja tas iespējams, pārtrauciet braucienu. Ja tas nav iespējams, automobili vadiet ar vislielāko uzmanību un brauciet tikai līdz drošas apstāša-nās vietai vai remonta darbnīcāi.

Elektriskās stāvbremzes (EPB) (ja aprīkots)

Stāvbremžu ieslēgšana

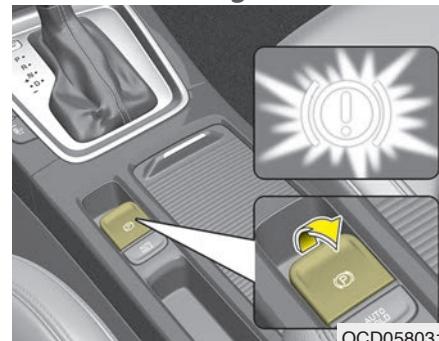

OCD058031

Lai ieslēgtu EPB (Elektriskās stāvbremzes)

1. Piespiediet bremžu pedāli.
 2. Velciet EPB slēdzi augšup.
- Pārliecinieties, ka izgaismojas brīdi-nājuma signāls.

EPB ieslēdzas automātiski, ja tausniņš Auto Hold ir ieslēgts laikā, kad izslēdzat motoru. Tomēr, ja turpināt spiest EPB slēdzi līdz motors izslēdzas, EPB neieslēgsies.

* PIEZĪME


Stāvā slīpumā vai velkot piekabi un automobilis nav apturēts, rīkojieties šādi:

1. Ieslēdziet EPB.
2. Velciet EPB slēdzi uz augšu ilgāk par 3 sekundēm.

⚠ UZMANĪBU

Nedarbiniet stāvbremzes kustības laikā, izņemot ārkārtas gadījumus. Tā var sabojāt automobiļa sistēma un apdraudēt kustības drošību.

Stāvbremžu atlaišana

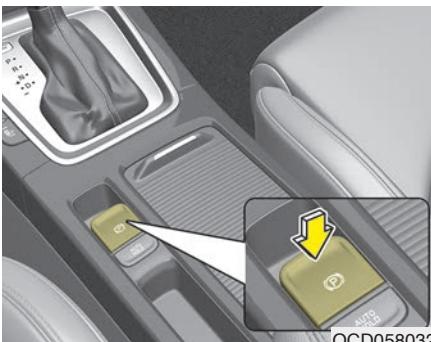

Lai atlaistu EPB (Elektriskās stāvbremzes), piespiediet EPB slēdzi šados apstākļos:

- Kad iestatāt aizdedzes slēdzi vai taustiņu Engine Start/Stop Button stāvoklī ON.
- Piespiežat bremžu pedāli.
Pārliecinieties, ka brīdinājuma signāls nodziest.

Lai atlaistu EPB (Elektriskās stāvbremzes) automātiski:

- Iestatiet pārslēga sviru P (Stāvēšana)
Kad motors darbojas, piespiediet bremžu pedāli un pārslēdziet no P (Stāvēšana) uz R (Atpakaļgaita) vai D (Braukt).
- Pārslēga svira stāvoklī N (Neitrāls).
Kad motors darbojas, piespiediet bremžu pedāli un pārslēdziet no N (Neitrāls) uz R (Atpakaļgaita) vai D (Braukt).
- Automobiļi ar manuālo pārnesumkārbu
 1. Ieslēdziet motoru.
 2. Piesprādzējiet vadītāja drošības jostu.
 3. Aizveriet vadītāja durvis, motorpārsegū un aizmugures durvis.
 4. Kad ieslēgts pārnesums, piespiediet sajūga pedāli.
 5. Piespiediet akseleratora pedāli, vienlaikus laižot vaļā sajūga pedāli.

- Automobilij ar automātisko pārnesumkārbu
 1. Ieslēdziet motoru.
 2. Piesprādzējiet vadītāja drošības jostu.
 3. Aizveriet vadītāja durvis, motorpārsegu un aizmugures durvis.
 4. Piespiediet akceleratora pedāli, vienlaikus pārslēdzot pārslēga sviru stāvoklī R (Atpakaļgaita), D (Braukta) vai režīmā Sport.

Pārliecinieties, ka brīdinājuma signāls nodzīest.

* PIEZĪME

- Jūsu drošības labad var ieslēgt EPB arī tad, kad aizdedzes slēdzis vai taustiņš ENGINE STOP/START ir stāvoklī OFF (Izsl.), bet tās nevar atlaišt.
- Jūsu drošības labad, piespiediet bremžu pedāli un atlaidiet stāvbremzes manuāli ar EPB slēdzi, kad braucat lejup no kalna vai atpakaļgaitā.

* PIEZĪME - Manuālā pārnesumkārba

Ja automobilis velk piekabi kalnā vai slīpumā, tas var nedaudz paripot atpakaļ automobiļa ieslēgšanas laikā. Lai nepielautu šādus gadījumus, ievērojiet šos norādījumus.

1. Piespiediet sajūga pedāli un iestātiet pārnesumu.
2. Velciet EPB slēdzi augšup.
3. Piespiediet akceleratora pedāli, vienlaikus laižot valā sajūga pedāli.
4. Ja automobilis izkustas ar nepietiekamu jaudu, atlaidiet EPB slēdzi.

Neveiciet šīs darbības, ja braucat pa līdzenu ceļu. Automobilis var negaidīti izkustēties uz priekšu.

⚠ UZMANĪBU

- *Ja stāvbremžu indikators izgaismojas ar pēc EPB sistēmas atlaišanas, lieciet pilnvarotam KIA pārstāvim pārbaudīt sistēmu. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.*
- *Nekad nebrauciet ar ieslēgtu EPB. Tā var priekšlaicīgi nodilt bremžu uzlikas un rotors.*

EPB (Elektriskās stāvbremzes) var ieslēgties automātiski, kad:

- EPB ir pārkarsušas
- To pieprasīta citas sistēmas

* PIEZĪME

Ja vadītājs nejauši izslēdz motoru EPB darbības laikā, EPB automātiski ieslēgsies. (Ar *Auto Hold* aprīkotu automobili)

Sistēmas brīdinājums

To release EPB,
fasten seatbelt,
close door, hood,
and trunk

OCD058083

- Ja uzsākat kustību spiežot akceleratora pedāli un EPB ieslēgtas, bet tās neatslēdzas automātiski, parādīsies brīdinājuma ziņojums un atskanēs skaņas signāls.
- Ja vadītāja drošības josta nav piesprādēta un kādas durvis, motorpārsegss vai aizmugures durvis nav aizvērtas, ieslēgsies skaņas signāls un būs redzams brīdinājuma ziņojums.
- Ja automobilī ir kāda problēma, var ieslēgties skaņas signāls un parādīties brīdinājuma ziņojums.

Ja iestājas kāda no minētajām situācijām, piespiediet bremžu signālu un atlaidiet EPB ar EPB slēdzi.

⚠ BRĪDINĀJUMS


- Lai nepielautu negaidītu automobiļa izkustēšanos pēc tā apturēšanas un izkāpšanas, nesajauciet pārslēga sviru ar stāvbremzēm. Iestatiet stāvbremzes UN pārliecinieties, ka pārslēga svira iestatīta 1. (Pirmajā) pārnesumā vai
- Nekad neļaujiet nevienam, kurš nav pilnībā iepazinies ar automobili, pieskarties stāvbremzēm. Ja stāvbremzes tiek nelaikā atlaistas, var notikt nelaimes gadījums.
- Visiem automobiljiem vienmēr jābūt fiksētiem ar stāvbremzēm, ja tie tiek novietoti stāvēšanai un, lai nepielautu nejaušu izkustēšanos, kas var ievainot braucējus vai gājējus.

⚠ UZMANĪBU

- Darbinot vai atlaižot EPB, var būt dzirdama klikšķoša skaņa un tas nav nekas neparasts, tikai norāda uz pareizu EPB darbību.*
- Kad atstājat atslēgas stāvvietas uzraudzam vai apkalpotājam, paskaidrojiet viņam/viņai par EPB darbību.*
- EPB var sabojāties, ja braucat ar ieslēgtām EPB.*
- Kad automātiski atlaižat EPB at akseleratora piespiešanu, spiediet to lēnām.*


Sistēmas brīdinājums

■ A tips

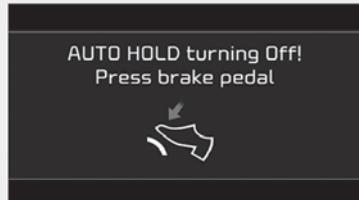

OCD058084

■ Tips B



OCD058085


Kad pārslēgšanās no Auto Holdu uz EPB nedarbojas pareizi, ieslēgsies brīdinājuma skaņa un ziņojums ekrānā.

⚠ UZMANĪBU

Piespiediet bremžu pedāli, kad parādās iepriekš minētais ziņojums par to, ak Auto Hold un EPB var būt neaktīvi.


Sistēmas brīdinājums

■ A tips

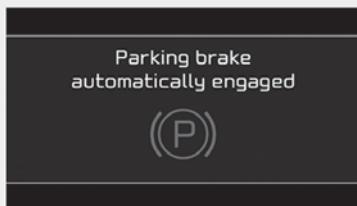

OCD058086


■ Tips B



OCD058087

Ja EPB ieslēdzas laikā, kad ESC (Elektroniskā stabilitātes kontrole) signāls aktivējis Auto Hold, ieslēgšies brīdinājuma skaņa un ziņojums ekrānā.

EPB atteices indikators (ja aprīkots)

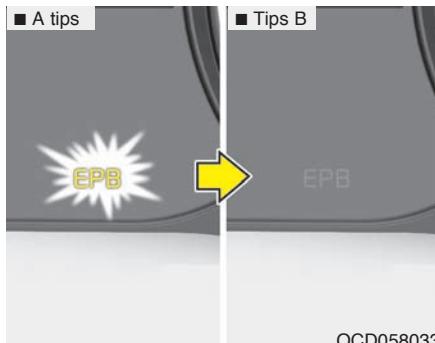

OCD058033

Šis brīdinājuma signāls izgaismojas, ja aizdedzes slēdzis tiek pagriezts stāvoklī ON un nodziest pēc apmēram 3 sekundēm, ja sistēma darbojas normāli.

Ja EPB brīdinājuma signāls paliek izgaismots, izgaismojas brauciena laikā, vai neizgaismojas pagriežot aizdedzes slēdzi stāvoklī ON, tas norāda uz problēmu EPB.

Šādā gadījumā nogādājiet automobili sistēmas apkopei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

EPB atteices indikators var izgaismoties, kad ESC indikator izgaismojas un norāda, ka ESC nedarbojas pareizi, bet tas nenorāda uz atteici EPB.

! UZMANĪBU

- *EPB brīdinājuma signāls izgaismosies, ja EPB slēdzis darbojas nepareizi. Izslēdziet motoru un ieslēdziet pēc pāris minūtēm. Brīdinājuma signāls nodzīs un EPB slēdzis darbosies normāli. Ja EPB brīdinājuma signāls neno-dziest, nogādājiet automobili sistēmas apkopei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.*

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Ja stāvbremžu brīdinājuma signāls neizgaismojas vai mirgo pēc EPB slēdža pavilkšanas uz augšu, EPB nav ieslēgtas.*
- Ja stāvbremžu brīdinājuma signāls mirgo pēc EPB brīdinājuma signāla izgaismošanās, piespiediet slēdzi un paveiciet uz augšu. Pēc tam spiediet to sākotnējā stāvoklī un velciet atkal uz augšu. Šādā gadījumā nogādājiet automobili sistēmas apkopei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.*

Ārkārtas bremzēšana

Ja brauciena laikā rodas problēma ar bremžu pedāli, iespējams veikt ārkārtas bremzēšanu velcot un turot EPB slēdzi. Bremzēšana iespējama tikai tad, kad turat EPB slēdzi.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Nedarbiniet stāvbremzes kustības laikā, izņemot ārkārtas gadījumus.

*** PIEZĪME**

Veicot ārkārtas bremzēšanu ar EPB, stāvbremžu brīdinājuma signāls būs izgaismots, lai norādītu, kas sistēma darbojas.

⚠ UZMANĪBU

Ja pamanāt troksni vai deguma smaku ārkārtas bremzēšanas ar EPB laikā, nogādājiet automobili profesionālā autoservisā.

KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

Kad EPB (Elektriskās stāvbremzes) nevar atlaist

Ja EPB nav iespējams atlaist parastajā veidā, iekraujiet automobili platformas tipa auto evakuatorā un nogādājiet profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

DZESĒŠANAS ŠKIDRUMA MARKĒJUMS (ja'aprīkots)

Auto Hold notur automobili uz vietas arī tad, ja bremžu pedālis atlaists pēc tam, ka automobilis apturēts ar bremžu palīdzību.

Iestatīšana



1. Kad vadītāja durvis, motorpārsegs aizvērti, piesprādzējiet vadītāja drošības jostu vai piespiediet bremžu pedāli, tad piespiediet taustiņu *Auto Hold*. Balts indikators AUTO HOLD izgaismosies un sistēmas būs gaidīšanas stāvoklī.

2. Kad apturāt automobilis ar bremžu palīdzību, indikators AUTO HOLD izgaismojas zaļā krāsā.
3. Automobilis neizkustēsies arī tad, ja atlaižat bremžu pedāli.
4. Ja ieslēdzat EPB, *Auto Hold* tiks atlaists.

Izkustēšanās

Ja pārslēga svira atiestatīta stāvoklī D (Braukšana) un piespiežat akseleatora pedāli, *Auto Hold* automātiski izslēgsies un automobilis sāks kustību. Indikators atkal izgaismojas baltā krāsā.

BRĪDINĀJUMS

Kad spiežat akseleatora pedāli un uzsākat kustību laikā, kad *Auto Hold* ieslēgts, vienmēr vērojiet notiekošo ap automobili.

Lai izkustētos no vietas vienmērīgi, lēni spiediet akseleatora pedāli.

Atcelšana

Lai atceltu *Auto Hold* darbību, piespiediet slēdzi *Auto Hold*. Indikators AUTO HOLD nodzīsīs.

Lai atceltu *Auto Hold* darbību laikā, kad automobilis stāv, piespiediet slēdzi *Auto Hold*, vienlaicīgi spiežot bremžu pedāli.

*** PIEZĪME**

- *Auto Hold* nedarbojas, ja:
 - Vadītāja drošība josta atsprādzēta un vadītāja durvis atvērtas
 - Tieki atvērts motorpārsegss.
 - Bagāzas nodalījums ir atvērts
 - Pārslēga svira ir stāvoklī P (Stāvēšana).
 - EPB tiek ieslēgtas.
- Jūsu drošības labad, *Auto Hold* automātiski pārslēdzas uz EPB šādos gadījumos:
 - Vadītāja durvis tiek atvērtas.
 - Tieki atvērts motorpārsegss.
 - Bagāzas nodalījums ir atvērts
 - Darbinet automašīnu uz taisna ceļa ilgāk kā 10 minūtes.
 - Automobilis tiek vadīts stāvā sliņumā
 - Automobilis vairākas reizes pārvietojies

(Turpinājums)

(Turpinājums)

Šādos gadījumos izgaismojas bremžu brīdinājuma signāls, indikators AUTO HOLD izgaismojas zaļā krāsā kā arī ieslēdzas brīdinājuma ziņojumus un skaņa, kas informē, ka EPB automātiski pieslēgta. Pirms izkustēšanās no vietas, piespiediet bremžu pedāli, pārbaudiet situāciju ap automobiļi un ar EPB slēdzi manuāli atlaidiet stāvbremzes.

- Ja indikatoris AUTO HOLD izgaismojas dzeltenā krāsā, *Auto Hold* nedarbojas pareizi. Šādā gadījumā nogādājiet automobili sistēmas apkopei profesionālā autoservisā. Iesakām sazināties ar pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.
- Auto Hold* darbības laikā var dzirdēt mehāniskas skaņas. Tas nav nekas neparasts un neliecina par bojājumu.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Izkustoties no vietas, lēni spiediet akseleratora pedāli.
- Jūsu drošības labad, kad braucat kalnup vai atpakalgaitā iebraucat apstāšanās vietā, izslēdziet *Auto Hold*.

⚠ UZMANĪBU

Ja notikusi atteice vadītāja durvīs, atvērta motorpārsega atklāšanas sistēma un Auto Hold var nedarboties pareizi.

Šādā gadījumā nogādājiet automobili sistēmas apkopei profesionālā autoservisā. Iesakām sazināties ar pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

Bremžu pretbloķēšanas sistēma (ABS)

⚠ BRĪDINĀJUMS

ABS (vai ESC) nevar novērst negadījumus, ko izraisa nepareizi vai bīstami vadīšanas manevri. Kaut arī automobiļa vadāmība avārijas bremzēšanas gadījumā ir uzlabota, vienmēr uzturiet drošu attālumu starp jūsu automobili un objektiem tā priekšā. Sliktos ceļa apstāklos automobiļa ātrumu vienmēr jāsamazina.

Apstāšanās ceļš automobilim, kas aprīkots ar bremžu pretbloķēšanas sistēmu (vai elektronisko stabilitātes kontroli), var būt garāks kā automobilim bez tās šādos ceļa apstāklos.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

Šādos apstāklos automobili jāvada ar mazāku ātrumu:

- Nelīdzens, grantēts vai sniegots ceļš.
- Ja uzstādītas sniega ķēdes.
- Braukšana pa ceļiem, kur ceļa virsma ir bedraina vai ir citas atšķirības virsmas augstumā.

ABS (vai ESC) drošības funkcijas nevajadzētu pārbaudīt lielā ātrumā vai pagriezienos. Tas var apdraudēt jūsu un citu cilvēku drošību.

ABS nepārtraukti kontrolē riteņu griešanās ātrumu. Ja riteņi bloķējas, ABS sistēma atkārtoti modulē hidraulisko bremžu spiedienu uz riteņiem.

Ja piespiežat bremžu pedāli apstāklos, kad iespējama riteņu bloķēšanās, no bremžu sistēmas var atskanēt tikšķoša skaņa un bremžu pedālī var sajust attiecīgu pulsāciju. Tas nav nekas neparasts un norāda uz ABS aktivāciju.

Lai iegūtu labāko no ABS avārijas situācijā, nemēģiniet mainīt spiedienu uz bremžu pedāli un necentieties „pumpēt” pedāli. Piespiediet bremžu pedāli pēc iespējas stiprāk, jo ABS ļauj kontrolēt spiedienu uz bremzēm.

*** PIEZĪME**

Pēc motora ieslēgšanas motortelpā var būt dzirdama klikšķoša skaņa. Tas nav nekas neparasts un norāda, ka bremžu pretbloķēšanās sistēma darbojas pareizi.

- Automobili ar bremžu pretbloķēšanās sistēmu tik un tā prasa pietiekamu apstāšanās ceļu. Vienmēr ievērojiet drošu distanci no priekšā braucošas automašīnas.
- Līkumos vienmēr samaziniet ātrumu. ABS bremzes nevar novērst pārāk liela ātruma izraisītus negatījumus.
- Uz nestabiliem vai nelīdzniem ceļiem bremžu pretbloķēšanās sistēma var pagarināt apstāšanās ceļu salīdzinājumā ar automobiļiem, kas aprīkoti ar parasto bremžu sistēmu.



W-78

⚠ UZMANĪBU

- Ja ABS brīdinājuma signāls izgaismojas un nenodziest, tas var norādīt uz problēmu ar ABS. Tomēr šādā gadījumā parastās bremzes darbosies kā parasts.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- ABS brīdinājuma signāls izgaismojas apmēram uz 3 sekundēm pēc aizdedzes slēdža ieslēgšanas. Šajā laikā ABS veic pašdiagnostiku, gaismas signāls nodzīsīs, ja viss ir kārtībā. Ja brīdinājuma signāls nenodziest, ir problēma ar ABS. Šādā gadījumā nogādājiet automobili sistēmas pārbaudei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

⚠ UZMANĪBU

- Ja braucat pa ceļu ar sliktu sakeri, piemēram, pa apledojušu ceļu, un bremzes tiek izmantotas gandrīz nepārtraukti, ABS darbosies nepārtraukti un brīdinājuma signāls var izgaismoties. Vadiet automobili uz drošu apstāšanās vietu
- Restartējiet motoru. Ja ABS brīdinājuma signāls nodziest, ar sistēmu viss ir kārtībā. Pretējā gadījumā tas var norādīt uz problēmu ar ABS. Šādā gadījumā nogādājiet automobili sistēmas pārbaudei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

* PIEZĪME

Ja dēļ izlādējušās akumulatora veicināt motora ieslēgšanu ar paralēlslēgumu no cita akumulators, motors var darboties nevienmērīgi un vienlaicīgi ABS brīdinājuma signāls var izgaismoties. To izraisa zems spriegums akumulatorā. Tas nenorāda uz ABS atteici.

- „Nepumpējet” bremzes!
- Pirms nākošā brauciens ar automobili, uzlādējiet akumulatoru.

Elektroniskā stabilitātes kontrole (ESC)



OCD058007

Elektroniskā stabilitātes kontrole (ESC) ir sistēma, kas stabilizē automobili līkumos. ESC kontrolē stūres darbību un faktisko automobiļa kustības virzienu.

ESC piebremzē atsevišķus riteņus un iejaucas motora vadības sistēmā, lai stabilizētu automobili.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Nekad nebrauciet cela segumam pārāk ātri un neveiciet pārāk straujus pagriezienus. Elektroniskā stabilitātes programma (ESC) nenovērsīs negadījumus. Pārāk liels ātrums līkumos, strauji manevri un hidroplanēšana uz slapjiem ceļiem tik un tā var beigties ar smagu negadījumu. Tikai droša un uzmanīga automobiļa vadīšana var novērst negadījumus, ja manevrus veicas tā, ka netiek zaudēta sakere ar ceļu. Kaut arī ESC ir uzstādīta, vienmēr ievērojiet parastos drošības pasākumus atbilstoši ātrumam un ceļa stāvoklim.

Elektroniskā stabilitātes kontroles (ESC) sistēma ir projektēta, lai palīdzētu vadītājam uzturēt kontroli pār automobili. Tā nevar aizstāt vadīšanas pieredzi. Tādi faktori kā ātrums, ceļa stāvoklis un vadītāja darbības ar stūri ietekmē drošību, savukārt ESC efektīvi palīdz vadītājam saglabāt kontroli pār automobili. Tomēr jūs esat atbildīgi par automobiļa vadīšanu un pagriezieniem atbilstošā ātrumā un drošības robežu nepārkāpšanu.

Ja piespiežat bremžu pedāli apstāklos, kad iespējama riteņu bloķēšanās, no bremžu sistēmas var atskanēt tikšķoša skaņa un bremžu pedālī var sajust attiecīgu pulsāciju. Tas nav nekas neparasts un norāda uz ESC aktivāciju.

* PIEZĪME

Pēc motora ieslēgšanas motortelpā var būt dzirdama klikšķoša skaņa. Tas nav nekas neparasts un norāda, ka bremžu pretbloķēšanās sistēma darbojas pareizi.

ESC darbība

ESC ON nosacījumi

-

- Kad aizdedzes slēdzis pagriezts stāvoklī ON, ESC un ESC OFF indikatori izgaismojas uz 3 sekundēm, tad ESC ieslēdzas.
- Lai izslēgtu ESC, spiediet taustiņu ESC OFF vismaz pussekundi pēc aizdedzes ieslēgšanas. (Izgaismosies indikators ESC OFF). Lai ESC ieslēgtu, spiediet taustiņu ESC OFF (ESC OFF indikators nodzisīs).
- Ieslēdzot motoru, var būt dzirdama klusa tikšķoša skaņa. Tas nozīmē, ka ESP veic automātisku sistēmas pašpārbaudi un tas nenorāda u problēmu.

Darbības laikā



Kad ESC darbojas, ESC indikators mirgo.



- Ja elektroniskā stabilitātes programma darbojas pareizi, automobilī var būt jūtam neliela pulsācija. Tas ir tikai bremžu kontroles efekts un nenorāda uz neko neparastu.
- Uzsākot kustību par dubļainu vai slidenu ceļu, motora apgriezieni (apgr./min.) var nepalielināties arī tad, ja spēcīgi spiežat akseleratora pedāli. Tas notiek, lai uzturētu stabilitāti un sakeri un norāda uz problēmu.

ESC OFF nosacījumi

Lai atceltu ESC darbību.

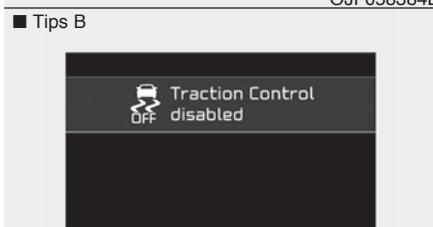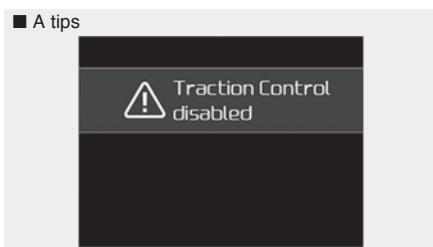**Stāvoklis 1**

Īsi piespiediet taustiņu ESC OFF (izgaismosies ESC OFF indikators un ziņojums). Šajā stāvoklī motora kontroles funkcija nedarbojas. Citiem vārdiem sakot, saķeres funkcija nedarbojas, bet darbojas tika bremžu kontrole.

Stāvoklis 2

Piespiediet ESC OFF taustiņu ilgāk par 3 sekundi. ESC OFF indikators izgaismojas un atskan ESC OFF brīdinājuma skaņas signāls. Šajā stāvoklī motora kontroles un bremžu kontroles funkcijas nedarbojas. Tas nozīmē, ka automobiļa stabilitātes kontroles funkcija nedarbojas.

Ja aizdedzes slēdzis pagriezts stāvoklī LOCK/OFF, un ESC ir izslēgts, ESC paliks izslēgts. Pēc motora ieslēgšanas ESP automātiski ieslēgsies.

Indikators

■ ESC indikators



■ ESC OFF indikators



Ja aizdedzes slēdzis tiek pagriezts stāvoklī ON, indikators izgaismojas un nodziest, ja ESC sistēma darbojas normāli.

ESC indikators mirgo, kad ESC darbojas vai ESC nedarbojas pareizi.

ESC OFF indikators izgaismojas, ja ESC tiek izslēgta ar taustiņu.

UZMANĪBU

Braucot ar dažādām riepām vai riteņiem, ESC sistēmā var rasties atteice. Mainot riepas, nodrošiniet, lai visas riepas būtu oriģinālajā izmērā.

BRĪDINĀJUMS

Elektroniskā stabilitātes kontroles sistēma ir tikai vadības palīgsistēma; lai brauciens būtu drošs, esiet uzmanīgi un samaziniet ātrumu uz līkumainiem, apsnigušie vai apledojušiem ceļiem. Brauciet lēnāk un nemēģiniet palielināt ātrumu, ja ESC indikators mirgo vai ceļa virsma ir slidena.

ESC OFF izmantošana**Brauciena laikā**

- Ikdienas braucienos ESC jābūt ieslēgtai,
- Lai brauciena laikā izslēgtu ESC, piespiediet taustiņu ESC OFF, kad braucat pa līdzenu ceļu.

Nekad nespiediet taustiņu ESC OFF, ja ESC darbojas (ESC indikators mirgo).

Ja ESC tiek izslēgts ESC darbības laikā, automobilis var sākt nekontrolēti slīdēt.

BRĪDINĀJUMS

Nekad nespiediet taustiņu ESC OFF, ja ESC darbojas.

Ja ESC tiek izslēgts ESC darbības laikā, automobilis var sākt nekontrolēti slīdēt.

Lai brauciena laikā izslēgtu ESC, piespiediet taustiņu ESC OFF, kad braucat pa līdzenu ceļu.

Izkustēšanās slīpumā palīgsistēma (HAC)

Izkustēšanas slīpumā kontrole ir palīgsistēma. Tās galvenais uzdevums ir nelaut automobilim ripot atpakaļ laikā, ka izkustaties no vietas pret kaīnu. HAC saglabā vadītāja izdarīto bremžu spiedienu 2 sekundes pēc bremžu pedāļa atlaišanas.

Spiediena turēšanas periodā vadītājam ir pietiekoši laika piespiest akceleratora pedāli un uzsākt braucienu.

Bremžu spiedien tiek samazināts tiklīdz sistēma saprot, ka vadītājs ir uzsācis braucienu.

*** PIEZĪME**

- Darbinot automobili uz dinamo-metra, izslēdziet ESC (ESC OFF indikators izgaismots).
- ESC izslēgšana neiespaido ABS vai bremžu sistēmas darbību.

⚠ BRĪDINĀJUMS

HAC parasti aktivējas uz 2 sekundēm. Vadītājām jāuzmanīs no automobiila ripošanas atpakaļ, kā rezultātā var notikt negadījums ar priekšmetiem vai cilvēkiem, kad vadītājs sajūt ripošanu atpakaļ izkustēšanās no vietas laikā, viņš stāvēšanas laikā nav radījis pietiekamu spiedienu bremzēs.

* PIEZĪME:

- HAC nedarbojas, ja pārslēga svira iestatīta stāvoklī P (Stāvēšana) vai N (Neitrāls).
- HAC aktivējas arī tad, ja ESC ir izslēgta, bet neaktivējas, ja ESC ir bojāta.

Automobiila stabilitātes pārvaldība (VSM) (ja aprīkots)

Šī sistēma nodrošina papildus automobiļa stabilitātes uzlabojumu un stūres atsaucību, kad automobilis brauc pa slidenu ceļu, vai automobilis konstatējis izmaiņas saķeres koeficientā labās un kreisās pušes riteņu starpā bremzēšanas laikā.

VSM darbība

Kad VSM darbojas, ESC indikators () mirgo.

Ja automobiļa stabilitātes pārvaldība darbojas pareizi, automobilī var būt jūtam neliela pulsācija. Tas ir tikai bremžu kontroles efekts un nenorāda uz neko neparastu.

VSM nedarbojas, ja:

- Braucot pa augšu vai lejup ejošu slīpu nomales ceļu.
- Braucot atpakaļgaitā
- ESC OFF indikators () mērinstrumentu blokā paliek izgaismots
- ESC indikators mērinstrumentu blokā paliek izgaismots.

VSM darbības izslēgšana

Ja piespiežat taustītu ESC OFF, lai izslēgtu ESC, VSM arī izslēgsies un indikators ESC OFF () izgaisojas.

Lai ieslēgtu VSM, spiediet taustīju vēlreiz. ESC OFF indikators nodzīstās.

Klūmes indikatora

VSM var atslēgties arī tad, ja neatceļat VSM darbību, spiežot ESC OFF taustīju. Tas norāda uz atteici kaut kur elektriskā stūres pastiprinātāja sistēmā vai VSM sistēmā.

Ja ESC indikators () vai EPS brīdinājuma signāls paliek izgaisīts, iesakām sazināties ar profesionālu autoservisu. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

* PIEZĪME

- VSM ir paredzēts darboties pie ātruma virs 15 km/h.
- VSM paredzēta darboties ātrumā virs 30 km/h, ja automobilis bremzē uz slidena ceļa. Par slidenu ceļu tiek uzskatīts ceļš ar dažādie saķeres spēkiem.

BRĪDINĀJUMS

- Automobiļa stabilitātes pārvaldības sistēma nevar aizstāt drošu automobiļa vadīšanu, tā ir tikai palīgsistēma. Vadītāja pienākums ir vienmēr uzraudzīt ātrumu un attālumu līdz priekšā braucošiem automobiļiem. Vadot automobili, vienmēr stipri turiet stūri.
- Automobilis ir konstruēts reagēt uz vadītāja rīcību ar tad, ja aprīkots ar VSM. Vienmēr ievērojet visus drošības pasākumus, lai brauktu droši ar ceļa segumam atbilstošu ātrumu - arī braucot slīpumos vai pa slidenu ceļu.
- Braucot ar dažādām riepām vai riteņiem, VSM sistēmā var rasties atteice. Mainot riepas, nodrošiniet, lai visas riepas būtu oriģinālajā izmērā.

ESS : Avārijas bremžu signāls (ja aprīkots)

Avārijas bremžu signāla sistēma brīdina aizmugurē braucošā transporta vadītājus, ja jūs veicat strauju bremzēšanu un aktivējas ABS. (Sistēma aktivējas, ja automobiļa ātrums ir lielāks par 55km/h un ātruma samazinājums ir apmēram 7m/s², vai ABS aktivējas avārijas bremzēšanas laikā.)

Kad automobiļa nokrītas ir zem 40 km/h un ABS izslēdzas, vai straujas bremzēšanas situācija ir beigusies, bremžu signāls nodziest.

⚠ UZMANĪBU

Ārkārtas bremžu signāla sistēma nedarbosies, ja avārijas signāli jau ir ieslēgti.

Labas vadīšanas prakse

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Ja izkāpjat no automobiļa vai novietojat to stāvēšanai, iestatiet stāvbremzes un pārnesumu pārslēga sviru iestatiet stāvoklī P (Stāvēšana). Ja automobilim nav pietiekami labi ieslēgtas stāvbremzes, tas var izkustēties no vietas un ievainot jūs vai citus.
- Visiem automobiliem vienmēr jābūt fiksētiem ar stāvbremzēm, ja tie tiek novietoti stāvēšanai un, lai nepielautu nejaušu izkustēšanos, kas var ievainot braucējus vai gājējus.

• Pirms uzsākat braucienu, pārliecinieties, ka stāvbremzes izslēgta un stāvbremžu indikators izslēgts.

• Braucot pa ūdeni, bremzes var samirkt. Tās var samirkt arī automobiļa mazgāšanas laikā. Mitras bremzes ir bīstamas! Jūsu automobili nevarēs apturēt pietiekami ātri, ja bremzes ir mitras. Mitras bremzes var izraisīt automobiļa vilkšanu uz vienu pusī.

Lai izķāvētu bremzes, brauciet nelielā ātrumā viegli spiediet bremzes, līdz atjaunojas normāla bremžu darbība un uzmanīties, lai nezaudētu kontroli pār automobili. Ja normāla bremzēšanas darbība neatjaunojas, pēc iespējas ātrāk apturiet automobili drošā vietā un sazinieties ar profesionālu autoservisu.

KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

- Nekad nebrauciet lejup no kalna ar izslēgtu pārnesumu. Tas ir ārkārtīgi bīstami. Brauciena laikā vienmēr jābūt ieslēgtam pārnesumam, samaziniet ātrumu ar bremzēm, tad iestatiet zemāku pārnesumu, lai bremzēšana ar motoru uzturētu drošu ātrumu.
- Nebrauciet ar piespiestu bremžu pedāli. Brauciena laikā balstīt kāju uz bremžu pedāļa ir ļoti bīstami, jo bremzes var pārkarst un zaudēt savu efektivitāti. Tādējādi tiek palielināts arī bremžu detaļu nodiņums.
- Ja brauciena laikā tiek pārdurta riepa, uzmanīgi pievelciet stāvbremzes, uzturiet taisnvirziena kustību un lēnām samaziniet ātrumu. Ja braucat pietiekami lēni, lai tas būtu droši, nobrauciet ceļa malā drošā vietā.
- Esiet uzmanīgi, ja apstājaties slīpumā. Labi iestatiet stāvbremzes un pārvietojiet pārslēga sviru stāvoklī P (Stāvēšana). Ja automobilis vērsts lejup no kalna, vērsiet priekšējos riteņus pret apmali, lai palīdzētu novērst automobiļa ripošanu. Ja automobilis vērsts augšup pret kalnu, vērsiet priekšējos riteņus prom no apmales, lai palīdzētu novērst automobiļa ripošanu. Ja šajā vietā nav apmales vai citu apstākļu dēļ jāpasargā automobili no ripošanas, palieciet zem riteņiem kīlus.
- Dažos apstākļos stāvbremzes var iesalt ieslēgtā stāvoklī. Lielākoties tas var notikt, ja uz aizmugures bremzēm uzkrājas sniegs vai ledus vai arī bremzes ir mitras. Ja ir iespējama stāvbremžu iesalšana, apstāšanās stāvēšanai gadījumā iestatiet tikai pārslēgasviru pozīcijā P (dubultā sajūga transmisija) un vajadzības gadījumā palieciet zem riteņiem kīlus. Tād atlaidiet stāvbremzes.
- Neturiet automobili uz vietas slīpu mā ar akseleratora pedāļa palīdzību. Tā var izraisīt pārnesumkārbas pārkaršanu. Vienmēr izmantojiet bremžu pedāli vai stāvbremzes.

IZVAIRĪŠANĀS NO FRONTĀLAS SADURSMES PALĪGSISĒMA (FCA) (KAMERAS TIPI) (JA APRĪKOTS)

FCA sistēma paredzēta priekšā braucoša transporta atklāšanai un ceļa uzraudzībai ar kameras palīdzību; sistēma brīdina vadītāju, ka sadursme ir neizbēgams un, ja nepieciešams, ieslēdz avārijas bremzes.

* Kameras tipa FCA sistēma nespēj konstatēt priekšā esošus gājējus.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Kad izmantojat frontālas sadursmes novēršanas palīgsistēmu (FCA), ievērojet šādus drošības pasākumus:

- Šī ir palīgsistēma un tā nevar aizstāt vajadzību pievērst pastiprinātu uzmanību apkārtnei. Sensoru darbības diapazons un iespēja noteikt šķēršļus ir ierobežota. Visu laiku pievērsiet uzmanību apstākļiem uz ceļa.
- NEKAD nebrauciet ātrāk nekā to var darīt uz šāda ceļa segu-ma vai līkumā.
- Vienmēr brauciet uzmanīgi, lai savlaicīgi reaģētu uz bīsta-mām situācijām. FCA pilnībā neaptur automobili un nespēj izvairīties no sadursmēm.

Sistēmas iestatīšana un akti-vācija

Sistēmas iestatīšana

Vadītājs var aktivēt FCA ,iestatot aizdedzes slēdzi stāvoklī ON un atlasot:

“User Settings” (Lietotāja iestatījumi), → ‘Driver Assist’ (Vadītāja palīgsis-tēmas) → Forward safety (Drošība priekšā)

- Ja atlasāt “Active assist” (Aktivēt palīgsistēmu), FCA sistēma aktivējas. FCA rāda brīdinājuma ziņojumus un atskāno brīdinājuma signālus atkarībā no sadursmes riska līmena. Atkarībā no riska līmena, sistēma arī kontrolē bremzes.
- Ja atlasāt “Warning only” (Tikai brī-dinājums), FCA sistēma aktivējas un atskāno tikai brīdinājuma skaņas atkarībā no sadursmes riska līmena. Jums pašiem jākontrolē bremzēs, jo FCA sistēma nekon-trolē bremzes.
- Ja atlasāt “Off” (Izsl.), FCA sistēma deaktivējas.



Kad FCA sistēma atcelta, LCD ekrānā izgaismojas brīdinājums, Vadītājs var LCD ekrānā redzēt

FCA sistēmas statusu ON/OFF. Brīdinājuma signāls izgaismosies arī tad, kad the ESC (Elektroniskā stabilitātes kontrole) ir izslēgta (Sakeras un stabilitātes kontrole atspējotā). Ja brīdinājuma signāls nenodziest pēc FCA aktivācijas, sistēmas apkalpošanu ieteicams uzticēt profesionālam autoservisam. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

Vadītājs var LCD ekrānā iestatīt sākotnējo brīdinājuma laiku. Atveriet "User Settings → Driver assistance → Warning timing → Normal/Later".

Frontālās sadursmes brīdinājuma sākotnējās opcijas ietver:

- Normal (Normāls):

Kad atlasīts šis nosacījums, sākotnējais frontālās sadursmes brīdinājums tiek aktivēts kā parasti. Šis iestatījums pieļauj nominālu distanci starp automobili un gājēju priekšā pirms sākotnējā brīdinājuma.

- Later (Vēlāk):

Kad atlasīts šis nosacījums, sākotnējais frontālās sadursmes brīdinājums tiek aktivēts vēlāk nekā parasti. Šis iestatījums samazina distanci starp automobili priekšā pirms sākotnējā brīdinājuma.

Atalsiet 'Later', kad satiksme nav blīva un kustības ātrums neliels.

Ja priekšā braucošais transportlīdzeklis strauji kāpina ātrumu, brīdinājuma signāls var atskanēt ātrāk arī tad, ja izvēlēta vēlākā brīdinājuma opcija.

Aktivācijas priekšnoteikumi

FCA klūst gatava aktivācijai, kad LCD ekrānā sadaļā Forward Safety (Drošība priekšā) tiek atlasīts Active Assist (Aktīva palīdzība) vai Warning Only (Tikai brīdinājums) un, kad ir atbilstība šādiem priekšnoteikumiem.

- Kad ESC aktivēta.
- Kad automobiļa ātrums ir lielāks nekā 10km/h (Tomēr FCA tiek aktivētā noteiktā ātrumā.)
- Kad priekšā tiek konstatēts transportlīdzeklis. (Tomēr FCA neaktivējas atkarībā no apstākļiem automobiļa priekšā un automobiila sistēmām, bet tā dod dažus brīdinājumus.)
- FCA nedarbojas pareizi vai atskāņo tikai brīdinājuma skaņas signālus atkarībā no brauciena vai automobiļa stāvokļa.
- Ja sadaļā Forward Safety (Drošība priekšā) atlasāt "Warning only" (Tikai brīdinājums), FCA atskāņo tikai brīdinājuma skaņas atkarībā no sadursmes riska līmeņa.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- FCA automātiski aktivējas pēc aizdedzes slēdža iestatīšanas stāvoklī ON. Vadītājs var deaktivēt FCA, atcelot sistēmas iestatījumu LCD ekrānā.
- FCA automātiski deaktivējas pēc ESC atcelšanas. Kad ESC atcelta FCA nevar aktivēt LCD ekrānā.

Šādā gadījumā FCA brīdinājuma signāls izgaismosies, bet tas nenorāda uz atteici.

- Apturiet automobili drošā vietā un iestatiet vai atceliet FCA ar kontroles slēdziem uz stūres.

FCA brīdinājuma ziņojums un sistēma kontrole

FCA parāda brīdinājuma ziņojumu un raida brīdinājuma skaņas atkarībā no sadursmes riska līmeņa, ko nosaka pēc tādām indikācijām, kā strauja bremzēšana vai strauji sarūkošs attālums līdz gājējam vai transportlīdzeklim priekšā. Atkarībā no riska līmeņa, sistēma arī kontrolē bremzes.

Sadursmes brīdinājums (1. brīdinājums)



OCD058069

- LCD ekrānā parādās brīdinājuma ziņojums un atskan brīdinājuma skaņa.
- FCA kontrolē bremzes noteiktā daudzumā, kas samazina sadursmes smagumu.
 - Ja atlasāt "Warning only" (Tikai brīdinājums), FCA sistēma aktivējas un atskano tikai brīdinājuma skaņas atkarība no sadursmes riska līmeņa. Jums pašiem jākontrolē bremzēs, jo FCA sistēma nekontrolē bremzes.

Avārijas bremzēšana (2. brīdinājums)



OCD058070

- LCD ekrānā parādās brīdinājuma ziņojums un atskan brīdinājuma skaņa.
- FCA kontrolē bremzes noteiktā daudzumā, kas samazina sadursmes smagumu.
FCA maksimāli kontrolē bremzes tieši pirms sadursmes.
 - Ja atlasāt "Warning only" (Tikai brīdinājums), FCA sistēma aktīvējas un atskano tikai brīdinājuma skaņas atkarība no sadursmes riska līmena. Jums pašiem jākontrolē bremzēs, jo FCA sistēma nekontrolē bremzes.

Bremžu darbība

- Ārkārtas gadījumā bremžu sistēma iestatās gatavības stāvoklī, lai rosinātu vadītāju spiest bremžu pedāli.
- FCA nodrošina papildu bremzēšanas spēku, lai iegūtu optimālu bremžu sniegumu no vadītāja spiediena uz bremžu pedāļa.
- Bremžu kontrole tiek automātiski deaktivēta, kad vadītājs spēcīgi piespiež bremžu pedāli, vai, kad vadītājs strauji pagriež stūri.
- Bremžu kontrole tiek automātiski atcelta, kad riska faktors likvidējas.

⚠️ UZMANĪBU

Vadītājām vienmēr jāpievērš vislielākā uzmanība automobiļa vadīšanai arī tad, ja nav brīdinājuma ziņojumu vai brīdinājuma skaņu.

⚠️ BRĪDINĀJUMS


FCA nespēj izvairīties no sadursmēm. FCA var nespēt pilnībā apturēt automobili pirms sadursmes atkarībā no apkārtējās situācijas, laika apstākļiem un ceļa stāvokla. Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par drošu automobiļa vadīšanu.

⚠️ BRĪDINĀJUMS

FCA darbojas atkarībā no riska līmeniem, piem., attāluma līdz transportlīdzeklim priekšā, transportlīdzekļa ātruma priekšā un vadītāja rīcības.

Lai sistēma darbotos, izvairieties no riskantiem manevriem.

FCA priekšējās kameras sensors

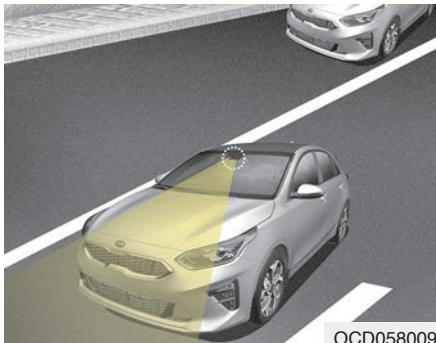


OCD058009

Lai FCA sistēma darbos pareizi, vienmēr pārliecinieties, ka sensors ir tīrs, uz tā nav dubļi, sniegs vai putekļi.

Dubļi, sniegs vai citi svešķermenī un objektīva var nelabvēlīgi iespaidot sensora darbību.

Brīdinājuma ziņojums un brīdinājuma gaismas signāls

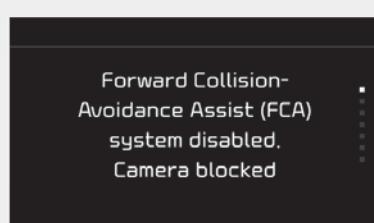

OCD058072

Kad kameru bloķē putekļi, sniegs, dubļi, FCA var nedarboties. Šādā gadījumā vadītājs tiek brīdināts ar ziņojumu.

Tā nav FCA sistēmas atteice. Lai atkal darbinātu FCA, notīriet svešķermenīus.

FCA var darboties nepareizi vietās (piem., klajā laukā), kur nekas nav atklājams pēc motora ieslēgšanas.

⚠ BRĪDINĀJUMS

FCA sistēma var neaktivēties un nerādīt brīdinājuma ziņojumus atkarībā no brauciena apstākļiem, satiksmes, laika apstākļiem, ceļa stāvokļa utt.

* PIEZĪME

- Tā darot var nelabvēlīgi iespaidot sensora darbspējas.
- Vienmēr uzturiet sensoru tīru, neļaujiet uz tā uzkrāties putekļiem vai dubļiem.
- Uzmanieties un nepakļaujiet pārliekam spēkam vietu sensora tuvumā. Ja sensors ir izkustināts no vietas, FCA sistēma var nedarboties pareizi. Sādos gadījumos brīdinājuma rādījums var neparādīties. Šādā gadījumā nogādājiet automobili sistēmas apkopei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

(Turpinājums)


(Turpinājums)

- Bojāto detaļu maiņa iesakām izmantot tikai oriģinālās detaļas
- Netonējet logus un neuzstādiet uzlimes vai piederumus centrālā atpakaļskata spoguļa tuvumā, kur uzstādīta kamera.
- Nodrošiniet, lai priekšējā kameras uzstādīšanas vieta nekļūtu mitra.
- Nesitiet pa radaru / kameru un neņemiet nost tās detaļas.
- Nenovietojiet atstarojošus priekšmetus (baltu papīru, spoguli utt.) uz priekšējā panela.

Sistēma var pēkšni ieslēgties, reaģējot uz saules atspulgu.

- Īoti skaļa audio sistēmas klausīšanās var traucēt saklausīt brīdinājuma signālus.
- Lai uzzinātu vairāk par brīdinājumiem attiecībā uz kameras sensoru, skatiet tematu "Palikšanas joslā palīgsistēma" šajā sadaļā.

Sistēmas atteice

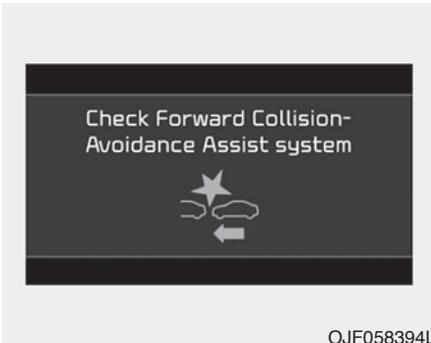

OJF058394L

- Kad FCA nedarbojas pareizi, FCA brīdinājuma signāls (⌚) izgaismosies un uz pāris sekundēm parādīsies brīdinājuma ziņojums. Kad ziņojums nodziest, izgaismosies galvenais brīdinājuma signāls (⚠). Šādā gadījumā nogādājiet automobili sistēmas apkopei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/ servisa partneri.
- FCA brīdinājuma ziņojums var parādīties vienlaicīgi ar ESC brīdinājuma signāla izgaismošanos.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- FCA ir tikai palīgsistēma vadītāja ērtību labad. Vadītājs ir atbildīgs par automobiila vadīšanu. Pārāk nepalaujieties uz FCA sistēmu. Uzturiet drošu attālumu līdz priekšā braucošajiem un vajadzības gadījumā spiediet bremžu pedāli un samaziniet ātrumu.
- Dažos gadījumos un skarbos braucienā apstākļos FCA sistēma var negaidīti aktivitēties. Tāpat dažos gadījumos priekšējās kameras sistēma var neatklāt transportlīdzekli priekšā. FCA sistēma var neaktivitēties un brīdinājuma ziņojums var neparādīties.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- FCA var nevajadzīgi parādīt brīdinājuma ziņojumu un atskanot brīdinājuma skanas. Atkarībā no sensora darbības zonas ierobežojumiem, FCA var nespēt parādīt brīdinājuma ziņojumu vai atskanot brīdinājuma skanu.
- Kad ir atteice FCA, bremžu kontrole nedarbojas arī pēc sadursmes riska atklāšanas, kaut arī visas pārējās bremžu sistēmas darbojas normāli.
- FCA darbojas tikai braucot uz priekšu un tikai ja priekšā ir transportlīdzeklis. Tā nereāgē uz dzīvniekiem vai transportlīdzekļiem pretējā virzienā.
- FCA neatpazīst transportlīdzekli, kas horizontālā plaknē šķerso jūsu ceļu krustojumā, vāi horizontālā virzienā stāvošu transportlīdzekli.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Ja priekšā braucošs automobili krasi apstājas, varat zaudēt kontroli pār bremžu sistēmu. Tādēļ vienmēr uzturiet drošu distanci starp jums un priekšā braucošu automobili.
- FCA sistēma var aktivēties bremžēšanas laikā un automobilis var strauji apstāties. Automobilī esošā bagāža var ievainot braucējus. Tādēļ vienmēr paturiet to prātā un nepārslogojiet automobili.
- FCA sistēma var neaktivēties, ja vadītājs spiež bremžu pedāli, lai izvairītos no sadursmes.
- FCA sistēma nedarbojas automobilis kutoties atpakaļgaitā. Šādos gadījumos jums jāuztur pietiekams bremžēšanas attālums un, ja nepieciešams, jāspiež bremžu pedālis, lai samazinātu ātrumu un uzturētu drošu distanci.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Parastā bremzēšanas funkcija darbosies normāli arī tad, ja radusies problēma ar FCA bremžu kontroles sistēmu vai citām funkcijām. Šādā gadījumā bremžu kontrole nedarbojas un nesamazinās sadursmes risku.
- FCA sistēma var neaktivēties atkarībā no brauciena apstākļiem, satiksmes, laika apstākļiem, ceļa stāvokļa utt.
- FCA sistēma var nereāgēt uz visu tipu transportlīdzekļiem.

Sistēmas ierobežojumi

FCA ir palīgsistēma, kas palīdz vadītājam dažās riskantās situācijās un tā nevar palīdzēt visās bīstamajās situācijās.


FCA uzrauga situācijas uz ceļa, izmantojot radara un kameras situācijas. Tādējādi situācijās, kas neatbilst sistēmas iestatījumiem, FCA var nespēt darboties pareizi. Vadītājam jāpievērš lielāka uzmanība šādās situācijās. FCA darbību var ierobežot.

Transportlīdzekļu atpazīšana

- Kamera ir netīra
- Ja spēcīgi snieg vai līst.
- Ir elektrovilņu traucējumi.
- Priekšā brauc šaurs transportlīdzeklis. (piem., motocikls vai divritenis)
- Vadītāja redzamība ir traucēta no aizmugures lukturiem, atstarotas gaismas vai tumsā.
- Kamera nevar parādīt visu automobiļa priekšā esošo.
- Priekšā brauc īpašs transportlīdzeklis, piem., kravas automobilis vai piekabe.
- Apkārtējais apgaismojums krasī mainās, piem., tuneļa ieeja/izeja.
- Automobilis brauc nestabili.
- Kameras sensora atpazīšanas spēja ir ierobežota.
- Vadītāja redzes lauks nav pietiekoši apgaismots (tumsā vai pārāk spilgtā atstarotā gaismā, kas traucē redzei)
- Transportlīdzeklis priekšā kustas nevienmērīgi
- Automobilis tiek vadīts tuvu metāla konstrukcijām, piem., būvlaukiem, dzelzceļam utt.
- Gaisma tiek atstarota automobila virzienā (tostarp pretī braucoša transportlīdzekļa starmeši)
- Mitrums nav pietiekoši notīrīts no vējstikla vai ir piesalis.
- Mitro laika apstākļos.
- Transportlīdzeklim priekšā nav ieslēgti aizmugures lukturi, ir asimetriski aizmugures lukturi vai aizmugures lukturi nav noregulēti.
- Kad automobilis pārvietojas pa nelīdzenām virsmām, vai virsmām ar krasām slīpuma maiņām.

- Kad automobilis pārvietojas zemāk par zemes līmeni vai ēkās.
- Ja pārvietojaties pāri "gulošajam policistam" un krasi mainās senso-ra uztveršanas spējas.
- Kad automobilis spēcīgi krātās,
- Kad sekojat transportlīdzeklim apj-veida kustībā.
- Ja vējstikls priekšā kameras objek-tīvam ir tonēts, ar līmplēvi, ūdeni atgrūdošu pārklājumu, stikls ir bojāts, ar svešķermeniem (uzlī-mes, kukaiņi utt.)
- Kamera vai kameras objektīvs ir bojāti.
- Ja automobiļa starmeši netiek izmantoti naktī vai tunelī, vai gaisma ir pārāk vaja.
- Ja ielas apgaismojums vai pretī braucošā transportlīdzekļa gaismas atstarojas, vai saule gaisma atstarojas no ūdens vai ceļa virs-mas.

- Kad aizmugures gaismas vēr-stas automobiļa kustības virzienā (tostarp automobiļu starmeši)
- Ceļa zīmes, īnas uz ceļa, tuneļa ieeja, ceļa maksas eja, daļējs ceļa segums.
- Ja vējstikls aizsvīdis vai apledojis.
- Braucat miglā.
- Kad objekti atrodas ārpus kameras darbības zonas.

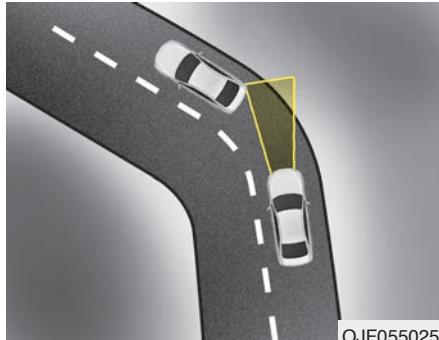

OJF055025

- Braucot līkumā

Līkumos FCA sniegums pasliktinās. FCA var nespēt atpazīt transport-līdzekli arī tad, ja tas atrodas tajā pašā joslā. Sistēma var parādīt brī-dinājuma ziņu vai atskanot brīdinā-juma skaņu bez redzamā iemesla, vai arī vispār neparādīt brīdinājuma ziņojumu un neatskanot brīdinājuma skaņu.


Kad braucat līkumā, pievērsiet lie-lāku uzmanību ceļam un nepiecie-šamības gadījumā spiediet bremžu pedāli.



OJF055026

Kad braucat līkumā, FCA var neatpazīt automobili priekšā tajā pašā joslā. Pievērsiet lielāku uzmanību celam un nepieciešamības gadījumā spiediet bremžu pedāli.

Vai spiediet akseleratora pedāli, lai uzturētu kustības ātrumu. Vadot automobili, vienmēr vērojiet apkārtni.

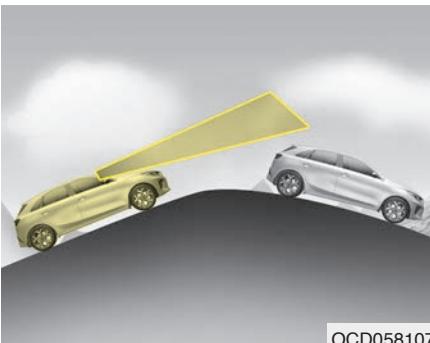


OCD058107

- Braukšana slīpumā

FCA sniegums pasliktinās, kad braucat kalnup vai lejup no kalna, FCA var neatpazīt automobili priekšā tajā pašā joslā. Sistēma var parādīt brīdinājuma ziņu vai atskanot brīdinājuma skanu bez redzama iemesla, vai arī vispār neparādīt brīdinājuma ziņojumu un neatskanot brīdinājuma skanu.

Kad FCA pēkšni atpazīst transportlīdzekli priekšā slīpumā, varat sajust strauju ātruma samazināšanu.

Vienmēr skatieties uz priekšu, ja braucat augšup kalnā vai lejup un, ja nepieciešams, spiediet bremžu pedāli.

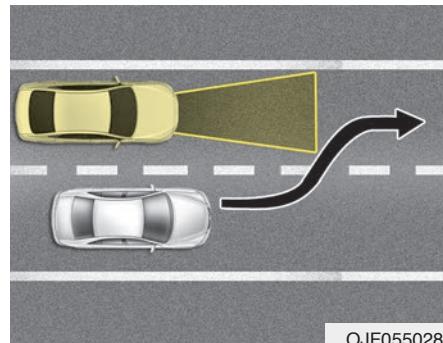


OJF055028


- Kad maināt joslas

Ja transportlīdzeklis no blakus joslas iebrauc jūsu joslā, FCA to var nepamanīt, kamēr tas nenonāk FCA darbības zonā.

Ja transportlīdzeklis no blakus joslas parādās strauji, sistēma to var neatpazīt. Vienmēr esiet uzmanīgi.

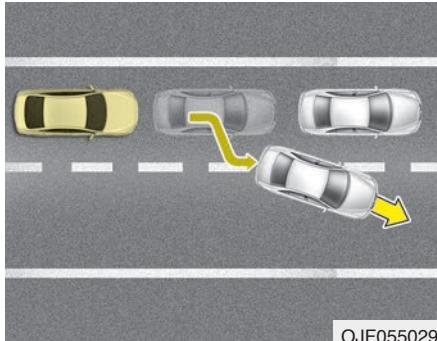

Ja bremzējošs transportlīdzeklis izbrauc no joslas, FCA to var nepamanīt. Vienmēr esiet uzmanīgi.

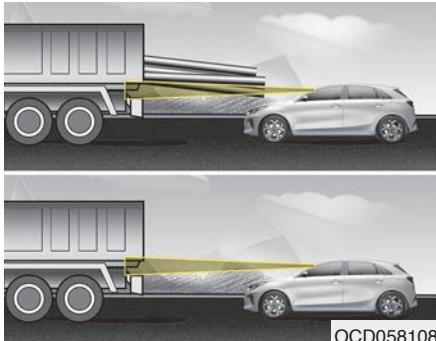

OCD058108

- Transportlīdzekļa atpazīšana
Ja priekšā braucošajam transportlīdzeklim ir gara uz āru izvirzīta krava vai paaugstināts klirens, tas var radīt bīstamas situācijas.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Pirms velkat citu automobili, LCD ekrāna sadalā User Settings (Lietotāja iestatījumi) atceliet FCA. Vilkšanas laikā bremžu lietotne var nelabvēlīgi iespaidot automobiļa drošību.
- Pievērsiet lielāku uzmanību priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem, ja tiem ir liela, uz aizmuguri izvirzīta krava vai augstāks klirens.
- Sensors atklāj tikai transportlīdzekļus priekšā, bet ne ratiņus, motociklus, divriteņus, bagāzas somas vai bērnu ratiņus.
- Noteiktās situācijās FCA nedarbojas. Tādēļ nekad nemēģiniet pārbaudīt sistēmas darbību. Tas var izraisīt nopietnu traumu vai pat nāvi.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Kad maināt vai uzstādāt vējstiklu vai kameru pēc nonemšanas, uzticiet to profesionālam autoservisam. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

* PIEZĪME

Sistēma var izslēgties automātiski, ja nonāk spēcīgā elektromagnētiskā starojumā.

IZVAIRĪŠANĀS NO FRONTĀLAS SADURSMES PALĪGSISĒMA (FCA) (KAMERAS + RADA-RA TIPIA) (JA APRĪKOTS)

FCA sistēma samazina negadījumu risku. Tā analizē attālumu līdz priekšā braučošajam transportlīdzeklim vai gājējam ar sensoru (t.i. radara un kameras) palīdzību, un nepieciešamības gadījumā brīdinā vādītāju ar par risku ar brīdinājuma ziņojumu un skaņas signāliem.

* Kameras + radara tipa FCA sistēma atklāj citus transportlīdzekļus un gājējus automobiļa priekšā.

▲ BRĪDINĀJUMS

Kad izmantojat frontālās sadursmes novēršanas palīgsistēmu (FCA), ievērojiet šādus drošības pasākumus:

- Šī ir palīgsistēma un tā nevar aizstāt vajadzību pievērst pastiprinātu uzmanību apkārtnei. Sensoru darbības diapasons un iespēja noteikt šķēršļus ir ierobežota. Visu laiku pievērsiet uzmanību apstākļiem uz ceļa.
- NEKAD nebrauciet ātrāk nekā to var darīt uz šāda ceļa seagma vai līkumā.
- Vienmēr brauciet uzmanīgi, lai savlaicīgi reaģētu uz bīstamām situācijām. FCA pilnībā neaptur automobili un nespēj izvairīties no sadursmēm.

Sistēmas iestatīšana un aktīvacija

Sistēmas iestatīšana

Vādītājs var aktivēt FCA ,iestatot aizdedzes slēdzi stāvoklī ON un atlasot:

“User Settings” (Lietotāja iestatījumi), → ‘Driver Assist’ (Vādītāja palīgsistēmas) → Forward safety (Drošība priekšā)

- Ja atlasāt “Active assist” (Aktivēt palīgsistēmu), FCA sistēma aktivizējas. FCA rāda brīdinājuma ziņojumus un atskano brīdinājuma signālus atkarībā no sadursmes riska līmena. Atkarībā no riska līmena, sistēma arī kontrolē bremzes.
- Ja atlasāt “Warning only” (Tikai brīdinājums), FCA sistēma aktivējas un atskano tikai brīdinājuma skaņas atkarībā no sadursmes riska līmena. Jums pašiem jākontrolē bremzēs, jo FCA sistēma nekontrolē bremzes.
- Ja atlasāt “Off” (Izsl.), FCA sistēma deaktivējas.



Kad FCA sistēma atcelta, LCD ekrānā izgaismojas brīdinājums, Vadītājs var LCD ekrānā redzēt

FCA sistēmas statusu ON/OFF. Brīdinājuma signāls izgaismosies arī tad, kad the ESC (Elektroniskā stabilitātes kontrole) ir izslēgta (Sakeras un stabilitātes kontrole atspējota). Ja brīdinājuma signāls nenodziest pēc FCA aktivācijas, sistēmas apkalpošanu ieteicams uzticēt profesionālam autoservisam. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

Vadītājs var LCD ekrānā iestatīt sākotnējo brīdinājuma laiku.

Atveriet "User Settings → Driver assistance → Warning timing → Normal/Later".

Frontālās sadursmes brīdinājuma sākotnējās opcijas ietver:

- Normal (Normāls):

Kad atlasīts šis nosacījums, sākotnējais frontālās sadursmes brīdinājums tiek aktivēts kā parasti. Šis iestatījums pieļauj nominālu distanci starp automobili un gājēju priekšā pirms sākotnējā brīdinājuma.

- Later (Vēlāk):

Kad atlasīts šis nosacījums, sākotnējais frontālās sadursmes brīdinājums tiek aktivēts vēlāk nekā parasti. Šis iestatījums samazina distanci starp automobili priekšā pirms sākotnējā brīdinājuma.

Atalsiet 'Later', kad satiksme nav blīva un kustības ātrums neliels.

Ja priekšā braucošais transportlīdzeklis strauji kāpina ātrumu, brīdinājuma signāls var atskanēt ātrāk arī tad, ja izvēlēta vēlākā brīdinājuma opcija.

Aktivācijas priekšnoteikumi

FCA klūst gatava aktivācijai, kad LCD ekrānā sadaļā Forward Safety (Drošība priekšā) tiek atlasīts Active Assist (Aktīva palīdzība) vai Warning Only (Tikai brīdinājums) un, kad ir atbilstība šādiem priekšnoteikumiem:

- Kad ESC aktivēta.
- Kad automobiļa ātrums ir lielāks nekā 10km/h (Tomēr FCA tiek aktivētā noteiktā ātrumā.)
- Kad priekšā tiek konstatēts automobilis vai gājējs. (Tomēr FCA neaktivējas atkarībā no apstākļiem automobiļa priekšā un automobiļa sistēmām, bet tā dod dažus brīdinājumus.)
- FCA nedarbojas pareizi vai atskanē tikai brīdinājuma skaņas signālus atkarībā no brauciena vai automobiļa stāvokļa.
- Ja sadaļā Forward Safety (Drošība priekšā) atlasāt "Warning only" (Tikai brīdinājums), FCA atskanē tikai brīdinājuma skaņas atkarībā no sadursmes riska līmeņa.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- FCA automātiski aktivējas pēc aizdedzes slēdža iestatīšanas stāvoklī ON. Vadītājs var deaktivēt FCA, atcelot sistēmas iestatījumu LCD ekrānā.
- FCA automātiski deaktivējas pēc ESC atcelšanas. Kad ESC atcelta FCA nevar aktivēt LCD ekrānā.

Šādā gadījumā FCA brīdinājuma signāls izgaismosies, bet tas nenorāda uz atteici.

- Apturiet automobili drošā vietā un iestatiet vai atceliet FCA ar kontroles slēdziem uz stūres.

FCA brīdinājuma ziņojums un sistēma kontrole

FCA parāda brīdinājuma ziņojumu un raida brīdinājuma skaņas atkarībā no sadursmes riska līmeņa, ko nosaka pēc tādām indikācijām, kā strauja bremzēšana vai strauji sarukošs attālums līdz gājējam vai transportlīdzeklim priekšā. Atkarībā no riska līmeņa, sistēma arī kontrolē bremzes.

Sadursmes brīdinājums (1. brīdinājums)



OCD058069

- LCD ekrānā parādās brīdinājuma ziņojums un atskan brīdinājuma skaņa.
- FCA kontrolē bremzes noteiktā daudzumā, kas samazina sadursmes smagumu.
 - Ja atlasāt "Warning only" (Tikai brīdinājums), FCA sistēma aktivējas un atskano tikai brīdinājuma skaņas atkarība no sadursmes riska līmeņa. Jums pašiem jākontrolē bremzēs, jo FCA sistēma nekontrolē bremzes.

Avārijas bremzēšana (2. brīdinājums)



OCD058070

- LCD ekrānā parādās brīdinājuma ziņojums un atskan brīdinājuma skaņa.
 - FCA kontrolē bremzes noteiktā daudzumā, kas samazina sadursmes smagumu.
- FCA maksimāli kontrolē bremzes tieši pirms sadursmes.
- Ja atlasāt "Warning only" (Tikai brīdinājums), FCA sistēma aktīvējas un atskano tikai brīdinājuma skaņas atkarība no sadursmes riska līmena. Jums pašiem jākontrolē bremzēs, jo FCA sistēma nekontrolē bremzes.

Bremžu darbība

- Ārkārtas gadījumā bremžu sistēma iestatās gatavības stāvoklī, lai rosinātu vadītāju spiest bremžu pedāli.
- FCA nodrošina papildu bremzēšanas spēku, lai iegūtu optimālu bremžu sniegumu no vadītāja spiediena uz bremžu pedāļa.
- Bremžu kontrole tiek automātiski deaktivēta, kad vadītājs spēcīgi piespiež bremžu pedāli, vai, kad vadītājs strauji pagriež stūri.
- Bremžu kontrole tiek automātiski atcelta, kad riska faktors likvidējas.

⚠️ UZMANĪBU

Vadītājām vienmēr jāpievērš vislielākā uzmanība automobiļa vadīšanai arī tad, ja nav brīdinājuma ziņojumu vai brīdinājuma skaņu.

⚠️ BRĪDINĀJUMS

FCA nespēj izvairīties no sadursmēm. FCA var nespēt pilnībā apturēt automobili pirms sadursmes atkarībā no apkārtējās situācijas, laika apstākļiem un ceļa stāvokla. Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par drošu automobiļa vadīšanu.

⚠️ BRĪDINĀJUMS

FCA darbojas atkarībā no riska līmeniem, piem., attāluma līdz transportlīdzeklim / apdzinējam prieķā, transportlīdzekla / apdzinēja ātruma prieķā un vadītāja rīcības.

Lai sistēma darbotos, izvairieties no riskantiem manevriem.


Sensors attāluma noteikšanai līdz priekšā braucošam automobilim (priekšējais radars)



Lai FCA sistēma darbotos pareizi, vienmēr pārliecieties, ka sensors ir tīrs, uz tā nav dubļi, sniegs vai putekļi.

Dubļi, sniegs vai citi svešķermenei un objektīva var nelabvēlīgi iespaidot sensora darbību.

Brīdinājuma ziņojums un brīdinājuma gaismas signāls

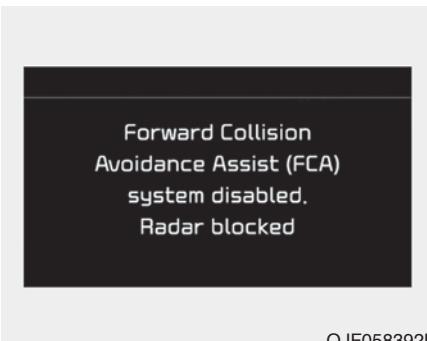

OJF058392L

Kad sensora pārsegs vai senso-ra objektīvu sedz dubļi, sniegs vai ledus, FCA var uz laiku izslēgties. Šādā gadījumā vadītājs tiek brīdi-nāts ar ziņojumu.

Tā nav FCA sistēmas atteice. Lai atkal darbinātu FCA, notīriet sveš-ķermenus.

FCA var darboties nepareizi vietās (piem., klajā laukā), kur nekas nav atklājams pēc motora ieslēgšanas.

⚠ BRĪDINĀJUMS

FCA sistēma var neaktivēties un nerādīt brīdinājuma ziņojumus atkarībā no brauciena apstākļiem, satiksmes, laika apstākļiem, ceļa stāvokļa utt.

* PIEZĪME

- Neuzstādiet nekādus piederumus, piem., moldingus vai uzlīmes, sensora zonā. Nemainiet arī buferi. Tas var nelabvēlgī iespaidot sensora sniegumu.
- Vienmēr uzturiet sensora objektīvu tīru.

(Turpinājums)

(Turpinājums)


- Automobiļa vaskošanai izmantojiet mīkstas lupatiņas. Tāpat arī nevērsiet augstspiediena ūdens strūklu pret buferī uzstādīti sensoru.
- Uzmanieties un nepakļaujiet pārliekam spēkam vietu sensora tuvumā. Kad sensors novirzās no iestatītās vietas pēc tāda trieciena, sistēma nevar darboties normāli arī nerādot brīdinājuma signālu vai ziņojumu. Sādā gadījumā nogādājiet automobili sistēmas apkopei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.
- Izmantojiet tikai oriģinālo KIA pārsegu. Norikojeties nevīžigi ar krāsojumu un sensora pārsegu.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Netonējet logus un neuzstādiet uzlīmes vai piederumus centrālā atpakaļskata spoguļa tuvumā, kur uzstādīta kamera.
- Nodrošiniet, lai priekšējā kameras uzstādīšanas vieta neklūtu mitra.
- Nesitiet pa radaru / kameru un nezemiet nost tās detaļas.
- Nenovietojiet atstarojošus priekšmetus (balto papīru, spoguli utt.) uz priekšējā panelja. Sistēma var pēkšņi ieslēgties, reaģējot uz saules atspulgu.
- Ľoti skaļa audio sistēmas klausīšanās var traucēt saklausīt brīdinājuma signālus.
- Lai uzzinātu vairāk par brīdinājumiem attiecībā uz kameras sensoru, skatiet tematu "Palikšanas joslā palīgsistēma" šajā sadalā.

Sistēmas atteice

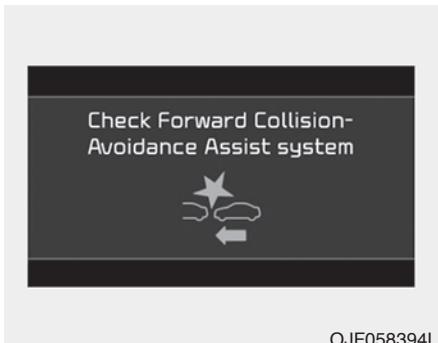

OJF058394L

- Kad FCA nedarbojas pareizi, FCA brīdinājuma signāls () izgaismošies un uz pāris sekundēm parādīsies brīdinājuma ziņojums. Kad ziņojums nodziest, izgaismošies galvenais brīdinājuma signāls (). Šādā gadījumā nogādājiet automobili sistēmas apkopei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/ servisa partneri.
- FCA brīdinājuma ziņojums var parādīties vienlaicīgi ar ESC brīdinājuma signāla izgaismošanos.

BRĪDINĀJUMS

- FCA ir tikai palīgsistēma vadītāja ērtību labad. Vadītājs ir atbildīgs par automobiila vadīšanu. Pārāk nepalaujieties uz FCA sistēmu. Uzturiet drošu attālumu līdz priekšā braucšajiem un vajadzības gadījumā spiediet bremžu pedāli un samaziniet ātrumu.
- Dažos gadījumos un skarbos braucienu apstāklos FCA sistēma var negaidīti aktivēties. LCD ekrānā parādās brīdinājuma ziņojums un atskan brīdinājuma skaņa.
Tāpat dažos gadījumos priekšējās kameras sistēma var neatklāt transportlīdzekli, gājēju vai velosipēdistu (ja aprīkots) priekšā. FCA sistēma var neaktivēties un brīdinājuma ziņojums var neparādīties.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- FCA var nevajadzīgi parādīt brīdinājuma ziņojumu un atskanot brīdinājuma skanas. Atkarībā no sensora darbības zonas ierobežojumiem, FCA var nespēt parādīt brīdinājuma ziņojumu vai atskanot brīdinājuma skanu.
- Kad ir atteice FCA, bremžu kontrole nedarbojas arī pēc sadursmes riska atklāšanas, kaut arī visas pārējās bremžu sistēmas darbojas normāli.
- FCA darbojas tikai braucot uz priekšu un tikai ja priekšā ir transportlīdzeklis / gājējs. Tā nereāģe uz dzīvniekiem vai transportlīdzekļiem pretējā virzienā.
- FCA neatpazīst transportlīdzekli, kas horizontālā plaknē šķerso jūsu ceļu krustojumā, vai horizontālā virzienā stāvošu transportlīdzekli,

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Ja priekšā braucošs automobili krasī apstājas, varat zaudēt kontroli pār bremžu sistēmu. Tādēļ vienmēr uzturiet drošu distanci starp jums un priekšā braucošu automobili.
- FCA sistēma var aktivēties bremzēšanas laikā un automobilis var strauji apstāties. Automobilī esošā bagāza var ievainot braucējus. Tādēļ vienmēr paturiet to prātā un nepārslagojet automobili.
- FCA sistēma var neaktivēties, ja vadītājs spiež bremžu pedāli, lai izvairītos no saduršmes.
- FCA sistēma nedarbojas automobilis kutoties atpakalgaitā. Šādos gadījumos jums jāuztur pietiekams bremzēšanas attālums un, ja nepieciešams, jāspiež bremžu pedālis, lai samazinātu ātrumu un uzturētu drošu distanci.

(Turpinājums)**(Turpinājums)**

- Parastā bremzēšanas funkcija darbosies normāli arī tad, ja radusies problēma ar FCA bremžu kontroles sistēmu vai citām funkcijām. Šādā gadījumā bremžu kontrole nedarbojas un nesamazinās sadursmes risku.
- FCA sistēma var neaktivēties atkarībā no braucienu apstākļiem, satiksmes, laika apstākļiem, ceļa stāvokļa utt.
- FCA sistēma var nereāģēt uz visu tipu transportlīdzekļiem.

Sistēmas ierobežojumi

FCA ir palīgsistēma, kas palīdz vadītājam dažās riskantās situācijās un tā nevar palīdzēt visās bīstamajās situācijās.

FCA uzrauga situācijas uz ceļa, izmantojot radara un kameras situācijas. Tādējādi situācijās, kas neatbilst sistēmas iestatījumiem, FCA var nespēt darboties pareizi. Vadītājam jāpievērš lielāka uzmanība šādās situācijās. FCA darbību var ierobežot.


Transportlīdzekļu atpazīšana

Sistēmā var būt klūme, kad:

- Radara sensoru vai kameru bloķē sveškermeņi vai dubļi.
- Kameras objektīvu aizsedz aptumšots, ar plēvi klāts vējstikls, bojāts stikls vai pielipuši sveškermeņi (uzlīmes, kukaiņi utt.) • Slikti laika apstākļi, piem., spēcīgs lietus vai snigšana traucē radara sensora darbības zonu • Tuvumā ir spēcīgi elektromagnētiskie vilņi
- Ir spēcīgi neregulāras atbalsis no radara sensora
- Radara / kameras sensora atpazīšanas spēja ir ierobežota.
- Transportlīdzeklis priekšā ir pārāk mazs un to nevar atklāt (piem., motocikls)
- Transportlīdzeklis priekšā ir nestandarda izmēra vai piekabe, kas ir pārāk liela un to nevar atklāt (piem., traktora piekabe utt.)

- Kameras redzes laiks nav pietiekoši apgaismots (tumsā vai pārāk spilgtā atstarotā gaismā, kas traucē redzei)
- Transportlīdzeklis priekšā nav aprīkots ar aizmugures apgaismojumu vai tas nav ieslēgts, vai aizmugures apgaismojums izvietots neparasti.
- Apkārtējais apgaismojums krasī mainās, piem., iebraucot tunelī vai izbraucot no tā.
- Kad gaisma no ceļa apgaismojuma vai pretī braucošiem transportlīdzekļiem atstarojas no ceļa virsmas, piem., pelķēm • Redzes loku traucē tieši saulēs starī
- Vējstikls ir aizsvīdis, skaidra ceļa pārskatāmība ir traucēta.
- Transportlīdzeklis priekšā kustas nevienmērīgi
- Kad automobilis pārvietojas pa nelīdenām virsmām, vai virsmām ar krasām slīpuma maiņām.
- Automobilis tiek vadīts tuvu metāla konstrukcijām, piem., būvlaukiem, dzelzceļam utt.
- Automobilis pārvietojas telpā, piem., pazemes stāvlaukumā.
- Kamera nespēja atpazīt visu transportlīdzekli priekšā.
- Kamera ir bojāta
- Āra apgaismojums ir pārāk vājš, piem., naktī nav ieslēgti starmeši, vai automobilis pārvietojas tunelī.
- Uz joslas līnijas gulstas neviendaibīga ēnas no ceļa apmalojuma, kokiem utt.
- Automobilis tiek vadīts caur ceļa maksas eju.
- Vējstikls ir aizsvīdis, skaidra ceļa pārskatāmība ir traucēta.
- Kad redzama tikai daļa no priekšā braucošā automobiļa. (transportlīdzeklis maina kustības virzienu vai ir apgāzts.)
- Nelīdziena ceļa dēļ automobilis spēcīgi vibrē brauciena laikā

- Sensora atpazīšanas spēja krasī mainās, kad šķērsojat "gulošo poli-cistu"
- Priekšā braucošais transportlīdzeklis pārvietojas vertikāli attiecībā pret kustības virzienu
- Transportlīdzeklis priekšā apturēts vertikāli
- Priekšā esošais transportlīdzeklis kustas virzienā pret jums vai atpakaļgaitā
- Jūs braucat krustojuma aplī un priekšā esošais transportlīdzeklis apļo

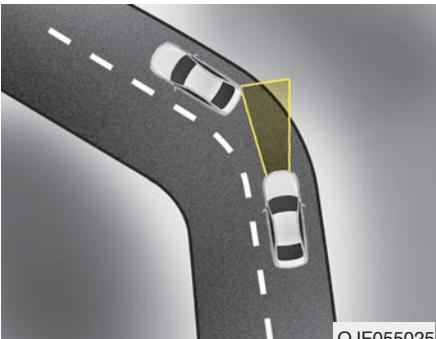


OJF055025

- Braucot līkumā

Līkumos FCA sniegums pasliktinās. FCA var nespēt atpazīt transportlīdzekli arī tad, ja tas atrodas tajā pašā joslā. Sistēma var parādīt brīdinājuma ziņu vai atskanot brīdinājuma skanu bez redzama iemesla, vai arī vispār neparādīt brīdinājuma ziņojumu un neatskaņot brīdinājuma skanu.


Kad braucat līkumā, pievērsiet lie-lāku uzmanību ceļam un nepieciešamības gadījumā spiediet bremžu pedāli.

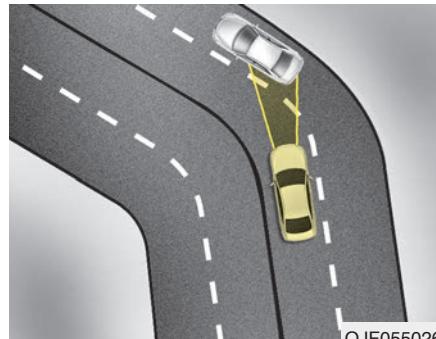

OJF055026

Kad braucat līkumā, FCA var neatpazīt automobili priekšā tajā pašā joslā. Pievērsiet lielāku uzmanību ceļam un nepieciešamības gadījumā spiediet bremžu pedāli.

Vai spiediet akseleratora pedāli, lai uzturētu kustības ātrumu. Vadot automobili, vienmēr vērojiet apkārti.

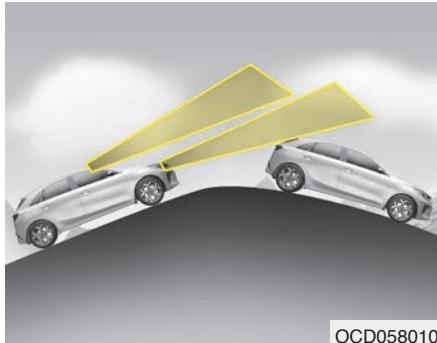


- Braukšana slīpumā

FCA sniegums pasliktinās, kad braucat kalnup vai lejup no kalna, FCA var neatpazīt automobili priekšā tajā pašā joslā. Sistēma var parādīt brīdinājuma ziņu vai atskaitot brīdinājuma skānu bez redzama iemesla, vai arī vispār neparādīt brīdinājuma ziņojumu un neatskaņot brīdinājuma skānu.

Kad FCA pēkšni atpazīst transportlīdzekli priekšā slīpumā, varat sajust strauju ātruma samazināšanu.


Vienmēr skatieties uz priekšu, ja braucat augšup kalnā vai lejup un, ja nepieciešams, spiediet bremžu pedāli.

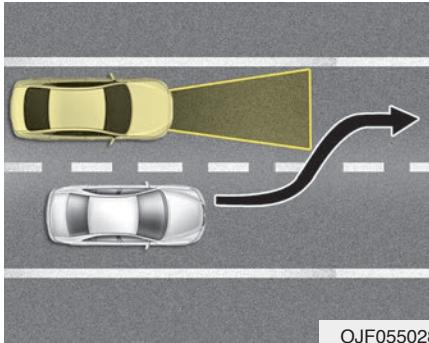


- Kad maināt joslas

Ja transportlīdzeklis no blakus joslas iebrauc jūsu joslā, FCA to var nepamanīt, kamēr tas nenonāk FCA darbības zonā.

Ja transportlīdzeklis no blakus joslas parādās strauji, sistēma to var neatpazīt. Vienmēr esiet uzmanīgi.

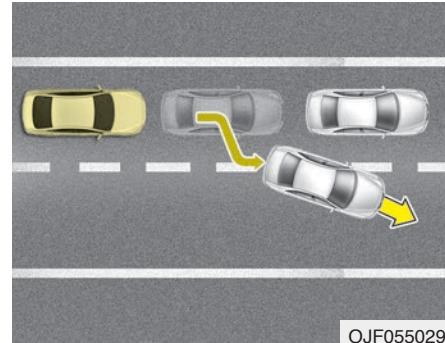

Ja bremzējošs transportlīdzeklis izbrauc no joslas, FCA to var nepamanīt. Vienmēr esiet uzmanīgi.

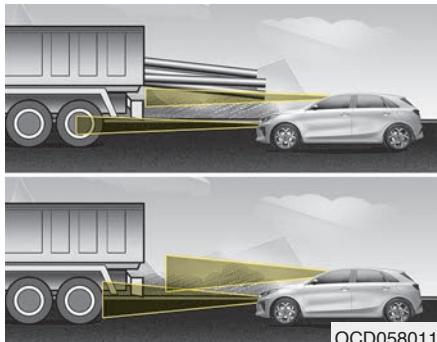

- Transportlīdzekļa atpazīšana

Ja priekšā braucošajam transportlīdzeklim ir gara uz āru izvirzīta krava vai paaugstināts klirenss, tas var radīt bīstamas situācijas.

Gājēju atpazīšana

- Gājēju kameras sensors nav pilnībā pamānījis vai gājējs ir saliecies.
- Gājējs iet ļoti ātri.
- Gājējs pēkšņi parādās priekšā.
- Gājēja apģērba krāsa ir tāda pati kā fonam.
- Apgaismojums apkārt ir pārāk spilgts vai pārāk tumšs.
- Vadāt automobili naktī vai tumsā.
- Priekšā ir kāds cilvēkam līdzīgs objekts.
- Gājējs ir maza auguma.
- Gājējs ir ar traucētām kustībām.
- Ir grūti atšķirt gājēju no fona
- Sensors atpazīšanas spēja ir iero-bežota.

- Gājēji pārvietojas grupā.
- Ja pārvietojaties pāri "gulošajam policistam" un krasī mainās sensora uztveršanas spējas.
- Kad automobilis specīgi krātas,
- Kad sekojat transportlīdzeklim aplveida kustībā.
- Ja vējstikls priekšā kameras objektīvam ir tonēts, ar līmplēvi, ūdeni atgrūdošu pārkājumu, stikls ir bojāts, ar svešķermeņiem (uzlīmes, kukaiņi utt.)
- Radars, kamera vai kameras objektīvs ir bojāti.
- Ja automobiļa starmeši netiek izmantoti naktī vai tunelī, vai gaisma ir pārāk vāja
- Ja ielas apgaismojums vai pretī braucošā transportlīdzekļa gaismas atstarojas, vai saule gaisma atstarojas no ūdens vai ceļa virsmas.

- Kad aizmugures gaismas vērstas automobiļa kustības virzienā (tostarp automobiļu starmeši)
- Cela zīmes, ēnas uz ceļa, tunela ieeja, ceļa maksas eja, daļējs ceļa segums
- Ja vējstikls aizsvīdis vai apledojis.
- Braucat miglā.
- Kad objekti atrodas ārpus kameras darbības zonas
- Kad priekšā brauc velosipēdists, kas šķērso braukšanas virzienu
- Kad ir elektromagnētiski traucējuši
- Kad velosipēdista tuvumā atrodas būvlaukums, sliedes vai citādi metāla objekti
- Ja velosipēda materiāls neatstaro radara starus pietiekami labi

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Pirms velkat citu automobiili, LCD ekrāna sadaļā User Settings (Lietotāja iestatījumi) atceliet FCA. Vilkšanas laikā bremžu lietotne var nelabvēlīgi iespaidot automobiļa drošību.
- Pievērsiet lielāku uzmanību priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem, ja tiem ir liela, uz aizmuguri izvirzīta krava vai augstāks klirens.
- Sensors atklāj tikai gājējus, bet ne ratiņus, motociklus, divriteņus, bagāžas somas vai bērnu ratiņus.
- Noteiktās situācijās FCA nedarbojas. Tādēļ nekad nemēģiniet pārbaudīt sistēmas darbību. Tas var izraisīt nopietnu traumu vai pat nāvi.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Kad maināt vai uzstādāt vēstiklu, priekšējo buferi vai radaru/kameru pēc nonemšanas, uzticiet to profesionālam autoservisam. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

* PIEZĪME

Sistēma var izslēgties automātiski, ja nonāk spēcīgā elektromagnētiskā starojumā.

PASTĀVĪGA ĀTRUMA UZTURĒŠANAS SISTĒMA (JA APRĪKOTS)

Pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēma lauj ieprogrammēt automobili uzturēt nemainīgu kustības ātrumu, nespiežot akseleratora pedāli.

Šīs sistēma darbojas pie ātruma virs 30 km/h.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Ja pastāvīga ātrums uzturēšanas sistēma atstāta ieslēgta, (CRUISE indikators mērinstrumentu blokā izgaismots), tā var nejauši ieslēgties. Turiet pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmu izslēgtu (CRUISE indikators izslēgts), ja tā netiek izmantota, lai nepielautu nejaušu ātruma iestatīšanu.
- Pastāvīga ātrums uzturēšanas sistēmu izmantojiet tikai uz pārskatāmiem autoceļiem un labos laika apstākļos.
- Neizmantojiet pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmu nemainīga automobiļa ātruma uzturēsanai mainīgā satiksmes blīvumā vai uz slideņiem ceļiem (lietus, ledus vai sniegs), vējainā laikā un slīpu mos, kas pārsniedz 6%.
- Pievērsiet īpašu uzmanību braukšanas apstākliem, ja izmantojat pastāvīgā ātruma uzturēšanas sistēmu.

⚠ UZMANĪBU

Braucot ar iestatītu ātrumu automobilī ar manuālu pārnesumkārbu, neiestatiet pārslēga sviru neitrālā stāvoklī nespiežot sajūga pedāli, jo motora apgrīzieni var kritiski palielināties. Ja tā notiek, piespiediet sajūga pedāli, vai izslēdziet pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmu ar ieslēgšanas / izslēgšanas taustīju.

* PIEZĪME

Parastas pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmas darbības laikā, ja SET slēdzis ir aktivēt vai deaktivēts pēc bremžu pedāļa piespiešanas, pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēma energizēsies pēc apmēram 3 sekundēm. Šī aizture nav nekas neparasts.

* PIEZĪME

Lai aktivētu pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmu, pagrieziet aizdedzes slēdzi stāvokli ON vai ieslēdziet motoru, piespiediet bremžu pedāli. Tas tādēļ, lai pārbaudītu bremžu slēdzi, kas ir svarīgi, lai atceltu pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmu parastos apstākļos.

Pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmas slēdzis



O : Atceļ pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmas darbību.

⌚MODE : ieslēdz un izslēdz pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmu.

RES+: Atjauno vai palieli iestatīto ātrumu.

SET-: iestata vai samazina iestatīto ātrumu.

Pastāvīga ātruma iestatīšana:



1. Piespiediet taustiņu ⌚MODE uz stūres, lai ieslēgtu sistēmu. Iestatītais ātrums izgaismojas.
2. Palieliniet ātrumu līdz vajadzīgajam, tam jābūt lielākam par 30 km/h.

* PIEZĪME - Manuālā pārnesumkārba

Automobiļiem ar manuālo pārnesumkārbu, lai iestatītu pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmu, bremžu pedālis jāpiespiež vismaz vienu reizi.



3. Pārvietojiet sviru uz leju (pret SET-), un atlaidiet, ka sasniegts vajadzīgais ātrums. Iestatītais braukšanas ātrums izgaismojas. Tajā pašā laikā atlaidiet akselatora pedāli. Izvēlētais ātrums tiks uzturēts automātiski.

Stāvā augšupejošā ceļā ātrums var samazināties, bet lejupejošā - palieināties.

Lai palielinātu iestatīto ātrumu:



Veiciet kādu no šīm darbībām:

- Pārvietojiet sviru uz augšu (pret RES+) un turiet. Automobiļa iestatītais ātrums palielināsies par 10 km/h. Kad sasniegts ātrums, ko vēlaties uzturēt, atlaidiet slēdzi.
- Pārvietojiet sviru uz augšu (pret RES+) un turiet. Pastāvīgais ātrums palielināsies par 1,0 km/h katru reizi paverzot sviru (pret RES+) šādā veidā.

Iestatītā ātruma samazināšana:



Veiciet kādu no šīm darbībām:


- Pārvietojiet sviru uz leju (pret SET-) un turiet. Automobiļa iestatītais ātrums samazināsies par 10 km/h. Kad sasniegts ātrums, ko vēlaties uzturēt, atlaidiet sviru.
- Pārvietojiet sviru uz augšu (pret SET-) un atlaidiet. Pastāvīgais ātrums samazināsies par 1,0 km/h katru reizi paverzot sviru (pret SET-) šādā veidā.

Lai īslaicīgi palielinātu ātrumu ar pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmu ieslēgtu:

Ja vēlaties īslaicīgi kāpināt ātrumu un pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēma ieslēgta, piespiediet akseleatora pedāli. Ātruma palielināšana netraucēs pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmas darbību un nemainīs iestatīto ātrumu.

Lai atjaunotu iestatīto ātrumu, noņemiet kāju no akseleatora pedāļa.

Lai atceltu pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmu, veiciet vienu no šīm darbībām:

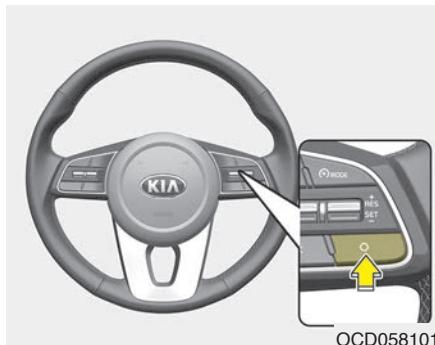

Katra no šīm darbībām atceļs pastāvīgā ātruma uzturēšanas sistēmas darbību (pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmas indikators mērinstrumentu blokā nodzīs), bet sistēma netiks izslēgta. Ja vēlaties atjaunot pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmas darbību, piespiediet slēdzi (pret RES+) uz stūres. Tiks atjaunots iepriekš iestatītais ātrums.

- Piespiežat bremžu pedāli.
- Manuālas pārnesumkārbas gadījumā piespiediet sajūga pedāli.
- Piespiediet slēdzi O/CANCEL (Atcelt) uz stūres.
- Samaziniet automobiļa ātrumu zem atmiņā ievadītā ātruma par 20 km/h.
- Samaziniet automobiļa ātrumu zem aptuveni 30 km/h.

Lai atjaunotu iestatīto ātrumu pie vairāk kā 30 km/h:



Ja nav spiest slēdzis  MODE, bet iestatītā ātruma atcelšanai izmantota cita metode un sistēma vēl ir aktīva, piespiežot slēdzi RES+, tiks atjaunots pēdējais iestatītais ātrums.

Tomēr tas neatjaunosies, ja automobiļa ātrums ir mazāks par 30 km/h.

Lai izslēgtu pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmu, rīkojties šādi:

- Piespiediet pastāvīga ātruma taustiņu  MODE (pastāvīga ātruma indikators nodzīsīs).
- Izslēdziet aizdedzi.

Abas šīs darbības izslēgs pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmu. Ja vēlaties atjaunot pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmas darbību, atkārtojiet darbības, kas aprakstītas iepriekšējā lapā tematā „Kā iestatīt pastāvīgu ātrumu”.

MANUĀLĀ ĀTRUMA IEROBEŽOJUMA PALĪGSISTĒMA (JA APRĪKOTS)

Varat iestatīt ātruma ierobežojumu, kad vēlaties nepārsniegt noteiktu ātrumu.

Ja pārsniedzat iestatīto ātrumu, brīdinājuma sistēma ieslēdzas (iestatītais ātrums mirgo un dzirdama brīdinājuma skana) līdz automobiļa ātrums nesamazinās zem iestatītā.

* PIEZĪME

Kad ātruma ierobežojums darbojas, pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmu nevar aktivēt.

Lai iestatītu ātruma ierobežojumu:



Ātruma ierobežotāja indikators izgaismosies.

1. Piespiediet taustiņu (MODE) uz stūres, lai ieslēgtu sistēmu.




Pārvietojiet sviru uz augšu (pret RES+) vai uz leju (pret SET -) un atlaidiet. Ātrums palielināsies vai samazināsies par 1 km/h.

Iestatītais ātruma ierobežojums būs redzams mērinstrumentu panelī.



2. Pārvietojiet sviru uz leju (pret Set -).
3. Pārvietojiet sviru uz augšu (pret RES+) vai uz leju (pret SET -), un atlaidiet, ka sasniegts vajadzīgais ātrums. Pārvietojiet sviru uz augšu (pret RES+) vai uz leju (pret SET -) un turiet. Ātrums palielināsies vai samazināsies par 5 km/h.

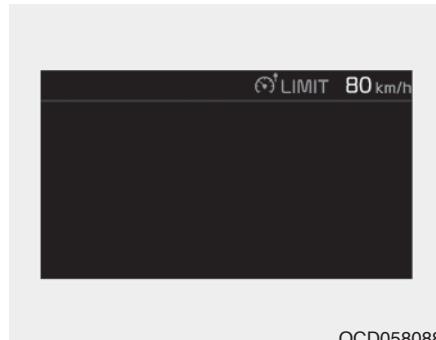

OCD058088

Iestatītais ātruma ierobežojums tiks parādīts.

Lai brauktu ātrāk paar iestatīto ātrumu, specīgi jāpiespiež akseleratora pedālis (vairāk par 80%) līdz atskan pārslēgšanas uz zemāku pārnesumu mehānisma klikšķis. Pēc tam ātruma ierobežojums mirgos un būs dzirdams skaņas signāls, līdz automobiļa ātrums atjaunojas iestatītajās robežās.

* PIEZĪME

- Piespiežot akseleratora pedāli mazāk par apmēram 50%, automobiļa ātrums nepalielinās virs iestatītās ierobežojuma, bet uzturēs ierobežojumu.
- Klikškošā skaņa, kas atskan, kad pārslēgšanas uz zemāku pārnesumu darbojas pēc akseleratora piespiešanas līdz galam, nav nekas neparasts.

Lai izslēgtu ātruma ierobežotāju, veiciet vienu no šīm darbībām:



- Piespiediet pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmas slēdzi.
- Izslēdziet aizdedzi.

Ja vienu reizi piespiežat slēdzi O, iestatītais ātruma ierobežojums tiks atcelts, bet sistēma neizslēgsies. Ja vēlaties atkal iestatīt ātruma ierobežojumu, pārvietojiet sviru uz augšu (pret RES+) vai uz leju (pret SET-) līdz vajadzīgajam ātrumam.


⚠ UZMANĪBU

Indikators “---” mirgo, ja ir problēma manuālajā ātruma ierobežotāja vadības sistēmā.

Šādā gadījumā nogādājiet automobili sistēmas apkopei profesionālā autoservisā.

KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

INTELIGENTĀ ĄTRUMA IEROBEŽOJUMA BRĪDINĀJUMS (JA APRĪKOTS)

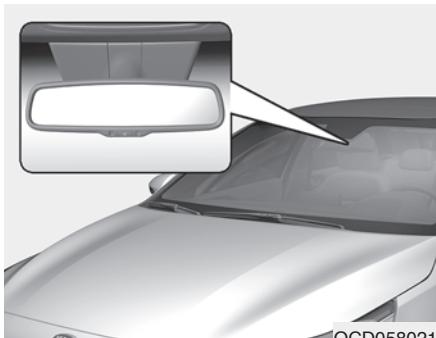

OCD058021

ISLW mērinstrumentu blokā un navigācijas ekrānā rāda informāciju par ātruma ierobežojumu un apdzīšanas aizliegumiem šajā ceļa posmā un detalizētu informāciju.

ISLW atpazīst ceļa zīme ar priekšējo kameru, kas atrodas vējstikla augšmalā iekšpusē.

ISLW arī izmanto navigācijas informāciju, lai parādītu ātruma ierobežojuma informāciju.

▲ BRĪDINĀJUMS

- Inteligentā ātruma ierobežojuma brīdinājuma sistēma (ISLW) ir tikai palīglīdzeklis un ne vienmēr spēj pareizi parādīt ātruma ierobežojumus un apdzīšanas aizliegumus.
- Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par atlautā ātruma nepārēsniegšanu.
- Neuzstādiet nekādus piederumus Neaptumšojet vējstiklu, it īpaši atpakaļskata spoguļa tuvumā.
- ISLW atklāj ceļa zīmes ar kameras palīdzību un parāda ātruma ierobežojuma informāciju.
- Tādējādi ISLW var nedarboties pareizi, ja ir grūti atpazīt ceļa zīmes.

Plašāku informāciju skatiet tematā "Vadītāja uzmanība" šajā sadaļā.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Īpaši sargājet kameras sensoru no ūdens.
- Neizjauciet kameras mezglu un nepakļaujiet to triecieniem.
- Neatstājiet atstarojošus priekšmetus (piem., baltu papīru, spoguli utt.) uz priekšējā paneļa. Atstarotā gaisma var traucēt brīdinājuma ISLW sistēmai.
- Sistēma nav pieejama visās valstīs.

* PIEZĪME

Šādā gadījumā nogādājiet automobili sistēmas pārbaudei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

- Vējstikls nomainīts
- Skata uz priekšu kamera vai ar to saistītās detaļas ir remontētas vai noņemtas.

Inteligētās ātruma ierobežošanas sistēmas ieslēgšana / izslēgšana

- Vadītājs var aktivēt ISLW, atlasot ‘User Settings → Driver Assistance → Intelligent Speed Limit Warning’.
- Kad ISLW ir aktivēts, mērinstrumentu blokā parādās simbols, kas rāda informāciju par ātruma ierobežojumiem un apdzīšanas aizliegumiem, kad automobilis pabrauc garām attiecīgām ceļa zīmēm.
- Kad ISLW aktivēts navigācijas iestatījumos, iepriekš minētā informācija un aizliegumi tiek rādīti arī navigācijas ekrānā.
- ISLW rāda iepriekšējo ātruma ierobežojumu tūlīt pēc aizdedzes slēdža pagriešanas pozīcijā ON.
- Uz viena un tā paša ceļa var būt dažāda informācija par ātruma ierobežojumiem. Parādītā informācija ir atkarīga no situācijas. Ceļa zīmes ar papildplāksnītēm (piem., lietus, bultiņa ...) arī tiek atpazītas un salīdzinātas ar automobiļa datiem (piem., logu tīrītāju darbība, pagriezienu signāli ...)

Darbība

- Ja pabraucat garām ceļa zīmei, kas attiecas uz jūsu automobili, sistēma parāda vadītājam informāciju par ātruma ierobežojumiem un apdzīšanas aizliegumiem.
- Kad vadītājs ieslēdz aizdedzi, sistēma parāda saglabāto informāciju par ātruma ierobežojumu pirms aizdedzes izslēgšanas.
- Dažkārt uz viena un tā paša ceļa tiek parādīti atšķirīgi ierobežojumi. Parādītā informācija ir atkarīga no situācijas. Ceļa zīmes ar papildplāksnītēm (piem., lietus, bultiņa ...) arī tiek atpazītas un salīdzinātas ar automobiļa datiem (piem., logu tīrītāju darbība, pagriezienu signāli ...)

- Šādās situācijās sistēma var atjaunināt ātruma ierobežojuma informāciju pat neredzot ātruma ierobežojuma zīmes.


- Kad maināt kustības virzienu labi vai pa kreisi, vai apgrīežoties.
- Kad automobilis nobrauc uz cita ceļa. (piem., no ātrgaitas ceļa un lauku ceļa...)
- Kad iebraucat pilsētā vai apdzīvotā vietā.

* PIEZĪME

Ja ātruma ierobežojums mērinstrumentu blokā un navigācijas ekrānā atšķiras, pārbaudiet navigācijas ātruma mērvienības iestatījumu.


Rādījums

- Rādījums galvenajā mērinstrumentu blokā

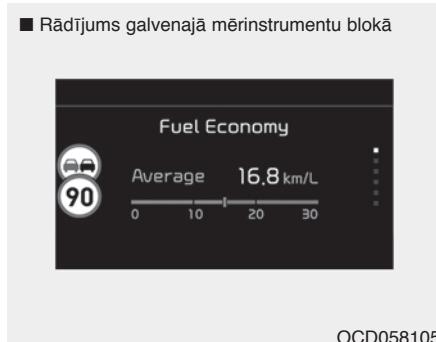

- Galvenajā mērinstrumentu blokā redzamas tikai apdzīšanas vai ātruma ierobežojuma zīmes.

- ISLW rādījums mērinstrumentu blokā

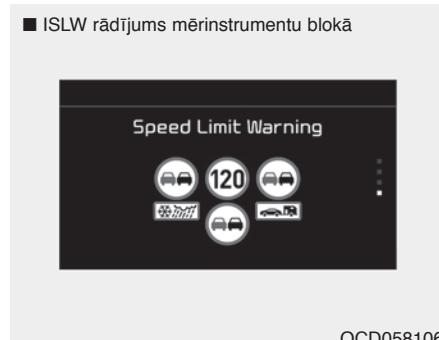

- ISLW Mērinstrumentu blokā rāda ne tikai apdzīšana aizlieguma un ātruma ierobežojuma zīmes, bet arī specifiskus ātruma ierobežojumus noteiktos apstākļos.

- Nav informācijas par ātruma ierobežojumiem



- Simbols redzams gan mērinstrumentu blokā, gan navigācijas sistēmā, ja ISLW nepietiek informācijas par ātruma ierobežojumiem.

■ Apdzīšanas aizlieguma informācija



WUM-206/WUM-204

- Simbols redzams gan mērinstrumentu blokā, gan navigācijas sistēmā, ja ISLW konstatē apdzīšanas aizlieguma zīmi.

■ Ātruma ierobežojuma beigas



WUM-207/WUM-208

- Kad pabraucat garām “apdzīšanas ierobežojuma beigu” zīmei, ISLW navigācijas sistēmā informē vadītāju par to pēc attiecīga ātruma ierobežojuma.

■ Nav ātruma ierobežojumu (tikai Vācijā)



WUM-205

- Simbols “ierobežojuma beigas” tiek parādīts mērinstrumentu blokā kad braucat pa celiem Vācijā, kur nav ātruma ierobežojumu. Tas tiek rādīts līdz vietai, kur uzstādīta nākošā ātruma ierobežojuma zīme.

Brīdinājuma ziņojums

Būs redzams ziņojums "Speed Limit Warning system disabled. Camera blocked" (Inteligētās ātruma ierobežošanas sistēmas brīdinājums atspējots. Kamera bloķēta). Sistēma nedarbojas līdz kameras notīra.

Pārbaudiet vējstiklu ap kamерu.

Ja sistēma nedarbojas pareizi arī pēc vējstikla notīrišanas, lieciet profesionālam autoservisam pārbaudīt sistēmu. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

Kad Inteligētās ātruma ierobežošanas sistēmas brīdinājums nedarbojas pareizi, uz pāris sekundēm parādīsies brīdinājuma ziņojums "Check Speed Limit Warning system" (Pārbaudiet ātruma ierobežojuma brīdinājuma sistēmu) Kad ziņojums nodziest, izgaismosies galvenais brīdinājuma signāls.

Šādā gadījumā nogādājiet automobili sistēmas pārbaudei profesionālā autoservisā.

KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

Šādās situācijās ISLW var pilnībā nedarboties un sniegt nepareizu informāciju.

- Kad ceļa satiksmes zīmes ir sliktā stāvoklī
 - Ceļa zīme atrodas asā līkumā.
 - Ceļa zīme ir nepareizi pozicionēta (piem., apgriezta otrādi, bloķēta ar citiem objektiem vai bojāta).
 - Cits transportlīdzeklis bloķē ceļa zīmi.
 - Ceļa zīmes LED apgaismojums ir bojāts.
 - Ap ceļa zīmi ir spilgtas gaismas.
 - Ja cēla zīme nav standarta utt.

► Kad ietekmē ārēji apstākļi

- Jūsu automobilis pārvietojas tuvu aiz cita transportlīdzekļa.
- Jūsu automobilis apdzīn autobusu vai kravas automobili, kam uzstādīta ātruma ierobežojuma uzlīmes.
- Jūsu automobilis pārvietojas pa vietām, kur nav navigācijas sistēma seguma.
- Notikusi navigācijas sistēmas atteice.
- Navigācijas datu bāze nav atjaunināta.
- Navigācija tiek atjaunināta.
- Ir problēmas ar GPS.
- Ja navigācijas sistēmā saglabātais ātruma ierobežojums ir nepareizs.
- Kameras nepareizas darbības rezultātā.
- Kad veicat kameras kalibrāciju tūlīt pēc piegādes utt.

- kad redzamība uz priekšu ir slikta
 - Ir slikti laika apstākļi, piem., lietus, sniegs, vai migla.
 - Uz vējstikla kameras uzstādīšanas vietā uzkrājušies dubli, ledus vai sarma.
 - Kameras objektīvu bloķē kāds objekts, piem., uzlīme, papīrs, nokritušas koku lapas utt.


VADĪTĀJA UZMANĪBA

Vadītājam turpmāk minētajā situācijās jābūt īpaši uzmanīgam, jo sistēma var nespēt palīdzēt vadītājam un var darboties nepareizi.

- Neizjauciet kameras loga tonēšanas nolūkā vai nepiestipriniet nekāda veida pārklājums un piederumus pie vējstikla. Ja izjaucat un atkal saliekat kameras. Nogādājiet sistēmu pārbaudei un kalibrācijai profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvī/servisa partneri.
- Neatstājiet atstarojošus priekšmetus (piem., baltu papīru, spoguli utt.) uz priekšējā paneļa. Atstarotā gaisma var traucēt brīdinājuma ISLW sistēmai.
- Īpaši sargājiet kameras sensoru no ūdens.
- Neizjauciet kameras mezglu un nepakļaujiet to triecieniem.

- ISLW ir tikai palīgsistēma vadītājam Vadītājam jāpievērš vislielākā uzmanība automobiļa vadīšanai.
- Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par drošu braucienu un attiecīgu satiksmes noteikumu ievērošanu.
- Specifiskas ātruma ierobežojuma zīmes noteiktos apstākļos sistēma atpazīst tikai noteiktos gadījumos, piem. ātruma ierobežojuma zīmes uz piekabēm vai snigšanas/līšana laikā. ISLW nav paredzēta vārdisku zīmu atpazīšanai.
- Specifiskas ātruma ierobežojuma zīmes noteiktos apstākļos netiek parādītas pareizi saistībā ar informāciju trūkumu navigācijas sistēmā.

VIEDĀ PASTAVĪGA ĀTRUMA UZTURĒŠANAS SISTĒMA AR STOP & GO SISTĒMU (JA APRĪKOTS)

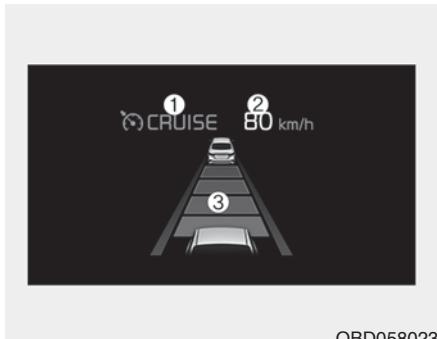

- ① Pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmas indikators
 ② Iestatītais ātrums
 ③ Attālums automobilis - automobilis

Viedā pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēma ieprogrammēt automobili uzturēt nemainīgu ātrumu un attālumu līdz priekšā braucošam transportlīdzeklim, nespiežot bremžu pedāli.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Jūsu drošības labad, pirms izmantojat viedo pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmu, izlasiet pamācību.

* PIEZĪME

Lai aktivētu viedo pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmu, pagrieziet aizdedzes slēdzi stāvoklī ON vai ieslēdziet motoru, piespiediet bremžu pedāli. Tas tādēļ, lai pārbaudītu bremžu slēdzi, kas ir svarīgi, lai atceltu pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmu parastos apstākļos.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Ja viedā pastāvīga ātrums uzturēšanas sistēma atstāta ieslēgta, (pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmas indikators mērinstrumentu blokā izgaismots), tā var nejauši ieslēgties. Uzturiet uzlaboto viedo pastāvīga ātruma uzturēšanas /sistēmu izslēgtu (pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmas indikators izslēgts), kad uzlabotā viedā pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēma netiek izmantota.
- Uzlabotā viedā pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmu izmantojiet tikai uz pārskatāmiem autoceļiem un labos laika apstākļos.
- Neizmantojiet viedo pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmu, kad nav droši uzturēt nemainīgu automobiļa ātrumu. Piemēram:
 - Ātrgaitas celu mezglos un maksas punktos
 - Līdzās celam atrodas lielas metāla konstrukcijas (metro konstrukcijas, tērauda tuneli, utt.)

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Stāvlaukums
- Joslas gar ceļa apmalojumu
- Slidens ceļš, lietus, ledus vai sniegs
- Krasos līkumos
- Stāvos kalnos
- Līkumainos ceļos
- Apvidus brauciens
- Ceļu remonta vietās
- Uz gofrētajām līnijām
- Sensora jutība samazinās, ja automobila priekšgala un aizmugures līmenis mainīts.
- Kad braucat blīvā satiksmē vai satiksmes apstāklī nelauj braukt ar nemainīgu ātrumu.
- Braucot pa salijušiem, apledjušiem vai apsnigušiem ceļiem.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Kad braucat ar ierobežotu redzes loku (dēļ laika apstākliem, piem., miglā, sniegā, lietū vai smilšu vētrā)
- Pievērsiet īpašu uzmanību braukšanas apstākliem, ja izmantojat uzlaboto viedo pastāvīgā ātruma uzturēšanas sistēmu.
- Viedā pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēma nav piemērota drošam braucienam. Vadītāja pienākums ir vienmēr uzraudzīt ātrumu un attālumu līdz priekšā braucošiem automobiljiem.
- Uzmanieties, kad braucat lejup no kalna ar ieslēgtu SCC
- Ierobežota redzamība (lietus, sniegs, smogs utt.)
- Pastāvīga ātruma uzturēšanas funkciju nedrīkst izmantot, ja automobilis tiek vilkts, citādi to var sabojāt.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Vienmēr iestatiet ātrumu, kas ir zemāks par valstī noteikto ierobežojumu.
- Negaidītas situācijas var izraisīt negadījumus. Arī tad, ja darbojas viedā pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēma, vienmēr vērojiet ceļa stāvokli.

Ātruma iestatījums

Pastāvīga ātruma iestatīšana:



- Spiediet taustiņu CRUISE vēlreiz, lai atkal ieslēgtu sistēmu. Indikators CRUISE mērinstrumentu blokā izgaismosies.
- Palieliniet ātrumu līdz vajadzīgam.

Viedā pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmas ātrumu var iestatīt šādi

- 10 km/h ~ 180 km/h: kad priekšā nav citu transportlīdzekļu
- 0 km/h ~ 180 km/h: kad priekšā ir citi transportlīdzekļi



- Pārvietojiet sviru uz leju (pret SET-), un atlaidiet, kad sasniegs vajadzīgais ātrums. Iestatītais ātrums un attālums automobilis - automobilis būs redzami LCD ekrānā.
- Atlaidiet akseleratora pedāli. Izvēlētais ātrums tiks uzturēts automātiski.

Ja priekšā ir kāds transportlīdzeklis, ātrums var palielināties, lai uzturētu attālumu līdz transportlīdzeklim priekšā.

Stāvā augšupejošā ceļā ātrums var samazināties, bet lejupejošā - palieeināties.

Braucot kalnup, automobiļa ātrums var samazināt, braucot lejup, tas var palielināties.

Ātrums būs iestatīts uz 30 km/h, ja priekšā brauc cits automobilis, bet jūsu automobiļa ātrums ir 0 - 30 km/h.

Ātrums būs iestatīts uz 30 km/h, ja priekšā brauc cits automobilis, bet jūsu automobiļa ātrums ir 10 - 30 km/h.

Lai palielinātu iestatīto ātrumu:



Veiciet kādu no šīm darbībām:

- Pārvietojiet sviru uz augšu (pret RES+) un turiet. Automobiļa iestatītais ātrums palielināsies par 10 km/h. Kad sasniegts ātrums, ko vēlaties uzturēt, atlaidiet slēdzi.
- Pārvietojiet sviru uz augšu (pret RES+) un turiet. Pastāvīgais ātrums palielināsies par 1,0 km/h katru reizi pavirzot sviru (pret RES+) šādā veidā.
- Varat iestatīt jebkādu ātrumu līdz 180 km/h.

! UZMANĪBU

Pirms pārslēgšanas slēdža izmantošanas pārbaudiet brauciena apstākļus. Kad piespiežat un turat pārslēgšanas slēdzi, kustības ātrums krasi pieaug.

Lai samazinātu iestatīto ātrumu:



Veiciet kādu no šīm darbībām:

- Pārvietojiet sviru uz leju (pret SET-) un turiet. Automobiļa iestatītais ātrums samazināsies par 10 km/h. Kad sasniegts ātrums, ko vēlaties uzturēt, atlaidiet slēdzi.
- Pārvietojiet sviru uz augšu (pret SET-) un atlaidiet. Pastāvīgais ātrums samazināsies par 1,0 km/h katru reizi pavirzot sviru (pret SET-) šādā veidā.
- Varat iestatīt jebkādu ātrumu līdz 30 km/h.

**Lai īslaicīgi palielinātu ātrumu
ar pastāvīga ātruma uzturēšanas
sistēmu ieslēgtu:**

Ja vēlaties īslaicīgi kāpināt ātrumu un pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēma ieslēgta, piespiediet akseleatora pedāli. Ātruma palielināšana netraucēs pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmas darbību un nemainīs iestatīto ātrumu.


Lai atjaunotu iestatīto ātrumu, noņemiet kāju no akseleatora pedāla.

Ja pārvietojat sviru uz leju (pret SET -) pie palielināta ātruma, nemainīgais ātrums atkal tiks iestatīts.

* PIEZĪME

Uzmanieties, kad īslaicīgi kāpināt ātrumu, jo šajā laikā ātrums netiek kontrolēt automātiski arī tad, ja priekšā brauc kāds transportlīdzeklis.

viedā pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēma tiks uz laiku atcelta, kad:

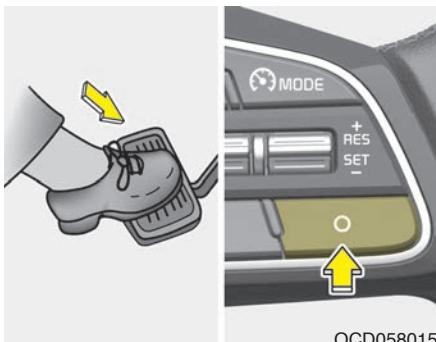

Manuāla atcelšana

Viedā pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēma tiks uz laiku atcelta, kad pliespiest bremžu pedālis vai taustiņš CANCEL. Kad automobilis stāv, piespiediet bremžu pedāli un taustiņu CANCEL vienlaicīgi. Ātruma un attāluma automobilis - automobilis indikators mērinstrumentu blokā nodziest un indikators CRUISE izgaismojas.

Automātiska atcelšana

- Vadītāja durvis tiek atvertas.
- Pārslēga svira iestatīta stāvoklī N (Neitrāls), R (Atpakalgaita) vai P (Stāvēšana).
- EPB (elektroniskās stāvbremzes) ieslēgtas.
- Automobiļa ātrums lielāks par 190 km/h.
- Darbojas ESC, ABS vai TCS.
- ESC izslēgta.
- Sensors pārsegs ir netīri vai to bloķē svešķermeņi.
- Kad automobilis apturēts ilgāk par 5 minūtēm.


- Akseleratora pedālis ilgi spiests bez pārtraukuma.
- Motora apgriezieni ir bīstamajā zonā.
- SCC sistēmā atteice.
- Kad aktivē ISG režīmu.
- Kad frontāla sadursmes novēršanas palīgsistēma (FCA) ieslēgusi bremžu kontroli
- Automobilis apstādināts ilgāk kā 5 minūtes.

Automobilis bieži apstājas un uzsākt kustību.

- Kad viedā pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēma apturējusi automobili un priekšā nav cita automobiļa, vadītājs uzsāk kustību, spiezot sviru uz augšu (RES +) vai uz leju (SET-), vai spiež akselatora pedāli.
- Kad ieslēgtas stāvbremzes.
- Motorā ir problēma.

Abas šīs darbības izslēgs pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmu. (iestaītais ātrums un attālums automobilis - automobilis LCD ekrānā nodzīsīs) Apstāklos, ka uzlabotā viedā pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēma tiek atcelta automātiski, viedā pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēma neatsāks darbību arī pārvietojot sviru pret RES+ vai SET-.

Apstāklos, kad viedā pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēma tiek automātiski atcelta automobilim apstājoties, EPB tiks aktivēta un ieslēgsies stāvbremzes.

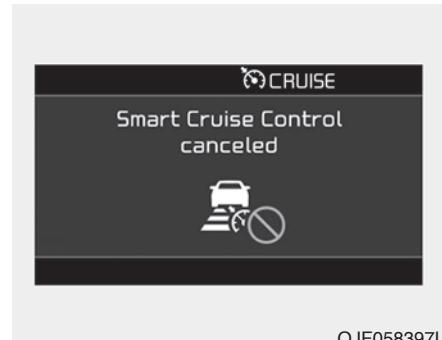

OJF058397L

UZMANĪBU

Ja sistēma automātiski atcelta, ieslēgsies brīdinājuma skaņa un uz pāris sekundēm ekrānā parādīsies ziņojums.

Regulējiet sav automobiļa ātrumu ar bremžu pedāli, atkarībā no ceļa stāvokļa un brauciena apstākļiem.

Vienmēr pārbaudiet ceļa stāvokli. Pārlieku nepalaujieties uz brīdinājuma skaņu.

UZMANĪBU

Ja viedā pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēma atcelta no iepriekš minētajiem atšķirīga iemesla dēļ, nogādājiet automobili sistēma pārbaudei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

Lai atjaunotu iestatīto ātrumu:



OCD058013

Ja pastāvīga ātruma atcelšanai izmantota no taustiņa CRUISE spiešanas atšķirīga metode un sistēma vēl ir aktīva, piespiežot sviru uz augšu (RES+), automātiski tiks atjaunots iestatītais ātrums.

Ja pārvietojat sviru uz leju (RES-) tiks atjaunot pēdējais iestatītais ātrums. Tomēr, ja automobiļa ātrums nokrītas zem 10 km/h, tas tiks atjaunots, jūsu automobilim priekšā ir cits transportlīdzeklis.

* PIEZĪME

Lai samazinātu negadījuma risku, vienmēr pārbaudiet ceļa stāvokli pirms atjaunojat uzlabotās viedās pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmas darbību ar sviru RES+, un būtu droši, ka stāvoklis uz ceļa ļauj izmantot pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmu.

Lai izslēgtu pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmu



OCD058012


Spiediet taustiņu CRUISE. (indikators CRUISE mērinstrumentu blokā nodzīst).

Kad viedā pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēma nav vajadzīga piespiediet slēdzi [CRUISE] un deaktivējet sistēmu.

* PIEZĪME

Režīms mainās ik reizi, kad piespiežat taustiņu (MODE).

Sistēma izslēgta → Viedā pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēma



Attāluma automobilis - automobilis iestatīšana

Lai iestatītu attālumu automobilis - automobilis



Uzlabotā viedā pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēma ieprogrammēt automobili uzturēt nemainīgu ātrumu un attālumu līdz priekšā braucošam transportlīdzeklim, nespiežot bremžu pedāli.

Attālums automobilis - automobilis automātiski tiks aktivēts, kad uzlabotā viedā pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēma ieslēgta.

Izvēlieties atbilstošu attālumu atkarībā no apstākļiem un automobiļa ātruma.

Katrā reizi piespiežot PCS slēdzi, reakcija uz attālumu mainās šādi.



Piemēram, ja braucat ar 90 km/h, attālums tiek uzturēts šādi:

Attālums 4 - apmēram 52,5 m

Attālums 3 - apmēram 40 m

Attālums 2 - apmēram 32,5 m

Attālums 1 - apmēram 25 m

* PIEZĪME

“Attālums vienmēr tiek iestatīts laikā, kad sistēma tiek izmantota pirmo reizi pirms motora ieslēgšanas.



OCD058073



OCD058075



OCD058076



OCD058077

- Automobilis uzturēs iestatīto ātrumu, kad josla priekšā būs brīva.
- Automobilis samazinās ātrumu, lai uzturētu izvēlēto attālumu, kad priekšā tai pašā joslā brauc kāds automobilis. (LCD ekrānā transportlīdzeklis priekšā jūsu automobilim parādīsies tikai tad, kad priekšā būs īsts automobilis)
- Ja priekšā braucošais automobilis palielina ātrumu, jūsu automobilis arī palielinās ātrumu līdz iestatītajam un turpinās ceļā ar tādu ātrumu.
- Ja attālums starp jūsu automobili un transportlīdzekli strauji mainās saistībā ar priekšā braucošā transportlīdzekļa paātrināšanos vai bremzēšanu, LCD parādītā distanse mainās.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Collision Warning



OCD058069

Kad izmantojat viedo pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmu

- Ja automobilis nespēj uzturēt iestatīto distanci līdz transportlīdzeklim priekšā, parādīsies brīdinājuma ziņojums un atskanēs brīdinājuma skaņa.

(Turpinājums)

(Turpinājums)


- Ja parādās brīdinājuma ziņojums un atskanēs brīdinājuma skaņa, piespiediet bremžu pedāli un aktīvi pielāgojiet automobiļa ātrumu un distanci līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
- Arī tad, ja brīdinājuma ziņojums neparādās un brīdinājuma skaņa neskan, vienmēr pievērsiet uzmanību apstākliem uz ceļa, lai nepielautu bīstamu situāciju rašanos.
- Ja skali klausāties audio sistēmu, tas var pārmākt vadītāja uzmanības brīdinājuma sistēmas skaņas signālus.



OCD058078

⚠ UZMANĪBU

Ja transportlīdzeklis priekšā (automobiļa ātrums: mazāks par 30 km/h) iebrauc citā joslā, ieslēdzas brīdinājuma skaņa un ekrānā parādās ziņojums. Regulējet automobiļa ātrumu atbilstoši transportlīdzekļiem un objektiem, kas var parādīties jūsu ceļā, spiežot bremžu pedāli atkarībā no ceļa stāvokļa un apstākļiem.

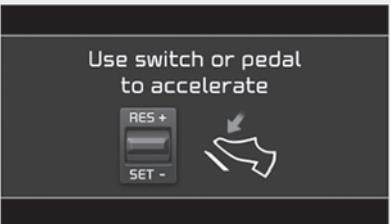Blīvas satiksmes gadījumā,

OJF058402L

Palieliniet ātrumu ar slēdzi vai pedāli.

- Blīvā satiksmē jūsu automobilis apstāsies, ja transportlīdzeklis priekšā apstājas. Ja transportlīdzeklis priekšā sāk kustību, arī jūsu automobilis sekos. Tomēr, ja automobilis apstājas uz ilgāku laiku par 3 sekundēm, jāpiespiež bremžu pedālis un jāuzsāk kustība ar akseleratora pedālu vai sviras paspiešanu uz augšu (RES+).

- Ja piespiežat viedās -pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēma pārslēgšanas slēdzi (RES+ vai SET-) laikā, kad Auto Hold un viedā pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēma darbojas, Auto Hold tiks atlaipts neatkarīgi no akseleratora pedāļa spiešanas, un automobilis sāks kustību. Indikators AUTO HOLD pārslēgsies no zaļās uz balto krāsu. (ja aprīkots ar EPB (Elektroniskās stāvbremzes)

Radars attāluma līdz automobilim priekšā atklāšanai

OCD058008

Sensors atklāj attālumu līdz automobilim priekšā.

Ja sensoru sedz dubļi vai citi svešķermeni attāluma automobilis - automobilis kontrole var nedarboties.

Vienmēr uzturiet sensoru tīru.

Radarā pārbaudes ziņojums

■ A tips

Smart Cruise
Control disabled.
Radar blocked

OJF058403L

■ Tips B

SMART CRUISE
Smart Cruise Control
disabled. Radar blocked



OJF058404L

Ja radars vai pārsegs ir netīri vai tos sedz svešķermenī, piem., sniegs, redzams šis ziņojums, kas pēc brīža nodzīst.

Šādā gadījumā sistēma kādu laiku var nedarboties, tas nenorāda uz uzlabotās viedās pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmas bojājumu. Notīriet radaru vai pārsegu ar sausu drāniņu, un tas atkal darbosies normāli.

Pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēma var nespēt aktivitēties pareizi, ja radars ir ļoti netīrs, vai nekas nav konstatēts pēc motora ieslēgšanas (piem., klajā laukā).

SCC (viedā pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēma) atteices ziņojums

■ A tips

Check Smart Cruise
Control System



OJF058405L

■ Tips B

⚠ Check Smart Cruise
Control System



OJF058406L

Ziņojums parādīsies, kad attālums automobilis - automobilis nedarbojas kā parasti.

Šādā gadījumā nogādājiet automobili sistēmas pārbaudei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partnери.

⚠ UZMANĪBU

- ***Neuzstādiet piederumus sensora tuvumā un nemainiet buferi saviem spēkiem. Tas var ietekmēt sensora darbību.***
- ***Vienmēr uzturiet sensoru un buferi tīru.***
- ***Lai nepieļautu sensora pārsegas bojājumus, mazgājiet to ar mīkstu drāniņu.***
- ***Nepakļaujiet sensoru un laukumu ap to stipram triecienam. Ja sensors kaut nedaudz izkustas no vietas, viedā pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēma nedarbosies pareizi un mērinstrumentu blokā nebūs redzams neviens indikators. Šādā gadījumā nogādājiet automobili sistēmas apkopei profesionālā autoservisā.***
- KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partnieri.***
- ***Izmantojiet tikai oriģinālo KIA sensora pārsegu. Nekrāsojiet sensora pārsegu.***

Lai regulētu viedās pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmas jutību

Automobiļa ātruma jutību, kad sekojat priekšā braucošam transportlīdzeklim un uzturat iestatīto attālumu, var regulēt. Atveriet režīmu User Settings Mode (Driving Assistance) (Lietotāja iestatījumu režīms (Braucienu režīms) un atlasiet SCC Reaction (SCC reakcija). Varat izvēlēties vienu non trim pakāpēm.

• Slow (Lēni):

Automobiļa ātrums, kāds tiek uzturēts sekošanai priekšā braucošajam transportlīdzeklim iestatītā attālumā ir lēnāks par parasto ātrumu.

• Normal (Parasts):

Automobiļa ātrums, kāds tiek uzturēts sekošanai priekšā braucošajam transportlīdzeklim iestatītā attālumā ir parasts.



• Fast (Ātri):

Automobiļa ātrums, kāds tiek uzturēts sekošanai priekšā braucošajam transportlīdzeklim iestatītā attālumā ir lielāks par parasto ātrumu.

*** PIEZĪME:**

Pēdējais izvēlētais režīms tiek saglabāts sistēmas atmiņā.

**Lai pārslēgtu uz pastāvīga
ātruma uzturēšanas režīmu:**

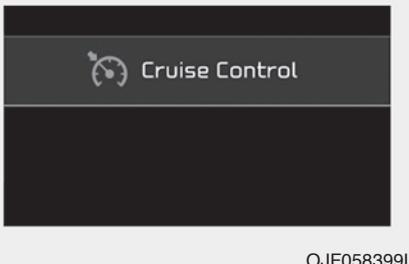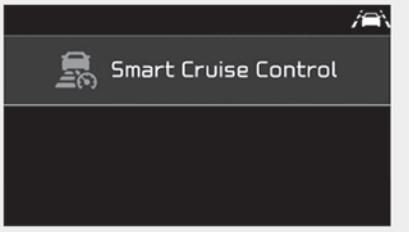

Vadītājs var izvēlēties tikai vienu pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmu (ātruma kontroles funkciju) šādi:

1. Ieslēdziet viedo pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmu (pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmas indikators izgaismosies, bet sistēma neaktivēsies).

2. Spiediet attāluma automobilis - automobilis slēdzi ilgāk par 2 sekundēm.

3. Izvēlieties starp "smart cruise control (SCC) mode" (Viedās pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmas režīms) vai "Cruise control (CC) mode" (Pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmas režīms).

Kad sistēma atcelta ar taustiņu CRUISE vai taustiņš CRUISE izmantots pēc motora izslēgšanas, viedā pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēma ieslēgsies.


⚠ BRĪDINĀJUMS

Kad izmantojat parasto pastāvīga ātrums uzturēšanas režīmu, jums vajadzēs manuāli novērtēt attālumu līdz līdz citiem transportlīdzekļiem, jo sistēma automātiski nesamazinās ātrumu, tuvojoties citiem transportlīdzekļiem.


Sistēmas ierobežojumi

Viedajai pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmai ir ierobežojumi spējā atklāt attālumu līdz automobilim priekšā atkarībā no ceļa un satiksmes apstākļiem.

Līkumos

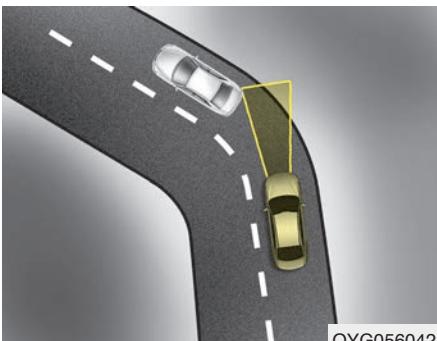

OYG056042

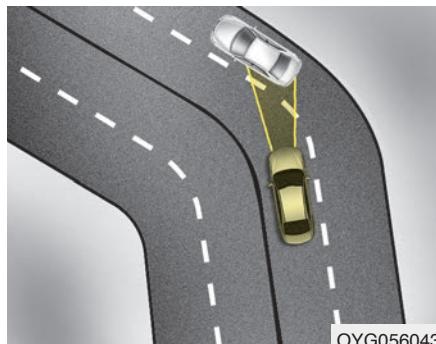


OYG056043

- Līkumos viedā pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēma var neatklāt jūsu joslā priekšā braucošu transportlīdzekli un tad jūsu automobilis var paātrināties līdz iestatītamā ātrumam. Automobiļa ātrums var arī strauji samazināties, kad transportlīdzeklis priekšā parādās strauji.
- Izvēlieties atbilstošu ātrumu līkumos un regulējet ātrumu ar akceleratora un bremžu pedāliem atkarībā no ceļa stāvokļa un brauciena apstākļiem.


- Jūsu automobiļa ātrums var samazināties dēļ automobiļa blakus joslā. Regulējet sav automobiļa ātrumu ar bremžu pedāli, atkarībā no ceļa stāvokļa un brauciena apstākļiem. Spiediet bremžu pedāli un izvēlieties atbilstošu ātrumu iestatīšanai. Pārbaudiet, vai ceļa stāvoklis atbilst drošai viedās pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmas izmantošanai.

Slīpumos

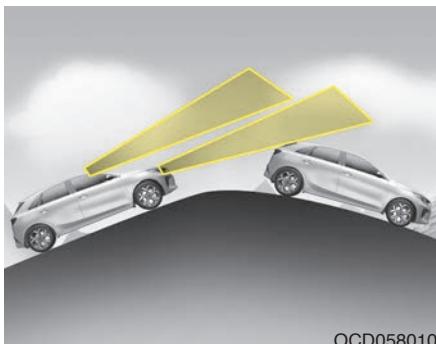

OCD058010

Joslas maiņa

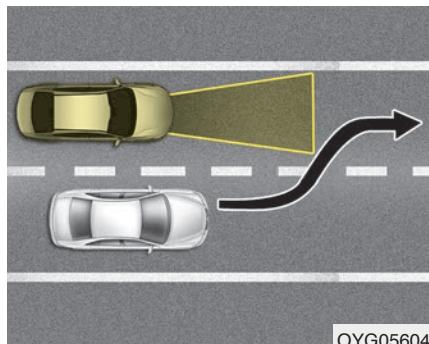


OYG056045

- Ja jūsu joslā ir transportlīdzeklis, ka pārvietojas ātrāk par jums, automobilis palielinās ātrumu līdz iestatītajam.


- Braucot kalnup vai lejā no kalna, uzlabotā viedā pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēma var neatklāt jūsu joslā priekšā braucošu transportlīdzekli un tad jūsu automobilis var paātrināties līdz iestatītajam ātrumam. Automobiļa ātrums var arī strauji samazināties, kad transportlīdzeklis priekšā parādās strauji.
- Izvēlieties atbilstošu ātrumu kalnos un regulējiet ātrumu ar akseleratora un bremžu pedāļiem atkarībā no ceļa stāvokļa un brauciena apstākļiem.

- Transportlīdzeklis, kas iebrauc jūsu joslā no blakus joslas, sensors nevar atklāt līdz tas nonāk sensora darbības zonā.
- Sensors var nereagēt tūlīt pēc tam, kad strauji priekšā iegriežas cits transportlīdzeklis. Vienmēr pievērsiet uzmanību ceļam un satiksmes apstākļiem.
- Ja jūsu joslā ir transportlīdzeklis, ka pārvietojas lēnāk par jums, automobiļa ātrums var samazināties, lai uzturētu attālumu līdz transportlīdzeklim priekšā.

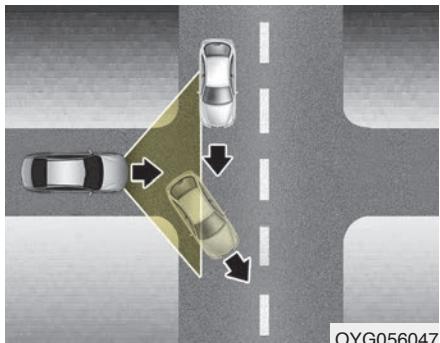

- Jūsu automobiļa ātrums var palielināties, ka priekšā vairs nav neviens transportlīdzekļa.
- Kad tiekat brīdināts, ka priekšā neviens transportlīdzeklis nav atklāts, brauciet uzmanīgi.

Transportlīdzekļa atpazīšana

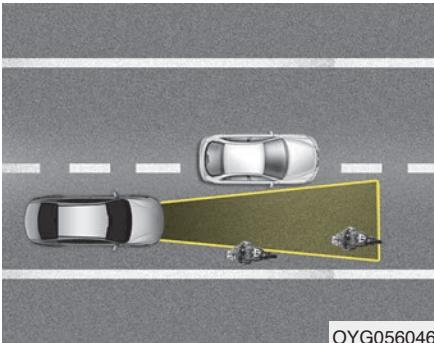


Dažus transportlīdzekļus priekšā sensors nespēj atpazīt:

- Šauri transportlīdzekļi, piem., motocikli vai divriteņi
- Uz vienu pusī nobīdīti transportlīdzekļi
- Lēni braucoši vai bremzējoši automobili
- Stāvoši transportlīdzekļi
- Transportlīdzekļi ar nelielu profilu, piem., piekabes bez kravas


Sensors var nespēt atklāt transportlīdzekli priekšā šādos gadījumos:

- Kad automobiļa priekšgals pacelts dēļ smagas bagāzas.
- Veicot manevrus ar stūri
- Braucot pa vienu joslas pusī
- Kad braucat pa šaurām joslām vai līkumos


Regulējiet sav automobiļa ātrumu ar bremžu pedāli, atkarībā no ceļa stāvokļa un brauciena apstākļiem.

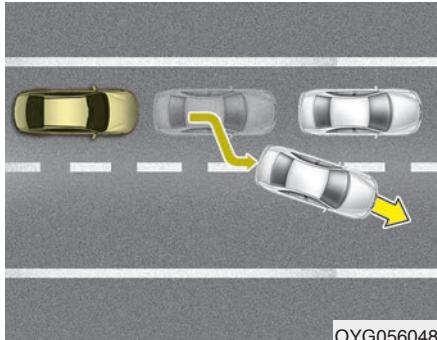

OYG056048

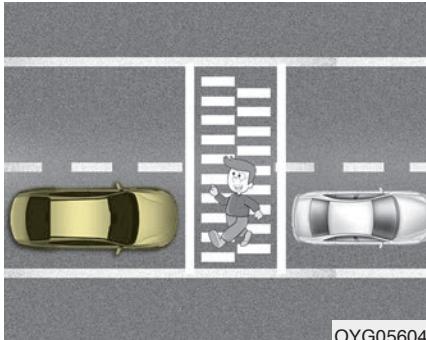

OYG056049

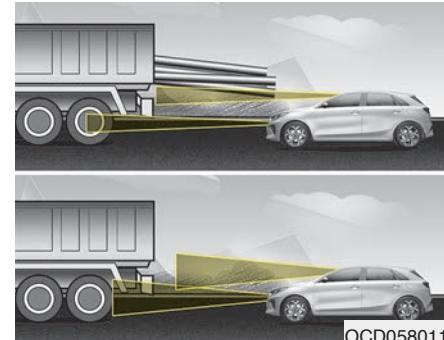

OCD058011

- Kad automobilis stāv un transportlīdzeklis priekšā pārvietojas uz citu joslu, uzmanieties, kad jūsu automobilis sāk kustēties, jo tas var neatpazīt stāvošu transportlīdzekli priekšā.
- Kad automobilis uztur attālumu līdz transportlīdzeklim priekšā, vienmēr uzmanieties no gājējiem.

Šādos gadījumos jums jāuztur pieiekams bremzēšanas attālums un, ja nepieciešams, jāspiež bremžu pedālis, lai samazinātu ātrumu un uzturētu drošu distanci.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Viedā pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēma nevar garantēt automobila apstāšanos ikviens situācijā.

Ja nepieciešama ārkārtas apstāšanās, jāizmanto bremzēs.

- Izvēlieties atbilstošu attālumu atkarībā no apstākļiem un automobiļa ātruma. Ja braucot lielā ātrumā attālums automobilis - automobilis ir pārāk mazs, var notikt smaga sadursme.

- Viedā pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēma nevar atpazīt stāvošus automobilus, gājējus vai pretī braucošu transportlīdzekli. Vienmēr brauciet uzmanīgi, lai savlaicīgi reagētu uz bīstamām situācijām.

- SCC sistēmai ir grūti uzturēt pareizu attālumu vai ātrumu, ja automobilis tiek vadīts stāvā slīpumā vai velkat piekabi.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Kad citi automobili maina bieži joslas jūsu priekšā, uzlabotā viedā pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēma var nedarboties pareizi. Vienmēr brauciet uzmanīgi, lai savlaicīgi reagētu uz bīstamām situācijām.
- Uzlabotā viedā pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēma nevar aizstāt drošu automobiļa vadīšanu, tā ir tikai palīgsistēma. Vadītāja pienākums ir vienmēr uzraudzīt ātrumu un attālumu līdz priekšā braucošiem automobiljiem.
- Vienmēr uzmanieties, kad izvēlaties ātrumu un attālumu automobilis - automobilis.
- Vienmēr uzturiet pietiekosu bremzēšanas distanci un vajadzībās gadījumā samaziniet ātrumu ar bremzēm.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Viedā pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēma var nedarboties pareizi sarežģītās situācijās, tādēļ vienmēr brauciet uzmanīgi un kontrolējet automobiļa ātrumu.
- Jūsu drošības labad, pirms izmantošanas izlasiet norādījumus šajā rokasgrāmatā.
- Pēc motora ieslēgšanas apstājieties uz pāris sekundēm. Ja sistēmas atsāknēšna nav pabeigta, SCC nedarbojas normāli.
- Pēc motora ieslēgšanas, ja neviens objekts nav atklāts vai sensoru kaut kas sedz, ir iespēja, ka SCC sistēma nedarbosies.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Šādi apstākļi nav atlauti:
pārāk smaga bagāža, piekares
pārveide, neatbilstošu riepu
uzstādīšana vai riepu ar dažā-
du nodiluma pakāpi un spie-
dienu izmantošana.
- Neizmantojet viedo pastāvīga
ātruma uzturēšanas sistēmu,
velkot piekabi.

 **UZMANĪBU**

*Viedā pastāvīga ātruma uzturē-
šanas sistēma var nedarboties
kādu brīdi, ja rodas traucējumi
elektrosistēmā.*

PRIEKŠĀ BRAUCOŠĀ TRANSPORTLĪDZEKĻA IZKUSTĒŠANĀS BRĪDINĀUMS (JA APRĪKOTS)


Priekšā braucošā transportlīdzekļa izkustēšanās brīdinājuma sistēma brīdina vadītāju par priekšā braucošā transportlīdzekļa novirzīšanos, kad automobilis ir apturēts un viedā pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēma (SCC) ir aktivēta.

Sistēmas iestatīšana un darbības nosacījumi

Sistēmas iestatīšana

Kad motors ieslēgts, priekšā braucošā transportlīdzekļa novirzīšanās brīdinājuma sistēma un ieslēdza aktivācijas gatavībā, kad mērinstrumentu blokā atslāts 'User Settings → Driver Assistance → Leading vehicle departure alert'. Sistēma pārtrauc darbību, kad iestatījums tiek deaktivēts. Tomēr, kad motora atkal tiek ieslēgts, sistēma uztur iepriekšējo stāvokli.

Darbības nosacījumi

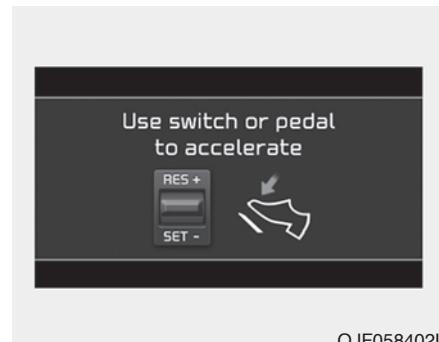

OJF058402L

Kad viedā pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēma (SCC) darbojas un jūsu automobilis apstājas aiz priekšā braucoša transportlīdzekļa, kas apstājies. Pēc apstāšanās mērinstrumentu blokā būs redzams ziņojums un sistēma pārslēgsies gaidīšanas režīmā.

Sistēmas aktivācija



OCD058109



Ja vadītājs neveic nekādas darbības noteiktu laiku pēc priekšā braucošā transportlīdzekļa izkustēšanās mērinstrumentu blokā parādās ziņojums.

Automobilis uzsāk kustību automātiski, ja akseleratora pedālis piespiest vai aktivēts slēdzis [RES +] vai [SET -], ja priekšā vēl ir transportlīdzeklis.

Viedā pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēma (SCC) tiek deaktivēta, ja akseleratora pedālis piespiest vai aktivēts slēdzis [RES +] vai [SET -], ja priekšā vēl ir transportlīdzeklis.

ISG (TUKŠGAITAS STOP UN GO) SISTĒMA (JA APRĪKOTS)

Jūsu automobilis var būt aprīkots ar ISG sistēmu, kas samazina degvielas patēriņu, automātiski izslēdzot motoru, kād automobilis apstājas. (Piemēram: sarkanā gaisma, apstāšanās zīme vai satiksmes sastrēgums)

Motors ieslēdzas automātiski, tīklīdz var atsākt kustību.

ISG sistēma vienmēr ir ieslēgt, kad ieslēdzat motoru.

* PIEZĪME

Kad motoru automātiski ieslēdz ISG sistēma, daži brīdinājuma signāli (ABS, ESC, ESC OFF, EPS vai stāv-bremžu brīdinājuma signāls) var uz dažām sekundēm izgaismoties.

To izraisa zems spriegums akumulatorā. Tas nenorāda uz sistēmas atteici.

Automātiskā motora izslēgšana

Lai izslēgtu motoru tukšgaitas izslēgšanas režīmā



Ar manuālo pārnesumkārbu

- Samaziniet automobila ātrumu līdz zemāk nekā 5 km/h.
- Iestatiet stāvokli N (Neitrāls)
- Atlaidiet sajūga pedāli.


Ar automātisko pārnesumkārbu

- Samaziniet ātrumu līdz 0 km/h.
- Iestatiet pozīciju D (Braukt) / N (Neitrāls).
- Piespiediet bremžu pedāli.

Motors izslēgsies un zaļais indikators AUTO STOP (A) mērinstrumentu panelī izgaismosies.

* PIEZĪME

- Jums jākāpina ātrums vismaz līdz 5km/h pēc automātiskās izslēgšanas. (Ar manuālo pārnesumkārbu)
- Jums jākāpina ātrums vismaz līdz 5km/h pēc automātiskās izslēgšanas. (Ar automātisko pārnesumkārbu)

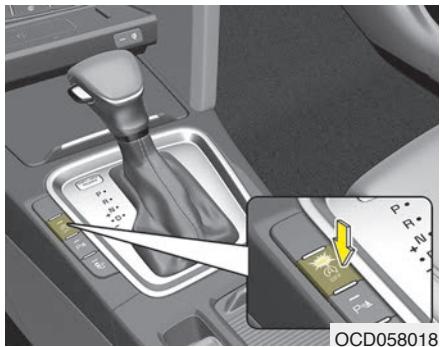

OCD058018

* PIEZĪME

Ja atverat motorpārsegu automātiskās aptures režīma laikā, var notikt šādi (Ar dubultā sajūga transmisiiju):

- ISG sistēma atslēgsies (taustiņš ISG OFF izgaismosies).

Automātiskā palaišana

Lai restartētu motoru ar Stop & Start sistēmu

Ar manuālo pārnesumkārbu

- Motoru var ieslēgt arī tad, ja pārslēga svira iestatīta stāvoklī N (Neitrāls).
- LCD ekrānā parādīsies ziņojums "Press clutch pedal for Auto Start" (Automātiskajai ieslēgšanai pie-spiediet sajūga pedāli).
- Motors izslēgsies un zaļais indikators AUTO STOP ((A)) mērinstrumentu panelī nodziņis.



OCD058089


Ar automātisko pārnesumkārbu

- Atlaidiet bremžu pedāli.
vai
- Kad AUTO HOLD darbojas, ja atlaižat bremžu pedāli, motors paliek izslēgts. Bet, kad piespiežat akseleratora pedāli, motors atkal ieslēgsies.

Motors izslēgsies un zaļais indikators AUTO STOP ((A)) mērinstrumentu panelī izgaismosies.

Motors automātiski restartēsies arī bez vadītāja līdzdalības, ja notiek šādi:

- Manuālās pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmas ventilatora ātrums ir iestatīts augstāk par 3. stāvokli, ja gaisa kondicionētājs ieslēgts.
- Automātiskās pastāvīgas temperatūras uzturēšanas sistēmas ventilatoru ātrums ir iestatīts augstāk par 5. stāvokli un ir ieslēgts gaisa kondicionētājs.
- Kad pagājis noteikts laiks kopš pastāvīgas temperatūras uzturēšanas sistēmas ieslēgšanas.
- Kad ieslēgts atkausētājs.
- Zems vakuumma spiediens bremžu sistēmā.
- Akumulators izlādējies.
- Automobiļa ātrums pārsniedz 6km/h (ar manuālo pārnesumkārbu)
- Automobiļa ātrums pārsniedz 1,5km/h (ar automātisko pārnesumkārbu)
- Ja pārslēga sviru iestatāt pozīcijā P (Stāvēšana) vai piespiežas EPB slēdzi AUTO HOLD darbības laikā. (Ar automātisko pārnesumkārbu)

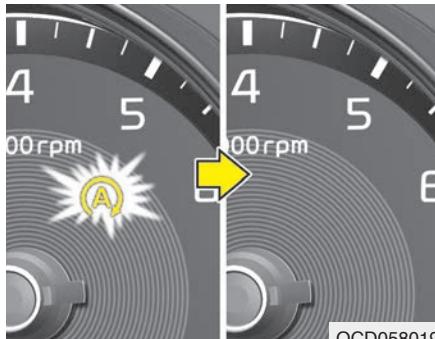

Zaļais indikators AUTO STOP (A) mērinstrumentu blokā mirgos c 5 sekundes.

ISG sistēmas darbības nosacījumi

ISG sistēma darbosies pie šādiem nosacījumiem:

- Vadītāja drošības josta ir piesprādzēta.
- Vadītāja durvis un motorpārsegs aizvērti.
- Bremžu sistēmā vakuumma spiediens pietiekams.
- Akumulators ir pietiekami uzlādēts.
- Āra temperatūra ir starp -20°C un 50°C.
- Motora dzesēšanas šķidruma temperatūra ir pārāk zema.
- Slīpums ir lēzens. (Ar automātisko pārnesumkārbu)

* PIEZĪME:

- Ja ISG sistēma neatbilsts darbības nosacījumiem, ISG sistēma tiek deaktivēta. Uz taustiņa ISG OFF izgaismosies indikators un dzeltenais indikators AUTO STOP (Ⓐ) mērinstrumentu panelī izgaismosies.
- Ja indikators un paziņojums parādās atkārtoti, pārbaudiet darbības nosacījumus.

ISG sistēmas deaktivācija



- Ja vēlaties deaktivēt ISG sistēmu, piespiediet taustiņu ISG OFF. • Indikators uz taustiņa ISG OFF izgaismosies.
- Ja piespiežat taustiņu ISG OFF vēlreiz, sistēma tiks aktivēta un indikators uz taustiņa ISG OFF nodzīst.

ISG sistēmas atteice

Sistēma nedarbosis, kad:



Notiek ar ISG saistītu sensoru klūme.
Tam var būt šādas sekas:

- Dzeltenais indikators AUTO STOP (Ⓐ) mērinstrumentu blokā paliks izgaismots pēc 5 sekunžu mirgošanas.
- Indikators uz taustiņa ISG OFF izgaismosies.

* PIEZĪME:

- Ja taustiņa ISG OFF indikators neizgaismojas pēc taustiņa ISG OFF atkārtotas piespiešanas vai ISG sistēma atkārtoti nedarbojas pareizi, iesakām pēc iespējas ātrāk sazināties ar profesionālu autoservisu. Iesakām sazināties ar pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.
- Kad taustiņš ISG OFF izgaismojas, tas var nodzist pēc brauciena ar ātrumu ap 80 km/h maksimāli divas stundas un ventilatora regulatora iestatīšanas 2. stāvoklī. Ja taustiņa ISG OFF indikators paliek izgaismots, neskaitoties uz šīm darbībām, apmeklējiet pēc iespējas ātrāk nogādājiet automobili profesionālā autoservisā un pārbaudiet sistēmu. Iesakām sazināties ar pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.


⚠ BRĪDINĀJUMS
Kad motors ir tukšgaitas izslēgšanas režīmā, to iespējams restartēt bez vadītāj iejaukšanās.
Pirms izkāpjat no automobila vai keraties pie kādiem darbiem motortelpā, pagrieziet aizdedzes slēdzi stāvoklī LOCK/OFF un izņemiet aizdedzes atslēgu.

* PIEZĪME

Ja AGM akumulators ir atvienots vai nomainīts, ISG funkcija tūlīt nedarbosis.

Ja vēlaties izmantot ISG funkciju, akumulatora sensoru nepieciešams kalibrēt apmēra 4 stundas pie izslēgtas aizdedze un pēc tam ieslēdziet un izslēdziet motoru 2 vai 3 reizes

SPORTA SISTĒMA

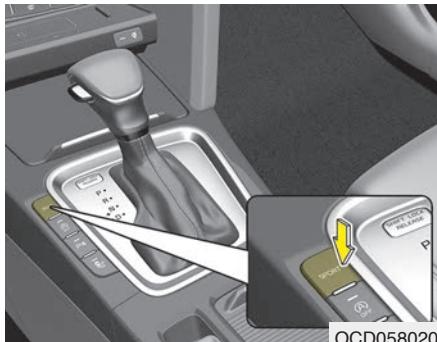

Sporta režīmu var izvēlēties atkarībā no vadītāja vēlmēm un ceļa stāvokļa.

Režīms mainās ik reizi, kad piespiežat taustiņu **Sport**.

- Režīms COMFORT: Režīms COMFORT nodrošina maigu un komfortablu braucienu.
- SPORT režīms: Režīms SPORT sportisku un "cietu" braucienu.

Brauciena režīms tiek iestatīts kā režīms COMFORT pēc motora restartēšanas, ja bija iestatīts režīms COMFORT/SPORT. Režīms COMFORT tiks iestatīts pēc motora restartēšanas.

- SPORT režīms

SPORT

Režīms SPORT pārvalda automobiļa dinamiku, automātiski regulējot stūres pretestību un motora un transmisijas kontroles logiku, lai iegūtu labāku vadāmību.

- Kad piespiežot taustiņu SPORT izvēlēts režīms SPORT, izgaismosies indikators SPORT (oranžā krāsā).
- Katru reizi restartējot motoru, brauciena režīms atjaunosis kā COMFORT. Ja vajadzīgs režīms SPORT, vēlreiz izvēlieties režīmu SPORT ar taustiņu **Sport**.


Kad aktivēts režīms **Sport**:

- Motora apgriezieni tieksies paaugstināties arī pēc akselatora pedāļa atlaišanas
- Pārslēgšana uz augstāku pārnesumu paātrinājuma laikā ir aizkavēta

*** PIEZĪME:**

Režīmā SPORT degvielas patēriņš var pieaugt.

SEKOŠANAS JOSLAI PALĪGSISTĒMA (LFA) (JA APRĪKOTS)

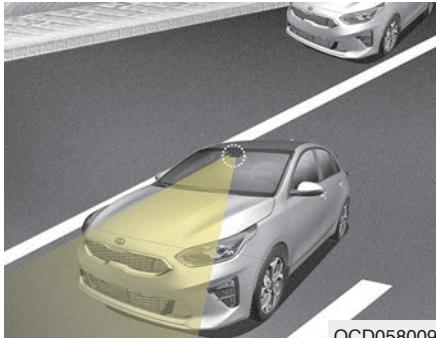

Priekšējā kamera uzstādīta vējstikla augšmalā, sekošanas joslai sekošanas palīgsistēma paredzēta palīdzēt nodrošināt automobiļa palikšanu joslā, uzraugot joslu automobiļa priekšā un kontrolejot stūres vērsumu.

* LFA nozīmē *Sekošanas joslai palīgsistēma*.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Vadītājs ir atbildīgs par darbībām ar stūri un drošu automobiļa vadīšanu.
- Ja LFA darbojas, negroziet stūri pārāk enerģiski.
- LFA sistēma palīdz stūrei kontrolēt virzienu, lai automobilis atrastos joslas vidū. LFA sistēma nekontrolē stūri automātiski visu laiku, tas nozīmē, ka jums jātūr rokas uz stūres.
- Kad izmantojat LFA sistēmu, vienmēr uzraugiet apkārt notiekošo, kas varētu traucēt, vai izslēdziet LFA sistēmu.

⚠ UZMANĪBU

- Neuzstādiet stikla tonējumu, uzlīmes, piederums pie vējstikla centrālā atpakaļskata spoguļa tuvumā, kur atrodas priekšējā kamera.
- Ja noņemat vai izjaucat un saliekat kameru, lai uzstādītu tonējumu, uzlīmes vai piederumus, tam var būt nepieciešama LFA sistēmas rūpīga pārbaude un pārveide. Sādos gadījumos sistēmas pārbaudi iesakām veikt pie pilnvarota KIA pārstāvja.
- Pārbaude un pārveide var būt nepieciešama, ja maināt detaļas, kas saistītas ar vējstiklu, priekšējo kameru vai stūri. Sistēmas pārbaudi iesakām veikt pie pilnvarota KIA pārstāvja.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Atkarībā no apkārtnes un ceļa stāvokļa. LFA sistēma sistēma var nespēt atrast joslu un izslēgties. Nop otras puses, kad braucat ar ieslēgtu LFA sistēmu, nepieciešama īpaša uzmanība.
- Pirms braucienu ar LFA sistēmu neaizmirstiet apsvērt, kādos gadījumos vadītājam jāpastiprina uzmanība.
- Nelieciet uz mērinstrumentu paneļa atstarojošus materiālus, piem., baltu papīru vai spoguli. Pretējā gadījumā var atgadīties LFA sistēmas bojājums.
- Pārāk skaļa audio sistēmas skaņa var traucēt sadzirdēt LFA sistēmas brīdinājumu skaņu.

(Turpinājums)**(Turpinājums)**

- Ja naturat rokas uz stūres brauciena laikā, tas ieslēgs brīdinājumu par no stūres noņemtām rokām, un stūres palīgsistēma tiks atcelta. Uzlieciet rokas atpakaļ uz stūres, pēc tam stūres palīgsistēma atkala aktivēsies.
- Kad braucat lielā ātrumā, stūres pastiprinātājs kļūs vājāks un automobilis var novirzīties no joslas. Jābūt ļoti uzmanīgiem un jāievēro ātruma iero-bežojumi.
- Pievienojot kādu priekšmetu pie stūres, var traucēt stūres palīgsistēmas darbību.
- Pievienojot kādu priekšmetu pie stūres, var traucēt brīdinājuma par no stūres noņemtām rokām darbību.

LFA sistēmas darbība

Kad aizdedze ieslēgta [ON], atlasiet vai atceliet atlasi iestatījumam “User setting → Driver assist → Driving assist → LFA (Lane Following Assist)”.

Atlasiet LFA sistēmu lietotāja iestatījumos mērinstrumentu panelī, pie šādiem nosacījumiem sistēma darbosies.

- Kad darbojas viedā pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēma (automobiļa ātruma palielināšanas un samazināšanas kontrole)

Plašāku informāciju skatiet tematā <Viedā pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēma (stop& go)> 5. sadaļā.

Kad sistēma ir sāk darboties, mērinstrumentu panelī izgaismosies indikators (⌚).

Indikatora krāsa mainās šādi atkarībā no sistēmas statusa.

Zalš: stūres palīgsistēma ieslēgta

Balts: stūres palīgsistēmas režīms izslēgts

LFA sistēmas aktivācija

Ja automobilis atrodas joslā un sistēma atpazinusi abas līnijas un vadītājs neveic krasas darbības ar stūri, LFA sistēma iestatās stūres palīgsistēmas režīmā. Indikators izgaismosies zaļā krāsā, un sistēma palīdzēs automobilim turēties joslā, kontrolējot stūri.

Kad kādu brīdi stūre netiek kontrolieta, indikators mirgo zaļā krāsā un izgaismojas baltā krāsā.

Kad LFA sistēma atpazīst līnijas līnijas krāsa ekrānā mainās no pelēkas uz baltu.

Automobiļa veiktās darbības Kad automobilis atpazīst līniju, tās krāsa ekrānā mainās no pelēkas uz baltu. Plašāku informāciju skatiet mērins-trumentu paneļa iestatījumu izvēlnē 4. sadaļā.

BRĪDINĀJUMS

LFA sistēma nodrošina automobiļa turēšanos joslā. LFA sistēma negarantē 100% drošību. Pirms brauciena pienemiet lēmumus par celi stāvokli un attiecīgi rīkojieties brauciena laikā. Nekad pilnībā nepaļaujieties u LFA sistēmu.

Brīdinājums

Keep hands
on steering wheel



OJF058416L

Ja nonemat rokas no stūres laikā, kad LFA sistēma darbojas stūres kontroles režīmā, tiek aktivizēts brīdinājums, ka rokas nav uz stūres.

Ja vadītājs vēl aizvien netur rokas uz stūres arī pēc brīdinājuma, stūres kontrole automātiski tiek uz brīdi atcelta.

Ja atkal uzliekat rokas uz stūres, LFA sistēma restartēsies.

⚠ UZMANĪBU

- Atkarībā no ceļa stāvokļa, brīdinājums par no stūres noņemtā, rokām var būt aizkavēts. Tādēļ brauciena laikā vienmēr turiet rokas uz stūres.*
- Turiet stūri stingri. Citādi LFA sistēma var kļūdaini saprast, ka rokas nav uz stūres un aktīvi vērt brīdinājumu.*


LFA sistēmas atteice

■ A tips



OCD058103

■ Tips B



OCD058104

Ja ekrānā parādās brīdinājuma ziņojums (pēc brīža nodziest), tas norāda uz problēmu LFA sistēmā. Šādā gadījumā nogādājet automobili sistēmas pārbaudei profesionālā auto-servisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

⚠ UZMANĪBU

- Vadītājs ir atbildīgs par darbībām ar stūri braucienā laikā*
- Kad LFA sistēma ieslēgta, vadītājs var vadīt automobili ar stūri kā vēlas.*
- Iesakām vadītājam izslēgt LFA sistēmu un pilnībā kontrolierēt stūri pašam šādos gadījumos*
 - Slikti laika apstākļi*
 - Uz sliktiem ceļiem*
 - Kad nepieciešams bieži darboties ar stūri*
 - Kad velkat citu automobili vai piekabi*
- Kad LFA sistēma darbojas, stūres darbība var šķist smagāka vai vieglāka.*

Sistēmas ierobežojumi

- Ja vadītājs ieslēdz pagrieziena signālu vai avārijas signālu, lai mainītu joslu.
- Pirms joslas maiņas ieslēdziet pagrieziena signālu
- Ja mainīt joslas, neieslēdzot pagrieziena signālu, var būt jūtama stūres pretestība.
- Kad LFA sistēma ieslēgta vai mainīt joslu, automobilim jāatrodas ceļa centrā, lai pārslēgtu stūres palīgsistēmas režīmu. Ja vadītājs turpina pārvietoties pa joslu, LFA sistēma nepārslēgsies stūres kontroles režīmā.
- Kad aktivēta ESC vai VSM, sistēma neaktivē stūres kontroli.
- Kad braucat pa līkumainu ceļu lielā ātrumā, stūres palīgsistēma var nedarboties.
- Kad braucat ar ātrumu lielāku par 180 km/h, stūres palīgsistēma var nedarboties.

- Kad veicat krasas darbības ar stūri, sistēma var uz laiku deaktivēties.
- Ja strauji mainīt joslu, sistēma nekontrolē stūri.
- Ja automobilis pēkšni apstājas, sistēma nekontrolē stūri.
- Ja josla ir pārāk šaura vai pārāk plata, sistēma nekontrolē stūri.
- Ja kāda no līnijām nav atpazīta, sistēma nekontrolē stūri.
- Ja līkuma rādiuss ir pārāk mazs.


► Brīdinājumi vadītājam

Ja sistēmas spēja atpazīt joslu ir sarežģīta vai ierobežota kā parādīts tālāk vadītājam jābūt uzmanīgākam, jo sistēma var negaidīti aktivitāties.


- **Celš vai joslas markējums ir sliktā stāvoklī**
 - Kad līnijas ir aptumšotas vai nav redzamas
 - Kad vadītājs nespēj saskatīt joslu lietū, sniegā, putekļos, smiltīs, eļļā, peļķēs utt.
 - Kad celš aprīkots ar daudzkrāsainām līnijām un celš grūti atpazīstams
 - Ja līnijas tuvumā ir līnijai līdzīga zīme, vaijoslai līdzīgs markējums
 - Kad līnijas nav tīras vai nav redzamas
 - Ja uz ceļa ir ēnas no tuvumā esošiem objektiem, piem., apmalēm, žogiem, pretrokšņa sienām vai kokiem.

- Ja līnija skaits palielinās vai samazinās, vai līnijas krustojas viena ar otru vairākās vietās (ceļa maksas vārti, ceļa atzarojumi/pieslēgumi utt.)
 - Ja ir divas vai vairākas līnijas, piem., ceļa remonta vietās, apbraucamajās joslās utt.
 - Ja līniju sedz remonta konstrukcijas u vai tā aizstāta ar citām konstrukcijām
 - Ja uz ceļa ir cīta veida markējums, piem., robota līnija, gājēju pārejas markējums vai ceļa zīmes uz ceļa virsmas
 - Kad josla pēķēni izgaist vai pazūd krustojumā
- Sistēmu iespaidojoši ārēji faktori**
- Ja apkārtējais apgaismojums krasī mainās, piem., iebraucot tunelī vai izbraucot no tā, vai pabraucot zem tilta
 - Ja automobiļa starmeši nav ieslēgti naktī vai tunnelī, vai starmeši spīd vāji
 - Ja tuvumā ir ierobežojošas konstrukcijas, piem., ceļa maksas brauktuvēs un sānu apmalojums
 - Ja ir grūti atpazīst līnijas, jo saules gaisma ielu apgaismojums un gaisma no pretī braucošajiem transportlīdzekļiem atstarojas no mitra ceļa.
 - Kad kustības virzienā spēcīgi atstarojas citu transportlīdzekļu aizmugures gaismas
 - Kad braucat pa kreisās vai labās pušes joslu vai sabiedriskā transporta joslu
 - Ja nav pietiekoša distance starp priekšējo transportlīdzekli, ja līniju sedz transportlīdzeklis priekšā
 - Kad ir liela joslas maiņa, piem., krasā vai garā līkumā
 - Kad braucat pāri "gulošajam policistam", straujs augšup/lejup gājiens vai ceļš krasī pagriežas pa labi/pa kreisi
 - Kad automobilis spēcīgi krātās
 - Kad sānu atpakaļskata spoguļi saulē stipri uzkarsuši
 - Ja priekšējās kameras pulkstenis ir sliktas kvalitātes**
 - Ja automobiļa vējstikls un produkta objektīva priekšējo daļu sedz putekļi, pirkstu nospiedumu vai tonējums
 - Ja pulkstenis nedarbojas pareizi sakarā ar sliktiem laika apstākļiem, piem., spēcīga līšana vai snigšana.
 - Ja mitrums nav pilnībā notīrīts no vējstikla.
 - kad uz priekšējā paneļa utt. nolikts kāds priekšmets.

JOSLĀ TURĒŠANĀS PALĪGSISTĒMA (LKA) (JA APRĪKOTS)

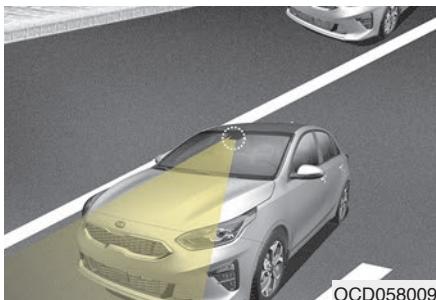

Kad sistēma konstatē, ka automobilis novirzās no joslas, tā brīdina vadītāju ar sakņu un vizuāli, vienlaicīgi nedaudz' piestūrējot pretējā virzienā, mēģinot neļaut automobilim novirzīties no joslas.

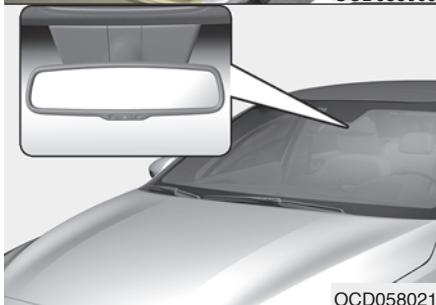

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Vadītājs ir atbildīgs par apkārt notiekošā vērošanu un automobiļa vadīšanu droši un pārliecinoši.
- Kad sistēma palīdz stūrei, negroziņiet stūri strauji.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- LKA sistēma nelauj vadītājam nejauši novirzīties no joslas, palīdzot vadītājam ar stūres kontroli. Tomēr sistēmai ir tikai palīgfunkcija un stūre ne vienmēr tiek kontrolēta. Brauciena laikā vadītājam jāuzmazna stūre.
- LKA sistēma darbība var atcelties vai nedarboties pareizi atkarībā no ceļa un apkārtnes stāvokla. Brauciena laikā vienmēr esiet uzmanīgi.
- Neizjauciet priekšējā skata kameras loga tonēšanas nolūkā vai nepiestipriniet nekāda veida pārklājums un piederojumus pie vējstikla.

(Turpinājums)

Joslā turēšanās palīgsistēma (LKA) konstatē uz ceļa virsmas joslas markējumus ar kameru, kas piestiprināta vējstiklam un palīdz vadītājam turēt automobilijosla vidū starp līnijām.

(Turpinājums)

Ja nepieciešams kameru izjaukt un salikt kopā, iesakām automobili nogādāt pie pilnvarota KIA pārstāvja sistēmas pārbaudei un kalibrācijai.

- Kad maināt vējstikli, priekšējo kameru vai ar to saistītās detalas, iesakām automobili nogādāt pie pilnvarota KIA pārstāvja sistēmas pārbaudei un kalibrācijai.
- Sistēma reģistrē joslas līnijas vai ceļa malu un kontrolē stūri ar priekšējā skata kameras palīdzību, tādējādi, ja joslas līnijas ir slikti redzamas, sistēma var nedarboties pareizi. Kad izmantojat sistēmu, vienmēr esiet uzmanīgi.
- Ka joslas markējumu ir grūti saskatīt, skatiet sadaļu "Vadītāja uzmanība".

(Turpinājums)**(Turpinājums)**

- Neņemiet nost un nebojājet ar LKA sistēmu saistītās detaļas.
- Uz priekšējā panela nenovietojiet priekšmetus, kas atstaro gaismu, piemēram, spogulus, baltu papīru u.c. LKA sistēma var darboties klūdaini, ja tiek atstarota saules gaisma.
- Ja īoti skaļi klausāties audio sistēmu, vārat nedzirdēt LKA sistēmas brīdinājuma signālu.
- Kad skan citas brīdinājuma skanas, piem., par nepiesprādzētām drošības jostā, tas var pārmākt LKA sistēmas brīdinājuma sistēmu un LKA brīdinājuma signāli var neatskanēt.
- Ja automobiļa ātrums ir liels, stūres griezēs moments palīdzībai nebūs pietiekams, lai noturētu automobilijoslā. Ja tā, automobilis var novirzīties no joslas. Ja izmantojat LKA sistēmu, ievērojiet ātruma ierobežojumus.

(Turpinājums)**(Turpinājums)**

- Ja piestiprināt kādus priekšmetus pie stūres, sistēmā var nepalīdzēt stūrēt.
- Ja piestiprināt kādu priekšmetus pie stūres, brīdinājums par rokām uz stūres var nedarboties pareizi.

LKA sistēmas darbība



Lai aktivētu vai deaktivētu LKA sistēmu.

Kad aizdedzēs slēdzis pagriezts pozīcijā ON, automātiski ieslēdzas LKA. Indikators mērinstrumentu blokā () no sākuma izgaismosies baltā krāsā. Ja piespiežat LKA taustīņu, ka atrodas pa kreisi no vadītāja apakšā, LKA izslēgsies un indikators mērins trumentu blokā nodzīsīs.

Indikatora krāsa mainīsies atkarībā no LKA sistēmas stāvokļa.

- Balts: Sensors nespēj atklāt joslas markējumu vai automobiļa ātrums ir mazāks par 60 km/h.
- Zaļš: Sensors atklāj joslas markējumu un sistēma spēj kontroliet stūri.

LKA sistēmas aktivācija

- Lai redzētu LKA ekrānu LCD ekrānā mērinstrumentu blokā, pārsledziet uz režīmu ASSIST ().
- Lai uzzinātu vairāk, skaties 4. sadaļā [izvēlnes iestatījumus] [amortizējošā starplika]
- Pēc LKA aktivācijas, ja abi joslas markējumi ir atklāti, automobiļa ātrums ir virs 60 km/h un visi aktivācijas priekšnoteikumi apmierinoši, izgaismosies zaļš indikators stūres formā un sāksies stūres kontrole.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Joslā turēšanās palīgsistēma ir sistēma, kas neļauj vadītājam novirzīties no joslas. Tomēr vadītājs nedrīkst pilnībā palaukties tikai uz sistēmu, viņam vienmēr jāpievērt visa uzmanība situācijai uz ceļa.




OCD058079/OCD058080

Ja automobiļa ātrums ir virs 60 km/h un sistēma atklāj joslas markējumus, krāsa mainās no pelēkas uz baltu.

Ja LKA spēj kontrollēt stūri, izgaismosies zaļais indikators stūres formā.

Brīdinājums

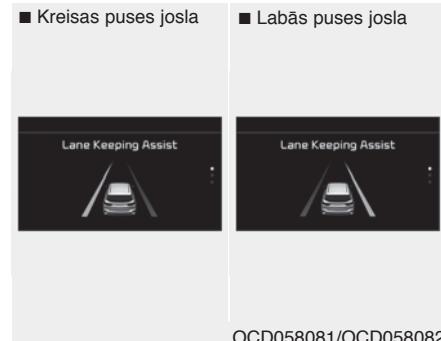


OCD058081/OCD058082

Ja automobilis pamet joslu vai ceļa malu, šķērsota līnija vai ceļa malā mirgo LCD ekrānā un atskan brīdinājuma signāls.

* Taustes specifikācija

Ja automobilis novirzās no joslas, šķērsotais joslas marķējums mirgos LCD ekrānā un jūs jutīsiet stūres vibrāciju.

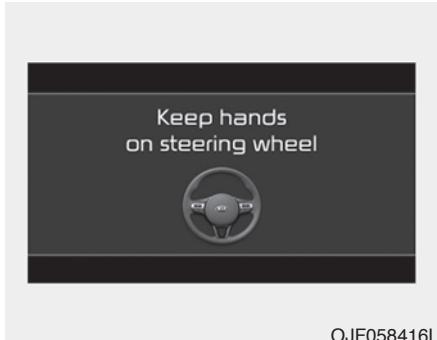

OJF058416L

Ja vadītāja rokas vairākas sekundes neatrodas uz stūres un LKA sistēma aktivēta, tā brīdinās vadītāju.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Atkarībā no ceļas stāvokļa, brīdinājuma ziņojums var parādīties vēlāk. Tādēļ braucienā laikā vienmēr turiet rokas uz stūres.
- Ja turat rokas uz stūres viegli, LKA sistēma var saprast, ka neturat stūri un ġenerēt brīdinājumu.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Par precīzu automobiļa vadīšanu atbildīgs ir vadītājs.
- Arī tad, ja sistēma palīdz stūret, vadītājs var kontrolēt stūri.
- Turpmāk minētajās situācijās izslēdziet sistēmu un vadiet automobili bez tās palīdzības.
 - Sliktos laika apstākļos
 - Uz sliktiem ceļiem
 - Kad vadītājam bieži jādarbojas ar stūri.
 - Kad velkat citu automobili vai piekabi
- Sistēmas palīdzības laikā stūre var būt grūtāk pagriežamam, nekā bez stūres palīdzības.

* PIEZĪME

- Arī tad, ja sistēma palīdz stūrēt, vadītājs var kontrolēt stūri.
- Sistēmas palīdzības laikā stūre var būt grūtāk pagriežamam, nekā bez stūres palīdzības.

Sistēma tiks atcelta, kad :

- Jūs maināt joslas ar ieslēgtu pagrieziena signālu.
- Vadītājs ieslēdz pagrieziena signālu, lai mainītu joslu.
- Ja maināt joslu bez pagrieziena signāla rādīšanas, sistēma var sākt kontrolēt stūri.
- LKA sistēma var pārslēgties uz stūrēšanas palīdzības režīmu, kad automobilis atrodas joslas vidū pēc sistēmas ieslēgšanas vai joslas mainīšanas. LKA sistēma var palīdzēt stūrēšanai, ja automobilis seko joslas markējumiem pārāk tuvu pirms pāriehšanas uz stūrēšanas palīgriežīmu.
- ESC (Elektroniskā stabilitātes programma) un VSM (Automobiļa stabilitātes pārvaldība) aktivēta.
- Stūres palīdzības nebūs, kad braucat asā līkumā.
- Stūres palīdzība darbosies pie automobiļa ātruma starp 60 un 180 km/h.
- Stūres palīdzības nebūs, kad strauji maināt joslas vai ceļa malu.
- Stūres palīdzības nebūs, kad strauji bremzējat.
- Stūres palīdzības nebūs, kad josla ir ļoti plata vai šaura.
- Stūres palīdzības nebūs, kad konstatēts joslas markējums tikai vienā pusē.
- Irt vairāk par vienu joslas markējumu vienā pusē, piem., ceļu remonta vietā.
- Līkuma rādiuss ir pārāk mazs.
- Kad strauji pagriežat stūri, LKA sistēma uz brīdi tiks atspējota.
- Braucat par stāvu slīpumu.

VADĪTĀJA UZMANĪBA

Vadītājam jāpievērš uzmanība šādās situācijās, jo sistēma var nespēt pareizi atpazīt joslas marķējumus, ja tie ir slikti vai iztrūkst.

- Kad josla un ceļš ir sliktā stāvoklī
- Ir grūti atšķir joslas marķējumu vai ceļa malu no ceļa seguma, ja joslu sedz putekļi vai smiltis.
- Ir grūti atšķirt joslas līnijas krāsu no ceļa seguma.
- Uz ceļa ir līnijai līdzīgs marķējums.
- Joslas līnija vai ceļa mala ir sabojāta vai tās nav
- Joslu skaits palielinās/samazinās vai joslas līnijas šķērsojas (braucat ceļa nodevas maksāšanas zonā, joslas saplūst/sadalās).
- Ir vairāk par vienu joslas marķējumu vienā pusē, piem., ceļu remonta vietā.
- Joslas līnija ir sabojāta vai tās nav

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Josla nav redzama dēļ sniega, sarmas, peļķēm vai citiem faktoriem.
- Joslas līniju sedz ēna no tilta, ceļa apmales, trokšņa barjerām utt.
- Kad joslas marķējums ir sarežģīts vai to aizstāj piem., ceļu būves līnijas.
- Uz ceļa ir gājēju pārejas apzīmējumi vai citi simboli.
- Josla pēkšņo beidzas, piem., krusotojumā.
- Joslas marķējumus tunelī sedz gruži, eļļa utt.
- Josla ir ļoti šaura vai plata.

► Kad ietekmē ārēji apstākļi

- Āra gaismas spilgtums krasī maiņās, kad iebraucat/izbraucat tunelī vai pabraucat zem tilta.
- Naktī nav ieslēgti starmeši vai tunelis ir vāji apgaismots.

(Turpinājums)

(Turpinājums)


- Uz ceļa ir robežpunkta konstrukcijas.
- Ielas apgaismojums, saule, pretī braucoši transportlīdzekļi atstarojas peļķes uz ceļa.
- Kad aiz automobiļa atrodas spožas gaismas avots.
- Ceļa virsma ir nelīdzena.
- Attālums līdz priekšā braucošam automobilim ir ļoti neliels un tas aizsedz līniju vai ceļa malu.
- Braucat par stāvu slīpumu vai līkumā.
- Automobilis spēcīgi šūpojas.
- Temperatūra sānu atpakaļskata spoguļu tuvumā ir ļoti augsta dēļ tiešiem saules stariem utt.

► Kad redzamība uz priekšu ir sliktā

- Objektīvu vai vējstiklu sedz svešķermeņi.
- Sensors nevar konstatēt joslu, jo ir migla, spēcīgi līst vai snieg.
- Vējstikls aizsvīdis dēļ mitruma pasažieru salonā.
- Uz priekšējā panela ir kaut kas uzlikts.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Joslā turēšanās palīgsistēma ir sistēma, kas neļauj vadītājam novirzīties no jōslas. Tomēr vadītājs nedrīkst pilnībā palaučties tikai uz sistēmu, viņam vienmēr jāpievērš visa uzmanība situācijai uz ceļa.

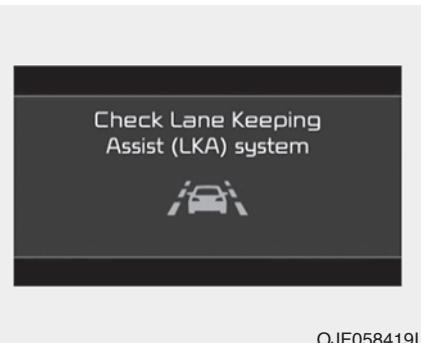LKA sistēmas atteice

OJF058419L

LKA sistēmas atteices indikators

LKA sistēmas atteices indikators (dzeltenā krāsā) izgaismos līdz ar brīdinājuma skanu, ja LKA sistēma nedarbojas pareizi. Sādā gadījumā nogādājiet automobili sistēmas pārbaudei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

- Ja sistēmā tiek konstatēta atteice, LCD ekrānā parādās ziņojums. Ja problēma turpinās, LKĀ sistēmas atteices indikators izgaismosies.

Kad ir problēma ar sistēmu, dariet šādi:

- Pēc motora izslēgšanas un ieslēgšanas ieslēdziet sistēmu.
- Pārbaudiet, vai aizdedzes slēdzis ir stāvoklī ON.
- Pārbaudiet, vai sistēmu iespaidojuši laika apstākļi. (piem., migla, stiprs lietus utt.)
- Pārbaudiet, vai kameru nesedz svešķermeņi

Šādā gadījumā nogādājiet automobili sistēmas apkopei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

LKA sistēmas funkciju maiņa

Vadītājs var mainīt LKA uz Novirzes no joslas brīdinājuma sistēmu (LDW), vai mainīt LKA režīmu LCD ekrāna sadaļā User Settings Mode (Lietotāja iestatījumu režīms).

Noturēšanās joslā palīgsistēma

LKA režīms palīdz vadītāja turēt automobili starp līnijām. Tā dažkārt kontrolē stūri, kad automobilis pārvietojas starp līnijām. Tomēr, ja automobilis sāk novirzīties no joslas, sākas stūres kontrole.

Novirzes no joslas brīdinājums

Kad sistēma konstatē automobiļa novirzi no joslas, LDW brīdina vadītāju ar redzamu un dzirdamu signālu. Šajā režīmā stūres kontrole nenotiks. Kad automobiļa priekšējie riteņi saskaras ar joslas līnijas iekšējo malu, LKA ieslēdz novirzes no joslas brīdinājumu.

FRONTĀLAS SADURSMES IZVAIRĪŠANAS PALĪGSISTĒMA JOSLAS MAIŅAS - PRETĀ BRAUCĒJA FUNKCIJA (JA APRĪKOTS AR FCA)

Frontālās sadursmes izvairīšanas palīgsistēmas - joslas maiņas pretā braucēja funkcija atklāj pretā braucošu transportlīdzekli ar priekšējo kameru vējstiklā. Tā palīdz vadītājam, kontrolējot stūri un palīdz izvairīties no sadursmes ar pretā braucošo transportlīdzekli un noturot automobilījoslā, kad automobilis šķērso ass līniju.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Šī funkcija ir tikai palīgsistēma Tādējādi tā nekādi neaizstāj vadītāj uzmanību. Sistēmas darbības zona ir ierobežota. Visu laiku pievērsiet uzmanību apstākļiem uz ceļa.
- Vienmēr brauciet uzmanīgi, lai savlaicīgi reaģētu uz bīstamām situācijām. Sistēma pilnībā neuzņemas automobila vadīšanu un tā nav izvairīšanās no sadursmes sistēma.

Funkcijas darbība

Vadītājs var aktivēt (vai deaktivēt) funkciju Users Settings (Lietotāja iestatījumu) izvēlnē:

'User Settings → Driver assistance → Forward Collision-Avoidance Assist (FCA)' Plašāku informāciju skatiet tematā [Sistēmas iestatījumi] šajā sadaļā, [FCA].

Brīdinājuma ziņojums un funkcijas kontrole



OCD058102

- Kad FCA ieslēgta, automobiļa ātrums ir lielāks par 60 km/h un, ja automobilis šķērso ass līniju, bet pretā tuvojas cits transportlīdzeklis, LCD ekrānā parādās ziņojums un atskan brīdinājuma skaņa.
- Papildus tam, stūres kontrole palīdz automobilim atgriezties joslā.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Stūres kontrole nespēj pilnībā izvairīties no sadursmes ar pretī braucošu transportlīdzekli. Vadītājs ir atbildīgs par apkārt notiekošā vērošanu un automobiļa vadīšanu droši un pārliecinoši.
- Funkcija darbojas pie noteiktām nosacījumiem piem., distances līdz pretī braucošajam transportlīdzeklim un tā ātruma, jūsu automobiļa ātruma utt.


Funkcijas darbība var atcelties vai nedarboties pareizi atkarībā no ceļa un apkārtnes stāvokļa. Brauciena laikā vienmēr esiet uzmanīgi.

- Nekad nebrauciet neuzmanīgi vai pārgalvīgi ar nolūku aktīvēt sistēmu

Ierobežojumi

- Sk. tematu [Sistēmas ierobežojumi] šajā sadaļā [LKA]
- Sk. tematu [Transportlīdzekļu atklāšana] šajā sadaļā [FCA]

AKLĀ PUNKTA SADURSMES BRĪDINĀJUMS (BCW) (JA APRĪKOTS)

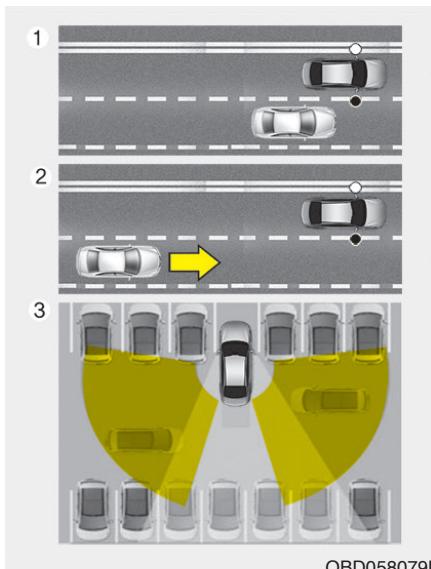

BCW (Aklā punkta sadursmes brīdinājums) izmantot radara sensoru, lai brīdinātu vadītāju braucienā laikā.

Tā uzrauga laukumu automobiļa aizmugures daļā un sniedz informāciju vadītajam.

① BCW (Aklā punkta sadursmes brīdinājums)

- Aklā punkta zona

Brīdinājuma diapazons atkarīgs no automobiļa ātruma. Tomēr, ja automobiļa ātrums ir lielāks par 10 km/h vai lielāks nekā pārējiem automobiliem tajā pašā virzienā, brīdinājums nedarbojas.

- Tuvošanās lielā ātrumā.

Kad citi transportlīdzekļi tuvojas jūsu automobilim lielā ātrumā, brīdinājums ieslēdzas.

Distance līdz tuvojošamies transportlīdzeklim atkarībā no ātruma var būt dažāds.

② RCCW (Aizmugures šķērsojošās satiksmes brīdinājums)

Kad automobilis pārvietojas atpakaļgaitā, sensors konstatē tuvojošos transportlīdzekļus labajā un kreisajā pusē, un ieslēdzas brīdinājums.


Distance līdz tuvojošamies transportlīdzeklim atkarībā no ātruma var būt dažāds.

⚠️ BRĪDINĀJUMS

- Braucienā laikā vienmēr vērojiet celu un uzmanieties no negaidītām situācijām arī tad, ja BCW (Aklā punkta sadursmes brīdinājums) sistēma darbojas.
- BCW (Aklā punkta sadursmes brīdinājums) sistēma ir sistēma, kas radīta jūsu ērtībai. Nepalaujieties tikai uz sistēmu, vienmēr vadiet automobili droši.

BCW (Aklā punkta sadursmes brīdinājums) (ja aprīkots)

Darbības nosacījumi

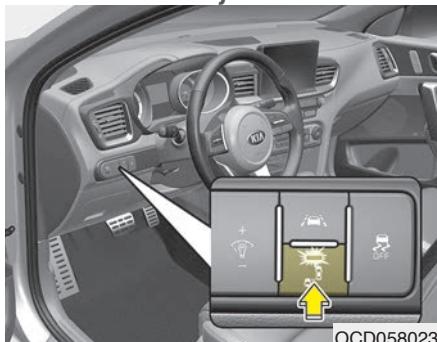

Indikators uz slēdža izgaismojas, kad BCW (Aklā punkta sadursmes brīdinājums) slēdzis ir piespiest un aizdedze ieslēgta. Ja automobilis pārsniedz 30 km/h sistēma aktivizēsies.

Ja piespiežat slēdzi vēlreiz, indikators uz slēdža un sistēma izslēdzas.

Ja aizdedzes slēdzis izslēgts un ieslēgts, sistēma atjauno iepriekšējo stāvokli.

Kad sistēma netiek izmantota, izslēdziet to ar slēdzi.

Kad sistēma ir ieslēgta, brīdinājums izgaismojas uz 3 sekundēm sānu atpakaļskata spogulī.

- Vadītājs var aktivēt sistēmu, pagriežot aizdedzes slēdzi pozīcijā ON un atlasot "User Settings → Driver assistance → Blind-spot safety"

- BCW ieslēdzas un ir gatava darbībai, kad atlasīts 'Warning only' (Tikai brīdinājums). Pēc tam, kad cits transportlīdzeklis tuvojas vadītāja aklajā zonā, atskan brīdinājuma skaņa.

- Sistēma tiek deaktivēta un indikators uz taustiņa BCW nodziest, kad atlasāt "Off"(Izsl.).

- Ja piespiežat taustiņu BCW laikā, kad atlasīts 'Warning only', indikators uz taustiņa nodziest un sistēma deaktivējas.

- Ja piespiežat taustiņu BCW laikā, kad sistēma atcelta, indikators uz taustiņa izgaismojas un sistēma aktivējas. Šādā gadījumā sistēma atjauno stāvokli, kāds bija pirms motora izslēgšanas.

Brīdinājuma veids

Sistēma tiks aktivēta, kad :

1. Sistēma ieslēgta
2. Automobiļa kustības ātrums lielāks par 30 km/h (18,6 mph).
3. Līdzās jūsējam konstatēti citi automobili

⚠ BRĪDINĀJUMS


- Braucienā laikā vienmēr vērojiet ceļu un uzmanieties no negaidītām situācijām arī tad, ja BCW (Aklā punkta sadursmes brīdinājums) sistēma darbojas.
- Aklā punkta sadursmes brīdinājuma sistēma (BCW) ir tikai palīgsistēma. Pārlieku nepalaujieties uz sistēmu. Vienmēr pievērsiet uzmanību apkārtnei braucienā laikā.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Aklā punkta sadursmes brīdinājuma sistēma (BCW) nevar aizstāt pareizu un drošu vadīšanu. Vienmēr brauciet droši un īpaši uzmanīgi mainiet joslas vai brauciet atpakaļgaitā. Aklā punkta sadursmes brīdinājuma sistēma (BCW) var nespēt atklāt objektu līdzās automobilim.

1. fāze

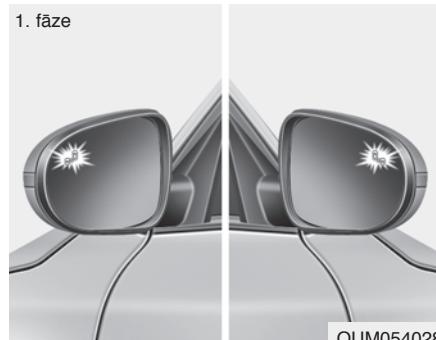

OUM054028

Ja sistēmas robežas tiek konstatēts automobilis, brīdinājuma signāls izgaismosies sānu atpakaļskata spoguļa ietvarā.

Ja atklātais automobilis nav sistēmas darbības zonā, brīdinājums izslēgsies.



Brīdinājuma otrā fāzes aktivēsies, kad:

1. Pirmās fāzes brīdinājums ieslēgts
2. Ieslēgts pagrieziena signāls pirms joslas maiņas

Kad otrās fāzes brīdinājums aktīvēts, brīdinājuma signāls izgaismosies sānu atpakaļskata spoguļā ietvarā izgaismosies, kad sistēma konstatēs citu automobili līdzās jūsu automobila aizmugures dalai. Lai izvairītos no negadījumiem, nepalaujieties tikai uz brīdinājuma signālu, bet vērojet apkārtni.

⚠ UZMANĪBU

Brīdinājuma funkcija palīdz brīdināt vadītāju. Deaktivējiet funkciju tikai tad, kad tas nepieciešams.

(Turpinājums)

- Sistēma var brīdināt vadītāju dažādos gadījumos, tādēļ braucienā laikā vērojet apkārtni.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Brīdinājuma gaismas signāls sānu atpakaļskata spoguļā ietvarā izgaismosies, kad sistēma konstatēs citu automobili līdzās jūsu automobila aizmugures dalai. Lai izvairītos no negadījumiem, nepalaujieties tikai uz brīdinājuma signālu, bet vērojet apkārtni.
- Vadīt automobili droši arī tad, ja tas aprīkots ar Aklā punkta sadursmes brīdinājums (BCW) sistēmu. Nepalaujieties tikai uz sistēmu, bet pārliecinieties, ka ceļš ir brīvs pirms maināt joslu.

⚠ UZMANĪBU

- Vadītājam vienmēr jāpievērš visa uzmanība automobiļa vadīšanai neatkarīgi no tā, vai brīdinājuma signāls sānu atpakaļskata spoguļos izgaismojas vai brīdinājuma skaņa ieslēdzas.
- Ja skāji klausāties audio sistēmu, tas var pārmākt aklās zonas sadursmes brīdinājuma sistēmas skaņas signālus.
- Aklās zonas sadursmes brīdinājuma sistēmas brīdinājums var neskanēt, ja skan citi brīdinājuma signāli.

(Turpinājums)

Atklāšanas sensors

Sensors atrodas aizmugures buferī. Vienmēr uzturiet buferi tīru, lai sistēma varētu darboties pareizi.

UZMANĪBU

- *Sistēma var nedarboties pareizi, ja buferis nomainīts vai aizmugures buferis nomainīts vai remontēts.*
- *Sensoru darbības zonas liebums dažkārt mainās, atkarībā no ceļa platuma. Ja ceļš ir šaurs, sistēma var nespēt atklāt citu automobili blakus joslā.*
- *Sistēma var izslēgties automātiski, ja nonāk spēcīgā elektromagnētiskā starojumā.*
- *Vienmēr uzturiet sensora tīru.*
- *NEKAD neizjauciet sensora mezglu un nepakļaujiet to trieciņiem.*

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- *Uzmanieties un nepakļaujiet pārliekam spēkam vietu sensora pārsega tuvumā. Ja sensori ir izkustināti no vietas, sistēma var nedarboties pareizi. Šādos gadījumos brīdinājuma rādījums var neparādīties. Nogādājiet automobili pie pilnvarota KIA pārstāvja sistēmas pārbaudei. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.*
- *Nepievienojiet buferim svešķermeņus, piem., uzlīmes vai bufera aizsargkonstrukcijas radara sensora tuvumā, vai nekrāsojiet to. Tā darot var nelabvēlīgi iespaidot sensora darbspējas.*

Brīdinājuma ziņojums

Blind-Spot Collision
Warning (BCW)
system disabled.
Radar blocked

OJF058433L

Ekrānā parādīsies ziņojums, kas informēs vadītāju par svešķermeņiem uz aizmugures bufera vai karstumu tā tuvumā. Indikators uz slēdža un sistēma automātiski izslēgsies automātiski.

Notīriet svešķermeņus no aizmugures bufera.

Kad svešķermeņi notīrīti, pēc 10 minūšu braucienā sistēma atkal darbosies normāli.

Ja sistēma nedarbojas normāli arī pēc svešķermeņu notīrīšanas, piekabes, turētāja vai cita aprīkojuma nonemšanas, nogādājiet automobili sistēmas pārbaudei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partnieri.

Ja braucat pa putekļainām vietām, piem., kļauj lauku vai tuksnesi, kur nepietiek datu sistēmas darbībai, var parādīties ziņojums par svešķermeņiem uz aizmugures bufera.

Ziņojums var parādīties arī spēcīgā lietū vai uz mitra ceļa.

Šādā gadījumā automobilim nepieciešams remonts.

Kad bagāzas telpa vai cits aprīkojums tiek izmantot, izslēdziet sistēmas funkcijas [OFF]

■ A tips

Check Blind-Spot
Collision Warning
(BCW) system

OJF058434L

■ Tips B

Check Blind-Spot
Collision Warning system



OJF058435L

Ja sistēma nedarbojas pareizi, parādīsies brīdinājuma ziņojums un sistēma izslēgsies. Sistēma automātiski izslēgsies.

Šādā gadījumā nogādājiet automobili sistēmas pārbaudei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partnieri.


Sistēmas ierobežojumi

Vadītājam šādās situācijās jābūt uzmanīgam, jo sistēma var nespēt palīdzēt vadītājam un var nedarboties pareizi.

- Kad pievienota piekabe vai inventāra turētājs.
- Automobilis tiek vadīts sliktos laka apstākļos, piem., spēcīgā lietū vai sniegā.
- Sensoru sedz lietus ūdens, sniegs, dubļi utt.
- Aizmugures buferi sensora tuvumā sedz svešķermenī, piem., uzlīmes, bufera aizsargi, velosipēdu turētāji utt.
- Aizmugures buferis ir bojāts vai sensors izkustējis no savas vietas.
- Automobiļa augstums samazinājis vai paaugstinājis dēļ smagas bagāžas vai nepareiza spiediena riepās utt.
- Ja temperatūra bufera tuvumā ir ļoti augsta.
- Kad sensoru bloķē cits transportlīdzeklis, siena vai stāvvietas kolonnas.
- Automobilis tiek vadīts pa līkumainu ceļu
- Automobilis tiek vadīts caur ceļa maksas eju.
- Ceļa segums (vai perifērā augsne) satur lielu daudzumu metāla komponantu (piem., metro pazemes konstrukcijas).
- Automobiļa tuvumā ir fiksēts šķērslis, piem., ceļa apmales.
- Kad braucat lejup no kalna, kur joslu augstums ir atšķirīgs.
- Brauciens pa šauru ceļu, kur koki vai zāle ir pārauguši.
- Brauciens pa lauku rajoniem, kur sensors ilgu laiku nespēj atrast citu transportlīdzekli.
- Braucat pa slapju ceļu.
- Braucat pa ceļu, kur apmalojums vai siena ir dubulta konstrukcija.
- Tuvumā atrodas liels transportlīdzeklis, piem., kravas auto vai autobuss.
- Kad cits automobilis ļoti tuvu apsteidz jūsējo.

- Kad cits automobilis lielā ātrumā apsteidz jūsējo.
- Kad maināt joslas.
- Automobilis izkustas vienlaicīgi ar līdzās esoša automobiļa kustības uzsākšanu.
- Kad transportlīdzeklis blakus joslā pārvietojas divas joslas tālāk no jums VAI, kad transportlīdzeklis, kas atrodas divas joslas no jums, pārvietojas blakus joslā.
- Tuvumā atrodas motocikls vai divritenis.
- Tuvumā atrodas plakana piekabe.
- Ja darbības zonā atrodas mazi objekti, piem., iepirkšanās ratiņi vai bērnu ratiņi.
- Ja tuvumā zems automobilis, piem., sporta.
- Bremžu pedālis ir piespiests.
- ESC (Elektroniskā stabilitātes kontrole) aktivēta
- ESC (Elektroniskā stabilitātes kontrole) atteice
- Spiediens riepā zems vai tā bojāta.
- Bremzes remontētas.


- Automobilis krasi maina kustība virzienu.
- Automobilis veic krasas joslas maiņas.
- Automobilis strauji apstājas.
- Temperatūra automobilī ir ārkārtīgi zema.
- Automobilis stipri vibrē, braucot pa nelīdzenu ceļu, bedrainu vai remontētu sliktas kvalitātes ceļu.
- Automobilis brauc pa slidenu ceļu - sniegs, peļķes, ledus.
- Joslā turēšanās palīgsistēma (LKA) vai novirzes no joslas brīdinājums (LDW) nedarbojas pareizi. (ja aprīkots)
Plašāku informāciju skatiet "Joslā turēšanās palīgsistēma (LKA) šajā sadalā".

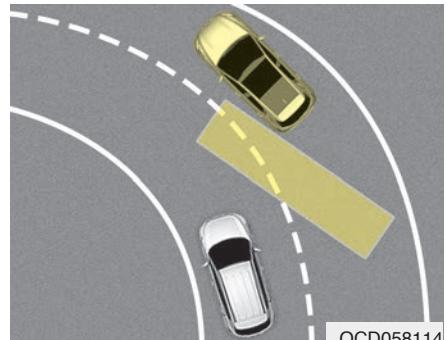

- Braucot līkumā

BCW sistēma var nedarboties pareizi, kad braucat pa līkumainiem ceļiem. Dažos gadījumos sistēma var neatklāt transportlīdzekli blakus joslā.


Vienmēr braucienu laikā pievērsiet uzmanību apkārtnei.

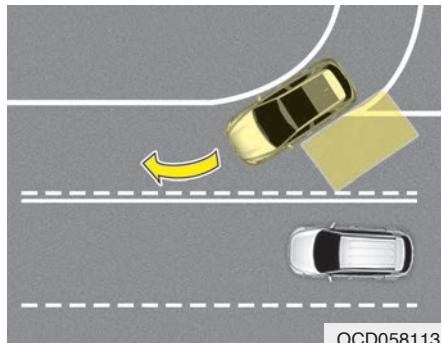

- Braucien pa ceļu, kas sadalās/saplūst

BCW sistēma var nedarboties pareizi, kad braucat pa vietām, kur ceļš sadalās/saplūst. Dažos gadījumos sistēma var neatklāt transportlīdzekli blakus joslā.

Vienmēr braucienu laikā pievērsiet uzmanību apkārtnei.

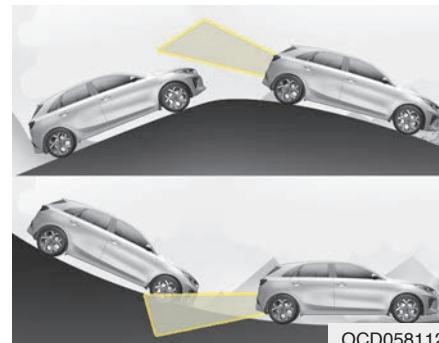

- Braukšana slīpumā


BCW sistēma var nedarboties pareizi, kad braucat pa slīpiem ceļiem. Dažos gadījumos sistēma var neatklāt transportlīdzekli blakus joslā.

Dažos gadījumos sistēma var kļūdaini atpazīt zemi vai struktūras.

Vienmēr braucienu laikā pievērsiet uzmanību apkārtnei.

BCW sistēma var nedarboties pareizi, kad braucat pa līkumainiem ceļiem. Dažos gadījumos sistēma var neatklāt transportlīdzekli jūsu joslā.

Vienmēr braucienu laikā pievērsiet uzmanību apkārtnei.

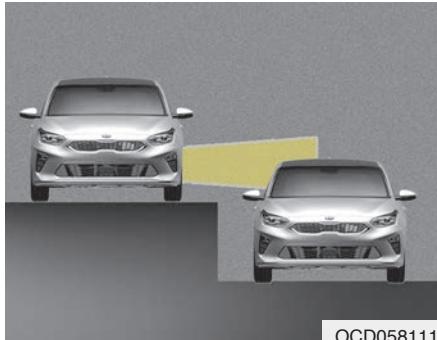


- Brauciens pa vietā, kur joslu augstums ir atšķirīgs

BCW sistēma var nedarboties pareizi, kad braucat pa vietām, kur joslu augstums ir atšķirīgs.

Dažos gadījumos sistēma var neatklāt transportlīdzekli uz ceļa ar dažādiem augstumiem (dažādu augstumu braukšanas joslas, ar augstumu atdalītas joslas utt.).

Vienmēr brauciena laikā pievērsiet uzmanību apkārtnei.

[A] : trokšņa barjera, [B] : ceļa apmalojums

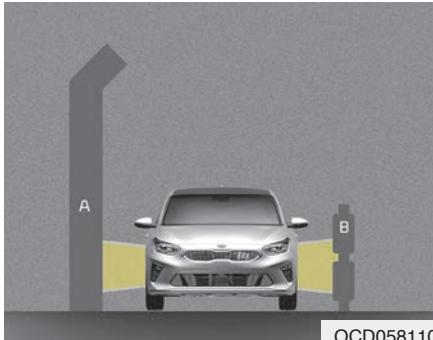

- Brauciens pa ceļiem, kur līdzās brauktuvei ir konstrukcijas.

BCW sistēma var nedarboties pareizi, kad braucat pa līkumainiem ceļiem, kur līdzās brauktuvei ir konstrukcijas.

Dažos gadījumos sistēma var klūdai ni atpazīt tādas konstrukcijas (trokšņa barjeras, apmalojums, dubultais apmalojums, sadalošās joslas, stabīni, ielu apgaismojums, ceļa zīmes, tuneļa sienas utt.) līdzās brauktuvei.

Vienmēr brauciena laikā pievērsiet uzmanību apkārtnei.

RCCW (Aizmugures šķērsojošās satiksmes brīdinājums)





OYG056140

Kad automobilis pārvietojas atpakaļgaitā, sensors konstatē tuvojošos transportlīdzekļus labajā un kreisajā pusē, un ieslēdzas brīdinājums.

Darbības nosacījumi

- Atalsiet RCCW (Aizmugures šķērsojošās satiksmes brīdinājums) "User Settings" → "Driver Assistance" → "Blind-Spot Safety" → "Rear Cross-Traffic Safety" mērinstrumentu blokā. Sistēma ieslēgsies gaidīšanas režīmā.
- Lai izslēgtu sistēmu, atlasiet RCCW vēlreiz.
- Ja automobilis tiek izslēgts un ieslēgts, RCCW sistēma ieslēgsies stāvoklī, kāds bija pirms automobiļa izslēgšanas. Kad neizmantojat, izslēdziet RCCW sistēmu.
- Sistēma darbojas, kad automobiļa ātrums ir zemāks par 10 km/h un pārslēga svira ir stāvoklī R (Atpakaļgaita).
- RCCW (Aizmugures šķērsojošās satiksmes brīdinājums) darbības diapazons ir 0,5 - 20 m virzienā uz sāniem. Ja transportlīdzeklis tuvojas ar ātrumu 8 - 36 km/h darbības zonās, ieslēdzas brīdinājums. Tomēr, sistēmas darbības zona var būt atšķīga, atkarībā no apstākļiem. Vienmēr pievērsiet uzmanību apkārt notiekošajam.

Brīdinājuma veids

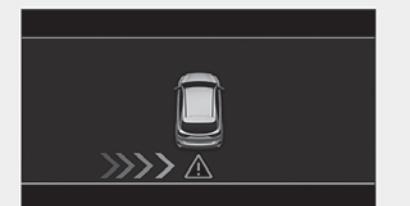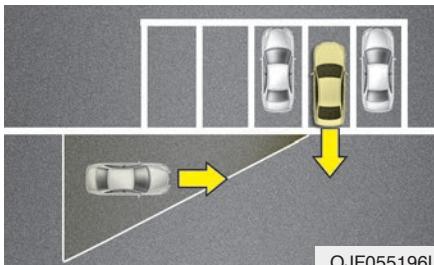

- Ja Sensori konstatē tuvojošos transportlīdzekļi, ieslēgsies brīdinājuma skaņa un brīdinājuma signāls sānu atpakaļskata spogulī mirgos.
 - Ja konstatētais transportlīdzeklis atrodas ārpus darbības zonas, kustas pretējā virzienā vai ļoti lēni, vai transportlīdzeklis atrodas tieši aiz jūsu automobiļa, ja cita transportlīdzekļa kustības virziens nav virzienā uz jūsu automobili, brīdinājums tiek atcelts.
 - Sistēma car nedarboties pareizi arī dēļ citiem apstākļiem, tādēļ vienmēr pievērsiet uzmanību apkārtnei.
- * Ja buferi kādā no pusēm bloķē barjera vai transportlīdzekļi, sistēmas darbības zona var samazināties.

Vadītājs var atlasīt sākotnējo brīdinājuma laiku lietotāja iestatījumos (Users Settings) LCD ekrānā, atlasot "User Settings → Driver assistance → Warning timing". Frontālās sadursmes brīdinājuma sākotnējās opcijas ietver:

- Normal (Normāls):

Kad atlasīts šis nosacījums, sākotnējais aizmugures šķērsojušās satiksmes sadursmes brīdinājums tiek aktivēts kā parasti. Ja šis iestatījums šķiet pārāk jutīgs, mainiet to uz opciju "late" (Vēlāk).

Brīdinājuma aktivācijas laiks var šķirts novēlots, ja transportlīdzeklis no sāniem/aizmugures strauji paātrinās.

- Later (Vēlāk):

Atlasiet šo brīdinājuma aktivācijas laiku ne pārāk blīvā satiksmē un braucot nelielā ātrumā. Tomēr, ja maināt brīdinājuma aktivācija laiku, citu automobiļu sistēmu aktivācija laiks arī mainīsies. Pārbaudiet brīdinājuma aktivācijas laiku pirms mainīt to.

⚠️ UZMANĪBU

- Kad ir atbilstība aizmugures šķērsojošās satiksmes sadursmes brīdinājuma sistēmas darbībai, brīdinājums var ieslēgties ikvienā brīdī, kad transportlīdzeklis tuvojas no sāniem/aizmugures jūsu apturētajam automobilim (automobiļa ātrums 0 km/h).*
- Sistēmas brīdinājums vai bremžu kontrole var nedarboties pareizi, ja ja jūsu automobiļa aizmugures buferi bloķē transportlīdzeklis vai objekts.*
- Vadītājam vienmēr jāpievērš visa uzmanība automobiļa vadīšanai neatkarīgi no tā, vei brīdinājuma signāls sānu atpakaļskata spoguļos izgaismojas vai brīdinājuma skaņa ieslēdzas.*

(Turpinājums)

- Ja skāji klausāties audio sistēmu, tas var pārmākt vadītāja uzmanības brīdinājuma sistēmas skaņas signālus.*
- Ja skāji klausāties audio sistēmu, tas var pārmākt vadītāja uzmanības brīdinājuma sistēmas skaņas signālus.*

(Turpinājums)

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Brīdinājuma gaismas signāls sānu atpakalskata spoguļa ietvarā izgaismosies, kas sistēma konstatēs citu automobili līdzās jūsu automobiļa aizmugures daļai.

Lai izvairītos no negadījumiem, nepalaujieties tikai uz brīdinājuma signālu, bet vērojiet apkārtni.

- Vadiet automobili droši arī tad, ja tas aprīkots ar BCW (Aklā punkta sadursmes brīdinājums) sistēmu. Nepalaujieties tikai uz sistēmu, bet pārliecinieties, ka ceļš ir brīvs pirms maināt joslu.

Sistēma var brīdināt vadītāju dažādos gadījumos, tādēļ brauciena laikā vērojiet apkārtni.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Aklā punkta sadursmes brīdinājuma sistēma (BCW) un aizmugures šķērsojošās satiksmes brīdinājums (RCCW) nevar aizstāt pareizu un drošu automobiļa vadīšanu. Vienmēr brauciet droši un īpaši uzmanīgi mainiet joslas vai brauciet atpakalgaitā. Aklā punkta sadursmes brīdinājuma sistēma (BCW) var nespēt atklāt objektu līdzās automobilim.
- Par precīzu automobila vadīšanu atbildīgs ir vadītājs.
- Vienmēr pievērsiet visu uzmanību automobiļa vadīšanai. Aizmugures šķērsojošās satiksmes sadursmēs brīdinājuma sistēma un aizmugures šķērsojošās satiksmes sadursmēs izvairīšanas palīgsistēma var nedarboties pareizi vai ieslēgties nelaikā atkarībā no situācijas.

Atklāšanas sensors



OCD058024

Sensors atrodas aizmugures buferī. Vienmēr uzturiet buferi tīru, lai sistēma varētu darboties pareizi.

⚠ UZMANĪBU

- Sistēma var nedarboties pareizi, ja buferis nomainīts vai aizmugures buferis nomainīts vai remontēts.*
- Sensoru darbības zonas liebums dažkārt mainās, atkarībā no ceļa platuma. Ja ceļš ir šaurs, sistēma var nespēt atklāt citu automobili blakus joslā.*
- Sistēma var izslēgties automātiski, ja nonāk spēcīgā elektromagnētiskā starojumā.*
- Vienmēr uzturiet sensora tīru.*
- NEKAD neizjauciet sensora mezglu un nepakļaujiet to triecieniem.*

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Uzmanieties un nepakļaujiet pārliekam spēkam vietu sensora pārsega tuvumā. Ja sensors ir izkustināts no vietas, sistēma var nedarboties pareizi. Šādos gadījumos brīdinājuma rādījums var neparādīties. Nogādājiet automobili profesionālā autoservisā sistēmas pārbaudei. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.*
- Nepievienojiet buferim sveškermeņus, piem., uzlīmes vai bufera aizsargkonstrukcijas radara sensora tuvumā, vai nekrāsojiet to. Tā darot var nelabvēlīgi iespaidot sensora darbspējas.*

Brīdinājuma ziņojums

Blind-Spot Collision
Warning (BCW)
system disabled.
Radar blocked

OJF058433L

Ekrānā parādīsies ziņojums, kas informēs vadītāju par sveškermeņiem uz aizmugures bufera vai karstumu tā tuvumā. Indikators uz slēdža un sistēma automātiski izslēgsies automātiski.

Notīriet sveškermeņus no aizmugures bufera.

Kad svešķermeņi notīrīti, pēc 10 minūšu braucienā sistēma atkal darbosies normāli.


Ja sistēma nedarbojas normāli arī pēc svešķermēņu notīrīšanas, piekabes, turētāja vai cita aprīkojuma nonemšanas , nogādājiet automobili sistēmas pārbaudei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

Ja braucat pa puteklainām vietām, piem., klaju lauku vai tuksnesi, kur nepieciešam datu sistēmas darbībai, var parādīties ziņojums par svešķermēniem uz aizmugures bufera.

Ziņojums var parādīties arī spēcīgā lietū vai uz mitra ceļa.

Šādā gadījumā automobilim nepieciešams remonts.

Kad bagāžas telpa vai cits aprīkojums tiek izmantot, izslēdziet sistēmas funkcijas [OFF]

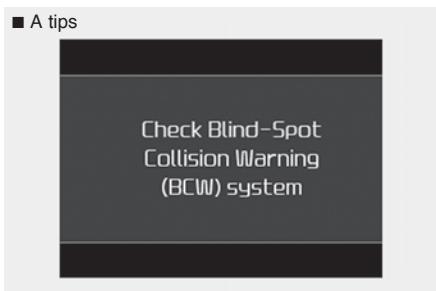

OJF058434L

■ Tips B



OJF058435L

Ja sistēma nedarbojas pareizi, parādīsies brīdinājuma ziņojums un sistēma izslēgsies. Sistēma automātiski izslēgsies.

Šādā gadījumā nogādājiet automobili sistēmas pārbaudei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

⚠ UZMANĪBU

- **Sistēma var nedarboties pareizi, ja buferis nomainīts vai sensora tuvumā veikts remots.**
- **Atklāšanas zona ir atšķirīga atkarībā no ceļa platuma. Ja ceļš ir šaurs, sistēma var nespēt atklāt citu automobili blakus joslā.**
- **Ja ceļš ir ļoti plats, sistēma var nespēt atklāt citu automobili.**
- **Sistēma var izslēgties automātiski, ja nonāk specīgā elektromagnētiskā starojumā.**

Apstākļi, kādos sistēma nedarbojas

Atpakaļskata spogulis var nebrīdināt vadītāju, kad:


- Sānu atpakaļskata spoguļa korpuss ir bojāts, vai to sedz dubļi.
- Logus sedz dubļi
- Logs ir ļoti aptumšoti.

Sistēmas ierobežojumi

Vadītājam šādās situācijās jābūt uzmanīgam, jo sistēma var nespēt palīdzēt vadītājam un var nedarboties pareizi.

- Kad pievienota piekabe vai inventāra turētājs.
- Automobilis tiek vadīts sliktos laka apstākļos, piem., spēcīgā lietū vai sniegā.
- Sensoru sedz lietus ūdens, sniegs, dubļi utt.
- Aizmugures bufeti sensora tuvumā sedz svešķermeni, piem., uzlīmes, bufera aizsargi, velosipēdu turētāji utt.
- Aizmugures buferis ir bojāts vai sensors izkustējis no savas vietas.
- Automobiļa augstums samazinājis vai paaugstinājis dēļ smagas bagāzas vai nepareiza spiediena riepās utt.
- Ja temperatūra bufera tuvumā ir ļoti augsta.
- Kad sensoru bloķē cits transportlīdzeklis, siena vai stāvvietas kolonnas.

- Automobilis tiek vadīts pa līkumainu ceļu
- Ceļa segums (vai perifērā augsne) satur lielu daudzumu metāla komponentu (piem., metro pazemes konstrukcijas).
- Automobiļa tuvumā ir fiksēts šķērslis, piem., ceļa apmales.
- Kad braucat lejup no kalna, kur joslu augstums ir atšķirīgs.
- Brauciens pa šauru ceļu, kur koki vai zāle ir pārauguši.
- Brauciens pa lauku rajoniem, kur sensors ilgu laiku nespēj atrast citu transportlīdzekli.
- Braucat pa slapju ceļu.
- Braucat pa ceļu, kur apmalojums vai siena ir dubulta konstrukcija.
- Tuvumā atrodas liels transportlīdzeklis, piem., kravas auto vai autobuss.
- Kad cits automobilis ļoti tuvu apsteidz jūsējo.
- Kad cits automobilis lielā ātrumā apsteidz jūsējo.
- Kad maināt joslas.
- Automobilis izkustas vienlaicīgi ar līdzās esoša automobiļa kustības uzsākšanu.
- Kad transportlīdzeklis blakus joslā pārvietojas divas joslas tālāk no jums VAI, kad transportlīdzeklis, kas atrodas divas joslas no jums, pārvietojas blakus joslā.
- Tuvumā atrodas motocikls vai divritenis.
- Tuvumā atrodas plakana piekabe.
- Ja darbības zonā atrodas mazi objekti, piem., iepirkšanās ratiņi vai bērnu ratiņi.
- Ja tuvumā zems automobilis, piem., sporta.
- Bremžu pedālis ir piespiests.
- ESC (Elektroniskā stabilitātes kontrole) aktivēta
- ESC (Elektroniskā stabilitātes kontrole) atteice
- Spiediens riepā zems vai tā bojāta.
- Bremzes remontētas.
- Automobilis strauji apstājas.
- Temperatūra automobilī ir ārkārtīgi zema.
- Automobilis stipri vibrē, braucot pa nelīdzenu ceļu, bedrainu vai remontētu sliktas kvalitātes ceļu.
- Automobilis brauc pa slidenu ceļu - sniegs, peļķes, ledus.

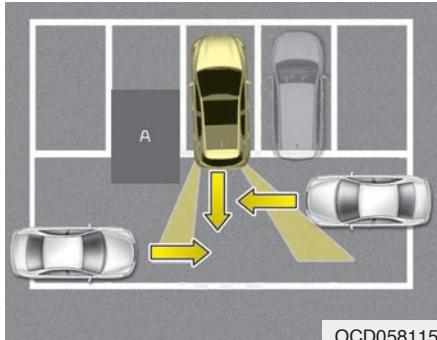


[A] : Konstrukcija

- Braucat pa vietām, kur līdzās atrodas konstrukcijas

Sistēma var nedarboties pareizi, kad braucat pa ceļiem, kur līdzās brauktuvei ir konstrukcijas.

Dažos gadījumos sistēma var neatklāt transportlīdzekli aizmugurē un brīdinājums vai bremzes var nedarboties pareizi.

Vienmēr pievērsiet pastiprinātu uzmanību apkārtnei, kad esat pie stūres.

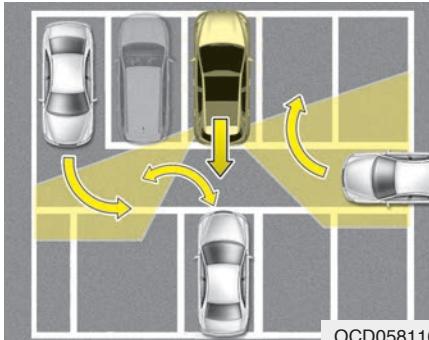


- Kad automobilis atrodas daudzstāvu stāvlaukumā.

Sistēma var nedarboties pareizi, kad automobilis atrodas daudzstāvu stāvlaukumā.

Noteiktos gadījumos sistēma var nespēt precīzi noteikt sadursmi ar transportlīdzekļiem, kas manevrē jūsu automobiļa tuvumā (piem., līdzās izkāpj pasažieri, transportlīdzeklis izbrauc stāvvietā vai izbrauc, jūsu automobilis veic pagriezenu utt.).

Šādā gadījumā brīdinājums vai bremzes var nedarboties pareizi.

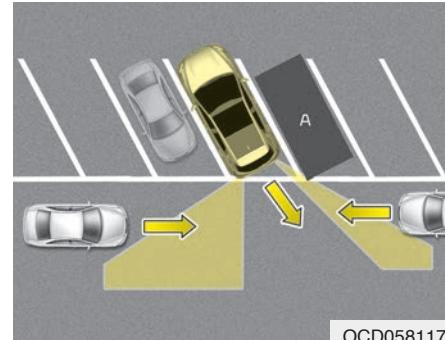


[A] : Automobilis

- Kad automobilis ir novietots stāvlaukumā

Sistēma var nedarboties pareizi, kad automobilis novietots stāvēšanai diagonāli.

Dažos gadījumos, kad diagonāli novietotais automobilis izbrauc no stāvvietas, sistēma var nespēt no kreisās/labās puses tuvojošos transportlīdzekļus. Šādā gadījumā brīdinājums vai bremzes var nedarboties pareizi.

Vienmēr pievērsiet pastiprinātu uzmanību apkārtnei, kad esat pie stūres.

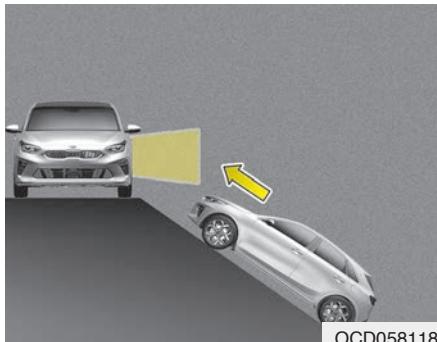


- Kad automobilis atrodas slīpumā vai tā tuvumā

Sistēma var nedarboties pareizi, kad automobilis atrodas slīpumā vai tā tuvumā.

Dažos gadījumos sistēma var neatklāt transportlīdzekli tuvojamies no kreisās/labās pusēs un brīdinājums vai bremzes var nedarboties pareizi.

Vienmēr pievērsiet pastiprinātu uzmanību apkārtnei, kad esat pie stūres.

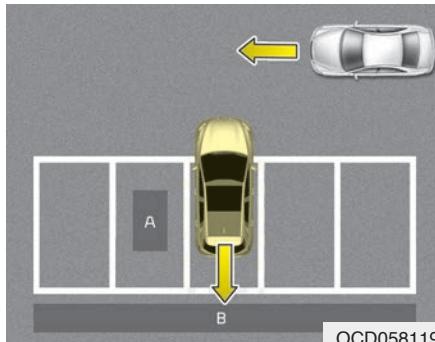


- [A] : Konstrukcija, [B] : Siena
- iebraucot stāvvietā, kur atrodas konstrukcija

Sistēma var nedarboties pareizi, kad iebraucat stāvvietā, stāvvietā, kur atrodas konstrukcija jūsu automobiļa aizmugurē vai sānos.

Dažos gadījumos, kad atpakaļgaitā iebraucat stāvvietā, sistēma var nepamanīt transportlīdzekli, kas pārvietojas priekšā jūsu automobilim. Šādā gadījumā brīdinājums vai bremzes var nedarboties pareizi.

Vienmēr pievērsiet pastiprinātu uzmanību stāvvietai, kad esat pie stūres.

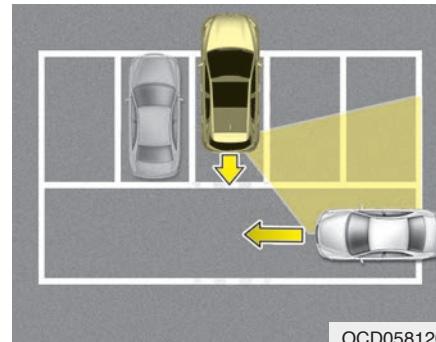

- Kad automobilis tiek novietots atpakaļgaitā

Ja automobilis tiek novietots stāvvietā atpakaļgaitā un sensors atklāj citu transportlīdzekli aiz jūsu automobiļa, sistēma brīdina vai kontrolē bremzes. Vienmēr pievērsiet pastiprinātu uzmanību stāvvietai, kad esat pie stūres.

VADĪTĀJA UZMANĪBAS BRĪDINĀJUMS (DAW, JA APRĪKOTS)

Vadītāja uzmanības brīdinājums (DAW) sistēma brīdina vadītāju dažādās būtstamās situācijās analizējot vadītāja noguruma līmeni vai neapzinātās darbības.

Sistēmas iestatīšana un aktīvācija

Sistēmas iestatīšana

- Kad automobilis tiek piegādāts no rūpnīcas, vadītāja uzmanības brīdinājuma sistēma ir iestatīta pozīcijā OFF (Izsl.)
- Lai ieslēgtu vadītāja uzmanības brīdinājuma sistēmu, ieslēdziet motoru, tad LCD ekrānā atlasiет User Settings → Driver assistance → Driver Attention Warning → High sensitivity/ Normal sensitivity'

- Vadītājs var izvēlēties vadītāja uzmanība brīdinājuma sistēmas režīmu.
 - Off (Izsl.): Vadītāja uzmanības brīdinājuma sistēma izslēgta.
 - Normal sensitivity (Parasta jutība) : Vadītāja uzmanības brīdinājuma sistēma brīdina vadītāju par viņa/viņas noguruma līmeni vai ierasto vadīšanu.
 - High sensitivity (Augsta jutība) : Vadītāja uzmanības brīdinājuma sistēma brīdina vadītāju par viņa/viņas noguruma līmeni vai ierasto vadīšanu ātrāk nekā normālajā režīmā.
- Kad ieslēdzat motoru, vadītāja uzmanības brīdinājuma sistēma tiks saglabāta kā iestatīts.


Vadītāja uzmanības līmeņa rādījums



OCD058092

- Vadītājs var LCD ekrānā redzēt savu vadīšanas stāvokli.
- LCD ekrānā atslasiet User Settings Mode (Lietotāja iestatījumu režīms), tad 'Driver assistance' (Palīdzība vadītājam). (Plašāku informāciju skatiet tematā "LCD ekrāns" 4. sadaļā).


- Vadītāja uzmanības līmenis tiek parādīts skalā ar cipariem 1 līdz 5. Jo mazāks cipars, jo sliktāka vadītāja uzmanība
- Ja vadītājs ilgi brauc bez atpūtas, cipars samazinās.
- Ja vadītājs brauc uzmanīgi, cipars palielinās.
- Kad vadītājs ieslēdz sistēmu braucienu laikā, tiek parādīts 'Last Break time' (Pēdējā pārtraukuma laiks) un attiecīgs līmenis.

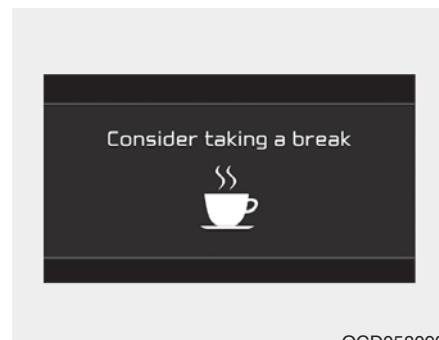

Atpūtas pārtraukums

- LCD ekrānā parādās "Consider taking a break" (Padomājiet par atpūtu) un ieslēdzas brīdinājuma skaņa, kas brīdina vadītāju apstāties atpūtais, kad līmeņa cipars būs zem 1.
- Vadītāja uzmanības brīdinājuma sistēma neiesaka vadītājam pārtraukumu, ja kopīgais braucienu laiks ir mazāks par 10 minūtēm.

Sistēmas atiestatīšana

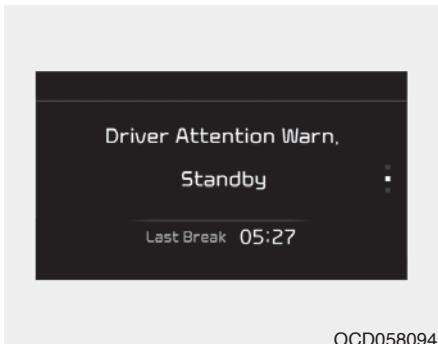

- Kad vadītāja uzmanības brīdinājuma sistēma tiek atiestatīta, pārraukuma laiks iestatīts kā 00:00 un vadītāja uzmanības līmenis ir 5 (loti uzmanīgs).
- Vadītāja uzmanības brīdinājuma sistēma atiestatās šādās situācijās.

- Motors ir izslēgts.
- Vadītājs atsprādzē drošības jostu un atver vadītāja durvis.
- Automobilis stāva ilgāk nekā 10 minūtes.
- Vadītāja uzmanības brīdinājuma sistēma atkal darbojas, kad vadītājs turpina braucienu.


Sistēma atspējota

Šādās situācijās vadītāja uzmanības brīdinājuma sistēma ieslēdzas gaidīšanas režīmā un ekrānā redzams "Disabled" (Atspējota)/

- Kamera nespēj atrast līnijas.
- Ātrums mazāks par 60 km/h vai lielāks par 180 km/h.


Sistēmas atteice

■ A tips



OCD058095

■ Tips B



OCD058096

Kad parādās brīdinājuma ziņojums "Check System" (Pārbaudiet sistēmu), sistēma nedarbojas pareizi. Ja tā notiek, iesakām pilnvarotam KIA pārstāvim pārbaudīt sistēmu.

BRĪDINĀJUMS

- Vadītāja uzmanības brīdinājuma sistēma nevar aizstāt drošu automobila vadīšanu, tā ir tikai pālīgsistēma. Vienmēr brauciet uzmanīgi, lai savlaicīgi reaģētu uz bīstamām situācijām. Visu laiku pievērsiet uzmanību apstākļiem uz ceļa.
- Tā var rekomendēt vadītājam apstāties atpūtai atkarībā no vadītāja uzvedības vai ieradumiem, ja vadītājs ir noguris.
- Ja vadītājs jūtas noguris, viņam jāapstājas atpūtai arī tad, ja vadītāja uzmanības brīdinājuma sistēma to neiesaka.

* PIEZĪME

Vadītāja uzmanības brīdinājuma sistēma izmanto kameras sensoru vējstiklā. Lai uzturētu kameras sensoru vislabākajā kartībā, ievērojiet šo:

- Neizjauciet kameras loga tonēšanas nolūkā vai nepiestipriniet nekāda veida pārkājums un piederumus pie vējstikla. Ja nepieciešams kameras izjaukt un salikt kopā, iesakām automobili nogādāt pie pilnvarota KIA pārstāvja sistēmas pārbaudei un kalibrācijai.
- Neatstājiet atstarojošus priekšmetus (piem., baltu papīru, spoguli utt.) uz priekšējā paneļa. Atstarotā gaisma var traucēt vadītāja uzmanības brīdinājuma (DAW) sistēmai.
- Īpaši sargājiet kameras sensoru no ūdens.
- Neizjauciet kameras mezglu un nepakļaujiet to triecieniem.
- Ja skāļi klausāties audio sistēmu, tas var pārmākt vadītāja uzmanības brīdinājuma sistēmas skaņas signālus.

⚠ UZMANĪBU

Vadītāja brīdinājuma sistēma var darboties nepareizi un nesniegt brīdinājumu šādās situācijās:

- Joslas līnijas ir grūti saskatīt. (Plašāku informāciju skatiet “Joslā turēšanās palīgsistēma (LKAS) šajā sadaļā.”)
- Automobilis tiek vadīts bīstami vai strauji izvairāties no šķēršļiem (piem., ceļa remonta vietas, citi transportlīdzekļi, nokrituši priekšmeti, nelīdzens ceļš).
- Automobiļa kustība uz priekšu ir apgrūtināta (dažads spiediens riepās, nevienmērīgs riepu nodilumus vai savērsuma/sagāzuma nepareizs regulējums).

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Automobilis tiek vadīts pa līkumainu ceļu
- Automobilis tiek vadīts pa nelīdzenu ceļu
- Automobilis tiek vadīts vējainā vietā.
- Automobili kontrolē šādas palīgsistēmas:
 - Joslā turēšanās palīgsistēma (LKAS)
 - Izvairīšanās no frontālas sadursmes palīgsistēma (FCA)
 - Viedā pastāvīga ātruma uzturēšanas (SCC) sistēma

EKONOMISKĀ DARBĪBA

Jūsu automobiļa degvielas taupība atkarīga no jūsū vadīšanas stila, kur braucat un kad braucat.

Katrs no šiem faktoriem ietekmē, cik daudz kilometrus var nobraukt ar litru degvielas. Lai automobilis būtu pēc iespējas ekonomiskāks, ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus, kas palīdzēs ietaupīt naudu par degvielu un remontdarbiem.

- Brauciet vienmērīgi. Paātrinājumu veiciet vienmērīgi Neveiciet izkustēšanos no vietas „kūpošām riepām” un uzturiet vienmērīgu braukšanas ātrumu. Starp luksoforiem nerīkojieties kā sacīkstēs. Centtiesties pieļāgot savu ātrumu satiksmei un bez vajadzības nepalieliniet ātrumu. Izvairieties no blīvas satiksmes un sastrēgumiem, ja vien tas iespējams. Uzturiet drošu distanci ar citiem automobiliem, lai nevajadzētu bieži bremzēt. Tas arī samazina bremžu nodilumu.
- Vienmēr brauciet ar vienmērīgu ātrumu. Jo ātrāk braucat, jo vairāk degvielas automobilis patērē. Braukšana vienmērīgā ātruma, it īpaši uz ātrgaitas ceļiem, ir viens no efektīvākajiem viediem degvielas patēriņa samazināšanai.

• Nebrauciet ar piespiestu bremžu pedāli. Tas palielina degvielas patēriņu un paātrina šo detaļu nolietojumu. Papildus tam, braūciena laikā balstot kāju pret bremžu pedāli, var izraisīt bremžu pārkaršanu, kas samazina to efektivitāti un var izraisīt smagas sekas.

• Saudzējiet riepas. Uzturiet tajās ieteikto spiedienu. Nepareizs gaisa spiediens, pārāk liels vai pārāk mazs, izraisa riepu priekšlaicīgu nolietošanos. Pārbaudiet spiedienu vismaz reizi mēnesī.

• Pārliecīnieties, ka riteņi ir pareizi noregulēti. Nepareizs regulējums var izraisīt atsišanos bedrēs vai braukšanu pārāk lielā ātrumā pa nelīdzīgiem virsmām. Nepareizs regulējums izraisa ātrāku riepu nolietošanos, kas var radīt dažādas problēmas, tostarp lielāku degvielas patēriņu.

- Uzturiet automobili labā stāvoklī. Lai iegūtu mazāku degvielas patēriņu un samazinātu izdevumus par apkopi, apkopiet automobili saskaņā ar apkopes grafiku 8. sadaļā Ja vadāt automobili skarbos apstākļos, nepieciešamas biežākas apkopes (plašāk skatiet 8. sadaļā).
- Uzturiet automobili tīru. Lai pagarinātu kalpošanas laiku, automobili jāuzturtīru un tālāk no korodējošiem materiāliem. Īpaši svarīgi, lai dubļi, netīrumi, ledus utt. neuzkrātos zem automobiļa. Šis papildu svars izraisa palielinātu degvielas patēriņu un veicina koroziju.
- Brauciet viegli. Nepārvadājiet nevajadzīgu svaru savā automobilī. Tas mazina degvielas ekonomiju.
- Neļaujiet motoram darboties tukšgaitā ilgāk kā vajadzīgs. Ja gaidāt kādu (un neesat satiksmē), izslēdziet motoru un ieslēdziet tikai pirms došanās ceļā.

- Atcerieties, jūsu automobilim nav nepieciešama ilgstoša iesilšana. Pēc ieslēgšanas ļaujiet motoram 10 - 20 sekundes iesilt, tad ieslēdziet pārnesumu. Ľoti aukstā laikā tomēr ļaujiet motoram iesilt ilgāk.
- Nedarbiniet automobili ar pārāk maziem vai pārāk lieliem apgriezieniem. Pārāk mazi apgriezieni izraisa motora raustīšanos, ja braucat pārāk lēni ar pārāk augstu pārnesumu. Ja tā notiek, iestatiet zemāku pārnesumu. Pārāk augsti apgriezieni ir motora darbināšana virs drošības ierobežojumiem. No tā var izvairīties, pārslēdzot pārnesumus pie ieteiktajiem ātrumiem.
- Gaisa kondicionieri izmantojet mēreni. Gaisa kondicionēšanas sistēma izmanto motora jaudu, tādējādi tās lietošanas laikā degvielas patēriņš palielinās.
- Ja braucat lielā ātrumā, arī atvērti logi palielina degvielas patēriņu.
- Degvielas patēriņš palielinās arī pie sānvēja un pretvēja. Lai palīdzētu to novērst, šādos apstākļos samainiet ātrumu.

Automobiļa uzturēšana labā darba stāvoklī ir svarīga gan degvielas ekonomijai, gan drošībai. Šādā gadījumā nogādājiet automobili sistēmas apkopei profesionālā autoservisā.

KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Motora izslēgšana kustības laikā

Nekad neizslēdziet motoru lejupejošos ceļos un nekad automobiļa kustības laikā. Ja motors ir izslēgts, stūres un bremžu pastiprinātāji arī nedarbojas. Tā vietā iestatiet zemāku pārnesumu un izmantojet bremzēšanas ar motoru priekšrocības. Papildus tam, izslēdzot aizdedzi kustība laikā, tiks ieslēgts stūres bloķētājs, kas var izraisīt negadījumu ar smagu vai letālu iznākumu.

ĪPAŠI BRAUKŠANAS APSTĀKĻI

Bīstami braukšanas apstākļi

Braucot bīstamos apstākļos: ceļu klāj ūdens, sniegs, ledus, dubļi vai citās situācijās, ievērojet šos ieteikumus.

- Brauciet uzmanīgi un atstājiet papildu distanci bremzēšanai.
- Izvairieties no straujas bremzēšanas vai manevriem ars stūri.
- Ja nav pieejama ABS sistēma, „pumpējet” bremžu pedāli - ritmiski spiediet un atlaidiet pedāli līdz automobilis apstājas.

⚠ BRĪDINĀJUMS - ABS

„Nepumpējet” bremžu pedāli, ja automobilis aprīkots ar ABS.

- Ja automobilis iestidzis sniegā, dubļos vai smiltīs, izmantojet otro pārnesumu. Lēni spiediet akceleratora pedāli, lai izvairītos no riteņu buksēšanas.
- Izmantojet smiltis, akmenssāli, riepu kēdes vai citrus neslīdošus materiālus zem velkošajiem riteņiem, lai uzlabotu saķeri.

Automobiļa šūpošana

Ja automobilis iestidzis sniegā, smiltīs vai dubļos un tā atbrīvošanai jāizmanto šūpošana, pagroziet priekšējos riteņus pa labi un pa kreisi, lai atbrīvotu vietu ap tiem. Pēc tam pamīšus ieslēdziet pārnesumu R (Atpakalgaits) un pārnesumu kustībai uz priekšu (automobiljiem, kas aprīkoti ar dubultā sajūga transmisiju). Nedarbiniet motoru ar lieliem apgriezieniem, lai riteņi pēc iespējas mazāk buksētu. Ja pēc pāris mēģinājumiem automobili nav izdevies atbrīvot, organizējiet automobiļa izvilkšanu, jo iespējama pārnesumkārbas pārkaršana un secīgi bojājumi.

⚠ UZMANĪBU

Ilgstoša šūpošana var izraisīt motora pārkaršanu, transmisielas bojājumus vai atteici, kā arī riepu bojājumus.

⚠ BRĪDINĀJUMS - Riteņu buksēšana

Nebuksējet riepas, it sevišķi, ja ātrums pārsniedz 56 km/h. Riepu buksēšana lielā ātrumā automobilim stāvot, var izraisīt riepu pārkāršanu, kā rezultātā var sabojāt riepas un ievainot līdzās esošos cilvēkus.

*** PIEZĪME**

ESC sistēma (ja aprīkots) jāizslēdz pirms automobiļa šūpošanas.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Ja jūsu automobilis iestieg sniegā, dublos, smiltīs u.t.t., varat mēģināt šūpot automobili braucot uz priekšu un atpakaļ. Neveiciet šādas darbības, ja tuvumā atrodas cilvēki vai kādi objekti. Šūpošanas laikā automobilis var negaidīti sākt kustēties uz priekšu vai atpakaļ, tiks līdz izkustēsies no iestigu-ma, ievainojot tuvumā stāvošus cilvēkus vai bojājot objektus.

Vienmērīga braukšana līku-mos



OCD058025

Līkumos izvairieties no pārnesumu mainas, it īpaši, ja ceļš ir mitrs. Ideālā variantā, līkums būtu jāveic ar nelielu paātrinājumu. Ja ievērojat šos ieteikumus, riepu dilums būs minimāls.

Braukšana naktī



OCD058026

Braukšana naktī var radīt daudz lielākas briesmas, nekā braukšana dienā, tādēļ jāatceras daži svarīgi ieteikumi:

- Samaziniet ātrumu un palieliniet distanci starp jūsu un citiem automobiljiem, jo naktī redzamība ir apgrūtināta, it īpaši vietās, kur nav ielu apgaismojuma.

- Pie regulējet spoguļus, lai samazinātu atspulgas no citu automobiļu starmešiem.

- Uzturiet starmešus tīrus un pareizi līmenotus automobiljiem bez automātiskās līmeņošanas funkcijas. Netīri vai nepareizi līmenoti starmeši var ievērojami apgrūtināt redzamību naktī.

- Neskatieties tieši pretī braucošo automobiļu starmešos. Šādi var apžilbt un īslaicīgi zaudēt redzi, kas atjaunosis tikai pēc dažām sekundēm.

Braukšana lietus laikā



OCD058027

Lietus un slapji ceļi var būt ļoti bīstami it sevišķi, jā neesat gatavi sliedēnam ceļa segumam. Šeit sniegti daži lietderīgi ieteikumi braukšanai lietus laikā:

- Spēcīgs lietus apgrūtina redzamību un palielina automobiļa apstāšanās ceļu, tādēļ samaziniet ātrumu.
- Uzturiet vējstikla tīrīšanas aprīkojumu labā stāvoklī. Mainiet vējstikla tīrītāju slotīnas, ja pamanāt, ka tās atstāj uz vējstikla nenotīrītas vietas.

- Ja riepas nav labā stāvoklī, strauja bremzēšana var izraisīt slīdēšanu, kā rezultātā var notikt negadījums. Nodrošiniet, lai riepas būtu labā stāvoklī.
- Ieslēdziet starmešu, lai citi vadītāji labāk jūs redzētu.
- Braucot pa lielām peļķēm, var ietekmēt bremžu darbību. Ja jābrauc caur peļķēm, centieties tās šķērsot lēni.
- Ja šķiet, ka bremzes kļuvušas mitras, lēni brauciet un viegli spiediet bremžu pedāli, līdz atjaunojas normāla bremžu darbība.

Braukšana pa applūdušām vietām

Izvairieties no braukšanas pa applūdušām vietām, ja vien neesat pārliecināti, ka ūdens nav dzīlāks par automobiļa grīdu vai riteņu rumbām. Brauciet pa ūdeni lēnām. Atstājiet pietiekamu bremzēšanas distanci, jo bremžu darbība var būt pasliktinājusies.

Pēc braukšanas pa ūdeni nožāvējet bremzes, lēni brauciet un viegli spiezot bremžu pedāli vairākas reizes, līdz bremžu darbība atjaunojas.

Apvidus braukšana

Pa bezceļiem brauciet uzmanīgi, jo jo automobili var sabojāt akmeni vai koku saknes. Pirms braucienu izpētiet bezceļa apstākļus, kādos paredzēts braukt.

Braukšana pa ātrgaitas ceļu

Riepas



OCD058029

Noregulējet spiedienu riepās atbilstoši specifikācijām. Zems spiediens riepā var izraisīt tās pārkaršanu un iespējamu riepu bojājumu.

Izvairieties no nodilušu vai bojātu riepu lietošanas, jo tas var samazināt riepu saķeres spējas vai bojājumus.

* PIEZĪME

Nekad nepārsniedziet maksimālo gaisa spiedienu, kas norādīts uz riepām.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Pārāk zems vai pārāk augsts spiediens riepās izraisa sliktu vadāmību, kontroles zaudēšanu pār automobili, negaidītus riepu bojājumus, kā rezultāt var notikt negadījums ar smagu vai letālu iznākumu. Pirms brauciena vienmēr pārbaudiet spiedienu riepās. Par pareizo gaisa spiedienu skatiet tematā „Riepas un riteņi” 9. sadalā.
- Braukšana ar riepām, kam nav protektora vai tas nodilis, ir bīstami. Nodilušas riepas var izraisīt kontroles zaudēšanu pār automobili, kā rezultātā var notikt sadursme ar smagām vai pat nāvējošām sekām. Nodilušas riepas jānomaina pēc iespējas ātrāk un nekad nevajadzētu izmantot braukšanai. Pirms brauciena ar automobili vienmēr pārbaudiet riepas. riepu ierobežojumiem skatiet „Riepas un riteņi” 8. sadalā.

Degviela, motora dzesēšanas šķidrums un motoreļļa

Braukšana lielā ātrumā patēri vai-rāk degvielas nekā pilsētas ciklā. Neaizmirstiet pārbaudīt motora dzesēšanas šķidrumu un motoreļļu.

Dzensiksna

Atslābusi vai bojāta dzensiksna var izraisīt motora pārkaršanu.

BRAUKŠANA ZIEMĀ



OCD058028

Laika apstākļi ziemā var radīt lielāku nodilumu un citas problēmas. Lai samazinātu problēmas ar braukšanu ziemā, ievērojet šos ieteikumus:

* Sniega riepas un sniega kēdes atkarībā no valsts valodas (Islandiešu, Bulgāru), sk. 10. nodaļas pielikumu.

Apsniguši vai apledojuši ceļi

Lai brauktu ar automobili pa dzīļu sniegu var būt nepieciešams uzstādīt ziemas riepa vai izmantot riepu kēdes. Ja nepieciešamas ziemas riepas, jāizvēlas riepas, kas ir ekvivalentas pēc lieluma un slodzes līmena oriģinālā aprīkojuma riepām. To neievērojot, var negatīvi ietekmēt drošību un automobiļa vadāmību. Vēl vairāk – pārgalvīga braukšana, strauja ātruma kāpināšana, strauja bremzēšana un ātra braukšana līkumos ir potenciāli ļoti bīstamas darbības.

Ātruma samazināšanai izmantojiet bremzēšanu ar motoru. Strauja bremžu pedāļa spiešana uz sniegotiem vai apledojušiem ceļiem var izraisīt slīdēšanu. Jāsaglabā pietiekams attālums starp jūsu automobili un priekšā braucošo. Bremzes izmantojiet uzmanīgi. Jāņem vērā, ka riepu kēžu izmantošana radīs lielāku saķerī, tomēr nenovērsīs slīdēšanu.

* PIEZĪME

Riepu kēdes ne visās valstīs ir atļautas. Pirms riepu kēžu uzstādīšanas uzziniet, vai tas ir atļauts.

Ziemas riepas.

Ja automobilim uzstādāt ziemas riepas, nodrošiniet, lai tās visas būtu radiālās riepas ar tādu pašu izmēru un slodzes diapazonu kā oriģinālās riepas. Ziemas riepas uzstādīet uz visiem četriem riteņiem, kas ļaus balansēti vadīt automobili visos laika apstākļos. Paturiet prātā, ka ziemas riepu sakere ar sausu ceļa virsmu nebūs tik laba kā automobiļa oriģinālajām riepām. Ja ceļš ir tīrs, tik un tā vadīet automobili uzmanīgi. Uzziniet no riepu pārdevēja ieteikumus par maksimālo ātrumu.

BRĪDINĀJUMS - Ziemas riepu izmērs

Ziemas riepām jābūt tāda paša izmēra kā automobila standarta riepām. Pretējā gadījumā automobiļa drošība un vadāmība tiks ietekmēta negatīvi.

Neuzstādīt riepas ar radzēm, ja neesat pārbaudījuši vietējos, valsts un municipālos noteikumus par iespējamiem šādu riepu izmantošanas ierobežojumiem.

Riepu kēdes



OCD058030

Sakarā ar to, ka radiālo riepu malas ir plānākas, dažu veidu kēdes var tās sabojāt. Tādējādi ieteicams izmantot ziemas riepas nevis riteņu kēdes. Neuzstādiet riteņu kēdes automobilijem, kas aprīkoti ar alumīnija riteņiem, riepu kēdes var tos sabojāt. Ja jāizmanto riepu kēdes, izmantojiet stieplu pinuma kēdes, kuru biezums ir mazāks par 12 mm. Ja izmantojat nepareizas riepu kēdes un tās rada bojājumus, uz tiem neattiecas automobiļa ražotāja garantija.

Uzstādiet kēdes tikai uz priekšējām riepām.

⚠ UZMANĪBU

- *Pārliecinieties, ka sniega kēdes ir pareizā tipa un izmēra. Nepareiza izmēra sniega kēdes var sabojāt automobiļa virsbūvi un piekari, uz šāda veida bojājumiem automobiļa garantija neattiecas. Sniega kēžu āķi var sabojāties saskarē ar automobiļa detalām, kā rezultātā tās var atslābt un nokrist. Pārliecinieties, ka riepu kēdēm piešķirta SAE „S” klases sertifikācija.*
- *Vienmēr pēc apmēram 0,5 km brauciena pārbaudiet sniega kēžu stiprinājumus. Ja kēdes atslābušas, pievelciet tās.*

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- *Arī tad, ja uzstādītas atbilstošas kēdes, neveiciet krasus pagriezienu (negrieziet stūri līdz galam). (Ja pilnībā apgriežaties, ātrums nedrīkst būt lielāks par 10 km/h.)*
- *Ja automobilis aprīkots ar 225/40R18 riepām, neizmantojiet sniega kēdes; tās var sabojāt automobili (riteņus, piekari un virsbūvi).*

Kēdes uzstādīšana

Uzstādot kēdes, ievērojiet to izgatavotāja norādījumus un uzstādiet kēdes pēc iespējas ciešāk. Ja uzstādītas kēdes, brauciet lēni. Ja dzirdat, ka kēdes saskaras ar virsbūvi vai piekari, pievelciet tās. Ja tās vēl aizvien saskaras ar automobiļa detaļām, samaziniet ātrumu līdz troksnis vairs nav dzirdams. Ja izbraucat uz tīra ceļa, nonemiet kēdes.

⚠ UZMANĪBU - Kēžu uzstādīšana

Ja uzstādāt sniega kēdes, novietojiet automobili līdzēnā vietā atstatus no satiksmes plūsmas. Ieslēdziet automobiļa avārijas signālus un novietojiet brīdinājuma trijstūri noteiktā attālumā aiz automobila. Vienmēr iestatiet pārslēga svirustāvoklī P (Stāvēšana), pievelciet stāvbremzes un izslēdziet motoru.

⚠ WARNING - Riepu kēdes

- Riepu kēžu izmantošana var negatīvi iespaidot automobiļa vadāmību.
- Nepārsniedziet 30 km/h vai kēžu ražotāja noteikto ātruma ierobežojumu, ja tas ir zemāks.
- Brauciet uzmanīgi un izvairieties no izciļniem, bedrēm, straujiem pagriezieniem un citām briesmām, kas var izraisīt automobiļa līdzsvara traucējumus.
- Izvairieties no straujiem pagriezieniem vai pēkšņiem manevriem.

⚠ UZMANĪBU

- Ja kēdes ir nepareiza izmēra vai nepareizi uzstādīta, tās var sabojāt automobiļa bremžu caurulītes, piekari, virsbūvi un riteņus.
- Ja dzirdat kēžu sišanos pret automobiļa daļām, apturiet automobili un pārspriegojiet kēdes.

Izmantojiet augstas kvalitātes etilēna glikola dzesēšanas šķidrumu

Jūsu automobiļa motora dzesēšanas sistēmā rūpnīcā iepildīts augstas kvalitātes etilēna glikola dzesēšanas šķidrums. Tas ir vienīgais izmantojamais dzesēšanas šķidruma veids, jo tas palīdz novērst dzesēšanas sistēmas koroziju, eljo ūdens sūkni un novērš sasaišanu. Nodrošiniet, lai dzesēšanas šķidruma maiņa vai papildināšana notiktu saskaņā ar apkopes grafiku, kas redzams 8. sadalā.

Pirms braukšanas ziemā, lieciet dzesēšanas šķidrumu pārbaudīt, lai pārliecinātos, ka sasaišanas punkts ir atbilstošs ziemā paredzamajām temperatūrām.

Pārbaudiet akumulatoru un kabeļus

Ziema uzzieki papildus pārbaudījumus akumulatora sistēmai. Vizuāli pārbaudiet akumulatoru un kabeļus saskaņā ar aprakstu 8. sadalā. Akumulatora uzlādes līmeni iesakām pārbaudīt pie profesionālā autoservisa. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

Ja vajadzīgs, iepildiet „ziemas eļļu”

Dažās klimatiskajās zonās ieteicams iepildīt automobilī zemākas viskozitātes „ziemas eļļu”. Ieteikumus skaitiet 9. nodalā. Ja nezināt kādas viskozitātes eļļu izmantot, iesakām konsultēties ar profesionālu autoservisu

Pārbaudiet aizdedzes sveces un aizdedzes sistēmu

Pārbaudiet aizdedzes sveces saskaņā ar aprakstu 8. sadalā un vajadzības gadījumā mainiet. Pārbaudiet arī aizdedzes vadus un detaļas, vai tie nav saplaisājuši, nodiluši vai kaut kā bojāti.

Sargājet slēdzenes no aizsalšanas

Lai slēdzenes neaizsaltu, iesmīdziniet tajās apstiprinātu pretledus līdzekli vai glicerīnu atslēgas atverē. Ja slēdzenē aplēdojusi, uzsmidzинiet apstiprinātu pretledus līdzekli, kas palīdzēs notīrīt ledu. Ja slēdzenes iekšējā daļa ir sasaišusi, to var mēģināt atvērt ar sasildītu atslēgu. Ar uzkarsētu atslēgu rīkojieties uzmanīgi, lai nesavainotu sevi.

Izmantojiet apstiprinātu logu skalošanas nesalstošu sistēmu

Lai pasargātu ūdeni logu skalošanas sistēmā no sasaišanas, pievienojiet tam apstiprinātu pretledus līdzekli saskaņā ar norādījumiem uz produkta iepakojuma. Logu skalošanas sistēmas pretledus līdzeklis pieejams pie pilnvarota KIA pārstāvja/servisa partnera un lielākajā daļā auto piedērumu veikalu. Neizmantojiet motora dzesēšanas līdzekli vai cita veida antifrīzus, jo tie vat sabojāt krāsojumu un.

Neļaujiet stāvbremzēm sasalt

Dažos apstākļos stāvbremzes var iesalt ieslēgtā stāvoklī. Lielākoties tas var notikt, ja uz aizmugures bremzēm uzkrājas sniegs vai ledus vai arī bremzes ir mitras. Ja ir iespējama stāvbremžu iesalšana, apstāšanās stāvēšanai gadījumā iestatiet tikai pārslēga sviru stāvoklī pirmajā vai atpakaļgaitas pārnesumā (manuālā pārnesumkārba) un vajadzības gadījumā palieciet zem riteņiem kīlus. Tad atlaidiet stāvbremzes.

Vadājiet līdzī avārijas aprīkojumu

Atkarībā no laika apstākļu skarbu-ma, jūsu rīcībā jābūt atbilstošam avārijas aprīkojumam. Dažus no tiem varat vadāt līdzī automobilī, piemēram, riepu kēdes, vilkšanas trose, lukturītis, avārijas bākuguns, smiltis, lāpsta, paralēlslēguma vadi, logu skrāpis, cimdi, paklājs, pārsegī, segas utt.

Nelaujiet zem automobiļa uzkrāties ledum un sniegam

Dažos apstākļos sniegs un ledus var sakrāties zem spārniem un traucēt stūres darbībām. Braucot skarbos ziemas apstākļos, kur šādi gadīju-mi iespējami, periodiski pārbaudiet automobiļa apakšdaļu, lai nodrošinātu priekšējo riteņu un stūres detaļu brīvu kustību.

PIEKABES VILKŠANA

Ja vēlaties ar savu automobili vilkt piekabi, vispirms iepazīstieties savas valsts Ceļu Satiksmes Drošības Departamentā ar noteikumiem attiecībā uz piekabes vilkšanu.

Tas tādēļ, ka prasības attiecībā uz piekabju, automobili vai cita veida transportlīdzekļu vai aparātu vilkšanu var atšķirties. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

BRĪDINĀJUMS - Piekabes vilkšana

Ja neizmantojat pareizu aprīkojumu un/vai braucat nepareizi, vara zaudēt kontroli pār automobili un piekabi. Piemēram, ja piekabe ir pārāk smaga, bremzes var nedarboties pietiekoši labi - vai vispār nedarboties. Jūs un pasažieri varat gūt smagus vai nāvējošus ievainojumus. Velciet piekabi tikai tad, ja ievērojat visas šajā sadaļā minētās darbības.

BRĪDINĀJUMS - Svara ierobežojumi

Pirms velkat piekabi, pārliecinieties, ka kopīgais piekabes svars, GCW (Kopīgais kombinētais svarts), GVW (Kopīgais automobila svarts), GAW (Maksimāla slodze uz asi) un piekabes stiena svars nepārsniedz ierobežojumus.

* PIEZĪME

- Tehniski pieļaujamo maksimālo slodzi uz aizmugures asi nedrīkst pārsniegt vairāk par 15% un tehniski pieļaujamo maksimālo automobiļa celtspēju nedrīkst pārsniegt vairāk par 10% vai 100 kg, atkarībā no tā, kas ir mazāks. Šādā gadījumā nepārsniedziet ātrumu 100 km/h M1 kategorijas automobilijem vai 80 km/h N1 kategorijas automobilijem.
- Kad automobilis velk piekabi, papildu slodze uz piekabes sakabes ierīci var izraisīt maksimālo nominālu pārsniegšanu, bet ne vairāk kā par 15%. Šādā gadījumā nepārsniedziet 100 km/h un spiedienam aizmugures riepās jābūt vismaz par 20 kPa (0,2 bāri) lielākam par parastai lietošanai ieteikto (bez piekabes).

⚠ UZMANĪBU


Velkot piekabi nepareizi, varat sabojāt automobili, kam seko dārgi remontdarbi, uz ko neatniecas garantija. Lai vilktu piekabi pareizi, ievērojet šajā sadaļā sniegtos ieteikumus.

Ar jūsu automobili var vilkt piekabi. Lai identificētu jūsu automobiļa piekabes vilkšanas spēju, skatiet informāciju "Piekabes svars" tālāk šajā sadaļā.

Atcerieties, ka piekabes vilkšana ir savādāka, nekā braukšana ar automobili bez piekabes. Piekabe maina vadāmību, uzticamību un degviegas patēriņu. Veiksmīgai un drošai piekabes vilkšanai nepieciešams pareizs aprīkojums un tas jāizmanto pareizi.

Šajā sadaļā ietverti daudzkārt pārbaudīti, svarīgi piekabes vilkšanas padomi un drošības noteikumi. Daudzi no tiem ir svarīgi jūsu un pasažieru drošībai. Pirms velkat piekabi, uzmanīgi izlasiet šo sadaļu.

Noslogotās detaļas, tādas kā motors, pārnesumkārba, riteņu mezgli un riepas papildu slodze pakļauj lielākam spēkam. Motors jādarbina ar lielākiem apgrizezniem un ar lielāku noslogojumu. Šī papildu slodze rada papildu karstumu. Piekabe rada arī lielāku gaisa pretestību, kas vēl vairāk noslogo detaļas.

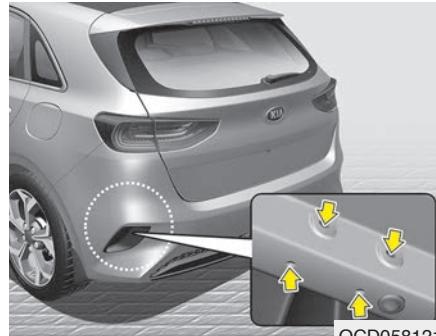

* PIEZĪME - Piekabes āķa montāžas vieta

Montāžas atveres piekabes āķim atrodas abās pusēs zem virsbūves aiz aizmugures riteņiem.

Sakabe

Ir svarīgi uzstādīt pareizo sakabes aprīkojumu. Sānvējš, pretī braucoši krava automobili un nelīdzieni ceļi ir daži iemesli kādēļ nepieciešama pareizā sakabe. Jāievēro šie daži noteikumi:

- Vai vēlaties urbt papildu caurumus automobiļa virsbūvē sakabes uzstādīšanas nolūkā? Ja jā, tad neaizmirstiet hermetizēts caurums pēc sakabes noņemšanas.
- Ja tos nehermetizē, nāvējošais oglekļa monoksīds (CO) no atgāzu sistēmas var ieklūt automobilī līdz ar netīrumiem un ūdeni.
- Jūsu automobiļa buferi nav paredzēti sakabes uzstādīšanai. Neuzstādiet uz tiem nomas sakabes vai citas bufera veida sakabes. Izmantojiet tikai pie rāmja stiprināmas sakabes, kas nesaskaras ar buferi.
- KIA piekabes sakabes piederoumi pieejami pie KIA pilnvarotajiem pārstāvjiem.

Drošības kēdes

Starp automobili un piekabi vienmēr jāuzstāda kēdes. Izvelciet drošība kēdi zem piekabes stieņa tā, lai stieenis nevarētu nokrist uz ceļa, ja tas atvienojas no sakabes.

Norādījumus par drošības kēdēm var iegūt no sakabes vai piekabes izgatavotāja. Uzstādiet drošības kēdes saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem. Nekad nenospriegojiet kēdi pārāk stipri, lai tā netraucētu pagriezties ar piekabi. Un nekad nelaujiet drošības kēdei vilkties pa zemi.

Piekabes bremzes

Ja piekabe aprīkota ar bremžu sistēmu, pārliecinieties, ka tā atbilst jūsu valsts noteikumiem un, ka tā uzstādīt un darbojas pareizi.

Ja piekabes svars ir lielāks par maksimāli pieļaujamo svaru piekabei bez bremzēm, tā jāaprīko ar bremzēm. Iepazīstieties ar piekabes bremžu instrukcijām, lai spētu tā uzstādīt, noregulēt un apkalpot pareizi.

- Neiejaucieties automobiļa bremžu sistēmā.

⚠ BRĪDINĀJUMS - Piekabes bremzes

Neizmantojet piekabi ar bremzēm, ja neesat pilnībā pārliecināti, ka bremžu sistēma pareizi iestatīta. Tas nav amatieriem veicams uzdevums. Izmantojet pieredzējuša, kompetenta piekabju speciālista palīdzību.

Braukšana ar piekabi

Piekabes vilkšanai nepieciešamas zināmas iemaņas. Pirms izbraucat uz publiska ceļa, iepazīstieties ar savu piekabi. Izjūtiet braukšanu un vadāmību ar piekabes radīto papildu slodzi. Un vienmēr paturiet prātā, ka jūsu automobilis tagad kļuvis daudz garāks nekā tas bija iepriekš bez piekabes.

Pirms sākat, pārbaudiet piekabes sakabi un platformu, drošības kēdes, elektrisko savienojumu, gaismas, riepas un spoguļus. Ja piekabe aprīkota ar elektriskām bremzēm, sāciet kustību ar automobili un piekabi, tad ieslēdziet piekabes bremžu regulatoru ar roku, lai pārliecinātos, ka bremzes strādā. Tas lauj vienlaicīgi pārbaudīt arī elektrisko savienojumu.

Braucienu laikā laiku pa laikam pārbaudiet kravas stiprinājumus, piekabes gaismas un bremzes.

Sekošanas attālums

Līdz automobilim priekšā atstājiet divas reizes lielāku attālumu salīdzinājumā attālumu starp automobiļiem bez piekabes. Tas palīdzēs izvairīties no negaidītās straujas bremzēšanas un krasiem manevriem.

Apdzīšana

Jāvelkat piekabi, apdzīšana ir vajadzēs ievērojami lielāku ceļu. Pateicoties palielinātajam kopīgajam garumam, vajadzēs daudz tālāk aizbraukt priekšā apdzēnamajam automobilim.

Atpakalgaita

Satveriet stūres apakšējo daļu ar vienu roku. Pēc tam, lai pārvietotu automobili pa kreisi, pārvietojiet roku pa kreisi. Lai pārvietotu automobili pa labi, pārvietojiet roku pa labi. Atpakalgaitā vienmēr brauciet lēnām.

Pagriezienu veikšana

Ja veicat pagriezienu ar piekabi, dariet to plašākā lokā nekā parasti. Dariet to tā, lai piekabe neatsistos pret apmalēm, ceļa stabīniem, ceļa zīmēm, kokiem vai citiem objektiem. Izvairieties no saraustītas startēšanas vai negaidīta paātrinājuma. Vajadzības gadījumā signalizejiet.

Pagriezienu signālu velcot piekabi

Kad velkat piekabi, jūsu automobilim ir savādaki pagriezienu signāla indikatori un papildu elektroinstalācija. Zaļas bultiņas mērinstrumentu panelī mirgos arī signalizējot par joslas maiņu. Ja viss pareizi pievienots, piekabes gaismas arī mirgos, lai brīdinātu citus vadītājus par pagriezienu, joslas maiņu vai apstāšanos.

Kad velkat piekabi, zaļas bultiņas mērinstrumentu panelī mirgos arī tad, ja piekabes pagriezienu signālu spuldzes izdegušas. Tādējādi jums var šķist, ka aizmugurē braucošie vadītāji ir informēti par jūsu nodomiem, kaut gan patiesībā tā nav. Ir svarīgi laiku pa laikam pārbaudīt piekabes spuldzes. Gaismas jāpārbauda arī ik reizi, kad atvienojat vai pievienojat vadus.

Nesavienojiet piekabes apgaismojuma sistēmu tieši ar automobiļa apgaismojuma sistēmu. Izmantojet tikai apstiprinātus piekabes vadus.

Elektrības pieslēguma izveidošanai meklējet profesionālu palīdzību.

KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

BRĪDINĀJUMS

Izmantojot nepareizi piekabes elektroinstalāciju, var sabojāt automobiila elektrosistēmu un/ vai gūt ievainojumus.

Braukšana slīpumā

Samaziniet ātrumu un iestatiet zemāku pārnesumu pirms braucat lejup pa garu nogāzi. Ja nepārslēdzat uz zemāku pārnesumu, bremzes var pārkart un zaudēt efektivitāti.

Garā augšupejošā slīpumā pārslēdziet uz zemāku pārnesumu un samaziniet ātrumu līdz apmēram 70 km/h, lai samazinātu iespēju motoram un pārnesumkārbai pārkart.

⚠ UZMANĪBU

- Kad velkat piekabi slīpumā (kas pārsniedz 6%), pievērsiet pastiprinātu uzmanību motora dzesēšanas šķidruma temperatūras rādītājam, lai nodrošinātu, ka motors nepārkart. Ja dzesēšanas šķidruma bultiņa tuvojas "H (HOT)" (vai 130°C / 260°F), pēc iespējas ātrāk apstājieties drošā vietā ceļa malā un pagaidiet, lai motors atdziest. Varat turpināt braucienu, kad motors pietiekami atdzis.*
- Atkarībā no piekabes svara, varat braukt lielākā ātrumā, lai samazinātu iespēju motoram un pārnesumkārbai pārkart.*

Apstāšanās kalnos

Kopumā, ja automobilim pievienota piekabe, to nevajadzētu novietot stāvēšanai kalnos. Ja automobilis un piekabe nejauši sāk ripot lejā pa kalnu, cilvēki var gūt smagus vai nāvējošus ievainojumus.

⚠ BRĪDINĀJUMS - Apstāšanās slīpumā

Apstāšanās slīpumā ar pievienotu piekabi var būt par iemeslu smagiem vai nāvējušiem ievainojumiem, ja piekabes bremzes atslābst vai sabojājas.

Tomēr, ja nepieciešams novietot automobili stāvēšanai kalnos, rīkojieties šādi:

1. Nobrauciet drošā vietā ceļa malā. Pagrieziet priekšējos riteņus pret apmali (pa labi, ja automobilis vērsts lejup no kalna, pa kreisi, ja otrādi).
2. Ja automobilis aprīkots ar manuālu pārnesumkārbu, iestatiet neitrālu pārnesumu.
3. Labi iestatiet stāvbremzes un izslēdziet automobili.
4. Palieciet kīlus zem piekabes riteņiem tajā pusē, kas vērsta lejup no kalna.
5. Ieslēdziet automobili, piespiediet bremžu pedāli, atlaidiet stāvbremzes un lēnām atlaidiet bremzes līdz viss svars gulstas uz kīliem.

6. Vairākkārt piespiediet bremžu pedāli, ieslēdziet stāvbremzes un iestatiet manuālās pārnesumkārbas pārslēgu R (Atpakaļgaita).
7. Izslēdziet automobili un atlaidiet bremzes, bet atstājiet stāvbremzes ieslēgtas.

⚠ BRĪDINĀJUMS - Stāvbremzes

**Ir bīstami izkāpt no automobiļa,
ja stāvbremzes nav labi pievilktais.**

**Ja atstājat motoru darbojamies,
automobilis var negaidīti izkustēties. Jūs un citi cilvēki varat gūt smagus vai nāvējošus ievainojumus.**

Kad vēlaties doties tālāk pēc apstāšanās kalnos

1. Ar manuālo pārnesumkārbu neitrālu stāvoklī piespiediet bremžu pedāli un turiet kamēr:
 - ieslēdzat motoru;
 - ieslēdzat pārnesumu; un
 - Atlaidiet stāvbremzes.
2. Lēnām atlaidiet bremžu pedāli.
3. Lēnam brauciet, līdz piekabe atbrīvojas no kīliem.
4. Apstājieties un palūdziet kādam savākt kīlus.

Apkope piekabes vilkšanas laikā

Jūsu automobili nepieciešams apkalpot biežāk, ja velkat piekabi. Svarīgas lietas, kam jāpievērš īpaša uzmanība, ietver motoru, automātiskās pārnesumkābas šķidrumu, asu smērvielas un dzesēšanas sistēmas dzesēšanas šķidrumus. Bremžu stāvoklis ir vēl viena svarīga lieta, kas regulāri jāpārbauda. Katra vienība šajā rokasgrāmatā, uzskaitījumā palīdzēs tās ātri atrast. Ja velkat piekabi, ir laba doma pārskatīt šīs sadaļas pirms dodaties ceļā.

Neaizmirstiet veikt piekabes un sakabes apkopi. Ievērojet apkopes grafiku attiecībā un piekabi un regulāri to pārlūkojiet. Ieteicams veikt pārbaudi pirms katras dienas brauciena. Vissvarīgākais - sakabes uzgriežņiem un skrūvēm jābūt labi pievilktaim.

⚠️ UZMANĪBU

- Sakarā ar piekabes radīto papildu slodzi, karstā laikā vai braucot kalnup, motors var pārkarst. Ja dzesēšanas šķidruma rādītājs rāda pārkāšanu, izslēdziet gaisa kondicionētāju un apturiet automobili drošā vieta, lai atdzesētu motoru.**
- Velket piekabi, biežāk pārbau-diet pārnesumkābas šķidru-mu.**
- Ja automobilis nav aprīkots ar gaisa kondicionētāju, jāuzstāda kondicionētāja ventilators, lai uzlabotu motora sniegumu piekabes vilkšanas laikā.**


Ja izvēlaties vilkt piekabi

Šie ir daži svarīgi punkti attiecībā uz piekabes vilkšanu:

- Apsveriet iespēju izmantot šūpošanās kontroli. Par šūpošanās kontroli varat jautāt sakabes pārdevējam.
- Nevelciet neko ar savu automobili pirmajos 2000 km, lai īautu motoram pareizi iestrādāties. To neievērojot, var sabojāt motoru un pārnesumkārbu.
- Kad vēlaties vilkt piekabi, iesakām sazināties ar pilnvarotu KIA pārstāvi un uzzināt pa vajadzīgajām detaļām, piem., vilkšanas komplektu utt.
- Vienmēr vadiet automobili mērenā ātrumā (līdz 100 km/h).
- Nepārsniedziet 70 km/h vai noteikto piekabes vilkšanas ātruma ierobežojumu, atkarībā no tā, kurš ir zemāks.
- Tabulā ietverti svarīgi apsvērumi attiecībā uz svaru:

Vienums		G1.0T GDI		G1.4TGDI		G1.4GDI	G1.4MPI		G1.6MPI	G1.6MPI	D1.6		D1.6
		6MT		6M/T		7DCT	6MT		6M/T	6AT	6M/T		7DCT
		Degvielas ekonomijas pakotne	Standarta pakotne	Degvielas ekonomijas pakotne	Standarta pakotne	Standarta pakotne	Degvielas ekonomijas pakotne	Standarta pakotne	Standarta pakotne	Standarta pakotne	Degvielas ekonomijas pakotne	Standarta pakotne	Standarta pakotne
Maksimālais piekabes svars kg (mārciņas)	Bez bremzēm	600 (1323)	600 (1323)	450 (992) / 600 (1323)	450 (992) / 600 (1323)	450 (992) / 600 (1323)	600 (1323)	600 (1323)	600 (1323)	600 (1323)	600(1323) /650(1433)	600(1323) /650(1433)	600(1323) /650(1433)
	Ar bremzēm	1200 (2645)	1200 (2645)	1000 (2205)/ 1410 (3108)	1000 (2205)/ 1410 (3108)	1000 (2205)/ 1410 (3108)	1200 (2645)	1200 (2645)	1200 (2645)	1300 (2866)	1200 (2645)/ 1500 (3307)	1200 (2645)/ 1500 (3307)	1200 (2645)/ 1500 (3307)
Maksimālā pielaujamā statiskā vertikālā slodze uz sakabes ierīci kg (mārciņas)		75 [165]											
Ieteicamais attālums no aizmugures riteņa centra līdz sakabe punktam (mm) (collas)		880 [34,6]											

Piekabes svars

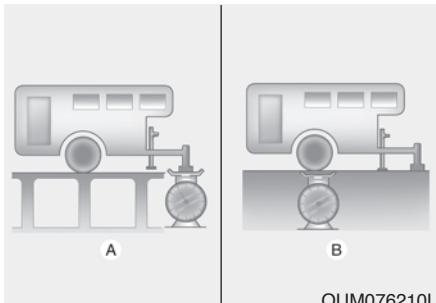


A : Piekabes stieņa svars

B: Kopīgais piekabes svars

Kāds ir maksimālais pieļaujamais piekabes svars? Tas nedrīkst pārsniegt maksimālo pieļaujamo svaru piekabei ar bremzēm. Bet bieži tā var būt pārāk smaga.

Tas atkarīgs no tā, kā plānojat izmantot piekabi. Piemēram, ātrums, augstums virs jūras līmeņa, ceļa slīpums, āra temperatūra un cik bieži automobilis tiek izmantots piekabes vilksanai. Ideālais piekabes svars ir atkarīgs arī no automobilī uzstādītā ūpašā aprīkojuma.

Piekabes stieņa svars

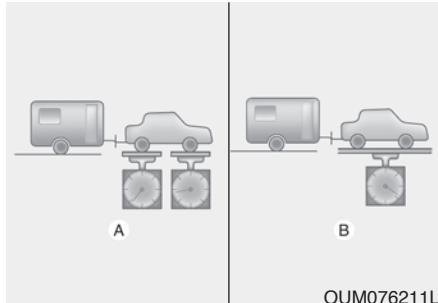

A : Maksimālā pieļaujamā slodze uz asi

B: Kopīgais automobiļa svars

Piekabes stieņa svars ir svarīgs liebums, jo tas ietekmē kopīgo automobiļa masu (GVW). Tas ietver automobiļa pašmasu, pārvadājamo bagāžu un pasažieru svaru. Ja velkat piekabi, GVW jāpapildina ar piekabes stieņa svaru, jo arī tas automobilim jānes.

Piekabes stieņa svars nedrīkst pārsniegt 10% no kopīgā piekrautas piekabes svara, tam jābūt maksimālai pieļaujamā piekabes stieņa svara robežas.

Kad piekabe piekrauta, nosveriet piekabi un pēc tam atsevišķi piekabes stieni, lai redzētu, vai svars ir pareizs. Ja tas nav pareizs, to var izlabot, vienkārši pārvietojot priekšmetus piekabē.

**⚠ BRĪDINĀJUMS -
Piekabe**

- Nekad nenoslogojiet piekabes aizmuguri vairāk nekā priekšējo dalu. Priekšējā dalā jānovieto apmēram 60% kopīgā piekabes svara; aizmugures dalā jānovieto apmēram 40% kopīgā piekabes svara.
- Nekad nepārsniedziet maksimālā svara ierobežojumus, kas noteikti piekabei vai vilksanas aprīkojumam. Nepareizs noslogojums var sabojāt automobili un/vai radīt ievainojumus. Pārbaudiet svaru un noslogojumu uz komerciāliem svariem vai lielceļu policijas posteņi, kas aprīkots ar svariem.
- Nepareizi noslogota piekabe var izraisīt kontroles zaudēšanu pār automobili.

AUTOMOBIĻA SVARS

Šajā sadaļā stāstīts par pareizu automobiļa un/vai piekabes noslogojumu, lai saglabātu noslogotā automobiļa svaru projektētās celtnējās robežās, ar vai bez piekabes. Pareizi noslogots automobilis nodrošinās maksimālu automobiļa projektētās veiktnējās atdevi. Pirms automobiļa noslogošanas, iepazīstieties ar šo informāciju, lai noteiktu automobiļa svara nominālus un uzzinātu automobiļa specifikācijas un sertifikācijas markējumu:

Pamata ierobežotais svars

Šis ir automobiļa svars kopā ar pilnu degvielas tvertni un standarta aprīkojumu. Tajā nav ietverti pasažieri, krava vai papildaprīkojums.

Automobiļa ierobežotais svars

Šis ir automobiļa svars, kad saņemata pie pilnvarotā pārstāvja un kopā ar papildaprīkojuma svaru.

Kravas svars

Šis termins ietvert visu svaru, kas pievienots pamata ierobežotajam svaram, tostarp bagāža un papildaprīkojums.

GAW (Maksimālā slodze uz asi)

Šis ir kopīgai svars, kas gulstas uz katru asi (priekšējo un aizmugures) – ietver arī automobiļa ierobežoto svaru un visu derīgo kravu.

GAWR (Maksimālās slodzes uz asi nomināls)

Šis ir maksimālais pieļaujamais svars, ko var turēt viena ass (priekšējā vai aizmugures). Šie skaitļi redzami sertifikācijas markējumā.

Kopīgais svars uz katru asi nedrīkst pārsniegt GAWR.

GVW (Kopīgais automobiļa svars)

Šis ir pamata ierobežojošais svars kopā ar faktisko kravas svaru un pasažieriem.

GVWR (Kopīgā automobiļa svara nomināls)

Šis ir maksimālais pieļaujamais pilnībā noslogota automobiļa svars (tostarp viss GVWR redzams uz sertifikācijas uzlīmes, kas atrodas vadītāja (vai blakussēdētāja) puse uz durvju apmales.

Pārslodze

BRĪDINĀJUMS - Automobiļa svars


Kopīgā ass noslogojuma nomināls (GAWR) automobiila kopīgā svara nomināls (GVWR) jūsu automobilim atrodams sertifikācijas uzlīmē, kas atrodas pie vadītāja (priekšējā pasažiera) durvīm. Pārsniedzot šos nominālus, var izraisīt negadījumu vai automobiļa bojājumus. Varat aprēķināt svaru bagāzai un kravai, nosverot priekšmetus (un cilvēkus) pirms to ievietošanas. Esat uzmanīgi un nepārslogojiet automobili!

Ko darīt avārijas gadījumā

Cēļa brīdinājumi	7-2
• Avārijas signāls	7-2
Avārijas gadījumā brauciena laikā	7-3
• Ja motors noslāpst krustojumā vai cēļa vidū vai krustojumā	7-3
• Ja tiek pārdurta riepa braukšanas laikā.....	7-3
• Ja motors noslāpst brauciena laikā	7-3
Ja motoru nevar ieslēgt	7-4
• Ja motoru nevar ieslēgt vai tas griežas lēnām	7-4
• Ja motors iegriežas normāli, bet neieslēdzas	7-4
Ārkārtas ieslēgšana	7-5
• Ieslēgšana ar paralēlslēgumu	7-5
• Ieslēgšana ar stumšanu	7-7
Ja motors pārkarst	7-8
Riepu spiediena uzraudzības sistēma (TPMS)*.....	7-9
• Gaisa spiediena riepās pārbaude	7-9
• Brīdinājuma informācija par zemu gaisa spiedienu riepā.....	7-11
• Brīdinājuma informācija par zemu gaisa spiedienu noteiktā riepā	7-11
• TPMS (Riepu spiediena uzraudzības sistēma) atteices indikators	7-12
• Riepas ar TPMS maiņa	7-13
Ja pārdurta riepa (ar rezerves riteni).....	7-16
• Domkrats un rīki	7-16
• Rezerves riteņa izņemšana un noglabāšana	7-17
• Riepu maiņa	7-18
• Dzesēšanas šķidruma uzlīme	7-25
• ES atbilstības deklarācija domkratam	7-26
Ja pārdurta riepa (ar Tire Mobility Kit))	7-27
• Ievads	7-28
• Tire Mobility Kit (TMK) sastāvdalas	7-29
• Tire Mobility Kit (TMK) izmantošana	7-30
• Gaisa spiediena riepās pārbaude	7-32
• Piezīmes par Tire Mobility Kit drošu izmantošanu.....	7-33
• Tehniskie dati	7-33
• Tehniskie dati	7-34
Vilkšana	7-35
• Vilkšanas pakalpojumi	7-35
• Noņemamais vilkšanas āķis	7-36
• Vilkšana ārkārtas gadījumā	7-37
Ārkārtas priekšmeti	7-40
• Ugunsdzēšamais aparāts.....	7-40
• Pirmās palīdzības komplekts	7-40
• Atstarojošais trijstūris	7-40
• Manometrs	7-40

BRAUKŠANA PA CEĻU

Avārijas signāls

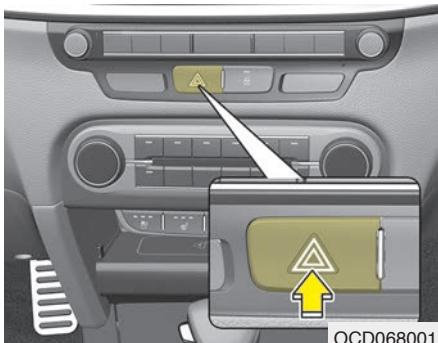

Avārijas signāls kalpo kā brūdinājums citiem vadītājiem, lai tie uzmanītos tuvojoties jūsu automobili, apdzēnot vai braucot tam garām.

To jāizmanto vienmēr, kad tiek veikti kādi remontdarbi uz ceļa vai, kad automobilis tiek apturēts ceļa malā.

Kad aizdedzes slēdzis ir jebkādā stāvoklī, piespiediet avārijas signāla slēdzi. Avārijas signāla slēdzis atrodas centrālās konsole slēžu paneļā. Visi virzienmaiņas signāli mirgos vienlaicīgi.

- Avārijas signāls darbojas automobilim stāvot, vai esot kustībā.
- Kad ir ieslēgti avārijas lukturi, pagrieziena rādītāji nedarbojas.
- Jābūt piesardzīgiem, ja automobilis tiek vilkts ar ieslēgtiem avārijas signāliem.

AVĀRIJAS GADĪJUMĀ BRAUCIENA LAIKĀ

Ja motors noslāpst krustoju- mā vai ceļa vidū

- Ja motors noslāpst krustojumā vai ceļa vidū, iestatiet pārslēga sviru stāvoklī N (Neitrāls) un nostumiet automobili drošā vietā.
- Ja jūsu automobilim ir manuālā pārnesumkārba un tas aprīkots ar aizdedzes bloķēšanas slēdzi, automobili var pārvietot uz priekšu, iestatot 2. (Otro) vai 3. (Trešo) pārnesumu un tad griežot starteri, bet nespiežot sajūga pedāli.

Ja tiek caurdurta riepa brauk- šanas laikā

Ja braucienā laikā kāda riepa zaudē spiedienu:

1. Noņemiet kāju no akseleratora pedāla un ļaujiet automobilim samazināt ātrumu un apstāties, bet visu laiku stūrējiet taisni uz priekšu. Nespiедiet bremžu pedāli un nemēģiniet tūlīt nobraukt ceļa malā, jo tādējādi var zaudēt kontroli pār automobili. Kad automobiļa ātrums ir pietiekami samazinājies, uzmanīgi spiediet bremžu pedāli un nobrauciet ceļa malā. Nobrauciet no ceļa tik tālu, cik iespējams un apstājieties uz līdzennes zemes. Ja braucat pa ātrgaitas ceļu ar dalītām kustības joslām, neapstājieties kustības joslu dalījuma zonā ceļa vidū.
2. Kad automobilis apturēts, ieslēdziet avārijas signālus, iestatiet stāvbremzes un iestatiet pārslēga sviru atpakaļgaitā (manuāla pārnesumkārba).
3. Visiem pasažieriem jāizkāpj no automobiļa. Visiem jāizkāpj no automobiļa pa to pusē, kas vērsta prom no satiksmes plūsmas.

4. Mainot pārdurto riepu, ievērojet tālāk šajā sadaļā sniegtos norādījumus.

Ja motors noslāpst brauciena laikā

1. Saglabājot taisnvirziena kustību, pakāpeniski samaziniet braukšanas ātrumu. Uzmanīgi nobrauciet no braucamās daļas drošā vietā.
2. Ieslēdziet avārijas gaismas signālu.
3. Mēģiniet ieslēgt motoru. Ja automobili neizdodas ieslēgt, sazinieties ar profesionālu autoservisu. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

JA MOTORU NEVAR IESLĒGT

Ja motoru nevar ieslēgt vai tas griežas lēnām

1. Pārbaudiet akumulatora savienojums - vai tie ir tīri un labi pievilkti.
2. Ieslēdziet salona apgaismojumu. Ja apgaismojums neieslēdzas, tas ir vājš vai raustās griežot starteri, akumulators ir izlādējies.
3. Pārbaudiet startera savienojums - vai tie ir tīri un labi pievilkti.
4. Nemēģiniet motoru ieslēgt stumjot vai velkot. Skatiet norādījumus sadaļā „Ieslēgšana ar paralēlslēgumu”.


▲ BRĪDINĀJUMS

Ja motoru nevar ieslēgt, nemēģiniet to izdarīt automobili stumjot vai velkot. Tā var izraisīt sadursmi vai cita veida bojājumus. Papildus tam, mēģinot automobili stumt vai ievilkta, var pārslogot katalītisko pārveidotāju un izraisīt ugunsgrēku.

Ja motors iegriežas normāli, bet neieslēdzas

1. Pārbaudiet degvielas līmeni.
2. Kad aizdedzes slēdzis iestatīts stāvoklī LOCK, pārbaudiet aizdedzes spoles savienojumus un aizdedzes sveces. Ja tie atslābuši vai atvienojušies, pievienojiet.
3. Pārbaudiet degvielas padeves līniju motortelpā.
4. Ja motoru vēl aizvien neizdodas ieslēgt, sazinieties ar profesionālu autoservisu. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

MOTORA IESLĒGŠANA AR PARALELSLĒGUMU

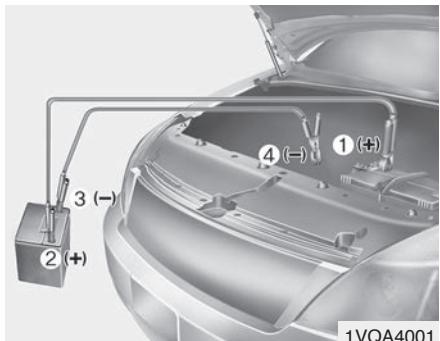

Pievienojiet kabeļus ar cipariem parādītajā secībā un atvienojiet pretejā secībā.

Iedarbināšana no cita akumulatora

Iedarbināšana ar paralelslēgumu ir būtstama, ja to izdara nepareizi. Tādējādi, lai nesavainotu sevi un neradītu briesmas automobilim vai akumulatora, veiciet paralelslēguma darbības pareizi. Ja šaubāties, iesakām pieaicināt pieredzējušu mehāniķi vai aiztransportēt automobili uz servisu, kur tiks izdarīta motora ieslēgšana ar paralelslēgumu.

⚠ UZMANĪBU

Izmantojet tikai 12 voltu akumulatoru. Iespējams sabojāt 12 voltu startera motoru, aizdedzes sistēmu un citas elektriskās daļas, ja izmantojat 24 voltu strāvas padevi (vai divus rindā saslēgtus 12 voltu akumulatorus vai 24 voltu ģeneratora komplektu).

⚠ BRĪDINĀJUMS - Akumulators

Nekad nemēģiniet pārbaudīt elektrolīta līmeni akumulatorā, jo tas var izraisīt akumulatora uzpūšanos vai sprādzienu, kā rezultātā var gūt smagus ievainojumus.

⚠ BRĪDINĀJUMS - Akumulators

• Akumulatora tuvumā nedrīkst būt dzirksteles un uguns liesmas. Akumulators izdala ūdenraža gāzi, kas saskare ar liesmu vai dzirkstelēm var uzsprāgt.

Ja šos norādījumus neievērojat precīzi, var gūt ievainojumus un sabojāt automobili! Ja neesat pārliecināti par šīs darbības veikšanu, meklējiet kvalificētu palīdzību. Automobilu akumulatoros atrodas sērskābe. Tā ir indīga un loti kodīga. Ieslēdzot motoru ar paralelslēgumu, uzlieciet aizsargbrilles un uzmanieties, lai skābe nenokļūst uz jums, jūsu drēbēm vai automobiļa.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Nemēģiniet ieslēgts automobili ar paralēlslēgumu, ja izlādējies akumulators ir sasalis vai elektrolīta līmenis zems;**
- Neļaujet (+) un (-) kabeliem sašķirties. Tas var izraisīt dzirksteļošanu.**
- Akumulators var plīst vai sprāgt, mēģinot ieslēgt motoru, izmantojot paralēlslēgumu ar aukstu vai sasalušu akumulatoru.**

leslēgšana ar paralēlslēgumu

- 1.Pārliecinieties, ka paralēlais akumulators ir 12 voltu un tā negatīvais terminālis ir iezemēts.
- 2.Ja paralēlais akumulators atrodas automobilī, neļaujiet automobilijem saskarties.
- 3.Izslēdziet visu nevajadzīgo elektrības slodzes.
- 4.Pievienojiet paralēlā saslēguma vadus pareizā secībā kā parādīts ilustrācijā. Vispirms pievienojiet vienu kabeļa galu pie jūsu akumulatora pozitīvā termināļa (1), tad pi3vienojiet otru kabeļa galu pie paralēla akumulatora pozitīvā termināļa(2).

Otra paralēlslēguma kabeļa vienu galu pievienojiet pie paralēlā akumulatora negatīvā kontakta (3), tad otru galu pie masīvas metāla detaļas (piemēram, motora celšanas skavas) tālāk no akumulatora (4). Nepievienojiet kabeli pie daļas, kas var izkustēties motora startēšanas laikā vai tādas tuvumā.

Neļaujiet kabeliem pieskarties kaut kādā citam, kas nav pareizais akumulatora kontakts vai pareizais zemējums. Nebalstieties uz akumulatora savienojuma veikšanas laikā.



UZMANĪBU – Akumulatora kabeli

Ar paralēlslēguma kabeli nesa-vienojiet paralēlā akumulatora negatīvo kontaktu ar uzlādēju-šās akumulatora negatīvo kon-taktu. Tas var izraisīt izlādēju-šās akumulatora pārkaršanu un plaisāšanu, kā dēļ var izplūst akumulatora skābe.

Otra paralēlslēguma kabeļa vienu galu pievienojiet pie para-lēlā akumulatora negatīvā kon-takta (3), tad otru galu pie masī-vas metāla detaļas (piemēram, motora celšanas skavas) tālāk no akumulatora (4).

5.ieslēdziet otru automobiļa motoru un padarbiniet ar 2000 apgr./min., tad ieslēdziet automobiļa ar izlādējušos akumulatoru motoru.

Ja akumulators nav izlādējies, iesakām profesionālam autoservisam pārbaudīt automobili. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

Iedarbināšana iestumjot

Automobili ar manuālo pārnesumkārbu nevar iedarbināt iestumjot, jo tas var izraisīt izmešu kontroles bojājumus.

levērojiet norādījumus sadalā par motora ieslēgšanu ar paralelslēgu-mu.

▲ BRĪDINĀJUMS

Nekad nevelciet automobi-li ar nolūku ieslēgt motoru, jo straujš rāviens uz priekšu var izraisīt sadursmi ar velkošo automobili.

JA MOTORS PARKARST

Ja temperatūras rādītājs rāda pārkaršanu, manisit jaudas zudumu un var būt dzirdama klikšķoša vai džinkstoša skaņa. Ja tā notiek:

1. Nobrauciet ceļa malā un apstājieties tiklīdz to ir droši izdarīt
2. levietojiet pārslēgu stāvoklī P (automātiskā transmisija) vai neitrāla pārnesumā (manuāla transmisija) un ieslēdziet stāvbremzes. Ja gaisa kondicionētājs ir ieslēgts, izslēdziet to.
3. Ja motora dzesēšanas šķidrums tek ārā vai no motorpārsega nāk tvaiki, izslēdziet motoru. Neveriet valā motorpārsegu līdz dzesēšanas šķidrums beidz tecēt un vairāk nav redzami tvaiki. Ja nav redzama dzesēšanas šķidruma noplūde un tvaiki, laujiet motoram darboties un pārbaudiet, vai motora dzesēšanas ventilators darbojas. Ja ventilators nedarbojas, izslēdziet motoru.
4. Apskatieties, vai ūdens sūkna siksna nav pārtrūkusi. Ja tā nav pārtrūkusi, pārbaudiet, vai siksna ir pietiekami nospriegota.

Ja ar pievadsiksnu viss kārtībā, pārbaudiet, vai nav dzesēšanas šķidruma noplūdes no radiatoram vai caurulēm. (Ja tiek izmantots gaisa kondicionētājs, apturot automobili, parasti no tā tek kondensētais ūdens).

⚠ BRĪDINĀJUMS

Ja motors darbojas, netuviniet matus, rokas vai apģērbu kustīgām detalām – ventilatoram un siksniām, lai negūtu ievainojumus.

5. Ja ūdens sūkna pievadsiksna ir pārtrūkusi vai redzama dzesēšanas šķidruma noplūde, nekavējoties izslēdziet motoru un iesakām sazinieties ar profesionālu autoservisu.. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Nenonemiet nost radiatora vācinū, kad motors ir karsts. Tādējādi dzesēšanas šķidrums var izplūst un radīt smagus apdegumus.



6. Ja vēlaties atrast pārkaršanas iemeslu, pagaidiet līdz motora temperatūra nokrītas līdz normālai. Tad, ja dzesēšanas šķidrums ir iztečējis, uzmanīgi pielejiet dzesēšanas šķidrumu rezervuārā, līdz tā līmenis paceļas līdz vidējai atzīmei.

7. Turpiniet ceļu un visu laiku uzmaniet pārkaršanas pazīmes. Ja pārkaršana atkārtojas, sazinieties ar profesionālu autoservisu. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

⚠ UZMANĪBU

- **levērojams dzesēšanas šķidrums liecina par noplūdi no dzesēšanas sistēmas. Šādā gadījumā nogādājiet automobili sistēmas pārbaudei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.**
- **Motoram pārkarstot zema dzesēšanas šķidruma līmena dēļ, pēkšņa dzesēšanas šķidruma papildināšana var radīt plaisas motorā. Lai nepieļautu bojājumus, papildiniet dzesēšanas šķidrumu lēni, mazos daudzumos.**

RIEPU SPIEDIENA UZRAUDZĪBAS SISTĒMA (TPMS)

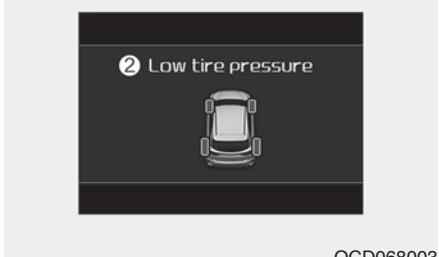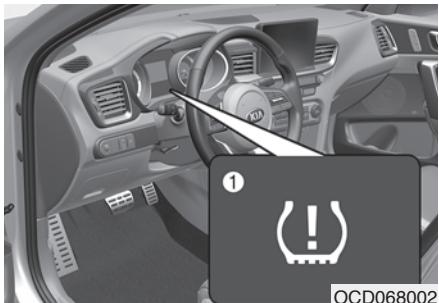

- (1) Zema riepu spiediena informācija / TPMS atteices indikators
- (2) Zema riepu spiediena informācija (parādīta LCD ekrānā)

Spiediena pārbaude riepās

- Jūs varat pārbaudīt spiedienu riepās palīdzības režīmā mērinstrumentu blokā.
- Skatiet tematu „Lietotāja iestatījumi” 4. sadaļā.
- Riepu spiediens tik rādīts 1 - 2 minūtes pēc brauciena.
- Ja pēc automobiļa apturēšanas riepu spiediens netiek rādīts, parādās ziņojums “Drive to display” (Brauciet līdz parādīšanai) Pēc brauciena pārbaudiet spiedienu riepās.
- Riepu spiediena mērvienību var mainīt mērinstrumentu blokā iestatījumu režīmā.
psi, kpa, bar (Skatiet tematu „Lietotāja iestatījumi” 4. sadaļā).

Katru riepu, tostarp rezerves (ja aprīkots), jāpārbauda reizi mēnesī, kad tā ir auksta, un spiedienu riepās jānoregulē saskaņā ar automobiļa izgatavotāja ieteikumiem, kas redzams automobiļa nominālu plāksnītē vai riepu spiediena uzlīmē.

(Ja jūsu automobiļa riepu izmērs atšķiras no automobiļa nominālu plāksnītē vai riepu spiediena uzlīmē norādītā, jāuzzinā šo riepu pareizais spiediens.)

Jūsu automobilis aprīkots ar papildu drošības ierīci - riepu spiediena uzraudzības sistēmu (TPMS), kas parāda bojātas riepas indikatoru, ja kādā no riepām spiediens krasī samazinājies. Attiecīgi, ja izgaismojas zema riepu spiediena indikators, jums jāapstājas drošā vietā ceļa malā un jānoregulē riepā pareizais spiediens. Ja braucat ar bojātu riepu, kurā samazinājies spiediens, riepa var pārkarst un izraisīt plašākus bojājumus. Spiediena samazināšanās riepā arī samazina riepas efektivitāti un protektora kalpošanas laiku, kas var iespaidot automobiļa vadāmību un apstāšanās spējas.

Nemiet vērā, ka TPMS nevar aizstāt pareizi riepu apkopi, vadītājs ir atbildīgs, lai riepās vienmēr būtu pareizais spiediens, jo TPMS nespēj konstatēt nelielu spiediena zudumu riepā un indikators neizgaismosies.

Jūsu automobilis aprīkots arī ar TPMS atteices indikatoru, tas izgaismojas, ja sistēmā rodas problēmas. TPMS atteices indikators ir apvienots ar zema spiediena riepās indikatoru. Kad sistēma konstatē atteici, indikators mirgos apmēram vienu minūti un pēc tam izgaismosies. Tas atkārtosies pēc katras automobiļa ieslēgšanas tik ilgi, kamēr problēma netiks novērsta. Kad TPMS atteices indikators izgaismots, sistēma var nespēt noteikt spiediena samazināšanos riepās un brīdinājuma indikators neizgaismosies.

TPMS atteice var notikt dažādu iemeslu dēļ, tostarp uzstādot citas riepas vai mainot automobiļa riteņus, kas neļaujat TPMS darboties pareizi. Vienmēr pārbaudiet TPMS atteices indikatoru pēc vienas vai vairāku riepu vai riteņu maiņas, lai nodrošinātu, ka maiņas riepas un riteņi ļauj TPMS darboties pareizi.

* PIEZĪME


Šādā gadījumā nogādājiet automobili sistēmas apkopei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

1. Informācija par zemu spiedienu riepā / TPMS atteices indikators neizgaismojas uz 3 sekundēm, kad aizdedzes slēdzis pagriezts pozīcijā ON vai motors darbojas.
2. TPMS atteices indikators paliek izgaismots pēc tam, kad mirgojis apmēram 1 minūti.
3. Brīdinājuma informācija par zemu gaisa spiedienu noteiktā riepā paliek izgaismota.



Brīdinājuma informācija par zemu gaisa spiedienu riepā

Brīdinājuma informācija par zema gaisa spiediena riepā vietu



OCD068024

Kad riepu spiediena uzraudzības sistēmas brīdinājuma indikatori izgaismojas, vienā vai vairākās riepās spiediens var būt krasī samazinājies. Zema spiediena stāvokļa indikators parādīs, kurā riepā spiediens samazinājies, izgaismojot attiecīgu vietas indikatoru.

Ja indikators izgaismojas, nekavējoties samaziniet ātrumu, izvairieties no straujām darbībām ar stūri un nemiņiet vērā, ka bremzēšanas ceļš būs palielināts. Pēc iespējas ātrāk apstājieties un pārbaudiet riepas. Palieliniet spiedienu riepās līdz lielumam, kas norādīts automobiļa nominālu plāksnītē vai riepu spiediena uzlīmē, kas atrodas vadītāja pusē uz centrālā statņa ārējā paneļa. Ja nav iespējams nokļūt līdz servisa stacijai vai riepa nespēj uzturēt spiedienu, nomainiet riepu ar pazemināto spiedienu pret rezerve riteni.

Ja vadāt automobili apmēram 10 minūtes ar ātrumu virs 25 km/h pēc bojātās riepas aizstāšanas ar rezerves riteni, notiks šādi:

- TPMS atteices indikators var mirgot apmēram 1 minūti un pēc tam palikt izgaismots, jo rezerves ritenī nav uzstādīts TPMS sensors. (nomainītais ritenis ar sensoru neatrodas automobilī)
- TPMS atteices indikators paliek izgaismots braucienā laikā, rezerves ritenī nav uzstādīts TPMS sensors. (nomainītais ritenis ar sensoru atrodas automobilī)

⚠ UZMANĪBU

- Ziemā vai aukstā laikā zema spiediena indikators var izgaismoties, ja riepas spiediens tūcīs regulēts siltā laikā. Tas nenorāda uz TPMS atteici, jo, samazinoties temperatūrai, proporcionāli samazinās spiediens riepās.*
- Ja braucat ar automobili no silta reģiona uz aukstu vai no auksta reģiona uz siltu, vai temperatūrā ārā ir ievērojami augstāka vai zemāka, nepieciešams regulēt spiedienu riepās līdz ieteiktajam.*

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Kad iesūknējat riepās vairāk gaisa, lai izslēgtu zema riepu spiediena brīdinājumu, tas var neizdoties. Tas tādēļ, ka zema spiediena spiediena devejam ir kļūdas robeža. Zema riepu spiediena brīdinājums tiks izslēgts, ja gaisa spiediens riepās būs lielāks par rekomendēto.*

⚠ BRĪDINĀJUMS - Zema spiediena radīti bojājumi

levērojami samazināts spiediens riepās padara automobili nestabilu, izraisīt kontroles zaudēšanu un palielināt bremzēšanas ceļu.

Turpinot braucienu ar riepām, kurās spiediens samazinājies, var notikt to pārkaršana un bojājums.



TPMS (Riepu spiediena uzraudzības sistēma) atteices indikators

TPMS atteices indikators izgaismos pēc mirgošanas apmēram vienu minūti, kad riepu spiediena uzraudzības sistēmā ir problēma.

Šādā gadījumā nogādājiet automobili sistēmas pārbaudei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partnieri.

* PIEZĪME:

Ja TPMS ir problēma, bojātās riepas vietas informācija netiks rādīta arī tad, ja kādā riepā samazinājies spiediens.

⚠ UZMANĪBU

- *TPMS atteices indikators var izgaismoties, ja automobilis pārvietojas tuvu elektrības pārvades līnijām vai radio raidītājiem, piemēram, policijas posteņiem, valdības vai sabiedriskām iestādēm, raidstacijām, militārām ierīcēm, lidotām vai radio torniem utt. Tas var traucēt normālai TPMS darbībai.*

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- *TPMS atteices indikators var mirgot apmēram 1 minūti un pēc tam palikt izgaismots, ja uzstādītas riepu kēdes vai automobilī tiek izmantotas tādas ierīces kā piezīmjdators, mobilā tālruņa lādētājs, attālināts starteris vai navigācija utt.*

Tas var traucēt TPMS normālai darbībai.

Riepas ar TPMS maiņa

Ja riepa zaudējusi spiedienu, zema spiediena un vietas indikatori izgaismosies. Šādā gadījumā nogādājiet automobili sistēmas pārbaudei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

⚠ UZMANĪBU

Iesakām izmantot sertificētu KIA blīvētāju.

Ja nomaināt riepu ar jaunu, blīvētāju jānotīra no riepas spiediena sensora un riteņa diska.

Katrs ritenis aprīkots ar spiediena sensoru, kas atrodas riepas iekšpusē aiz ventīla. Jābūt uzstādītiem ar TPMS saderīgiem riteņiem. Šādā gadījumā nogādājiet automobili sistēmas apkopei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

Ja vadāt automobili apmēram 10 minūtes ar ātrumu virs 25 km/h pēc bojātās riepas aizstāšanas ar rezerves riteni, notiks šādi:

- TPMS atteices indikators var mirgot apmēram 1 minūti un pēc tam palikt izgaismots, jo rezerves ritenī nav uzstādīts TPMS sensors. (nomainītais ritenis ar sensoru neatrodas automobilī)
- TPMS atteices indikators paliek izgaismots braucienu laikā, rezerves ritenī nav uzstādīts TPMS sensors. (nomainītais ritenis ar sensoru atrodas automobilī)

Vienkārši paskatoties uz riepu, var nebūt iespējams pamanīt spiediena samazināšanos. Riepu spiediena mērīšanai vienmēr izmantojiet labu manometru. Ievērojiet, ka karstā riepā (ar kuru ir braukts kādu laiku) ir lielāks spiediens nekā aukstā riepā (kad automobilis stāvējis vismaz 3 stunda vai braucis mazāk par 1,6 km pēdējo 3 stundu laikā)/

Pirms spiediena mērīšanas ļaujiet spiedienam samazināties. Vienmēr palieliniet spiedienu līdz ieteiktajam, kad riepa ir augsta.

Auksta riepa nozīmē, ka ar to nav braukts 3 stundas vai 3 stundu laikā nav braukts vairāk par 1,6 km.

⚠ BRĪDINĀJUMS - TPMS

- TPMS nevar brīdināt jūs par par ārēju iemelsu radītiem riepu bojājumiem.
- Ja jūtat, ka automobilis klūst nestabils, nekavējoties nōņemiet kāju no akseleratora pedāla, uzmanīgi spiediet bremžes un lēnām apturiet automobili drošā vietā ceļa malā.

⚠ UZMANĪBU

Ja automobilis aprīkots ar riepu spiediena uzraudzības sistēmu, iesakām neizmantot blīvētāju, kas atšķiras no KIA sertificētā. Šķidrais blīvētājs var sabojāt riepu spiediena sensorus.

⚠ BRĪDINĀJUMS - TPMS aizsardzība

Iejaukšanās TPMS sistēmā vai tās komponentēs, tās pārveide vai atspējošana var traucēt sistēmai brīdināt vadītāju par spiediena samazināšanos kādā riepā un/vai TPSM atteici. Iejaukšanās TPMS vai tās komponentēs, vai TPMS atspējošana var padarīt nederīgu automobiļa garantiju.

⚠ BRĪDINĀJUMS - EIROPĀ

- Nepārveidojiet šo transportlīdzekli; tas var traucēt TPMS darbībai.
- Atsevišķi iegādātiem diskiem nav TPMS sensora.
- Izmantojiet rezerves daļas no profesionāla autoservisa. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvī/servisa partneri.
- Ja izmantojat atsevišķi iegādātus diskus, lietojiet KIA dīlera apstiprinātu TPMS sensoru.

Ja jūsu transportlīdzeklis nav aprīkots ar TPMS sensoru vai ja TPMS nedarbojas pareizi, jūs varat neiziet valsts obligāto tehnisko apskati.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

* Visiem Eiropas tirgū pārdotiem transportlīdzekļiem jābūt aprīkotiem ar TPMS sākot ar zemāk minēto periodu.

- Jauniem transportlīdzekļu modeļiem :
2012. g. 1. nov. ~

- Pašreizējiem transportlīdzekļu modeļiem :
2014. g. 1. nov. ~ (balstoties uz transportlīdzekļa reģistrāciju)

JA PĀRDURUTA RIEPA (AR REZERVES RITENI, JA APRĪKOTS)

Domkrats un rīki



OCD068018

Domkrats, domkrata rokturis un riteņatslēga atrodas bagāžas nodalījumā.

Lai piekļūtu rīkiem, atvelciet bagāžas kārbas pārsegu.

(1) Domkrata rokturis

(2) Domkrats

(3) Riteņatslēga

Celšana ar domkratu

Domkrats paredzēts tikai automobiļa celšanai ārkārtas gadījumā.

Lai domkrats negrabētu automobiļa kustības laikā, noglabājiet to pareizi.

Lai samazinātu iespējas gūt ievainojumus, domkratu izmantojiet saskaņā ar norādījumiem.

⚠ UZMANĪBU - Riepu maiņa

- Nekad nemēģiniet veikt automobiļa remontu uz ceļa vai ātrgaitas ceļa satiksmeš joslās.
- Vienmēr nobrauciet uz ceļa apmales vai citā drošā vietā, pirms mēģināt mainīt riteni. Domkrats jāizmanto uz cietas, līdzennes virsmas. Ja nevarat atrast līdzenu vietu ceļa nomalē zvaniet palīdzības servisam.
- Izmantojiet tikai pareizās celšanas vietas automobiļa priekšpusē un aizmugurē; nekad šim nolūkam neizmantojiet bamperus vai citas automobiļa vietas.
- Automobilis var viegli nokrist no domkrata un izraisīt smagus vai nāvējošus ievainojumus.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Nekad nestrādājiet zem automašīnas, ja to balsta tikai domkrats.
- Nedarbīniet motoru, ja automobilis pacelts ar domkratu.
- Neļaujiet pasažieriem atrašties ar domkratu paceltā automobilī.
- Nodrošiniet, lai bērni neatrastos tuvu satiksmei un ar domkratu paceltajam automobilim.

Rezerves riteņa izņemšana un noglabāšana



OBD068033L

Grieziet riteņa fiksācijas ripu pret-pulksteniski.

Noglabājiet riteni izņemšanai pretējā secībā.


Lai rezerves ritenis negrabētu automobiļa kustības laikā, noglabājiet to pareizi.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Pārliecinieties, ka rezerves riteņa fiksators ir labi centrēts pie rezerves riteņa, lai neļautu ritenim grabēt.

Savādāk ritenis var izkrust no turētāja un izraisīt negadījumu.

Riteņa maiņa

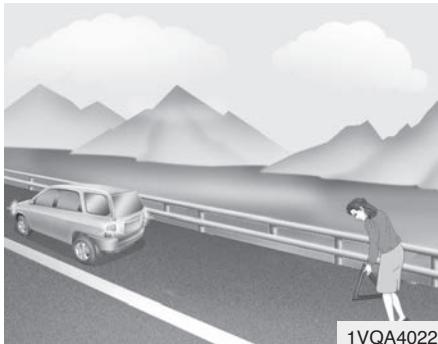

1. Novietojiet automobili uz līdzzenas virsmas un labi ieslēdziet stāvbremzes.
2. Iestatiet pārslēga sviru stāvoklī R (Atpakalgaita) ar manuālo pārnesumkārbu.
3. Ieslēdziet avārijas signālus.



4. Izņemiet riteņatslēgu, domkratu, domkrata rokturi un rezerves riteni no automobiļa.
5. Bloķējiet priekšējo un aizmugures riteni, kas atrodas pa diagonāli pretēji celšanas pusei.


⚠ BRĪDINĀJUMS -Riepu maiņa

- Lai nepielautu automobiļa izkustēšanos riteņa maiņas laikā, vienmēr labi iestatiet stāvbremzes un vienmēr bloķējiet maināmajam ritenim pretējo riteni.
- Iesakām zem riteņiem palikt kīlus un nelaut nevienam palikt automobilī, ja tas tiek celts ar domkratu.




OCD068019

6. Katru uzgriezni pagrieziet par vienu apgriezienu pretpulksteniski, bet nenemiet nost līdz ritenis tiek pacelts virs zemes.

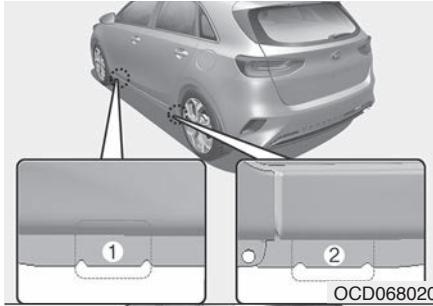

OCD068020

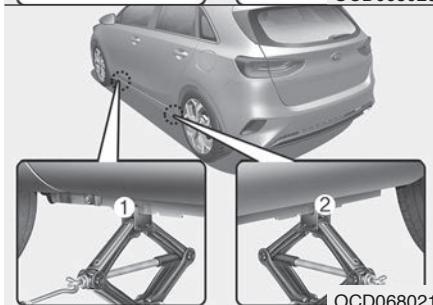

OCD068021

7. Novietojiet domkratu zem priekšējās vai aizmugures celšanas vietas, kas atrodas tuvāk maināmajam ritenim. Palieciet domkratu zem paredzētajām celšanas vietām zem automobiļa rāmja. Celšanas vietas ir plates, kas piemetinātas pie rāmja ar diviem izcilniem un nedaudz paceltas, lai sakristu ar domkratu.

**⚠ BRĪDINĀJUMS –
Domkrata izvietojums**

Lai samazinātu iespējas gūt ievainojumus, izmantojet tikai kopā ar automobili piegādāto domkratu un pareizās celšanas vietas; nekad neizmantojet citas automobiļa daļas domkrata balstam.

8.Ievietojiet domkrata rokturi un grieziet pulksteniski, paceļot automobili līdz tas nedaudz paceljas virs zemes. Tas ir apmēram 30 mm. Pirms riteņa uzgriežņu noņemšanas, pārliecinieties, ka automobilis ir stabils un tas nevar izkustēties vai izslīdēt.



OCD068022

9.Atskrūvējiet uzgriežņus un noņemiet ar roku. Nobīdīet riteni no skrūvēm un nolieciet guļus, lai tas nevarētu aizripot. Lai uzliktu riteni uz rumbas, paceliet rezerves riteni, salāgojiet atveres tajā ar skrūvēm un uzbīdīet riteni uz tām.

Ja tas ir sarežģīti, nedaudz sagāziet riteni un savienojiet tā augšējo atveri ar augšējo skrūvi. Tad pagrieziet riteni vertikāli un groziet, līdz riteni var uzbīdīt uz skrūvēm.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Riteniem var būt asas malas. Rīkojieties ar tiem uzmanīgi un izvairieties no ievainojuumiem. Pirms riteņa uzlikšanas pārliecinieties, ka uz rumbas un ritenā nekas neatrodas (piem., dubļi, kvēpi, grants utt.), kas varētu traucēt riteņa saskarei ar rumbu.

Ja netīrumi ir, notīriet tos. Ja montāžas virsmā nav labas saskares starp rumbu un riteni, uzgriežņi var atskrūvēties un ritenis var nokrist. Riteņa nokrišana var izraisīt kontroles zudumu pār automobili. Tam var būt smagas vai letālas sekas.

10. Lai uzstādītu riteni atpakaļ, uzlieciet riteni uz skrūvēm un pievelciet ar roku. Pakustiniet riteni, lai pārliecinātos, ka tas labi piegulst, tad vēlreiz pievelciet uzgriežņus ar roku.
11. Nolaidiet automobili uz zemes, griežot domkrata rokturi pret-pulksteniski.



OCD068023

Tad uzlieciet riteņatslēgu kā parādīts zīmējumā un pievelciet uzgriežņus. Nodrošiniet, lai uzmava blīvi piegultu uzgriezniem. Nekāpiet uz riteņatslēgas roktura un neizmantojiet nekādus pagarinātajus riteņatslēgas rokturim. Pievelciet visus uzgriežņus, līdz tie ir labi pievilkti. Divreiz pārbaudiet katru uzgriežņu pievilkumu. Pēc riteņu pārbaudes nogādājiet automobili sistēmas apkopei profesionālā auto-servisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

Riteņu uzgriežņu pievilkšanas grieze:

Tērauda riteņu un alumīnija sakausējuma riteņi:

11~13 kgf·m

Jā jūsu rīcībā ir manometrs, none-miet ventīla vāciņu un pārbaudiet gaisa spiedienu riepā. Ja spiediens ir zemāks par ieteikto, lēni brauciet līdz tuvākajam apkopes centram un pielabojiet spiedienu. Ja spiediens ir pārāk augsts, pielabojiet to līdz pareizajam. Pēc spiediena pārbau-des vienmēr uzstādīet atpakaļ ven-tīlu vāciņu. Ja vāciņš nav uzstādīts, gaiss no riepas var izplūst. Ja ventīlu vāciņš pazudis, iegādājieties jaunu pēc iespējas ātrāk.

Kad pārdurtā riepa nomainīta, vien-mēr noglabājiet to savā vietā bagā-žas nodalījumā un ievietojiet dom-kratu un.

⚠ UZMANĪBU

Jūsu automobiļa riteņu uzgriežņu un skrūvju izmēri ir metriskajā sistēmā. Raugieties, lai riteņa maiņas laikā tiktu uzstādīti tie paši uzgriežņi, kas tika nonemti; vai, ja tie tiek mai-nīti, tie būtu ar tādām pašām metriskām vītnēm un tādu pašu konfigurāciju kā iepriekšēji. Uzstādot nemetrisku uzgriezni uz metriskas skrūves vai otrā-di, ritenis netiks labi nostipri-nāts pie rumbas un skrūves tiks sabojātas tā, ka būs jāmaina.

levērojet, ka lielākajai daļai riteņu uzgriežņu nav metris-kās vītnes. Uzstādot rezerves uzgriežņus, rūpīgi pārbaudiet to vītni un konfigurāciju pirms uzstādīšanas. Ja rodas šaubas, sazinieties ar profesionālu auto-servisu. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partnieri.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Riteņu skrūves

Ja skrūves ir bojātas, tās var zaudēt spēju noturēt riteni. Tā rezultātā ritenis var nokrist un sekas var smagas vai letālas.

Lai nelautu domkratam, domkrata rokturim, riteņatslēgai un rezerves ritenim grabēt kustības laikā, nogla-bājiet tos pareizi.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Neatbilstošs spiediens rezerves riepā

Pārbaudiet gaisa spiedienu riepa pēc iespēja ātrāk pēc rezerves riteņa uzstādīšanas. Noregulējiet spiedienu līdz norādītajam līmenim, ja nepieciešams. Skatiet „Riepas un riteņi” 9. sadalījā.

Svarīgi – kompaktā rezerves riteņa izmantošana (ja aprīkots)

Jūsu automobilis ir aprīkots ar kompaktu rezerves riteni. Kompaktais rezerves ritenis aizņem mazāk vietas, nekā parastais ritenis. Kompaktais rezerves ritenis ir mazāka par standarta riteni, un tas ir piemērots tikai ārkārtas gadījumiem.

⚠️ UZMANĪBU

- Ja uzstādīts kompaktais rezerves ritenis, jābrauc uzmanīgi. Pēc iespējas ātrāk kompaktu rezerves riteni jānomaina ar parastu riteni.*
- Nav ieteicams vadīt šo automobili, ja uzstādīts vairāk par vienu kompaktu rezerves riteņi vienlaicīgi.*

⚠️ BRĪDINĀJUMS

Kompaktais rezerves ritenis paredzēts tikai ārkārtas gadījumiem. Ja uzstādīts kompaktais rezerves ritenis, nepārsniedziet ātrumu 80 km/h. Origīnālā riepa jāsalabo pēc iespēja ātrāk, lai izvairītos no rezerves riepas bojājuma, kā rezultātā var gūt smagus vai nāvējošus ievainojumus.

Kompaktā rezerves riteni gaisa spiedienam jābūt 420 kPa (60 psi).

*** PIEZĪME:**

Pēc rezerves riteņa uzstādīšanas pārbaudiet gaisa spiedienu tajā. Noregulējiet spiedienu līdz norādītajam līmenim, ja nepieciešams.


Kad izmantojat kompaktu rezerves riteni, ievērojiet sekojošos drošības pasākumus:

- Nebrauciet ātrāk par 80 km/h; lie-lāks ātrums var sabojāt riepu.
- Brauciet lēnām, lai izvairītos no bīstamām situācijām. Jebkādas briesmas uz ceļa, piemēram, bedres vai nelīdzenumi, var sabojāt kompaktu rezerves riteni.
- Šīs riepas ilgstoša lietošana uz ceļa var sabojāt riepu, izraisīt transportlīdzekļa vadības kontroles zudumu un, iespējams, traumas.
- Nepārsniedziet transportlīdzekļa maksimālo slodzes līmeni vai nestspēju, kas ir iegravēta uz īslai-cīgas lietošanas rezerves riepas sāna.


- Izvairieties no braukšanas pāri šķēršļiem. Kompaktais rezerves ritenim ir mazāks diametrs nekā parastajam ritenim, tādējādi automobiļa klirenss samazinās par apmēram 2,5 cm, kā rezultātā var sabojāt automobili.
- Nebrauciet ar automobili automātiskajās automazgātavās, ja uzstādīts kompaktais rezerves ritenis.
- Nelietojiet sniega ķedes uz kompaktā rezerves riteņa. Tas ir mazāka izmēra, tādēļ ķede var nokrist. Tas var sabojāt automobili un ķede var nokrist.
- Kompakto rezerves riteni nedrīkst uzstādīt uz priekšējās ass, ja automobilis tiek izmantots sniegā vai uz ledus.
- Neizmantojiet kompakto rezerves riteni uz cita automobiļa, jo šī riepa paredzēta tiesī jūsu automobilim.
- Kompaktās rezerves riepas protektora kalpošanas laiks ir mazāks nekā parastajai riepai. Regulāri pārbaudiet kompaktu rezerves riepu un nomainiet nolietoto ar jaunu tāda paša izmēra un konstrukcijas riepu.
- Kompakto rezerves riepu nedrīkst uzstādīt uz citiem diskiem un standarta riepas, ziemas riepas, dekoratīvās uzlikas vai gredzenus nedrīkst uzstādīt uz kompaktā rezerves riteņa. Ja tā rīkojaties, šos priekšmetus vai citas detaļas var sabojāt.
- Neizmantojiet vairāk par vienu kompaktu rezerves riteni vienlaicīgi.
- Nevelciet piekabi, ja uzstādīts kompaktais rezerves ritenis.

Domkrata uzlīme

- Piemērs
- A tips

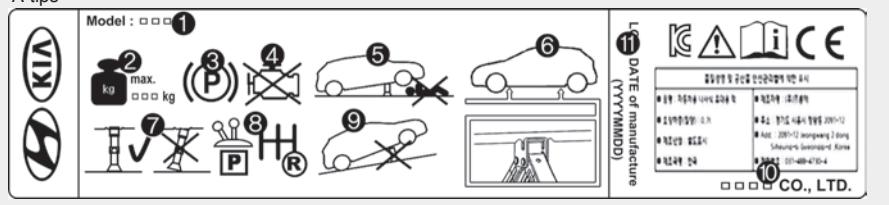

- B veids

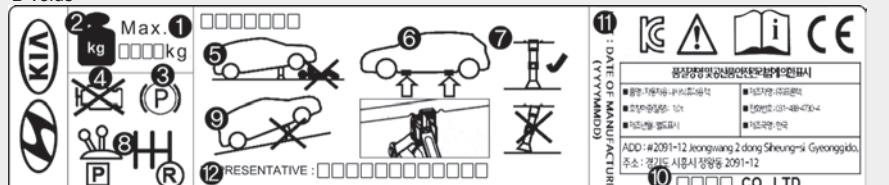

- C veids



* Jūsu transportlīdzekļa domkrata uzlīme var atšķirties no ilustrācijas.
Detalizētākam aprakstam skatīt domkrata uzlīmi.

- Modeļa nosaukums
- Maksimālā atlautā ceitspēja
- Lietojot domkratu, ieslēdziet stāv-bremzi.
- Izmantojot domkratu, izslēdziet motoru.
- Nestrādājiet zem automašīnas, ja to balsta domkrats.
- Īpaši norādītās vietas zem rāmja
- Balstot automobili, domkrata pamatnei jāatrodas vertikāli zem celšanas punkta.
- Automobiļos ar manuālo pārnesumkārbu iestatiet pārslēgu atpakaļgaitā.
- Domkrats jāizmanto uz cietas, līdzīgas virsmas.
- Domkrata ražotājs
- Izgatavošanas datums
- Pārstāvošais uzņēmums un adrese

ES atbilstības deklarācija domkratam



EC Declaration of Conformity according to EC Machinery Directive 2006/42/EC

We, FRONTEC CO., LTD.

2991-12 Jeongwang 2(i)-dong Siheung-si Gyeonggi-d ,Korea
declare under our sole responsibility that the product:

Product : JACK-ASSY

Type Designation(s) : 1200KG, 1000KG, 800KG, 700KG, 500KG

Serial No. : N/A (prototype)

Year of Manufacture : 2013

to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s):

EN ISO12100 Safety of machinery - General principles for design – Risk assessment
(2010) and risk reduction
EN 1494/A1 Mobile or movable jacks and associated lifting equipment
(2008)

following the provisions of Directive(s):

2006/42/EC Directive on the approximation of the laws of Member States relating to
machinery (OJ L157 Jun, 9, 2006)

Siheung-si Gyeonggi-d ,Korea / 15.07.2013 SOO HONG, MIN President
(Place and date of issue)(Name and signature or equivalent making of authorized person)

- * T.C.F Compiling Location:
- Address: PRIBORSKA 280, 739 42 FRYDEK MISTEK,CHLEBOVICE, CZECH REPUBLIC
- Team: Purchase team
- Company name: HANWHA L&C CZECH s.r.o

OUM074110L

JA PĀRDURUTA RIEPA (AR TIRE MOBILITY KIT KOMPLEKTU, JA APRĪKOTS)



OCD068004

Pirms TireMobilityKit izmantošanas izlasiet norādījumus.

- (1) Kompresors
- (2) Blīvētāja pudele

TireMobilityKit ir riepas īslaicīga remonta līdzeklis un iesakām, pēc iespējas ātrāk riepu pārbaudīt pie pilnvarota KIA pārstāvja. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

⚠ BRĪDINĀJUMS - Pagaidu remonts

Pēc iespējas ātrāk lieciet riepu salabot un nomainīt. Pēc salabošanas ar TireMobilityKit riepa var jebkurā brīdī zaudē spiedienu.

⚠ UZMANĪBU - Viens blīvētājs vienai riepai

Ja pārdurtas divas vai vairākas riepas, neizmantojet TMK, jo TireMobilityKit paredzēts tikai vienai riepai.

⚠ UZMANĪBU - Riepas sāni

Neizmantojet TireMobilityKit, ja bojāti riepas sāni. Rezultātā var ieklūt negadījumā dēļ riepas bojājuma.

⚠ UZMANĪBU

- Kad maināt vai labojat riepu ar blīvētāju, neaizmirstiet notīriņa blīvētāju, kas pielipis pie riepas iekšējās daļas, tostarp pie riepas spiediena sensora un riteņa diska. Ja blīvētājs nav notīrts, var rasties troksnis un vibrācija.
- Iesakām izmantot oriģinālo KIA blīvētāju.
- Ja pēc TPMS izmantošana izgaismojas TMK brīdinājuma signāls, nogādājiet automobili pārbaudei profesionālā auto-servisā. Iesakām sazināties ar pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

levads



OCD068005

Ar TireMobilityKit var turpināt braucienu arī tad, ja pārdurta riepa.

Kompresora un blīvētāja sistēma efektīvi un ērti aizdara lielāko daļu dūrumu pasažieru automobilu riepās, ko radījušas riepā iedūrušās naglas vai līdzīgi priekšmeti.

Kad esat pārliecinājušies, ka riepa ir hermētiska, var uzmanīgi turpināt ceļu apmēram 200 km ar maksimālo ātrumu 80 km/h, lai nogādātu automobili tuvākajā riepu remonta servisā.

Iz iespējams, ka dažas riepas, it īpaši ar lielākiem bojājumiem protektorā un sānos, nevar pilnībā salabot.

Gaisa izplūšana no riepas var nelabvēlīgi ietekmēt riepas sniegumu.

Tādēļ jāizvairās no krasiem manevriem ar stūri it īpaši, ja automobilis ir noslogots vai tiek izmantota piekabe.

TMK nav projektēts vai nav paredzēts kā pastāvīga riepas remonta metode un to var izmantot tikai īslaicīgi.

Šajos norādījumos soli pa solim parādīts kā īslaicīgi salabot riepu vienkārši un uzticami.


Izlasiет "Piezīmes par drošu TMK izmantošanu".

⚠ BRĪDINĀJUMS

Neizmantojet TireMobilityKit ja riepa ir stipri bojāta.

Ar TireMobilityKit var salabot tikai caurdūrumus riepas protektora zonā.

TireMobilityKit (TMK) sastāvdaļas

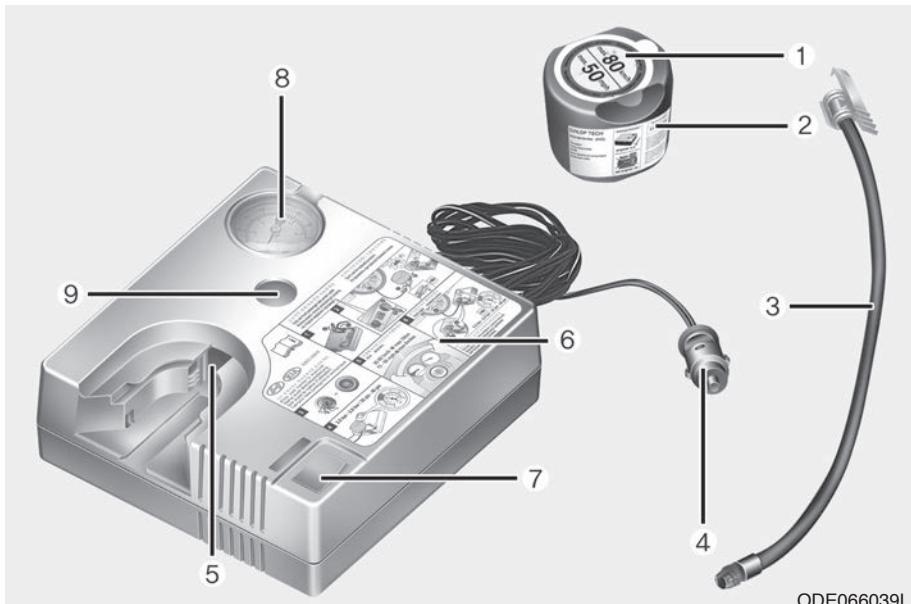

1. Ātruma ierobežojuma uzlīme
2. Blīvētāja pudele un ātruma ierobežojuma uzlīme
3. Šķutene blīvētāja iepildīšanai no pudeles riepā
4. Savienotāji un kabelis tiešam savienojuma ar strāvas izvadu.
5. Blīvētāja pudeles turētājs
6. Kompresors
7. Iesl./Izsl. slēdzis
8. Manometrs spiediena kontrolei riepā
9. Taustiņš spiediena samazināšanai riepā

BRĪDINĀJUMS


Pirms izmantojat TireMobilityKit, izlasiet norādījumus uz pudeles etiketes.

Nonemiet uzlīmi ar ātruma ierobežojumu no blīvētāja pudeles un pielīmējiet pie stūres.

Ievērojiet blīvētāja derīguma termiņu.

TireMobilityKit (TMK) izmantošana

1. Nonemiet ātruma ierobežojuma uzlīmi (1) no blīvētāja pudeles (2) un uzstādīet to redzamā vietā automobiļa salonā, piem., uz stūres, lai atgādinātu vadītājam, ka jāsamazina ātrums.
2. Strikti ievērojet norādīto secību, savādāk blīvētājs ar lielu spiedienu var izšķukties.
3. Sakratiet blīvētāja pudeli

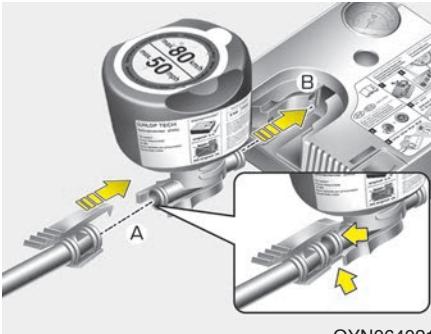

OYN064021



OCD068005

4. Pievienojet savienotāja šķūteni 2 blīvētāja pudeles savienotājam (A).
5. Nodrošiniet, lai taustiņš (9) uz kompresora nebūtu piespiests.
6. Noskrūvējiet vāciņu no bojātā riteņa ventīla un pieskrūvējiet blīvētāja pudeles iepildes šķūteni 3 pie ventīla.
7. Ievietojet blīvētāja pudeli kompresora korpusā tā, lai pudele atrastos vertikāli.



OCD068006

9. Pieslēdziet kompresoru automobiļa strāvas izvadam ar kabeli un savienotājiem.

* PIEZĪME:

Izmantojiet tikai pasažiera puses strāvas izvadu.

10. Kad iestatāt aizdedzes slēdzi vai taustītu Engine Start/Stop Button stāvoklī ON, ieslēdziet kompresoru un īaujiet tam darboties apmērām 3 minūtes, lai iepildītu blīvētāju. Gaisa spiedien riepā pēc iepildes ir svarīgs.
11. Izslēdziet kompresoru.
12. Atvienojiet šķūtenes no blīvētāja pudeles un riepas ventiļa. Ielieciet atpakaļ TMK tā vietā automobilī.

▲ BRĪDINĀJUMS

Iespējams saindēties un nosmakt dēļ oglekļa monoksīda, ja motors atstāts darbojās slikti ventilējamās vietās (piemēram, telpās).

Blīvētāja izlīdzināšana

13. Nekavējoties brauciet 7 - 10 km, lai izlīdzinātu blīvētāju pa riepu.

⚠ UZMANĪBU

**Nepārsniedziet ātrumu 60 km/h.
Ja iespējams, nebrauciet lēnāk
par 20 km/h.**

Brauciena laikā, ja pamanāt neparastu vibrāciju, troksni vai smaku, samaziniet ātrumu un brauciet uzmanīgi līdz varat droši apstāties ceļa malā. Zvaniet ceļa dienestam vai vilkšanas servisam.

Kad izmantojat Tire Mobility Kit, riteni var nosmērēt ar blīvētāju. Tādēļ notīriet blīvētāju un nogādājet automobili pārbaupei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

Pārbaudiet gaisa spiedienu riepā

1. Pēc braukšanas apmēram 7-10 km (jeb aptuveni 10 minūtes) apstājieties piemērotā vietā.
2. Pieslēdziet kompresora iepildes šķūtenīti (3) (fiksatora pusē) tieši, tad pieslēdziet iepildes šķūtenīti (3) (otrā pusē) riepas ventilim.
3. Pieslēdziet kompresoru automobiļa strāvas izvadam ar kabeli un savienotājiem.
4. Noregulējiet spiedienu riepā līdz 200 kPa (29 psi). Kad aizdedzes slēdzis ieslēgts, rīkojieties šādi:
 - Lai palielinātu spiedienu: leslēdziet kompresoru stāvoklī I. Lai pārbaudītu pašreizējo spiedienu, uz brīdi izslēdziet kompresoru.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Nelaujiet kompresoram darboties ilgāk par 10 minūtēm, savādāk ierice var pārkarsēt un sabojāties.

- Lai samazinātu spiedienu:
Pies piediet taustiņu()9 uz kompresora.

⚠ UZMANĪBU

Ja spiedien riepā samazinās, brauciet ar automobili vēl kādu gabalu, kā norādīts temata "Blīvētāja izlīdzināšana". Tad apstājieties un atkārtojet no 1 līdz 4 darbībai.

Ar TMK var nepietikt, ja riepas bojājums ir lielāks par 4 mm. Iesakām sazināties ar profesionālu autoservisu, ja riepu nevar salabot ar TMK. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Gaisa spiedienam riepā jābūt vismaz 200 kPa (29 psi). Ja tas ir zemāks, neturpiniet braucienu. Zvaniet ceļa dienestam vai vilkšanas servisam.

Piezīmes par TireMobilityKit drošu izmantošanu

- Novietojiet automobili ceļa malā tā, lai varētu darbosies ar TireMobilityKit tālāk no satiksmes. Novietojiet brīdinājuma trijstūri attiecīgā attālumā no automobiļa, lai varētu brīdināt citus auto vadītājus.
- Lai pārliecinātos, ka automobilis neizkustas arī uz nedaudz nelidzenas zemes, vienmēr iestatiet stāvbremzes.
- TireMobilityKit izmantojiet tikai vieglo automobiļu riepu labošanai. Neizmantojiet to motocikliem, divritenejiem vai cita veida riepām.
- Nenemiet ārā no riepas naglas vai skrūves, kas tajā iedūrušās.
- Pirms izmantojat TireMobilityKit, izlasiet norādījumus uz pudeles etiketes.

- Automobilim jāatrodas ārpus telpām, atstājiet motoru darbojamies. Savādāk kompresors var izlādēt akumulatoru.
- Nekad neatstājiet TireMobilityKit darbojamies bez uzmanības.
- Neatstājiet kompresoru darbojamies ilgāk par 10 minūtēm, jo tas var pārkarst.
- Neizmantojiet TireMobilityKit, ja apkārtējā temperatūra ir zemāka par -30°C.
- Ja riepa un ritenis ir bojāti, drošības labad neizmantojiet TireMobilityKit.

Tehniskie dati

- 15/16 collu riteņiem
Sistēmas spriegums: Mainstrāva 12 V

Darba spriegums: DC 10 - 15 V
Strāvas stipruma maks. 10 A

Piemērots temperatūrā:
-30 ~ +70°C

Maksimālais darba spiediens:
6 bāri

Auguma

Kompresors: 161 x 150 x 55,8 mm
Blīvētāja pudele: 81 x 85,5 ø mm

Kompresora svars:
0,7 kg
Blīvētāja tilpums:
200 ml

Tehniskie dati

- 17 collu riteņiem

Sistēmas spriegums:

Maiņstrāva DC 12 V

Darba spriegums: DC 10 - 15 V

Strāvas stipruma maks. 15 A

Piemērots temperatūrā:

-30 ~ +70°C

Maksimālais darba spiediens:

6 bāri

Auguma

Kompresors: 161 x 150 x 55,8 mm

Blīvētāja pudele: 104 x 85 ø mm
(4.1 x 3.3 ø in.)

Kompresora svars:

0,7 kg


Blīvētāja tilpums:

300 ml

* Blīvētāju un rezerves daļas var iegūt un nomainīt pie pilnvarota riepu tirgotāja. Tukšās blīvētāja pudeles var utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Pudelē atlikušo blīvētāju jānodod utilizācijai pie pilnvarota automobilu vai riepu tirgotāja.

VILKŠANA


Vilkšanas pakalpojums

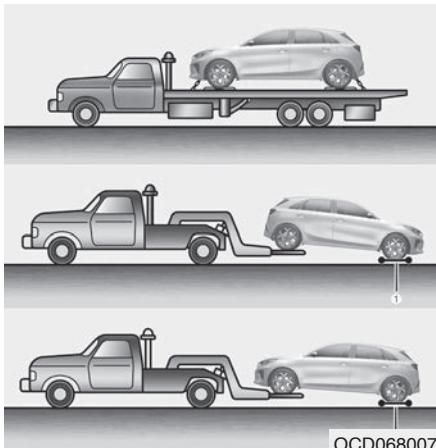

Automobiļus atļaut vilkt ar aizmugures riteņiem pie zemes (bez ratiņiem) un ar priekšējiem riteņiem pie zemes.

Ja kāds no noslogotajiem riteņiem vai piekares detaļas ir bojāti, vai automobilis tiek vilkts ar priekšējiem riteņiem pie zemes, izmantojet vilkšanas ratiņus zem priekšējiem riteņiem.

Velket art komerciālu auto evakuatoru un vilkšanas ratiņiem, vienmēr jāpaceļ priekšējie riteņi.

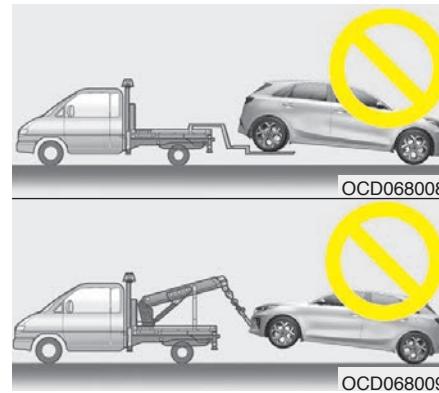

! UZMANĪBU

- Nekad nevelciet automobili atpakaļgaitā ar priekšējiem riteņiem pie zemes, jo tā var sabojāt automobili.*
- Nevelciet ar piekaru tipa aprīkojumu. Izmantojet riteņu pacēlāju vai transporta plātformu.*

Ja vajadzīga avārijas vilkšana, ieteicams to darīt pilnvarota KIA pārstāvja spēkiem. Lai nesabojātu automobili, jāizmanto pareiza pacelšana un vilkšana. Ieteicams izmantot riteņu ratiņus vai platformas tipa evakuatoru.


Velkot automobili bez riteņu ratiņiem:

1. Iestatiet aizdedzes slēdzis pozīcijā ACC.
2. Iestatiet pārslēga sviru stāvoklī N (Neitrāls).
3. Atlaidiet stāvbremzes.

⚠ UZMANĪBU

Neiestatot pārslēga sviru stāvoklī N (Neitrāls), var sabojāt pārnesumkārbu.

Nonemamais vilkšanas āķis (ja aprīkots)

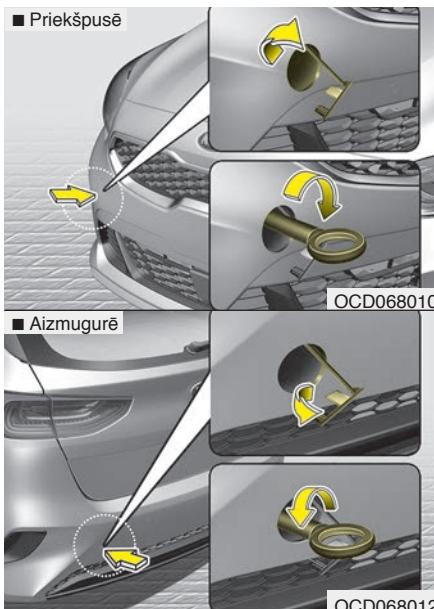


3. Uzstādīet vilkšanas āķi, skrūvējot to atverē pulksteniski līdz galam.

4. Pēc izmantošanas izskrūvējiet vilkšanas āķi un uzstādīet pārsegu.


1. Atveriet aizmugures durvis un izņemiet vilkšanas āķi no rīku ietvara.
2. Noņemiet atveres pārsegu, spiežot tā apakšējo malu uz bufera.

Ārkārtas vilkšana

■ Priekšpusē

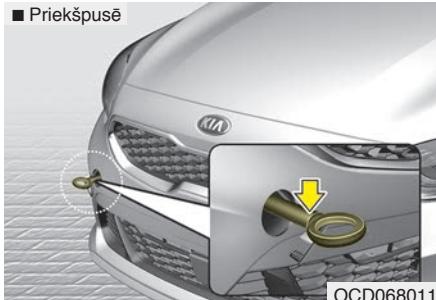

■ Aizmugurē

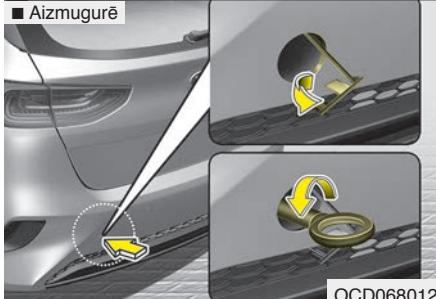

Ja vajadzīga avārijas vilkšana, ieteicams to darīt pilnvarota KIA pārstāvja vai komerciāla auto evakuatora spēkiem.

Ja nav pieejami vilkšanas pakalpojumi avārijas gadījumā, Jūsu automobili nelielos attālumos var vilkta ar trosi vai kēdi, kas piestiprināta pie labās puses avārijas vilkšanas greziena automobiļa priekšpusē. Esiet īpaši uzmanīgs, velkot automobili. Vadītājam jāatrodas automobilī, lai stūrētu un darbinātu bremzes.

Šādā veidā vilkšanu var veikt tikai uz ceļiem ar cietu segumu nelielos attālumos un ar nelielu ātrumu. Tāpat arī riteņiem, asīm, pievada mehānismam, stūres un bremžu sistēmām jābūt labā stāvoklī.

- Neizmantojet vilkšanas āķi, lai vilktu automobili no dubļiem, smiltīm vai citos apstākļos, kad automobilis saviem spēkiem nav kustināms.
- Nevelciet automobili, kas smagāks par jūsu automobili.
- Abu automobili vadītājiem jāsazinās pēc iespējas biežāk.

⚠ UZMANĪBU



- *Piestipriniet vilkšanas trosi pie vilkšanas āķa.*
- *Izmantojot vilkšanai kādu citu automobiļa daļu, var sabojāt automobiļa virsbūvi.*
- *Izmantojiet trosi vai kēdi, kas īpaši paredzēta automobiļu vilkšanai. Labi piestipriniet kabeli vai kēdi pie vilkšanas āķa.*

- Pirms avārijas vilkšanas pārbau-diet, vai āķis nav salūzis vai bojāts.
- Labi nostipriniet vilkšanas trosi vai kēdi pie āķa.
- Neraustiet āķi Velciet vienmērīgi un ar nemainīgu spēku.
- Lai nesabojātu āķi, nevelciet no sāniem vai slīpi. Vienmēr velciet taisni uz priekšu.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Esiet īpaši uzmanīgs, velkot automobili.

- Izvairieties no straujiem rāvie-niem un manevriem, kas var radīt pārlieku slodzi uz vilkša-nas āķi un vilkšanas tauvām vai kēdēm. Āķis un vilkšanas tauvā vai kēdē var saplīst un radīt nopiētnus ievainojumus vai bojājumus.
- Ja velkošais automobilis veic stipru raušanu, neturpiniet piespedu vilkšanu. Iesakām lūgt palīdzību pilnvarotam KIA pārstāvim vai komerci-ālam vilkšanas servisam.
- Automobila vilkšanu veiciet pēc iespējas taisnākā virzie-nā.
- Vilkšanas laikā turieties no automobiļa tālāk.

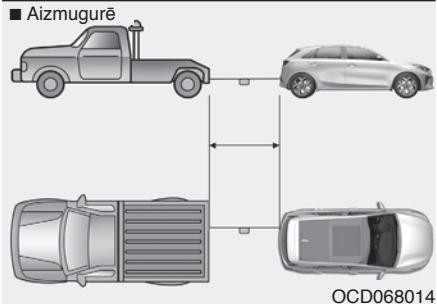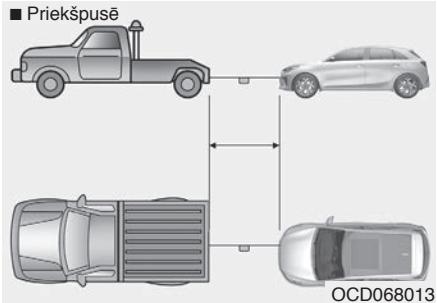

- Izmantojet trosi, kas nav garāka par 5 m. Lai uzlabotu redzamību, piestipriniet baltu vai sarkanu lupa-tiņu trose vidus daļā.
- Brauciet uzmanīgi tā, lai trose vilk-šanas laikā neatslābtu.

Avārijas vilkšanas drošības pasākumi

- Pagrieziet aizdedzes atslēgu stāvoklī ACC tā, lai stūre nav bloķēta.
- Iestatiet pārslēga sviru stāvoklī N (Neitrāls).
- Atlaidiet stāvbremzes.
- Piespiediet bremžu pedāli stiprāk kā parasti, jo bremžu veikspēja būs samazinājusies.
- Arī stūri būs grūtāk pagriezt, jo stūres pastiprinātāja sistēma nedarbosies.
- Ja braucat lejup pa garu nogāzi, bremzes var pārkarst un bremžu veikspēja samaināties. Bieži apstājieties un ļaujiet bremzēm atdzist.



UZMANĪBU - Ar automātisko pārnesumkārbu / dubultā sajūga transmisiju

- *Ja automobilis tiek vilkts ar visiem četriem riteņiem pie zemes, to var darīt tikai no priekšpuses. Pārliecinieties, ka pārnesumkārba iestatīta neitrālā stāvoklī. Pārliecinieties, ka stūre nav bloķēta un iestatiet aizdedzes slēdzi stāvoklī ACC. Vadītājam jāatrodas automobilī un jāvada to ar stūri un bremzēm.*
- *Lai izvairītos no automātiskās pārnesumkārbas / dubultā sajūga transmisijas bojājumiem, nevelciet automobili tālāk par 1,5 km.*
- *Pirms vilkšanas pārbaudiet automātisko pārnesumkārbu / dubultā sajūga transmisiju – vai nav redzama šķidruma noplūde zem automobiļa. Ja automātiskajā pārnesumkārbā / dubultā sajūga transmisijā ir sūce, jāizmanto platformas tipa evakuators.*

PRECES ĀRKĀRTAS GADĪJUMIEM (JA APRĪKOTS)

Šīs dažas preces ārkārtas gadījumiem var palīdzēt palīdzēt avārijas gadījumos.

Ugunsdzēšamais aparāts

Ja izcēlies neliels ugunsgrēks un zināt kā rīkoties ar ugunsdzēšamo aparātu, rīkojieties šādi.

- 1.No ugunsdzēšamā aparāta roktura izvelciet tapu, kas neļauj palaidēju nejauši piespiest.
- 2.Pavērsiet sprauslu pret aizdegšanās vietu.
- 3.Stāviet apmēram 2,5 m no liesmām un spiediet ugunsdzēšamā aprāta rokturi. Ja atlaižat rokturi, izsmidzināšana tiks pārtraukta.
- 4.Kustiniet sprauslu tuvāk un tālāk no aizdegšanās vietas. Kad liesmas nodzēstas, uzmanieties, lai tās nerastos atkal.

Pirmās palīdzības komplekts

Tajā atrodas tādi priekšmeti kā grieznes, pārsēji, līmlente utt., ar kuriem var sniegt pirmo palīdzību cietušajam.

Atstarojošais trijstūris

Novietojiet atstarojošo trijstūri uz ceļa, lai brīdinātu citus vadītājus par briesmām, piemēram, ja jūsu automobilis apstājies uz ceļa braucamās daļas.

Manometrs (ja aprīkots)

Riepas ikdienas lietošanas laikā nedaudz zaudē gaisu, tādēļ periodiski tajā jālesūknē nedaudz gaisa; tas nenorāda uz bojājumu, bet ir normāls nolietojums. Vienmēr pārbau-diet gaisa spiedienu aukstās riepās, jo temperatūrai palielinoties, pieaug arī spiediens riepās.

Lai pārbaudītu spiedienu riepā,

- 1.Noskrūvējiet vāciņu no riepas ventīla.
- 2.Piespiediet manometru pie ventīla un turiet. Nedaudz gaisa izplūdīs, bet daudz vairāk gaisa zudīs, ja nespiedīsit manometru stipri pie ventīla.
- 3.Spēcīgs spiediens aktivizēs manometru.
- 4.Apskatiet riepas spiediena rādīju-mu manometrā, lai zinātu vai tas ir pārāk augsts, vai pārāk zems.
- 5.Noregulējiet spiedienu riepās līdz norādītajam. Skatiet „Riepas un riteņi” 9. sadaļā.
- 6.Uzlieciet atpakaļ ventīla vāciņu.

Apkope


Motortelpa	8-4
Apkopes pakalpojumi	8-7
• Ipašnieka atbildība	8-7
• Apkopes saviem spēkiem brīdinājumi	8-7
Apkope saviem spēkiem	8-9
• Apkopes saviem spēkiem grafiks	8-9
Plānotie apkopes pakalpojumi	8-11
• Plānotie apkopes pakalpojumi	8-11
Skaidrojums par plānotās apkopes vienībām	8-31
• Motoreļļa un filtrs	8-31
• Pievadsiksnas	8-31
• Degvielas filtrs (dīzelmotoram)	8-31
• Degvielas filtrs (benzīna motoram)	8-31
• Degvielas līnijas, degvielas caurulītes un savienojumi	8-31
Izgarojumu caurule (benzīna motoram) un degvielas iepildes vāciņš	8-32
• Vakuuma kloķvārpstas apvalka ventilācijas caurules	8-32
• Gaisa filtrs	8-32
• Aizdedzes sveces (benzīna motoram)	8-32
• Vārstu augstums	8-33
• Dzesēšanas sistēma	8-33
• Motora dzesēšanas šķidrums	8-33
• Manuālās pārnesumkārbas darbība	8-33
• Dubultā sajūga transmisijas šķidrums	8-33
• Manuālās pārnesumkārbas darbība	8-33
• Bremžu caurules un līnijas	8-34
• Bremžu/sajūga šķidrums	8-34
• Stāvbremzes	8-34
• Bremžu diskī, uzlikas, ārtausti un rotorī	8-34
• Piekares montāžas skrūves	8-34
• Stūres pārvada bloks, saites un uzlikas/ apakšējās sviras lodveida savienojums	8-34
• Pievada vārpstas un uzlikas	8-34
• Gaisa kondicionētāja šķidruma uzlime	8-34
Motoreļļa (benzīna motors)	8-35
• Motoreļļas līmeņa pārbaude	8-35
• Motoreļļas un filtra maiņa	8-37
Motoreļļa (dīzelmotors)	8-38
• Motoreļļas līmeņa pārbaude	8-38
• Motoreļļas un filtra maiņa	8-39
Motora dzesēšanas šķidrums	8-40
• Dzesēšanas šķidruma līmeņa pārbaude	8-40
• Dzesēšanas šķidruma maiņa	8-44
Bremžu/sajūga šķidrums	8-45
• Bremžu/sajūga šķidruma līmeņa pārbaude	8-45
Skalotāja šķidrums	8-46
• Skalotāja šķidruma līmeņa pārbaude	8-46
Stāvbremzes	8-47

• Stāvbremžu pārbaude	8-47
Degvielas filtrs (dīzelmotoram)	8-48
• Ūdens izvade no degvielas filtra.....	8-48
• Degvielas filtra kasetnes maiņa	8-48
Gaisa filtrs	8-49
• Filtra maiņa	8-49
Pastāvīgas temperatūras uzturēšanas sistēmas gaisa filtrs	8-51
• Filtra pārbaude	8-51
Logu tīrītāju slotiņas	8-53
• Slotiņu pārbaude	8-53
• Slotiņu maiņa	8-53
Akumulators	8-56
• Lai akumulators kalpotu labāk	8-56
• Akumulatora kapacitātes uzlīme	8-58
• Akumulatora uzlāde	8-58
• Vienumu atiestatīšana	8- 60
Riepas un riteņi	8-61
• Riepu kopšana	8-61
• Ieteicamais gaisa spiediens aukstā riepā	8-61
• Gaisa spiediena riepās pārbaude	8-62
• Riepu rotācija	8-63
• Riteņu centrēšana un riepu balansēšana.....	8-64
• Riepu maiņa	8-65
• Riteņa maiņa	8-66
• Riepu saķere	8-67
• Riepu apkope	8-67
• Riepu malu marķējums	8-67
• Zemprofila riepas.....	8-71
Drošinātāji	8-73
• Drošinātāju maiņa salona blokā.....	8-76
• Drošinātāju maiņa motortelpas blokā.....	8-77
• Drošinātāju / releju bloka apraksts	8-79
Spuldzes	8-95
• Spuldžu maiņa	8-95
• Apgaismojuma spuldžu atrāšanās vieta (priekšpusē).....	8-98
• Apgaismojuma spuldžu atrāšanās vieta (aizmugurē)	8-99
• Apgaismojuma spuldžu atrāšanās vieta (sānos)	8-100
• Starmešu (tuvās/tālās gaismas) spuldzes maiņa (A, B tipa starmeši).....	8-100
• Starmešu (tuvās/tālās gaismas) spuldzes maiņa (A, B tipa starmeši).....	8-101
• Priekšējo pagriezienu signālu spuldžu maiņa (A, B tipa starmeši)	8-103
• Gabarītu + DRL (LED tipa) spuldzes maiņa (A tipa starmeši)	8-103
• Gabarītu signāli / Dienas gaitas gaismas (LED tipa) maiņa (B tipa starmeši)	8-104


• Starmešu (LED tipa) maiņa (C tipa starmeši)	8-104
• DRL (Spuldzes tipa) spuldzes maiņa	8-105
• Priekšējo miglas lukturu spuldžu maiņa.....	8-105
• Sānu pagriezienu signālu (LED tipa) spuldzes maiņa.	8-105
• Sānu pagriezienu signālu spuldzes maiņa.	8-106
• Aizmugures pagriezienu signālu spuldžu (spuldzes tipa) maiņa (Aizmugures apgaismojuma bloks, A, B tips)	8-106
• Bremžu signālu spuldžu (spuldzes tipa) maiņa (Aizmugures apgaismojuma bloks, A tips)	8-108
• Atpakaļgaitas signāla (spuldzes tipa) spuldzes maiņa (Aizmugures apgaismojuma bloks, A, B tips)	8-109
• Aizmugures gaisma (salonā) (spuldzes tipa) spuldzes maiņa (Aizmugures apgaismojuma bloks, A tips)	8-110
• Aizmugures miglas lukturis (spuldzes tipa) spuldzes maiņa (Aizmugures apgaismojuma bloks, A tips)	8-110
• Bremžu signālu un aizmugures lukturu (LED tipa) spuldžu maiņa (Aizmugures apgaismojuma bloks, B tips)	8-111
• Aizmugures miglas lukturis (LED tipa) spuldzes maiņa (Aizmugures apgaismojuma bloks, B tips)	8-111
• Trešā bremžu signāla spuldzes maiņa	8-112
• Numurzīmes apgaismojuma spuldžu maiņa	8-112
• Lasišanas gaismas (spuldzes tipa) spuldzes maiņa	8-113
• Lasišanas gaismas (LED tipa) spuldzes maiņa....	8-113
• Salona apgaismojuma (spuldzes tipa) spuldzes maiņa	8-114
• Lasišanas gaismas (LED tipa) spuldzes maiņa....	8-114
• Kosmētikas spogulīša apgaismojuma spuldžu maiņa	8-115
• Cimdu nodalījuma apgaismojuma spuldzes maiņa	8-115
• Bagāžas nodalījuma apgaismojuma spuldžu maiņa	8-116
Starmešu un priekšējo miglas lukturu vērsums (Eiropā)	8-117
Izskata kopšana	8-128
• Ārpuses kopšana	8-128
• Salona kopšana.....	8-133
Izmešu kontroles sistēma	8-136
• Kloķa apvalka izmešu kontroles sistēma	8-136
• Gaistošo izmešu kontroles sistēma	8-136
• Atgāzu izmešu kontroles sistēma	8-137
• NOx aizture.....	8-141
• Selektīvais katalītiskais reduktors	8-141

MOTORTELPĀ

■ Kappa 1.0L T-GDI Motors (Benzīns)

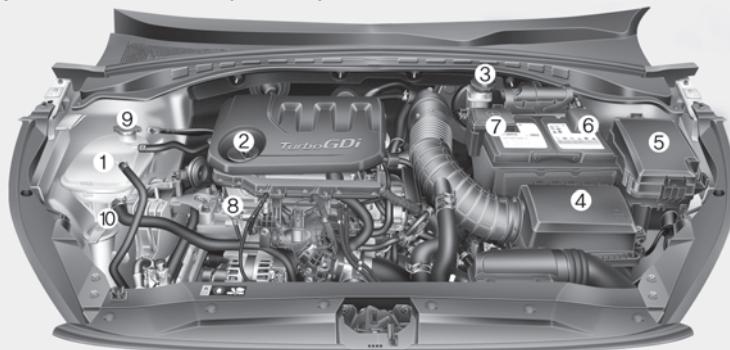

■ Kappa 1.4L T-MPI Motors (Benzīns)

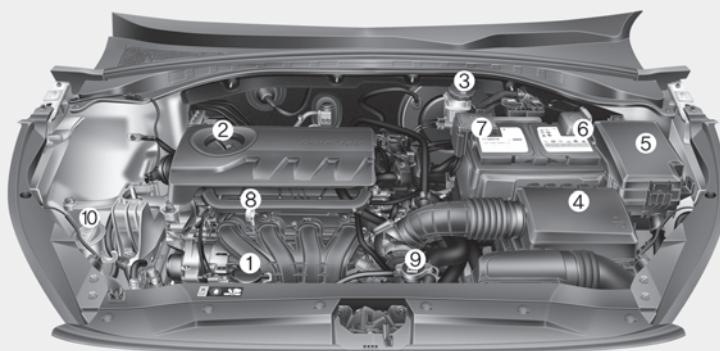


1. Motora dzesēšanas šķidruma tvertne
2. Motoreļļas iepildes vāciņš
3. Bremžu/sajūga šķidruma tvertne
4. Gaisa filtrs
5. Drošinātāju bloks
6. Akumulatora negatīvais kontakts
7. Akumulatora pozitīvais kontakts
8. Motoreļļas mērstienītis
9. Radiatora vāciņš
10. Vējstikla tīrīšanas šķidruma tvertne


* Jūsu automobiļa motortelpa var atšķirties no ilustrācijas.

OCD078001/OCD078079

■ Kappa 1.4L T-GDI Motors (Benzīns)

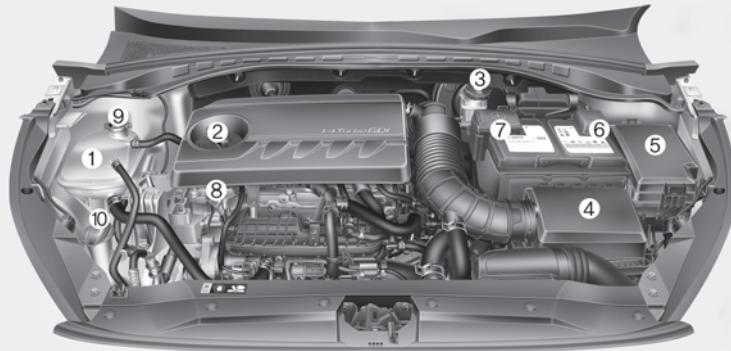

■ Gamma 1.6L MPI Motors (Benzīns)

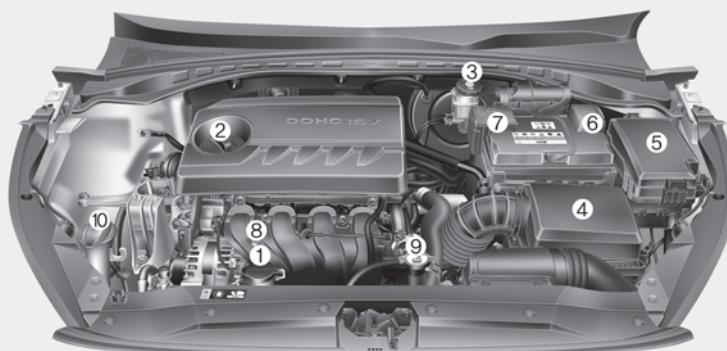

* Jūsu automobiļa motortelpa var atšķirties no ilustrācijas.

OCD078080/OCD078081

■ SmartStream D 1.6 motors (Dīzelis)



1. Motora dzesēšanas šķidruma tvertne
2. Motoreļļas iepildes vāciņš
3. Bremžu/sajūga šķidruma tvertne
4. Gaisa filtrs
5. Drošinātāju bloks
6. Akumulatora negatīvais kontakts
7. Akumulatora pozitīvais kontakts
8. Motoreļļas mērstienītis
9. Radiatora vāciņš
10. Vējstikla tīrīšanas šķidruma tvertne

* Jūsu automobiļa motortelpa var atšķirties no ilustrācijas.

OCD078002

APKOPES PAKALPOJUMI

Ja veicat apkopi vai pārbaudi, tas jādara ar vislielāko piesardzību, lai neradītu bojājumus automobilim un neievainotu sevi.

Nepareiza, nepilnīga vai nepietiekama apkalpošana var radīt automobila darbības problēmas, kā rezultātā var rasties automobiļa bojājumi, negadījumi vai ievainojumi.

Īpašnieka atbildība

* PIEZĪME

Par apkopes pakalpojumu un pie-rakstu saglabāšanu atbildīgs ir īpaš-nieks

Šādā gadījumā nogādājiet automobiili sistēmas apkopei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa part-neri.

Jūsu pienākums ir saglabāt dokumentus, kas apliecina, ka automobilim veikta pareiza apkope saskaņā ar plānotās apkopes grafikiem, kas parādīti turpmākajās lapās.

Šī informācija vajadzīga, lai aplieci-nātu atbilstību ar apkalpošanas un apkopes prasībām saistībā ar auto-mobiļa garantiju.

Detalizēta informācija sniepta Garantijas un Apkopes grāmatiņā.

Uz remontdarbiem un regulējumiem, kas nepieciešami pēc nepareizas apkopes vai apkopes neveikšanas, garantija neattiecas.

Apkopes saviem spēkiem dro-šības pasākumi

Nepareiza vai nepietiekama apkope var radīt problēmas. Šajā sadālā sniegti norādījumi tikai par tādu vie-nību apkopi, kas ir viegli apkalpoja-mas.

* PIEZĪME

Nepareiza apkope garantijas perio-dā var ietekmēt garantiju. Plašāku informāciju lasiet atsevišķajā Garantijas un Apkopes grāmatiņā, kas ietverta automobiļa komplektā-cijā. Ja neesat pārlieciniet, ka spējat izpildīt apkalpošanas vai apkopes darbus, uzticiet sistēmas pārbaudi profesionālam autoservisam. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pār-stāvi/servisa partneri.

⚠ BRĪDINĀJUMS -

Apkopes darbi

- Apkopes darbu veikšana automobilī var būt bīstama. Dažu apkopes darbu laikā varat gūt smagus ievainojumus. Ja jums trūkst attiecīgu zināšanu vai pieredzes vai nav atbilstoši riki un aprīkojums šo darbu veikšanai, uzticiet tos profesionālam autoservisam. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.
- Strādāt zem motorpārsega motoram darbojoties, ir bīstami. Tas ir vēl bīstamāk, ja esat uzlikuši rotaslietas vai uzvilkusi valīgu apgērbu. Tos var ieraut kustīgajā motora daļās.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Tādēļ ja nepieciešams darbināt motoru strādājot zem motorpārsega, nonemiet rotaslietas (it īpaši kaklārotas), kaklautus, šalles un līdzīgus apgērba gabalus pirms tuvojaties motora dzesēšanas ventilatoriem.

⚠ UZMANĪBU

- Neliieciet smagus priekšmetus un neizmantojet pastiprinātu spēku uz motora pārsega (ja aprīkots) vai ar degvielu saistītām detaļām.
- Pārbaudot degvielas sistēmu (degvielas caurulītes un degvielas iesmidzināšanas ierīces), iesakām sazināties ar profesionālu autoservisu. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Nebrauciet ilgstoši ar noņemtu motora pārsegu (ja aprīkots).
- Pārbaudot motortelpu, netuvojieties liesmai.
Degviela, vējstiklu tīrīšanas šķidrums u.c. ir viegli uzliesmojošas eļļas, kas var aizdegties.
- Pirms pieskaraties akumulatoram, aizdedzēs vadiem un elektroinstalācijām, iesakām atvienot akumulatora "—" savienojumu. Iespējams gūt triecienu no elektriskās strāvas.
- Nonemot salona apdares vāciņu ar plakano (-) skrūvgriezi, esiet uzmanīgi, lai nesabojātu vāciņu.
- Esiet uzmanīgi, kad maināt un tīrāt spuldzes, lai izvairītos no apdegumiem vai strāvas triecienu.

APKOPE SAVIEM SPĒKIEM

Turpmāk uzskaitītas pārbaudes un apkopes, kas jāveic norādītajos intervālos, lai nodrošinātu drošu, uzticamu automobiļa darbību.

Jebkādiem savādiem gadījumiem pēc iesējas ātrāk jāpievērš pilnvarotā pārstāvja uzmanība.

Šos apkopi un pārbaudes nesedz garantija un jums jāmaksā par darbu, detaļām un izmantotajām smērvīlām.

Apkopes saviem spēkiem grafiks

Ja apstājaties uzpildīt degvielu:

- Pārbaudiet motorellas līmeni.
- Pārbaudiet dzesēšanas šķidruma līmeni tvertnē.
- Pārbaudiet vējstikla skalotāja šķidruma
- Pārbaudiet gaisa spiedienu riepās.

▲ BRĪDINĀJUMS

Uzmanieties, ja pārbaudāt motora dzesēšanas šķidruma līmeni un motors ir karsts. Karstais dzesēšanas šķidrums un tvaiki var izplūst un radīt smagus Tādējādi var gūt nopietrus vai nāvējošus ievainojumus.

Vadot automobili:

- levērojiet izmaiņas izplūdes sistēmas skaņā vai atgāzu smaku automobiļa salonā.
- levērojiet stūres vibrācijas. levērojiet pastiprinātu stūres pretestību vai pārāk vieglu darbību, vai izmaiņas kustībā taisni uz priekšu.
- Pievērsiet uzmanību, ja automobili nedaudz velk uz vienu pusī, ja braucat par līdzenu, taisnu ceļu.
- Bremzējot pievērsiet uzmanību jebkādām neparastām skaņām, vilksanai uz vienu pusī, palielinātam bremžu pedāļa gājienam vai grūtībām piespiest bremžu pedāli.
- Ja pamanāt slīdēšanu vai izmaiņas pārnesumkābas darbībā, pārbaudiet pārnesumkābas šķidruma līmeni.
- Pārbaudiet manuālās pārnesumkābas darbību, tostarp sajūga darbību.
- Pārbaudiet stāvbremzes.
- Pārbaudiet šķidrums noplūdes zem automobiļa (šķidruma pilēšana no gaisa kondicionētāja darbības laikā vai pēc tās ir normāla parādība).

Vismaz reizi mēnesī:

- Pārbaudiet dzesēšanas šķidruma līmeni motora dzesēšanas šķidruma tvertnē.
- Pārbaudiet ārējā apgaismojuma darbību, tostarp bremžu signālus, virzienmaiņas un avārijas signālus.
- Pārbaudiet spiedienu visām riepām, tostarp rezerves riepai.

Vismaz reizi gadā (piem., pavasarī un rudenī)

- Pārbaudiet radiatoru, sildītāja un gaisa kondicionētāja caurulēs iespējamās sūces vai bojājumus.
- Pārbaudiet vējstikla skalotāja smidzinātāja un tīrītāju darbību. Notīriet tīrītāju slotīnas ar tīru, svaigā ūdenī samitinātu lupatiņu.
- Pārbaudiet starmešu līmenojojumu.
- Pārbaudiet katalizatora, izplūdes caurules vairogus un skavas.
- Pārbaudiet drošības jostu nolietojumu un darbību.
- Pārbaudiet riepu nolietojumu un riteņu uzgriežņu no spriegojumu.

Vismaz reizei gadā

- Iztīriet virsbūves un durvju drenāžas atveres.
- Ieeļlojet durvju eņģes un slēdzenes un motorpārsegā eņģes.
- Ieeļlojet durvju un motorpārsega slēdzenes un fiksatorus.
- Ieeļlojet durvju gumijas blīvējumus.
- Pārbaudiet gaisa kondicionēšanas sistēmu.
- Notīriet akumulatora kontaktus.
- Pārbaudiet bremžu šķidruma līmeni.

PLĀNOTĀS APKOPES PAKALPOJUMI

Plānotās apkopes pakalpoju-mu brīdinājums

Veiciet parasto apkopi, ja automobilis tiek izmantots vietās, kur nav šādu apstākļu. Ja kāds no šiem apstākļiem ir, ievērojet apkopi skarba lietojuma apstākļos.

- Bieži tsi pārbraucieni (mazāki par 8 km) normālā temperatūrā vai 16 km salā.
- Ilga motora darbināšana tukšgaitā vai tāli braucieni mazā ātrumā.
- Braukšana pa nelīdzniem, putekļainiem nebruģētiem, grantētiem vai ar sāli kaisītiem ceļiem
- Braukšana vietā, kur tiek izmantota sāls vai citi rūsu veicinoši materiāli vai ļoti aukstos laika apstākļos
- Braukšana pa ļoti putekļainu vidi
- Braukšana blīvā satiksmē
- Braukšana kalnup, leju no kalna vai pa kalnainiem ceļiem
- Piekabes vai dzīvojamās piekabes vilkšana, bagāža uz jumta bagāžnieka.

- Izmantošana kā patruļmašīna, tak-sometrs vai citu automobiļu vilkšanai.
- Braukšana ar ātrumu virs 170 km/h
- Bieža apstāšanās un kustības uzsākšana

Ja automobilis tiek izmantota minētajos apstākļos, mainiet vai papildiniet šķidrumus biežāk, nekā noteikts parastas apkopes grafikā. Pēc grafikā parādītājiem periodiem vai distancēm turpiniet ievērot parastās plānotās apkopes intervālus.

Parastās apkopes grafiks - Eiropā, izņemot Krieviju

Lai nodrošinātu labu izmešu kontroli un veikspēju, jānodrošina šādi apkopes pakalpojumi. Saglabājiet visas automobiļa izmešu kontroles pakalpojumu izdrukas, lai saglabātu garantiju. Ja parādīts nobraukums un laiks, apkalošanas biežums atkarīgs no tā, kas iestājas pirmais.

NR.	VIENĪBA	PIEZĪME
*1	Motoreļļa un eļļas filtrs	Pārbaudiet motoreļļas līmeni un iespējamās sūce ik pēc 500 km vai pirms gara ceļojuma.
*2	Motoreļļa un eļļas filtrs (dīzeļmotoram, Eiropā)	<ul style="list-style-type: none"> Ja ieteicamā eļļa nav pieejama, mainiet motoreļļu un motoreļļas filtru ik pēc 20000km vai 12 mēnešiem. Motoreļļa līmeni regulāri jāpārbauda un jāapkopj pareizi. Darbinot motoru ar nepietiekamu eļļas līmeni, tiek bojāts motors, un šādus bojājumus garantija nesedz. Šis apkopes grafiks atkarīgs no degvielas kvalitātes. Tas attiecināms tikai tad, ja izmantojat sertificētu degvielu <"EN590 vai ekvivalentu">. Ja dīzeļdegvielas specifikācijas neatbilst EN590, to jāmaina saskaņā ar skarba pielietojuma apkopes grafiku.
*3	Dzesēšanas šķidrums (motora)	Pievienojot dzesēšanas šķidrumu, izmantojiet destilētu ūdeni vai mīkstu ūdeni un nekad nepievienojiet cietu ūdeni rūpītācā iepildītajam dzesēšanas šķidrumam. Nepareizs dzesēšanas šķidruma maisījums var izraisīt motora darbības klūmes vai bojājumus.
*4	Pievadsiksnas (motora)	<ul style="list-style-type: none"> Noregulējet ģeneratora, ūdens sūkņa un gaisa kondicionētāja (ja aprīkots) siksnes. Pārbaudiet un vajadzības gadījumā remontējiet vai mainiet. Pārbaudiet pievadsiksnu spriegotāju, strppārvadu un ģeneratoru, trīsi; vajadzības gadījumā koriģējiet vai mainiet.
*5	Vārstu augstums	Pārbaudiet pastiprinātu vārstu troksni un/vai motora vibrāciju un vajadzības gadījumā regulējiet. Šādā gadījumā nogādājiet automobili sistēmas pārbaudei profesionālā auto-servisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

NR.	VIENĪBA	PIEZĪME
*6	Aizdedzes svece	Jūsu ērtības labad, maiņu var veikt pirms noteiktā intervāla, kad veicat cita veida apkopi.
*7	Manuālās pārnesumkārbas šķidrums	Manuālās pārnesumkārbas šķidrums, kardāna apvalka eļļa un diferenciāla eļļa jāmaina ik reizi, kad šīs daļas iekļuvušas ūdenī.
*8	Dubultā sajūga transmisijas (DCT) šķidrums	Dubultā sajūga transmisijas (DCT) šķidrums jāmaina ik reizi, kad šīs daļas iekļuvušas ūdenī.
*9	Degvielas piedevas (benzīns)	Kia iesaka lietot bezsvina benzīnu ar RON (Research Octane Number) oktānskaitli 95 / AKI (Anti-Knock Index) 91 vai augstāku (Eiropā), vai RON (Research Octane Number) oktānskaitli 91 / AKI (Anti-Knock Index) 87 vai augstāku (ārpus Eiropas). Klientiem, kuri regulāri neizmanto labas kvalitātes benzīn un degvielas piedevas un ir problēmas ar motora ieslēgšanu vai motors nedarbojas vienmērīgi, ieteicams degvielai pievienot vienu piedevu pudeli ik pēc 15 000km (Eiropā, Austrālijā un Jaunzēlandē) / 10 000miles (izņemot Eiropu, Austrāliju, Jaunzēlandi, Ķīnu, Brazīliju) 5 000km (Ķīnā, Brazīlijā). Piedevas pieejamas profesionālos autoservisos līdz ar to pielietošanas norādījumiem. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri. Nejauciet ar citām piedevām.
*10	Degvielas filtrs kasetne (dīzelis)	Šis apkopes grafiks atkarīgs no degvielas kvalitātes. Tas attiecināms tikai tad, ja izmantojat sertificētu degvielu <"EN590 vai ekvivalentu">. Ja dīzeldegvielas specifikācijas neatbilst EN590, to jāmaina daudz biežāk. Ja vērojami kādi svarīgi ar drošību saistīti simptomi, piem., problēmas ar degvielas plūsmu, motora raustīšanās, jaudas zudums, grūtības pagriezt stūri utt., nekavējoties nomainiet degvielas filtru neatkarīgi no apkopes grafika un sazinieties ar pilnvarotu KIA pārstāvi. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

APKOPES VIENĪBA	APKOPES INERVĀLI	Parastās apkopes grafiks - Eiropā (izņemot Krieviju)								
		Mēneši skaits vei nobrauktais attālums, atkarībā no tā, kas iestājas pirmais								
	Mēneši	24	48	72	96	120	144	168	192	
	Jūdzes x 1,000	20	40	60	80	100	120	140	160	
	Km x 1,000	30	60	90	120	150	180	210	240	
Motorellja un eļļas filtrs * ^{1, *2}	Benzīna motors	Kappa 1.0L T-GDI	Mainiet ik pēc 15 000 km / 12 mēnešiem.							
	Benzīna motors	Kappa 1.4L MPI	Mainiet ik pēc 15 000 km / 12 mēnešiem.							
	Benzīna motors	Kappa 1.4L T-GDI	Mainiet ik pēc 15 000 km / 12 mēnešiem.							
	Benzīna motors	Gamma 1.6L MPI	Mainiet ik pēc 15 000 km / 12 mēnešiem.							
	Dīzel-degviela	SmartStream D 1.6	R	R	R	R	R	R	R	
Dzesēšanas šķidrums (Motors) * ³	Benzīns, Dīzelis		Vispirms pie 210 000 km vai 120 mēnešos, pēc tam mainiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem							
Pievadsiksnas (motora) * ⁴	Benzīna motors	-	-	I	I	I	I	I	I	
	Dīzeldegviela	-	I	I	I	I	I	I	I	
Sadales siksnes sistēma (sadales siksna, eļļas siksna, spriegotājs, rullītis)	Dīzel-degviela	SmartStream D 1.6	Nomainiet ik pēc 240 000 km							
Vārstu augstums* ⁵	Benzīna motors	Kappa 1.0L T-GDI	-	-	I	-	-	I	-	
	Benzīna motors	Gamma 1.6L MPI	-	-	I	-	-	I	-	
Vakuumu caurules un klok-vārpstas apvalka ventilācijas caurules	Benzīna motors		I	I	I	I	I	I	I	

I : Pārbaudiet un vajadzības gadījumā koriģējet vai mainiet.

R : Aizstājiet vai mainiet

APKOPES INTERVĀLI	Parastās apkopes grafiks - Eiropā (izņemot Krieviju)								
	Mēneši skaits vei nobrauktais attālums, atkarībā no tā, kas iestājas pirmais								
Mēneši	24	48	72	96	120	144	168	192	
Jūdzes x 1,000	20	40	60	80	100	120	140	160	
Km x 1,000	30	60	90	120	150	180	210	240	
Apkopes vienība	Benzīna motors	Kappa 1.0L T-GDI	Nomainiet ik pēc 75000 km						
Aizdedzes sveces * ⁶	Benzīna motors	Kappa 1.4L MPI	Nomainiet ik pēc 150000 km						
	Benzīna motors	Kappa 1.4L T-GDI	Nomainiet ik pēc 75000 km						
	Benzīna motors	Gamma 1.6L MPI	Nomainiet ik pēc 60 000 km						
Automātiskās pārnesumkārbas eļļa	Benzīns, Dīzelis	Nav nepieciešama nekāda pārbaude vai apkope							
Manuālās pārnesumkārbas šķidruma * ⁷	Benzīns, Dīzelis	-	I	-	I	-	I	-	I
Dubultā sajūga transmisijas (DCT) šķidruma (ja aprīkots) * ⁸	Benzīns, Dīzelis	-	I	-	I	-	I	-	I
Pievadvārpsta un uzlikas	Benzīns, Dīzelis	I	I	I	I	I	I	I	I
Degvielas piedevas (benzīns) * ⁹	Benzīna motors	Papildiniet ik pēc 15 000 km vai 12 mēnešiem							
Degvielas līnijas, caurulītes un savienojumi	Benzīna motors	-	I	-	I	-	I	-	I
	Dīzeļdegviela	I	I	I	I	I	I	I	I
Degvielas tvertnes gaisa filtrs (benzīna motors)	Benzīna motors	-	I	-	I	-	I	-	I
Izgarojumu caurule un degvielas iepildes vāciņš (benzīna motors)	Benzīna motors	-	I	-	I	-	I	-	I
Degvielas tvertnes vāciņš (dīzelis)	Dīzeļdegviela	-	I	-	I	-	I	-	I

I : Pārbaudiet un vajadzības gadījumā koriģējiet vai mainiet.

R : Aizstājiet vai mainiet

APKOPES VIENĪBA	APKOPES INERVĀLI	Parastās apkopes grafiks - Eiropā (izņemot Krieviju)							
		Mēneši skaits vei nobrauktais attālums, atkarībā no tā, kas iestājas pirmais							
Mēneši	24	48	72	96	120	144	168	192	
Jūdzes x 1,000	20	40	60	80	100	120	140	160	
Km x 1,000	30	60	90	120	150	180	210	240	
Karbamīda šķīduma līnija & savienojumi (ja aprīkots)	Dīzeldegviela	I	I	I	I	I	I	I	I
Karbamīda iepildes vāciņš (ja aprīkots)	Dīzeldegviela	-	I	-	I	-	I	-	I
Degvielas filtrs kasetne (dīzelis) * ¹⁰	Dīzeldegviela	I	R	I	R	I	R	I	R
Gaisa filtrs	Benzīns, Dīzelis	I	R	I	R	I	R	I	R
Starpdzesētājs, ieplūdes/ izplūdes caurule, gaisa ieplūdes caurule	Benzīna motors	Kappa 1.0L T-GDI	Ik pēc 15000 km vai 12 mēnešiem						
	Benzīna motors	Kappa 1.4L T-GDI	Ik pēc 15000 km vai 12 mēnešiem						
Atgāzu izplūdes sistēma	Benzīns, Dīzelis	I	I	I	I	I	I	I	I
Dzesēšanas sistēma	Benzīns, Dīzelis	-	I	I	I	I	I	I	I
Gaisa kondicionētāja sistēmas dzesēšanas šķidrums	Benzīns, Dīzelis	I	I	I	I	I	I	I	I
Pastāvīgas temperatūras uzturēšanas sistēmas filtrs	Benzīns, Dīzelis	R	R	R	R	R	R	R	R
Bremžu diskī un uzlikas	Benzīns, Dīzelis	I	I	I	I	I	I	I	I
Bremžu līnijas, caurulītes un savienojumi	Benzīns, Dīzelis	I	I	I	I	I	I	I	I

I : Pārbaudiet un vajadzības gadījumā koriģējet vai mainiet.

R : Alzstājiet vai mainiet

APKOPES INTERVĀLI	Parastās apkopes grafiks - Eiropā (izņemot Krieviju)							
	Mēneši skaits vei nobrauktais attālums, atkarībā no tā, kas iestājas pirms							
Mēneši	24	48	72	96	120	144	168	192
Jūdzes x 1,000	20	40	60	80	100	120	140	160
Km x 1,000	30	60	90	120	150	180	210	240
Bremžu šķidrums	Benzīns, Dīzelis	R	R	R	R	R	R	R
Stāvbremzes (rokas veida)	Benzīns, Dīzelis	I	I	I	I	I	I	I
Stūres pārvada plaukts, saites un uzlikas	Benzīns, Dīzelis	I	I	I	I	I	I	I
Piekares lodveida saites	Benzīns, Dīzelis	I	I	I	I	I	I	I
Riepas (spiediens & protektora nodilums)	Benzīns, Dīzelis	I	I	I	I	I	I	I
Akumulatora (12 V) stāvoklis	Benzīns, Dīzelis	I	I	I	I	I	I	I
ERA-GLONASS sistēma baterija (ja aprīkots)	Katrus 3 gadus							

I : Pārbaudiet un vajadzības gadījumā koriģējet vai mainiet.

R : Aizstājiet vai mainiet

Apkope skarbos ekspluatācijas apstākļos - Eiropā (izņemot Krieviju)

APKOPES PUNKTS		APKOPES DARBĪBAS	APKOPES INTERVĀLI	BRAUKŠANAS APSTĀKĻI
Motorellja un eļļas filtrs	Benzīna motors	Kappa 1.0L T-GDI	R	Ik pēc 7 500 km vai 6 mēnešiem
	Benzīna motors	Kappa 1.4L MPI	R	Ik pēc 7 500 km vai 6 mēnešiem
	Benzīna motors	Kappa 1.4L T-GDI	R	Ik pēc 7 500 km vai 6 mēnešiem
	Benzīna motors	Gamma 1.6L MPI	R	Ik pēc 7 500 km vai 6 mēnešiem
	Dīzel-degviela	SmartStream D 1.6	R	(Ik pēc 15 000 km vai 12 mēnešiem)
Aizdedzes sveces	Benzīna motors	R	Mainiet biežāk atkarībā no apstākļiem	B, H, I, K
Automātiskās pārnesumkārbas eļļa	Benzīns, Dīzelis	R	Ik pēc 90 000 km	A, C, D, E, F, G, H, I, J
Manuālās pārnesumkārbas šķidrumi	Benzīns, Dīzelis	R	Ik pēc 120 000 km	C, D, E, F, G, H, I, J
Dubultā sajūga transmisijas (DCT) šķidrumi	Benzīns, Dīzelis	R	Ik pēc 120 000 km	C, D, E, F, G, H, I, J
Pievadvārpsta un uzlikas	Benzīns, Dīzelis	I	Pārbaudiet biežāk atkarībā no apstākļiem	C, D, E, F, G, H, I, J
Gaisa filtrs	Benzīns, Dīzelis	R	Mainiet biežāk atkarībā no apstākļiem	C, E
Pastāvīgas temperatūras uzturēšanas sistēmas filtrs	Benzīns, Dīzelis	R	Mainiet biežāk atkarībā no apstākļiem	C, E, G

APKOPES PUNKTS	APKOPES DARĪBĀS	APKOPES INTERVĀLI	BRAUKŠANAS APSTĀKLIS
Bremžu diskī, uzlikas, ārtausti un rotorī	Benzīns, Dīzelis	I	Pārbaudiet biežāk atkarībā no apstākļiem C, D, E, G, H
Stāvbremzes (rokas veida)	Benzīns, Dīzelis	I	Pārbaudiet biežāk atkarībā no apstākļiem C, D, G, H
Stūres pārvada plaukts, saites un uzlikas	Benzīns, Dīzelis	I	Pārbaudiet biežāk atkarībā no apstākļiem C, D, E, F, G
Piekares lodveida saites	Benzīns, Dīzelis	I	Pārbaudiet biežāk atkarībā no apstākļiem C, D, E, F, G

Apkopes darbība

I : Pārbaudiet un vajadzības gadījumā koriģējet vai mainiet. R : Aizstājiet vai mainiet

SKARBI BRAUKŠANAS APSTĀKLIS

- A : Bieži tsi pārbraucieni (mazāki par 8 km) normālā temperatūrā vai 16 km salā.
- B : Ilga motora darbināšana tukšgaitā vai tāli braucieni mazā ātrumā.
- C : Braukšana pa nelīdzņiem, putekļainiem nebruģētiem, grantētiem vai ar sāli kaisītiem ceļiem
- D : Braukšana vietā, kur tiek izmantota sāls vai citi rūsu veicinoši materiāli vai ļoti aukstos laika apstākļos

E : Braukšana pa ļoti putekļainu vidi

F : Braukšana blīvā satiksmē

G : Braukšana kalnup, leju no kalna vai pa kalnainiem ceļiem

H : Piekabes vai dzīvojamās piekabes vilkšana, bagāža uz jumta bagāžnieka.

I : Izmantošana kā patruļmašīna, taksometrs vai citu automobiļu vilkšanai.

J : Braukšana ar ātrumu virs 170 km/h

K : Bieža apstāšanās un kustības uzsākšana

Parastās apkopes grafiks - izņemot Eiropu, (tostarp Krieviju)

Lai nodrošinātu labu izmešu kontroli un veikspēju, jānodrošina šādi apkopes pakalpojumi. Saglabājiet visas automobiļa izmešu kontroles pakalpojumu izdrukas, lai saglabātu garantiju. Ja parādīts nobraukums un laiks, apkalošanas biežums atkarīgs no tā, kas iestājas pirmais.

NR.	VIENĪBA	PIEZĪME
*1	Motoreļļa un eļļas filtrs	Pārbaudiet motoreļļas līmeni un iespējamās sūce ik pēc 500 km vai pirms gara ceļojuma.
*2	Motoreļļa un eļļas filtrs (dīzeļmotoram, Eiropā)	<ul style="list-style-type: none"> Ja ieteicamā eļļa nav pieejama, mainiet motoreļļu un motoreļļas filtru ik pēc 20000km vai 12 mēnešiem. <p>Motoreļļa līmeni regulāri jāpārbauda un jāapkopj pareizi. Darbinot motoru ar nepietiekamu eļļas līmeni, tiek bojāts motors, un šādus bojājumus garantija nesedz.</p> <ul style="list-style-type: none"> Šis apkopes grafiks atkarīgs no degvielas kvalitātes. Tas attiecināms tikai tad, ja izmantojat sertificētu degvielu <"EN590 vai ekvivalentu">. Ja dīzeļdegvielas specifikācijas neatbilst EN590, to jāmaina saskaņā ar skarba pielietojuma apkopes grafiku.
*3	Dzesēšanas šķidrums (motora)	Pievienojot dzesēšanas šķidrumu, izmantojiet destilētu ūdeni vai mīkstu ūdeni un nekad nepievienojiet cietu ūdeni rūpītācā ieplīdītajam dzesēšanas šķidrumam. Nepareizs dzesēšanas šķidruma maisījums var izraisīt motora darbības klūmes vai bojājumus. <ul style="list-style-type: none"> Noregulējet ģeneratora, ūdens sūkņa un gaisa kondicionētāja (ja aprīkots) siksnes. Pārbaudiet un vajadzības gadījumā remontējiet vai mainiet.
*4	Pievadsiksnas (motora)	<ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet pievadsiksnu spriegotāju, strppārvadu un ģeneratoru, trīsi; vajadzības gadījumā koriģējiet vai mainiet.
*5	Vārstu augstums	Pārbaudiet pastiprinātu vārstu troksni un/vai motora vibrāciju un vajadzības gadījumā regulējiet. Šādā gadījumā nogādājiet automobili sistēmas pārbaudei profesionālā auto-servisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

NR.	VIENĪBA	PIEZĪME
*6	Aizdedzes svece	Jūsu ērtības labad, maiņu var veikt pirms noteiktā intervāla, kad veicat cita veida apkopi.
*7	Manuālās pārnesumkārbas šķidrums	Manuālās pārnesumkārbas šķidrums, kardāna apvalka eļļa un diferenciāla eļļa jāmaina ik reizi, kad šīs daļas iekļuvušas ūdenī.
*8	Dubultā sajūga transmisijas (DCT) šķidrums	Dubultā sajūga transmisijas (DCT) šķidrums jāmaina ik reizi, kad šīs daļas iekļuvušas ūdenī.
*9	Degvielas piedevas (benzīns)	Kia iesaka lietot bezsvina benzīnu ar RON (Research Octane Number) oktānskaitli 95 / AKI (Anti-Knock Index) 91 vai augstāku (Eiropā), vai RON (Research Octane Number) oktānskaitli 91 / AKI (Anti-Knock Index) 87 vai augstāku (ārpus Eiropas). Klientiem, kuri regulāri neizmanto labas kvalitātes benzīn un degvielas piedevas un ir problēmas ar motora ieslēgšanu vai motors nedarbojas vienmērīgi, ieteicams degvielai pievienot vienu piedevu pudeli ik pēc 15 000km (Eiropā, Austrālijā un Jaunzēlandē) / 10 000miles (izņemot Eiropu, Austrāliju, Jaunzēlandi, Ķīnu, Brazīliju) 5 000km (Ķīnā, Brazīlijā). Piedevas pieejamas profesionālos autoservisos līdz ar to pielietošanas norādījumiem. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri. Nejauciet ar citām piedevām.
*10	Degvielas filtrs kasetne (dīzelis)	Šīs apkopes grafiks atkarīgs no degvielas kvalitātes. Tas attiecināms tikai tad, ja izmantojat sertificētu degvielu <"EN590 vai ekvivalentu">. Ja dīzeldegvielas specifikācijas neatbilst EN590, to jāmaina daudz biežāk. Ja vērojami kādi svarīgi ar drošību saistīti simptomi, piem., problēmas ar degvielas plūsmu, motora raustīšanās, jaudas zudums, grūtības pagriezt stūri utt., nekavējoties nomainiet degvielas filtru neatkarīgi no apkopes grafika un sazinieties ar pilnvarotu KIA pārstāvi. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

APKOPES VIENĪBA	APKOPES INTERVĀLI	PARASTĀS APKOPES GRAFIKS - IZNEMOT EIROPU (TOSTARP KRIEVIJU)									
	Mēneši skaits vei nobrauktais attālums, atkarībā no tā, kas iestājas pirmais										
	Mēneši			12	24	36	48	60	72	84	96
	Jūdzes x 1,000			10	20	30	40	50	60	70	80
Motorellā un eļļas filtrs * ¹	Km x 1,000			15	30	45	60	75	90	105	120
	Benzīna motors	Kappa 1.0L T-GDI	Iznemot Ķīnu	Mainiet ik pēc 10 000 km / 12 mēnešiem.							
			Ķīnai	Mainiet ik pēc 5 000 km / 6 mēnešiem							
	Benzīna motors	Kappa 1.4LMPI	Iznemot Vidējos Austrumus, Indiju, Lībiju, Alžīru, Maroku, Tunisiju, Sudānu, Ēģipti, Irānu, Brazīliju, Centrālo un Dienvidu Ameriku, Ķīnu	Mainiet ik pēc 15000 km vai 12 mēnešiem							
			Vidējiem Austrumiem, Indijai, Lībijai, Alžīrai, Marokai, Tunisijai, Sudānai, Ēģiptei, Irānai, Brazīlijai, Centrālajai un Dienvidu Amerikai, Ķīnai	Mainiet ik pēc 10 000 km / 12 mēnešiem.							
			Ķīnai	Mainiet ik pēc 5 000 km / 6 mēnešiem							
	Benzīna motors	Kappa 1.4L T-GDI	Iznemot Ķīnu	Mainiet ik pēc 10 000 km / 12 mēnešiem.							
			Ķīnai	Mainiet ik pēc 5 000 km / 6 mēnešiem							
	Benzīna motors	Gamma 1.6L MPI	Iznemot vidējiem Austrumiem, Indijai, Lībijai, Alžīrai, Marokai, Tunisijai, Sudānai, Ēģiptei, Irānai, Brazīlijai, Centrālajai un Dienvidu Amerikai, Ķīnai	Mainiet ik pēc 15 000 km / 12 mēnešiem.							
			Vidējiem Austrumiem, Indijai, Lībijai, Alžīrai, Marokai, Tunisijai, Sudānai, Ēģiptei, Irānai, Brazīlijai, Centrālajai un Dienvidu Amerikai, Ķīnai	Mainiet ik pēc 10 000 km / 12 mēnešiem.							
			Ķīnai	Mainiet ik pēc 5 000 km / 6 mēnešiem							

I : Pārbaudiet un vajadzības gadījumā koriģējiet vai mainiet.

R : Aizstājiet vai mainiet

APKOPES VIENĪBA	APKOPES INTERVĀLI	PARASTĀS APKOPES GRAFIKS - IZNEMOT EIROPU (TOSTARP KRIEVIJU)									
	Mēneši skaits vei nobrauktais attālums, atkarībā no tā, kas iestājas pirmais										
	Mēneši			12	24	36	48	60	72	84	96
	Jūdzes x 1,000			10	20	30	40	50	60	70	80
	Km x 1,000			15	30	45	60	75	90	105	120
Motorella un eļļas filtrs * ¹	Dīzel-degviela	Smart-Stream D 1.6	Krievijai, Austrālijai un Jaunzēlandei	Mainiet ik pēc 15000 km vai 12 mēnešiem							
	Izņemot Krieviju, Austrālijai un Jaunzēlandei			Mainiet ik pēc 10 000 km / 12 mēnešiem.							
Dzesēšanas šķidrums (Motors) * ³	Benzīns, Dīzelis			Vispirms pie 210000 km vai 120 mēnešiem, pēc tam mainiet ik pēc 30000 km vai 24 mēnešiem							
Pievadsiksnas (motora) * ⁴	Benzīna motors			-	I	-	I	-	I	-	I
	Dīzeļdegviela	Austrālijai un Jaunzēlandei		-	-	-	I	-	I	-	I
		Izņemot Krieviju, Austrāliju un Jaunzēlandi		-	-	-	I	-	I	-	I
Sadales siksnes sistēma (sadales siksna, eļļas siksna, spriegotājs, rullītis)	Dīzel-degviela	SmartStream D 1.6		Nomainiet ik pēc 240 000 km							
Vārstu augstums* ⁵	Benzīna motors	Kappa 1.0L T-GDI		-	-	-	-	-	I	-	-
		Gamma 1.6L MPI		-	-	-	-	-	I	-	-
Vakuuma caurules un kloķvārpstas apvalka ventilačijas caurules	Benzīna motors			-	I	-	I	-	I	-	I

I : Pārbaudiet un vajadzības gadījumā koriģējet vai mainiet.

R : Aizstājet vai mainiet

APKOPES VIENĪBA	APKOPES INERVĀLI	PARASTĀS APKOPES GRAFIKS - IZNEMOT EIROPU (TOSTARP KRIEVIJU)										
		Mēneši skaits vei nobrauktais attālums, atkarībā no tā, kas iestājas pirms										
		Mēneši	12	24	36	48	60	72	84	96		
		Jūdzes x 1,000	10	20	30	40	50	60	70	80		
Aizdedzes sveces ^{*6}	Benzīna motors	Kappa 1.0L T-GDI	Bezsvina	Nomainiet ik pēc 75000 km								
	Benzīna motors	Kappa 1.4L MPI	Bezsvina	Nomainiet ik pēc 150000 km								
	Benzīna motors	Kappa 1.4L T-GDI	Bezsvina	Nomainiet ik pēc 75000 km								
	Benzīna motors	Gamma 1.6L MPI	Bezsvina	Nomainiet ik pēc 60000 km								
	Benzīna motors	Gamma 1.6L MPI	Vadīts	Nomainiet ik pēc 30 000 km								
	Automātiskās pārnesumkārbas <u>ella</u>	Benzīns, Dīzelis		Nav nepieciešama nekāda pārbaude vai apkope								
Manuālās pārnesumkārbas <u>šķidrums</u> ^{*7}	Benzīns, Dīzelis			-	-	-		-	-			
	Benzīns, Dīzelis			-	-	-		-	-			
Dubultā sajūga transmisijas (DCT) <u>šķidrums</u> (ja aprīkots) ^{*8}	Benzīns, Dīzelis			-	-	-		-	-			
Pievadvārpsta un uzlikas	Benzīns, Dīzelis			-		-		-		-		
Degvielas piedevas (benzīns) ^{*9}	Benzīna motors	Austrālijai un Jaunzēlandei			Papildiniet ik pēc 15 000 km vai 12 mēnešiem							
		Iznemot Austrālijai, Jaunzēlandi, Ķīnu, Brazīlijai			Papildiniet ik pēc 10 000 km vai 6 mēnešiem							
		Ķīnai, Brazīlijai			Papildiniet ik pēc 5 000 km vai 6 mēnešiem							

I : Pārbaudiet un vajadzības gadījumā koriģējet vai mainiet.

R : Aizstājiet vai mainiet

APKOPES VIENĪBA	APKOPES INTERVĀLI	PARASTĀS APKOPES GRAFIKS - IZNEMOT EIROPU (TOSTARP KRIEVIJU)								
		Mēneši skaits vei nobrauktais attālums, atkarībā no tā, kas iestājas pirms								
Mēneši		12	24	36	48	60	72	84	96	
Jūdzes x 1,000		10	20	30	40	50	60	70	80	
Km x 1,000		15	30	45	60	75	90	105	120	
Degvielas filtrs (benzīns)	Benzīna motors	Kīnai, Brazīlijai	-	I	-	R	-	I	-	R
Degvielas līnijas, cauruļītes un savienojumi	Benzīna motors		-	-	-	I	-	-	-	I
	Dīzeļdegviela		-	I	-	I	-	I	-	I
Degvielas tvertnes gaisa filtrs (benzīna motors)	Benzīna motors	Iznemot Kīnu	-	I	-	R	-	I	-	R
		Kīnai	I	I	R	I	I	R	I	I
Izgarojumu caurule un degvielas iepildes vāciņš (benzīna motors)	Benzīna motors		-	-	-	I	-	-	-	I
Degvielas tvertnes vāciņš (dīzelis)	Dīzeļdegviela		-	-	-	I	-	-	-	I
Karbamīda šķiduma līnija & savienojumi (ja aprīkots)	Dīzeļdegviela		-	I	-	I	-	I	-	I
Karbamīda iepildes vāciņš (ja aprīkots)	Dīzeļdegviela		-	-	-	I	-	-	-	I
Degvielas filtrs kasetne (dīzelis) * ¹⁰	Dīzeļdegviela		-	I	-	R	-	I	-	R

I : Pārbaudiet un vajadzības gadījumā koriģējet vai mainiet.

R : Aizstājiet vai mainiet

APKOPES VIENĪBA	APKOPES INTERVĀLI	PARASTĀS APKOPES GRAFIKS - IZNEMOT EIROPU (TOSTARP KRIEVIJU)								
		Mēneši skaits vei nobrauktais attālums, atkarībā no tā, kas iestājas pirmais								
		Mēneši	12	24	36	48	60	72	84	96
	Jūdzes x 1,000	10	20	30	40	50	60	70	80	
	Km x 1,000	15	30	45	60	75	90	105	120	
Gaisa filtrs	Benzīns, Dīzelis	Izņemot Ķīnu, Indiju, Tuvos Austrumus Ķīnai, Indijai, Vidējiem Austrumiem	I	I	R	I	I	R	I	I
Starpdzesētājs, ieplūdes/ izplūdes caurule, gaisa ieplū- des caurule	Benzīna motors	Kappa 1.0L T-GDI	Ik pēc 10000 km vai 12 mēnešiem							
	Benzīna motors	Kappa 1.4L T-GDI	Ik pēc 10000 km vai 12 mēnešiem							
Atgāzu izplūdes sistēma	Benzīns, Dīzelis	-	I	-	I	-	I	-	I	
Dzesēšanas sistēma	Benzīns, Dīzelis	-	-	-	I	-	I	-	I	
Gaisa kondicionētāja sistē- mas dzesēšanas šķidrumas	Benzīns, Dīzelis	I	I	I	I	I	I	I	I	
Pastāvīgas temperatūras uzturēšanas sistēmas filtrs	Benzīns, Dīzelis	Izņemot Austrāliju un Jaunzēlandi Austrālijai un Jaunzēlandei	R	R	R	R	R	R	R	R
Bremžu diskī un uzlikas	Benzīns, Dīzelis	-	I	-	I	-	I	-	I	

I : Pārbaudiet un vajadzības gadījumā koriģējet vai mainiet.

R : Aizstājiet vai mainiet

APKOPES VIENĪBA	APKOPES INTERVĀLI	PARASTĀS APKOPES GRAFIKS - IZNEMOT EIROPU (TOSTARP KRIEVIJU)								
		Mēneši skaits vei nobrauktais attālums, atkarībā no tā, kas iestājas pirmais								
		Mēneši	12	24	36	48	60	72	84	96
	Jūdzes x 1,000	10	20	30	40	50	60	70	80	
	Km x 1,000	15	30	45	60	75	90	105	120	
Bremžu līnijas, caurulītes un savienojumi	Benzīns, Dīzelis	-	I	-	I	-	I	-	I	
Bremžu šķidrums	Benzīns, Dīzelis	I	R	I	R	I	R	I	R	
Stāvbremzes (rokas veida)	Benzīns, Dīzelis	-	I	-	I	-	I	-	I	
Stūres pārvada plaukts, saites un uzlikas	Benzīns, Dīzelis	I	I	I	I	I	I	I	I	
Piekares lodveida saites	Benzīns, Dīzelis	I	I	I	I	I	I	I	I	
Riepas (spiediens & protektora nodilums)	Benzīns, Dīzelis	I	I	I	I	I	I	I	I	
Akumulatora (12 V) stāvoklis	Benzīns, Dīzelis	Izņemot Tuvos Austrumus	-	I	-	I	-	I	-	I
		Tuvajiem Austrumiem	Ils pēc 10000 km vai 6 mēnešiem							
ERA-GLONASS sistēma baterija (ja aprīkots)			Katrus 3 gadus							

I : Pārbaudiet un vajadzības gadījumā koriģējet vai mainiet.

R : Aizstājiet vai mainiet

Apkope skarbos ekspluatācijas apstākļos - Izņemot Eiropu (tostarp Krieviju)

APKOPES PUNKTS				APKOPES DARBĪBAS	APKOPES INTERVĀLI	BRAUKŠANAS APSTAKĻI
Motorellja un eļļas filtrs	Benzīna motors	Kappa 1.0L T-GDI	Izņemot Ķīnu	R	Ik pēc 5 000 km vai 6 mēnešiem	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
			Ķīnai	R	Ik pēc 5 000 km vai 3 mēnešiem	
	Benzīna motors	Kappa 1.4L MPI	Izņemot vidējiem Austrumiem, Indijai, Lībijai, Alžīrai, Marokai, Tunisijai, Sudānai, Ēģiptei, Irānai, Brazīlijai, Centrālajai un Dienvidu Amerikai, Ķīnai	R	Ik pēc 7 500 km vai 6 mēnešiem	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
			Vidējiem Austrumiem, Indijai, Lībijai, Alžīrai, Marokai, Tunisijai, Sudānai, Ēģiptei, Irānai, Brazīlijai, Centrālajai un Dienvidu Amerikai, Ķīnai	R	Ik pēc 5 000 km vai 6 mēnešiem	
	Benzīna motors	Kappa 1.4L T-GDI	Izņemot Ķīnu	R	Ik pēc 5 000 km vai 6 mēnešiem	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
			Ķīnai	R	Ik pēc 5 000 km vai 3 mēnešiem	
	Benzīna motors	Gamma 1.6L MPI	Izņemot vidējiem Austrumiem, Indijai, Lībijai, Alžīrai, Marokai, Tunisijai, Sudānai, Ēģiptei, Irānai, Brazīlijai, Centrālajai un Dienvidu Amerikai, Ķīnai	R	Ik pēc 7 500 km vai 6 mēnešiem	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
			Vidējiem Austrumiem, Indijai, Lībijai, Alžīrai, Marokai, Tunisijai, Sudānai, Ēģiptei, Irānai, Brazīlijai, Centrālajai un Dienvidu Amerikai, Ķīnai	R	Ik pēc 5 000 km vai 6 mēnešiem	
			Ķīnai	R	Ik pēc 5 000 km vai 3 mēnešiem	

APKOPES PUNKTS			APKOPES DARBĪBAS	APKOPES INTERVĀLI	BRAUKŠANAS APSTAKLIS		
Motoreļļa un eļļas filtrs	Dīzel-degviela	Smart-Stream D 1.6	Krievijai, Austrālijai un Jaunzēlandei	R	Ils pēc 7 500 km vai 6 mēnešiem	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K	
			Iznemot Krievijai, Austrālijai un Jaunzēlandei	R	Ils pēc 5 000 km vai 6 mēnešiem		
Aizdedzes sveces	Benzīna motors			R	Mainiet biežāk atkarībā no apstākļiem	B, H, I, K	
Automātiskās pārnesumkārbas eļļa	Benzīns, Dīzelis			R	Ils pēc 90 000 km	A, C, D, E, F, G, H, I, J	
Manuālās pārnesumkārbas šķidrums	Benzīns, Dīzelis			R	Ils pēc 120 000 km	C, D, E, F, G, H, I, J	
Dubultā sajūga transmisijas (DCT) šķidrums	Benzīns, Dīzelis			R	Ils pēc 120 000 km	C, D, E, F, G, H, I, J	
Pievadvārpsta un uzlikas	Benzīns, Dīzelis			I	Pārbaudiet biežāk atkarībā no apstākļiem	C, D, E, F, G, H, I, J	
Gaisa filtrs	Benzīns, Dīzelis			R	Mainiet biežāk atkarībā no apstākļiem	C, E	
Pastāvīgas temperatūras uzturēšanas sistēmas filtrs	Benzīns, Dīzelis			R	Mainiet biežāk atkarībā no apstākļiem	C, E, G	
Bremžu diskī, uzlikas, ārtaustī un rotorī	Benzīns, Dīzelis			I	Pārbaudiet biežāk atkarībā no apstākļiem	C, D, E, G, H	

APKOPES PUNKTS		APKOPES DARBĪBAS	APKOPES INTERVĀLI	BRAUKŠANAS APSTĀKĻI
Stāvbremzes (rokas veida)	Benzīns, Dīzelis	I	Pārbaudiet biežāk atkarībā no apstākļiem	C, D, G, H
Stūres pārvada plaukts, saites un uzlikas	Benzīns, Dīzelis	I	Pārbaudiet biežāk atkarībā no apstākļiem	C, D, E, F, G
Piekares lodveida saites	Benzīns, Dīzelis	I	Pārbaudiet biežāk atkarībā no apstākļiem	C, D, E, F, G

Apkopes darbība

I : Pārbaudiet un vajadzības gadījumā koriģējet vai mainiet.

R : Aizstājiet vai mainiet

SKARBI BRAUKŠANAS APSTĀKĻI

- A : Bieži īsi pārbraucieni (mazāki par 8 km) normālā temperatūrā vai 16 km salā.
- B : Ilga motora darbināšana tukšgaitā vai tāli braucieni mazā ātrumā.
- C : Braukšana pa nelīdzņiem, putekļainiem nebruģētiem, grantētiem vai ar sāli kaisītiem ceļiem
- D : Braukšana vietā, kur tiek izmantota sāls vai citi rūsu veicinoši materiāli vai ļoti aukstos laika apstākļos

E : Braukšana pa ļoti putekļainu vidi

F : Braukšana blīvā satiksmē

G : Braukšana kalnup, leju no kalna vai pa kalnainiem ceļiem

H : Piekabes vai dzīvojamās piekabes vilkšana, bagāža uz jumta bagāžnieka.

I : Izmantošana kā patruljašīna, taksometrs vai citu automobiļu vilkšanai.

J : Braukšana ar ātrumu virs 170 km/h

K : Bieža apstāšanās un kustības uzsākšana

PLĀNOTĀS APKOPES VIENUMU SKAIDROJUMS

Motorellas un filtra nomaiņa

Motorellu un filtru jāmaina ar intervāliem, kās norādīti apkopes grafikā. Ja automobilis tiek vadīts skarbākos apstākļos, nepieciešama biežākā eļļas un filtra maiņa.

Dzensiksnas

Pārbaudiet visas dzensiksnas vai nav iegriezumu, plaisas, nodilums vai eļļas traipi un vajadzības gadījumā mainiet. Dzensiksnām periodiski jāpārbauda nospriegojuma un vajadzības gadījumā tas jāpielabo.



UZMANĪBU

*Pirms pārbaudāt siksnu, iestatiet slēdzi stāvoklī
LOCK/OFF vai ACC.*

Degvielas filtrs kasetne (dīzelis)

Piesārņots filtrs var ierobežot automobiļa ātrumu, sabojāt transmisijas sistēmu un radīt dažādas problēmas ar motora ieslēgšanu. Ja degvielas tvertnē uzkrājas dažādi sveškermeņi, filtru var nākties mainīt biežāk.

Pēc jauna filtra uzstādīšanas padarbiņiet motoru vairākas minūtes un pārbaudiet, vai savienojumos nav sūces. Pārbaudiet un mainiet degvielas filtru profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

Degvielas filtrs (benzīna motoram)

KIA benzīna automobilji aprīkoti ar bezapkopes degvielas filtru, kas iebūvēts degvielas tvertnē. Regulārā apkope vai maiņa nav nepieciešama, bet tas atkarīgs no degvielas kvalitātes. Ja vērojami kādi svarīgi ar drošību saistīti simptomi, piem., problēmas ar degvielas plūsmu, motora raustīšanās, jaudas zudums, grūtības ieslēgt motoru, nepieciešama degvielas filtra pārbaude.

Pārbaudiet vai mainiet degvielas filtru profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

Degvielas līnijas, degvielas caurulītes un savienojumi

Pārbaudiet, vai degvielas līnijās, degvielas caurulītēs un savienojumos nav sūce. Pārbaudiet vai mainiet degvielas caurulītes un savienojumus profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

⚠ BRĪDINĀJUMS - Tikai dīzelis

Nekad nedarbojieties ar iesmides sistēmu motora darbības laikā vai 30 sekundes pēc motora izslēgšanas. Augstspiediena sūknis, rinda, inžektori un augstspiediena caurules ir pakļautas augstam spiedienam arī pēc motora izslēgšanas. Degvielas strūkla no bojātas degvielas līnijas var radīt smagus ievainojumus, ja nonāk saskarē ar ādu. Cilvēkiem ar sirds stimulatoriem nevajadzētu iet tuvāk par 30 cm no ECU vai vadojuma saišķiem motortelpā motora darbības laikā, jo augsts priegums elektroniskajā motora vadības sistēmā rada ievērojamus elektromagnētiskos laukus.

Izgarojumu caurule (benzīna motors) un degvielas filtra vāciņš

Izgarojumu cauruli un degvielas iepildes vāciņu jāpārbauda apkopes grafiķā noteiktajos intervālos. Nodrošiniet, lai maiņas gadījumā tiktu uzstādīta pareizā izgarojumu caurule un degvielas iepildes vāciņš.

Vakuma kloka apvalka ventilačijas caurules (ja aprīkots)

Pārbaudiet cauruļu virsmu, lai savlaciņi atklātu karstuma un/vai mehāniskus bojājumus. Cieta un trausla gumija, plaisas, plēsumi, griezumi un noberzumi liecina par nolietošanos. Īpaša uzmanība jāpievērš, ja pārbaudāt šo cauruļu vietas, kas atrodas tuvāk pie karstuma avotiem, piem., izplūdes kolektora.

Pārbaudiet cauruļu maršrutēšana, lai pārliecinātos, ka nesaskaras ar kādu karstuma avotu, asām šķautnēm vai kustīgām detalām, kas var radīt karstuma bojājumus vai mehānisku nolietojumu. Pārbaudiet visus cauruļu savienojumus, piem., skavas un saslēgums, lai pārliecinātos, kas nav noplūdes vai bojājuma. Ja pamanāt kādus bojājumus vai nolietojumu, caurules nekavējoties jānomaina.

Gaisa filtrs

Pārbaudiet vai mainiet gaisa filtru profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

Aizdedzes sveces (benzīna motoram)

Nodrošiniet, lai jaunajām svecēm būtu pareizais karstuma diapazons.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Nemēģiniet atvienot un pārbaudīt aizdedzes sveces, kamēr motors ir karsts. Jūs varat apdedzināties

Vārstu augstums

Pārbaudiet pastiprinātu vārstu troksni un/vai motora vibrāciju un vajadzības gadījumā regulējet. Šādā gadījumā nogādājiet automobili sistēmas apkopei profesionālā autoservisā. Iesakām iegādāties rezerves daļas pie pilnvarota KIA pārstāvja/servisa partnera.

Dzesēšanas sistēma

Pārbaudiet dzesēšanas sistēmas detaļas, piem., radiatoru, dzesēšanas šķidruma tvertni, caurules un savienojumus, meklējiet bojājumus vai sūces. Nomainiet bojātas detaļas.

Dzesēšanas šķidrums

Dzesēšanas šķidrumu jāmaina apkopes grafikā norādītajos intervālos.

Manuālās transmisijas šķidrums (ja aprīkots)

Pārbaudiet manuālās pārnesumkārbas šķidrumu saskaņā ar apkopes grafiku.

Dubultā sajūga transmisijas šķidrums (DCT) (ja aprīkots)

Pārbaudiet manuālās pārnesumkārbas šķidrumu saskaņā ar apkopes grafiku.

Automātiskās transmisijas šķidrums (ja aprīkots)

Parastos lietošanas apstākļos automātiskās pārnesumkārbas šķidrumu nav jāpārbauda.

Iesakām automātiskās pārnesumkārbas šķidruma maiņu ieteicams uzticēt profesionālam autoservisam saskaņā ar grafika. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

* PIEZĪME

Automātiskās pārnesumkārbas šķidrums pamatā ir sarkans.

Automobiļa lietošanas laikā šķidruma krāsa kļūst tumšāka. Parastos apstākļos nav vajadzības izvērtēt šķidruma maiņas nepieciešamību, vadoties pēc tā krāsas.



UZMANĪBU

Izmantojot nesertificētu šķidrumu, var izraisīt pārnesumkārbas atteices un bojājumus.

Izmantojiet īpašu automātiskās pārnesumkārbas šķidrumu. (Skatiet tematu "Ieteiktās smērvielas un tilpumi" 9. sadaļā.)

Bremžu līnijas un caurulītes

Vizuāli pārbaudiet uzstādīšanas pareizību, noberzumus, plaisas, nolietojumu un iespējamās sūces. Nekavējoties nomainiet nolietotās vai bojātās detaļas.

Bremžu/sajūga šķidrums (ja aprīkots)

Pārbaudiet bremžu šķidruma līmeni bremžu/sajūga šķidruma tvertnē. Līmenim jābūt starp atzīmēm "MIN" un "MAX" uz tvertnes. Izmantojiet tikai hidraulisko šķidrumu, kas atbilst DOT 3 vai DOT 4 specifikācijām.

Stāvbremzes

Pārbaudiet stāvbremžu sistēmu, tostarp stāvbremžu sviru un troses.

Bremžu diskī, uzlikas, ārtausti un rotorī

Pārbaudiet uzliku nodilumu, disku nolietojumu un ārtaustu iespējamās sūces.

Plašāku informāciju par uzliku vai ieliktņu nodiluma ierobežojumiem skatiet KIA tīmeklā vietnē.

(www.kia-hotline.com)

Piekares stiprinājuma skrūves

Pārbaudiet piekares savienojumu pievilkumu un iespējamos bojājumus, Pievelciet ar noteikto griezi.

Stūres pārvada bloks, saites un uzlikas/apakšējās sviras lodveida savienojums

Kad automobilis apturēts un motors izslēgts, pārbaudiet stūres brīvgājienu.

Pārbaudiet saišu iespējamos locījumus vai bojājumus. Pārbaudiet blīvgredzenu un lodveida balstu nolietojumu, plaisas vai bojājumus. Nomainiet bojātas detaļas.

Pievadvārpsta un blīvgredze-nu


Pārbaudiet pievad vārpstu, blīvgredzenu un skavu iespējamos bojājumus vai nolietojumu. Nomainiet bojātās detaļas un vajadzības gadījumā nomainiet smērvielas.

Gaisa kondicionētāja dzesē-tājs (ja aprīkots).


Pārbaudiet, vai gaisa kondicionētāja līnijās, caurulītēs un savienojumos nav sūce.

MOTORELLĀ (BENZĪNA MOTORS)


Motorellas līmena pārbaude

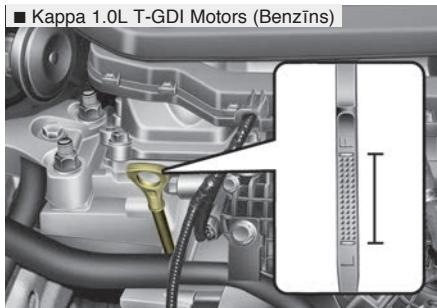


OCD078003

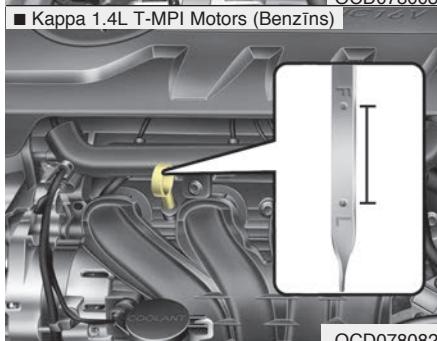

OCD078082

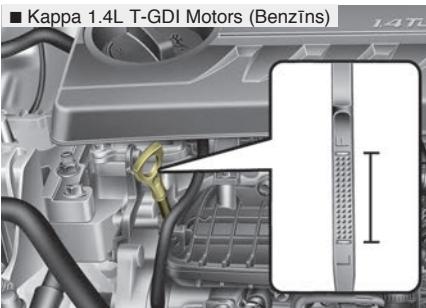

OCD078083

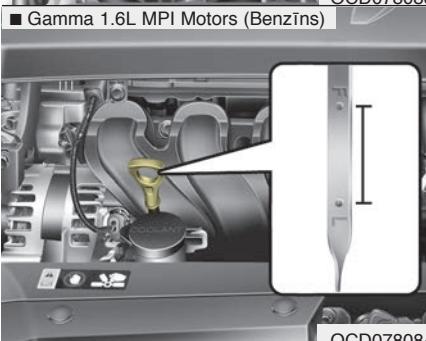

OCD078084

1. Automobilim jāatrodas uz līdzēnas virsmas.
2. Ieslēdziet motoru un ļaujiet tam sasniegt darba temperatūru.
3. Izslēdziet motoru un pagaidiet dažas minūtes (apmēram 5 minūtes), lai eļļa satecētu atpakaļ karcerī.
4. Izvelciet un noslaukiet mērstienīti.





BRĪDINAJUMS -
Radiatora caurule

Uzmanieties un nepieskarieties radiatora caurulei eļļas līmena pārbaudes vai pieliešanas laikā, jo tā var būt pietiekami karsta, lai radītu apdegumu.

5. Atkal to izvelciet mērstienīti un pārbaudiet eļļas līmeni. Līmenim jābūt starp atzīmēm F (Pilns) un L (Zems).

⚠ UZMANĪBU

- *Neielejiet pārāk daudz motorēļas. Tas var iznīcināt motoru.*
- *Pieliešanas vai maiņas laikā neizlejiet motoreļlu. Ja motoreļla nopil motortelpā, nekavējoties to noslaukiet.*
- *Ellas līmeņa mērītāju vēlams noslaučīt ar tīru lupatiņu. Ellai sajaucoties ar putekļiem, var rasties motora bojājumi.*

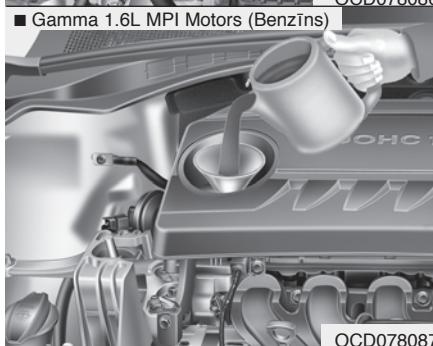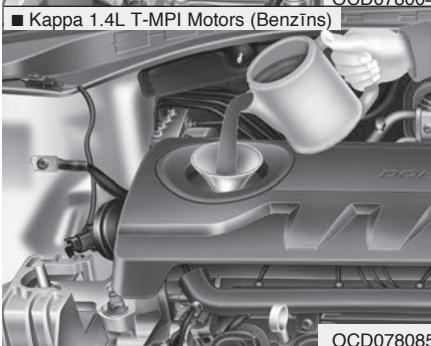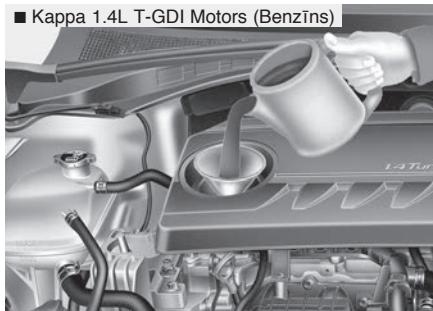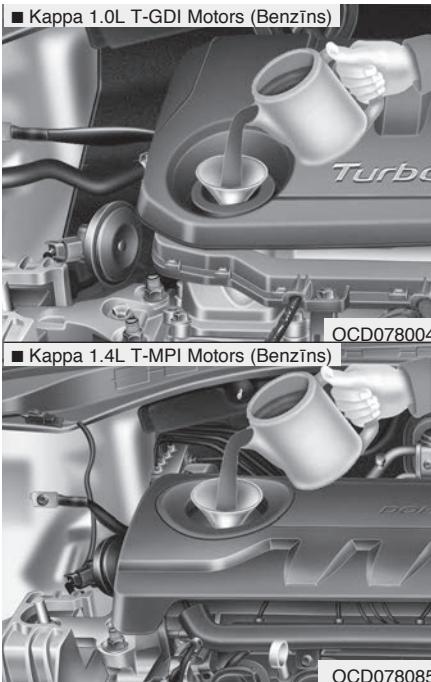

Ja līmenis tuvojas atzīmei L, pievienojiet tik daudz eļlas, lai tā būtu pie atzīmes F.
Neuzpildiet pārāk daudz.

Lai neizlaistītu eļļu pār motora detaļām, izmantojiēt piltuvi.

Izmantojet tikai ieteikto motoreļļu.
(Skatiet tematu "leteiktās smērvielas un tilpumi" 9. sadaļā.)

Motoreļļas un filtra mainīga

Pārbaudiet vai mainiet motoreļļu un filtru profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvī/servisa partneri.


BRĪDINĀJUMS

Lietotā motorella var radīt ādas kairinājumu vai izraisīt vēzi, ja tā tiek atstāta saskarē ar ādu uz ilgāku laiku. Lietotā motorella laboratorijas dzīvniekiem izrāsiņa vēzi. Vienmēr izmantojet ādas aizsarglīdzeklus un pēc darba ar eļļu rūpīgi nomazgājet rokas.

MOTORELLĀ (DĪZĒLMOTORS)

Motorellas līmena pārbaude

- SmartStream D 1.6 motors (Dīzelis)

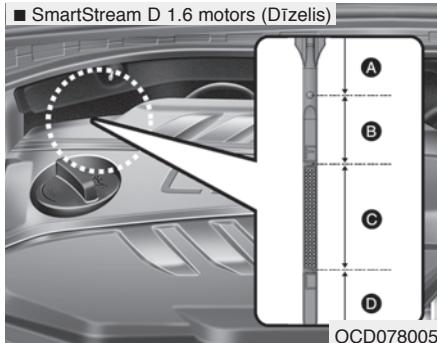

BRĪDINAJUMS

- Radiatora caurule

Uzmanieties un nepieskarieties radiatora caurulei eļļas līmena pārbaudes vai pieļiešanas laikā, jo tā var būt pietiekami karsta, lai radītu apdegumu.


1. Automobilim jāatrodas uz līdzēnas virsmas.
2. Ieslēdziet motoru un ļaujiet tam sasniegt darba temperatūru.
3. Izslēdziet motoru un pagaidiet dažas minūtes (apmēram 5 minūtes), lai eļļa satecētu atpakaļ karecerī.
4. Izvelciet un noslaukiet mērstieni.
5. Atkal to izvelciet mērstieni un pārbaudiet eļļas līmeni.
6. Līmenim jābūt C diapazonā. Ja līmenis ir D diapazonā, pielejiet motorellu līdz sasniegts diapazons C.

Attēls	Nepieciešamās darbības attiecībā uz motorellas līmeni
Diapazons (A)	Iesakām sazināties ar pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.
Diapazons (B)	Neiepildiet eļļu.
Diapazons (C)	Normāls Eļļu var iepildīt līdz eļļas līmenis pārsniedz diapazonu C.
Diapazons (D)	Jāiepilda eļļa un jāpārliecinās, ka eļļas līmenis ir diapazonā C.



UZMANĪBU

- Pieļiešanas vai mainīas laikā neizlejiet motorellu. Ja motorella noplil motortelpā, nekavējoties to noslaukiet.
- Eļļas līmena mērītāju vēlams noslaucīt ar tīru lupatiņu. Eļļai sajaucoties ar putekļiem, var rasties motora bojājumi.

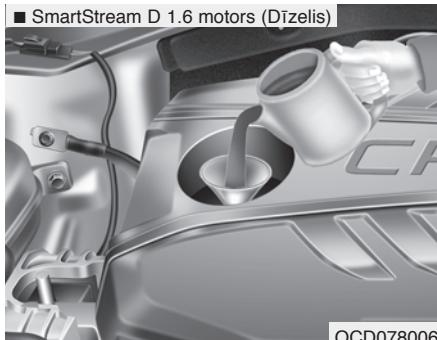

Ja līmenis tuvojas atzīmei L, pievienojiet tik daudz ells, lai tā būtu pie atzīmes F. **Neuzpildiet pārāk daudz.**

*Izmantojiet tikai ieteikto motorellu.
(Skatiet tematu "Ieteiktās smērviešas un tilpumi" 9. sadaļā.)*

Motorellas un filtra maina

Pārbaudiet vai mainiet motorellu un filtru profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.



BRĪDINĀJUMS

Lietotā motorella var radīt ādas kairinājumu vai izraisīt vēzi, ja tā tiek atstāta saskarē ar ādu uz ilgāku laiku. Lietotā motorella laboratorijas dzīvniekiem izrāsīja vēzi. Vienmēr izmantojiet ādas aizsarglīdzeklus un pēc darba ar eļlu rūpīgi nomazgājet rokas.

MOTORA DZESEŠANAS ŠĶIDRUMS

Augstspiediena dzesēšanas sistēmā iepildīts visās sezonās izmantojams antifrīza dzesēšanas šķidrums. Tvertne piepildīt jau rūpnīcā.

Pārbaudiet antifrīza aizsardzības spējas un līmeni vismaz reizi gadā ziemas sezonas sākumā un pirms došanās ceļojumā uz aukstāka klimata zonām.

⚠ UZMANĪBU

- Motoram pārkarstot zema dzesēšanas šķidruma līmena dēļ, pēkšņa dzesēšanas šķidruma papildināšana var radīt plaisas motorā. Lai nepieļautu bojājumus, papildiniet dzesēšanas šķidrumu lēni, mazos daudzumos.*
- Nebrauciet bez motora dzesēšanas šķidruma. Tas var radīt ūdens sūkņa bojājumus un dzinēja bloķēšanos, u.c.*

Dzesēšanas šķidruma līmeņa pārbaude

⚠ BRĪDINĀJUMS



Radiatoria vāciņa noņemšana

- Nekad nenonemiet nost radiatoria vāciņu, kad motors ir karsts. Tā darot var sabojāt dzesēšanas sistēmu un motoru. Karstais dzesēšanas šķidrums var radīt arī smagu ievainojumus,*
- Izslēdziet motoru un nogaidiet, līdz tas atdziest. Radiatoria vāciņu nemiet nost īoti uzmanīgi. Aptīniet ap to biezu dvieli un lēni pagrieziet pretpulksteniski līdz pirmajai atdurei. Atkāpieties, līdz dzesēšanas sistēmā samazinās spiediens.*

(Turpinājums)

Kad esat pārliecināti, ka spiediens samazinājies, piespiediet vāciņu ar biezu dvieli un turpiniet griezt pretpulksteniski līdz vāciņu var noņemt.

- Arī tad, ja motors nedarbojas, nenemiet nost radiatoria vāciņu vai izvades aizbāzni kamēr motors un radiators ir karsti. Karstais dzesēšanas šķidrums un tvaiki var izplūst un radīt smagus ievainojumus.*

(Turpinājums)


BRĪDINĀJUMS



Elektromotoru (dzesēšanas ventilatoru) kontrolē motora dzesēšanas šķidruma temperatūra, šķidruma spiediens un automobīla ātrums. Tas dažkārt var ieslēgties arī motoram nedarbojoties. Ventilatora lāpstiņu tuvumā strādājiet ļoti uzmanīgi un uzmanieties, lai negūtu ievainojumus. Kad motora dzesēšanas šķidruma temperatūra samazinās, elektromotors automātiski izslēdzas. Tas nav neparasts.


Elektromotors (dzesēšanas ventilators) var ieslēgties pirms atvienoja negatīvo akumulatora kabeli.

- Kappa 1.0L T-GDI motors (Benzīns) /
Kappa 1.4L T-GDI motors (Benzīns)

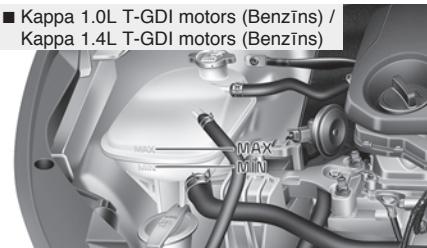


OCD078007

- Kappa 1.4L MPI motors (Benzīns) /
Gamma 1.6L T-MPI motors (Benzīns)

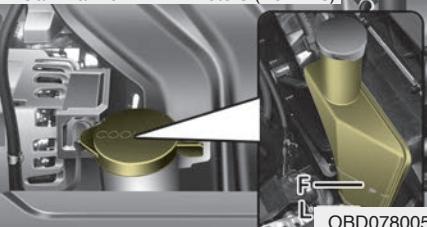

OBD078005

- SmartStream D 1.6 motors (Dīzelis)

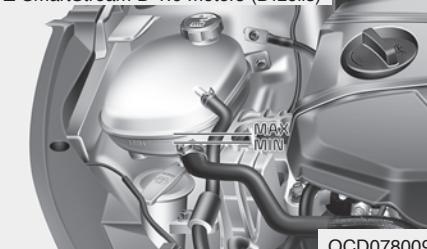

OCD078009

Pārbaudiet dzesēšanas sistēmas un sildītāja caurules. Saliekas un nolie-tojušās caurules nomainiet.

Dzesēšanas šķidruma līmenim jābūt starp atzīmē MAX un MIN (F un L) uz tvertnes pie auksta motora.

Ja dzesēšanas šķidruma līmenis ir zems, pievienojet destilētu (dejoni-zētu) ūdeni. Noregulējet līmeni pie atzīmes MAX, bet neiepildiet pārāk daudz.


Šādā gadījumā nogādājiet automobili sistēmas apkopei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

* PIEZĪME

Pēc dzesēšanas šķidruma iepildes pārliecieties, ka vāciņš pareizi uzskrūvēts.

Pretējā gadījumā motors var brauciena laikā pārkarst.

■ Motortelpas priekšskats
- SmartStream D 1.6 motors (Dīzelis)

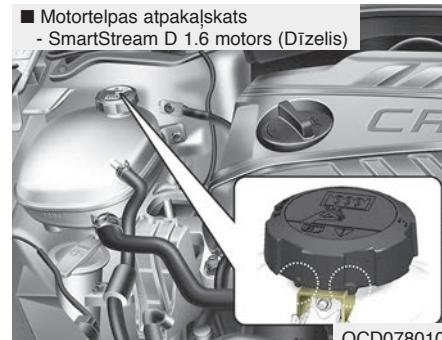

2. Pārbaudiet, vai mazais padziļinājums dzesēšanas šķidruma vāciņā un labi fiksēts.

1. Pārbaudiet, vai radiatoria vāciņa markējums ir vērsts tieši uz priekšu.


Ieteicamais motora dzesēšanas šķidrums

- Pievienojot dzesēšanas šķidru mu, izmantojet destilētu ūdeni vai mīkstu ūdeni un nekad nepievienojiet cietu ūdeni rūpnīcā iepildītajam dzesēšanas šķidrumam. Nepareizs dzesēšanas šķidruma maisījums var izraisīt motora darbības klūmes vai bojājumus.
- Jūsu automobiļa motorā atrodas alumīnija detaļas un tās jāaizsargā ar etilēna glikolu saturošu dzesēšanas šķidrumu, kas pasargā no rūsas un sasalšanas.
- NEIZMANTOJIET** spirta vai metanolā dzesēšanas šķidrumu vai nejauciet tos kopā ar ieteikto dzesēšanas šķidrumu.
- Neizmantojet šķīdumus, kas satur vairāk par 60% antifrīza un mazāk par 35% antifrīza, kas var samazināt šķīduma efektivitāti.

Šajā tabulā skatiet maisījuma procentuālās attiecības.


Apkārtējā temperatūra	Maisījuma procentuālās attiecības (tilpumā)	
	Antifrīzs	Ūdens
- 15° C	35	65
- 25° C	40	60
- 35° C	50	50
- 45° C	60	40

■ Kappa 1.0L T-GDI motors (Benzīns) /
Kappa 1.4L T-GDI motors (Benzīns)

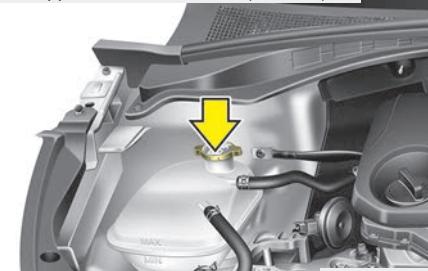


OCD078008

■ Kappa 1.4L MPI motors (Benzīns) /
Gamma 1.6L T-MPI motors (Benzīns)

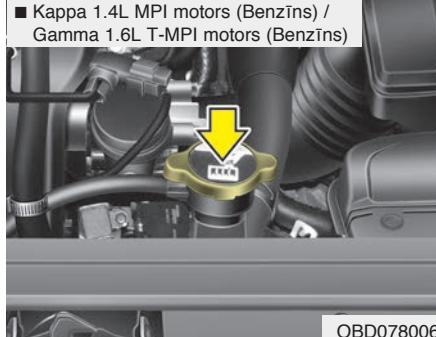

OBD078006

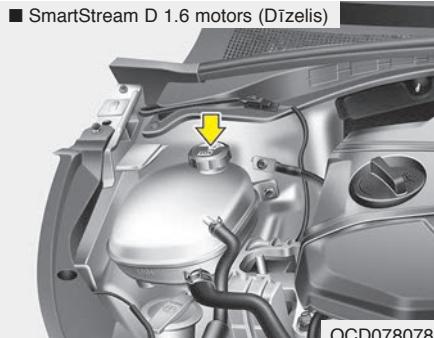

⚠ BRĪDINĀJUMS

Radiatora vāciņš



Nemēģiniet nonemt radiatoria vāciņu motora dārbošanās laikā vai kamēr tas ir karsts. Verdošais dzesēšanas šķidrums un tvaiks var ar spiedieņu izplūst un radīt smagus ievainojumus.

Dzesēšanas šķidruma maiņa

Šādā gadījumā nogādājiet automobili sistēmas apkopei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

⚠ UZMANĪBU


Aplieciet ap radiatoria vāciņu biezuz dvieli lai iepildes laikā izlijušais dzesēšanas šķidrums nenonāktu uz tādām motora detaļām kā generators.

⚠ BRĪDINĀJUMS - Dzesēšanas šķidrums

- Neizmantojiet radiatoria dzesēšanas šķidrumu vējstikla skalotāja tvērtnē.
- Radiatora dzesēšanas šķidrums var ievērojami samazināt redzamību, ja tiek izsmidzināts uz vējstikla, kā rezultātā var zaudēt kontroli pār automobili vai sabojāt virsbūves krāsojumu un apdari.

BREMŽU/SAJŪGA ŠĶIDRUMS (JA APRĪKOTS)

Pārbaudiet bremžu šķidruma līmeni.

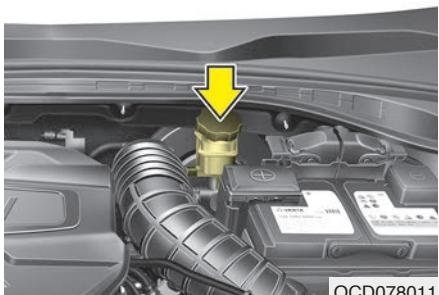

OCD078011

Pārbaudiet šķidruma līmeni tvertnē. Līmenim jābūt starp atzīmēm "MIN" un "MAX" uz tvertnes.

Pirms tvertnes vācina noņemšanas un bremžu/sajūga šķidruma pieliešanas, notīriet vietu ap iepildes atveri, lai nepieļautu sārņu ieķūšanu tajā.

Ja līmenis ir zems, pievienojiet šķidrumu līdz atzīmei MAX. Līmenis kritīsies līdz ar nobraukuma pieaugumu. Tā ir normāla parādība, kas saistīta ar bremžu uzliku nodilumu.

Šādā gadījumā nogādājiet automobili sistēmas apkopei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

Izmantojiet tikai noteiktu bremžu/sajūga šķidrumu. (Skatiet tematu "leteiktās smērvielas un tilpumi" 9. sadaļā.)

Nekad nejauciet dažāda tipa šķidrumus.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Bremžu šķidruma zudums

Ja bremžu/sajūga šķidrumu bieži nākas papildināt, iesakām likt sistēmu pārbaudīt profesionālam autoservisam. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

⚠ BRĪDINĀJUMS - Bremžu /sajūga šķidrums


Mainot un pielejot bremžu/sajūga šķidrumu, rīkojieties ar to uzmanīgi. Nelaujiet tam ieklūt acīs. Ja bremžu/sajūga šķidrums ieklūst acīs, nekavējoties skalojiet tās ar lielu daudzumu tīra ūdens. Pēc iespējas ātrāk apmeklējiet acu ārstu.

⚠ UZMANĪBU

Neļaujiet bremžu/sajūga šķidrumam nonākt saskarē ar automobiļa krāsojumu, jo rezultātā var sābojāt to. Ja bremžu/sajūga šķidrums ilgāku laiku atradies gaisa ietekmē, to nevar garantēt tā kvalitāti. To nepieciešams pareizi utilizēt. Neielpildiet nepareiza veida šķidrumu. Pat dažas lases minerālellas, piemēram, motor-eļļa, bremžu/sajūga sistēmā var sābojāt bremžu sistēmas detaļas.

SKALOŠANAS ŠĶIDRUMS

Skalotāja šķidruma līmena pārbaude

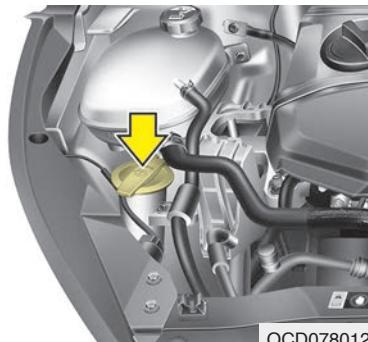

OCD078012

Tvertne ir caurspīdīga, tādēļ varat pārbaudīt līmeni vizuāli.


Pārbaudiet šķidruma līmeni skalotāja tvertnē un, ja vajadzīgs, papildiniet. Ja šķidrums nav pieejams, var izmantot īru ūdeni. Tomēr aukstā laikā izmantojiet šķidrumu ar pretsalsāšanas īpašībām.

⚠ BRĪDINĀJUMS - Dzesēšanas šķidrums

- Neizmantojiet radiatoria dzesēšanas šķidrumu vējstikla skalotāja tvertnē.
- Radiatora dzesēšanas šķidrums var ievērojami samazināt redzamību, ja tiek izsmidzināts uz vējstikla, kā rezultātā var zaudēt kontroli pār automobili vai sabojāt virsbūves krāsojumu un apdarī.
- Vējstikla skalošanas līdzekļi satur nelielu daudzumu alkohola, tādēļ noteiktos apstāklos tie var aizdegties. Netuviniet liesmu vai dzirksteles skalotāja šķidrumam vai tā tvertnei. Vār sabojāt automobili un ievainot braucējus.
- Vējstikla skalošanas līdzekļi ir īndīgs cilvēkiem un dzīvniekiem. Neiedzeriet to un nelaujiet vējstikla skalošanas šķidrumam nonākt uz ādas Var gūt smagus ievainojumu vai iet bojā.

STĀVBREMZES

Stāvbremžu pārbaude

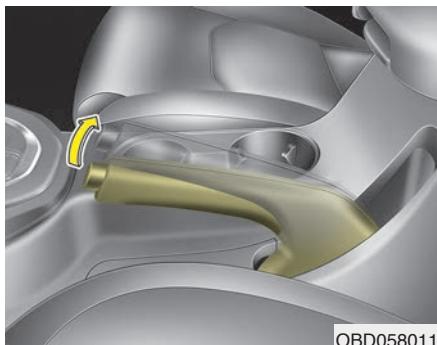

Pārbaudiet stāvbremžu sviras gājēnu, skaitot kilikšķus, kas atskan līdz galam pievelkot stāvbremžu sviru. Stāvbremzēm vienām pašām vajadzētu noturēt automobili ne pārāk stāvā slīpumā. Ja sviras gājiens ir lielāks vai mazāks par noteikto, iesakām profesionālam autoservisam pārbaudīt stāvbremzes. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

Gājiens: 5~7 klikšķi ar spēku 20 kg
(44 lbs, 196 N).

DEGVIELAS FILTRS (DĪZELIM)

Ūdens izvade no degvielas filtra

Dīzelmotoros degvielas filtram ir nozīmīga loma, jo tas atdala ūdeni no degvielas un uzkrāj to apakšajā.

Ja degvielas filtrā uzkrājas ūdens, izgaismojas brīdinājuma signāls, ja aizdedzes slēdzi pagriež stāvoklī ON.




Ja šīs brīdinājuma signāls izgaismojas, iesakām nogādāt automobili pie pilnvarota KIA pārstāvja un likt izvadīt ūdeni un pārbaudīt sistēmu. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.



UZMANĪBU

Ja degvielas filtrā uzkrātais ūdens netiek savlaicīgi izvadīts, var notikt degvielas sistēmas bojājumi dēļ degvielā iekļuvušā ūdens.

Degvielas filtrs kasetnes maiņa

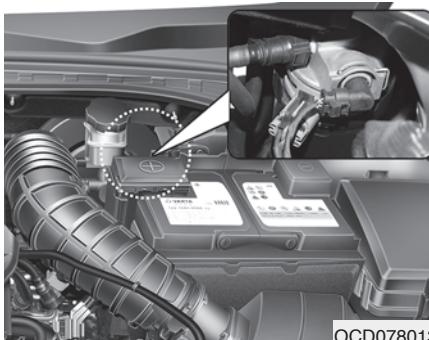


* PIEZĪME

Mainot degvielas filtra kasetni, iesakām rezerves daļas iegādāties profesionālā auto detaļu veikalā vai darbnīcā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

GAISA FILTRS


Filtra maiņa

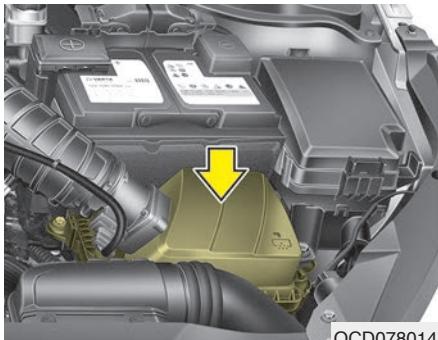


Tas ir jāmaina un filtru nedrīkst mazgāt.

Filtru var tīrīt, kad pārbaudāt gaisa filtra elementu.

Tīriet filtru ar saspieštu gaisu.

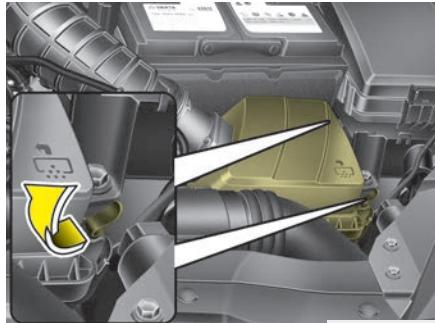


- Atslābiniet gaisa filtra pārsega fiksatorus un atveriet pārsegu.

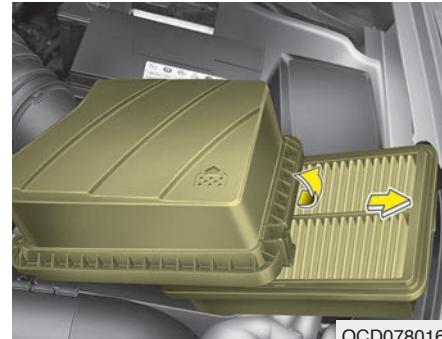

- Izslaukiet filtra iekšpusi.
- Mainiet gaisa filtru.
- Fiksējiet pārsegu ar fiksācijas skaņām.

* PIEZĪME

Kad uzstādāt gaisa filtra pārsegū, ievietojiet enģi (1) un savienojet klipšus.

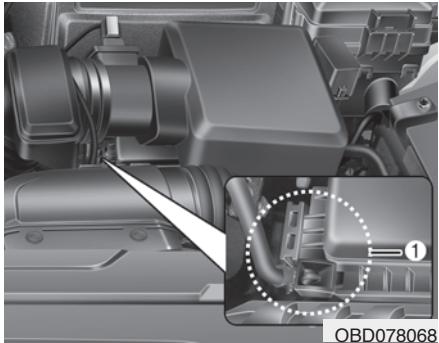

Mainiet filtru saskaņā ar apkopes grafiku.

Ja automobilis tiek izmantots ļoti puteklainās vai smilšainās vietās, mainiet filtru biežāk kā ieteiktajos intervālos. (Skatiet „Apkope pie pielietojuma skarbos apstākļos” šajā sadaļā.)


⚠ UZMANĪBU

- *Nebrauciet, ja gaisa filtrs noņemts; tā var sabojāt motoru.*
- *Noņemot gaisa attīrītāja filtru, uzmanieties, lai putekļi vai netīrumi neiekļūtu gaisa ieplūdē, jo tā var sabojāt motoru.*
- *Izmantojiet rezerves daļas no profesionāla autoservisa. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.*


PASTĀVĪGAS TEMPERATŪRAS UZTURĒŠANAS SISTĒMAS FILTRS

Filtra pārbaude

Pastāvīgas temperatūras uzturēšanas sistēmas gaisa filtru jāmaina saskaņā ar apkopes grafiku. Ja automobilis tiek izmantots pilsētās ar piesārnotu gaisu vai uz puteklainiem nelīdzēniem ceļiem, filtro jāpārbauda biežāk un jāmaina ātrāk. Ja maināt pastāvīgas temperatūras uzturēšanas sistēmas gaisa filtru, mainiet to šādā veidā un uzmanieties, lai nesabojātu citas detaļas.

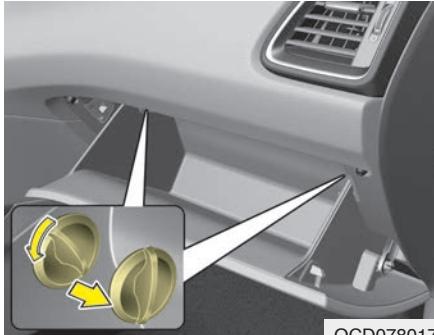


OCD078017

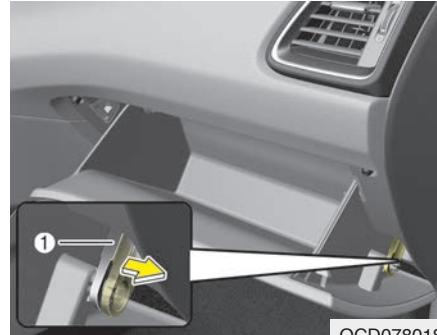

OCD078018


1. Atveriet cimdu nodalījumu, noņemiet atdures abās pusēs.

2. Kad cimdu nodalījums atvērts, izņemiet tā atbalsta saiti (1).

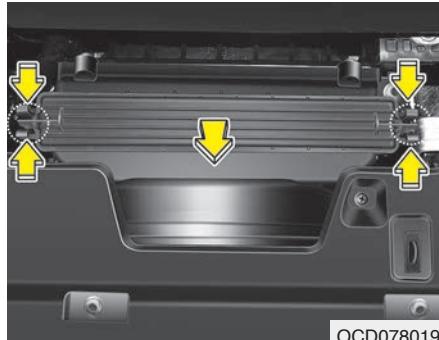

OCD078019

3. Noņemiet pastāvīgas temperatūras uzturēšanas sistēmas gaisa pārsegu, velkot pārsegas abas puses.

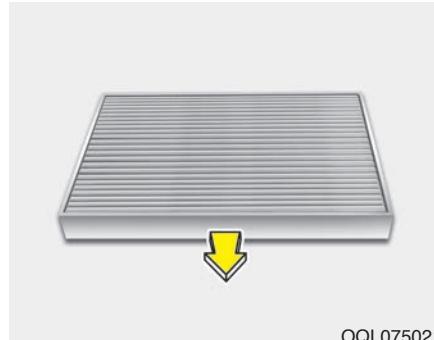

OQL075021


4. Nomainiet pastāvīgas temperatūras uzturēšanas sistēmas gaisa filtru.
5. Uzstādīt atpakaļ pretēji noņemšanas kārtībai.

* PIEZĪME

Mainot pastāvīgas temperatūras uzturēšanas gaisa filtru, uzstādīet to pareizi. Pretējā gadījumā sistēma radīs troksni un filtra efektivitāte būs samazināta.

LOGU TĪRĪTĀJU SLOTIŅAS

Slotiņu pārbaude

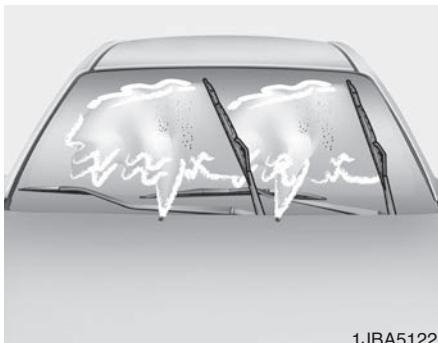

1JBA5122

* PIEZĪME

Komerciālajās automātiskajās auto mazgātavās izmantotais karstais vasks padara vējstikla notīrišanu grūtāku.

Vējstikla vai slotiņu nosmērēšanās ar svešķermeniem var samazināt vējstikla tīrītāju efektivitāti. Parastie netīrumi ir kukaiņi, koku sveki un automātiskajās auto mazgātavās izmantotais karstais vasks. Ja slotiņas netīra pareizi, notīriet gan logu, gan slotiņas ar labu tīrītāju vai neitrālu mazgāšanas līdzekli un labi rūpīgi noskalojiet ar tīru ūdeni.

! UZMANĪBU

Lai novērstu tīrītāju slotiņu bojājumus, neizmantojet to tuvumā benzīnu, petroleju, krāsu atšķaidītāju vai citus šķīdinātājus.

Slotiņu maiņa

Kad slotiņas vairāk netīra labi, tās var būt nolietojušās vai saplaisājušas un nepieciešama maiņa/


! UZMANĪBU

Lai nesabojātu tīrītāju sviras vai citas detaļas, nemēģiniet darbināt tīrītājus manuāli.

! UZMANĪBU

Izmantojot nesertificētas tīrītāja slotiņas, var izraisīt vējstikla tīrītāju darbības traucējumus un bojājumus.

Vējstikla tīrītāja slotiņa

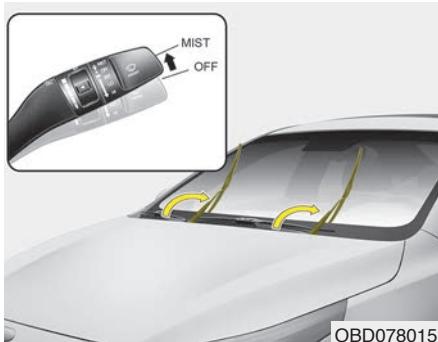

OBD078015


Jūsu ērtības labad, pārvietojiet vējstikla tīrītāju slotiņas apkopes stāvoklī šādi:

Izsležiet motoru, 20 sekunžu laikā pārvietojiet tīrītāja slēdzi viena vēziena stāvoklī (MIST) un turiet slēdzi ilgāk nekā 2 sekundes līdz tīrītāja slotiņa ir pilnībā paceltā pozīcijā.




UZMANĪBU

Neļaujiet tīrītāja svirai atsisties pret vējstiklu, jo vējstiks var saplaisāt.

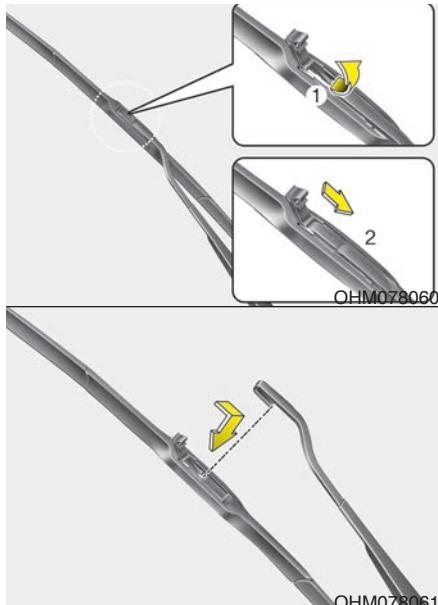


4. Atlieciet tīrītāju atpakaļ uz vējstikla.
5. Iestatiet aizdedzi stāvoklī ON un tīrītāju statni atgriezīsies sākotnējā stāvoklī.

1. Paceliet stikla tīrītāja sviru.
2. Celiet uz augšu tīrītāja slotiņu.
Tad velciet slotiņu uz leju un noņemiet.
3. Uzstādiet jaunu slotiņas mezglu,

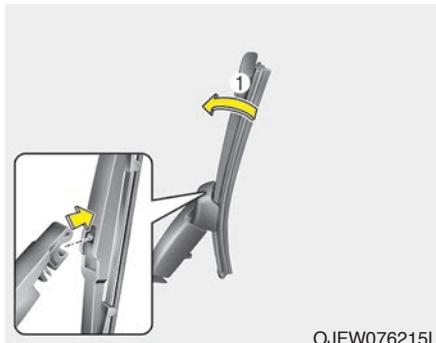Aizmugures loga tīrītāja slotiņa

OJFW076215L

1. Paceliet tīrītāja sviru un velciet nost slotiņu.

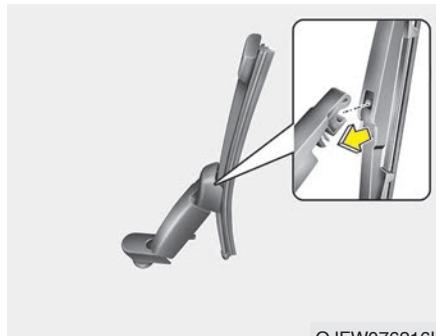


OJFW076216L

2. Uzstādiet jaunu slotiņu, ievietojot tās centrālo daļu atverē tīrītāja svirā līdz atskan klikšķis.
3. Pārliecinieties, ka slotiņa uzstādīt pareizi, nedaudz to pavelkot.

Lai nesabojātu tīrītāju sviras un citas detaļas, ieteicams slotiņu maiņu uzticēt pilnvarotam KIA pārstāvim. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

AKUMULATORS

Lai akumulators kalpotu labāk

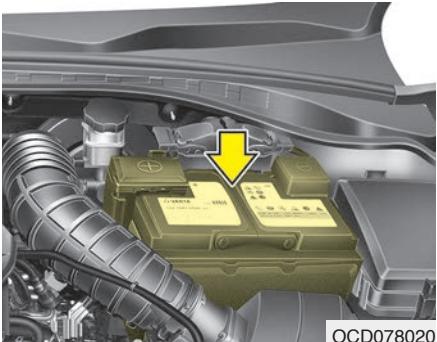

OCD078020

- Uzturiet akumulatoru labi nostiprinātu.
- Akumulatora virsmai jābūt tīrai un sausai.
- Uzturiet kontaktus tīrus, labi pievilkus un pārklātus ar vazelīnu vai kontaktu eļļu.
- Nekavējoties noskalojiet izlijušo elektrolītu no akumulatora ar ūdens un vārāmās sodas šķīdumu.
- Ja automobilis ilgāku laiku netiek izmantots, atvienojiet akumulatora kabeļus.

* PIEZĪME

Standarta aprīkojuma akumulatoram nav nepieciešama apkope. Ja jūsu transportlīdzeklis ir aprīkots ar akumulatoru, kas sānos atzīmēta ar LOWER un UPPER atzīmēm, jūs varat pārbaudīt elektrolītu līmeni. Elektrolītu līmenim jābūt starp LOWER un UPPER atzīmēm. Ja elektrolītu līmenis ir zems, nepieciešams pievienot destilētu (deminerālizētu) ūdeni (nekad nepievienojiet sērskābi vai citus elektrolītus). Veicot uzpildi, esiet uzmanīgs, lai neapšļakstītu akumulatoru vai tuvumā esošas detaļas. Nepārpildiet akumulatora elementus. Tas var izraisīt citu detaļu rūsēšanu. Pārliecinieties, ka visi vāciņi ir aizvērti. Sazinieties ar profesionālu autoserвисu. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Brīdinājumi par akumulatoru



Vienmēr izlasiet šos norādījumus, ja rīkojaties ar akumulatoru.



Neturiet akumulatora tuvumā aizdegas cigaretes vai cita veida liesmu vai dzirksteles.



Ūdeņradis ir viegli uzliesmojoša gāze, tā vienmēr atrodas akumulatora šūnās un saskarē ar uguni var uzsprāgt.



Neļaujiet bērniem tuvoties akumulatoram, jo tas satur ārkārtīgi bīstamo SĒRSKĀBI. Neļaujiet akumulatora šķidrūmam nonākt uz ādas, ieklūt acīs, noklūt uz auduma vai krāsotām virsmām.

(Turpinājums)

(Turpinājums)



Ja elektrolīts noklūst jums acīs, nekavējoties izskalojiet acis ar tīru ūdeni un saņemiet medicīnisko palīdzību.

Ja elektrolīts noklūst uz ādas, rūpīgi nomazgājiet saskares vietas. Ja jūtāt sāpes vai dedzināšanu, nekavējoties griezieties pēc medicīniskās palīdzības.



Strādājot ar akumulatoru, uzvelciet aizsargtērpu. Strādājot slēgtā telpā, vienmēr nodrošiniet labu ventilāciju.



Nepareizi utilizēts akumulators var būt bīstams apkārtējai videi un cilvēku veselībai. Utilizējiet akumulatoru saskaņā ar vietējiem likumiem un noteikumiem.

(Turpinājums)

(Turpinājums)



Akumulators satur svinu. Neutilizējiet to pēc izmantošanas Sazinieties ar profesionālu autoservisu. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/ servisa partneri.

- Ceļot akumulatoru plastmasas ietvarā, spēcīgi spiežot uz ietvaru var izraisīt akumulatora skābes izslākšanos, kā rezultātā var gūt ievainojumus. Celiet ar akumulatora izņemšanas rīku vai ar rokām abās ietvara pusēs.
- Nekad nemēģiniet uzlādēt akumulatoru, kad akumulatora kabeļi pievienoti.
- Elektriskā aizdedzes sistēma darbojas ar augstsprigumu. Nekad nepieskarieties šīm detalām, kad motors darbojas vai aizdedzes slēdzis ieslēgts.

Neievērojot šos brīdinājumus, var gūt smagus vai nāvējošus ievainojumus.

⚠️ UZMANĪBU

- *Ja automobili neizmantojat ilgu laiku zemā temperatūrā, izņemiet akumulatoru un uzglabājet to telpās.*
- *Vienmēr pilnībā uzlādējiet akumulatoru, lai neļautu tam sabojāties zemā temperatūrā.*
- *Ja pievienojat neatļautas elektriskas ierīces akumulatoram, akumulators var izlādēties. Nekad neizmantojiet neatļautas ierīces.*

Akumulatora kapacitātes uzlīme

■ Piemērs



AGM90L-DIN 90Ah(20HR) 170RC 12V
850CCA(SAE) 680A(EN)

OUM074113L

* Jūsu automobiļa akumulatora uzlīme var atšķirties no ilustrācijas.

1. AGM90L-DIN : KIA akumulatora modeļa nosaukums
2. 90Ah(20HR) : Nominālā kapacitāte (ampērstundās)
3. 170RC : Nominālā rezerves kapacitāte (minūtēs)
4. 12V : Nominālais spriegums
5. 850CCA (SAE) : SAE auksta testa strāva ampēros
6. 680 A : EN auksta testa strāva ampēros

Akumulatora uzlāde

Jūsu automobilī uzstādīts kalciju saturošs akumulators, kam nav nepieciešama apkope.

- Ja akumulators ātri izlādējas (piemēram, ja starmeši vai salona apgaismojums atstāts ieslēgts, kad automobilis netiek izmantots), uzlādējiet to ar lēno uzlādi 10 stundas.
- Ja akumulators izlādējas lēni dēļ augsta elektrības patēriņa automobiļa izmantošanas laikā, uzlādējiet to ar 20 - 30 A divas stundas.

⚠ BRĪDINĀJUMS - Akumulatora uzlāde

Uzlādējot akumulatoru, ievērojiet šādus drošības pasākumus:

- Akumulators ir jāizņem no automobiļa un jānoviešo vietā ar labu vēntilāciju.
- Netuviniet akumulatoram cigaretes, dzirksteles vai atklātu liesmu.
- Uzmaniet akumulatoru uzlādes laikā un apturiet uzlādi vai samaziniet uzlādes ātrumu, ja akumulatora šūnas sāk bīstami burbuļot, vai temperatūra kādā no šūnām pārsniedz 49°C.
- Izmantojiet aizsargbrilles, ja pārbaudāt akumulatoru uzlādes laikā.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Atvienojiet akumulatora lādētāju šādā secībā.
 1. Izslēdziet akumulatora lādētāja slēdzi.
 2. Atvienojiet negatīvo skavu no negatīvā akumulatora kontakta.
 3. Atvienojiet pozitīvo skavu no pozitīvā akumulatora kontakta.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Pirms veicat apkopi vai akumulatora uzlādi, izslēdziet visu piederumus un izslēdziet motoru.
- Negatīvai akumulatora kabelis jāatvieno pirms jaunās negatīvās kabeļa pievienošanas, ja ja akumulators tiek atvienots.
- Ar akumulatoru saistītās darbības iesakām uzticēt profesionālam autoservisam. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

⚠ UZMANĪBU

- *Turiet akumulatoru tālāk no šķidrumiem.*
- *Izmantojiet rezerves daļas no profesionāla autoservisa. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.*

⚠ UZMANĪBU - AGM akumulatori (ja aprīkots)

- Absorbent Glass Matt (AGM) akumulatoriem nav nepieciešama apkope, to maiņu un apkalpošanu uzticiet profesionālam AGM autoservisam. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.*
Lai uzlādētu AGM akumulatoru, iesakām izmantot tikai pilnībā automātiskus akumulatora lādētājus, kas īpaši paredzēti AGM akumulatoriem.
- Mainot degvielas filtra kasetni, iesakām rezerves daļas iegādāties pie profesionālā auto detaļu veikalā vai darbnīcā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.*
- Neveriet valā vāciņu akumulatora virspusē. Tā var izraisīt elektrolīta noplūdi un gūt smagus ievainojumus.*

Atiestatiet vienumus

Vienumi, kas jāaiestatā pēc akumulatora izlādēšanās vai akumulatora atvienošanas.

- Loga automātiskā nolaišana / pacelšana
- Jumta lūka
- Brauciena dators
- Pastāvīgas temperatūras uzturēšanas sistēma
- Integrētā Atmiņas sistēma
- Audio

RIEPAS UN RITEŅI

Riepu kopšana


Pareizai apkope, drošībai un maksimālai degvielas ekonomijai, vienmēr jāuztur riepas ieteiktais gaisa spiediens un jāievēro ieteiktais svara sadalījums automobilī.

Ieteicamais gaisa spiediens aukstā riepā

Riepu spiediens (arī rezerves riepā) jāpārbauda tad, kad riepas ir aukstas. "Aukstas riepas" nozīmē, ka automobilis nav braucis pēdējās trīs stundas vai braucis mazāk par 1,6 km.

Ieteicamie spiedieni jāuztur, lai iegūtu vispatīkamāko braucienu, labāko automobiļa vadāmību un minimālu riepu nodilumu.

Par ieteicamo spiedienu riepas skatiet tematu „Riepas un riteņi” 9. sadalā.

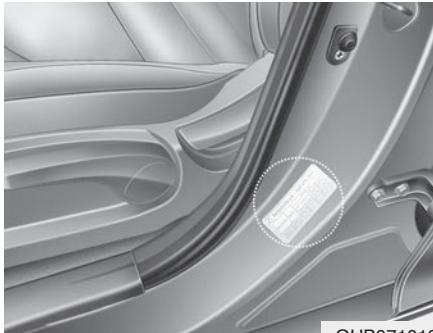

OUN071018

Visas specifikācijas (izmērus un spiedienus) var atrast automobilim piestiprinātajā uzlīmē.

! UZMANĪBU

- Pārāk zems spiediens riepā arī palielina nodilumu, pasliktina automobiļa vadāmību un palielinātu degvielas patēriņu. Iespējama arī riteņu deformācija. Uzturiet riepu spiedienu noteiktā līmenī. Sādā gadījumā nogādājiet automobili sistēmas apkopei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.*
- Pārāk liels spiediens riepā rada nekomfortablu braucienu un lielāku iespēju sabojāt riepu.*



BRĪDINĀJUMS - Pārāk mazs spiediens riepās

Ievērojami mazāks spiediens (70 kPa (10 psi) vai vairāk) var izraisīt riepas uzkaršanu, kas var radīt gaisa noplūdes, riepas atdalīšanos un citus bojājumus kā rezultātā var zaudēt kontroli pār automobili un gūt smagus vai nāvējošus ievainojumus. Karstā laikā un ilgi braucot lielā ātrumā risks ir daudz augstāks.

⚠ UZMANĪBU

- Riepām uzsilstot, spiediens parasti paaugstinās par 28 līdz 41 kPa (4 līdz 6 psi). Nesamaziniet spiedienu siltā riepā, jo tā var samazināt to zem ieteiktā spiediena.**
- Neaizmirstiet uzstādīt ventīļu vāciņus. Bez ventīļu uzgājiem netīrumi vai mitrums var noklūt ventīla iekšienē un izraisīt gaisa sūci. Ja ventīla vāciņš pazudis, pēc iespējas ātrāk uzstādīet jaunu.**

⚠ BRĪDINĀJUMS - Spiediens riepas

Pārāk zems vai pārāk augsts spiediens samazina riepu kalpošanas laiku, pasliktina automobila vadāmību un var izraisīt problēmas. Tas var izraisīt kontroles zaudēšanu pār automobili un potenciālus ievainojumus.

⚠ UZMANĪBU – Spiediens riepas levērojiet sekojošo:

- Pārbaudiet riepas tikai tad, kad tās ir aukstas. (Kad automobilis stāvējis vismaz trīs stundas vai braucis ne vairāk par 1,6 km pēc motora ieslēgšanas.)**
- Katru reizi pārbaudot spiedienu riepas, pārbaudiet spiedienu arī rezerves riepā.**
- Nekad nepārslogojiet automobili. Uzmanieties un nepārslogojiet jumta bagāžnieku, ja automobilis ar tādu aprīkots.**
- Nodilušas, vecas riepas var izraisīt negadījumu. Ja protektori ir ļoti nodiluši vai riepas bojātas, nomainiet tās.**

Spiediena pārbaude riepas

Pārbaudiet riepas reizi mēnesī vai biežāk.

Pārbaudiet spiedienu arī rezerves riepā.

Kā pārbaudīt

Spiediena pārbaudei izmantojiet labas kvalitātes manometru. Vienkārši apskatot riepas, nevar noteikt spiedienu tajās. Radiālās riepas var izskatīties labi, kaut arī spiediens tajās pārāk zems,

Spiedienu pārbaudiet aukstām riepām. - "Auksts" nozīmē, ka automobilis stāvējis vismaz trīs stundas vai nobraucis ne vairāk par 1,6 km.

Noņemiet vāciņu no riepas ventīļa. Lai izmērītu spiedienu, stipri pie-spiediet manometru pie ventīļa. Ja aukstā riepā gaisa spiediens atbilst ieteiktā spiediena un noslogojuma informācijas uzlīmē parādītajam, vairāk nekādi regulējumi nav vajadzīgi. Ja spiediens riepā ir zems, palieliniet to līdz ieteiktajam.

Ja spiediens ir pārāk liels, izlaidiet lieko gaidu, piespiežot ventīļa kodo-lu. Vēlreiz pārbaudiet spiedienu ar manometru. Neaizmirstiet uzlikt atpa-kal ventīļa vāciņu. Tas nelauj ieklūt ventīlī netīrumiem un mitrumam.

▲ BRĪDINĀJUMS

- **Bieži pārbaudiet spiedienu riepās, kā arī to nodilumu un iespējamos bojājumus. Vienmēr izmantojiet manometru.**
- **Pārāk zems vai pārāk augsts spiediens riepās izraisa sliktu vadāmību, kontroles zaudēšanu pār automobili , negaidītus riepu bojājumus, kā rezultāt var notikt negadījums ar smagu vai letālu iznākumu. Ieteicamo spiedienu aukstā riepā var atrast šajā rokasgrāmatā un uzlīmē, kas atrodas uz centrā-lā statņa vadītāja pusē.**
- **Nodilušas riepas var izraisīt negadījumu. Nomainiet riepas, ja tās nodilušas, nevien-mērigi nodilušas vai bojātas.**
- **Neaizmirstiet pārbaudīt spiedienu rezerves riepā. KIA iesaka pārbaudīt rezerves riteni ik reizi, kad pārbaudāt spiedienu citās automobiļa riepās.**


Riepu rotācija

Lai vienādotu riepu nodilumu, ietei-cams rotēt riepas ik pēc 10 000 km vai agrāk, ja parādās nevienmērīgs nodilums.

Rotācijas laikā pārbaudiet riepu balansējumu.

Rotējot riepas, pārbaudiet nevien-mērīgu nodilumu un bojājumus. Spēcīgu nodilumu izraisa nepareizs riepu spiediens, nepareiza riteņu centrēšana, nenobalansēti riteņi vai spēcīga bremzēšana. Meklējiet iedobumus vai izcilnus riepu sānos. Ja atrodat kādu bojājumu, nomainiet riepu. Nomainiet riepu, ja redzams auduma kords. Pēc rotācijas pārlieci-nieties, ja priekšējās un aizmugures riepās ir pareizs spiediens un riteņu uzgriežņi pareizi pievilkti.

Skatiet „Riepas un riteņi“ 9. sadaļā.

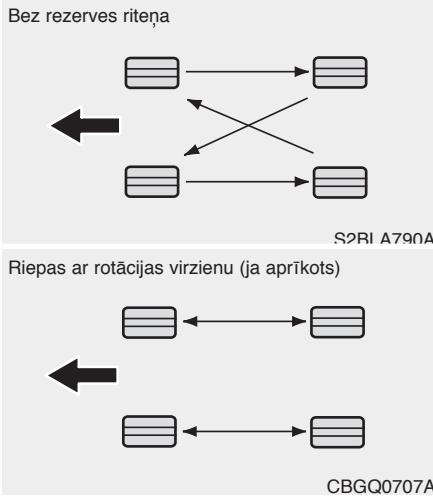

Disku bremžu uzlikas jāpārbauda vienlaikus ar riteņu rotāciju.

* PIEZĪME

Radiālās riepas ar asimetrisku protektora zīmējumu rotējet tikai no priekšpuses uz aizmuguri, ne no labās uz kreiso pusī.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Neizmantojiet rotācijā kompaktu rezerves riteni (ja aprīkots).
- Nekad neuzstādīt vienlaicīgi diagonālās un radiālās riepas. Tā var negatīvi ietekmēt vadāmību kā rezultātā var gūt smagus vai nāvējošu ievainojumus vai radīt zaudējumus īpašumam.

Riteņu centrēšana un balansēšana

Jūsu automobiļa riteni rūpnīcā tika rūpīgi centrēti un baļansēti, lai piešķirtu riepām ilgāku kalpošanas laiku un vislabāko veikspēju.

Lielākajā daļā gadījumu nav vajadzīga papildu centrēšana. Tomēr, ja notiek nevienmērīga riepu nodilšana un automobili velk uz vienu vai otru pusī, nepieciešams veikts regulējumu.

Ja jūtat automobiļa vibrāciju braucot pa līdzenu ceļu, riteņus vajag pārbalansēt.

⚠ UZMANĪBU

Nepareizi riteņu atsvariņi var sabojāt automobiļa alumīnija riteņus. Izmantojiet apstiprinātus atsvariņus.

Riepu maiņa



Ja riepas nodilst vienmērīgi, ar laiku parādās nodiluma indikators kā vien-gabala josla pār riepu. Tas nozīmē, ka atlikušais protektora augstums ir mazāks par 1,6 mm. Ja tā notiek, mainiet riepu.

Pirms riepu nomaiņas, negaidiet līdz josla parādīties pāri visam protektoram.

* PIEZĪME

Mainot riepas, iesakām visām 4 riepām būt tāda paša izmēra, kā automobilim oriģināli uzstādītās. Pretējā gadījumā var ciest vadāmība.

⚠ UZMANĪBU

Mainot riepas, atkārtoti pārbaudiet un pievelciet riteņu uzgriežņus, kad nobraukti aptuveni 50 km tad vēlreiz pārbaudiet pēc 1000 km. Ja stūre raustās vai automobilis braucot vibrē, riteņis nav balansēts. Nobalansējet riteni. Ja problēma nav atrisināta, sazinieties ar profesionālu autoservisu. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

⚠ UZMANĪBU- Riepu maiņa
Lai samazinātu iespēju gūt smagus vai nāvējošus ievainojumus negadījumā, ko izraisījis riepas bojājums vai kontroles zaudēšana pār automobili:

- Nomainiet riepas, ja tās nodilušas, nevienmērīgi nodilušas vai bojātas. Nodilušas riepas samazina bremžu efektivitāti, stūres kontroli un sakeri.
- Nebrauciet ar automobili, ja riepās ir pārāk mazs vai pārāk liels spiediens. Tā var izraisīt nevienmērīgu riepu nodilumu.
- Mainot riepas, neizmantojiet vienlaicīgi diagonālās un radiālās riepas vienam automobilim. Ja vēlaties turpmāk izmantot diagonālās riepas, jānomaina visas (arī rezerves).
- Mainot riepas, nomainiet vienlaicīgi visas četras. Ja tas nav iespējams vai nav vajadzīgs, mainiet priekšējās vai aizmugures riepas pa pāriem.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

Nomainot tikai vienu riepu, ievērojami pasliktināsies automobiļa vadāmība.

- Izmantojot riepas un riteņus, kas atšķiras no ieteiktajiem izmēriem, var radīt savādu vadāmību un sliktu kontroli pār automobili. kā rezultātā var notikti negadījumi.
- Riteņi, kas neatbilst KIA specifikācijām, var sliktīgi piegult, kā rezultātā var sabojāt automobili vai radīt problēmas ar vadāmību vai kontroli pār automobili.
- ABS darbojas, salīdzinot riteņu griešanās ātrumu. Riepu izmērs ietekmē riteņu griešanās ātrumu. Mainot riepas, visām 4 riepām jābūt tāda paša izmēra, kā automobilim oriģināli uzstādītās. Izmantojot dažāda izmēra riepas, ABS (bremžu pretbloķēšanās sistēma) un ESC (elektroniskā stabilitātes programma) darbosies nevienādi.

Kompaktais rezerves ritenis (ja aprīkots)

Kompaktajam rezerves ritenim ir īsāks kalpošanas laika nekā parastā izmēra riepai. Kad redzams riepas nodiluma indikators, mainiet riepu. Mainas kompaktajai rezerves riepai jābūt tāda paša izmēra un konstrukcijas kā oriģinālajai un tā jāmontē uz oriģinālā kompaktā riteņa diska. Kompaktā rezerves riepas nav paredzēta montāžai uz parastā izmēra riteņa, un kompaktais rezerves ritenis nav paredzēts parasto riepu montāžai.

Riteņu maiņa

Ja maināt metāla riteņus, nodrošiniet lai tie būtu vienādi ar oriģināli uzstādītajiem – ar tādu pašu diametru, aploces platumu un nobīdi.

BRĪDINĀJUMS

Nepareiza izmēra riteņi var negatīvi ietekmēt riteņu gultņu kalpošanas laiku, bremzēšanas un apstāšanās spējas, attālumu starp asi un zemi, attālumu starp riepu un virsbūvi, vietu riepu kēdēm, spidometra un odometra kalibrāciju, starmešu līmenojumu un bampera augstumui.

Riepu saķere


Riepu saķer var būt samazināta, ja braucat ar nodilušām riepām, ja tajās nav pareizs gaisa spiediens vai braucat pa slidenu ceļu. Ja parādās protektora nodiluma īndikators, riepas jānomaina. Samaziniet ātrumu lietus laikā, ja uz ceļa ir sniegs vai ledus, lai samazinātu iespēju zaudēt kontroli pār automobili.

Riepu apkope

Papildus pareizam spiedienam, pareizs riteņu regulējums palīdz samazināt riepu nodilumu. Ja riepas nodilst nevienmērīgi, lieciet pilnvarotajam pārstāvim pārbaudīt riteņu regulējumu. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

Ja tiek uzstādītas jaunas riepas, pārliecinieties, ka tās ir pareizi balansētas. Tas palielinās braukšanas komfortu un riepu kalpošanas laiku. Papildus tam, ja riepas tiek noņemtas no riteņiem, tās atkārtoti jānobālansē.

Markējums riepas sānos

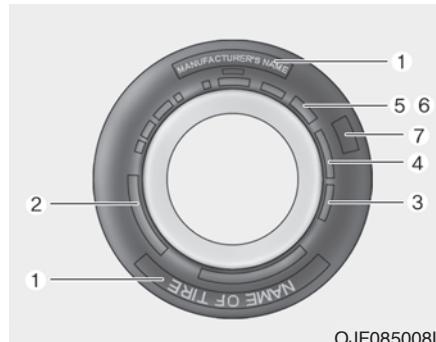

OJF085008L

Šī informācija identificē un apraksta riepas pamata raksturlielumus un rāda arī identifikācijas numuru (TIN) drošības standarta sertifikācijai. TIN var izmantot riepas identifikācijai atsaukuma gadījumā.

1. Izgatavotāja un zīmola nosaukums

Parādīts izgatavotāja vai zīmola nosaukums.

2. Riepas izmēra apzīmējums

Markējums riepas sānos ir riepas Šī informācija jums būs vajadzīga izvēloties jaunas riepas. Šo skaitļu un ciparu nozīmē riteņa izmēra apzīmējumā.

Riepas apzīmējuma piemērs:

(Šie skaitļi sniegti tikai kā piemērs; apzīmējumi uz jūsu automobiļa riepām var būt atšķirīgi.)

P235/55R19 108T

P – Atbilstošais automobiļa tips (ar P apzīmētās riepas ir paredzētas vieglajiem pasažieru vai vieglajiem kravas automobiliem; tomēr ne visām riepām ir šis apzīmējums).

235 - Riepas platums milimetros.

55 – Attiecības pakāpe. Riepas augstuma šķērsgriezuma procentuālā attiecība pret platumu.

R – Riepas konstrukcijas kods (Radiālā).

19 – Riteņa diska diametrs collās.

108 – Slodzes indekss, ciparu kods, kas saistīts ar maksimālo slodzi, ko riepa var nest.

H - Ātruma nomināla simbols.
Plašāku informāciju skatiet ātruma nominālu tabulā šajā sadaļā.

Riteņa izmēra apzīmējums

Riteņi arī apzīmēti ar svarīgu informāciju, kas nepieciešama maiņai. Šo skaitļu un ciparu nozīmē riteņa izmēra apzīmējumā

Riteņa apzīmējuma piemērs:

7.5JX19

7.0 – Riteņa diska platums collās.

J – Diska kontūra apzīmējums.

19 – Riteņa diska diametrs collās.

Riepas ātruma nomināli

Šajā tabulā uzskaitīti dažādi ātruma nomināli, kas šobrīd tiek izmantoti pasažieru automobiļu riepām. Ātruma nomināls ir daļa no izmēra apzīmējuma uz riepas sāniem. Simbols atbilst riepas projektētajam maksimālajam drošajam ātrumam.

Ātruma nomināla simbols	Maksimālais ātrums
S	180 km/h
T	190 km/h
H	210 km/h
V	240 km/h
W	270 km/h
Y	300 km/h

3. Riepas kalpošanas laika pārbaude (TIN: Riepas identifikācijas numurs)

Visas par 6 gadiem vecākas riepas (sākot ar izgatavošanas datumu), arī rezerves, jānomaina ar jaunām. Izgatavošanas datus var atrast uz riepas sāniem (iespējams riteņa iekšpusē), kur parādīts DOT kods. DOT kods ir riepas sērijas numurs, kas sastāv no virknes latīnu burtu. Izgatavošanas datums ir DOT koda pēdējie četri cipari (burti).

DOT : XXXX XXXX OOOO

DOT priekšējā daļa ir rūpnīcas koda numurs, riepas izmērs un protektora zīmējums, pēdējie četri skaitļi norāda izgatavošanas nedēļu un gadu.

Piemēram:

DOT XXXX XXXX 1618 norāda, ka riepa izgatavota 2018. gada 16. nedēļā.

⚠ UZMANĪBU – Riepu vecums

Laika gaitā riepas degradējas, arī tad, ja tās netiek izmantotas.

Neatkarīgi no atlikušā protektora, iesakām mainīt riepas pēc apmēram sešu (6) gadu normālās ekspluatācijas. Karsta laika radītais karstums vai bieža noslogoša paātrina novecošanās procesus. Neievērojot šo brīdinājumu, riepa var izraisīt negaidītu riepas bojājumu, kontroles zaudēšanu un negadījumu ar smagām vai letālām sekām.

4. Riepas klājuma sastāvs un materiāls

Gumijota auduma slāņu vai tinumu skaits riepā. Riepu ražotāji norāda arī riepā izmantotos materiālus, tostarp tēraudu, neilonu, poliesteri un citus. Burts „R” nozīmē radiālu klājumu konstrukciju; burts D nozīmē diagonālu klājumu konstrukciju; burts B nozīmē slāñotu klājumu konstrukciju.

5. Maksimālais pieļaujamais spiediens

Šis skaitlis ir lielākais spiediens, ko var ievadīt riepā. Nepārsniedziet maksimālo pieļaujamo spiedienu riepā. Ieteikumus par spiedienu riepās skatiet Riepu un noslogojumu uzlīmē.

6. Maksimālās slodzes nomināls

Šis skaitlis norāda riepas maksimālo slodzi kilogramos un mārciņās. Mainot riepas, izvēlieties ar tādu pašu slodzes nominālu, kā oriģināli uzstādītajām.

7. Viendabīgas riepas kvalitātes gradācija

Kvalitātes pakāpes var atrast riepas sānos starp protektora augstumu un maksimālā šķērsgriezuma platumu.

Piemēram:

TREADWEAR 200

TRACTION AA

TEMPERATURE A

Protektora nodilums

Protektora nodiluma pakāpe ir salīdzināms nomināls, kas balstīts uz riepas nodiluma ātruma, kas iegūta īpašās pārbaudēs kontrolētos apstākļos un noteiktā pārbaudes trasē. Piemēram, ja riepas pakāpes ir 150, var nodilt vienā un pusē reižu ($1\frac{1}{2}$), kā arī testējot riepu ar pakāpi 100.

Riepu relatīvā veikspēja ir atkarīga no faktiskā pielietojuma, tomēr var ievērojami atšķirtie no normas dēļ dažādiem vadīšanas ieradumiem, ceļa seguma atšķirībām un klimata.

Šīs pakāpes ir iespiestas pasažieru automobilju sānos. Jūsu automobilim pieejamajām standarta vai izvēle riepām var būt dažādas pakāpes.

Traction (Sakere)- AA, A, B & C

Sakeres pakāpes no augstākās līdz zemākajai ir AA, A, B un C. Šīs pakāpes atspoguļo riepas spēju apstāties uz mitra ceļa seguma, kas mērīta kontrolētos apstākļos saskaņā ar īpašām asfalta un betona testa virsmām. Riepai, kas apzīmēta ar C var būt slikta sakere.

Temperature (Temperatūra) -A, B & C

Temperatūras pakāpes ir A (augstākā), B un C, kas raksturo riepas pretestības spējas karstumam un tās spēju pretoties karstumam testos kontrolētos apstākļos īpašā laboratorijā uz pārbaudes riteņa.

Pietiekami augsta temperatūra var izraisīt riepas sabrukumu un samazināt kalpošanas laiku, kā arī ļoti augsta temperatūras var radīt smagus riepas bojājumus. Pakāpes B un A atspoguļo augstākos veikspējas līmenus testos laboratorijas apstākļos uz pārbaudes riteņa.

BRĪDINĀJUMS

Riepai piešķirtā sakeres pakāpe ir balstīta uz tāisnvirziena bremzēšanas testiem, kas neievēr paātrinājuma, braukšanas līkumos, hidroplanēšanas vai maksimālās sakeres raksturliebumus.

UZMANĪBU – Riepu temperatūra

Šīs riepas temperatūras pakāpe noteikta riepai ar pareizu spiedienu un bez pārslodzes. Palielināts ātrums, pārāk mazs spiediens vai pārslogošana, atsevišķi vai kombinācijā, var palielināt temperatūru un izraisīt riepas bojājumus. Tā var zaudēt kontroli pār automobili un gūt smagus vai nāvējošus ievainojumus.

Zemprofila riepas (ja aprīkots)

Zemprofila riepas ar attiecību zem 50 tiek lietotas sportiskam izskatam. Tā kā zemprofila riepas ir pielāgotas vadāmībai un bremzēšanai, tās var būt mazāk komfortablas braucot un radīt vairāk troksni kā parastas riepas.

⚠ UZMANĪBU

Tā kā zemprofilas riepu sānu malas ir plānākas nekā parastām riepām, zemprofilas riepas un to diskus sabojāt ir vieglāk. Tāpēc ievērojet šos norādījumus.

- Braucot pa nelīdzenu ceļu vai bezceļu, brauciet uzmanīgi, jo iespējams sabojāt riepas un diskus. Pēc braukšanas pārbaudiet riepas un diskus.
- Šķērsojot bedres, "guļošos policistus", kanalizācijas lūkas vai ietvju apmales, brauciet lēni, lai nesabojātu riepas un diskus.
- Ja riepa uzņem triecienu, iesakām pārbaudīt riepas stāvokli vai vērsties profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.
- Lai nepieļautu riepu bojājumus, pārbaudiet riepu stāvokli un spiedienu ik pēc 3000 km.

⚠ UZMANĪBU

- Vizuāli atpazīt riepu bojājumus ir sarežģīti. Tomēr, ja pamanāt pat mazākās riepu bojājumu pazīmes, kaut neredzat bojājumu, pārbaudiet vai apmainiet riepu, jo riepas bojājumi var izraisīt gaisa izplūšanu no riepas.
- Ja riepa tikusi bojāta no braukšanas pa nelīdzenu ceļu, bezceļu, pāri bedrēm, kanalizācijas lūkām vai ietvju apmalēm, garantija to nesegs.
- Informāciju par riepu var atrast uz tās sāna.

DROŠINĀTĀJI

■ Plāksnītes veids




■ Kasetnes veids



■ Universālais drošinātājs



■ BFT



OJF075021

* Kreisā puse Normāls

Labā puse: Izdedzis

Automobiļa elektrosistēma aizsargāta pret pārslodzēm ar drošinātājiem.

Automobilim ir 2 (vai 3) drošinātāju bloki, viens atrodas vadītāja puses panelī, pārējie motortelpā un bagāžas nodalījumā.

Ja kāds no automobiļa lukturiem, pierumiem vai vadības elementiem nedarbojas, pārbaudiet atbilstoša kontūra drošinātāju. Ja drošinātājs ir izdedzis, elements tā iekšpusē būs izkuisis.

Ja elektrosistēma nedarbojas, vispirms pārbaudiet drošinātāju bloku vadītāja pusē.

Pirms maināt izdegušu drošinātāju, atvienojiet negatīvo akumulatora kabeli.

Vienmēr izdegušo drošinātāju nomainiet ar tāda paša nomināla drošinātāju.

Ja nomainītais drošinātājs izdeg, tas norāda uz problēmu elektrosistēmā. Nelietojiet skarto sistēmu un nekavējoties sazinieties ar pilnvarotu KIA pārstāvi. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

Tiek izmantoti trīs veidu drošinātāji: asmens tipa zemākiem spriegumiem, kasetnes tipa un kūstošās saites tipa augstākiem spriegumiem.

⚠ BRĪDINĀJUMS -

Drošinātāju maiņa

- Nekad neaizstājiet drošinātāju ar kaut ko citu, kas nav tāda paša nomināla drošinātājs.
- Augstākas kapacitātes drošinātājs var izraisīt bojājumus vai ugunsgrēku.
- Neuzstādiet stieples vai alumīnija foliju kā pagaidu aizstājēju atbilstošam drošinātājam. Tas var izraisīt plašus bojājumus un arī ugunsgrēku.
- Nepārveidojiet vai nepapildiniet automobiļa elektrosistēmu

⚠ UZMANĪBU

Drošinātāja izņemšana neizmantojiet skrūvgriezi vai citu metāla priekšmetu, jo tā var radīt īssavienojumu un sabojāt sistēmu.

* PIEZĪME

- Kad maināt drošinātāju, izslēdziet aizdedzi un visu elektrisko ierīču slēdžus, tad atvienojiet akumulatora (-) kontaktu.
- Drošinātāju/releju uzlīme var izskatīties savādāk, atkarībā no uzstādītā aprīkojuma.

⚠ UZMANĪBU

- Mainot izdegušu drošinātāju vai releju ar jaunu, nodrošiniet, lai jaunais drošinātājs blīvi iegultu fiksatoros. Nepietiekami nostiprināts drošinātājs var izraisīt automobiļa elktroshēmas un elektrisko sistēmu bojājumus vai ugunsgrēku.
- Neņemiet ārā drošinātājus vai relejus, kas nostiprināti ar skrūvēm vai uzgriežniem. Drošinātāji releji un termināli var nenostiprināties pareizi un būt par iemeslu ugunsgrēkam. Ja drošinātāji, releji un termināli, kas nostiprināti ar skrūvēm vai uzgriežniem, izdeg, sazinieties ar profesionālu autoservisu. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvī/servisa partneri.
- Neievietojiet nekādus citus priekšmetus, kas nav drošinātāji vai releji, drošinātāju/releju terminājos, piem., skrūvgriezi vai stiepli. Tā var izraisīt kontakta atteici un sistēma bojājumu.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Neievietojiet skrūvgriezi vai pēcpārdošanas elektroinstalāciju oriģinālajos kontaktos, kas paredzēti tikai drošinātājiem un relejiem. Automobiļa pasažieru salona elektrosistēma un vadojums kontakta bojājuma gadījumā var aizdegties.
- Ja tieši pieslēdzat vadu pie aizmugures durvīm vai uzstādāt spuldzi, kas pārsniedz piekabēm pielaujamo kapacitāti, iekšējais slēgumu bloks var pārdegt.

⚠ UZMANĪBU

Vizuāli pārbaudiet akumulatoru un vāciņu. Ja akumulatora vāciņš nav labi aizvērts, sistēmā var ieklūt mitrums un sabojāt elektriskās komponentes.

* PIEZĪME - Ja modernizējat aprīkojumu, aizliegts uzstādīt nepārdomātu elektroinstalāciju

Random elektroinstalācija automobilī var radīt bojājumus vai automobiļa snieguma pasliktināšanos.

Random elektroinstalācijas izmantošana, it īpaši pārveidojot AVN vai pretzaglu signalizācijas sistēmu, motora tālvadību, automobiļa tālruni vai radio, var radīt bojājumus automobilim vai izraisīt ugunsgrēku.

* PIEZĪME - Pārbūve ir aizliegta


Nemēģiniet nekādā veidā pārbūvēt automobili. Tas ir nelikumīgi un var ietekmēt automobiļa sniegumu, uzticamību un drošību. Uz pārbūvētiem automobiljiem neatteicas garantijas saistības.

Pārbūve var radīt problēmas ar drošību, ja uzstādāt neatļautas elektroierīces (lukturus, melno kasti, elektrisko aprīkojumu, diagnostika ierīces, sakaru ierīces utt.). Tas var izraisīt automobiļa atteices, elektroinstalācijas bojājumus, akumulatora izlādēšanos, savienotāja bojājumus, automobiļa aizdegšanos vai ugunsgrēku.


* PIEZĪME - Logu tonēšana brīdinājums

Logu tonējums (it īpaši metāliska plēve) vai izraisīt sakaru problēmas un sliktu radio uztveršanu, automātiskās apgaismojuma sistēmas darbības traucējumus dēļ apgaismojuma izmaiņām automobili. Izmantotais šķidrums var arī pasliktināt elektrisku, elektronisku ierīču darbības traucējumus un bojājumus.

Drošinātāju maiņa salona blokā

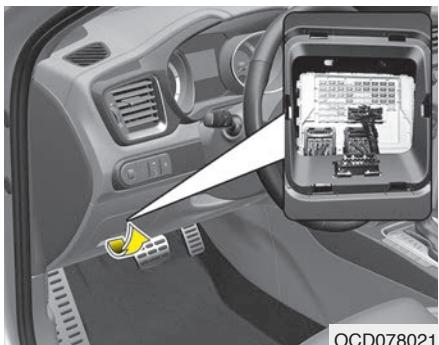

1. Izslēdziet aizdedzes slēdzi un visus citus slēdžus.
2. Atveriet drošinātāju paneļa pārsegu.

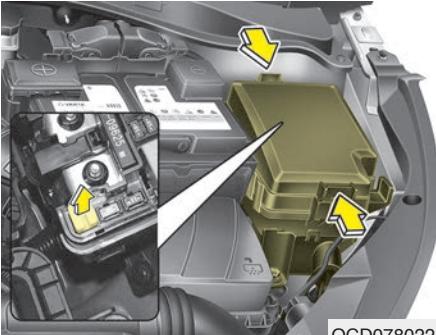


3. Izvelciet aizdomīgo drošinātāju ārā. Izmantojiet drošinātāju izņemšanas rīku, kas atrodas drošinātāju blokā motortelpā.
4. Pārbaudiet izņemto drošinātāju; ja tas ir izdedzis, nomainiet.
- Mērinstrumentu paneļa drošinātāju blokā (vai motortelpas blokā) atrodas daži rezerves drošinātāji.
5. Ievietojet jaunu drošinātāju ar tādu pašu nominālu un pārlieciņties, ka tas labi nostiprināts fiksatoros.

Ja tas neturas blīvi, sazinieties ar profesionālu autoservisu. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

Ja jūsu rīcībā nav rezerves drošinātājs, izmantojiet drošinātāju ar tādu pašu nominālu no citas sistēmas, kas nav nepieciešama automobiļa darbībai, piem, piesmēķētāja drošinātāju.

Ja starmeši vai kāda cita elektriska komponente nedarbojas un drošinātāji ir veseli, pārbaudiet drošinātāju paneli motortelpā. Ja drošinātājs izdedzis, tas jānomaina.

Drošinātāju bloks motortelpā

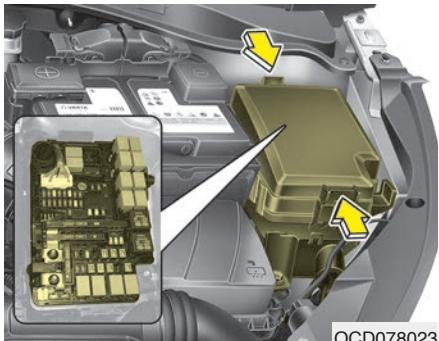

OCD078023

- Izslēdziet aizdedzes slēdzi un visus citus slēdžus.
- Noņemiet drošinātāju bloka pārsegū, spiežot slēdzi un velcot pārsegū uz augšu. Kad plāksnītes tipa drošināta atvienots, izņemiet to ar drošinātāju izņemšanas rīku kas atrodas drošinātāju blokā motortelpā. Pēc noņemšanas, rūpīgi uzstādīt salīdzināmas kvalitātes rezerves drošinātāju.

- Pārbaudiet izņemto drošinātāju; ja tas ir izdedzis, nomainiet. Lai drošinātāju izņemtu vai ieliktu, izmantojiet drošinātāju instrumentu, kas atrodas drošinātāju blokā mērinstrumentu panelī.


- Ievietojet jaunu drošinātāju ar tādu pašu nominālu un pārliecībniecību, ka tas labi nostiprināts fiksatoros. Ja tas neturas blīvi, sazinieties ar profesionālu autoservisu. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

⚠ UZMANĪBU

Pēc drošinātāju pārbaudes panelī motortelpā, labi uzstādīt atpakaļ pārsegū līdz atskan klikšķis.

Ja to neizdarīsit, var rasties problēmas ar elektrību dēļ mitruma iekļuvēs.

Universālais drošinātājs

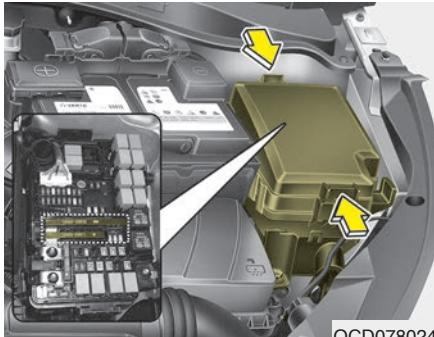

OCD078024


Ja universālais drošinātājs izdedzis, tas jāizņem šādi:

- Atvienojiet negatīvo akumulatora vadu.
- Noskrūvējiet uzgriežņus kā parādīts iepriekš.
- Nomainiet drošinātāju ar tāda paša nomināla drošinātāju.
- Uzstādīšanu veiciet noņemšanai pretējā secībā.

* PIEZĪME

Ja izdeguši vairāki drošinātāji, sazinieties ar profesionālu autoservisu. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.


Galvenais drošinātājs

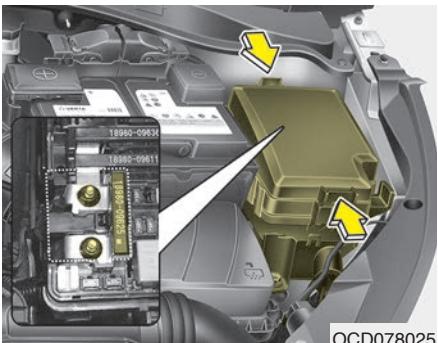

Ja galvenais drošinātājs izdedzis, arī tad, ja motortelpas bloka drošinātājs un iekšējais drošinātājs nav izdedzis, bet elektrosistēma nedarbojas, galvenais drošinātājs var būt izdedzis. Galvenais drošinātājs ir savienots ar citām detalām un sistēmām. Sazinieties ar profesionālu autoservisu. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

Ka galvenais drošinātājs izdedzis, tas jāizņem šādi:

1. Izslēdziet motoru.
2. Atvienojiet negatīvo akumulatora vadu.
3. Noskrūvējiet uzgriežņus kā parādīts iepriekš.
4. Nomainiet drošinātāju ar ar tāda paša nomināla drošinātāju.
5. Atpakaļ uzstādīšanu veiciet izņemšanai pretējā secībā.

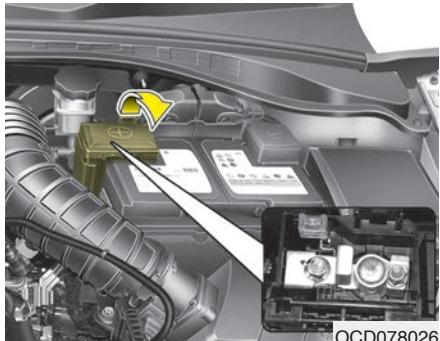Akumulatora drošinātājs

OCD078026

Ja akumulatora drošinātājs izdedzis, tas jāizņem šādi:

1. Atvienojiet negatīvo akumulatora vadu.
2. Noskrūvējiet uzgriežņus kā parādīts iepriekš.
3. Nomainiet drošinātāju ar ar tāda paša nomināla drošinātāju.
4. Uzstādīšanu veiciet noņemšanai pretējā secībā.

*** PIEZĪME**


Ja izdegusi vairāki drošinātāji, sazinieties ar profesionālu autoservisu. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

⚠ UZMANĪBU

Uzmanīgi pārbaudiet akumulatoru un vāciņu. Ja akumulatora vāciņš nav labi pievilkts, elektrosistēma var sabojāties dēļ sistēmā iekļuvušā mitruma.


Drošinātāju / releju bloka apraksts

- Vadītāja puses drošinātāju panelis

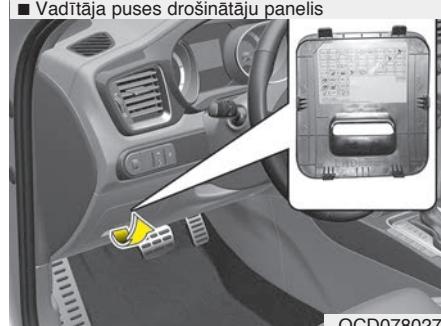

OCD078027

- Drošinātāju bloks motortelpā

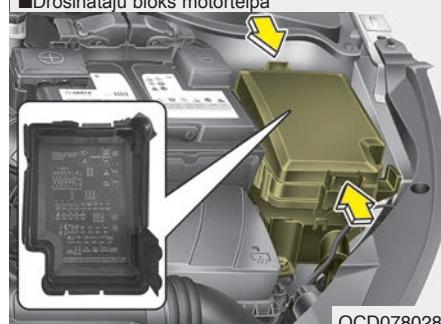

OCD078028



Drošinātāju bloku pārsegu iekšpusē atrodas uzlīme, kur var atrast drošinātāju / releju nosaukumus un kapacitāti.

* PIEZĪME

Ne visi drošinātāju bloku aprakstu var būt attiecināmi uz jūsu automobili. Tie ir precīzi drukāšanas laikā. Ja pārbaudāt drošinātāju paneli savā automobilī, skatiet uzlīmi pārsega iekšpusē

Vadītāja puses mērinstrumentu panelis

6 SPARE	10A	4 MODULE	75A	MULTI MEDIA	15A	IG1	25A		10A	4 SPARE	10A	1 	75A	CLUSTER	75A	2 IBU	75A	1 	10A	15A
1 MEMORY	10A	5 SPARE	10A	5 MODULE	10A	LOH	10A		10A	4 SPARE	10A	7 MODULE	75A	3 MODULE	75A	1 IBU	75A	1 SPARE	10A	15A
1 MODULE	10A	E-CALL	10A		15A	1 A/C	75A		25A	3 SPARE	25A	2 MODULE	20A	6 MODULE	75A	2 A/C	10A	10A	15A	
	10A	REAR		20A		20A		10A	7 SPARE	25A	1 	20A	1 SPARE	15A	2 MODULE	10A	LOC (B+)	15A	15A	
RH		25A		10A	1 IBU	15A		10A	1 IBU	10A	1 IBU	10A	1 IBU	10A	1 IBU	10A	POWER OUTLET	20A	20A	
FH		25A		20A		10A		10A	1 IBU	10A	1 IBU	10A	1 IBU	10A	1 IBU	10A	1 IBU	10A	10A	
DRV		25A	AMP	25A	PASS	10A		10A	1 IBU	10A	1 IBU	10A	1 IBU	10A	1 IBU	10A	1 IBU	10A	10A	

91990-J7000
USE THE DESIGNATED FUSE ONLY
используйте только предназначенные предохранители

OCD078031

Mērinstrumentu panelī (vadītāja puses panelī)


Drošinātāja nosaukums	Simbols	Drošinātāja nomināls	Aizsargātais kontūrs
MEMORY 1	¹ MEMORY	10A	Vadītāja IMS (Integrētā atmiņas sistēma) modulis, Gaisa kondicionētāja modulis, aizmugures durvju elektropievada modulis.
MODULE 1	¹ MODULE	10A	Aktīvais gaisa vārststs, Datus sasaistes savienotājs, Mērinstrumentu bloks, Avārijas slēdzis, ICM (Integrētā kontūra pārvaldība), Releju bloks (sānu spoguļu pieliekšanas/atliekšanas relejs), Automātiskā apgaismojuma & foto sensors, Konsoles slēdzis, Vadītāja/pasažiera viedatslēgas ārējais rokturis
TAIL GATE		10A	Aizmugures durvju relejs
POWER WINDOW RH	^{RH} 	25A	Loga elektropievada relejs labajā pusē, vadītāja/pasažiera logu elektropievada modulis, Aizmugures loga elektropievada drošības modulis, labajā puse
POWER WINDOW LH	^{LH} 	25A	Loga elektropievada relejs kreisajā pusē, vadītāja/pasažiera logu elektropievada modulis, Aizmugures loga elektropievada drošības modulis, kreisajā puse
POWER SEAT DRIVER	^{DRV} 	25A	Vadītāja IMS (Integrētā atmiņas sistēma) modulis, vadītāja sēdekļa manuālais slēdzis
MODULE 4	⁴ MODULE	7,5A	Viedās apstāšanās palīgsistēma kontroles modulis, amortizējošās starplikas slēdzis, IBU (Integrētā virsbūves kontroles bloks), Turēšanās joslā palīglinijas bloks, aklā punkta sadursmes brīdinājuma bloks kreisajā pusē/labajā pusē, elektrisko stāvbremžu slēdzis, dozācijas kontroles modulis, aktīvais gaisa vārststs, frontālās sadursmes izvairīšanās palīgsistēmas bloks
E-CALL	E-CALL	10A	MTS (Mozen Telematics System) E-Call modulis
SEAT HEATER REAR	^{REAR} 	20A	Aizmugures sēdekļa sildītāja kontroles modulis
HEATED MIRROR		10A	Vadītāja/pasažiera puses spoguļa elektropievads, gaisa kondicionētāja kontroles modulis, ECM (Motora kontroles modulis)/PCM (Spēka pārvada kontroles modulis)
SEAT HEATER FRONT	^{FRT} 	20A	Priekšējo/aizmugures sēdekļu sildītāju kontroles modulis, priekšējo sēdekļu ventilācijas kontroles modulis

Drošinātāja nosaukums	Simbols	Drošinātāja nomināls	Aizsargātais kontūrs
AMP	AMP	25A	Zemsprieguma DC (Līdzstrāva) - Zemsprieguma DC (Līdzstrāva) konvertētājs (AMP (Pastiprinātājs)),(AMP (Pastiprinātājs))
MULTI MEDIA	MULTI MEDIA	15A	Zemsprieguma DC (Līdzstrāva) - Zemsprieguma DC (Līdzstrāva) konvertētājs (AMP (Pastiprinātājs)), Audio, Audio/Video & Navigācijas galvenais bloks
MODULE 5	MODULE	10A	Elektisko stāvbremžu slēdzis, aizmugures sēdeklā sildītāja kontroles modulis, MTS (Mozen telematikas sistēma) e-zvana modulis, elektrochromatiskais spogulis, Audio, Audio/Video & Navigācijas galvenais bloks, automātiskās pārnesumkārbas pārlēga svirās apgaismojums, gaisa kondicionētāja kontroles modulis, Zemsprieguma DC (Līdzstrāva) - Zemsprieguma DC (Līdzstrāva) konvertētājs (AMP (Pastiprinātājs)), priekšējā sēdeklā kontroles modulis, vadītāja IMS (Integrētā atmiņas sistēma) modulis, starmeši kreisajā pusē/labajā pusē
REAR WIPER		15A	Aizmugures loga tīrītāja motors, ICM (Integrētā kontūra modulis) releju bloks (aizmugures loga tīrītāja relejs)
DOOR LOCK		20A	Durvju slēgšanas / atslēgšanas relejs
IBU 1	IBU	15A	IBU (Integrētās virsbūves kontroles boks)
BRAKE SWITCH	BRAKE SWITCH	10A	IBU (Integrētās virsbūves kontroles boks), bremžu signāla slēdzis
POWER SEAT PASSENGER		10A	Priekšējo/aizmugures sēdeklu sildītāju kontroles modulis, priekšējo sēdeklu ventilācijas kontroles modulis
IG 1	IG1	25A	Slēgumu bloks motortelpā (drošinātājs ECU5, SENSOR4, ABS3, TCU2)
WIPER		10A	Slēgumu bloks motortelpā (vējstikla tīrītāja (lēna darbība) relejs, vējstikla tīrītāja motors, IBU (Integrētās virsbūves kontroles boks), ECM (Motora kontroles modulis)/PCM (Jaudas pārvada kontroles modulis))
AIR CONDITIONER 1	A/C	7,5A	Slēgumu bloks motortelpā (COOLING FAN 3 relejs, PTC HEATER 2 relejs, BLOWER relejs, PTC HEATER 1 relejs, PTC HEATER 3 relejs), gaisa kondicionētāja kontroles modulis

Drošinātāja nosaukums	Simbols	Drošinātāja nomināls	Aizsargātais kontūrs
AIR BAG 2	 ²	10A	SRS (Papildu fiksācijas sistēma) kontroles modulis
WASHER		15A	Universālais slēdzis
MDPS	 ¹	7,5A	MDPS (Stūres pastiprinātājs ar motora pievadu) bloks
MODULE 7	 ⁷ MODULE	7,5A	Aizmugures sēdekļa sildītāja kontroles modulis, priekšējo sēdekļu sildītāju kontroles modulis; priekšējo sēdekļu ventilācijas kontroles modulis, sildītāja sprausla, slēgumu bloks motortelpā (HEAD LAMP HIGH relejs, DCU (Dozācijas kontroles bloks) relejs), dzesēšanas ventilatora motors
SUNROOF 2	 ²	20A	Panorāmas jumta lūkas motors
SUNROOF 1	 ¹	20A	Panorāmas jumta lūkas motors
CLUSTER	CLUSTER	7,5A	Mērinstrumentu bloks
MODULE 3	 ³ MODULE	7,5A	Sporta režīma slēdzis, bremžu signāla slēdzis
START		7,5A	ICM (Integrētā kontūra modulis) releju bloks (signalizācijas relejs), pārnesumkārbas diapazona slēdzis, slēgumu bloks motortelpā (PDM 3 (IG1) relejs), IBU (Integrētās virsbūves kontroles bloks), ECM (Motora kontroles modulis), PCM (Jaudas pārvada kontroles modulis)
IBU 2	 ² IBU	7,5A	IBU (Integrētās virsbūves kontroles boks)
AIR BAG INDICATOR	 ^{IND}	7,5A	Mērinstrumentu bloks, avārijas signāla slēdzis

Drošinātāja nosaukums	Simbols	Drošinātāja nomināls	Aizsargātais kontūrs
MODULE 6	⁶ MODULE	7,5A	IBU (Integrētās virsbūves kontroles boks)
MODULE 2	² MODULE	10A	Audio, Audio/Video & Navigācijas galvenais bloks, zemsprieguma DC (līdzstrāvas) - DC (līdzstrāvas) konvertētājs (Audio/AMP (pastiprinātājs)), IBU (Integrētās virsbūves kontroles bloks), MTS (Mozen telematikas sistēma), E-Call modulis, bezvadu lādētājs, slēgumu bloks motortelpā (POWER OUTLET relejs), AMP (pastiprinātājs), sānu spoguļu elektropievada slēdzis
AIR BAG 1	¹ 	15A	SRS (Papildu fiksācijas sistēma) kontroles modulis
AIR CONDITIONER 2	² A/C	10A	Slēgumu bloks motortelpā (BLOWER relejs), gaisa kondicionētāja kontroles modulis, ventilatora rezistors, ventilatora motors, ECM (Motora kontroles modulis)/PCM jaudas pārvada kontroles modulis
LDC (B+)	LDC (B+)	15A	Audio, Audio/Video & Navigācijas galvenais bloks, mērinstrumentu bloks, gaisa kondicionētāja kontroles modulis, zemsprieguma DC (līdzstrāvas) - DC (līdzstrāvas) konvertētājs (Audio/AMP (pastiprinātājs))
POWER OUTLET	POWER OUTLET	20A	Priekšējais strāvas izvads, kreisās putas strāvas izvads

Drošinātāju bloks motortelpā

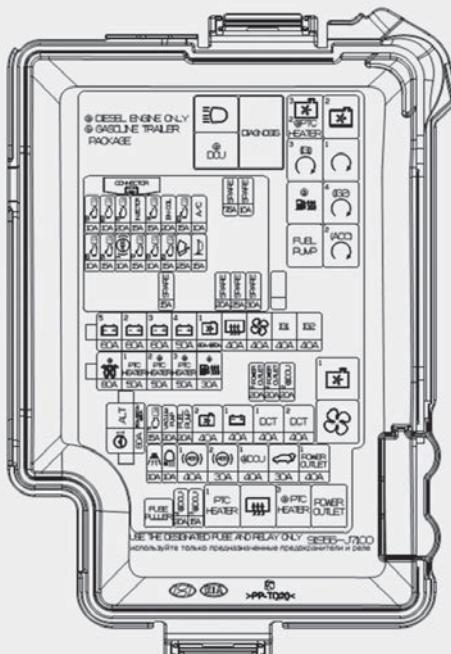

OCD078032

Drošinātāju bloks motortelpā (Akumulatora kontakta pārsegs)

OCD078033

Drošinātāju bloks motortelpā

Drošinātāja nosaukums	Simbols	Drošinātāja nomināls	Aizsargātais kontūrs
ALTERNATOR	ALT	150(180/200)A	Drošinātājs: BURGLAR ALARM, HEAD LAMP HIGH, ABS1, ABS2, DCU1, POWER TAIL GATE MODULE, POWER OUTLET1, ģenerators
MDPS 1	 1	80A	MDPS (Stūres pastiprinātājs ar motora pievadu) bloks
BATTERY 5	 5	60A	Drošinātājs: COOLING FAN1, REAR HEATED, PTC HEATER2, PTC HEATER3, FUEL HEATER, motora kontroles relejs
BATTERY 2	 2	60A	Slēgumu bloks mērinstrumentu panelī
BATTERY 3	 3	60A	Slēgumu bloks mērinstrumentu panelī
BATTERY 4	 4	50A	Slēgumu bloks mērinstrumentu panelī (drošinātājs: TAIL GATE, POWER WINDOW RH, POWER WINDOW LH, POWER SEAT DRIVER, SEAT HEATER FRONT, AMP, POWER SEAT PASSENGER, SUNROOF2, SUNROOF1)
COOLING FAN 1	 1	60(50)A	COOLING FAN 2 relejs, COOLING FAN 1 relejs
REAR HEATED		40A	REAR HEATED relejs
BLOWER		40A	BLOWER relejs
IG1	IG1	40A	Aizdedzes slēdzis, PDM 3 (IG1) relejs, PDM 2 (ACC) relejs
IG2	IG2	40A	Aizdedzes slēdzis, START relejs, PDM 4 (IG2) relejs
GLOW		80A	Kvēlsveču mezgls

Drošinātāja nosaukums	Simbols	Drošinātāja nomināls	Aizsargātais kontūrs
PTC HEATER 1	¹ PTC HEATER	50A	PTC HEATER 1 relejs
PTC HEATER 2	² PTC HEATER	50A	PTC HEATER 2 relejs
PTC HEATER 3	³ PTC HEATER	50A	PTC HEATER 3 relejs
FUEL HEATER		30A	FUEL HEATER relejs
POWER OUTLET 3	³ POWER OUTLET	20A	Aizmugures strāvas izvads
POWER OUTLET 2	² POWER OUTLET	20A	Priekšējais strāvas izvads, labās puses strāvas izvads
DCU 2	² DCU	20A	Dozācijas kontroles modulis
TCU 1	¹ 	15A	TCM (Transmisijas kontroles modulis)
VACUUM PUMP	VACUUM PUMP	20A	Vakuumsūknis
FUEL PUMP	FUEL PUMP	20A	FUEL PUMP relejs
COOLING FAN 2	² 	40A	COOLING FAN 3 relejs, COOLING FAN 2 relejs
BATTERY 1	¹ 	40A	Slēgumu bloks mērinstrumentu panelī (LONG TERM LOAD LATCH RELAY, drošinātājs: MODULE1, SEAT HEATER REAR, DOOR LOCK, IBU1, BRAKE SWITCH, AIR BAG2)
DCT 1	¹ DCT	40A	TCM (Transmisijas kontroles modulis)

Drošinātāja nosaukums	Simbols	Drošinātāja nomināls	Aizsargātais kontūrs
DCT 2	² 	40A	TCM (Transmisijas kontroles modulis)
BURGLAR ALARM	¹ 	10A	Pretzagļu signalizācijas relejs
HEAD LAMP HIGH		10A	HEAD LAMP HIGH relejs
ABS 1	¹ 	40A	ESC (Elektroniskā stabilitātes kontrole) kontroles modulis
ABS 2	² 	30A	ESC (Elektroniskā stabilitātes kontrole) kontroles modulis
DCU 1	¹ 	40A	DCU (Dozācijas kontroles bloks) relejs
POWER TAIL GATE MODULE		30A	Aizmugures durvju elektropievada modulis
POWER OUTLET 1	¹ 	40A	POWER OUTLET relejs
DCU 4	⁴ 	20A	Dozācijas kontroles modulis
DCU 3	³ 	15A	Dozācijas kontroles modulis
SENSOR 2	^{s2} 	10A	[Kappa 1.4L MPI] caurpūtes kontroles elektromehāniskais vārsti, maināmās ieplūdes elektromehāniskais vārsti, COOLING FAN 3 relejs, COOLING FAN 2 relejs, eļļas kontroles vārsti (ieplūde/izplūde) [Kappa 1.0L T-GDI] gaisa kondicionētāja kompresora relejs, caurpūtes kontroles elektromehāniskais vārsti, RCV kontroles elektromehāniskais vārsti, COOLING FAN 1 relejs, eļļas kontroles vārsti (ieplūde/izplūde) [Kappa 1.4L T-GDI] gaisa kondicionētāja kompresora relejs, caurpūtes kontroles elektromehāniskais vārsti, RCV kontroles elektromehāniskais vārsti, COOLING FAN 1 relejs, eļļas kontroles vārsti (ieplūde/izplūde) [Gamma 1.6L MPI] caurpūtes kontroles elektromehāniskais vārsti, maināmās ieplūdes elektromehāniskais vārsti, COOLING FAN 3 relejs, COOLING FAN 2 relejs, eļļas kontroles vārsti (ieplūde/izplūde) [SmartStream D 1.6] gaisa kondicionētāja kompresora relejs, PTC HEATER 1 relejs, PM sensors, elektromehāniskais VGT pastiprinātājs, eļļas līmena slēdzis

Drošinātāja nosaukums	Simbols	Drošinātāja nomināls	Aizsargātais kontūrs
ECU 2		10A	[Kappa 1.4L MPI] ECM (Motora kontroles modulis) [Kappa 1.0L T-GDI] ECM (Motora kontroles modulis) [Kappa 1.4L T-GDI] ECM (Motora kontroles modulis) [Gamma 1.6L MPI] ECM (Motora kontroles modulis)/PCM (Spēka pārvada kontroles modulis) [SmartStream D 1.6] -
ECU 1		20A	[Kappa 1.4L MPI] ECM (Motora kontroles modulis) [Kappa 1.0L T-GDI] ECM (Motora kontroles modulis) [Kappa 1.4L T-GDI] ECM (Motora kontroles modulis) [Gamma 1.6L MPI] ECM (Motora kontroles modulis)/PCM (Spēka pārvada kontroles modulis) [SmartStream D 1.6L] ECM (Motora kontroles modulis)
INJECTOR	INJECTOR	15A	[Kappa 1.4L MPI] inžektors #1~#4 [Kappa 1.0L T-GDI] - [Kappa 1.4L T-GDI] - [Gamma 1.6L MPI] inžektors #1~#4 [SmartStream D 1.6] -
SENSOR 1		15A	[Kappa 1.4L MPI] skābekļa sensors (augšējais), skābekļa sensors (apakšējais) [Kappa 1.0L T-GDI] skābekļa sensors (augšējais), skābekļa sensors (apakšējais) [Kappa 1.4L T-GDI] skābekļa sensors (augšējais), skābekļa sensors (apakšējais) [Gamma 1.6L MPI] skābekļa sensors (augšējais), skābekļa sensors (apakšējais) [SmartStream D 1.6] Lambda sensors (augšējais/apakšējais), gaisa plūsmas sensors, eļļas spiediena elektromehāniskais vārts
IGNITION COIL	IGN COIL	20A	[Kappa 1.4L MPI] aizdedzes spole #1~#4, kondensators [Kappa 1.0L T-GDI] aizdedzes spole #1~#3 [Kappa 1.4L T-GDI] aizdedzes spole #1~#4 [Gamma 1.6L MPI] aizdedzes spole #1~#4, kondensators [SmartStream D 1.6] priekšējais/aizmugures slāpeķla sensors
ECU 3		15A	[Kappa 1.4L MPI] ECM (Motora kontroles modulis) [Kappa 1.0L T-GDI] ECM (Motora kontroles modulis) [Kappa 1.4L T-GDI] ECM (Motora kontroles modulis) [Gamma 1.6L MPI] ECM (Motora kontroles modulis)/PCM (Spēka pārvada kontroles modulis) [SmartStream D 1.6L] ECM (Motora kontroles modulis)

Drošinātāja nosaukums	Simbols	Drošinātāja nomināls	Aizsargātais kontūrs
AIR CONDITIONER	A/C	10A	[Kappa 1.4L MPI] - [Kappa 1.0L T-GDI] gaisa kondicionētāja kompresors [Kappa 1.4L T-GDI] gaisa kondicionētāja kompresors [Gamma 1.6L MPI] - [SmartStream D 1.6] gaisa kondicionētāja kompresors
ECU 5		10A	[Kappa 1.4L MPI] ECM (Motora kontroles modulis) [Kappa 1.0L T-GDI] ECM (Motora kontroles modulis) [Kappa 1.4L T-GDI] ECM (Motora kontroles modulis) [Gamma 1.6L MPI] ECM (Motora kontroles modulis)/PCM (Spēka pārvada kontroles modulis) [SmartStream D 1.6L] ECM (Motora kontroles modulis)
SENSOR 4		15A	[Kappa 1.4L MPI] - [Kappa 1.0L T-GDI] - [Kappa 1.4L T-GDI] -vakuumā sūknis [Gamma 1.6L MPI] - [SmartStream D 1.6] degvielas filtra brīdinājuma sensors, kvēlsveču bloks
ABS 3		10A	[Kappa 1.4L MPI] ESC (Elektroniskā stabilitātes kontrole) kontroles modulis, sajūga galvenais cilinhrs [Kappa 1.0L T-GDI] ESC (Elektroniskā stabilitātes kontrole) kontroles modulis, sajūga galvenais cilinhrs [Kappa 1.4L T-GDI] ESC (Elektroniskā stabilitātes kontrole) kontroles modulis, sajūga galvenais cilinhrs [Gamma 1.6L MPI] ESC (Elektroniskā stabilitātes kontrole) kontroles modulis, sajūga galvenais cilinhrs [SmartStream D 1.6L MPI] ESC (Elektroniskā stabilitātes kontrole) kontroles modulis, sajūga galvenais cilinhrs
TCU 2		15A	[Kappa 1.4L MPI] - [Kappa 1.0L T-GDI] - [Kappa 1.4L T-GDI] TCM (Pārnesumkārbas kontroles modulis), pārnesumkārbas diapazona slēdzis [Gamma 1.6L MPI] pārnesumkārbas diapazona slēdzis [SmartStream D 1.6L] TCM (Pārnesumkārbas kontroles modulis), pārnesumkārbas diapazona slēdzis
SENSOR 3		10A	[Kappa 1.4L MPI] -FUEL PUMP relejs [Kappa 1.0L T-GDI] -FUEL PUMP relejs [Kappa 1.4L T-GDI] -FUEL PUMP relejs [Gamma 1.6L MPI] -FUEL PUMP relejs [SmartStream D 1.6] FUEL PUMP relejs, FUEL HEATER relejs

Drošinātāja nosaukums	Simbols	Drošinātāja nomināls	Aizsargātais kontūrs
ECU 4		15A	[Kappa 1.4L MPI] - [Kappa 1.0L T-GDI] ECM (Motora kontroles modulis) [Kappa 1.4L T-GDI] ECM (Motora kontroles modulis) [Gamma 1.6L MPI] ECM (Motora kontroles modulis)/PCM (Spēka pārvada kontroles modulis) [SmartStream D 1.6L] ECM (Motora kontroles modulis)
WIPER		25A	[Kappa 1.4L MPI] - loga tīrītāja relejs [Kappa 1.0L T-GDI] - loga tīrītāja relejs [Kappa 1.4L T-GDI] - loga tīrītāja relejs [Gamma 1.6L MPI] - loga tīrītāja relejs [SmartStream D 1.6] loga tīrītāja relejs
HORN		15A	[Kappa 1.4L MPI] - signāltaures relejs [Kappa 1.0L T-GDI] - signāltaures relejs [Kappa 1.4L T-GDI] - signāltaures relejs [Gamma 1.6L MPI] - signāltaures relejs [SmartStream D 1.6] signāltaures relejs

Releji

Releja nosaukums	Symboli	Tips
COOLING FAN 3 relejs	³	MICRO
PTC HEATER 2 relejs	²	MICRO
COOLING FAN 2 relejs	²	MICRO
PDM 3 (IG1) relejs	^{3 (IG1)}	MICRO
START relejs	¹	MICRO
FUEL HEATER relejs		MICRO
PDM 4 (IG2) relejs	^{4 (IG2)}	MICRO
FUEL PUMP relejs		MICRO
PDM 2 (ACC) relejs	^{2 (ACC)}	MICRO
COOLING FAN 1 relejs	¹	MINI
BLOWER relejs		MINI
PTC HEATER 1 relejs	¹	MICRO
REAR HEATED relejs		MICRO
PTC HEATER 3 relejs	³	MICRO
POWER OUTLET relejs		MICRO
HEAD LAMP HIGH relejs		MICRO
DCU relejs		MICRO

SPULDZES

Spuldzes maiņa

Sagatavojiet atbilstošu standartu spuldzes ārkārtas gadījumiem. Skatiet tematu „Spuldžu stiprums vatos” 9. sadaļā.

Mainot spuldzes, apturiet automobili drošā vietā, izslēdziet motoru, ieslēdziet stāvbremzes un atvienojiet akumulatora negatīvo (-) kontaktu.

⚠ BRĪDINĀJUMS -

Strādājot ar apgaismojumu

Pirms keraties pie darba ar apgaismojumu, labi pievelciet stāvbremzes, iestatiet aizdezes slēdzi stāvoklī LOCK un izslēdziet apgaismojumu, lai izvairītos no negaidītas automobiļa izkustēšanās un elektrotraumu gūšanas.

Izmantojet tikai noteikta strāvas stipruma spuldzes.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Izdegusō spuldzi nomainiet tikai ar tādu, kam ir tāds pats stipruma nomināls. Tas var izraisīt plašus bojājumus un arī ugunsgrēku.

⚠ UZMANĪBU

Ja jūsu rīcībā nav vajadzīgo rīku, pareizas spuldzes un pierede, sazinieties ar pilnvarotu KIA pārstāvi. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

Daudzos gadījumos ir sarežģīti nomainīt automobiļa spuldzes, jo pirms piekļuves spuldzei, jāņoņem citas detaļas. Tas ir sevišķi attiecas uz gadījumiem, kad jāņoņem starmešu mezgls, lai piekļūtu spuldzēm. Nonemot / uzstādot starmešu mezglu, var sabojāt automobili.

⚠ UZMANĪBU

- *Ja tiek izmantotas neoriginālās detaļas vai nestandarda lukturi, tas var izraisīt drošinātāja izdegšanu un atteici un citus elektroinstalācijas bojājumus.*
- *Neuzstādiet papildu lukturus vai LED automobili. Ja uzstādāt papildu lukturus, tas var izraisīt lukturu atteici un gaismu raustīšanos. Papildus tam drošinātāja kārbu un citas instalāciju var sabojāt.*

- **Luktura daļas atteice dēļ tīkla atteices**

Starmeši, aizmugures lukturi un miglas lukturi var ieslēgties vienlaicīgi ar starmešu slēdža ieslēgšanu un neieslēgties, kad ieslēdzat aizmugures lukturu vai miglas lukturu slēdzi. To var izraisīt tīkla atteice vai automobiļa elektrosistēmas atteice. Ja ir problēma, nogādājiet automobili sistēmas apkopei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

- **Luktura daļas atteice dēļ elektriskās kontroles sistēmas stabilizācijas.**

Normāli funkcionējošs lukturi var uz brīdi noraustīties. Tas notiek dēļ automobiļa elektriskās kontroles sistēmas stabilizācijas. Ja lukturis ātri atkal sāk darboties normāli, nav nepieciešams nekāds remonts.

Tomēr, ja lukturis nodziest pēc ūgas mirgošanas vai ilgstošas mirgošanas, iesakām vērsties profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

* PIEZĪME

- Ja spuldze vai luktura savienojums noņemts no luktura, kas aktivēts ar elektrību, drošinātāju bloka elektroniskā ierīce var uzskatīt to par atteici. Tādējādi, luktura atteice vēsture var tikt ierakstīta drošinātāju bloka diagnostikas problēmas kodā (DTC).
- Nav nekas neparasts, ja lukturis reizēm noraustās. Tas notiek dēļa automobiļa elektroniskās kontroles ierīces stabilizācijas funkcijas, tādēļ, ja lukturis pēc noraustīšanās atkal darbojas normāli, ar automobili nav nekādu problēmu. Tomēr, ja lukturis tu8rpina rausīties vai pilnībā izslēdzas, automobiļa elektrosistēmas stabilizācijas ierīcē var būt bojājums Šādā gadījumā nogādājiet automobili sistēmas apkopei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

* PIEZĪME


- Pēc negadījuma vai pēc starmešu bloka maiņas, lieciet profesionālam autoservisam veikt starmešu līmenošanu. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

* PIEZĪME

- Pēc braukšanas spēcīgā lietū vai pēc mazgāšanas starmeši un aizmugures lukturi var būt aizsvīduši. So parādību izraisa temperatūras atšķirība luktura iekšpusē un ārpusē. Tas ir tāpat kā spēcīgā lietū aizsvīst automobiļa logi un tas nenorāda uz bojājumu. Ja starmeša iekšpusē redzat ūdeni, lieciet profesionālam autoservisam pārbaudīt automobili. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.
- Šarmešu žāvētājs (ja aprīkots) Šis automobilis aprīkots ar starmešu žāvētāju, ka samazina mitruma izraisītu lukturu aizsvīšanu no iekšpusēs. Žāvētāja daudzums laika gaitā samazinās un tā veikspēja var būt atkarīga no gadalaiķa vai vides apstākļiem. Ja mitruma izraisīta lukturu aizsvīšana turpinās ilgu laiku, iesakām sazināties ar pilnvarotu KIA pārstāvi. Pēc pārbaudes varat saņemta pareizu apkopi atkarībā no garantijas.


Spuldžu atrašanās vietas (priekšpusē)

■ Starmetis - A veids




OCD078034

■ Starmetis - B veids



OCD078035

■ Starmetis - C veids



OCD078036

■ DRL gaismas (spuldzes tipa)



OCD078037

■ Priekšējie miglas lukturi un līķumu gaismas - A tips



OCD078038

■ Priekšējie miglas lukturi - B tips (GT pakotne)



OCD078039

(1) Starmeši (tuvās gaismas) (spuldzes tipa)

(2) Starmeši (tālās gaismas) (spuldzes tipa)

(3) Priekšējie pagrieziena signāli (spuldzes tipa)

(4) Gabarītu signāli (spuldzes tipa)

(5) Dienas gaitas gaismas / Gabarītu lukturi (LED tipa)

(6) Starmeši (tuvās/tālās gaismas) (LED tipa)

(7) Priekšējie pagrieziena signāli (LED veida)


(8) Dienas gaitas gaismas / Gabarītu lukturi (spuldzes tipa)

(9) Priekšējais miglas lukturi un līķumu gaismas (spuldzes tipa)


(10) Priekšējais miglas lukturi (spuldzes tipa)

Spuldžu atrašanās vietas (aizmugurē)


■ Aizmugures kombinētais lukturis - A tips

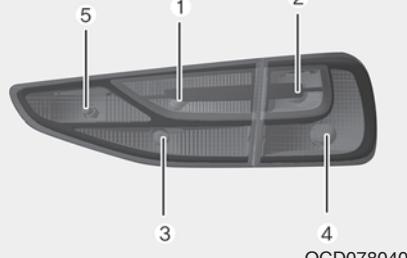

■ Aizmugures kombinētais lukturis - B tips

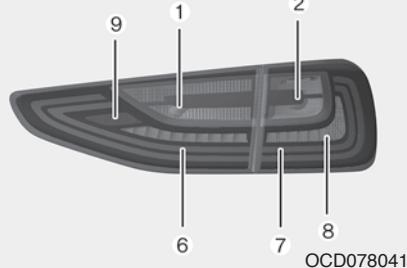


■ Numurzīmes apgaismojums

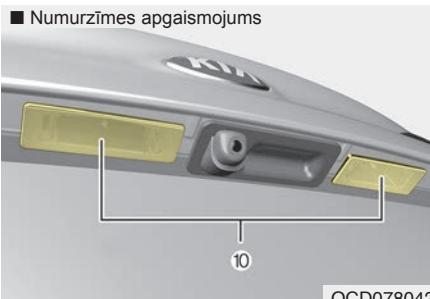

OCD078042

■ Trešais bremžu signāls

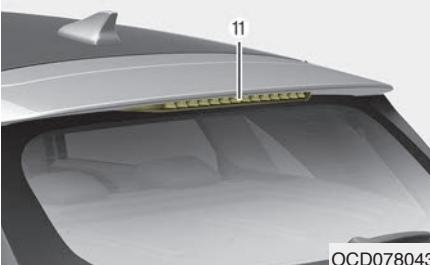

OCD078043

(1) Sānu pagrieziena signāls (spuldzes tipa)

(2) Aizmugures pagrieziena signāli (spuldzes tipa)

(3) Aizmugures lukturis (spuldzes tipa)

(4) Bremžu signāls (spuldzes tipa)

(5) Aizmugures miglas lukturis (spuldzes tipa)

(6) Aizmugures lukturis (LED tipa)

(7) Bremžu signāls un aizmugures lukturis (LED tipa)


(8) Bremžu signāls (LED tipa)

(9) Aizmugures miglas lukturis (LED tipa)

(10) Numurzīmes apgaismojums lukturis (spuldzes tipa)


(11) Trešais stopsignāls (LED tipa)

Spuldžu atrašanās vietas (sānos)

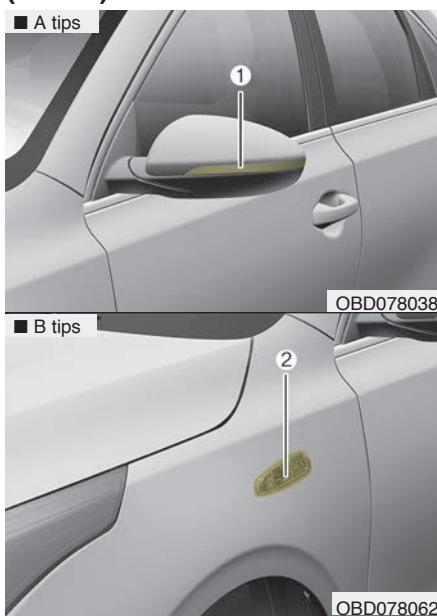

- (1) Sānu pagrieziena signāls (LED tipa)
- (2) Sānu pagrieziena signāls (spuldzes tipa)

Starmešu (tuvās/tālās gaismas) spuldzes maiņa (A,B tipa starmeši)

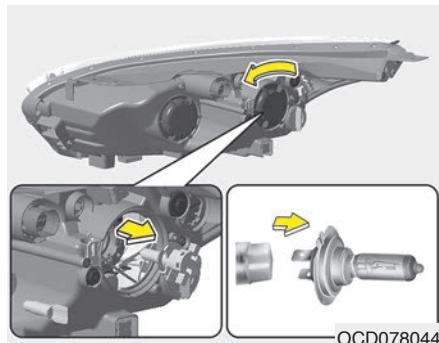


1. Atveriet motorpārsegū.
2. Noņemiet starmešu spuldzes pārsegū, griežot to pretpulksteniski.
3. Noņemiet no mezgla uzmavu, griežot to pretpulksteniski līdz uzmavas izciļņi sakrīt ar iedobēm mezglā.
4. Izņemiet spuldzi no ligzdas, velkot to ārā.

5. Ievietojiet jaunu spuldzi – ievietojiet to spuldze ligzdā.

6. Uzstādiet spuldzes uzmavu uz starmeša mezglā, salāgojot izciļņus uz uzmavas ar iedobēm mezglā. Spiediet spuldzes uzmavu mezglā un pagrieziet spuldzes uzmavu pulksteniski.

7. Uzstādiet starmešu spuldzes pārsegū, griežot to pulksteniski.

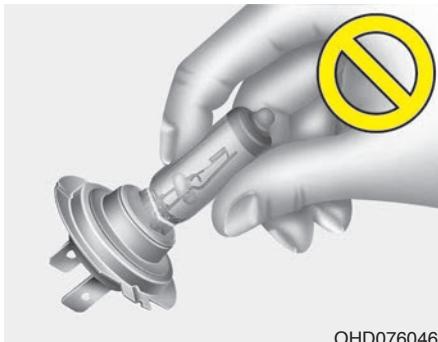Starimešu spuldzes

OHD076046

⚠ BRĪDINĀJUMS -
Halogēnu spuldzes

- Halogēnu spuldzēs atrodas saspiesta gāze, kas, spuldzei saplīstot, var radīt stikla šķembas.


(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Vienmēr rīkojieties ar tām uzmanīgi, izvairieties no skrāpējumiem un noberzumiem. Ja spuldzes ir ieslēgtas, nelaujiet tām saskarties ar šķidrumiem. Nekad neskarieties pie stikla ar kailām rokām. Uz pirkstiem esošie tauki var izraisīt spuldzes pārkaršanu un izdegšanu.

Spuldzi drīkst ieslēgt tikai pēc uzstādīšanas starimešos.

- Ja spuldze ir bojāta vai saplissusi, nekavējoties nomainiet to un utilizējet.
- Mainot spuldzes, uzlieciet aizsargbrilles. Pirms keraties pie spuldzes, ļaujiet tai atdzist.

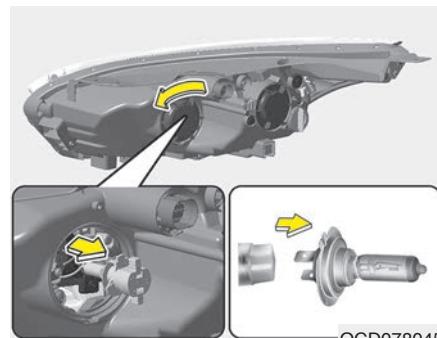Starimešu (tuvās/tālās gaismas) spuldzes maiņa (A,B tipa starimeši)

OCD078045

- Atveriet motorpārsegu.
- Noņemiet starimešu spuldzes pārsegu, griežot to pretpulksteniski.
- Noņemiet no mezglā uzmavu, griežot to pretpulksteniski līdz uzmavas izciļņi sakrīt ar iedobēm mezglā.
- Izņemiet spuldzi no ligzdas, velket to ārā.

5. Ievietojiet jaunu spuldzi – ievietojet to spuldze ligzdā.
6. Uzstādīt spuldzes uzmavu uz starmeša mezglā, salāgojot izcilņus uz uzmavas ar iedobēm mezglā. Spiediet spuldzes uzmavu mezglā un pagrieziet spuldzes uzmavu pulksteniski.
7. Uzstādīt starmešu spuldzes pārsegu, griežot to pulksteniski.

Starmešu spuldzes



OHD076046

⚠ BRĪDINĀJUMS -
Halogēnu spuldzes

- Halogēnu spuldzēs atrodas saspiesta gāze, kas, spuldzei saplūstot, var radīt stikla šķembas.

(Turpinājums)


(Turpinājums)

- Vienmēr rīkojieties ar tām uzmanīgi, izvairieties no skräpējumiem un noberzumiem. Ja spuldzes ir ieslēgtas, neļaujiet tām saskarties ar šķidrumiem. Nekad neskarieties pie stikla ar kailām rokām. Uz pirkstiem esošie tauki var izraisīt spuldzes pārkāšanu un izdegšanu.

Spuldzi drīkst ieslēgt tikai pēc uzstādīšanas starmešos.

- Ja spuldze ir bojāta vai saplūsusī, nekavējoties nomainiet to un utilizējet.
- Mainot spuldzes, uzlieciet aizsargbrilles. Pirms keraties pie spuldzes, laujiet tai atdzist.

Priekšējo pagrieziena signālu spuldžu maiņa (A,B tipa starmeši)

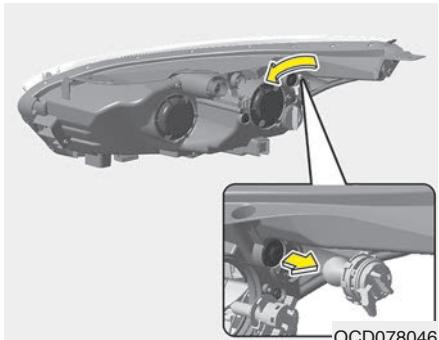


1. Atveriet motorpārsegu.
2. Nonemiet no mezglā uzmavu, griežot to pretpulksteniski līdz uzmavas izcilīni sakrīt ar iedobēm mezglā.
3. Izņemiet spuldzi no uzmavas, piespiežot un pagriežot pretpulksteniski, līdz izcilīni uz spuldzes sakrīt ar iedobēm uzmavā. Izvelciet spuldzi no uzmavas

4. Ievietojiet jauno spuldzi uzmavā un grieziet līdz tā fiksējas.

5. Uzstādiet spuldzes uzmavu uz starmeša mezglā, salāgojot izcilīnus uz uzmavas ar iedobēm mezglā. Spiediet spuldzes uzmavu mezglā un pagrieziet spuldzes uzmavu pulksteniski.


Gabarītu signālu spuldzes maiņa (A tipa)

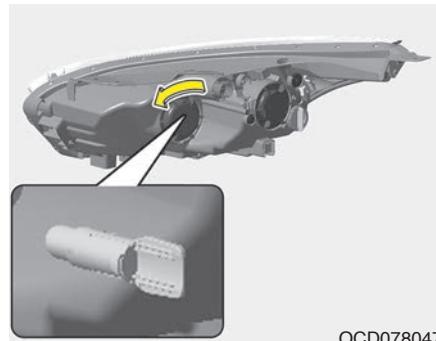

1. Atveriet motorpārsegu.
2. Nonemiet starmešu spuldzes pārsegu, griežot to pretpulksteniski.
3. Izvelciet spuldzes ligzdu starmeša bloka.
4. Izņemiet spuldzi no ligzdas, velket to ārā.
5. Ievietojiet jaunu spuldzi – ievietojiet to spuldze ligzdā.

6. Uzstādīet spuldzes ligzdu starmeša blokā.
7. Uzstādīet starmešu spuldzes pārsegu, griežot to pulksteniski.

Gabarītu + DRL (LED tipa) spuldzes maiņa (B tipa starmeši)

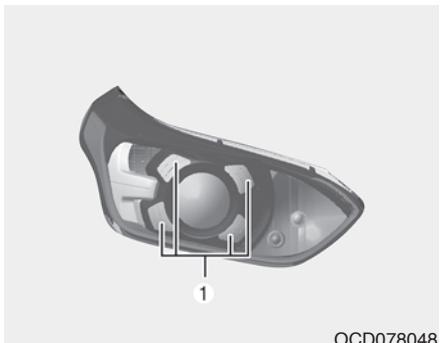


Ja gabarītu signāls + DRL (1) nedarbojas, nogādājiet automobilis pārbaudei profesionālā autoservisā.

KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

LED lukturus nevar aizstāt ar vienu spuldzi, jo tie ir integrētas ierīces. LED lukturus jāmaina kopā ar mezglu.

Gabarītu signālu + DRL (LED) pārbaudi un remontu jāuztic pieredzējušam mehāniķim, jo iespējams sabojāt saistītās detaļas.

Starmešu (LED tipa) spuldžu maiņa (C tipa starmeši)

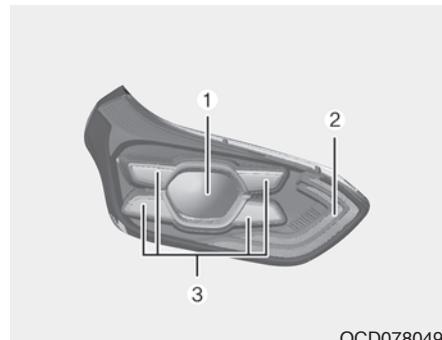

Ja tuvās/tālās gaismas lukturi (1), priekšējie pagriezieni signāli (2), dienas gaitas gaismas/gabarītu signāli (3) nedarbojas, nogādājiet automobili pārbaudei profesionālā autoservisā.

KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

LED lukturus nevar aizstāt ar vienu spuldzi, jo tie ir integrētas ierīces. LED lukturus jāmaina kopā ar mezglu. Starmešu (LED) pārbaudi un remontu jāuztic pieredzējušam mehāniķim, jo iespējams sabojāt saistītās detaļas.

DRL (Spuldzes tipa) spuldzes maiņa



OCD078050

Ja DRL spuldze (spuldzes tipa) (1) nedarbojas, nogādājiet automobilis pārbaudei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

Priekšējo miglas lukturu spuldžu maiņa



OCD078051

■ B tips



OCD078052

Ja priekšējā miglas luktura spuldze (LED tipa) (1) nedarbojas, nogādājiet automobilis pārbaudei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

Sānu pagrieziena signāla (LED tipa) spuldzes maiņa




OBD078038

Ja sānu pagrieziena signāls (LED) nedarbojas, nogādājiet automobilis pārbaudei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

LED lukturus nevar aizstāt ar vienu spuldzi, jo tie ir integrētas ierīces. LED lukturus jāmaina kopā ar mezgliu.

Sānu pagrieziena signāla (LED) pārbaudi un remontu jāuztic pieredzējušam mehāniķim, jo iespējams sabojāt saistītās detaļas.

Priekšējo miglas lukturu (spuldzes tipa) spuldzes mainīšanai

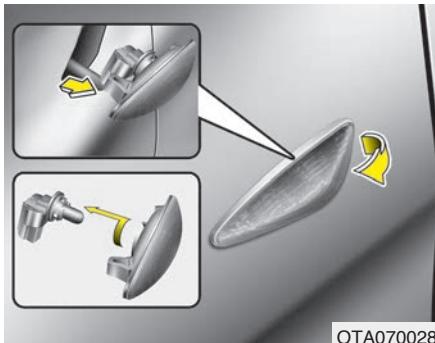


OTA070028

1. Nonemiet luktura mezglu no automobiļa, ceļot lēcu un velkot mezglu ārā.
2. Atvienojiet spuldzes elektrisko savienotāju.
3. Atvienojiet kontaktligzdas un lēcas daļas vienu no otras, griežot kontaktligzdu pretēji pulksteņa rādītāju virzienam līdz izcilni uz kontaktligzdas sakrīt ar iedobēm lēcā.
4. Izņemiet spuldzi, velkot to tieši ārā.


5. Ievietojet jaunu spuldzi ligzdā.
6. Salieciet kontaktligzdas un lēcas daļas
7. Pievienojiet spuldzes elektrisko savienotāju.
8. Uzstādīt luktura mezglu noņemšanai pretējā secībā..

Aizmugures pagriezienu signālu spuldžu (spuldzes tipa) mainīšanai (Aizmugures apgaismojuma bloks, A, B tips)

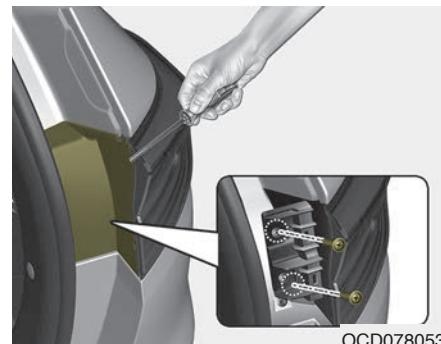


OCD078053

1. Atveriet aizmugures durvis.
2. Atveriet servisa pārsegu.
3. Atslābiniet luktura mezgla fiksācijas skrūves ar krustgala skrūvgriezi.

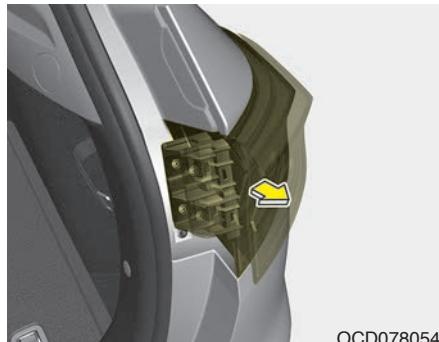

OCD078054


4. Noņemiet aizmugures kombinētā luktura mezglu no automobiļa.
5. Atvienojiet aizmugures kombinētā luktura savienotāju.

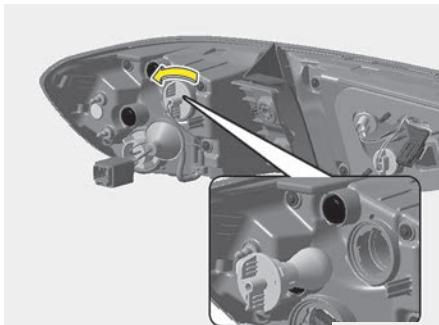


OCD078055

6. Noņemiet no mezglā uzmavu, griežot to pretpulksteniski līdz uzmavas izciļņi sakrīt ar iedobēm mezglā.
7. Izņemiet spuldzi no uzmavas, piespiežot un pagriežot pretpulksteniski, līdz izciļni uz spuldzes sakrīt ar iedobēm uzmavā. Izvelciet spuldzi no kontaktligzdas.
8. Ievietojiet jauno spuldzi uzmavā un grieziet līdz tā fiksējas.
9. Uzstādiet uzmavu uz mezglā, salāgojot izciļņus uz uzmavas ar iedobēm mezglā. Spiediet uzmavu mezglā un pagrieziet uzmavu pulksteniski.
10. Uzstādiet aizmugures kombinētā luktura mezglu automobilim.
11. Uzstādiet servisa pārsegu.


Bremžu signālu un aizmugures lukturu spuldžu (spuldzes tipa) maina (Aizmugures apgaismojuma bloks, A tips)

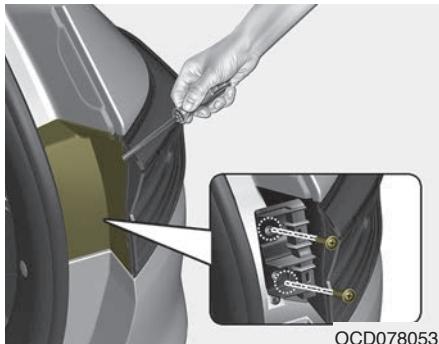

1. Atveriet aizmugures durvis.
2. Atveriet servisa pārsegu.
3. Atslābiniet luktura mezgla fiksācijas skrūves ar krustgala skrūv-griezi.

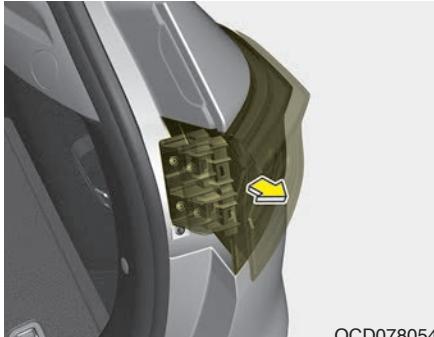


4. Noņemiet aizmugures kombinētā luktura mezglu no automobiļa.
5. Atvienojiet aizmugures kombinētā luktura savienotāju.

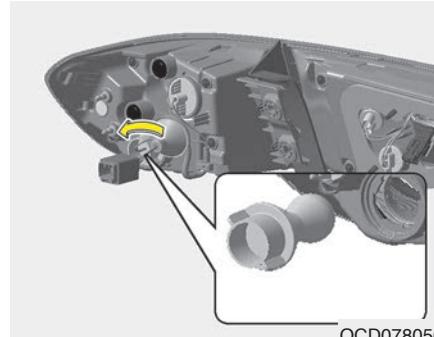


6. Nonemiet no mezgla uzmavu, griežot to pretpulksteniski līdz uzmavas izcilīni sakrīt ar iedobēm mezglā.
7. Izņemiet spuldzi no uzmavas, piespiežot un pagriežot pretpulksteniski, līdz izcilīni uz spuldzes sakrīt ar iedobēm uzmavā. Izvelciet spuldzi no kontaktligzdas.
8. Ievietojiet jauno spuldzi uzmavā un grieziet līdz tā fiksējas.

9. Uzstādīt uzmavu uz mezglā, salāgojot izciļņus uz uzmavas ar iedobēm mezglā. Spiediet uzmavu mezglā un pagrieziet uzmavu pulksteniski.
10. Uzstādīt aizmugures kombinētā luktura mezglu automobilim.
11. Uzstādīt servisa pārsegu.

**Atpakalgaitas signāla (spuldzes tipa) spuldzes mainīšana
(Aizmugures apgaismojuma bloks, A, B tips)**

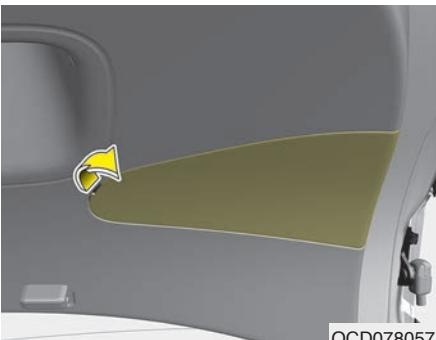


1. Atveriet aizmugures durvis.
2. Atveriet servisa pārsegu.

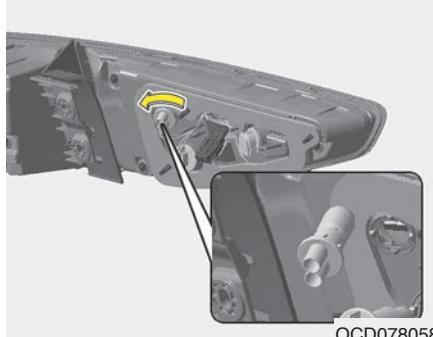


3. Nonemiet no mezglā uzmavu, griežot to pretpulksteniski līdz uzmavas izciļnī sakrīt ar iedobēm mezglā.
4. Izņemiet spuldzi no ligzdas, velkot to ārā.
5. Ievietojiet jaunu spuldzi – ievietojiet to spuldze ligzdā.
6. Uzstādīt uzmavu uz mezglā, salāgojot izciļņus uz uzmavas ar iedobēm mezglā. Spiediet uzmavu mezglā un pagrieziet uzmavu pulksteniski.
7. Uzstādīt apkalpošanas spraudkontakta pārsegu, ieliekot to apkalpošanas atverē.

Aizmugures gaismas (salonā) (spuldzes tipa) spuldzes mainīšana (Aizmugures apgaismojumā bloks, A tips)

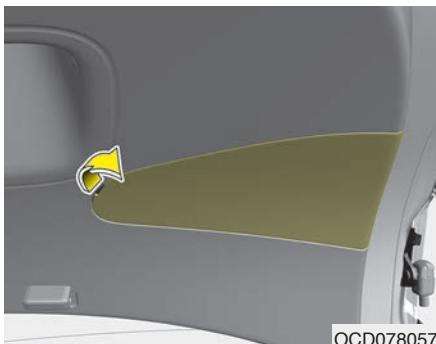


1. Atveriet aizmugures durvis.
2. Atveriet servisa pārsegu.

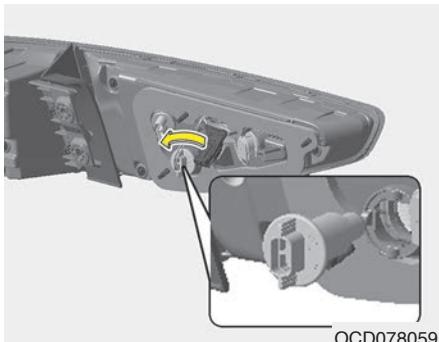


3. Noņemiet no mezglā uzmauvu, griežot to pretpulksteniski līdz uzmavas izcilīnī sakrīt ar iedobēm mezglā.
4. Izņemiet spuldzi no ligzdas, velkot to ārā.
5. Ievietojiet jaunu spuldzi – ievietojet to spuldze ligzdā.
6. Uzstādiet uzmavu uz mezglā, salāgojot izcilīnus uz uzmavas ar iedobēm mezglā. Spiediet uzmavu mezglā un pagrieziet uzmavu pulksteniski.
7. Uzstādiet apkalpošanas spraudkontakta pārsegu, ieliekot to apkalpošanas atverē.

Aizmugures miglas lukturis (spuldzes tipa) spuldzes mainīšana (Aizmugures apgaismojumā bloks, A tips)

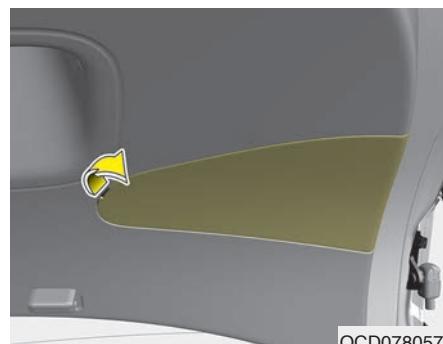


1. Atveriet aizmugures durvis.
2. Atveriet servisa pārsegu.

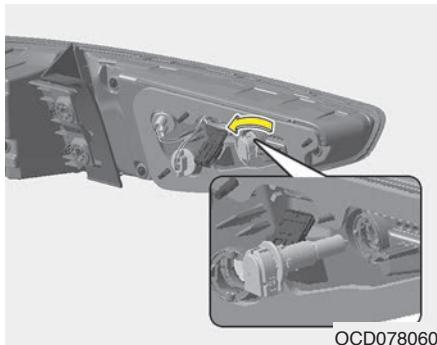

3. Noņemiet no mezgla uzmavu, griežot to pretpulksteniski līdz uzmavas izciļni sakrīt ar iedobēm mezglā.
4. Izņemiet spuldzi no ligzdas, velkot to ārā.
5. Ievietojiet jaunu spuldzi – ievietojiet to spuldze ligzdā.
6. Uzstādiet uzmavu uz mezgla, salāgojot izciļņus uz uzmavas ar iedobēm mezglā. Spiediet uzmavu mezglā un pagrieziet uzmavu pulksteniski.
7. Uzstādiet apkalpošanas spraudkontakta pārsegu, ieliekot to apkalpošanas atverē.

Bremžu signālu un aizmugures lukturu (LED tipa) spuldžu maina (Aizmugures apgaismojumā bloks, B tips)

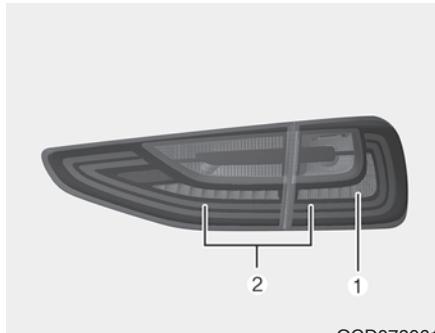


Ja bremžu signāls (LED) (1,2) nedarbojas, nogādājet automobilis pārbaudei profesionālā autoservisā.

KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

LED lukturus nevar aizstāt ar vienu spuldzi, jo tie ir integrētas ierīces. LED lukturus jāmaina kopā ar mezglu.

Starmešu (LED) pārbaudi un remontu jāuztic pieredzējušam mehānikim, jo iespējams sabojāt saistītās detaļas.

Aizmugures miglas lukturis (LED tipa) spuldzes maina (Aizmugures apgaismojuma bloks, B tips)

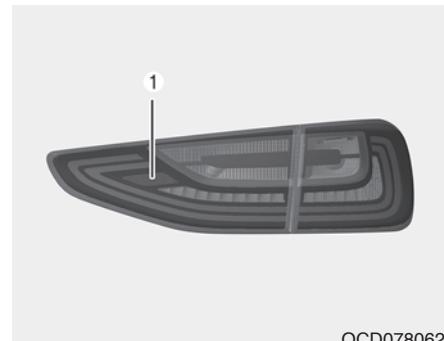


Ja aizmugures miglas lukturis (LED) (1) nedarbojas, nogādājet automobilis pārbaudei profesionālā autoservisā.

KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

LED lukturus nevar aizstāt ar vienu spuldzi, jo tie ir integrētas ierīces. LED lukturus jāmaina kopā ar mezglu.

Aizmugures miglas luktura (LED) pārbaudi un remontu jāuztic pieredzējušam mehānikim, jo iespējams sabojāt saistītās detaļas.

Trešā bremžu signāla (LED tipa) spuldzes maiņa

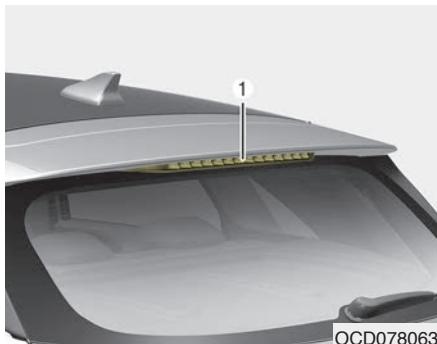


OCD078063

Ja trešais stopsignāls (LED) (1) nedarbojas, nogādājiet automobilis pārbaudei profesionālā autoservisā. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

LED lukturus nevar aizstāt ar vienu spuldzi, jo tie ir integrētas ierīces. LED lukturus jāmaina kopā ar mezglu.

Trešā stopsignāla (LED) pārbaudi un remontu jāuztic pieredzējušam mehāniķim, jo iespējams sabojāt saistītās detaļas.

Numurzīmes apgaismojuma spuldžu maiņa

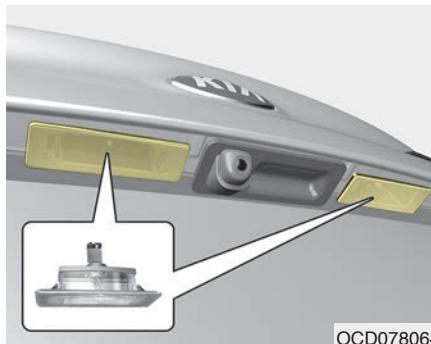

OCD078064

1. Noņemiet pārsegu ar plakangala skrūvgrieža palīdzību.
2. Noņemiet no mezgla uzmavu, griežot to pretpulksteniski līdz uzmavas izciļņi sakrīt ar iedobēm mezglā.
3. Izņemiet spuldzi no ligzdas, velkot to ārā.
4. Ievietojet jaunu spuldzi – ievietojet to spuldze ligzdā.

5. Uzstādiet uzmavu uz mezgla, salāgojot izciļņus uz uzmavas ar iedobēm mezglā. Spiediet uzmavu mezglā un pagrieziet uzmavu pulksteniski.

6. Uzstādiet luktura mezglu tā ligzdā.

Lasīšanas gaismas (spuldzes tipa) spuldžu maiņa



OBD078119L

⚠ BRĪDINĀJUMS

Pirms keraties pie darba ar salona apgaismojuma spuldžiem, pārliecinieties, ka pieiest taustiņš OFF (Izsl.), lai nepielautu pirkstu apdegumus un elektrotraumas.

1. Ar plakangala skrūvgriezi uzmanīgi izceliet lēcu no salona apgaismojuma korpusa.
2. Izņemiet spuldzi, velkot to tieši ārā.
3. Ievietojiet jaunu spuldzi ligzdā.
4. Salāgojiet lēcas izcilņus ar salona apgaismojuma pamātnes padziļinājumiem un iespiediet lēcu vietā.

⚠ UZMANĪBU

Uzmanieties, lai nenosmērētu vai nesabojātu lēcu, lēcas izcilni un plastmasas pamatni.

Lasīšanas gaismas (LED tipa) spuldžu maiņa



OCD078088


Ja lasīšanas gaismas (LED) (1) nedarbojas, nogādājet automobilis pārbaudei profesionālā autoservisā.

KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

LED lukturus nevar aizstāt ar vienu spuldzi, jo tie ir integrētas ierīces. LED lukturus jāmaina kopā ar mezgliu.

Lasīšanas gaismas (LED) pārbaudi un remontu jāuztic pieredzējušam mehānikim, jo iespējams sabojāt saistītās detaļas.

Lasīšanas gaismas (spuldzes tipa) spuldžu maiņa

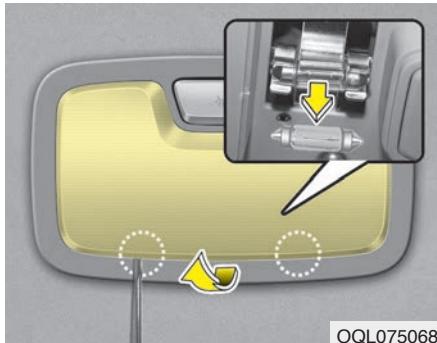

OQL075068

⚠ BRĪDINĀJUMS

Pirms keraties pie darba ar salona apgaismojuma spuldzēm, pārliecinieties, ka piespiest taustiņš OFF (Izsl.), lai nepielautu pirkstu apdegumus un elektrotraumas.

1. Ar plakangala skrūvgriezi uzmanīgi izceliet lēcu no salona apgaismojuma korpusa.
2. Izņemiet spuldzi, velkot to tieši ārā.
3. Ievietojiet jaunu spuldzi ligzdā.
4. Salāgojiet lēcas izcilnus ar salona apgaismojuma pamātnes padziļinājumiem un iespiediet lēcu vietā.

⚠ UZMANĪBU

Uzmanieties, lai nenosmērētu vai nesabojātu lēcu, lēcas izcilni un plastmasas pamatni.

Salona apgaismojums (LED tipa) spuldžu maiņa



OCD078065

Ja salona apgaismojums (LED) (1) nedarbojas, nogādājet automobilis pārbaudei profesionālā autoservisā.

KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

LED lukturus nevar aizstāt ar vienu spuldzi, jo tie ir integrētas ierīces. LED lukturus jāmaina kopā ar mezgliu.

Salona apgaismojuma (LED) pārbaudi un remontu jāuztic pieredzējušam mehānikim, jo iespējams sabojāt saistītās detaļas.

Kosmētikas spogulīša spuldzes maiņa



OYB077106K

⚠ BRĪDINĀJUMS

Pirms keraties pie darba ar salona apgaismojuma spuldzēm, pārliecinieties, ka piespiest taustiņš OFF (Izsl.), lai nepieļautu pirkstu apdegumus un elektrotraumas.

1. Ar plakangala skrūvgriezi uzmanīgi izceliet spoguli no montāžas vietas.
2. Izņemiet spuldzi, velkot to tieši ārā.
3. Ievietojiet jaunu spuldzi ligzdā.
4. Uzstādiet luktura mezglu salonā.

⚠ UZMANĪBU

Uzmanieties, lai nenosmērētu vai nesabojātu lēcu, lēcas izcilni un plastmasas pamatni.

Cimdu nodalījuma apgaismojuma spuldzes maiņa



OCD078066

1. Ar plakangala skrūvgriezi uzmanīgi izceliet spoguli no montāžas vietas.
2. Izņemiet spuldzi no starmešu mezgla.
3. Izņemiet spuldzi, velkot to tieši ārā.
4. Ievietojiet jaunu spuldzi ligzdā.
5. Izņemiet spuldzi no starmešu mezgla.
6. Uzstādiet luktura mezglu salonā.

⚠ UZMANĪBU

Uzmanieties, lai nenosmērētu vai nesabojātu lēcu, lēcas izcilni un plastmasas pamatni.

Bagāžas nodalījuma apgaismojuma spuldzes maiņa



OCD078067

⚠ UZMANĪBU


Uzmanieties, lai nenosmērētu vai nesabojātu lēcu, lēcas izcilni un plastmasas pamatni.

1. Ar plakangala skrūvgriezi uzmanīgi izceliet spoguli no montāžas vietas.
2. Izņemiet spuldzi no starmešu mezgla.
3. Izņemiet spuldzi, velkot to tieši ārā.
4. Ievietojiet jaunu spuldzi ligzdā.
5. Izņemiet spuldzi no starmešu mezgla.
6. Uzstādiet luktura mezglu salonā.

Starmešu un priekšējo miglas lukturu vērsums (Eiropā)


Priekšējo gaismu regulēšana

■ A tips

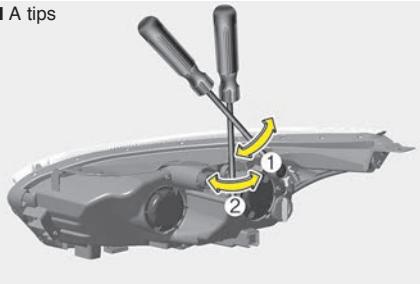

OCD078068

■ B tips

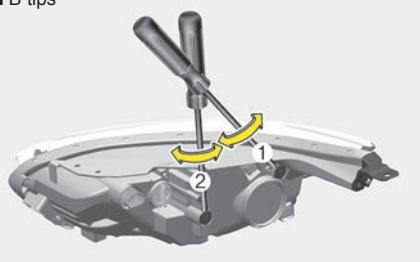

OCD078069

- Noregulējiet spiedienu riepās līdz noteiktajam un izņemiet no automobiļa visu lielo slodzi, izņemot vadītāju, rezerves riteni un rīkus.
- Automobilim jāatrodas uz līdzzenas virsmas.
- Novelciet vertikālās līnijas (vertikālās līnijas caur starmešu centru) un horizontālu līniju (horizontālu līniju, kasiet caur starmešu centru) uz sienas vai līdzīga ekrāna.
- Kad starmeši un akumulators ir normālā stāvoklī, regulējiet lukturus tā, lai spilgtākā daļa kristu uz horizontālās un vertikālajām līnijām.
- Lai vērstu tuvās gaismas pa kreisi un pa labi, grieziet skrūvgriezi (1) pulksteniski vai pretpulksteniski. Lai vērstu tuvās gaismas pa kreisi un pa labi, grieziet skrūvgriezi (2) pulksteniski vai pretpulksteniski.

Priekšējo miglas lukturu vērsums

■ A tips



OCD078070

■ B tips



OCD078071


Priekšējos miglas lukturus var vērst tādā pašā veidā kā starmešus.

Kad starmeši un akumulators ir normālā stāvoklī, veiciet miglas lukturu vērsuma regulēšanu.


Lai vērstu miglas lukturus uz leju vai uz augšu, grieziet skrūvgriezi pulksteniski vai pretpulksteniski.

Vērsuma punkts

■ 5 durvju (standarta modelis)

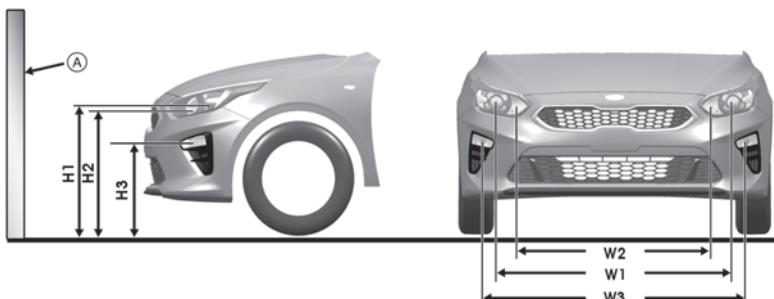


OCD078072

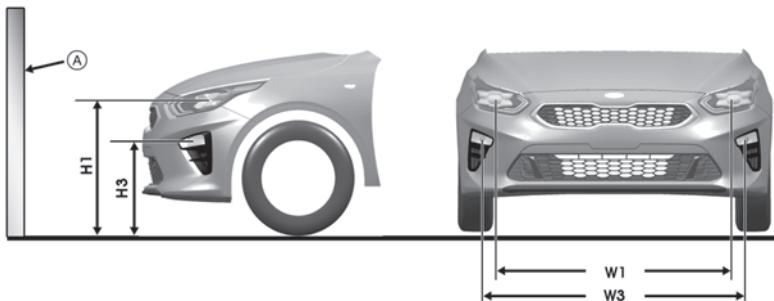


OCD078073

* A : Ekrāns

■ 5 durvju (GT LINE modelis)

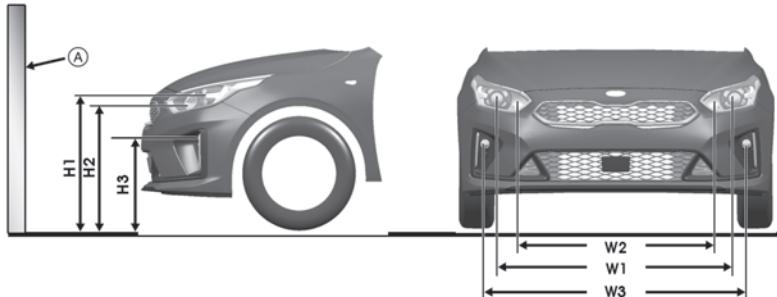


OCD078074

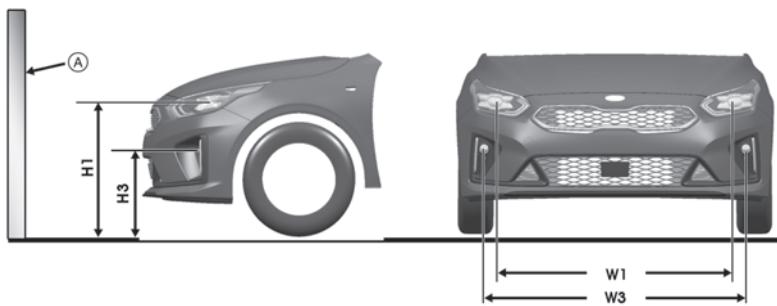


OCD078075

* A : Ekrāns

■ 5 durvju (GT modelis)

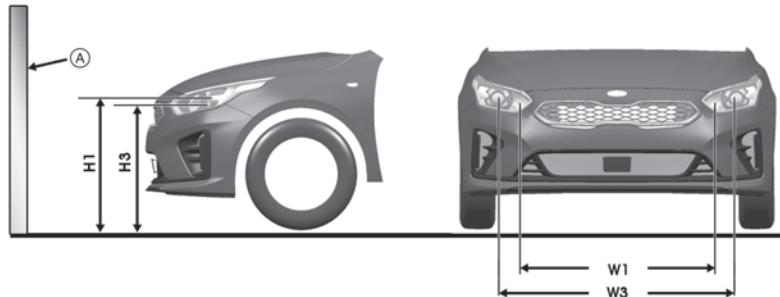

OCD078076

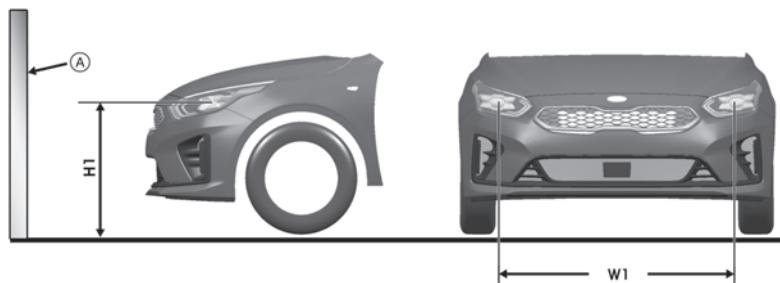

OCD078077

* A : Ekrāns

■ 5 durvju (standarta modelis)

automobiļa stāvoklis	Starmetis (halogena tipa)				Starmetis (LED tipa)	
	Augstums virs zemes		Attālums starp lukturiem		Augstums virs zemes	Attālums starp lukturiem
	Tuvās gaismas	Tālās gaismas	Tuvās gaismas	Tālās gaismas	Tuvās / tālās gaismas	Tuvās / tālās gaismas
	H1	H2	W1	W2	H1'	W1'
bez vadītāja [mm(in)]	706 [27,8]	684 [26,9]	1344 [52,9]	1112 [43,8]	712 [28]	1354 [53,3]
ar vadītāju [mm(in)]	700 [27,6]	678 [26,7]	1344 [52,9]	1112 [43,8]	706 [27,8]	1354 [53,3]

automobiļa stāvoklis	Priekšējais miglas lukturis (spuldzes tipa)		
	Augstums virs zemes		Attālums starp lukturiem
	H3	W3	
bez vadītāja [mm(in)]	490 [19,3]		1494 [58,8]
ar vadītāju [mm(in)]	486 [19,1]		1494 [58,8]

■ 5 durvju (GT LINE modelis)


automobiļa stāvoklis	Starmetis (halogena tipa)				Starmetis (LED tipa)	
	Augstums virs zemes		Attālums starp lukturiem		Augstums virs zemes	Attālums starp lukturiem
	Tuvās gaismas	Tālās gaismas	Tuvās gaismas	Tālās gaismas	Tuvās / tālās gaismas	Tuvās / tālās gaismas
	H1	H2	W1	W2	H1'	W1'
bez vadītāja [mm(in)]	706 [27,8]	684 [26,9]	1344 [52,9]	1112 [43,8]	712 [28]	1354 [53,3]
ar vadītāju [mm(in)]	700 [27,6]	678 [26,7]	1344 [52,9]	1112 [43,8]	706 [27,8]	1354 [53,3]

automobiļa stāvoklis	Priekšējie miglas lukturi (LED tipa)	
	Augstums virs zemes	Attālums starp lukturiem
	H3	W3
bez vadītāja [mm(in)]	455 [17,9]	1478 [58,2]
ar vadītāju [mm(in)]	449 [17,7]	1478 [58,2]

■ 5 durvju (GT modelis)

automobiļa stāvoklis	Starmetis (halogena tipa)				Starmetis (LED tipa)	
	Augstums virs zemes		Attālums starp lukturiem		Augstums virs zemes	Attālums starp lukturiem
	Tuvās gaismas	Tālās gaismas	Tuvās gaismas	Tālās gaismas	Tuvās / tālās gaismas	Tuvās / tālās gaismas
	H1	H2	W1	W2	H1'	W1'
bez vadītāja [mm(in)]	703 [27,7]	681 [26,8]	1344 [52,9]	1112 [43,8]	709 [27,9]	1354 [53,3]
ar vadītāju [mm(in)]	697 [27,4]	675 [26,6]	1344 [52,9]	1112 [43,8]	703 [27,7]	1354 [53,3]

■ Pamatots ar 10 cm ekrānu

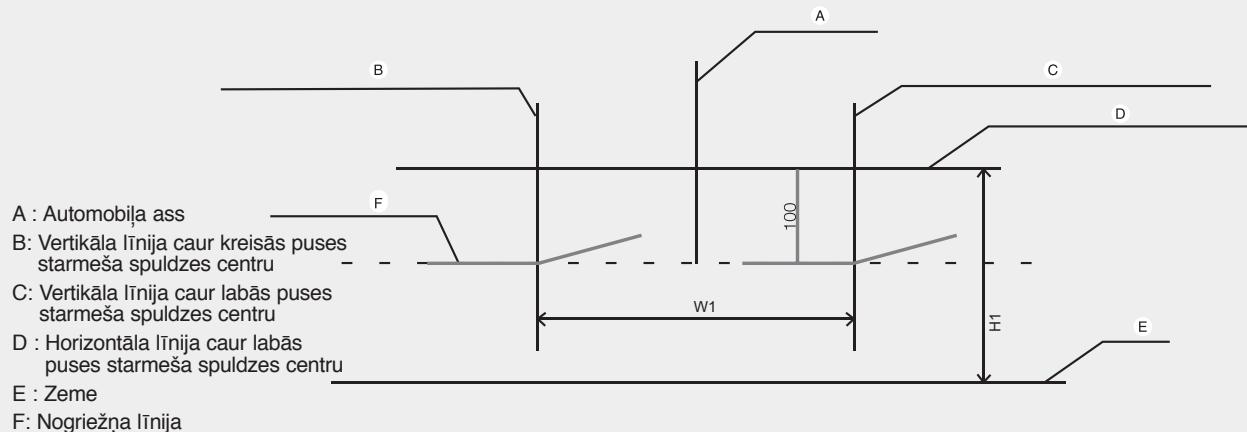


OJF075107L

Starmešu tuvās gaismas (LHD automobiļi)

1. Ieslēdziet tuvās gaismas, nesēžot pie stūres.
2. Nogriežņa līnijai jābūt projicētai nogriežņa līnijā kā parādīts attēlā.
3. Vēršot tuvās gaismas, vertikālo vērsumu jānoregulē pēc horizontālā vērsuma.
4. Ja uzstādīta starmešu vērsuma ierīce, regulējiet starmešu līmenojuma ierīces slēdzi ar 0 stāvokļiem.

■ Pamatots ar 10 cm ekrānu

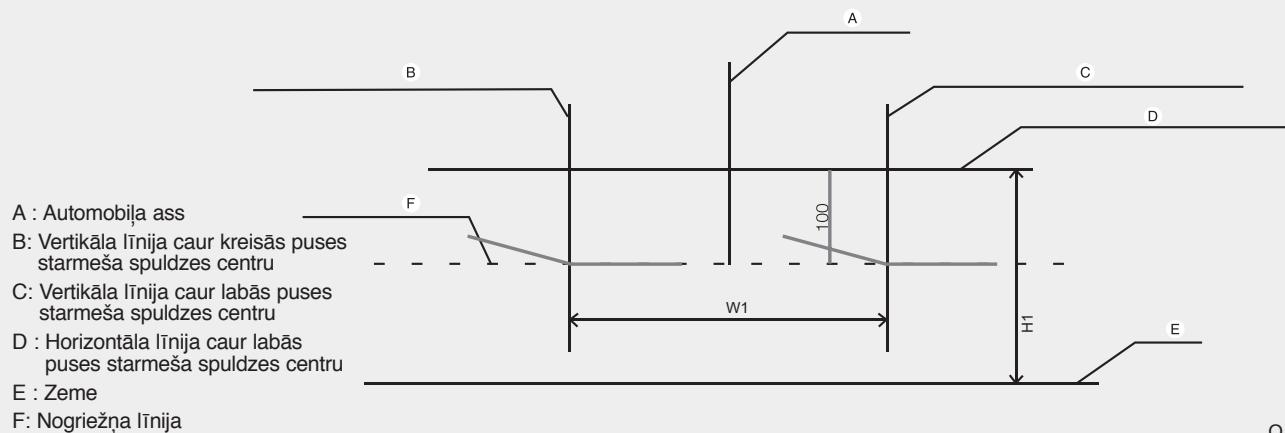


OJF075108L

Starmešu tuvās gaismas (RHD automobiļi)

1. Ieslēdziet tuvās gaismas, nesēžot pie stūres.
2. Nogriežņa līnijai jābūt projicētai nogriežņa līnijā kā parādīts attēlā.
3. Vēršot tuvās gaismas, vertikālo vērsumu jānoregulē pēc horizontālā vērsuma.
4. Ja uzstādīta starmešu vērsuma ierīce, regulējiet starmešu līmenojuma ierīces slēdzi ar 0 stāvokļiem.

■ Pamatots ar 10 cm ekrānu

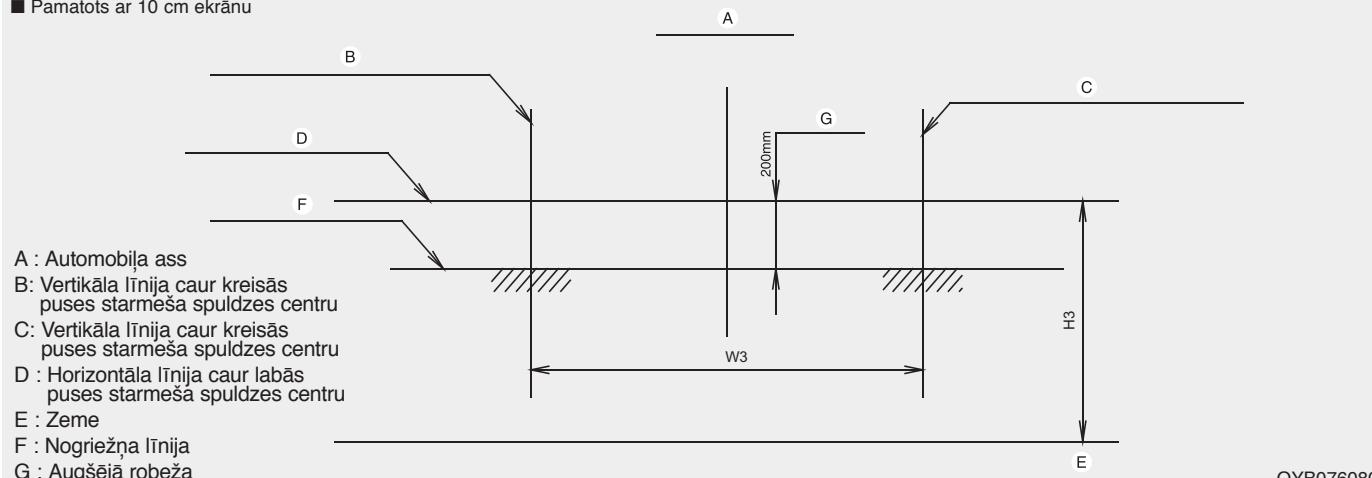

OYB076080

Priekšējie miglas lukturi

1. Ieslēdziet priekšējos miglas lukturus un izkāpiet no automobiļa.
2. Nogriežņa līnijai jābūt projicētai pieļaujamā diapazonā (ēnotā zona).

IZSKATA KOPŠANA

Ārienes kopšana

Ārienes vispārīgais stāvoklis

Ir ļoti svarīgi ievērot norādījumus uz iepakojuma, ja izmantojat kīmiskos tīrītājus vai pulētājus. Izlasiet visus brīdinājumus uz iepakojuma.

Krāsojuma kopšana

Mazgāšana

Lai pasargātu automobiļa krāsojumu no rūsas un izbalošanas, mazgājiet automobili ar siltu vai aukstu ūdeni rūpīgi un vismaz reizi mēnesī.

Ja izmantojat savu automobili braukšanai pa bezceļiem, automobilis jānomazgā pēc katras šāda braucienas. Īpaši rūpīgi notīriet visus uzkrājušo dubļus, sālim netīrumus un citus svešķermenus. Izzāvējiet atveres durvju apakšējā malā un spārnu panelos, lai tās būtu tīras un sausas.

Kukaiņi, kvēpi, kokus sveķi, putnu mēslī, rūpnieciskais piesārņojums un līdzīgi netīrumi var sabojāt automobiļa krāsojumu, tādēļ jānotīra neka vējoties.

Ja arī cītīgi mazgājat automobili ar tīru ūdeni, ne visi netīrumi tiks pilnībā notīrti. Var izmantot neitrālas ziepes uz krāsotajām virsmām.

Pēc mazgāšanas rūpīgi noskalojiet automobili ar siltu vai aukstu ūdeni. Neļaujiet zlepēm izzūt uz krāsojuma.

⚠ UZMANĪBU

- Neizmantojiet kodīgas ziepes, kīmiskos mazgāšanas līdzekļus vai karstu ūdeni un nemazgājiet automobili tiešos saules staros vai tad, kad virsbūve ir sakarsusi.*
- Uzmanieties, ja mazgājat automobiļa sānu logus.*
It īpaši, ja mazgājat art augstspiediena ūdens sūkni, jo ūdens var pa logu spraugām ieklūt salonā.
- Lai novērstu plastmasas detaļu bojājumus, netīriet tās ar kīmiskiem mazgāšanas līdzekļiem vai kodīgām ziepēm.*

⚠ BRĪDINĀJUMS - Mitras bremzes

Pēc automobiļa mazgāšanas pārbaudiet bremžu darbību – brauciet lēni un pārbaudiet, vai ūdens ir ietekmējis bremzes. Ja bremžu veikspēja ir samazinājusies, nožāvējiet tās – lēni brauciet un nedaudz piespiediet bremžu pedāli.

Augstspiediena automazgātavas

- Kad izmantojat mazgāšanu ar augstspiediena ūdens strūklu, turieties pietiekamā attālumā no automobiļa.

Nepietiekams attālums vai pārāk liels ūdens spiediens, var izraisīt detaļu bojājumus vai ūdens var ieklūt automobilī.

- Kad mazgājat automobili, nevērsiet augstspiediena ūdens strūklu pret kameru, sensoriem vai to tuvumā. Augstspiediena ūdens strūklas spēks var sabojāt ierīci.
- Nevirzies mazgātāja sprauslu tuvu uzlikām (gumijas vai plastmasas pārsegumiem) vai savienotājiem, jo tos var sabojāt, ja nonāk saskarē ar pārāk lielu ūdens spiedienu.



OCD078030

⚠ UZMANĪBU

- Mazgājot motoru ar ūdeni, it īpaši augstspiediena strūklu, var sabojāt elektriskās detaļas motortelpā.*
- Nekad neļaujiet ūdenim vai citiem šķidrumiem saskarties ar elektriskām/elektroniskā detaļās automobilī, jo tās var tikt sabojātas.*

Vaskošana

Vaskojet automobili, kad ūdens lāses vairs nav redzamas uz krāsojuma.

Pirms vaskošanas vienmēr rūpīgi nomazgājiet automobili. Izmantojiet labas kvalitātes automobilu vasku un ievērojiet izgatavotāja norādījumus. Ievaskojet metāla apdari, lai aizsargātu to un saglabātu spožumu.

Notīrot eļļu, darvu un līdzīgus materiālus, parasti tiks notīrts arī vasks. Ievaskojet šīs vietas, jo pārējās automobiļa daļas nav vajadzīgs vēlreiz vaskot.

Neuzklājiet vasku uz iespiestas, nekrāsotas vienības, jo tā var sabojāt vienību.

⚠ UZMANĪBU

- Noslaukot putekļus vai netīrumus no krāsojuma saskrāpēs to.**
- Neizmantojet metalizētus sūkļus, abrazīvus tīrišanas līdzekļus, skābes mazgāšanas līdzekļus, kas satur daudz sārmu vai kodīgus elementus uz hromētajām vai alumīnija daļām. Tā var sabojāt to aizsargķartīnu un izraisīt izballošanu un krāsas sadalīšanos.**

Krāsojuma bojājumu labošana

Dziļus skrāpējumus vai iesitumus krāsojumā jāsalabo pēc iespejas ātrāk. Atkailinātais metāls ātri sarūsēs un var ievērojami palielināt remonta izmaksas.

* PIEZĪME

Ja automobilis ir bojāts un tam vajadzīgs metāla daļu remonts vai maiņa, darbnīcā uz šīm daļām jāuzklāj pretrūsas līdzekli.

Hromēto detaļu apkope

- Lai notīrtu ceļa darvu un kukainus, izmantojet darvas tīritāju, nevis skräpi vai kādus citus asus priekšmetus.
- Lai aizsargātu baltmetāla detaļu virsmas pret rūsu, uzklājiet tām vasku vai hroma detaļu konservantu un labi nopulējiet.
- Ziemā vai vietās tuvu jūrai, uzklājiet baltmetāla daļām biezāku vaska vai hromēto detaļu konservanta slāni. Ja nepieciešams, pārklājiet šīs detaļas ar vazelīnu vai citu aizsargājošu vielu.

Virsbūves apakšdaļas kopšana

Korozīvie materiāli, kas tiek sniega un ledus tīrišanai uz ceļiem, var uzkrāties zem virsbūves. Ja šie materiāli netiek notīrti, virsbūves apakšdaļa, degvielas līnijas, rāmis, grīda paneli un izplūdes sistēma var paātrināti rūsēt, ja nav apstrādāti ar pretrūsas līdzekli.

Rūpīgi noskalojiet automobiļa apakš-dalu un riteņu arkas ar siltu vai aukstu ūdeni vienu reizi mēnesī, pēc braucieniem pa bezceļiem un pēc katras ziemas. Īpašu uzmanību pievērsiet vietām, kur ir grūti saskatīt visus dubļus un netīrumus. Samitrinot ceļa netīrumus, tiks nodarīts vairāk īaunuma kā labuma, ja tie netiks pilnībā notīrti. Durvju apakšējās malās, riteņu arkās un rāmja detaļās ir drenāžas atveres, kurās var uzkrāties netīrumi; ūdens uzkrāsies un var izraisīt koroziju.

▲ BRĪDINĀJUMS

Pēc automobiļa mazgāšanas pārbaudiet bremžu darbību – brauciet lēni un pārbaudiet, vai ūdens ir ietekmējis bremzes. Ja bremžu veiktspēja ir samazinājusies, nožāvējiet tās – lēni brauciet un nedaudz piespiediet bremžu pedāli.

Alumīnija riteņu kopšana

Alumīnija riteņi pārklāti ar caurspīdīgu aizsargķartīnu.

- Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, pulētājus, šķīdinātājus vai drāšu sukas uz alumīnija riteņiem. Tā var saskrāpēt vai sabojāt aizsargķartīnu.
- Tīriet riteņus, kad tie atdzisuši.
- Izmantojiet tikai maigas zīpes vai neitrālu mazgāšanas līdzekli un labi noskalojiet ar ūdeni. Pēc braucienā pa ar sāli nokaisītu ceļu, vienmēr notīriet riteņus. Lai palīdz novērstu oksidāciju.
- Izvairieties no riteņu mazgāšanas ar liela ātruma automazgātavas sukām.
- Neizmantojiet kodīgus mazgāšanas līdzekļus. Tas var iznīcināt alumīnija riteņu caurspīdīgo aizsargķartu un izraisīt rūsu.

Aizsardzība pret koroziju

Jūsu automobiļa aizsardzība pret rūsu

Izmantojot modernāko dizainu un konstrukcijas cīņai ar rūsu, mēs ražojam augstākās kvalitātes automobiļus. Tomēr tā ir tikai daļa no darba. Lai iegūtu ilgtermiņa aizsardzību pret rūsu nepieciešama arī automobiļa īpašnieka sadarbība un palīdzība.

Parastie rūsas izraisītāji

Parastākie automobiļu rūsēšanas izraisītāji ir:

- Ceļa sāls, dubli un mitrums, ja tie uzkrājas virsbūves apakšdaļā.
- Krāsojuma vai aizsargslāņu bojājumi no akmeniem, grants, noberzumiem vai nelieliem skrāpējumiem un iesitumiem, kas atsedz neaizsargātu metālu rūsai.

Ipaši korozīvas vietas

Ja dzīvojat vietās, kur ir rūsu veicinoši apstāklī, pretrūcas aizsardzība ir jo sevišķi svarīga. Parastākie paātrinātas rūsēšanas cēloņi ir ceļa sāls, putekļu kontroles ķīmikālijas, okeāna gaiss un rūpnieciskais piesārnojums.

Mitruma lāšu korozija

Mitrums rada apstāklus, kas veicina koroziju. Piemēram, koroziju paātrina liels mitrums, it sevišķi temperatūrās tuvu sasalšanai. Šādos apstāklos mitrums saglabājas saskarē ar automobiļa virsmu un izgaro lēni.

Arī dubļi ir ļoti korozīvi, jo tie žūst lēni un uztur mitrumu saskarē ar automobiili. Arī tad, ja dubļi izskatās nožuvuši, tie var turēt mitrumu saskarē ar automobiili un veicināt koroziju.

Arī augstas temperatūras var paātrināt rūsēšanu detaļās, kas nav pareizi ventilētas un mitrums netiek izspiests.

Visu šo iemeslu dēļ ir svarīgi uzturēt automobili tīru no dubļiem un nepielaut šo materiālu uzkrāšanos. Tas attiecas ne tikai uz redzamajām automobiļa daļā, bet arī uz virsbūves apakšdaļu.

Lai novērstu koroziju

Iespējams pasargāt automobili no rūsēšanas, ievērojot šo:

Uzturiet automobili tīru

Labākais veids kā pasargāt automobili no rūsas, ir uzturēt automobili tīru. Uzmanības pievēršana automobiļa apakšdaļai ir īpaši svarīga.

- Ja dzīvojat pastiprinātās korozijas apgabalā — vietās, kur tiek izmantota sāls uz ceļiem, okeāna tuvumā, vietās ar rūpniecisko piesārnojumu, skābo lietu u.t.t. —, jāpievērš īpaša uzmanība aizsardzībai pret koroziju. Ziemas laikā notīriet automobiļa apakšpusi vismaz reizi mēnesī un rūpīgi notīriet to pēc ziemas.
- Tīrot automobiļa apakšdaļu, pievērsiet īpašu uzmanību detaļām zem spāriem un citām vietām, kas ir slēptas skatam. Strādājiet rūpīgi; tikai samitinot uzkrājušos dubļus, korozijas briesmas netiks noverstas, bet gan palielinātas. Uzkrājušos dubļu un korozīvo materiālu notīrīšanai labi noder augstspiediena ūdens strūkla un tvaiki.

- Tīrot apakšējos durvju panelus, spārnu ieliktņus un rāmja daļas, pārliecinieties, ka visas drenāžas atveres ir brīvas, lai mitrums var tikt izvadīts un netiku uzkrāts iekšpusē, kas paātrinātu koroziju.

Uzturiet garāžu sausu

Nenovietojiet automašīnu mitrā, slikti vēdināmā garāžā. Tas rada koroziju veicinošu atmosfēru. Tas ir īpaši svarīgi, ja mazgājat automobili garāžā vai braucat garāžā, kad automobilis vēl ir mitrs vai klāts ar sniegu, ledu vai dubļiem. Arī apsildāma garāža var veicināt koroziju, ja nav nodrošināta pietiekama ventilācija.

Uzturiet krāsojumu un apdari labā stāvoklī.

Skrāpejumus un iesitumus krāsojumā pēc iespējas ātrāk jāpārklāj ar pielabošanas krāsu, lai samazinātu rūsešanas iespējas. Ja bojāuma vietā redzams atkailināts metāls, ieteicams vērsties pie kvalificēt virsbūves remonta speciālistu.

Putnu mēslī: Putnu mēslī ir ļoti kodīgi un var sabojāt krāsojumu dažu stundu laikā. Vienmēr pēc iespējas ātrāk notīriet putnu mēslus.

Neaizmirstiet pasažieru salonu

Mitrums var uzkrāties zem paklājiņiem un grīdsegas un izraisīt koroziju. Regulāri pārbaudiet vietas zem paklājiņiem, lai pārliecinātos, ka tās ir sausas. Īpašu uzmanību pievērsiet, ja pārvadājat mēslojumu, tīrišanas līdzekļus vai ķimikālijas.

Tos jāpārvadā tikai atbilstošos konteineros un visus šlakstījumus vai sūces nekavējoties jānotīra ar tīru ūdeni un labi jāizzāvē.

Salona kopšana

Vispārīgi brīdinājumi par salonu

Neļaujiet kodīgiem šķīdumiem, piemēram, parfimērijai vai kosmētikai nonākt saskarē ar mērinstrumentu paneli, ko tie var radīt bojājumus vai izbalošanu. Ja tie nonāk saskarē ar mērinstrumentu paneli, nekavējoties notīriet. Ja nepieciešams, izmantojiet vinila tīrītāju, pielietojumu skatiet uz iepakojuma.

⚠ UZMANĪBU

Nekad neļaujiet ūdenim vai citiem šķidrumiem saskarties ar elektriskām/elektroniskā detaļām automobilī, jo tās var tikt sabojātas.

⚠ UZMANĪBU

Tirot ādas izstrādājumus (stūri, sēdekļus utt.) izmantojiet neitrālus tīrīšanas līdzekļus vai šķidumus ar nelielu spirta saturu. Ja izmantojat līdzekļus ar lielu alkohola saturu vai skābes/sārma šķidumus, ādas izstrādājumu krāsa var izbalot vai virskārta nolobīties.

Ādas tapsējuma kopšana

- Periodiski tīriet ar putekļusūcēju, lai notīrtu putekļus un smiltis no sēdekļiem. Tas nepieļaus ādas tapsējuma noberzumus vai bojājumus un uzturēs kvalitāti.
- Bieži tīriet ādas tapsējumu ar sausu vai mīkstu drāniņu.
- Ādas virsmu aizsarglīdzekļu izmantošana var palīdzēt novērst ādas tapsējuma noberzumus un palīdzēt saglabāt krāsu.
Kad izmantojat ādas tapsējumu vai aizsarglīdzekļus, izlasiet to instrukcijas un konsultējieties ar speciālistiem.
 - Gaišas krāsā ādas tapsējums (bēss, krēmkrāsas bēss) vieglāk nosmērējas un zaudē izskatu. Bieži tīriet sēdekļus.
 - Netīriet ar mitru drāniņu. Virsma var saplaisāt.

Ādas sēdekļu tīrīšana

- Notīriet visu grūzus. Par tīrīšanu skatiet iepriekš.
- Kosmētikas līdzekļi (sauļošanās krēms utt.)
 - Uzklājiet tīrīšanas līdzekli uz lupatiņas un notīriet piesārņoto vietu. Notīriet līdzekli ar ar miru lupatiņu, tad notīriet ūdeni ar sausu lupatiņu.
- Dzērieni (kafija, limonāde utt.)
 - Uzklājiet nedaudz neitrālu tīrīšanas līdzekļa un notīriet piesārņoto vietu tā, lai neizsmērētos.
- Eļļa
 - Uzmanīgi notīriet visu eļļu ar izsūcošu drāniņu un notīriet skarتو vietu ar īpaši ādas virsmām paredzētu neitrālu traipu tīrītāju.
- Košļajamā gumija
 - Sacietiniet gumiju ar ledu un pakāpeniski noņemiet.

Auduma sēdekļu tapsējums (ja aprīkots)

Regulāri tīriet auduma tapsējumu ar putekļu sūcēju, nesmot vērā auduma tapsējumu raksturlielumus. Ja tie ir īoti netīri ar dzērienu traipiem utt. izmantojiet piemērotu salona tīrtāju. Lai nesabojātu tapsējumu, tīriet sēdekļus ar ar lieliem vēzieniem un nelielu spiedienu, izmantojot mīkstu sūkli vai mikrošķiedru audumu.

Velkro apgērba aizdares vai asi priekšmeti var radīt krokas un skrāpējumus sēdekļu virsmā. Neberziet šādus priekšmetus pret sēdekļu virsmu.

Tapsējuma un salona apdares tīrīšana

Vilnis

Notīriet putekļus un gružus no vinila ar suku vai putekļu sūcēju. Tīriet virsmas ar vinila tīrtītāju.

Audums

Notīriet putekļus un gružus no auduma ar suku vai putekļu sūcēju. Tīriet ar vāju ziepjūdeni, kas paredzēts tapsējuma vai paklājiem. Nekavējoties notīriet svaigus traipus ar auduma traipu tīrtītāju. Ja svaigi traipi netiek nekavējoties notīrti, audums var kļūt trausls. Var arī izmainīties materiāla uguns izturības īpašības, ja tas netiek pareizi apkopts.



UZMANĪBU

Neizmantojot ieteiktos tīrtītājus, var mainīties auduma izskats un uguns izturības īpašības.

Tīriet drošības jostu audumu, jo tas var kļūt trausls.

Tīriet drošības jostu audumu ar vāju ziepjū ūķīdumu, kas ieteikts tapsējuma un paklāju tīrīšanai. Ievērojiet ziepjū lietošanas norādījumus. Nebaliniet drošības jostas, jo tās var kļūt neizturīgākas.

Stiklu iekšpuses tīrīšana

Ja automobiļa stiklu iekšpuse aizsvīst (nosmērējas ar eļļu vai vasku), tos jātīra ar stiklu tīrtītāju. Ievērojiet stikla tīrtītāja lietošanas norādījumus. Ievērojiet stikla tīrtītāja lietošanas norādījumus.



UZMANĪBU

Neskrāpējiet aizmugures loga iekšpusi. Tā var sabojāt aizmugures loga sildītāju.

IZMEŠU KONTROLES SISTĒMA (JA APRĪKOTS)

Uz jūsu automobiļa izmešu kontroles sistēmu ir attiecīnāta ierobežotā garantija. Skatiet informāciju par garantiju automobiļa Garantijas un Apkopes grāmatiņā.

Jūsu automobilis ir aprīkots ar izmešu kontroles sistēmu, kas atbilst attiecīgiem izmešu noteikumiem.

Ir trīs izmešu kontroles sistēmas:

- (1) Kloķa apvalka izmešu sistēma
- (2) Gaistošo izmešu kontroles sistēma
- (3) Atgāzu izmešu kontroles sistēma

Lai nodrošinātu pareizu izmešu kontroles sistēmas darbību, ieteicams jūsu automobiļa pārbaudi un apkopi uzticēt profesionālam autoservisam saskaņā ar šajā rokasgrāmatā parādīto grafiku. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

Brīdinājumi par pārbaudes un apkopes testu (ar elektronisko stabilitātes programmas (ESC) sistēmu)

- Lai nepielāautu automobiļa aizdedzes problēmas pārbaudes ar dinamometru laikā, piespiediet taustiņu ESC un izslēdziet elektronisko stabilitātes programmu (ESC).
- Pēc pārbaudes ar dinamometru, vēlreiz piespiediet taustiņu ESC un ieslēdziet ESC sistēmu.

1. Kloķa apvalka izmešu kontroles sistēma

Pozitīvā kloķa apvalka ventilācijas sistēma tiek izmantota, lai novērstu gaisa piesārņojumu ar gāzēm, ko izdala kloķa apvalks. Šī sistēma piegādā svaigu gaisu kloķa apvalkam par ieplūdes cauruli. Kloķa apvalka iekšpusē svaigais gaiss tiek sajaukts ar izplūdes gāzēm, kas pēc tam plūst caur PCV vārstu uz indukcijas sistēmu.

2. Izgarojošo izmešu kontroles sistēma

Izgarojoši izmešu kontroles sistēma paredzēta, lai nepielāautu degviela izgarojumu nonākšanu atmosferā.

Tvertne

Degvielas izgarojumi degvielas tvertnē tiek absorbēti un uzglabāta īpaša tvertnē. Kad motors darbojas, tvertnē absorbētie degvielas izgarojumi tiek izvadīti sadegšanas tvertnē pa tīrīšanas kontroles solenoīdvārstu.

Attīrīšanas kontrole solenoīdvārstu (PCSV)

Attīrīšanās kontroles solenoīdvārstu kontrolē motora vadības modulis (ECM); ja motora dzesēšanas šķidruma temperatūra tukšgaitas laikā ir zema, PCSV aizveras un izgarojusī degviela nenonāk motorā. Kad motors iesilst parastas braukšana laikā, PCSV atveras un ievada izgarojušo degvielu motorā.

3. Atgāzu kontroles sistēma

Atgāzu kontroles sistēma ir visefektīvākā sistēma, kas kontrolē atgāzu izmešus un uztur labu automobiļa veikspēju.

Automobiļa modifikācijas

Šo automašīnu nav atlauts pārveidot. Pārveidošana var ieteikmēt tā veikspēju, drošību vai kalpošanas laiku, kā arī pārkāpt valsts noteiktās prasības.

Papildus tam, bojājumi vai veikspējas problēmas, ko var izraisīt šāda uzlabošana, var nebūt saistoša garantijai.

- Ja izmantojat nesertificētas elektroniskas ierīces, tas var izraisīt nepareizu automobiļa darbību, vadojuma bojājumus, akumulatora izlādi un ugunsgrēku. Jūsu drošības labad, izmantojiet sertificētas elektriskas ierīces.

Brīdinājumi par izplūdes gāzēm (oglekļa monoksīds)

- Oglekļa monoksīdu var saturēt citas atgāzes, Tādēļ, ja sajūta jebkādu atgāzu smaku automobiļa salonā, nekavējoties lieciet Ja sajūta pat nelielu atgāzu smaku, brauciet ar atvērtiem logiem. Nekavējoties lieciet pārbaudīt automobili.

BRĪDINĀJUMS – Izplūdes gāzes

Motora izplūdes gāzes satur oglekļa monoksīdu (CO). Tā ir bezkrāsaina gāze bez smakas, tā ir bīstama un ieelpošanas gadījumā var izraisīt nāvi. Ievērojiet šajā lapā atrodamos norādījumus, lai izvairītos no saindešanās ar CO.

- Nedarbiniet motoru slēgtās telpās (piem., garāžā) ilgāk kā nepieciešams, lai izbrauktu svaigā gaisā.
- Ja automobilis ir apstādināts atklātā vietā uz ilgāku laiku motoram darbojoties, noregulējet ventilācijas sistēmu (kā vajadzīgs), lai ievadītu automobilī svaigu gaisu.
- Nekad nesēdiet automobilī ar ieslēgtu motoru ilgāku laiku, ja automobilis stāv uz vietas.
- Ja motors noslāpst vai neieslēdzas, atkārtoti mēģinājumi restartēt motoru var radīt bojājumus izmešu kontroles sistēmā.

Darbības brīdinājumi saistībā ar katalītiskajiem konvertētājiem (ja aprīkots)

▲ BRĪDINĀJUMS – Aizdegšanās

- Karstās izplūdes gāzes var aizdedzināt uzliesmojošus materiālus zem automobila. Neatstājiet automobili virs vai līdzās viegli uzliesmojošiem materiāliem, piem., zāles, augiem, papīriem, lapām utt.
- Atgāzu sistēma un katalizatora sistēma ir ārkārtīgi karstas motora darbības laikā un tūlīt pēc motora izslēgšanas. Turieties tālāk no atgāzu sistēmas un katalizatora, varat gūt apdegumus.
Nekad neņemiet nost karstuma ekrānu, kas aplikts ap atgāzu sistēmu, nehermetizējiet automobila apakšpusi un neklājiet uz tās pretrūsas pārklājumu. Dažos gadījumos tas var izraisīt ugunsgrēku.

Jūsu automobilis ir aprīkots ar izmešu kontroles ierīces katalītisko konvertētāju.

Tādēļ jāievēro šādi brīdinājumi:

- Degvielu automobilī iepildiet saskaņā ar tematu „Degvielas prasības”, kas atrodams 1. sadalā.
- Nebrauciet ar automobili, ja manāmas motora bojājuma pazīmes, piemēram, motora darbības pārtrauce vai veikspējas zudums.
- Nedarbiniet motoru nepareizi vai ļaunprātīgi kļūdaini. Nepareizas izmantošanas piemēri ir vilkšana ar izslēgtu aizdedzi vai braukšana lejup pa nogāzi ar izslēgtu aizdedzi un iestatītu pārnesumu.
- Nedarbiniet motoru ar augstiem apgriezieniem tukšgaitā ilgāku laiku (5 minūtes vai ilgāk).
- Nepārveidojiet nevienu motora motora izmešu kontroles sistēmas daļu. Visas pārbaudes un regulējumus jāuztīc profesionālam autoserвисам. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

- Izvairieties no braukšanas, ja ir ļoti zems degvielas līmenis. Degvielas izbeigšanās var radīt motora darbības traucējumus, kas bojā kataлизatoru.

Neievērojot šo brīdinājumus, var sabojāt katalītisko konvertētāju un automobili.

Papildus tam, var zaudēt garantiju.

Benzīna kvēpu filtrs (ja uzstādīts)

Benzīna kvēpu filtra (GPF) sistēma atdala no automobiļa atgāzem kvēpus. Atšķirībā no vienreiz lietojamā filtra, GPF sistēma automātiski sadezrina (oksidē) un likvidē uzkrājušos kvēpus atkarībā no braukšanas apstākļiem.

Tomēr bieži tāsi pārbraucieni vai ilgstoša braukšana nelielā ātrumā var apturēt uzkrājušos kvēpu automātisko sadedzināšanu ar GPF sistēmu. Ja kvēpi uzkrājas līdz noteiktam līmenim, GPF brīdinājuma signāls (✉) izgaismosies. Lai atjaunotu GPF sistēmas darbību, automobili jāvada ilgāk par 30 minūtēm ar ātrumu 80 km/h vai ātrāk. Nodrošiniet atbilstību šādiem nosacījumiem: droši apstākļi uz ceļa, pārnesumkārba 3. vai augstākā pārnesumā, motora apgrēznieki 1500 - 4000 apgr./min. Braucot ar 80 km/h vai ātrāk noteikto laiku, GPF sistēma atsāks darbību un GPF brīdinājuma signāls nodzīst.

Ja GPF brīdinājuma signāls nenodiest vai parādās brīdinājuma ziņojums "check exhaust system" (pārbaudiet atgāzu sistēmu), kau arī braucat noteikto laiku ar norādīto ātrumu, apmeklējet profesionālus autoservisu un lieciet pārbaudīt GPF sistēmu. Ja turpināt braucienu ar izgaismotu GPF brīdinājuma signālu, var sabojāt GPF sistēmu un palieeināt degvielas patēriņu.

Dīzeļa kvēpu filtrs (ja uzstādīts)

Dīzeļa kvēpu filtra (DPF) sistēma atdalā no automobiļa atgāzem kvēpus.

Atšķirībā no vienreiz lietojama filtra, DPF sistēma automātiski sadedzina (oksidē) un likvidē uzkrājušos kvēpus atkarībā no braukšanas apstākļiem. Citiem vārdiem sakot, aktīva motora darbība un augsta izplūdes gāzu temperatūra, ko izraisa parasta / ātra braukšana, sadedzina un likvidē uzkrātos kvēpus.

Tomēr, ja automobilis ilgstoši brauc ar mazu ātrumu, kvēpi netiks uzkrāti un sadedzināti dēļ zemas izplūdes gāzu temperatūras. Ja kvēpi uzkrājas vairāk par noteikto līmeni, izgaismojas atteices signāls (✉).

Ja brīdinājuma indikators mirgo, tas var nodzist pēc vairāk kā 60 km nobraukšanas vai darbinot motoru ar 1500 ~ 2500 agr./min. kādu laiku (apm., 25 minūtes).

Ja atteices indikators (✉) turpina mirgot neskatoties uz šīm darbībām, vai ziņojums "Check exhaust system" (Pārbaudiet atgāzu sistēmu) nenodziest, apmeklējiet profesionālu autoservisu un pārbaudiet DPF sistēmu. KIA iesaka apmeklēt pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

Ja turpināt braucienu ar mirgojošu atteices indikatoru ilgāku laiku, DPF sistēma var tikt bojāta un degvielas patēriņš var būt augstāks.



UZMANĪBU - Dīzeļdegviela (ja aprīkots ar DPF)

Dīzeļautomobiliem ar DPF sistēmu ieteicams izmantot parasto automobiļu dīzeļdegvielu.

Ja dīzeļdegvielā ir liels sēra saturs (vairāk par 50 ppm) un neatļautas piedevas, tas var sabojāt DPF sistēmu un izraisīt baltu dūmu izdalīšanos.

NOx nooplūdes aizture (ja aprīkots)

NOx nooplūdes aizture (LNT) sistēma atdala slāpekļa oksīdu no izplūdes gāzēm. Atkarībā no degvielas kvalitātes izplūdes gāzēs var parādīties smaka un tas var pasliktināt NOx atdalīšanas efektivitāti, tādēļ izmantojiet labākās kvalitātes deīzeļdegvielu.

Selektīvā katalītiskā redukcija (ja aprīkots)

Selektīvās katalītiskās redukcijas (SCR) sistēma katalītiski pārvērš NOx par slāpekli un ūdeni, izmantojot redukcijas līdzekli, karbamīda šķīdumu.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Var iestāties kriminālatbildība, ja tiek izmantots automobilis, kas nepatērē reaģentu, bet tas tiek prasīts izmešu samazināšanas nolūkā.
- Obligāta prasība ir izmantot, iepildīt pareizo karbamīda šķīdumu, kas atbilst visām specifikācijām. Tikai tā automobilis atbilst atbilstības prasībām, kas izvirzītas šāda tipa automobiliem.


Karbamīda līmena rādītājs (ja aprīkots)



Karbamīda šķīduma līmena rādītājs rāda aptuveno karbamīda šķīduma daudzumu tvertnē.

* Karbamīda šķīduma līmena rādītājs parādās ik reizi, kad īaustiņš ENGINE START/STOP iestatīts pozīcijā ON.

Brīdinājuma ziņojums par zemu karbamīda šķīduma līmeni (ja aprīkots)

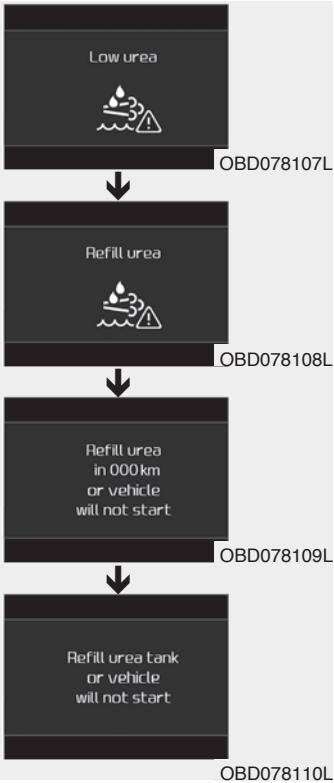

Karbamīda šķīduma brīdinājuma ziņojums parādās, ka karbamīda šķīduma daudzums nokrītas zem apmēram 5,4 l. Kad parādās brīdinājuma ziņojums "Low Urea" un izgaismojas SCR brīdinājuma signāls (✉), karbamīda šķīduma tvertni nepieciešams piepildīt. Ja tvertne netiek uzpildīta pēc noteikta attāluma veikšanas, brīdinājums klūs intensīvāks, parādīties ziņojums "Refill Urea" un izgaismošies SCR brīdinājuma signāls (✉).


Šādā gadījumā karbamīda šķīduma tvertne jāuzpilda. Kad karbamīda šķīduma tvertne ir gandrīz tukša. Tieki parādīt zema līmena brīdinājuma ziņojums "Refill Urea in 000km or vehicle will not start" (Uzpildiet karbamīda šķīdumu pēc 000 km, vai automobili nevarēs ieslēgt) un izgaismošies SCR brīdinājuma signāls (✉). "xxx km (jūdzes) atveido pielaujamā braucienu distanci, tādēļ neturpiniet braucienu pirms tam neuzpildot karbamīda šķīduma tvertni.

Pretējā gadījumā motoru nevarēs ieslēgt pēc izslēgšanas arī tad, ja spiežat ENGINE START/STOP tauštīnu. Atkarībā no braucienu režīma, vides apstākļiem uz ceļa stāvokļa, aprēķinātā braucienu distance var atšķirties no reālās.

Kad tiek parādīts ziņojums "Low Urea" (Zems karbamīda līmenis) vai "Refill Urea" (Uzpildiet amonjaku), nepieciešams iepildīt tvertnē pietiekošu daudzumu karbamīda šķīduma. Kad tiek parādīts ziņojums "Refill Urea in 000km or vehicle will not start" (Uzpildiet karbamīda šķīdumu pēc 000 km, vai automobili nevarēs ieslēgt), iepildīt tvertnē pietiekošu daudzumu karbamīda šķīduma.

Kad tiek parādīts ziņojums "Refill Urea tank or vehicle will not start" (Uzpildiet karbamīda šķīdumu tvertni, vai automobili nevarēs ieslēgt) un izgaismojas SCR brīdinājuma signāls (✉), pēc motora izslēgšanas to vairs nevarēs ieslēgt ar tauštīnu ENGINE START/STOP. Iepriekš minētajos gadījumos vienmēr ieteicams piepildīt pilnu tvertni.

SCR sistēmas atteice (ja aprīkots)

	Pēc atteices atklāšanas	50 km brauciens pēc atteices atklāšanas
Karbamīda šķīduma sistēmas bojājums (= nenotiek karbamīda šķīduma iesmidze)	 <p>Urea system failure</p>	 <p>Service Urea system in 000km or vehicle will not start</p>
Konstatēts nepareizs karbamīda šķīdums (= neatbilstošs karbamīda šķīdums)	 <p>Incorrect urea detected</p>	 <p>Refill with correct urea in 000km or vehicle will not start</p>
Nepareizs karbamīda šķīduma patēriņš (= atteice pēc apstrādes)	 <p>Check Urea system</p>	 <p>Service Urea system in 000km or vehicle will not start</p>


SCR sistēmas atteices notiek pēc elektrisko detaļu atslēgšanas, nepareiza karbamīda šķīduma izmantošanas utt. “xxx km (jūdzes) atveido pieļaujamo brauciena distanci, tādēļ neturpiniet braucienu tālāk par norādīto distanci, vispirms nenoskaidrojot atteices iemeslu. Pretējā gadījumā motoru nevarēs ieslēgt pēc izslēgšanas arī tad, ja spiežat ENGINE START/STOP taustiņu. Šādā gadījumā nogādājiet automobili sistēmas apkopei profesionālā autoservisā. Iesakām sazināties ar pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

Automobiļa restarta lieguma atrisināšana (ja aprīkots)

Nerē			
Zems karbamīda šķīduma līmenis		Refill urea tank or vehicle will not start	DBD078110L
Karbamīda šķīduma sistēmas bojājums (= nenotiek karbamīda šķīduma iesmidze)		Service Urea system in 0km or vehicle will not start	DBD078117L
Konstatēts nepareizs karbamīda šķīdums (= neatbilstošs karbamīda šķīdums)		Refill with correct urea in 0km or vehicle will not start	DBD078118L
Nepareizs karbamīda šķīduma patēriņš (= atteice pēc apstrādes)		Service Urea system in 0km or vehicle will not start	DBD078117L

Tiklīdz veicināšanas sistēma sasniedz galīgo stāvokli, un atspējo automobiļa ieslēgšanu, automobili varēs ieslēgt tikai tad, kad karbamīda šķīduma tvertnē tiek piepildīta vai visas atteices novērstas. Ja automobili nav iespējams restartēt pēc zinojuma "Refill Urea tank or vehicle will not start" (Uzpildiet karbamīda šķīdumu tvertni, vai automobili nevarēs ieslēgt) parādišanas, iepildiet tvertnē nepieciešamo karbamīda šķīduma daudzumu un mēģiniet automobili ieslēgt vēlreiz. Ja automobili nav iespējams restartēt neatkarīgi no karbamīda šķīduma līmeņa, nogādājiet automobili pārbaudei profesionālā autoservisā. Iesakām sazināties ar pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

Karbamīda šķīduma papildināšana

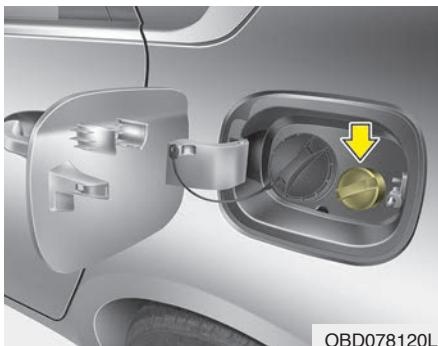

Lai uzpildītu karbamīda šķīdumu ar uzpildes šķūteni

1. Pārslēdziet taustiņu ENGINE START/STOP pozīcijā OFF.
2. Pagrieziet karbamīda šķīduma tvertnes vāciņu pretpulksteniski un atveriet to.
3. Līdz galam ievietojiet uzpildes šķūteni un iepildiet ISO 22241 atbilstošu karbamīda šķīdumu. Iepildiet pietiekošu karbamīda šķīduma daudzumu.

* Uzmanieties un neiepildiet karbamīda šķīduma degvielas tvertnē. Ja kļūdāties, tas graujoši iespaidos automobiļa veikspēju, izraisot dažādas atteices.

* Nekad neiepildiet karbamīda šķīdumu, kam pievienots ūdens. Tā karbamīda šķīduma tvertnē var ieklūt svešķermenī. Ja kļūdāties, tas graujoši iespaidos automobiļa veikspēju, izraisot dažādas atteices.

* Izmantojiet tikai ISO 22241 atbilstošu karbamīda šķīdumu. Jebkādi neatbilstoši karbamīda šķīdumi var graujoši iespaidot automobiļa veikspēju, izraisot dažādas atteices.

4. Pagrieziet karbamīda šķīduma tvertnes vāciņu pulksteniski un aizveriet to.

Lai uzpildītu karbamīda šķīdumu ar uzpildes pudeli

1. Pārslēdziet taustiņu ENGINE START/STOP pozīcijā OFF.
2. Pagrieziet karbamīda šķīduma tvertnes vāciņu pretpulksteniski un atveriet to.
3. Izmantojiet tikai ISO 22241 atbilstošu karbamīda šķīdumu. Iepildiet pietiekošu karbamīda šķīduma daudzumu.
- * Uzmanieties un neiepildiet karbamīda šķīduma degvielas tvertnē. Ja kļūdāties, tas graujoši iespaidos automobiļa veikspēju, izraisot dažādas atteices.
- * Uzmanieties un nemēģiniet iepildīt karbamīda šķīdumu pilnā tvertnē no karbamīda šķīduma pudeles. Ja iepildāt pārāk daudz karbamīda šķīduma, tas izplešoties sasalst, tas var smagi sabojāt karbamīda šķīduma tvertni vai karbamīda šķīduma sistēmu.

- * Nekad neiepildiet karbamīda šķīdumu, kam pievienots ūdens. Tā karbamīda šķīduma tvertnē var ieklūt svešķermenji. Ja kļūdāties, tas graujoši iespaidot automobiļa veikspēju, izraisot dažādas atteices.
 - * Izmantojet tikai ISO 22241 atbilstošu karbamīda šķīdumu. Jebkādi neatbilstoši karbamīda šķīdumi var graujoši iespaidot automobiļa veikspēju, izraisot dažādas atteices.
 - 4. Pagrieziet karbamīda šķīduma tvertnes vāciņu pulksteniski un aizveriet to.
- Karbamīda šķīduma papildināšana: Iļk pēc apmēram 5600 km (karbamīda šķīduma patēriņš atkarīgs no cela stāvokļa, brauciena režīma un vides apstākļiem)

- * Pēc karbamīda šķīduma iesmiedzes var paieit neliels laiks, līdz mērinstrumentu bloka rādītāji atjaunojas.

▲ BRĪDINĀJUMS

- Nemēģiniet no ārpuses iespaidot DPF sistēmu. Tā vara sabojāt katalizatoru, kas atrodas DPF sistēmā.
- Nemēģiniet pašrocīgi pārveidot DPF sistēmu vai kaut ko darīt ar to, izmainot izplūdes caurules konfigurāciju vai pagarinot. Tas var nelabvēlīgi iespaidot DPF sistēmu.
- Izvairieties no saskares ar ūdeni, kas tek no izpūtes caurules. Šis ūdens ir nedaudz skābs un var radīt ādas kairinājumu. Ja tomēr nonākat saskarē, rūpīgi mazgājiet skarto vietu.
- Ja pašrocīgi pārveidojat DPF sistēmu, tas var izraisīt sistēmas atteici. DPF sistēmu kontrolē sarežģīta elektroniska ierīce.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Pirms apkopes pagaidiet, lai DPF sistēma pietiekami atdziest, jo tā ir ļoti karsta. Pretējā gadījumā var gūt apdegumus.
- Ja jūsu automobilis aprīkots ar karbamīda šķīduma sistēmu, izmantojet tikai apstiprinātu karbamīda šķīdumu.
- Arī pēc ENGINE START/STOP slēdža iestatīšanas pozīcijā OFF (Izsl.), karbamīda šķīduma sistēma (piem., karbamīda šķīduma sprausla, karbamīda šķīduma sūknis un DCU) darbojas apmēram 2 minūtes, lai iztukšotu atlikušo sistēmā esošo karbamīda šķīdumu. Pirms veicat apkopi, pagaidiet, lai karbamīda šķīduma sistēma pilnībā izslēdzas.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Sliktas kvalitātes karbamīda šķīdums un jebkādi neatļauti šķidrumi var sabojāt automobiļa detalas, tostarp DPF sistēmu. Neatļautas karbamīda šķīduma piedevas var nosprostot SCR katalizatoru un izraisīt bojājumu, kas prasa DPF sistēma nomaiņu.
- Kad karbamīda šķīdums nonāk saskarē ar ādu vai acīm, rūpīgi mazgājiet skarto vietu ar lielu daudzumu ūdens.
- Ja gadās karbamīda šķīdumu norīt, rūpīgi izskalojiet muti un dzeriet lielu daudzumu tīra ūdens. Pēc tam nekavējoties meklējiet ārsta palīdzību.
- Ja karbamīda šķīduma nonāk uz drēbēm, nekavējoties nomainiet drēbes.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Ja jums rodas alergiska reakcija uz karbamīda šķīdumu, nekavējoties sazinieties ar ārstu.
- Karbamīda šķīdumu glabājiet bērniem nesniedzamā vietā
- Izlijušu karbamīda šķīduma noskalojiet ar ūdeni vai izmantojiet lupatu. Kad karbamīda šķīdums ir kristalizējies, noslaukiet to ar ūdeni samērcētu lupatu vai sūkli. Kad izlijušais karbamīda šķīdums ilgāku laku paklautās gaisa iedarbībai, tas veido baltus kristālus, kas var sabojāt automobiļa krāsojumu.
- Karbamīda šķīdums nav degvielas piedeva Tādējādi to nedrīkst liet degvielas tvertnē. Tas var iznīcināt motoru.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Karbamīda šķīdums ir ūdenī šķīstošs, tas ir viegli uzliesmojošs, netoksisks, bezkrāsains un bez smaržas.
- Karbamīda šķīduma konteinerus uzglabājiet tikai labi ventilējamā vietā. Kad karbamīda šķīdums ilgu laiku tiek paklauts augstām temperatūrām apmēram 50°C (piem. tiešos saules staros), var notikt produkta kīmiska sabrukšana, kā rezultātā var izdalīties karbamīda izgarojumi.

Karbamīda šķīduma uzglabāšana

- karbamīda šķīdumu nedrīkst uzglabāt konteineros, kas izgatavoti no nepiemērotiem materiāliem, piem., alumīnija, vara sakausējuma, necietināta vai galvanizēta tērauda.

Karbamīda šķīdums šķīdina metāla materiālus, kas var graujoši sabojāt atgāzu attīrīšanas sistēmu un to nebūs iespējams salabot.

- karbamīda šķīdumu drīkst uzglabāt tikai no šādiem materiāliem izgatavotos konteineros.
 - DIN EN 10 088-1/-2/-3-atbilstošs CR-Ni tērauds, Mo-Cr-Ni tērauds, polipropilēns un polietilēns

Karbamīda šķīduma tīrība

- Šādi šķīdumi var sabojāt DPF sistēmu.
 - Degvielas vai neatlauti šķidrumi iepildīti karbamīda šķīduma tvertnē.
 - Karbamīda šķīdumam pievienotas piedevas.
 - Karbamīda šķīduma atšķaidīts ar ūdeni.
- Izmantojiet tikai ISO 22241 atbilstošu karbamīda šķīdumu. Kad karbamīda šķīduma tvertnē iekļūvis neatlauts karbamīda šķīdums, nogādājiet automobili pārbaudei profesionālā autoservisā. Iesakām sazināties ar pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.
- Kad neatlauts piesārņojums ieklūst karbamīda šķīduma tvertnē, tas var radīt šādas problēmas.
 - Palielināts izmešu daudzums
 - DPF sistēmas atteice
 - Motora bojājumi

Nekad nelejiet karbamīda šķīduma tvertnē lietotu karbamīda šķīdumu (piem., kas izsliets automobilā apkopes laikā). Tāda šķīduma tīrību nav iespējams garantēt. Vienmēr pievienojiet jaunu karbamīda šķīdumu.

Standarta karbamīda šķiduma specifikācijas	Tādi šķidrumi kā dīzel-degviela, benzīns vai spirts nav izmantojami SCR sistēmā. Jebkādi šķidrumi, kas atšķiras no rekomendētā karbamīda šķiduma (kas atbilst ISO22241 vai DIN70070), var sabojāt SCR sistēma aparatūru un palielināt automobila izmešus.
---	---

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Kad atverat karbamīda šķiduma tvertnes vāciņu laikā, kad ārā ir augsta temperatūra, var izplūst karbamīda izgarojumi. Karbamīda izgarojumiem ir asa smaka un ti var kairināt:
 - Ādu
 - Glotādas
 - Acis

Vara just dedzinošu kairinājumu acīs, degunā un rīklē, kā arī var izraisīt acu asarošanu. Neieelpojiet karbamīda izgarojumus. Neļaujiet karbamīda šķidumam nonākt saskarē ar jūsu ādu. Tas ir bīstami veselībai. Skalojiet skarto vietu ar lielu daudzumu tīra ūdens. Ja nepieciešams, meklējiet ārsta palīdzību.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Kad rīkojaties ar karbamīda šķidumu telpās, nodrošiniet labu ventilāciju. Kad tiek atvērta karbamīda šķiduma pudele, var izplatīties asa smaka.
- Uzglabājiet karbamīda šķidumu bērniem nepieejamā vietā.
- Kad karbamīda šķidums izplūst uz automobilja virsbūves, noskalojiet to ar tīru ūdeni, jo šķidrums var veicināt koroziju.
- Kad uzpildāt karbamīda šķiduma tvertni uzmanieties, lai tas nepārplūstu pāri.

(Turpinājums)

(Turpinājums)

- Ja automobilis ilgu laiku stāvējis loti aukstā temperatūrā (zemākā par - 11 grādiem Celsija), karbamīda šķidums tvertnē sasals. Ja karbamīda šķidums sasalis, karbamīda šķiduma līmenis var tikt noteikts nepareizi līdz brīdim, kas karbamīda šķidums tiek izkausēts ar sildītāju. Nepareizs karbamīda šķidums vai atšķaidīts karbamīda šķidums vār sasalt augstākā temperatūrā, tādējādi tā atkausēšana var notikt nepareizi, jo sildītājs aktivējas pie noteiktas temperatūra. Tas var izraisīt SCR sistēmas bojājumus, kā rezultātā var nebūt iespējams restartēt motoru.
- Karbamīda šķiduma atkušanas laiks atkarīgs no brauciena režīma un apkārtējās temperatūras.

 **UZMANĪBU**

- Ja tiek iepildīts defektīvs karbamīda šķidums vai nerekomendēts šķidrums, tas var izraisīt tādu automobiļa detaļu kā izmešu samazināšanas ierīču bojājumus. Ja tiek izmantota nekvalitatīva degviela, svešķermeņi var uzkrāties SCR katalizatorā, bloķēt to un sabojāt.
Ja gadījies iepildīt nepareizu karbamīda šķidumu, iesakām pēc iespējas ātrāk apmeklēt tuvāko pilnvaroto KIA pārstāvi/servisa partneri.
- Nekādā gadījumā nedrīkst izmantot tādus šķidrumus kā dīzeldegviela, benzīns vai spirits rekomendētā karbamīda šķiduma vietā, kas atbilst ISO22241 vai DIN70070.

Sertifikācija un patēriņtāja informācija

Motors	9-2
Izmēri	9-2
Spuldžu stiprums vatos	9-3
Riepas un riteņi	9-4
Bagāžas tilpums.....	9-6
Gaisa kondicionēšana	9-6
Ieteicamās smērvielas un tilpumi	9-7
• Ieteicamais SAE viskozitātes skaitlis	9-9
Transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN)	9-12
Automobiļa sertifikācijas uzlīme	9-12
Riepu specifikāciju un spiediena markējums	9-13
Motora numurs	9-13
Gaisa kondicionētāja kompresora uzlīme	9-14
Dzesēšanas šķidruma uzlīme	9-14
Atbilstības deklarācija	9-14

MOTORS

Vienums	Benzīns*1,0 T- GDI	Benzīns*1,4 T- GDI	Benzīns 1,4 MPI	Benzīns 1,6 MPI	Smart stream D 1.6
Darba tilpums [cc(cu.in)]	998 (60.90)	1 353 (82.57)	1 368 (83.48)	1,591 (97.08)	1,598 (97.51)
Urbums x gājiens [mm(in)]	71 x 84 (2,79 x 3,3)	71,6 x 84 (2,82 x 3,31)	72 x 84 (2,83 x 3,31)	77 x 85,44 (3,03 x 3,36)	77 x 85,8 (3,03 x 3,37)
Aizdedzes secība	1-2-3	1-3-4-2	1-3-4-2	1-3-4-2	1-3-4-2
Cilindru skaits	3 cilindri rindā	4 cilindri rindā	4 cilindri rindā	4 cilindri rindā	4 cilindri rindā

(IZMĒRI)

Vienums	mm (collas)	
Kopīgais garums	4 310 [169,7]	
Kopīgais platums	1 800 [70,9]	
Kopējais augstums	1 447 [57,0]	
Priekšējo riteņu atstarpe	195/65R15	1 573 [61,9]
	205/55R16	1 565 [61,6]
	225/45R17	1 559 [61,3]
	225/40R18	1 555 [61,2]
Aizmugurējo riteņu atstarpe	195/65R15	1 581 [62,2]
	205/55R16	1 573 [61,9]
	225/45R17	1 567 [61,7]
	225/40R18	1 563 [61,5]
Garenbāze	2 650 [104,3]	

SPULDŽU STIPRUMS VATOS

Spuldzes			Jauda vatos (W)	Spuldzes veids	
Priekšpuse	Starmeši	Zems	Standarta	55W	H7 LL
		Izvēles iespējas*		60W	LED
	Augsta	Standarta		55W	H7 LL
		Izvēles iespējas*		24,5W	LED
	Dienas gaitas gaismas*		21W vai LED	P21W vai LED	
	Gabarītu signāls*		55W vai LED	W5W (LED*)	
Aizmugurē	Aizmugures lukturis	Iekšpuse	5W vai LED	W5W (LED*)	
		Malā	5W vai LED	P21/5W vai LED	
	Bremžu signāls	Malā	21W vai LED	P21/5W vai LED	
	Pagriezienu signāls		21W	PY21W	
	Atpakaļgaitas lukturis		16W	W16W	
	Aizmugures miglas lukturi*		21W vai LED	H21W vai LED	
	Trešais bremžu signāls		1,8W	LED	
Salonā	Numurzīmes apgaismojums		5W X 2EA	W5W	
	Lasīšanas gaisma		10W X 2EA vai LED	W10W vai LED	
	Salona apgaismojums		10W vai LED	FESTOON vai LED	
	Bagāžas nodalījuma apgaismojums		10W	FESTOON	
	Cimdu nodalījuma apgaismojums		8W	FESTOON	
Kosmētikas spoguļīšu apgaismojums*		5W		FESTOON	

*Ja aprīkots

RIEPAS UN RITENI

Vienums	Riepas izmērs	Ritenā izmērs	Slodzes izturība		Ātruma indekss		Spiediens riepās bāros (psi, kPa)								
			LI *1	Kg	SS *2	Km/h	Priekšpusē	Aizmugurē	Priekšpusē	Aizmugurē					
PILN=IZMĒRA RIEPA	195/65R15	6.0J X 15	91	615	H	210	2,2 (32,220)	2,2 (32,220)	2,35 (34,235)	2,5 (36,250)	2,75 (40, 275)	2,75 (40, 275)			
							2,35 (34,235)	2,35 (34,235)	2,35 (34,235)	2,5 (36,250)	2,75 (40, 275)	2,75 (40, 275)			
	205/55R16	6.5J X 16	91	615	H	210	2,2 (32,220)	2,2 (32,220)	2,35 (34,235)	2,75 (40,275)	2,75 (40, 275)	2,75 (40, 275)			
	225/45R17	7.0J X 17	91	615	V	240	2,2 (32,220)	2,2 (32,220)	2,35 (34,235)	2,75 (40,275)	2,75 (40, 275)	2,75 (40, 275)			
			91	615	W	240									
KOMPAKTAIS REZERVES RITENIS	T125/80D15	4.0T X 15	95	690	M	130	4.2 (60, 420)				-				
	T125/80D16	4.0T X 16	97	730	M	130									

*1 : Slodzes indekss

*2 : Ātruma nomināla simbols

*3 : Lai brauktu lielā ātruma (virs 160 km/h) vietās, kur tas atļauts, pielāgojiet spiedienu riepās saskaņā ar iepriekš redzamo tabulu.

*3 : Izņemot Krievijai

* PIEZĪME

- Mainot riepas, iesakām visām 4 riepām būt tāda paša izmēra, kā automobilim oriģināli uzstādītās.
Pretejā gadījumā var ciest vadāmība.
- Braucot augstu virs jūras līmeņa, atmosfēras spiediens samazinās.
Tādējādi nepieciešams riepās iestatīt augstāk spiedienu.
Ieteicamais papildu spiediens: 1.5psi/km

⚠ UZMANĪBU

*Mainot riepas, visām 4 riepām jābūt tāda paša izmēra, kā automobilim oriģināli uzstādītās.
Izmantojot cita izmēra riepas, var sabojāt saistītās detalas vai tās var darboties neregulāri.*

SVARS/TILPUMS

Vienums	Benzīns*1,0 T- GDI		Benzīns*1,4 T- GDI		Benzīns 1.4 MPI	Benzīns 1.4 MPI		Benzīns 1.6 MPI		Smart stream D 1.6		
	6MT		6MT		7DCT	6MT		6MT	6AT	6MT		7DCT
Automobiļa kopējais svars kg (mārciņas)	Degvielas ekonomijas pakotne	Standarta pakotne	Degvielas ekonomijas pakotne	Standarta pakotne	Standarta pakotne	Degvielas ekonomijas pakotne	Standarta pakotne	Standarta pakotne	Standarta pakotne	Degvielas ekonomijas pakotne	Standarta pakotne	Standarta pakotne
	1,750 (3 858)	1,800 (3 968)	1,770 (3 902)	1,820 (4 012)	1,850 [4 079]	1,720 [3 792]	1,760 [3 880]	1,780 [3 924]	1,800 [3 968]	1,830 [4 034]	1,880 [4 145]	1,900 [4 189]
Bagāžas tilpums l (kubikpēdas)	MIN	395 [13,9]										
	MAX	1 291 [45,6]										

GAISA KONDICIONĒŠANAS SISTĒMA

VIENĪBA	Apjoma svars	Klasifikācija
Dzesētājs	500 ± 25g	R-1234yf
		R-134a
Kompresora eļļa	110 ± 10g	PAG 30

Lūdzu, sazinieties ar profesionālu autoservisu un uzziniet vairāk
iesakām sazināties ar pilnvarotu KIA pārstāvi/servisa partneri.

IETEICAMĀS SMĒRVIELAS UN TILPUMI

Lai iegūtu pareizu motora un transmisijas veikspēju un uzticamību, izmantojiet atbilstošas kvalitātes smērvielas. Atbilstošās smērvielas palīdz uzlabot motora efektivitāti, kā rezultātā samazinās degvielas patēriņš.

Šādas smērvielas ieteicams izmantot jūsu automobilī.

Smērvielas		Lielums		Klasifikācija
Motoreļļa ^{*1 *2} (Iztukšošana un uzpilde) lesaka 	Benzīna motors	1.0 T-GDI	3.9 l (4.12 US qt.)	0W30 ACEA-A5/B5
		1.4 T-GDI	4.2 l (4.4 US qt.)	ACEA A5/B5
		1.4 MPI	3.6 l (3.8 US qt.)	API SN, ACEA C2 ^{*5}
		1.6 MPI	3.6 l (3.8 US qt.)	API service SM, ILSAC GF4 vai augstāk, ACEA A5/B5 ^{*4}
	Dīzeļmotors	Smart stream D 1.6	4.4 l (4.6 US qt.)	ACEA A5/B5
Manuālās pārnes- sumkārbas šķidruma	Benzīna motors	1.0 T-GDI	1.6 ~ 1.7 l (1.5 ~ 1.6 US qt.)	API Service GL-4 SAE 70W - HK SYN MTF 70W - SPIRAX S6 GHME 70W MTF - GS MTF HD 70W
		1.4 T-GDI	1.7 ~ 1.8 l (1.6 ~ 1.7 US qt.)	
		1.4 MPI	1.6 ~ 1.7 l (1.5 ~ 1.6 US qt.)	
		1.6 MPI	1.6 ~ 1.7 l (1.5 ~ 1.6 US qt.)	
	Dīzeļmotors	1.6L	1.7 ~ 1.8 l (1.6 ~ 1.7 US qt.)	
Dubultā sajūga transmisijas šķid- ruma	Benzīna motors	1.4 T-GDI	1.9~2.0 l (1.8~1.9 US qt.)	API Service GL-4 SAE 70W - HK SYN DCTF 70W - SPIRAX S6 GHME 70W DCTF - GS DCTF HD 70W
	Dīzeļmotors	1.6L		

Smērvielas			Lielums		Klasifikācija	
Automātiskās pārnesumkārbas eļļa	Benzīna motors	1.6 MPI		6.7 l (7.1 US qt.)	MICHANG ATF SP-IV, SK ATF SP-IV, NOCA ATF SP-IV, KIA oriģinālā ATF SP-IV	
Dzesēšanas šķidrums	Benzīna motors	1.0 T-GDI	MT	5.5 l (5.8 US qt.)	Antifīzīza un destilēta ūdens maiņtums (etilēna glikola dzesēšanas šķidrums alumīnija radiatoriem)	
		1.4 T-GDI	MT	6.1 l (6.4 US qt.)		
			DCT			
		1.4 MPI	MT	5.5 l (5.8 US qt.)		
		1.6 MPI	MT	5.5 l (5.8 US qt.)		
			AT	5.4 l (5.7 US qt.)		
	Dīzelīmotors	1.6 T-GDI	MT	5.8 l (6.1 US qt.)		
		Smart stream D 1.6	MT	7.8 l (8.2 US qt.)		
Bremžu un sajūga šķidrums			Vajadzīgais daudzums	FMVSS116 DOT-3 or DOT-4		
Amonjaka šķidrums (ja aprīkots)	Dīzelīmotors		.2 l (12.7 US qt.)	ISO22241 DIN70070		
Degviela			50 l (13.2 US gal.)	-		

*¹ : Skatiet ieteicamo SAE viskozitāti nākamajā lapā.

*² : Pieejamas arī motorellas ar Energy Conserving Oil markējumu. Līdz ar citiem papildu ieguvumiem, tās samazina degvielas patēriņu,, samazinot berzes pārvarešanai nepieciešamo degvielas daudzumu. Tomēr šos uzlabojumus ir grūti izmērīt ikdienas braucienos, bet gada griezumā tie var ievērojami samazinās izmaksas un enerģijas patēriņu,

*³ : Dīzeļa kvēpu filtra

*⁴ : INDIJAI, VIDĒJIEM AUSTRUMIEM, IRĀNAI, LĪBIJAI, ALŽĪRAI, SUDĀNAI, MAROKAI, TUNISAI, ĒGIPTEI, CENTRĀLAJAI UN DIENVIDU AMERIKAI

*⁵ : IZNEMOT INDIJU, VIDĒJOS AUSTRUMUS, IRĀNU, LĪBIJU, ALŽĪRU, SUDĀNU, MAROKU, TUNISU, ĒGIPTI, CENTRĀLO UN DIENVIDU AMERIKU

Ieteicamais SAE viskozitātes skaitlis

⚠ UZMANĪBU

Pirms smērvielas pārbaudes vai izliešanas vienmēr notīriet vietu ap filtra tapu, izliešanas tapu vai mērstienīti. Tas ir īpaši svarīgi putekļainās vai smilšainās vietas, ja automobilis tiek izmantots uz nebruģētiem ceļiem. Tapas un mērstienīša tīrišana nepieļaus putekļu un gružu iekļuvi motorā un citos mehānismos, kas var tik sabojāti.

Izmantojot savādākas viskozitātes eļļas kā ieteiktās, var sabojāt motoru.

Izvēloties motoreļļu, pirms nākošās eļļas maiņas nemiet vērā temperatūras diapazonus, kādos automobilis tiks izmantots. Izvēlieties ietikto eļļas viskozitāti šajā tabulā.

■ Dīzelis 1.6

Temperatūras	°C	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	50
	(°F)	-10	0	20	40	60	80	100	120	
Smart stream D 1.6										15W-40
										10W-30
										5W-30
										0W-30
										0W-20

Motoreļļas viskozitāte, (biezums) ieteikmē degvielas patēriņu ziemā (motora ieslēgšanu un motoreļļas plūstamību). Zemāks viskozitātes motoreļļas var nodrošināt zemāku degvielas patēriņu aukstā laikā, savukārt augstākas viskozitātes motoreļļas ieteicams izmantot karstā laikā.

■ Kappa 1.0/1.4 T-GDI

Temperatūras diapazons SAE viskozitātes skaitļiem										
Temperatūras	°C	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	50
	(°F)	-10	0	20	40	60	80	100	120	
Visām valstīm	0W-30, 5W-30									

■ Kappa 1.4 MPI

Temperatūras diapazons SAE viskozitātes skaitļiem										
Temperatūras	°C	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	50
	(°F)	-10	0	20	40	60	80	100	120	
Izņemot Eiropu * ¹ , Vidējos Austrumus * ³	20W-50 15W-40 10W-30 5W-20 * ¹ , 5W-30									
Eiropā * ² , Vidējos Austrumos * ³	20W-50 15W-40 10W-30 5W-20 * ² , 5W-40									

*¹ : Zemākam degvielas patēriņam ieteicams izmantot motoreļļu ar viskozitāti SAE 5W-20. Tomēr, ja jūsu valstī nav pieejama motoreļļa, izvēlieties pareizu motoreļļu ar motoreļļas viskozitātes tabulas palīdzību.

*² : Zemākam degvielas patēriņam ieteicams izmantot motoreļļu ar viskozitāti SAE 5W-30. Tomēr, ja jūsu valstī nav pieejama motoreļļa, izvēlieties pareizu motoreļļu ar motoreļļas viskozitātes tabulas palīdzību.

*³ : Vidēji Austrumi ietver Maroku, Sudānu un Ēģipti IRĀNA, INDIJA, LĪBIJA, ALŽĪRA, TUNISIJA

■ Benzīns1.6L MPI


Temperatūras diapazons SAE viskozitātes skaitliem										
Temperatūras	°C	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	50
	(°F)	-10	0	20	40	60	80	100	120	
■ Benzīns1.6L MPI	Eiropā	0W-40, 5W-20 ^{*1} , 5W-30 ^{*3} , 5W-40								
	Ārpus Eiropas un Tuvajiem Austrumiem ^{*2}		20W-50							
			15W-40							
			10W-30							
			5W-20 ^{*1} , 5W-30 ^{*3}							
	Vidējiem Austrumiem ^{*2}		20W-50							
			15W-40							
			10W-30							
			5W-30 ^{*3} , 5W-40							

^{*1} : Labākam degvielas patēriņam ieteicams izmantot motoreļļu ar viskozitāti SAE 5W-20 (izņemot Vidējos Austrumus) vai 5W-30 (Vidējos Austrumos) Tomēr, ja jūsu valstī nav pieejama motoreļļa, izvēlieties pareizu motoreļļu ar motoreļļas viskozitātes tabulas palīdzību.

^{*2} : Vidējie Austrumi ietver Lībiju, Alžīru, Maroku, Tunisiju, Sudānu, Ēģipti un Irānu

^{*3} : Zemākam degvielas patēriņam ieteicams izmantot motoreļļu ar viskozitāti SAE 5W-30 (ACEA A5/B5).

AUTOMOBIĀLA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS (VIN)

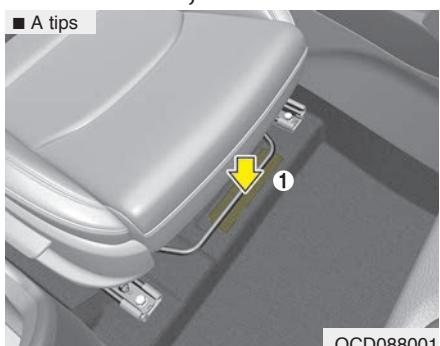


Automobiļa identifikācijas numurs (VIN) ir numurs jūsu automobiļa reģistrācijai un citām juridiskām darbībām saistībā ar īpašumtiesībām utt.

Numurs iespiest grīdā zem pasažiera sēdekļa. Lai pārbaudītu numuru, paceliet pārsegu.

VIN markējums

VIN atrodas arī virs priekšējā paneļa pie vējstikla. Numuru var viegli saskatīt caur vējstiklu.


AUTOMOBIĀLA SERTIFIKAĀCIJAS UZLĪME (JA APRĪKOTS)

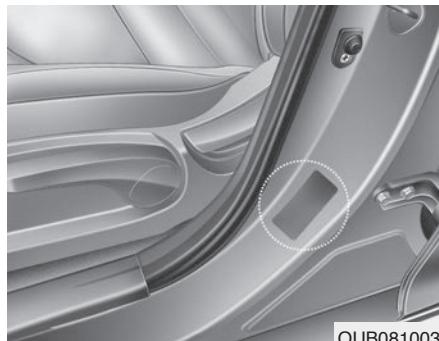

QUB081003

Automobiļa sertifikācijas uzlīme, kas piestiprināta pie centrālā statņa vadītāja vai pasažiera pusē, rāda automobiļa identifikācijas numuru (VIN).

RIEPU SERTIFIKĀCIJAS UN SPIEDIENA UZLĪME


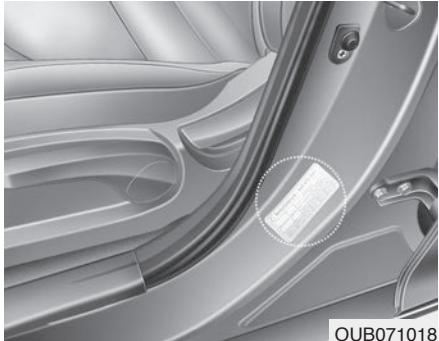


OUB071018

Kopā ar automobili piegādātās riepas izvēlētas tā, lai nodrošinātu labāko veikspēju parastas braukšanas laikā.


Riepu uzlīme piestiprināta pie centrālā statņa vadītājā pusē, tajā redzami jūsu automobilim ieteiktie riepu spiedieni.

MOTORA NUMURS

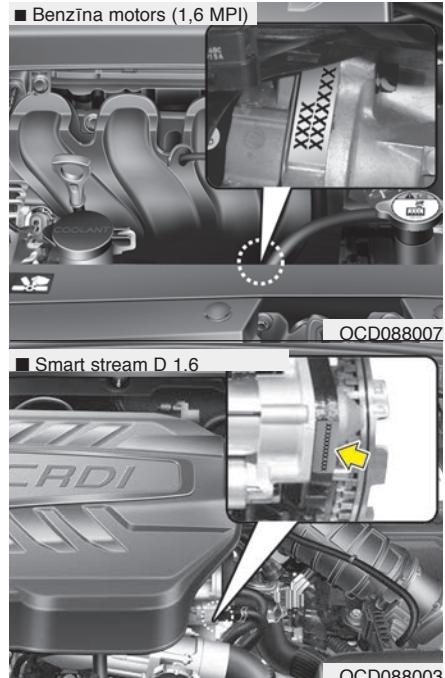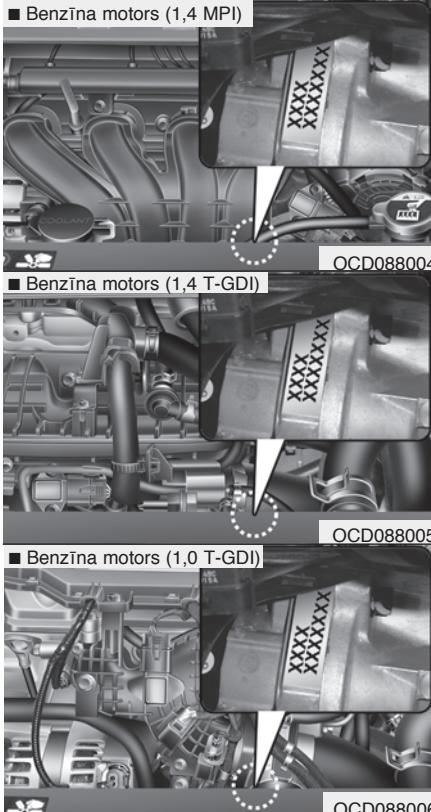

Motora numurs ir iespiests uz motora bloka kā parādīts zīmējumā.

GAISA KONDICIONĒTAJA KOMPRESORA UZLĪME

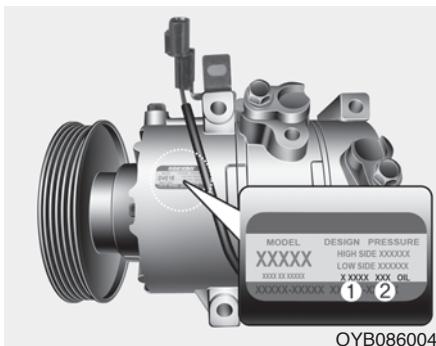

Kompresora uzlīme informē par automobilī izmantotā kompresora veidu, tā modeli, piegādes daļas numuru, izgatavošanas numuru, dzesēšanas līdzekli (1) un dzesēšanas eļļu (2).

DZESĒŠANAS ŠĶIDRUMA MARKĒJUMS (JĀ APRĪ- KOTS)



OCD048077

Dzesēšanas šķidruma markējums atrodas:

- Tips A: Zem motorpārsega
- Tips B: Motortelpas priekšpusē

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

■ Piemērs

CE CE 0678

CE0678

Automobiļa radio frekvenču komponentes atbilst direktīvas 1995/5/EC prasībām un citiem saistītajiem noteikumiem.

Plašāka informācija, tostarp izgatavošanas saderības deklarācija pieejama KIA tīmekļa vietnē;

<http://www.kia-hotline.com>

Uzskaitījums

A

Aizdedzes slēdža stāvoklis	6-7
Motora ieslēgšana	6-8
Aizmugures durvis	4-25
Aizmugures durvju aizvēršana	4-26
Aizmugures durvju atvēršana	4-25
Aizmugures durvju ārkārtas atvēršana	4-27
Aizmugures durvju aizvēršana	4-26
Aizmugures durvju atvēršana	4-25
Aizmugures durvju ārkārtas atvēršana	4-27
Aizmugures gaisma (salonā) (spuldzes tipa) spuldzes maiņa (Aizmugures apgaismojuma bloks, A tips)	8-110
Aizmugures loga tūrtāja un skalotāja slēdzis	4-137
Aizmugures miglas lukturis (spuldzes tipa) spuldzes maiņa (Aizmugures apgaismojuma bloks, A tips)	8-110
Aizmugures miglas lukturi	4-131
Aizmugures pagriezienu signālu spuldžu (spuldzes tipa) maiņa (Aizmugures apgaismojuma bloks, A, B tips)	8-106
Aizmugures sēdeklis	3-17
Aklā punkta sadursmes brīdinājuma (BCW) sistēma	6-155
Aklā punkta sadursmes brīdinājums (BCW).....	6-156
RCCW (Aizmugures šķērsojošās	

satiksmes brīdinājums)	6-164
Akumulatora taupīšanas funkcija	4-123
Akumulators	8-56
Akumulatora kapacitātes uzlīme	8-58
Akumulatora uzlāde	8-58
Lai akumulators kalpotu labāk	8-56
Vienumu atiestatīšana	8- 60
Antena	5-2
Apgaismojuma spuldžu atrašanās vieta (aizmugurē)	8-64
Apgaismojuma spuldžu atrašanās vieta (priekšā).....	8-64
Apgaismojuma spuldžu atrašanās vieta (sānos)	8-64
Apgaismojums	4-123
Aizmugures miglas lukturi	4-131
Akumulatora taupīšanas funkcija	4-123
Apstāšanās signālu pozīcija	4-124
Automātiskā apgaismojuma stāvoklis	4-125
Dienas gaitas gaismas	4-131
Pagriezienu un joslas maiņas signāli	4-129
Priekšējie miglas lukturi	4-130
Starmešu līmeņošanas ierīce	4-132
Starmešu pavadīšanas funkcija	4-123
Starmešu pozīcija	4-125
Tālo gaismu darbība	4-126
Tālo gaismu palīgsistēma	4-127
Apkope piekabes vilkšanas laikā	6-198
Apkope saviem spēkiem	8-9
Apkopēs saviem spēkiem grafikas	8-9
Apkope	8-4

Apkope saviem spēkiem	8-9	Apstāšanās palīgsistēma	4-103
Apkopes pakalpojumi	8-7	Darbības stāvoklis.....	4-104
Motortelpa.....	8-4	Kā sistēma darbojas (izejas režīms)	4-116
Plānotie apkopes pakalpojumi	8-11	Kā sistēma darbojas (novietošanas režīms).....	4-108
Riepu apkope	8-67	Apstāšanās signālu pozīcija	4-124
Skaidrojums par plānotās apkopes vienībām	8-31	Apvidus braukšana.....	6-184
Apkopes grafiks	8-11	Atbilstības deklarācija.....	9-14
Apkope skarbos ekspluatācijas apstākļos — Eiropā, (izņemot Krieviju).....	8-18	Atgāzu izmešu kontroles sistēma	8-137
Apkope skarbos ekspluatācijas apstākļos — Izņemot Eiropu (tostarp Krieviju)	8-28	Atpakaļgaitas signāla (spuldzes tipa) spuldzes maiņa (Aizmugures apgaismojuma bloks, A, B tips).....	8-109
Parastās apkopes grafiks — Eiropā (izņemot Krieviju)	8-11	Atpakaļskata uzraudzības sistēma	4-122
Parastās apkopes grafiks — izņemot Eiropu, (tostarp Krieviju)	8-20	Atslēgas darbības	4-5
Apkopes pakalpojumi	8-7	Atslēgas stāvokļi	6-7
Apkopes saviem spēkiem brīdinājumi	8-7	Atslēgas	4-5
Īpašnieka atbildība	8-7	Atslēgas darbības	4-5
Apkopes režīms.....	4-68	Imobilizatora sistēma.....	4-6
Apsildīta skalotāja sprausla	4-137	Pierakstiet atslēgas numuru	4-5
Apstāšanās distance brīdinājums	4-98	Atslēgtas sardzes stāvoklis	4-18
Brīdinājuma indikatoru un skaņu veidi		Attāla iekļuve bez atslēgas	4-9
Apstāšanās distances brīdinājums — atpakaļgaitā	4-94	Attālās iekļuvē bez atslēgas sistēmas darbība	4-9
Apstāšanas distances brīdinājuma atpakaļgaitā darbība	4-94	Baterijas maiņa	4-11
Apstāšanās distances brīdinājuma atpakaļgaitā brīdinājumi	4-96	Attāla logu aizvēršana.....	4-32
Pašdiagnostika	4-97	Attālās iekļuvē bez atslēgas sistēmas darbība	4-9
		Atvēršanās nosacījumi	3-70
		Audio sistēma	5-2
		Antena	5-2
		Audio (Bez skārienjutīgā ekrāna)	5-6
		Aux, USB pieslēgvieta	5-3

AUTO HOLD	6-56
Automobiļa iebraukšana	1-8
Automobiļa sertifikācijas uzlīme	9-12
Automobiļa stabilitātes pārvaldība (VSM).....	6-66
Automobiļa svars	6-202
Automobiļa ūpošana.....	6-181
Automātiska apsilde un gaisa kondicionēšana	4-155
Automātiska pastāvīgas temperatūras uzturēšanas sistēma.....	4-154
Automātiska apsilde un gaisa kondicionēšana	4-155
Gaisa kondicionētāja dzesēšanas šķidruma daudzuma un kompresora eļļojuma pārbaude	4-166
Gaisa kondicionētāja šķidruma uzlīme.....	4-165
Manuāla apsilde un gaisa kondicionēšana.....	4-156
Pastāvīgas temperatūras uzturēšanas sistēmas gaisa filtrs.....	4-164
Sistēmas darbība	4-162
Automātiskā apgaismojuma stāvoklis	4-125
Automātiskā atkausēšanas sistēma	4-170
Automātiskā pārnesumkārba.....	6-24
Automātiskās pārnesumkārbas darbība	6-24
Aux, USB pieslēgvieta.....	5-3
Avārijas bremžu signāls	6-68
Avārijas signāls	7-2
Āra temperatūras rādītājs	4-59

Ā

Ārkārtas gadījumi brauciena laikā	7-3
Ārkārtas ieslēgšana	7-5
Ieslēgšana ar paralēlslēguma vadiem	7-5
Ārpuses kopšana	8-128
B	
Bagāzas nodalījuma apgaismojuma spuldžu maiņa	8-116
Bagāzas nodalījuma apgaismojums	4-140
Bagāzas tilpums	9-6
Bagāzas tilpums	9-6
Bagāzas tīkla turētājs	4-174
Bagāzas tīklis (turētājs)	4-174
Bagāzas zonas pārsegs	4-188
Baterijas maiņa	4-11
Baterijas maiņa	8-79
Drošinātāju/releju bloka apraksts	8-79
Bērnu aizsardzība sānu aizmugures durvīs	4-23
Bērnu drošības sistēmas (CRS) izmantošana	3-38
Bērnu drošības sistēmas (CRS) uzstādīšana	3-40
Bērnu drošības sistēma	3-37
Bērnu drošības sistēmas (CRS) izmantošana	3-38
Bērnu drošības sistēmas (CRS) uzstādīšana	3-40
ISOFIX fiksācija un fiksācija ar augšējo saiti (ISOFIX fiksācijas sistēma) bērniem	3-41
Brauciena dators	4-62
Brauciena režīmi	4-62
Braukšana ar piekabi	6-194

Braukšana lietū	6-183
Braukšana naktī.....	6-183
Braukšana pa applūdušām vietām	6-184
Braukšana pa ātrgaitas ceļu	6-184
Braukšana ziemā	6-186
Riepu kēdes.....	6-187
Ziemas riepas	6-186
Bremžu pastiprinātājs	6-45
Bremžu pretbloķēšanās sistēma (ABS)	6-58
Bremžu signālu spuldžu (spuldzes tipa) maiņa (Aizmugures apgaismojuma bloks, A, B tips).....	8-108
Bremžu signālu un aizmugures lukturu (LED tipa) spuldžu maiņa (Aizmugures apgaismojuma bloks, B tips)	8-111
Bremžu sistēma.....	6-45
AUTO HOLD	6-56
Automobiļa stabilitātes pārvaldība (VSM).....	6-66
Avārijas bremžu signāls.....	6-68
Bremžu pastiprinātājs	6-45
Bremžu pretbloķēšanās sistēma (ABS)	6-58
Elektriskās stāvbremzes (EPB).....	6-49
Elektroniskā stabilitātes kontrole (ESC)	6-61
Izkustēšanās slīpumā palīgsistēma (HAC)	6-65
Stāvbremzes.....	6-47
Bremžu/sajūga šķidrums.....	8-45
Bremžu/sajūga šķidruma līmeņa pārbaude.....	8-45
Brīdinājuma gaismas signāli.....	4-78
Brīdinājuma ziņojumi	4-73

Brīdinājumi par viedo atslēgu.....	4-14
Brīdinājumi un indikatori	4-78
Brīdinājums par atvērtu lūku	4-45
Brīdinājums par priekšā esoša automobiļa tuvošanos	6-129

C

Centrālais atpakaļskata spogulis	4-49
Centrālā glabātava.....	4-172
Centrālās durvju slēženes slēdzis	4-22
Ceļa brīdinājumi	7-2
Cimdu nodalījuma apgaismojuma spuldzes maiņa	8-115
Cimdu nodalījuma apgaismojums	4-141
Cimdu nodalījums	4-173

D

Degvielas filtrs (dīzeļmotoram)	8-48
Degvielas filtra kasetnes maiņa	8-48
Ūdens izvade no degvielas filtra	8-48
Degvielas iepildes lūciņa	4-37
Degvielas prasības	1-3
Degvielas rādītājs	4-58
Dienas gaitas gaismas	4-131
Dienas/nakts atpakaļskata spogulis	4-49
Domkrats un rīki	7-16

DRL (Spuldzes tipa) spuldzes maiņa.....	8-105	SRS kopšana	3-74
Drošinātāji.....	8-73	SRS sastāvdaļas un funkcijas	3-55
Drošinātāju maiņa motortelpas blokā.....	8-77	Vadītāja un pasažiera priekšējais drošības spilvens	3-58
Drošinātāju maiņa salona blokā	8-76	Drošības ķēdes	6-193
Galvenais drošinātājs	8-78	Dubultā sajūga transmisijas darbība	6-32
Universālais drošinātājs	8-77	Labi braukšanas ieradumi	6-43
Drošības aizkari	3-66	Dubultā sajūga transmisija.....	6-32
Drošības jostas	3-22	Durvju slēdzenes slēdzis	4-19
Drošības jostu fiksācijas sistēma.....	3-22	Bērnu aizsardzība sānu aizmugures durvīs	4-23
Drošības jostu nospriegotāji	3-29	Centrālās durvju slēdzenes slēdzis	4-22
Drošības pasākumi.....	3-33	No automobiļa iekšpuses	4-21
Klēpja/plecu josta	3-26	No automobiļa ārpuses	4-19
Rūpes par drošības jostām	3-36	Dzesēšanas šķidruma uzlīme	9-14
Vadītāja drošības jostas atgādinājuma gaismas signāls	3-24	Dzesēšanas šķidrums, sk. motora dzesēšanas šķidrums	8-40
Drošības jostu fiksācijas sistēma	3-22	Dzērienu turētāji, sk. krūzīšu turētāji	4-176
Drošības jostu nospriegotāji	3-29		
Drošības pasākumi	3-33		
Drošības spilvena brīdinājuma signāls	3-53		
Drošības spilvena brīdinājuma uzlīme	3-76		
Drošības spilveni.....	3-49		
Atvēršanās nosacījumi	3-70		
Darbība	3-50		
Drošības aizkari	3-66		
Drošības spilvena brīdinājuma signāls	3-53		
Drošības spilvena brīdinājuma uzlīme	3-76		
Neatvēršanās nosacījumi	3-71		
Sānu drošības spilveni	3-64		
		E	
		Ekonomiskā darbība	6-179
		Ekrāna apgaismojums, sk. mērinstrumentu bloka apgaismojums	4-55
		Elektriskās stāvbremzes (EPB)	6-49
		Elektrohromatiskais spogulis (ECM)	4-50
		Elektroniskais stūres pastiprinātājs	4-46
		Elektroniskā stabilitātes kontrole (ESC)	6-61
		Eļļa (motoreļļa benzīna motoram)	8-35
		Eļļa (motoreļļa dīzelim)	8-38

F

Frontālas sadursmes — izvairīšanās
paļgsistēmajoslas maiņaspretī braucēja funkcija.....6-153

G

Gabarītu + DRL (spuldzes tipa) spuldzes
maiņa (A tipa starmeši).....8-103
Gabarītu signāli/Dienas gaitas gaismas
(LED tipa) maiņa (B tipa starmeši).....8-104
Gaisa filtrs.....8-49
 Filtrā maiņa.....8-49
Gaisa kondicionētāja kompresora uzlīme.....9-14
Gaisa kondicionēšana9-6
Gaisa spiediena riepās pārbaude.....8-62
Gaismas indikatori4-89
Gaistošo izmešu kontroles sistēma8-136

I

Iepirkumu maisiņu turētājs4-178
Ieslēgšana ar paralēlslēguma vadiem7-5
Ieslēgšanas problēmas, sk. motoru nevar ieslēgt.....7-4
Ieteicamās smērvielas un tilpumi9-7
 Ieteicamais SAE viskozitātes skaitlis9-9
Imobilizatora sistēma.....4-6

Inteliģentā ātruma ierobežošanas sistēma (ISLW)	6-103
Vadītāja uzmanība.....	6-108
ISG (Tukšgaitas Stop un Go) sistēma.....	6-131
ISOFIX fiksācija un fiksācija ar augšējo saiti (ISOFIX fiksācijas sistēma) bērniem	3-41
Izkustēšanās slīpumā paļgsistēma (HAC)	6-65
Izmešu kontroles sistēma	8-136
Atgāzu izmešu kontroles sistēma	8-137
Gaistošo izmešu kontroles sistēma.....	8-136
Kloķa apvalka izmešu kontroles sistēma.....	8-136
NOx aizture.....	8-141
Selektīvais katalītiskais reduktors	8-141
Izmēri	9-2
Izskata kopšana	8-128
Ārpuses kopšana	8-128
Salona kopšana	8-133
Izvairīšanās no frontālas sadursmes paļgsistēma (FCA) (Kameras tipa).....	6-70
Bremžu darbība.....	6-73
FCA brīdinājuma ziņojums un sistēma kontrole	6-72
FCA priekšējā skata kameras sensors.....	6-74
Sistēmas atteice.....	6-75
Sistēmas ierobežojumi	6-77
Sistēmas iestatīšana un aktivācija.....	6-70
Izvairīšanās no frontālas sadursmes paļgsistēma (FCA) (Kameras tipa).....	6-82
Bremžu darbība.....	6-85
FCA brīdinājuma ziņojums un sistēma kontrole	6-84

Gājēju atpazīšana	6-93
Sensors attāluma noteikšanai līdz priekšā braucošam automobilim (priekšējais radars).....	6-86
Sistēmas atteice.....	6-88
Sistēmas ierobežojumi	6-89
Sistēmas iestatīšana un aktivācija.....	6-82

I

Īpaši braukšanas apstākļi	6-181
Apvidus braukšana	6-184
Automobiļa šūpošana	6-181
Bīstami braukšanas apstākļi	6-181
Braukšana lietū	6-183
Braukšana naktī	6-183
Braukšana pa applūdušām vietām	6-184
Braukšana pa ātrgaitas ceļu	6-184
Vienmērīga braukšana līkumos	6-182

J

Ja izvēlaties vilkt piekabi.....	6-198
Ja motoru nevar ieslēgt.....	7-4
Joslā turēšanās palīgsistēma (LKA)	6-144
LFA Sistēmas darbība.....	6-146
LKA sistēmas atteice	6-151
LKA sistēmas funkciju maiņa	6-152

Vadītāja uzmanība.....	6-150
------------------------	-------

K

Kabatas atzveltnēs.....	3-16
Kamera (atpakaļskata)	4-122
Kā lietot šo rokasgrāmatu	1-2
Kloķa apvalka izmešu kontroles sistēma.....	8-136
Klēpja/plecu josta	3-26
Kombinētais mērinstrumentu panelis, sk. mērinstrumentu bloks	4-54
Kompaktais rezerves ritenis.....	7-23
Kopšana Ārpuses kopšana	8-128
Riepu kopšana.....	8-61
Rūpes par drošības jostām	3-36
Salona kopšana	8-133
SRS kopšana	3-74
Kosmētikas spoguļīša apgaismojuma spuldžu maiņa	8-115
Kosmētikas spoguļīšu apgaismojums	4-141
Krūzīšu turētājs	4-176

K

Ķedes, riepu	6-187
--------------------	-------

L

Labi braukšanas ieradumi	6-30
Lai izslēgtu pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmu	6-99
Lasīšanas gaismas (LED tipa) spuldzes maiņa.....	8-113
Lasīšanas gaismas (LED tipa) spuldzes maiņa.....	8-114
Lasīšanas gaismas (spuldzes tipa) spuldzes maiņa.....	8-113
Lasīšanas gaismas	4-139
LCD logs.....	4-62
LCD režīmi	4-67
Lietotāja iestatījumu režīms.....	4-69
Logi	4-28
Attāla logu aizvēršana	4-32
Logu elektropievada bloķēšanas taustiņš	4-31
Logu elektropievada bloķēšanas taustiņš	4-31
Logu tūrītāju slotiņas	8-53
Slotiņu maiņa	8-53
Slotiņu pārbaude	8-53
Lūkas aizvēršana.....	4-42
Lūkas atiestatīšana	4-44
Lūkas bīdišana	4-41
Brīdinājums par atvērtu lūku	4-45
Lūkas aizvēršana.....	4-42
Lūkas atiestatīšana	4-44
Lūkas pacelšana	4-42
Lūkas bīdišana	4-41
Lūkas pacelšana	4-42

M

Manuālas ātruma ierobežošanas sistēma	6-100
Manuālā pastāvīgas temperatūras uzturēšanas sistēma	4-143
Gaisa kondicionētāja dzesēšanas šķidruma daudzuma un kompresora ellojuma pārbaude	4-152
Gaisa kondicionētāja šķidruma uzlīme	4-152
Manuāla apsilde un gaisa kondicionēšana.....	4-144
Pastāvīgas temperatūras uzturēšanas sistēmas gaisa filtrs	4-151
Sistēmas darbība	4-149
Manuālā pārnesumkārba	6-20
Manuālās pārnesumkārbas darbība	6-20
Mērinstrumenti	4-56
Mērinstrumentu bloks	4-54
Apkopes režīms	4-68
Braucienu dators	4-62
Braucienu režīmi	4-62
Brīdinājuma gaismas signāli	4-78
Brīdinājumi un indikatori	4-78
Gaismas indikatori	4-89
LCD loga vadība	4-56
LCD logs	4-62
LCD režīmi	4-67
Lietotāja iestatījumu režīms	4-69
Mērinstrumenti	4-56
Mērinstrumentu paneļa pārskats	2-6
Mēteļu pakaramais	4-187
Motora dzesēšanas šķidruma	

temperatūras rādītājs.....	4-57
Motora dzesēšanas šķidrums	8-40
Dzesēšanas šķidruma līmeņa pārbaude.....	8-40
Dzesēšanas šķidruma maiņa	8-44
Motora dzesēšanas šķidrums	8-40
Motora ieslēgšana — ar viedo atslēgu.....	6-15
Motora numurs.....	9-13
Motora pārsega atvēršana	4-34
Motora pārsegs.....	4-34
Motoreļļa (benzīna motors)	8-35
Motoreļļas līmeņa pārbaude	8-7
Motoreļļas un filtra maiņa	8-37
Motoreļļa (dīzeļmotors)	8-38
Motoreļļas līmeņa pārbaude	8-7
Motoreļļas un filtra maiņa	8-39
Motors pārkarst	7-8
Motors	9-2
Motortelpa.....	2-7
Motortelpa.....	8-4

N

Neatvēršanās nosacījumi (drošības spilveni).....	3-71
NOx aizture	8-141
Numurzīmes apgaismojuma spuldžu maiņa	8-112

O

Odometrs	4-59
----------------	------

P

Pagalyji (aizmugurē).....	3-17
Pagalyji (priekšā)	3-13
Pagriezienu un joslas maiņas signāli	4-129
Paklājiņa stiprinājums (-i).....	4-186
Panorāmās jumta lūka.....	4-40
Saulsargs	4-40
Pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēma	6-95
Lai atceltu pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmu.....	6-98
Lai atjaunotu iestatīto ātrumu pie vairāk nekā 30 km/h	6-99
Lai palielinātu iestatīto ātrumu	6-97
Lai samazinātu iestatīto ātrumu	6-97
Lai īslaicīgi palielinātu ātrumu ar pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmu	6-98
Pastāvīga ātruma iestatīšana	6-96
Pastāvīgas temperatūras uzturēšanas sistēmas gaisa filtrs	8-51
Filtru pārbaude	8-51
Pārdurta riepa	7-16
Domkrats un rīki	7-16
Kompaktais rezerves ritenis	7-23
Rezerves riteņa izņemšana un noglabāšana	7-17
Rezerves riteņa izņemšana un noglabāšana	7-17
Riepu maiņa	7-18

Tire Mobility Kit.....	7-27
Pārkarst	7-8
Pārnesumu pārslēga indikators	4-50
Piekabes vilkšana	6-191
Apkope piekabes vilkšanas laikā.....	6-198
Braukšana ar piekabi	6-194
Drošības ķedes	6-193
Ja izvēlaties vilkt piekabi	6-198
Pneimatiskās piekabes bremzes.....	6-193
Sakabes	6-193
Pierakstiet atslēgas numuru	4-5
Pirms brauciena.....	6-5
Plānotie apkopes pakalpojumi	8-11
Apkope skarbos ekspluatācijas apstākļos — Eiropā, (izņemot Krieviju).....	8-18
Apkope skarbos ekspluatācijas apstākļos — Izņemot Eiropu (tostarp Krieviju)	8-28
Parastās apkopes grafiks — Eiropā (izņemot Krieviju)	8-11
Parastās apkopes grafiks — izņemot Eiropu, (tostarp Krieviju)	8-20
Pneimatiskās piekabes bremzes	6-193
Priekšējais panelis, sk. mērinstrumentu bloks	4-54
Priekšējie miglas lukturi	4-130
Priekšējo miglas lukturu spuldžu maiņa.....	8-105
Priekšējo pagrieziena signālu spuldžu maiņa (B tipa starmeši)	8-103
Priekšējā paneļa apgaismojums, sk.	

mērinstrumentu bloka apgaismojums.....	4-55
Priekšējā sēdekļa regulēšana — manuāli	3-6
Priekšējā sēdekļa regulēšana — manuāli	3-8

R

Rādījumi, sk. mērinstrumentu bloks.....	4-54
Riepas un riteņi	8-61,9-4
Ieteicamais gaisa spiediens aukstā riepā	8-61
Riepu apkope	8-67
Riepu rotācija.....	8-63
Riepu saķere	8-67
Riteņa maiņa	8-66
Riteņu centrēšana un riepu balansēšana	8-64
Zemprofila riepas.....	8-71
Riepu maiņa	8-65
Riepu rotācija	8-63
Riepu specifikāciju un spiediena marķējums	9-13
Riepu spiediena uzraudzības sistēma	7-9
Riepu ķedes.....	6-187
Riteņa maiņa	8-66
Riteņu centrēšana un riepu balansēšana	8-64
Rotācija (riepas).....	8-63
Rūpes par drošības jostām	3-36

S

Sakabes	6-193	Saulsargs	4-40
Salona apgaismojuma (spuldzes tipa) spuldzes maiņa.....	8-114	Sānu atpakaļskata spoguļi.....	4-51
Salona apgaismojums	4-139	Sānu atpakaļskata spoguļu pieliekšana.....	4-52
Bagāžas nodalījuma apgaismojums.....	4-140	Sānu drošības spilveni	3-64
Cimdu nodalījuma apgaismojums	4-141	Sānu pagriezienu signālu (LED tipa) spuldzes maiņa	8-105
Kosmētikas spogulīšu apgaismojums.....	4-141	Sānu virzienmaiņas signālu (spuldzes tipa) spuldzes maiņa	8-106
Lasīšanas gaismas.....	4-139	SCIB Aizmugures miglas lukturis (LED tipa) spuldzes maiņa	
Telpas apgaismojums.....	4-140	(Aizmugures apgaismojuma bloks, B tips)	8-111
Salona kopšana	8-133	Sekošanas joslai palīgsistēma (LFA)	6-138
Salona pārskats (aizmugurē).....	2-4	LFA sistēmas atteice	6-141
Salona pārskats (priekšā)	2-2	LFA Sistēmas darbība	6-139
Salona pārskats	2-5	Sistēmas ierobežojumi	6-142
Salona īpatnības	4-176	Selektīvais katalītiskais reduktors	8-141
Bagāžas zonas pārsegs.....	4-188	Sēdekļi.....	3-2
Iepirkumu maisiņu turētājs	4-189	Aizmugures sēdeklis	3-17
Krūzīšu turētājs.....	4-176	Kabatas atzveltnēs	3-16
Mētelu pakaramais.....	4-187	Pagalvji (aizmugurē).....	3-17
Paklājiņa stiprinājums (-i)	4-186	Pagalvji (priekšā)	3-13
Saulsargs	4-177	Priekšējā sēdekļa regulēšana — manuāli	3-6
Sēdekļu dzesētājs	4-179	Priekšējā sēdekļa regulēšana — manuāli	3-8
Sēdekļu sildītājs	4-178	Vadītāja pozīcijas atmiņas sistēma	3-10
Strāvas izvads	4-180	Sēdekļu dzesētājs	4-179
USB lādētājs	4-165, 4-181	Sēdekļu sildītājs	4-178
Viedtāruņa bezvadu uzlādes sistēma	4-183	Signalizācijas sistēma	4-16
Sardzes stāvoklis.....	4-16	Atslēgtas sardzes stāvoklis	4-18
Saulesbrillu turētājs.....	4-173		
Saulsargs	4-177		

Sardzes stāvoklis.....	4-16	Manuālās pārnesumkārbas darbība.....	8-33
Trauksmes stāvoklis.....	4-17	Motora dzesēšanas šķidrums	8-33
Signālaure	4-48	Motoreļļas un filtra maiņa,	8-31
Sildītājs (aizmugures logs)	4-142	Piekares montāžas skrūves	8-34
Sildīšana (vējstikls).....	4-167	Pievada vārpstas un uzlikas	8-34
Sildīšana (vējstikls).....	4-167	Pievadsiksnas	8-31
Sīkumu nodalījumi.....	4-172	Stāvbremzes	8-34
Bagāžas tīkla turētājs	4-174	Stūres pārvada bloks, saites un	
Bagāžas tīklis (turētājs)	4-174	uzlikas/apakšējās sviras lodveida savienojums	8-34
Centrālā glabātava	4-172	Vārstu augstums	8-33
Cimdu nodalījums.....	4-173	Skalotāja šķidrums	8-46
Saulesbrīļu turētājs	4-173	Skalotāja šķidruma līmeņa pārbaude	8-46
Skaidrojums par plānotās apkopes vienībām	8-31	Smērvielas un tilpumi	9-7
Aizdedzes sveces	8-32	Spidometrs	4-56
Automātiskās pārnesumkārbas šķidrums	8-33	Spoguļi	4-49
Bremžu caurules un līnijas	8-34	Centrālais atpakaļskata spogulis	4-49
Bremžu diskī, uzlikas, ārtausti un rotori	8-34	Dienas/nakts atpakaļskata spogulis	4-49
Bremžu/sajūga šķidrums.....	8-34	Elektrohromatiskais spogulis (ECM)	4-50
Degvielas filtrs (dīzelmotoram).....	8-31	Sānu atpakaļskata spoguļi.....	4-51
Degvielas filtrs (dīzelmotoram).....	8-31	Sānu atpakaļskata spoguļu pieliekšana	4-52
Degvielas līnijas, degvielas caurulītes un		Tālvadība	4-52
savienojumi Izgarojumu caurule un degvielas		Sporta sistēma	6-136
iepildes vāciņš. Vakuuma kloķvārpstas apvalka		Spuldzes	8-95
ventilācijas caurules.....	8-32	Aizmugures gaisma (salonā)	
Dubultā sajūga transmisijas šķidrums	8-33	(spuldzes tipa) spuldzes maiņa	
Dzesēšanas sistēma.....	8-33	(Aizmugures apgaismojuma bloks, A tips).....	8-110
Gaisa filtrs.....	8-32	Aizmugures miglas lukturis (LED tipa) spuldzes	
Gaisa kondicionētāja šķidruma uzlīme.....	8-34	maiņa (Aizmugures apgaismojuma bloks, B tips)	8-111

Aizmugures miglas lukturis (spuldzes tipa) spuldzes maiņa (Aizmugures apgaismojuma bloks, A tips)	8-110
Aizmugures pagriezienu signālu spuldžu (spuldzes tipa) maiņa (Aizmugures apgaismojuma bloks, A, B tips)	8-106
Apgaismojuma spuldžu atrašanās vieta (aizmugurē).....	8-64
Apgaismojuma spuldžu atrašanās vieta (priekšā)	8-64
Apgaismojuma spuldžu atrašanās vieta (sānos).....	8-64
Atpakaļgaitas signāla (spuldzes tipa) spuldzes maiņa (Aizmugures apgaismojuma bloks, A, B tips)	8-109
Bagāžas nodalījuma apgaismojuma spuldžu maiņa	8-116
Bremžu signālu spuldžu (spuldzes tipa) maiņa (Aizmugures apgaismojuma bloks, A, B tips).....	8-108
Bremžu signālu un aizmugures lukturu (LED tipa) spuldžu maiņa (Aizmugures apgaismojuma bloks, B tips)	8-111
Cimdu nodalījuma apgaismojuma spuldzes maiņa.....	8-115
DRL (Spuldzes tipa) spuldzes maiņa	8-105
Gabarītu + DRL (spuldzes tipa) spuldzes maiņa (A tipa starmeši).....	8-103
Gabarītu signāli/Dienas gaitas gaismas (LED tipa) maiņa (B tipa starmeši).....	8-104
Kosmētikas spogulīša apgaismojuma spuldžu maiņa	8-115
Lasīšanas gaismas (LED tipa) spuldzes maiņa	8-113
Lasīšanas gaismas (LED tipa) spuldzes maiņa	8-114
Lasīšanas gaismas (spuldzes tipa) spuldzes maiņa	8-113
Numurzīmes apgaismojuma spuldžu maiņa	8-112
Priekšējo miglas lukturu spuldžu maiņa.....	8-105
Priekšējo pagrieziena signālu spuldžu maiņa (B tipa starmeši)	8-103
Salona apgaismojuma (spuldzes tipa) spuldzes maiņa.....	8-114
Sānu pagriezienu signālu (LED tipa) spuldzes maiņa.....	8-105
Sānu virzienmaiņas signālu (spuldzes tipa) spuldzes maiņa	8-106
Spuldžu maiņa	8-95
Starmešu (LED tipa) maiņa (C tipa starmeši)	8-104
Starmešu (tuvās/tālās gaismas) spuldzes maiņa (B tipa starmeši)	8-100
Starmešu (tuvās/tālās gaismas) spuldzes maiņa (B tipa starmeši)	8-101
Starmešu un priekšējo miglas lukturu vērsums (Eiropā).....	8-117
Trešā bremžu signāla spuldzes maiņa	8-112
Spuldžu maiņa.....	8-95
Spuldžu stiprums vatos	9-3

SRS kopšana	3-74
SRS sastāvdaļas un funkcijas	3-55
Starmešu (LED tipa) maiņa (C tipa starmeši)	8-104
Starmešu (tuvās/tālās gaismas) spuldzes maiņa (B tipa starmeši).....	8-100
Starmešu (tuvās/tālās gaismas) spuldzes maiņa (B tipa starmeši).....	8-101
Starmešu līmeņošanas ierīce	4-132
Starmešu pavadīšanas funkcija	4-123
Starmešu pozīcija	4-125
Starmešu un priekšējo miglas lukturu vērsums (Eiropā).....	8-117
Strāvas izvads	4-180
Stāvbremzes	6-47, 8-47
Stāvbremžu pārbaude	8-47
Stūres apsilde	4-47
Stūres regulēšana	4-47
Stūre	4-46
Elektroniskais stūres pastiprinātājs.....	4-46
Signālaure	4-48
Stūres apsilde	4-47
Stūres regulēšana	4-47

Š

Šķidrums	
Bremžu/sajūga šķidrums.....	8-45
Skalotāja šķidrums.....	8-46

T

Tahometrs	4-57
Taustiņa Engine Start/Stop apgaismojums	6-12
Taustiņa Engine Start/Stop stāvoklis	6-12
Taustiņš Start/Stop, sk. Engine Start/Stop taustiņš.....	6-12
Taustiņš Engine Start/Stop	6-12
Apgaismots taustiņš Engine Start/stop	6-12
Motora ieslēgšana	6-15
Taustiņa engine start/stop stāvoklis	6-12
Tālo gaismu darbība	4-126
Tālo gaismu palīgsistēma	4-127
Tālvadība (Sānu atpakaļskata spoguļi)	4-52
Telpas apgaismojums	4-140
Tilpumi (smērvielas)	9-7
Tire Mobility Kit.....	7-27
Transmisija	
Automātiskā transmisija	6-24
Transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN).....	9-12
Trauksmes stāvoklis	4-17
Trešā bremžu signāla spuldzes maiņa.....	8-112

U

USB lādētājs	4-165, 4-181
Uzlīmes	
Automobiļa sertifikācijas uzlīme	9-12

Drošības spilvena brīdinājuma uzlīme	3-76
Dzesēšanas šķidruma uzlīme	9-14
Riepu malu markējums.....	8-67
Riepu specifikāciju un spiediena markējums	9-13

V

Vadītāja drošības jostas atgādinājuma gaismas signāls	3-24
Vadītāja pozīcijas atmiņas sistēma	3-10
Vadītāja un pasažiera priekšējais drošības spilvens.....	3-58
Vadītāja uzmanības brīdinājuma (DAW) sistēma.....	6-174
Sistēma atspējota	6-176
Sistēmas atiestatīšana	6-176
Sistēmas atteice.....	6-177
Sistēmas iestatīšana un aktivācija.....	6-174
Vējstikla atkausētājs un sildītājs	4-167
Automātiska pastāvīgas temperatūras uzturēšanas sistēma.....	4-168
Manuālā pastāvīgas temperatūras uzturēšanas sistēma.....	4-167
Sildīšanas logika	4-169
Vējstikla skalotāji	4-135
Vējstikla tīrītājs un skalotājs.....	4-133
Aizmugures loga tīrītāja un skalotāja slēdzis	4-137
Apsildīta skalotāja sprausla	4-137
Vējstikla skalotāji	4-135
Vējstikla tīrītājs un skalotājs	4-133

Vējstikla tīrītājs un skalotājs.....	4-133
Viedtāruņa bezvadu uzlādes sistēma	4-183
Viedā atslēga	4-13
Brīdinājumi par viedo atslēgu	4-14
Viedās atslēgas funkcijas	4-13
Viedā pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēma	6-109
Attāluma automobilis — automobilis iestatīšana.....	6-116
Ātruma iestatīšana	6-111
Lai pārslēgtu uz pastāvīga ātruma uzturēšanas režīmu	6-122
Lai regulētu uzlabotās viedās pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmas jutību	6-121
Sistēmas ierobežojumi	6-123
Viedās atslēgas funkcijas	4-13
Vienmērīga braukšana līkumos.....	6-182
Vilkšana	7-35
Noņemamais vilkšanas āķis.....	7-36
Vilkšana ārkārtas gadījumā.....	7-37

Z

Ziemas riepas	6-186
Kompaktais rezerves ritenis	7-23
Rezerves riteņa izņemšana un noglabāšana.....	7-17
Rezerves riteņa izņemšana un noglabāšana.....	7-17
Riepu maiņa	7-18